


ZARGEN IM DETAIL

Normzarge, Typ EI

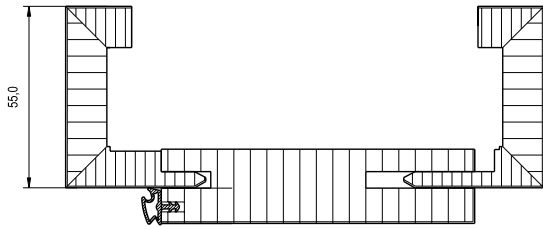


GARANT-Fertigzargen, Bekleidungsbreite 55 mm, Spezialschließblech 5-fach verschraubt und verstellbare Spezialbandtaschen montiert, werkseitig eingezogenes Dichtungsprofil, Futter und Bekleidung auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt (ausgenommen Limba streichfähig und weiß grundiert), Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.

Nebenleistungen: verschiedene Schließblechvarianten, verschiedene Bandaufnahmen, Keilsperricherung

Sonderkonstruktionen: geschosshohe Zarge, Windfangzarge, 2-flg.-Zarge, Schiebetürzarge (vor und in der Wand laufend), Zarge für Sicherheitstüren, Zarge für Rauschschutztüren, Zarge für Brandschutz-tür

Lieferbare Oberflächen: Furnier, Weißlack, streichfähig, grundiert, andere Oberflächen auf Anfrage.

Normzarge mit Rundkante, Typ RI

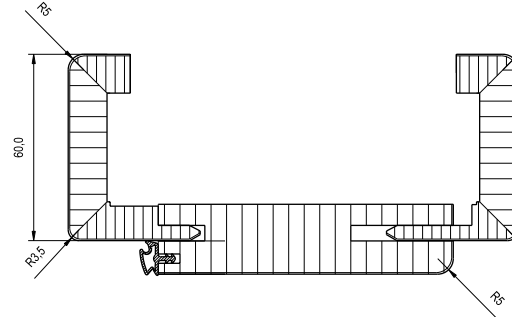


GARANT-Fertigzargen mit Rundkante, Bekleidungsbreite 60 mm, Spezialschließblech 5-fach verschraubt und verstellbare Spezialbandtaschen montiert, werkseitig eingezogenes Dichtungsprofil, Futter und Bekleidung abgerundet und auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.

Nebenleistungen: verschiedene Schließblechvarianten, verschiedene Bandaufnahmen, Keilsperricherung

Sonderkonstruktionen: geschosshohe Zarge, Windfangzarge, 2-flg.-Zarge, Schiebetürzarge (vor und in der Wand laufend), Zarge für Sicherheitstüren, Zarge für Rauschschutztüren, Zarge für Brandschutz-tür

Lieferbare Oberflächen: Ahorn, Buche, Weißeiche, Weißeiche Trend, Dekor, CePaL, Weißlack Spezial, RAL/NCS lackiert, andere Oberflächen auf Anfrage

Normzarge mit Profilbekleidung, Typ PI

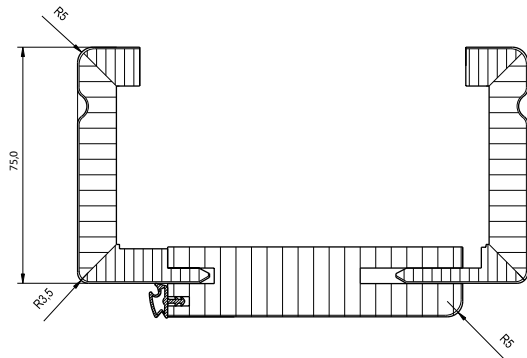


GARANT-Fertigzargen mit Rundkante, Bekleidungsbreite 75 mm, Spezialschließblech 5-fach verschraubt und verstellbare Spezialbandtaschen montiert, werkseitig eingezogenes Dichtungsprofil, Futter und Profilbekleidung abgerundet und auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.

Nebenleistungen: verschiedene Schließblechvarianten, verschiedene Bandaufnahmen, Keilsperricherung

Sonderkonstruktionen: geschosshohe Zarge, Windfangzarge, 2-flg.-Zarge, Schiebetürzarge (vor und in der Wand laufend), Zarge für Sicherheitstüren, Zarge für Rauschschutztüren

Lieferbare Oberflächen: Weißlack Spezial

Normzarge mit Bombierung, Typ BI

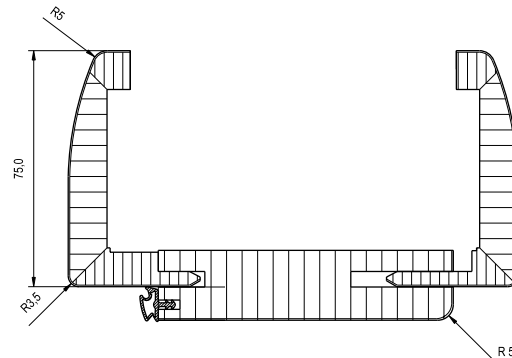

GARANT-Fertigzargen mit Rundkante, Bekleidungsbreite 75 mm, Spezialschließblech 5-fach verschraubt und verstellbare Spezialbandtaschen montiert, werkseitig eingezogenes Dichtungsprofil, Futter und bombierte Bekleidung abgerundet und auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.

Nebenleistungen: verschiedene Schließblechvarianten, verschiedene Bandaufnahmen, Keilsperricherung

Sonderkonstruktionen: geschosshohe Zarge, Windfangzarge, 2-flg.-Zarge, Schiebetürzarge (vor und in der Wand laufend), Zarge für Sicherheitstüren, Zarge für Rauschschutztüren

Lieferbare Oberflächen: Ahorn, Buche, CePaL Ahorn exklusiv, CePaL Buche exklusiv, Weißlack Spezial, andere Oberflächen auf Anfrage