



Ganz natürlich

Barlinek-Böden im Einklang mit der Natur

das Gras wachsen hören

Ökologie	4-5
Barlinek Institute of Design	6-7
Geschichte	8-9
100% Holz	10-11
Parkettaufbau	12-13
Vorteile des Barlinek Fertigparketts	14-17
Stabile Konstruktion	18-19
Unternehmensgruppe Barlinek	20-21
 Französisch Fischgrät	 22-45
Klassisches Fischgrät	46-119
 Heller Parkettboden	 120-155
Naturfarbener Parkettboden	156-203
Dunkler Parkettboden	204-241
 Barlinek Fertigparkett an der Wand	 242-243
 Siehe neue Dimensionen	 244-245
Fertigparkett Sortiment	246-247
Oberflächenbehandlung	248-149
Montage	250-251
 Sockelleisten	 252-255
Spezialleisten	256-257
 Pflege und Schutzmaßnahmen	 258-259



Barlinek ist ständig auf der Suche nach den sichersten Lösungen für Gesundheit und Umwelt.

Über 17 Millionen Bäume



Wir pflanzen Bäume

Für jede verkaufte Packung Holzdielen von Barlinek wird ein Baum gepflanzt. Der Barlinek Kundenwald wächst in Polen, Rumänien und in der Ukraine und zählt heute mehr als 17 000 000 Bäume!



Wir retten den Wanderfalken

Wir finanzieren das Programm zur Wiederherstellung der Population des Wanderfalken. Dank den bereits ergriffenen Maßnahmen konnten in den letzten Jahren 55 von diesen schönen Vögeln in den Wäldern in die Freiheit entlassen werden.



Eiche „Bartek“ unter Schutz

Mit finanziellen Mitteln unterstützen wir die Durchführung erforderlicher Renovierungsarbeiten zur Rettung des berühmtesten polnischen Naturdenkmals - der uralten Eiche „Bartek“.



Öko-Politik der Firma

Die Sorge um die Umwelt und eine umweltorientierte Einstellung gehören zu den wichtigsten Werten der Marke Barlinek. In der Natur finden wir Inspirationen, aus der Natur stammt der Rohstoff für die Produktion und für die Natur wird ein breites Spektrum an ökologischen Maßnahmen realisiert.

Verantwortung

Den bei der Herstellung verwendete Rohstoff beschafft Barlinek ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft, was mit dem Zertifikat der Organisation Forest Stewardship Council® nachgewiesen wird.





Barlinek Institute of Design

BIOD

Es handelt sich dabei um eine Plattform zur Zusammenarbeit mit den Architekten sowie für professionelle Unterstützung seitens der Berater. Es ist ebenso eine kostenlose Schulung für Innenarchitekten in vielen polnischen Städten, auch im Barlinek Werk. Diese Plattform umfasst darüber hinaus die Ausrichtung eines internationalen Wettbewerbs „Kreationen aus der Natur“, der von Barlinek erfolgreich veranstaltet wird. Dank einem langjährigen Austausches zwischen dem Hersteller und den Designern setzt BIOD Trends bei der Farbgebung und dem Finish von Fußböden.



Seit über 40 Jahren Schöpfer und Erfinder der Verbindungen für Firma Barlinek.

Marek Konstańczak
R&D Development Section Manager

Es war einmal

Die Holzindustrie entwickelte sich in Barlinek schon im 19. Jahrhundert. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs arbeitete in der Stadt ein Sägewerk mit Tischlerei und Möbelfabrik. Darüber hinaus waren auch einige andere Sägewerke tätig. Nach dem Krieg wurden sie in ein Unternehmen – Zakłady Drzewne Lasów Państwowych in Barlinek zusammengeschlossen. In der Anfangsphase erfolgte der Zuschnitt von Nadel- und Laubholz. Die Größe der Produktion betrug etwa 100 m³ pro Tag. Die Tischlerei produzierte damals Möbel für Institutionen und Schulen, Schneezäune und Zirkel zur Bodenvermessung.

Seit 1947 stieg die Produktion und wurde um folgendes Sortiment erweitert: Stühle, Holztüren und kleine Holzartikel. Ab 1. Januar 1959 trug die Firma den Namen Barlineckie Zakłady Przemysłu Drzewnego in Barlinek. Am 1. Juni 1999 beschloss der Woiwode der Woiwodschaft Westpommern die direkte Privatisierung des staatlichen Unternehmens Barlineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego.

Dank signifikanter Investitionen der Gesellschaft Barlinek S.A. und der konsequent umgesetzten Politik der Erweiterung und Modernisierung des Unternehmens, stieg deutlich die Produktion des Barlinek Fertigparketts, das in Polen und in einigen Ländern in der Welt zum Synonym von mehrschichtiger Diele geworden ist.



Aus den edelsten Teilen des Holzstammes werden das Fertigparkett und die Sockelleisten hergestellt. Die bei der Herstellung anfallenden Sägespäne dienen zur Produktion von Pellets und Biomasse.

Alles aus Holz

Wir verwenden 100 % des Rohmaterials

Wir sind europaweit der einzige Betrieb, in dem der gesamte Produktionsprozess an einem Standort stattfindet. Dies garantiert eine volle Qualitätskontrolle auf jeder Stufe der Holzverarbeitung sowie einen wirtschaftlichen Verbrauch des Rohstoffs. Barlinek weiß, wie wertvoll natürliches Holz ist und bemüht sich, den Rohstoff zu 100% zu nutzen.

Echtes Holz

Nicht allergisch, dauerhaft beständig, fußwarm, reguliert das Mikroklima, einmalig und natürlich.

Das Fertigparkett von Barlinek steht für*

100 % Holz, Stabile Struktur zum Schutz vor Feuchtigkeitsschwankungen und temperaturbeständiger, Möglichkeit des Umzugs auf Fußbodenheizung, Selbstständige und schnelle Montage, Möglichkeit einer mehrfach renovieren beste Qualität zu einem guten Preis.

* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Barlinek Fertigparkett sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.

Parkettaufbau



1 Schnelle Verbindung 5Gc

Schnelle, einfache Montage, auch an schwer zugänglichen Stellen dank Winkelschnitt des Fertigparkett. Kein zusätzliches Werkzeug für Montage und Demontage erforderlich.

2 Verbindung Barclick®

Schnelle, einfache Montage mit Montageset, hohe Festigkeit der Verbindung.

3 Holzschutzsystem

Bis zu 7 Schichten UV-Lack oder UV-Öl/Naturöl.

4 Nutzschicht

Ausgewählte europäische Holzarten mit einer entsprechenden Stärke und behandelt mit einem Lack- oder Ölsystem.

5 Mittellage

Nadelholz, das im Verhältnis zur Nutzschicht und der unteren Schicht quer verläuft. Dank dieser Konstruktion kann das natürliche „Arbeiten“ von Holz minimiert werden, indem die Entstehung von Spalten sowie das Quellen und Knarren von Holz - sogar bei wechselhaftem Wetter verhindert wird.


6 Untere Schicht (Gegenzug)

Durch das im Verhältnis zur Mittellage quer verlaufende Nadelholz lässt sich das „Arbeiten“ von Holz reduzieren.

* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Barlinek Fertigparkett sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.



Alles aus Holz

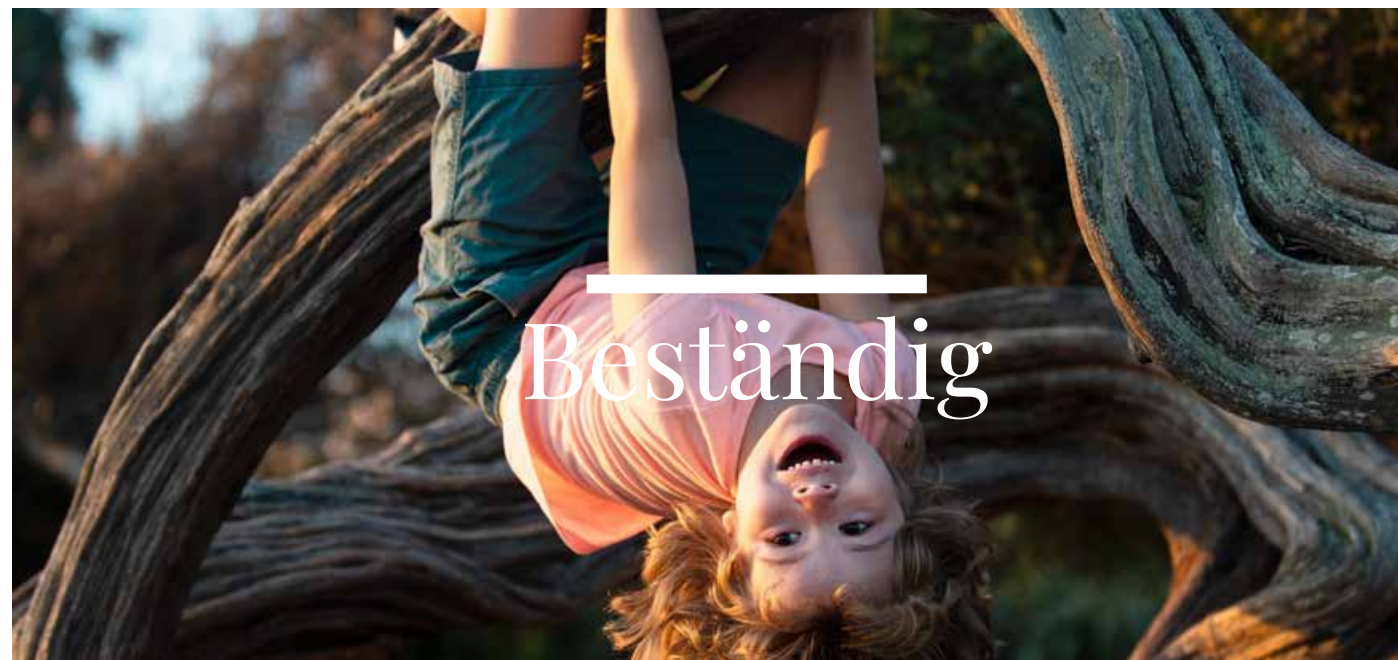

Beständig



Spürbar warm

Vorteile von Barlinek Böden



100% Holz

Fertigparkett zu 100% aus hochwertigem Echtholz. Der wertvolle Rohstoff Holz wird zu 100% genutzt. Aus dem Kernholz wird Fertigparkett hergestellt, aus Produktionsabfällen und Sägespänen Brennstoffe: Pellets und Briketts. Die Baumrinde wird in Form von Rindenmulch in Gärten verwertet.



Stabile Konstruktion

Die Stärke einer jeden Schicht der Holzdielen von Barlinek ist nicht zufällig. Sie ist das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung und von Hunderten von Stunden, in denen das natürliche Verhalten von Holz von uns untersucht und getestet wurde. Dank unserem Fachwissen konnte ein Parkett mit einem geradezu perfekten Aufbau, dessen Parameter die natürlichen Spannungen von Holz ausgleichen, entwickelt werden.



Fußbodenheizung

Durch seine mehrschichtige Konstruktion garantiert das Fertigparkett von Barlinek eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit und kann problemlos auf Elektro- und Wasser-Fußbodenheizungen verlegt werden.



100% HOLZ

Das Fertigparkett von Barlinek aus 100% Naturholz von hoher Qualität.



HOHE ABRIEBSFESTIGKEIT*

Der schwedische Test bestätigt, dass der Lack Professional abrieb- und schmutzabweisender ist als die Böden führender europäischer Hersteller!



SCHNELLE VERBINDUNG

Mit unseren leimlosen Verbindungen verlegen Sie ihren Boden alleine und ohne unnötiges Werkzeug.



VIELFALT AN MUSTERN

Über 100 Muster und Farben in unterschiedlichen Dimensionen und Gestaltungsmöglichkeiten.



STABILE KONSTRUKTION

Die Kreuzkonstruktion des Fertigparketts von Barlinek ist sehr widerstandsfähig gegen Veränderungen der Luftfeuchtigkeit, reduziert das Knarren, Quellen oder Trocknen von Holz.



SICHERHEIT

Unsere Böden erfüllen alle strengen europäischen Normen im Bereich des Gesundheitsschutzes.



SPÜRBAR WARM

Holz ist an sich warm, fühlt sich immer so an.



EIN KOMPLETTES SYSTEM

Treppen-, Sockelleisten, Übergangs-, Dehnungsfugenprofile sowie Rosetten. Clips für die Sockelleisten, sowie Wandmontage.



FUSSBODENHEIZUNG

Dank seine Kreuzkonstruktion leitet das Fertigparkett von Barlinek die Wärme perfekt ab und kann auf Fußbodenheizungen - sowohl strom- als auch wasserbetrieben - verwendet werden.



EINZIGARTIG

Holz ist, war und bleibt einmalig, seine Struktur ist einzigartig.



LEISER FUSSBODEN

Ein Unterbau oder eine Verklebung mit dem Untergrund dämpfen den Raumschall.



ERNEUERBARKEIT

Bei großer Abnutzung der Nutzschicht kann das Barlinek Fertigparkett abgeschliffen und neu lackiert bzw. geölt werden.



Noch mehr Vorteile

Zuverlässiges Produkt

Unser Ziel ist es, unseren Kunden Holzböden von höchster Qualität zu liefern. Dies erreichen wir durch eine umfassende Qualitätskontrolle in jeder Phase der Produktion, von der Entwurfsphase der Mehrschichtdiele, der Kontrolle des Holzrohstoffs, über den technologischen Prozess und die, der Produktion bis zur und der Kontrolle des Endprodukts.

Holz-Fertigparkett

Die Kombination der Deckschicht aus hartem Massivholz - Eiche, Esche oder Buche mit zwei gegenläufig verleimten Kiefern-schichten ergibt einen 100% hölzernen, natürlichen und langlebigen Boden.

Garantie bis zu 30 Jahre

Das Holz-Mehrschichtparkett ist ein Produkt für viele Jahre. Weitere Informationen unter www.barlinek.com.pl.

* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Barlinek Fertigparkett sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.



Herbst Winter
Heizperiode
trocknet die Luft



Frühling Sommer
hohe Luftfeuchtigkeit

Zu trocken? Zu feucht? Kein Problem

10-mal höhere Dimensionsstabilität

Das Holz neigt durch seine natürliche Art dazu, seine Maße unter Einfluss der Wetterverhältnisse und in bestimmten Jahreszeiten zu verändern. Bei hoher Luftfeuchtigkeit quillt es und bei niedriger schrumpft es. Daher passiert es, dass die traditionellen Holzböden quellen, knarren oder schrumpfen, wodurch Risse entstehen. Bei dem modernen Fertigparkett von Barlinek ist das aber nicht der Fall! Dieses Parkett besteht nicht aus einer, sondern aus drei Holzschichten, die jeweils kreuzweise zueinander verlegt wurden. Durch eine solche Kreuzkonstruktion lässt sich das natürliche Verhalten von Holz ausgleichen, zwischen den einzelnen Holzschichten wird ein Gleichgewicht geschaffen und dadurch wird die Stabilität des Holzbodens – selbst bei wechselhaften Wetter – gewährleistet.

Perfekte Konstruktion

Das Fertigparkett von Barlinek besteht nicht aus einer, sondern aus drei Schichten aus echtem Holz, die in einer modernen Kreuzkonstruktion verleimt wurden. Der Schichtaufbau der Holzdielen von Barlinek garantiert die Stabilität des Parketts und ermöglicht es, die Kräfte der Natur wirksam zu bändigen. Durch diesen Aufbau ist das Fertigparkett für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung hervorragend geeignet.

* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Barlinek Fertigparkett sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.



Über unsere Böden
gehen über 250 Millionen
Menschen

Wir produzieren jährlich 14 Mio. m²

Unternehmensgruppe Barlinek

Die Barlinek Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von mehrschichtigen Parketten mit einer Produktionskapazität von über 14 Mio. m² pro Jahr. Das wichtigste Produkt im Angebot ist die Holzdielen von Barlinek – ein mehrschichtiges Parkett aus heimischen Holzarten. Der Verkauf der Holzböden erfolgt in 55 Länder auf 5 Kontinenten.

Neben dem Fertigparkett von Barlinek umfasst das Sortiment auch zertifizierte Parkette für Sportstätten, Sockelleisten und hochwertige Bio-Brennstoffe: Holzpellets und Briketts für Kaminöfen. Barlinek legt großen Wert darauf, dass die eingesetzten Technologien und fertige Produkte umweltfreundlich und umweltneutral sind.

Durch eine ständige Modernisierung des Produktionswerkes und Investitionen in moderne Technologien gehört Barlinek zu den saubersten Unternehmen in dieser Branche in Polen. Durch die Maßnahmen von Barlinek wird unter Beweis gestellt, dass der Umweltschutz für Unternehmen nicht nur eine in den jeweiligen Ländern gesetzlich auferlegte Pflicht sein muss, sondern auch einen wichtigen Bestandteil der langfristigen Entwicklungsstrategie darstellen kann.



Eine Klasse für sich

Fußböden im Pariser Stil

...oder

eine Renaissance
des Französisch
Fischgrät



Aufbau des Französisch Fischgrät

1 Nut-Feder-Verbindung

Traditionelle Verlegetechnik von Französisch Fischgrät. Entsprechend gekennzeichnete rechte und linke Stäbe ergeben das Verlegemuster von Französisch Fischgrät. Der Boden wird vollflächig verklebt.*

2 Holzschutzsystem

Bis zu 7 Schichten UV-Lack oder UV-Öl/Naturöl.

3 Nutzschicht

Ausgewählte europäische Holzarten mit einer entsprechenden Stärke und behandelt mit einem Lack- oder Ölsystem.

4 Mittellage

Nadelholz, das im Verhältnis zur Nutzschicht und der unteren Schicht quer verläuft. Dank dieser Konstruktion kann das natürliche „Arbeiten“ von Holz minimiert werden, indem die Entstehung von Spalten sowie das Quellen und Knarren von Holz - sogar bei wechselhaftem Wetter verhindert wird.

5 Untere Schicht (Gegenzug)

Durch das im Verhältnis zur Mittellage quer verlaufende Nadelholz lässt sich das „Arbeiten“ von Holz reduzieren.

* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Französisch Fischgrät sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.



Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein klassischer Eichenboden, fein mit einem perlenweißen Farbton aufgehellt. Die Dielen weisen eine subtile natürliche Prägung auf, die zusätzlich durch das Bürsten betont wird. Die Schlankheit und Leichtigkeit des Bodens wird durch die 4-seitige Mikrofase unterstrichen. Mattlackiert.



Französisch Fischgrät 130

Eiche Trivor
Französisch Fischgrät 130

Intensität der Holzeigenschaften

1WV000002





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, Naturgölt

Eichenfußboden mit subtiler, weißer Färbung. Durch die vierseitige Mikrofase wirkt er dezenter und schlanker, das Bürsten bringt die Holzzeichnung zusätzlich zur Geltung. Naturgeölt.




Französisch Fischgrät 130

Eiche Salt
Französisch Fischgrät 130

1WV000007

Intensität der Holzeigenschaften



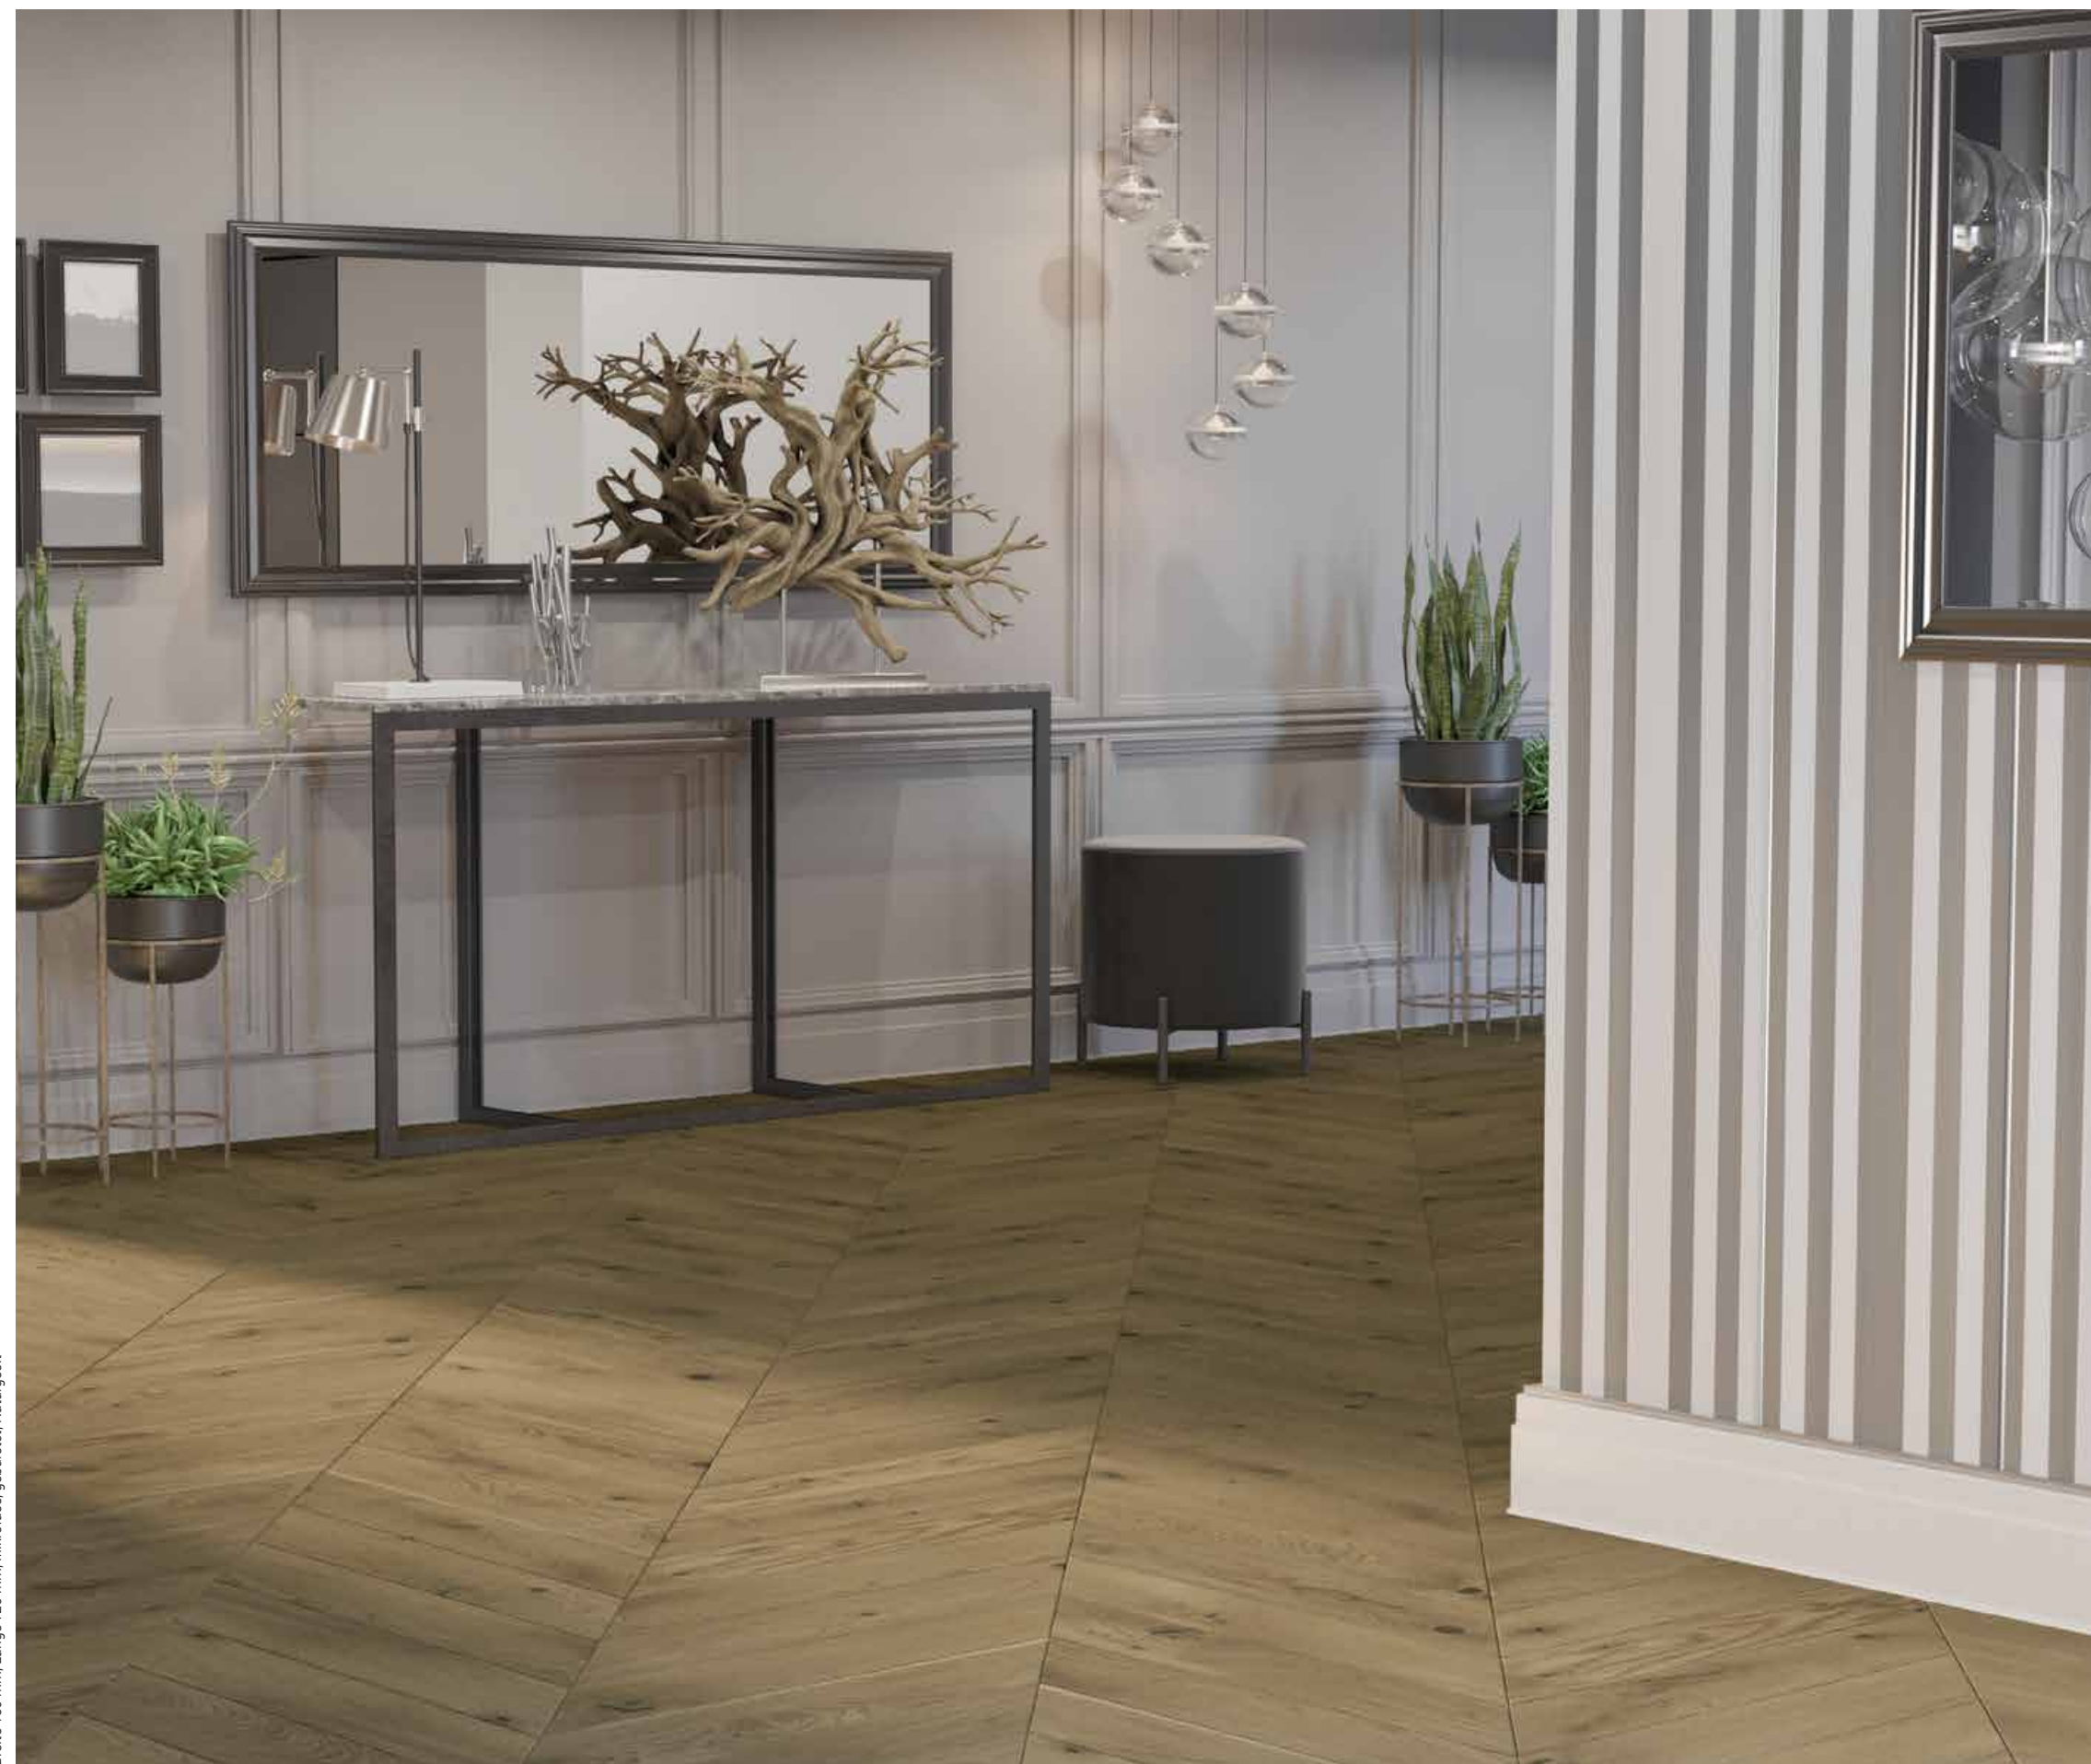

Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, Naturgeölt

Französisches Fischgrät mit einer raffinierten Tönung, die Gold und warmes Braun verbindet, 130 mm. Der Boden wurde nachträglich gebürstet und gefast. Naturgeölt.



Französisch Fischgrät 130

Eiche Ontario
Französisch Fischgrät 130

Intensität der Holzeigenschaften

1WV000012





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Holzfußboden mit leichter, cremeweißer Färbung. Veredelt durch Bürstung und mit Mattlack versiegelt.



Französisch Fischgrät 130

Eiche Balos
Französisch Fischgrät 130

1WC000009

Intensität der Holzeigenschaften



barlinek.com



Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Ein Holzfußboden mit stark gebürsteter Struktur, mit vielen natürlichen Holzmerkmalen. Die Dielen wurden mit einer 4-seitigen Mikrofasse veredelt. Der Fußboden ist beige und aschefarben gefärbt, mattlackiert.



Französisch Fischgrät 130

Eiche Serene
Französisch Fischgrät 130

1WV000005

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein Eichenholzfußboden mit einem natürlich warmen Farbton und subtiler Betonung der natürlichen Eigenschaften des Holzes. Die Maserung wurde durch das Bürsten hervorgehoben. Sein edler Charakter wird durch die 4-seitige Mikrofase betont, alles ist mattlackiert.



Französisch Fischgrät 130

Eiche Caramel
Französisch Fischgrät 130

1WV000001

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, Naturgölt

Eichenfußboden mit goldbrauner Tönung. Naturgeölt und gebürstet wodurch die Holzzeichnung hervorgehoben wird. Die vierseitige Fasse lässt den Boden optisch leichter und schlanker wirken.



Französisch Fischgrät 130

Eiche Bright
Französisch Fischgrät 130

1WV000006

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein Eichenparkett mit stark rustikalem Charakter und natürlicher Farbgebung. Die Schönheit des Holzes wurde durch das Bürsten betont, und die 4-seitige Mikrofase lässt es schlank wirken.



Französisch Fischgrät 130

Eiche Raisins
Französisch Fischgrät 130

1WV000003

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Eine Eichendiele mit stark ausgeprägten Holzmerkmalen und einem angenehmen warmen Brauntönen. Der Boden wurde zur Betonung von Struktur und Form gebürstet und gefast. Mattlackiert.



Französisch Fischgrät 130

Eiche Mainland
Französisch Fischgrät 130

1WV000004

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Eiche Honey Französisches Fischgrät mit einer einheitlichen, cognacfarbenen geätzten Fläche. Die Holzstruktur kommt durch das Bürsten zur Geltung, mattlackiert.



Französisch Fischgrät 130

Eiche Honey
Französisch Fischgrät 130

1WV000009

Intensität der Holzeigenschaften





Klassisches Fischgrät

in modernem Stil



Innovative Verriegelung von Barlinek


Der einzige Verriegelung dieser Art auf dem Markt!

Die langjährige Erfahrung unserer Forschung und Entwicklung ermöglichte es uns, eine Verriegelung zu entwickeln, die bei der Verlegung ohne linke und rechte Stäbe auskommt.*

Vordere Verriegelung Optilock®

Bedeutet eine Innovation auf dem Fußböden-Markt, die in der Form bis dato nur Barlinek für sich in Anspruch nehmen darf.

* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Klassischem Fischgrät sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.

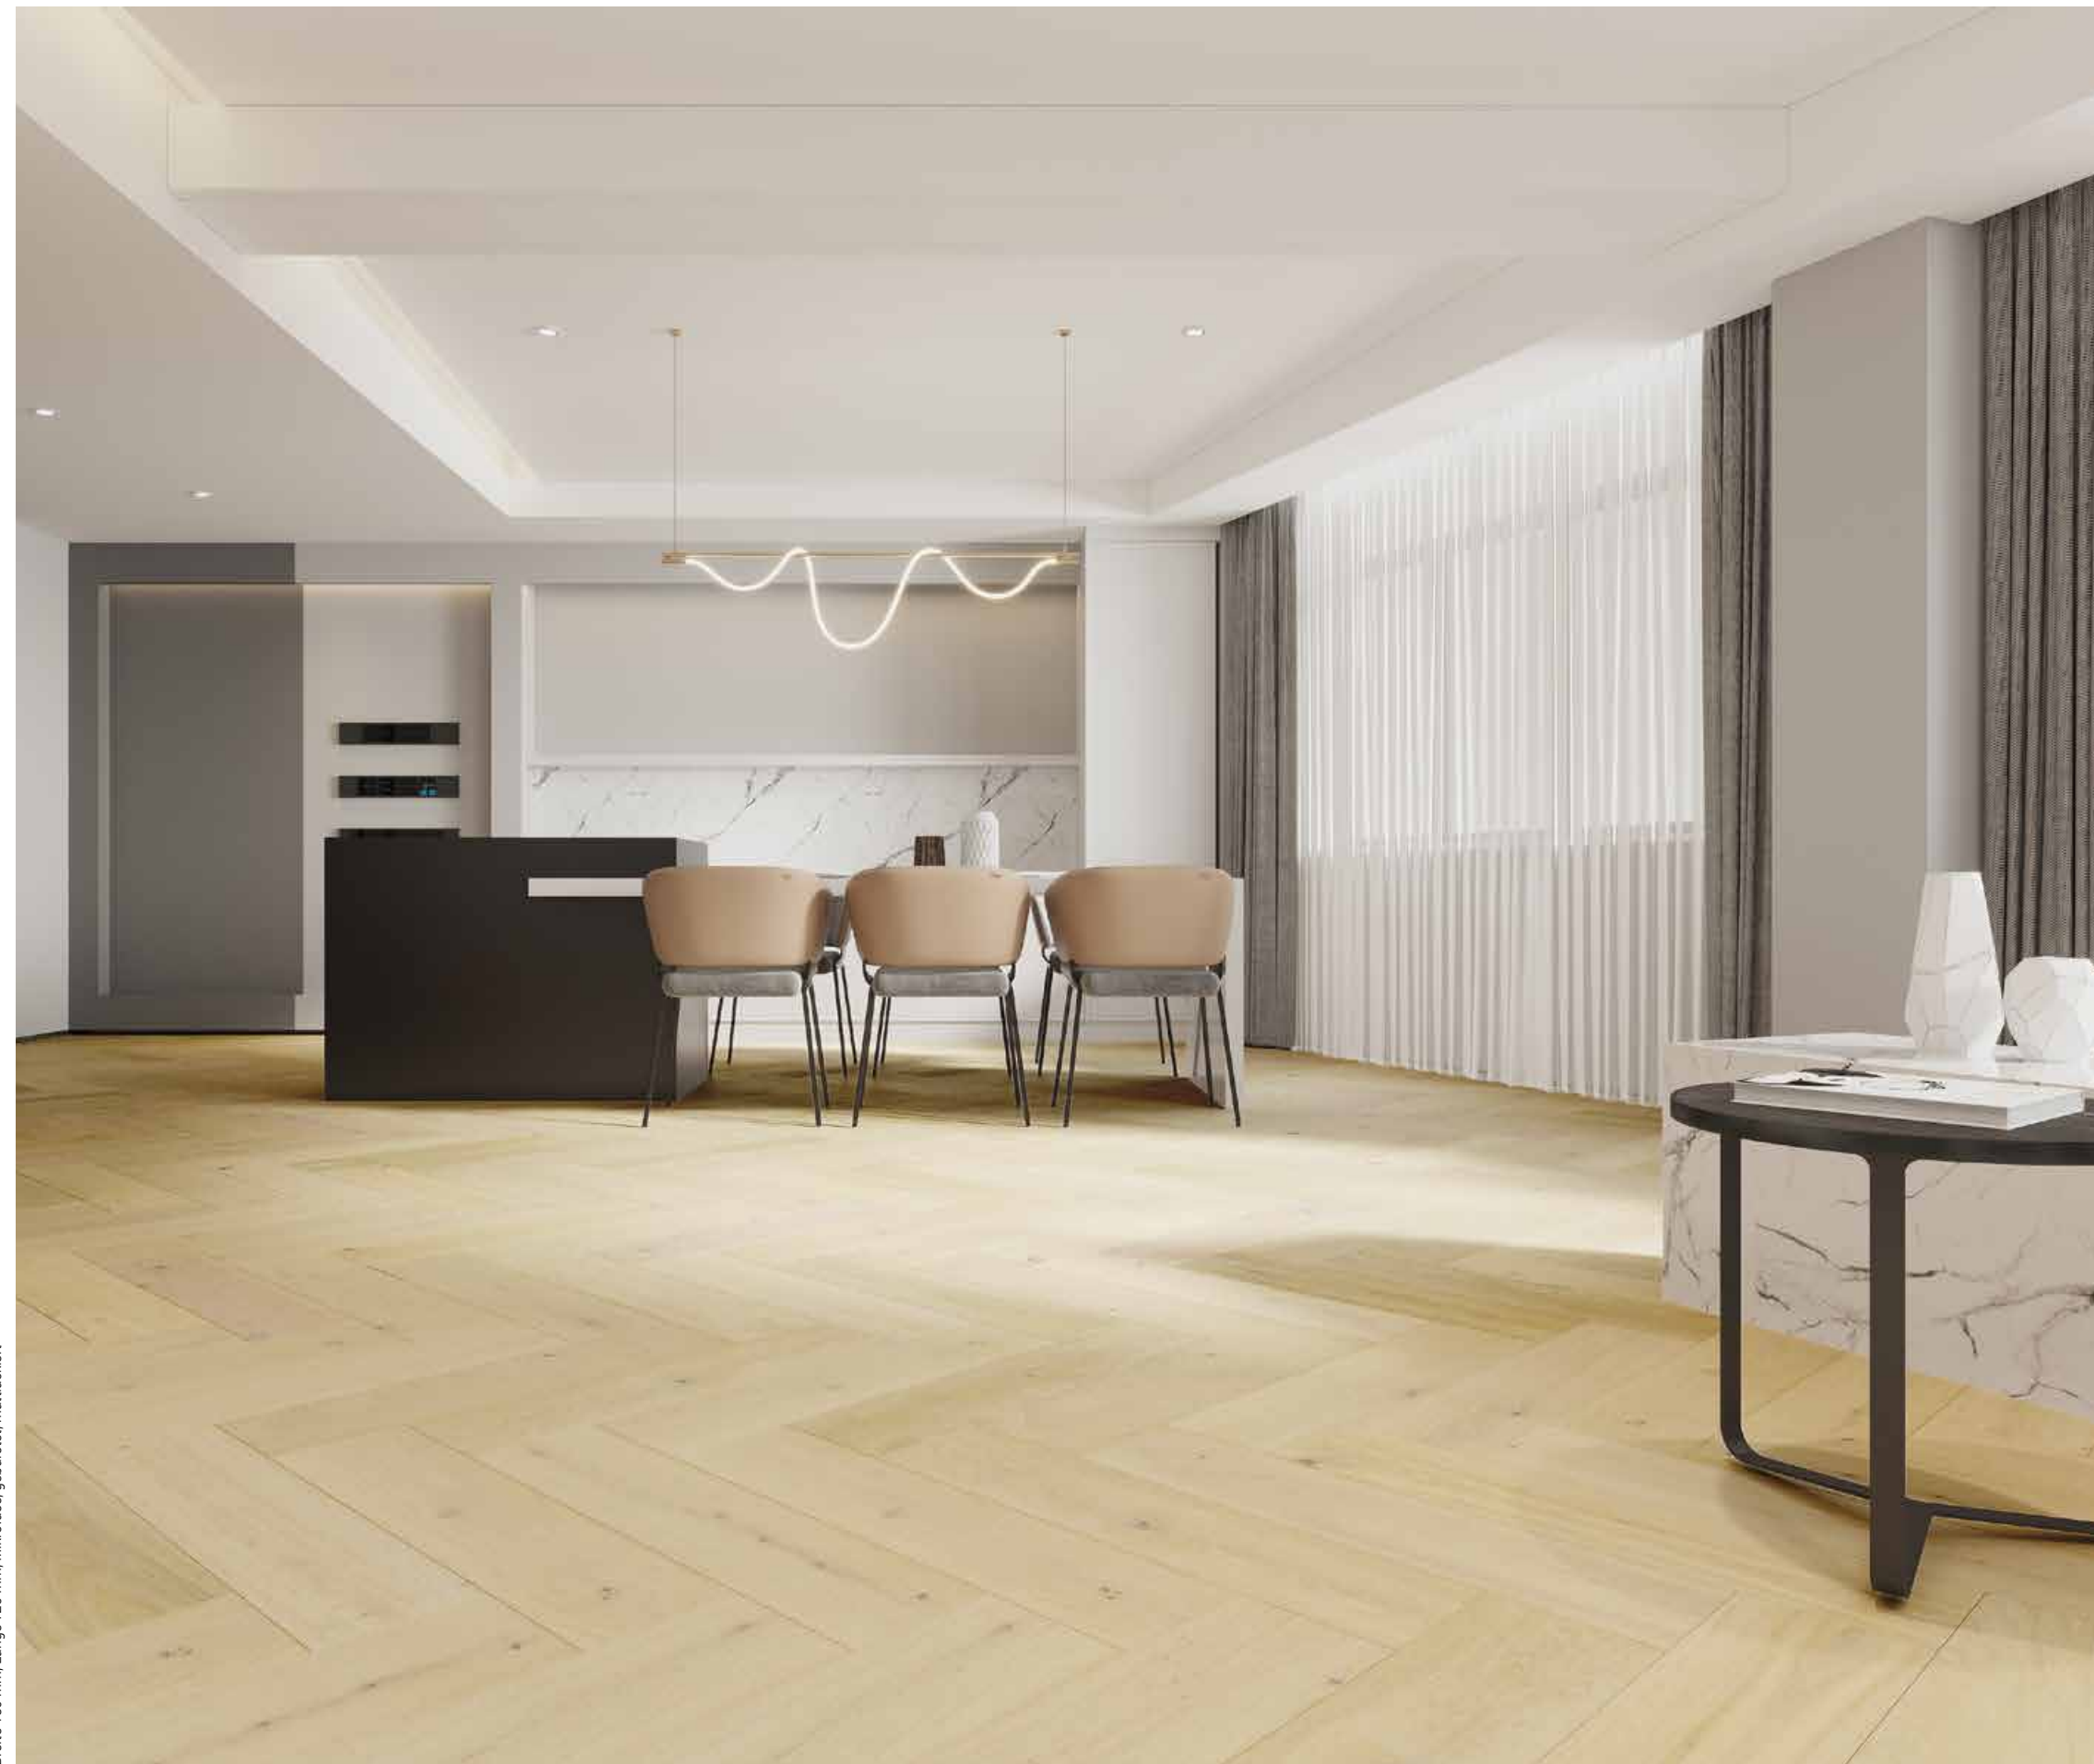

Breite 180 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Exklusiver Eichenfußboden mit der Breite von 180mm und einer charakteristischen, hellen Tönung, durch Bleichen erreicht wurde. Das zarte Erscheinungsbild wurde durch eine umgehende Faser verstärkt, Das Parkett ist mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 180

Eiche Bianco
Klassisches Fischgrät 180

1WC000040

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Klassisches Fischgrät mit einer exklusiven 180 mm Breite, Die Holzstruktur wurde durch das Bürsten stark betont, darüber hinaus allseitig gefast, Mattlack versiegelt.



Eiche Cappuccino
Klassisches Fischgrät 180

Intensität der Holzeigenschaften

1WC000027





Breite 180 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Boden mit wenigen Holzmerkmalen mit einer exklusiven Breite von 180 mm, der durch die 4-seitiges Fasen veredelt wurde. Dieses Parkett wurde mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 180

Eiche Caramel
Klassisches Fischgrät 180

1WC000024

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Eichenparkett mit einem stark rustikalen Charakter und in einer natürlichen Farbe. Die Schönheit des Holzes wurde durch Bürsten hervorgehoben, während die 4-seitige Mikrofaser dem Boden Schlankheit verleiht. Mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 180

Eiche Raisins
Klassisches Fischgrät 180

Intensität der Holzeigenschaften

1WC000025





Breite 180 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, Naturöl

Klassisches Fischgrät in einem raffinierten Gold- und warmen Braunfarbton mit einer exklusiven Breite von 180 mm. Der Boden wurde dem Bürsten und Kantenfasen unterzogen. Mit Naturöl behandelt.



Klassisches Fischgrät 180

Eiche Toffee
Klassisches Fischgrät 180

Intensität der Holzeigenschaften

1WC000028





Breite 180 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Eichenparkett mit klassischem Fischgrät mit einer extremen Breite von 180 mm und in einer außergewöhnlich warmen antiken Bronzefarbe. Die Maserung wurde durch Bürsten zur Geltung gebracht und die Kanten wurden durch Mikrofase gefast. Mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 180

Eiche Brown Sugar
Klassisches Fischgrät 180

1WC000026

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, mattlackiert

Eine leicht cremfarbener Fußboden in Esche. Die Mikrofase lässt die Dielen filigraner und eleganter erscheinen. Mattlackiert.



Esche Moonlight
Klassisches Fischgrät 130

1WC000018


Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofas, mattlackiert

Eichenparkett mit einer charakteristischen hellen Farbe, die durch Bleichen erreicht wurde. Aufgrund der Anwendung einer 4-seitigen Mikrofas hat der Boden an Schlankheit gewonnen. Dieser Holzboden wurde mit mattem Lack versiegelt.

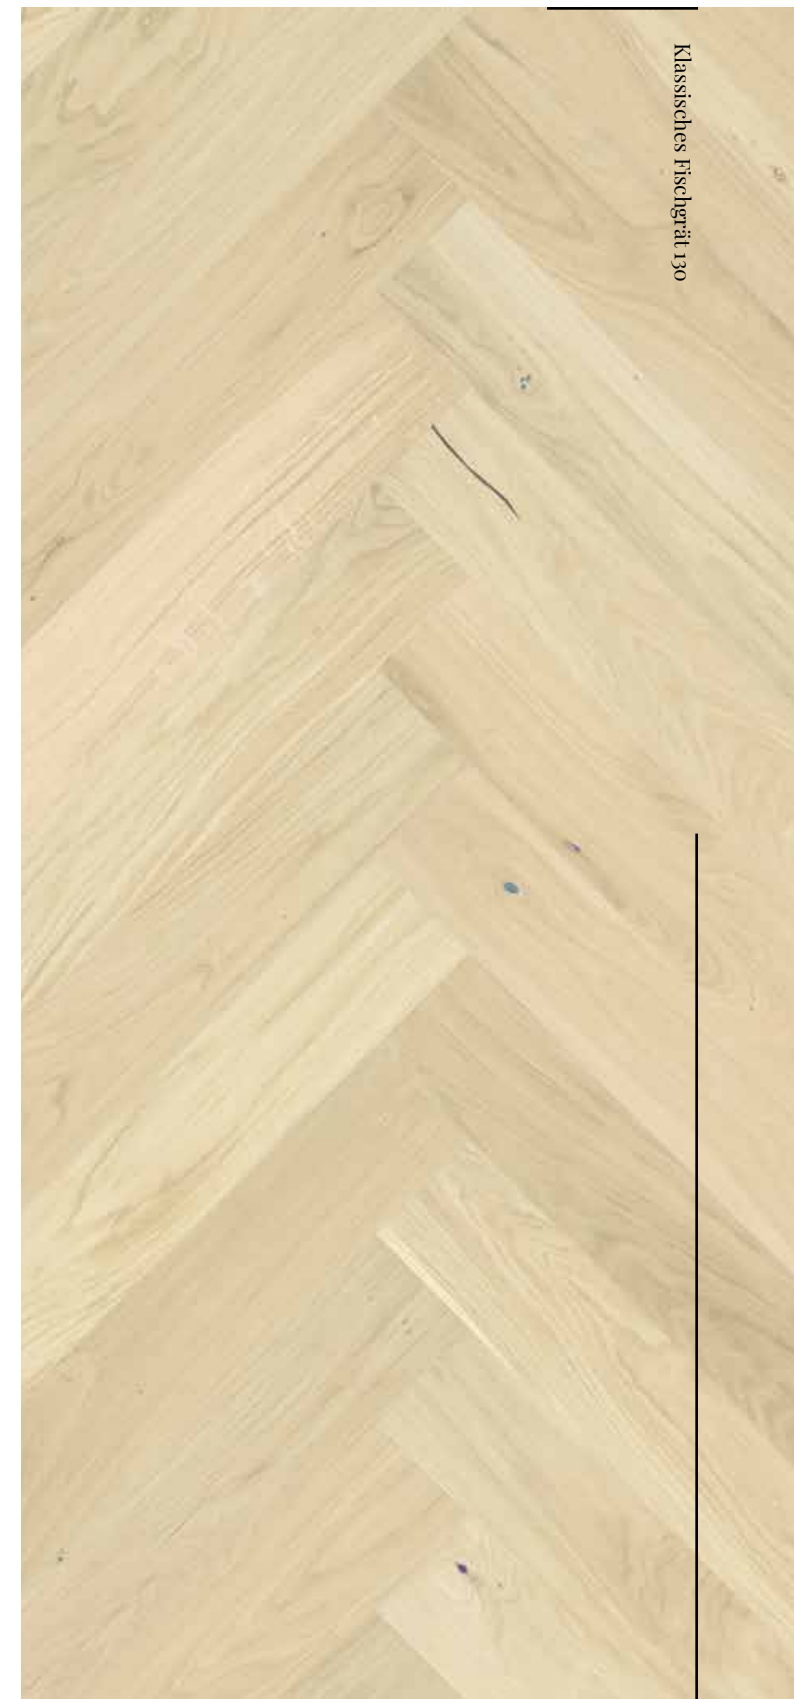

Eiche Bianco
Klassisches Fischgrät 130

1WC000021

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

1-Stab-Eichenfußboden mit zarter, cremeweißer Färbung. Durch Bürsten veredelt und mit Mattlack abgesichert.



Eiche Cappuccino
Klassisches Fischgrät 130

Intensität der Holzeigenschaften

1WC000010





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, Naturöl

Eichenparkett mit einer dezenten weißen Farbe. Mit zart durch Mikrofasse markierten Kanten und einer gut ausgeprägten Maserung, die durch Bürsten erreicht wurde. Mit Naturöl behandelt.



Klassisches Fischgrät 130

Eiche Dartmoor
Klassisches Fischgrät 130

Intensität der Holzeigenschaften

1WC000036





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert



Eichenparkett in einer cremeweißen Farbe, die durch eine doppelte Färbung erreicht und zusätzlich mit einer weißen Bürste hervorgehoben wurde. Die Mikrofase verleiht dem Boden Schlankheit verliehen. Mattlackiert.



Eiche Pudding
Klassisches Fischgrät 130

1WC000029

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert



double staining

Klassisches Fischgrät 130

Eiche Grissini
Klassisches Fischgrät 130

1WC000013

Intensität der Holzeigenschaften



barlinek.com

Doppelt gefärbte Eichendiele. Der neutrale Charakter des beigefarbenen Holzbildes wurde durch weißes Bürsten gebrochen und mit weiß gefärbtem Lack mattlackiert. Die Holzdielen gewinnen durch 4-seitige Mikrofasen an Raffinertheit.



Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, Naturöl

Eichenparkett in einem dezenten weißen Farbton. Die Schlankheit und die Zartheit sind durch die 4-seitige Mikrofase gegeben und das einzigartige Maserungsbild wurde durch Bürsten hervorgehoben. Mit Naturöl behandelt.



Klassisches Fischgrät 130

Eiche Salt
Klassisches Fischgrät 130

1WC000035

Intensität der Holzeigenschaften





width 130 mm, length 725 mm, microbevelled, brushed, matt lacquer

Eichenparkett mit einer feinen cremeweißen Farbe. Die Holzdielen wurden durch Bürsten veredelt und mattlackiert.



Eiche Trivor
Klassisches Fischgrät 130

1WC000008

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Aschgrau gefärbte und mattlackierte Oberfläche mit einer natürlichen Holzstruktur, die durch Bürsten zur Geltung gebracht wurde.




Eiche Marzipan Muffin
Klassisches Fischgrät 130

Intensität der Holzeigenschaften

1WC000014



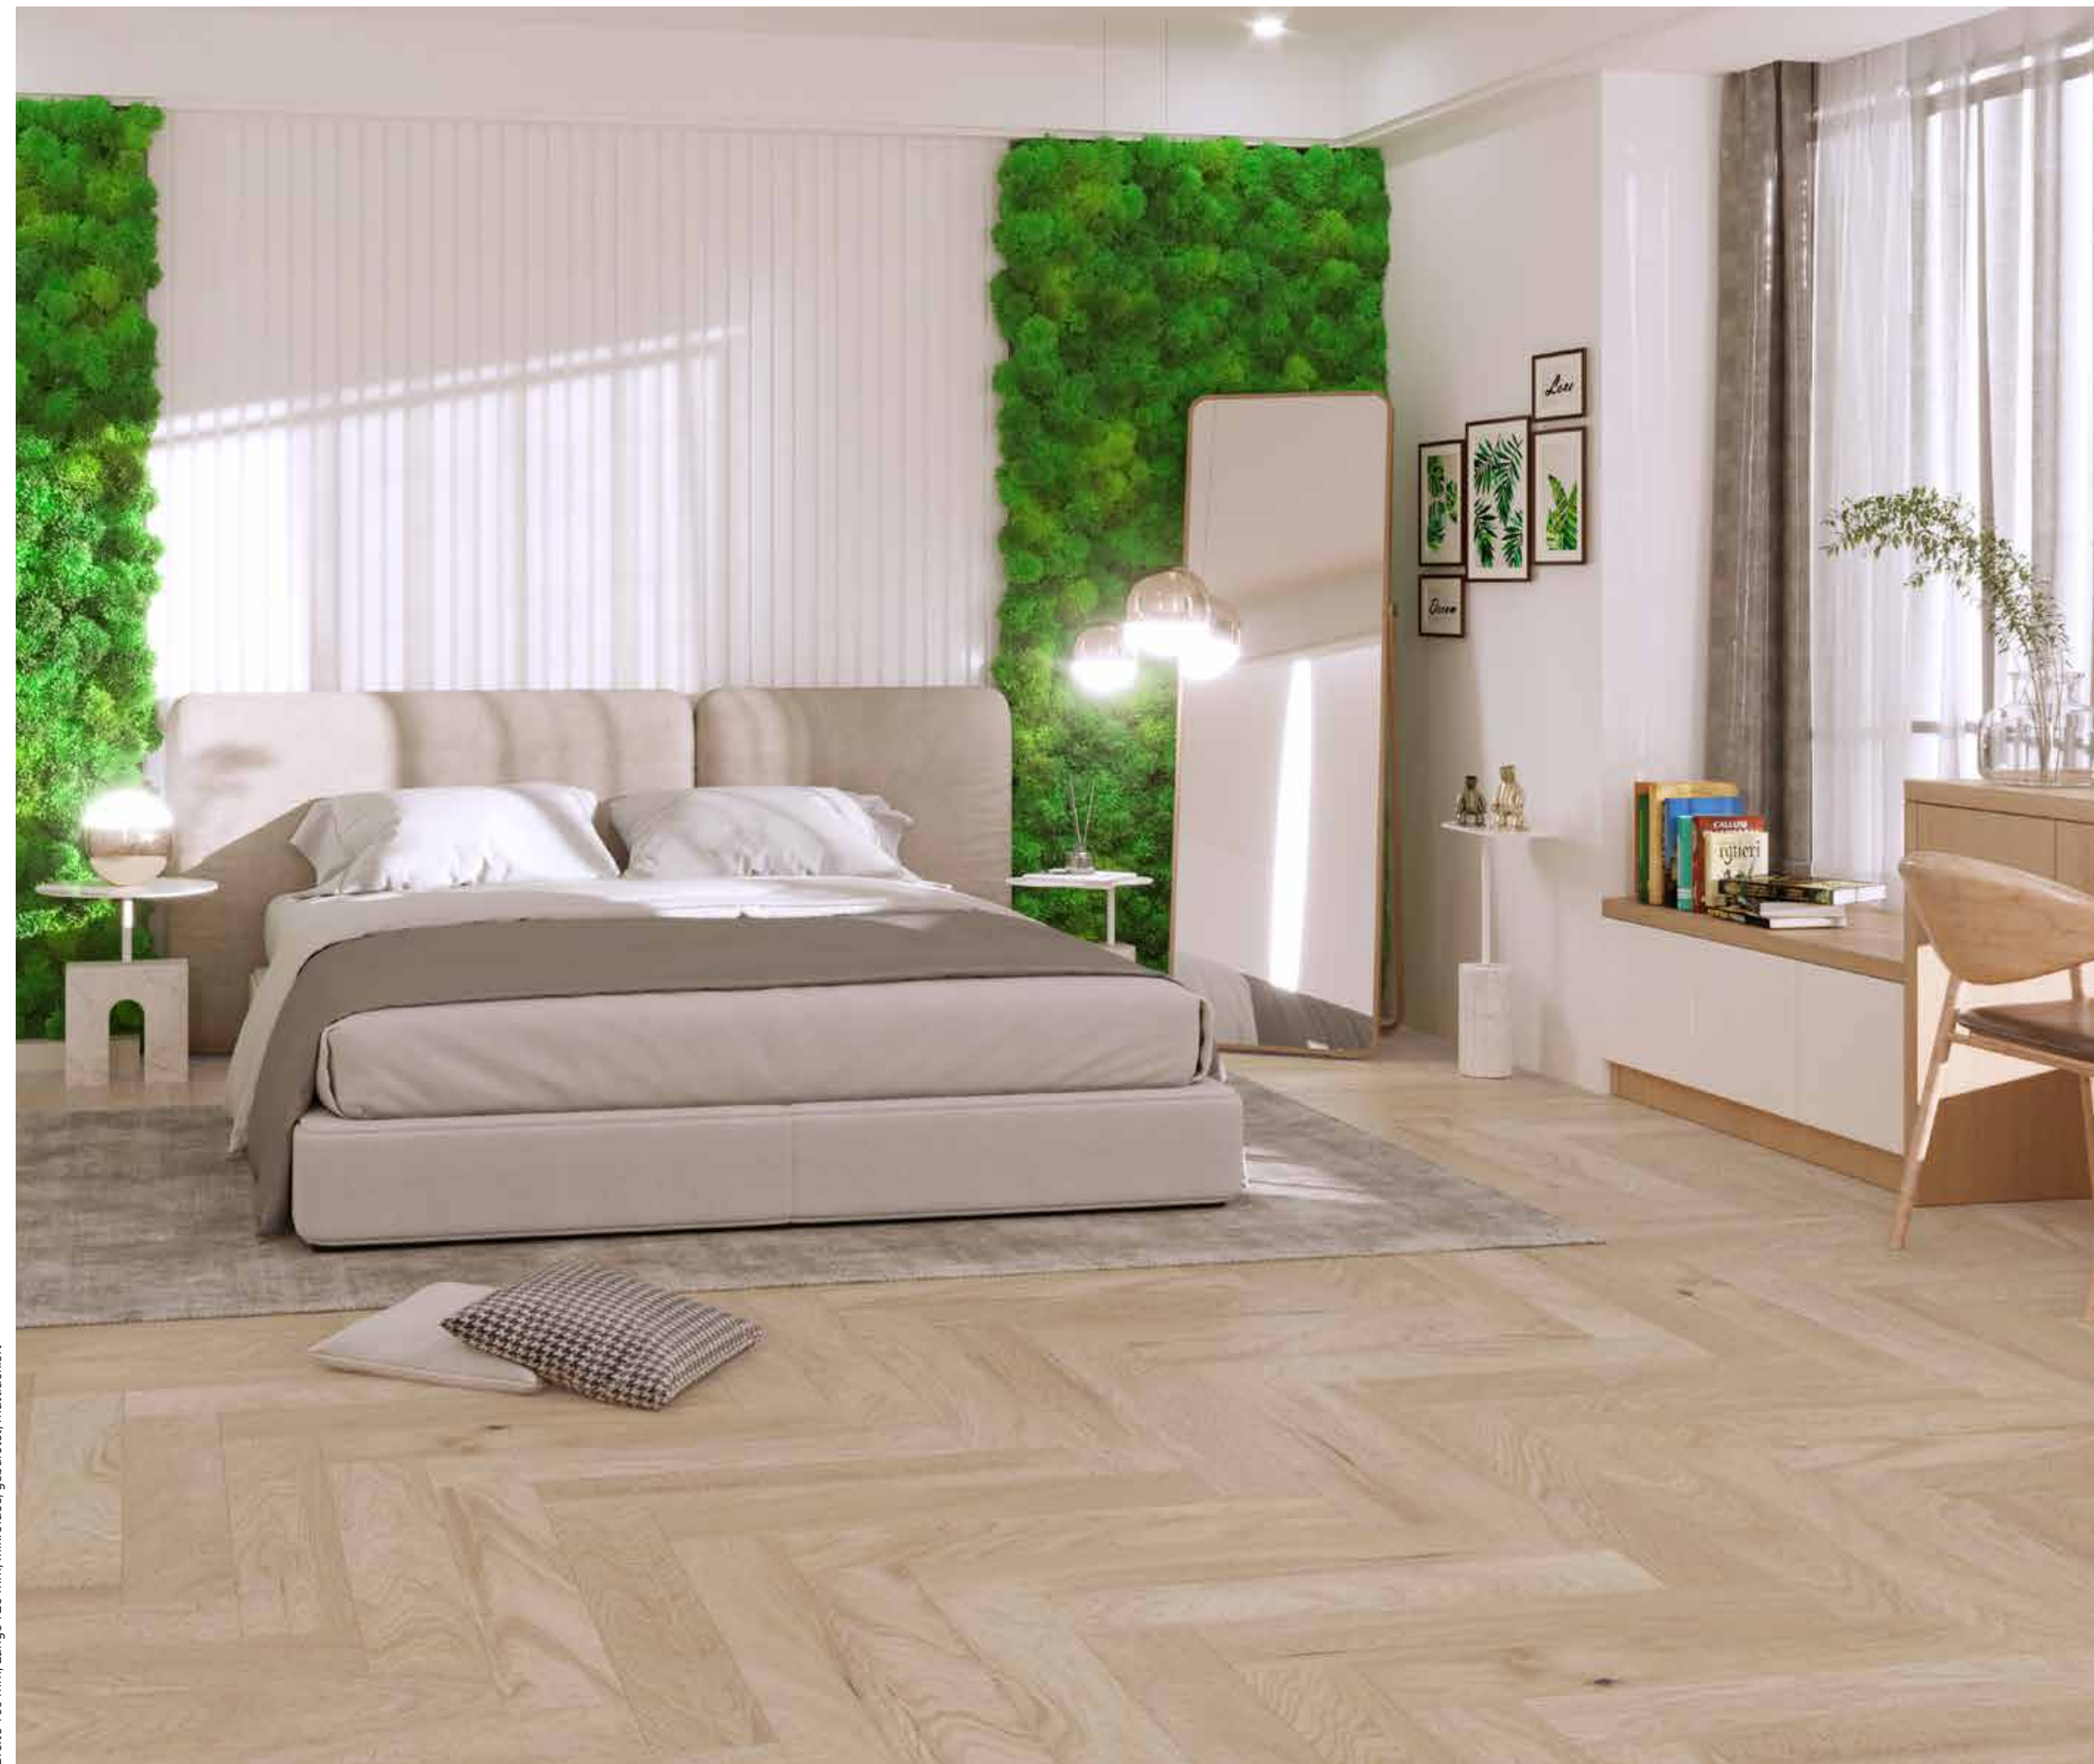

Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Ein Holzboden mit zarter, cremeweißer Färbung, der durch Bürsten veredelt und mattlackiert wurde.



Eiche Balos
Klassisches Fischgrät 130

1WV000010

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Eichenparkett mit einem warmen Farbton, der durch Färbung erzielt wurde. Mattlackiert, die Maserung wurde durch Bürsten hervorgehoben und die Dielenkanten wurden durch Mikrofase zart gefast.



Eiche Lombardy
Klassisches Fischgrät 130

1WC000039

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, mattlackiert

Ein warmer goldfarbener Fußboden in Esche. Die Mikrofase veredelt das Erscheinungsbild. Mattlack verewigt das Ganze.



Klassisches Fischgrät 130

Esche Auric
Klassisches Fischgrät 130

1WC000019

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Caramel Piccolo besteht aus gebürsteten und gefassten Holzdielen, wodurch das Fertigparkett den Eindruck eines edlen, traditionellen Holzbodens erweckt. Die Oberfläche wurde mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 130

Eiche Caramel
Klassisches Fischgrät 130

1WC000007

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, Naturöl

Grand Canion Piccolo wirkt etwas rustikal, was durch Bürsten und Fasen der Holzdielen betont wurde. Dieses Parkett wurde mit Naturöl behandelt.



Klassisches Fischgrät 130

Eiche Grand Canyon
Klassisches Fischgrät 130

Intensität der Holzeigenschaften

1WC000011





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Eichenparkett im rustikalen Stil. Die Maserung wurde durch Bürsten zur Geltung gebracht und die Dielenkanten wurden mit einer Mikrofasse markiert. Behandelt mit mattem Lack.



Klassisches Fischgrät 130

Eiche Raisins
Klassisches Fischgrät 130

1WC000034

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, Naturöl

Ein ruhiger Eichenfußboden mit einer schönen Farbe und gleichmäßiger Holzstruktur. Der natürliche Charakter wurde durch das Bürsten betont, die vierseitige Mikrofasse lässt den Boden schmaler erscheinen. Das Naturöl verleiht der Oberfläche ein angenehmes Gefühl.



Eiche Bright
Klassisches Fischgrät 130

1WC000012

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, Naturöl

Geöltes Parkett mit einem hellbraunen Farbton. Die Holzstruktur wurde durch das Bürsten hervorgehoben. Holzdielen mit 4-seitiger Mikrofase.



Klassisches Fischgrät 130

Eiche Toffee
Klassisches Fischgrät 130

1WC000017

Intensität der Holzeigenschaften



barlinek.com



Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein rustikaler Eichenfußboden mit warmer, brauner Farbgebung. Die Maserung kommt durch das Bürsten besser zum Vorschein, 4-seitige Mikrofase veredelt nachträglich das Erscheinungsbild. Mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 130

Eiche Mainland
Klassisches Fischgrät 130

1WC000022

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Das Eiche-Fertigparkett in der warmen Farbe antiker Bronze. Endbehandelt mit mattem Lack. Die Struktur des Holzes wird durch das Bürsten betont. Die Kanten des Fertigparketts werden durch eine Mikrofase unterstrichen. 1-Stab-Fußboden.



Eiche Brown Sugar
Klassisches Fischgrät 130

Intensität der Holzeigenschaften

1WC000006





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Der Boden ist von der intensiven Farbe der dunkler Schokolade geprägt, die seine einzigartigen Eigenschaften hervorhebt. Ein Mattlack rundet die natürliche Holzstruktur ab, die durch Bürsten freigelegt wurde. Die 4-seitige Faser lässt den Boden schlanker wirken.



Klassisches Fischgrät 130

Eiche Trapani
Klassisches Fischgrät 130

Intensität der Holzeigenschaften

1WC000032





Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein Eichenfußboden mit einer perlenweißen Färbung. Die natürliche Holzstruktur wurde durch das Bürsten betont, mit vierseitiger Mikrofase wirkt der Boden leichter und filigraner. Mit Mattlack subtil veredelt.



Eiche Cappuccino
Klassisches Fischgrät 110

Intensität der Holzeigenschaften

1WC000001





Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofaser, gebürstet, Naturgeölt

Klassisches Fischgrät mit einer raffinierten Tönung, die Gold und warmes Braun verbindet, 110 mm breit. Der Boden wurde nachträglich gebürstet und gefast. Naturgeölt.



Eiche Ontario
Klassisches Fischgrät 110

1WC000046

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Eichenparkett in einer leicht cremigen Farbe. Die vierseitige Mikrofasse verleiht dem Boden Schlankheit. Mattlackiert.



Eiche Mont Blanc
Klassisches Fischgrät 110

1WC000031

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein Eichenfußboden in beige grauer Tönung mit einer Vielzahl an natürlichen Holzeigenschaften. Das Bürsten betont die Holzzeichnung, die vierseitige Mikrofase sorgt für eine optische Aufwertung. Mattlackiert.



Eiche Serene
Klassisches Fischgrät 110

1WC000002

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofase, gebürstet, Naturöl

Eichenfußboden in Rohholzoptik. Der Effekt wurde durch ein einmaliges Farbverfahren erreicht. Die 4-seitige Mikrofase veredelt den Boden, das Bürsten bringt die Holzeigenschaften besser zur Geltung. Naturgölt.



Eiche Ramsey
Klassisches Fischgrät 110

1WC000015

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofase, gebürstet, Naturöl

Ein ruhiger Eichenfußboden mit einer schönen Farbe und gleichmäßiger Holzstruktur. Der natürliche Charakter wurde durch das Bürsten betont, die vierseitige Mikrofase lässt den Boden schmaler erscheinen. Das Naturöl verleiht der Oberfläche eine angenehme Haptik.




Eiche Bright
Klassisches Fischgrät 110

1WC000016

Intensität der Holzeigenschaften



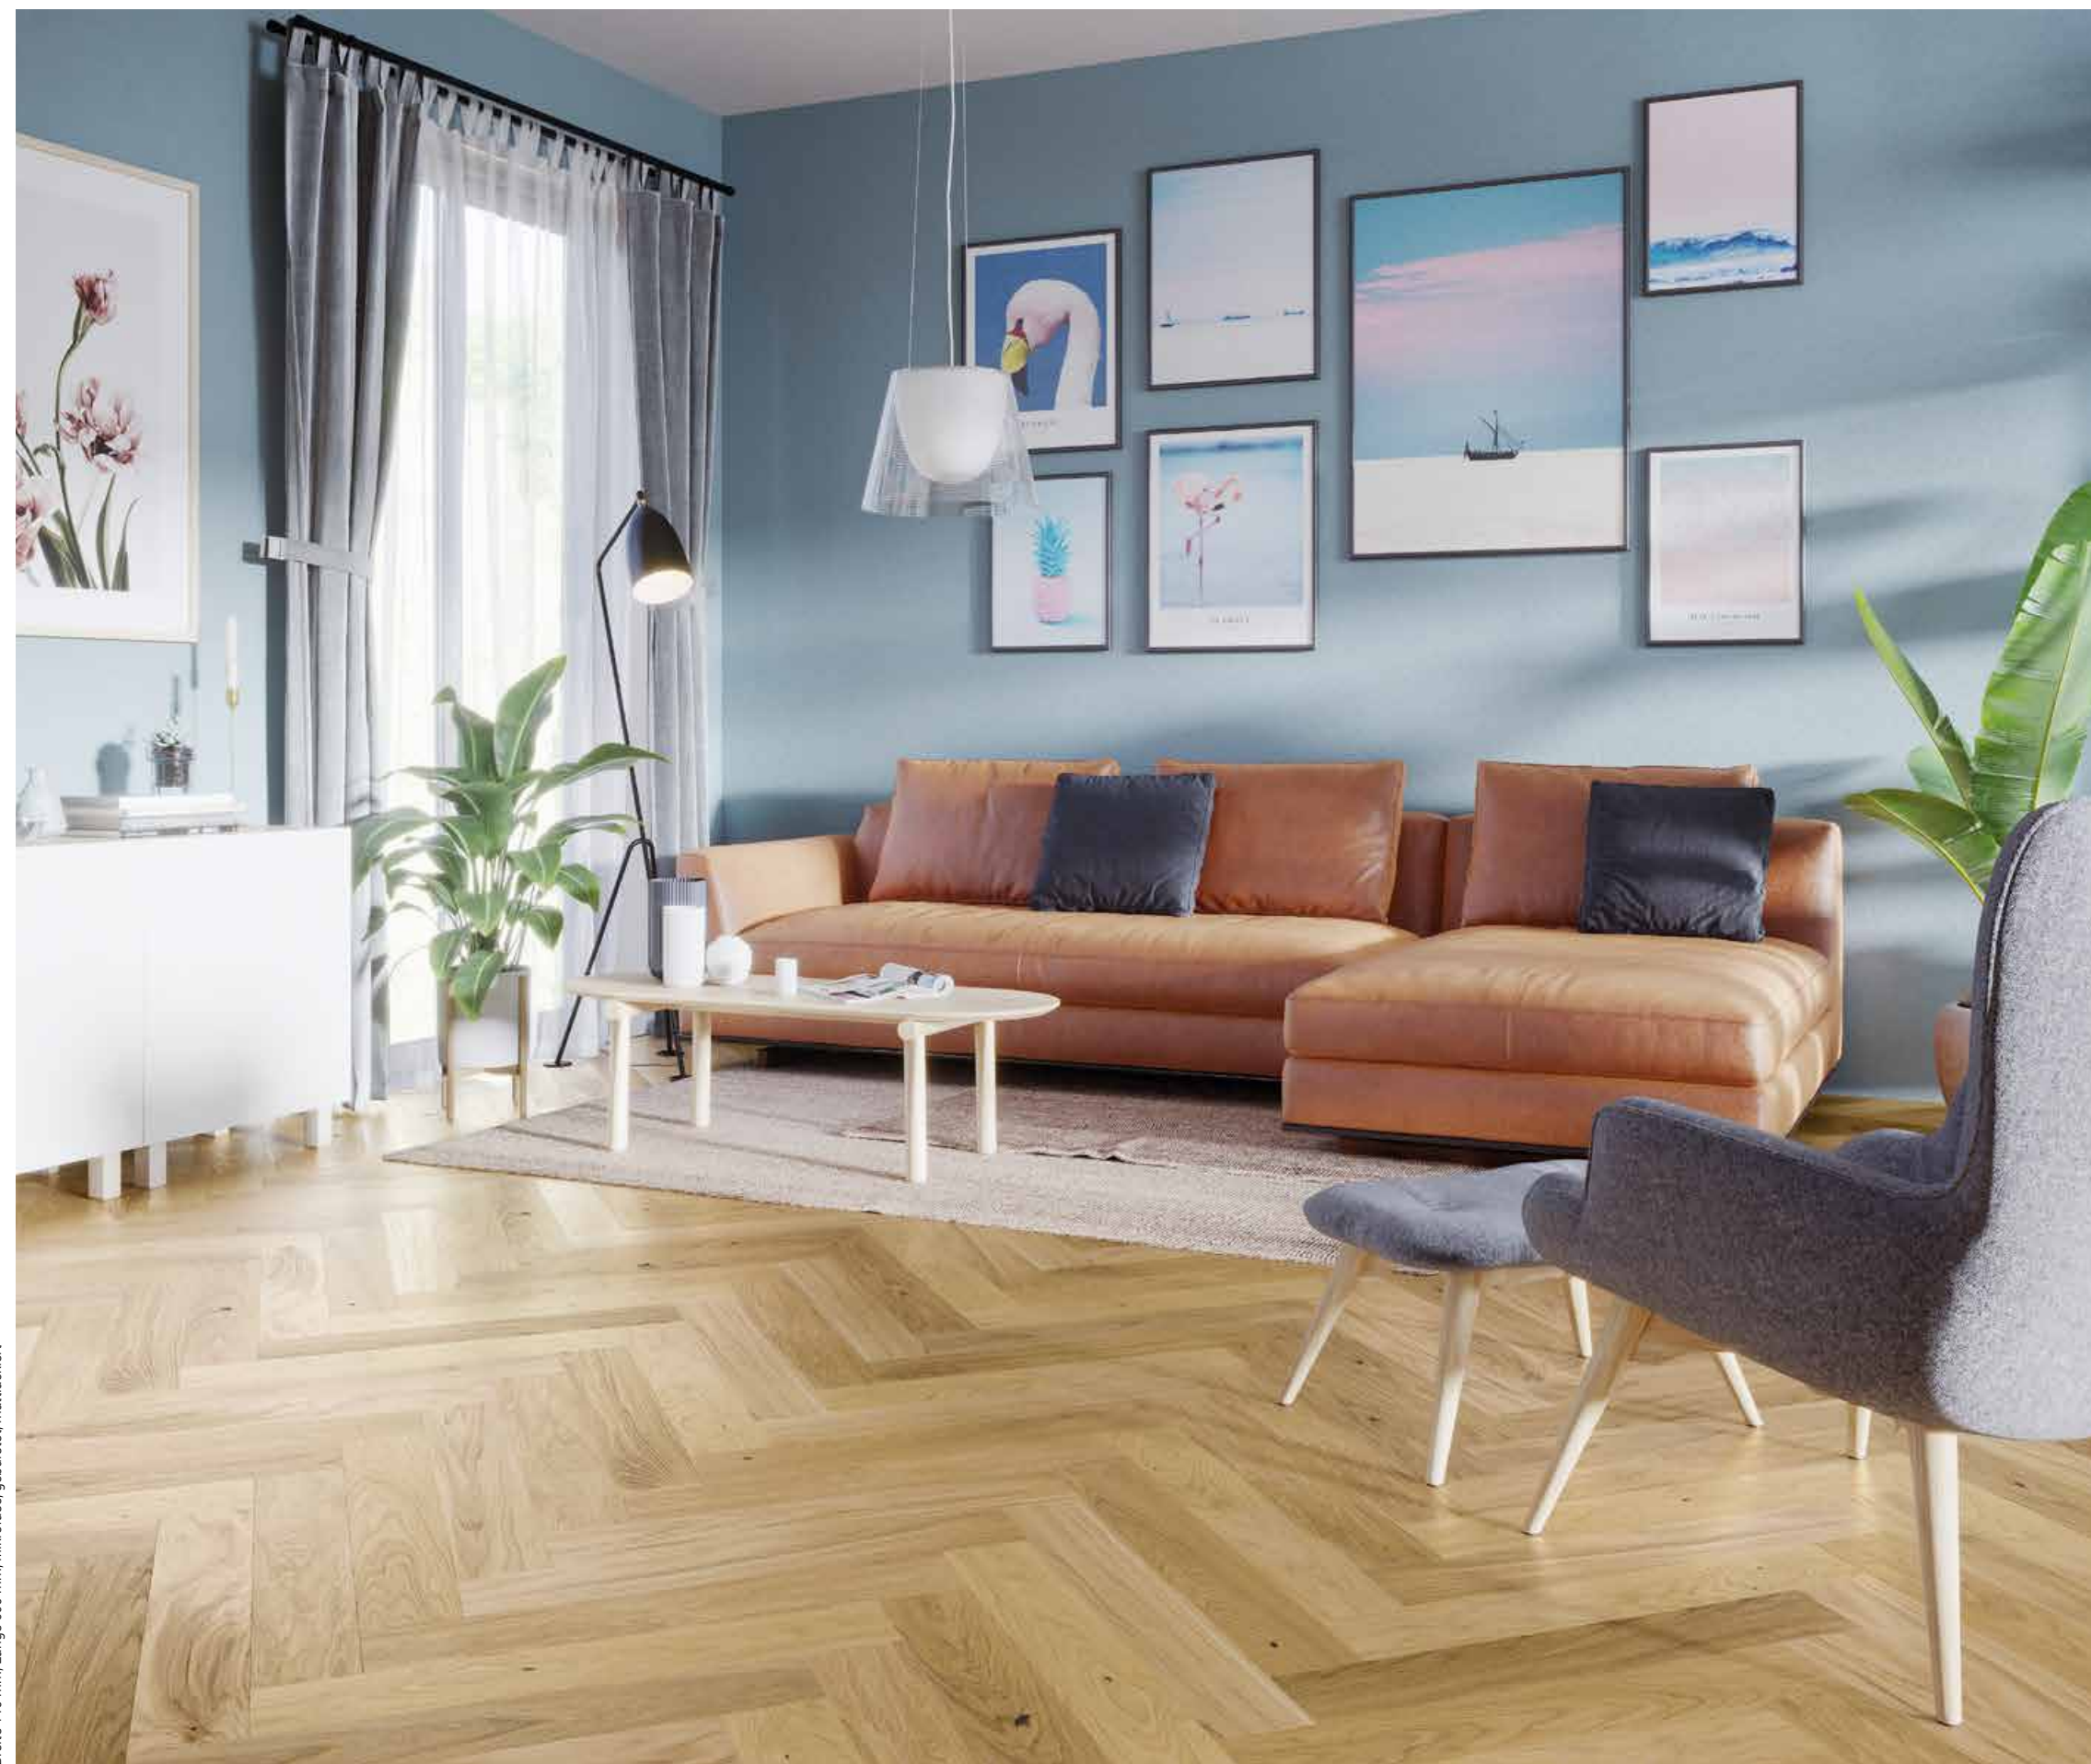

Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein dezenter Eichenfußboden mit ruhigem Erscheinungsbild. Holzmaserung und farbliche Tiefe kommen durch das Bürsten zur Geltung, eine 4-seitige Mikrofase betont sie zusätzlich. Mit Mattlack versiegelt.



Eiche Caramel
Klassisches Fischgrät 110

1WC000004

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein rustikaler Eichenfußboden mit warmer, brauner Farbgebung. Die Maserung kommt durch das Bürsten besser zum Vorschein, eine 4-seitige Mikrofase veredelt nachträglich das Erscheinungsbild. Mattlackiert.



Eiche Mainland
Klassisches Fischgrät 110

1WC000003

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Eichenparkett mit einer angenehm warmen antiken Bronzefarbe. Die Dielenstruktur wurde durch Bürsten betont und gefaste Kanten verleihen den Dielen Leichtigkeit. Dieses Parkett wurde mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 110

Eiche Brown Sugar
Klassisches Fischgrät 110

Intensität der Holzeigenschaften

1WC000030





Leichtigkeit

Der Effekt eines riesigen Raumes

Helle Böden bringen
mehr Großzügigkeit
und Weite in
die Räumlichkeiten
und lassen diese somit
optisch größer wirken.



Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Fäse, gebürstet, Naturöl

Zu den Merkmalen der Holzdielen Ivory Grande gehören die durch Bürsten hervorgehobene Struktur sowie gefaste Kanten. Die Holzdielen sind weiß gefärbt und mit Naturöl veredelt.



Eiche Ivory
Grande

1WG000626

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 150 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Cremig weiß gebeizter Eichenboden, mit Mattlack versiegelt und durch Bürsten betonter natürlicher Holzzeichnung.



Eiche Cappuccino
Medio

1WG000830

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 207 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, mattlackiert

3-Stab Fertigparkett aus Eichenholz mit einer feinen cremeweißen Farbe. Die Holzdielen wurden durch Bürsten veredelt und mattlackiert.




Heller Parketthoden

Eiche Cappuccino
Molti

3WG000642

Intensität der Holzeigenschaften



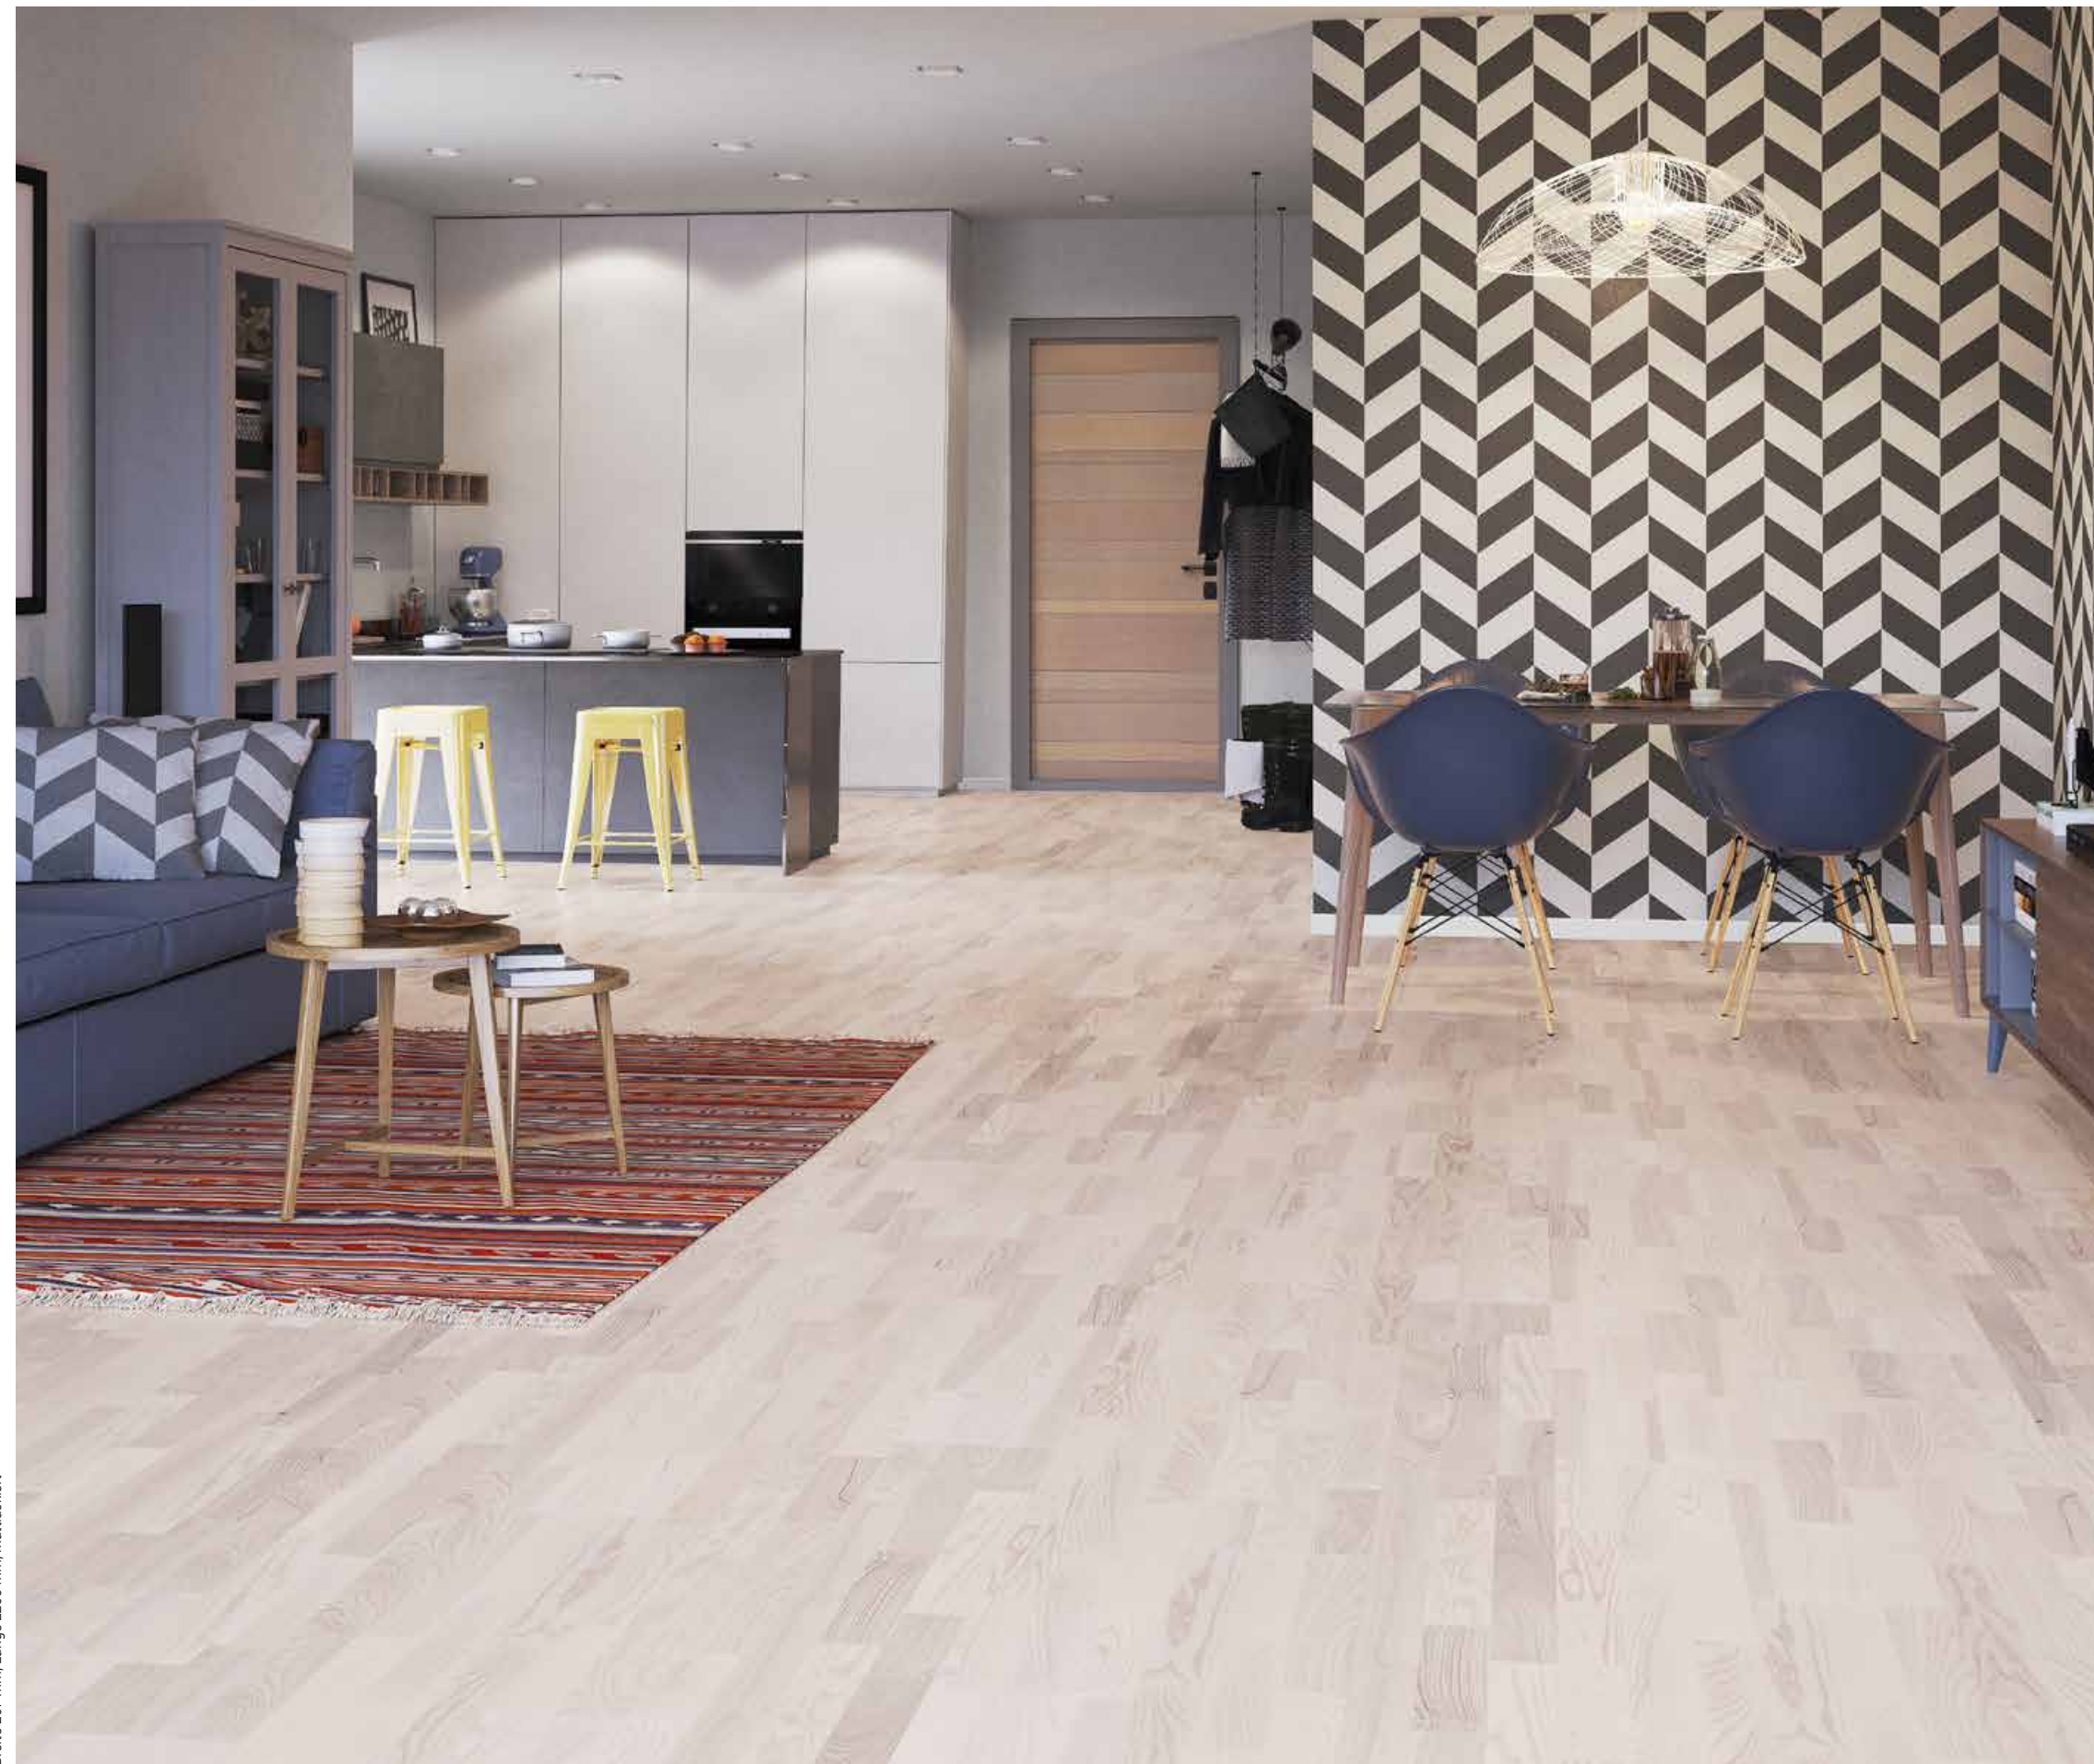

Breite 207 mm, Länge 2200 mm, mattlackiert

3-Stab-Parkettfußboden in Esche, weißgefärbt, mattlackiert.



Esche Severn
Molti

3WG000706

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Fase, Naturöl

Creme Brulee Grande zeichnet sich durch den Einsatz von Holz mit sichtbaren natürlichen Merkmalen aus. Die Form wurde mit Fasen an vier Seiten hervorgehoben. Die ganze Diele wurde mit weißem Naturöl behandelt.



Eiche Creme Brulee
Grande

1WG000628

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofase x 2, gebürstet, mattlackiert | Breite 155 mm, Länge 2200 mm, Mikrofase x 4, gebürstet, mattlackiert

Leicht cremefarbener lackierter Fußboden mit ein Breite von 180 mm, der durch eine 2-seitige Fase eleganter wird und als Ganzes schlanker wirkt. 1-Stab-Parkett mit der Breite von 155 mm, hell cremefarben. Durch 4-seitige Mikrofase wirkt die Diele schlanker. Mit Mattlack.




Heller Parketthoden

Eiche Mont Blanc
Grande | Medio

Intensität der Holzeigenschaften

1WG000740 | 1WG000783



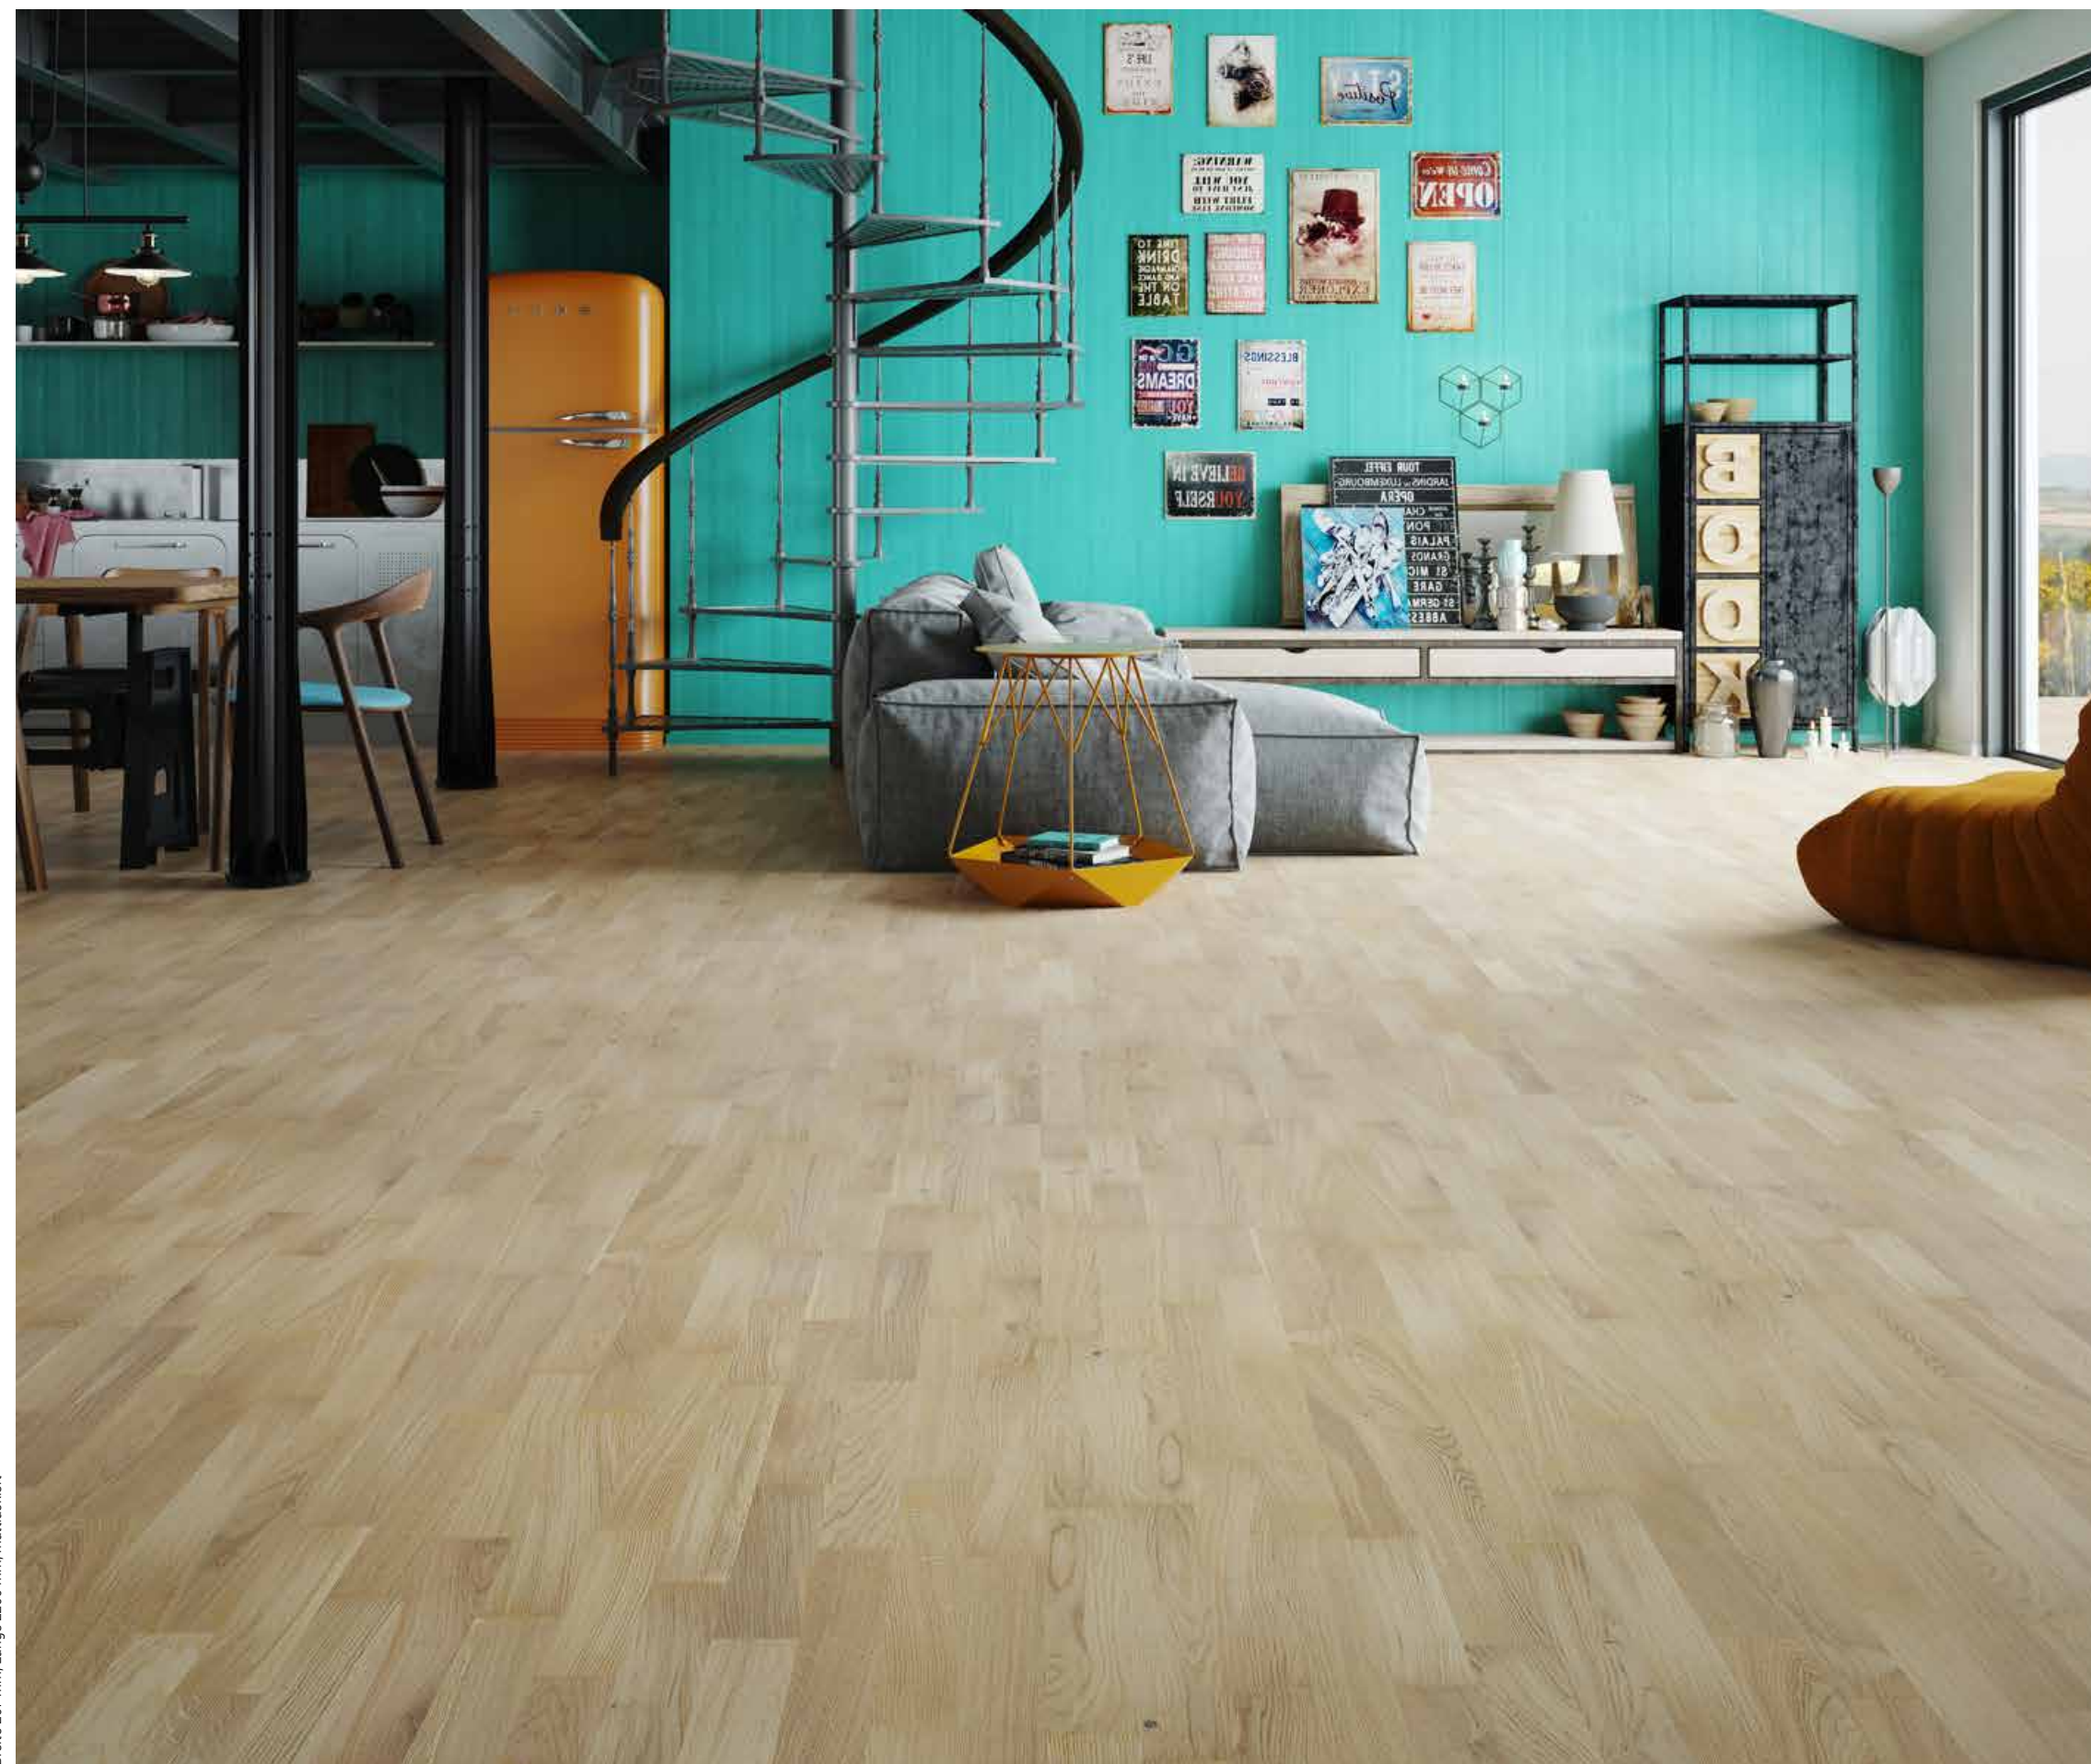

Breite 207 mm, Länge 2200 mm, mattlackiert

Die charakteristische helle Holzfarbe konnte durch Bleichen erzielt werden. Das Eichenparkett Bianco Multi besteht aus mattlackierten 3-Stab-Dielen.



Eiche Bianco
Multi

3WG000645

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 207 mm, Länge 2200 mm, Naturöl

Eichenholz in einer interessanten und überaus subtilen Form, die durch eine dezente weiße Färbung des Rohstoffs erreicht wurde. Landhausdiele, natur geölt.



Heller Parkettboden

Eiche White Pepper
Molti

3WG000641

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Die weiße Färbung harmoniert ideal mit dem Charakter des Eichenfußbodens, dessen Dielen durch 2-seitiges Fasen optisch verlängert werden. Die Feinheit des Fußbodens ist auf den Mattlack zurückzuführen.



Eiche Bianco
Grande

1WG000700

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Fase x 2, gebürstet, mattlackiert

1-Stab-Fertigparkett aus Eschenholz in grauen Farbtönen. Natürliche Holzstruktur, die zusätzlich durch Bürsten hervorgehoben wurde. Ge-
fast und mattlackiert.



Heller Parketthoden

Esche Platinum
Grande

1WG000554

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 207 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, mattlackiert

3-Stab-Fertigparkett aus Eschenholz in Grautönen mit einer akzentuierten Holzstruktur. Es wurde zudem mattlackiert.

Esche Platinum
Molti

3WG000654

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Cremefarbene Landhausdiele, mit Mattlack versiegelt und durch das Bürsten hervorgehobener Holzstruktur.



Eiche Nude
Grande

1WG000672

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 207 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, mattlackiert

Aschgrau gefärbte und mattlackierte Oberfläche mit einer natürlichen Holzstruktur, die durch Bürsten zur Geltung gebracht wurde.




Eiche Mazripan Muffin
Molti

3WG000644

Intensität der Holzeigenschaften



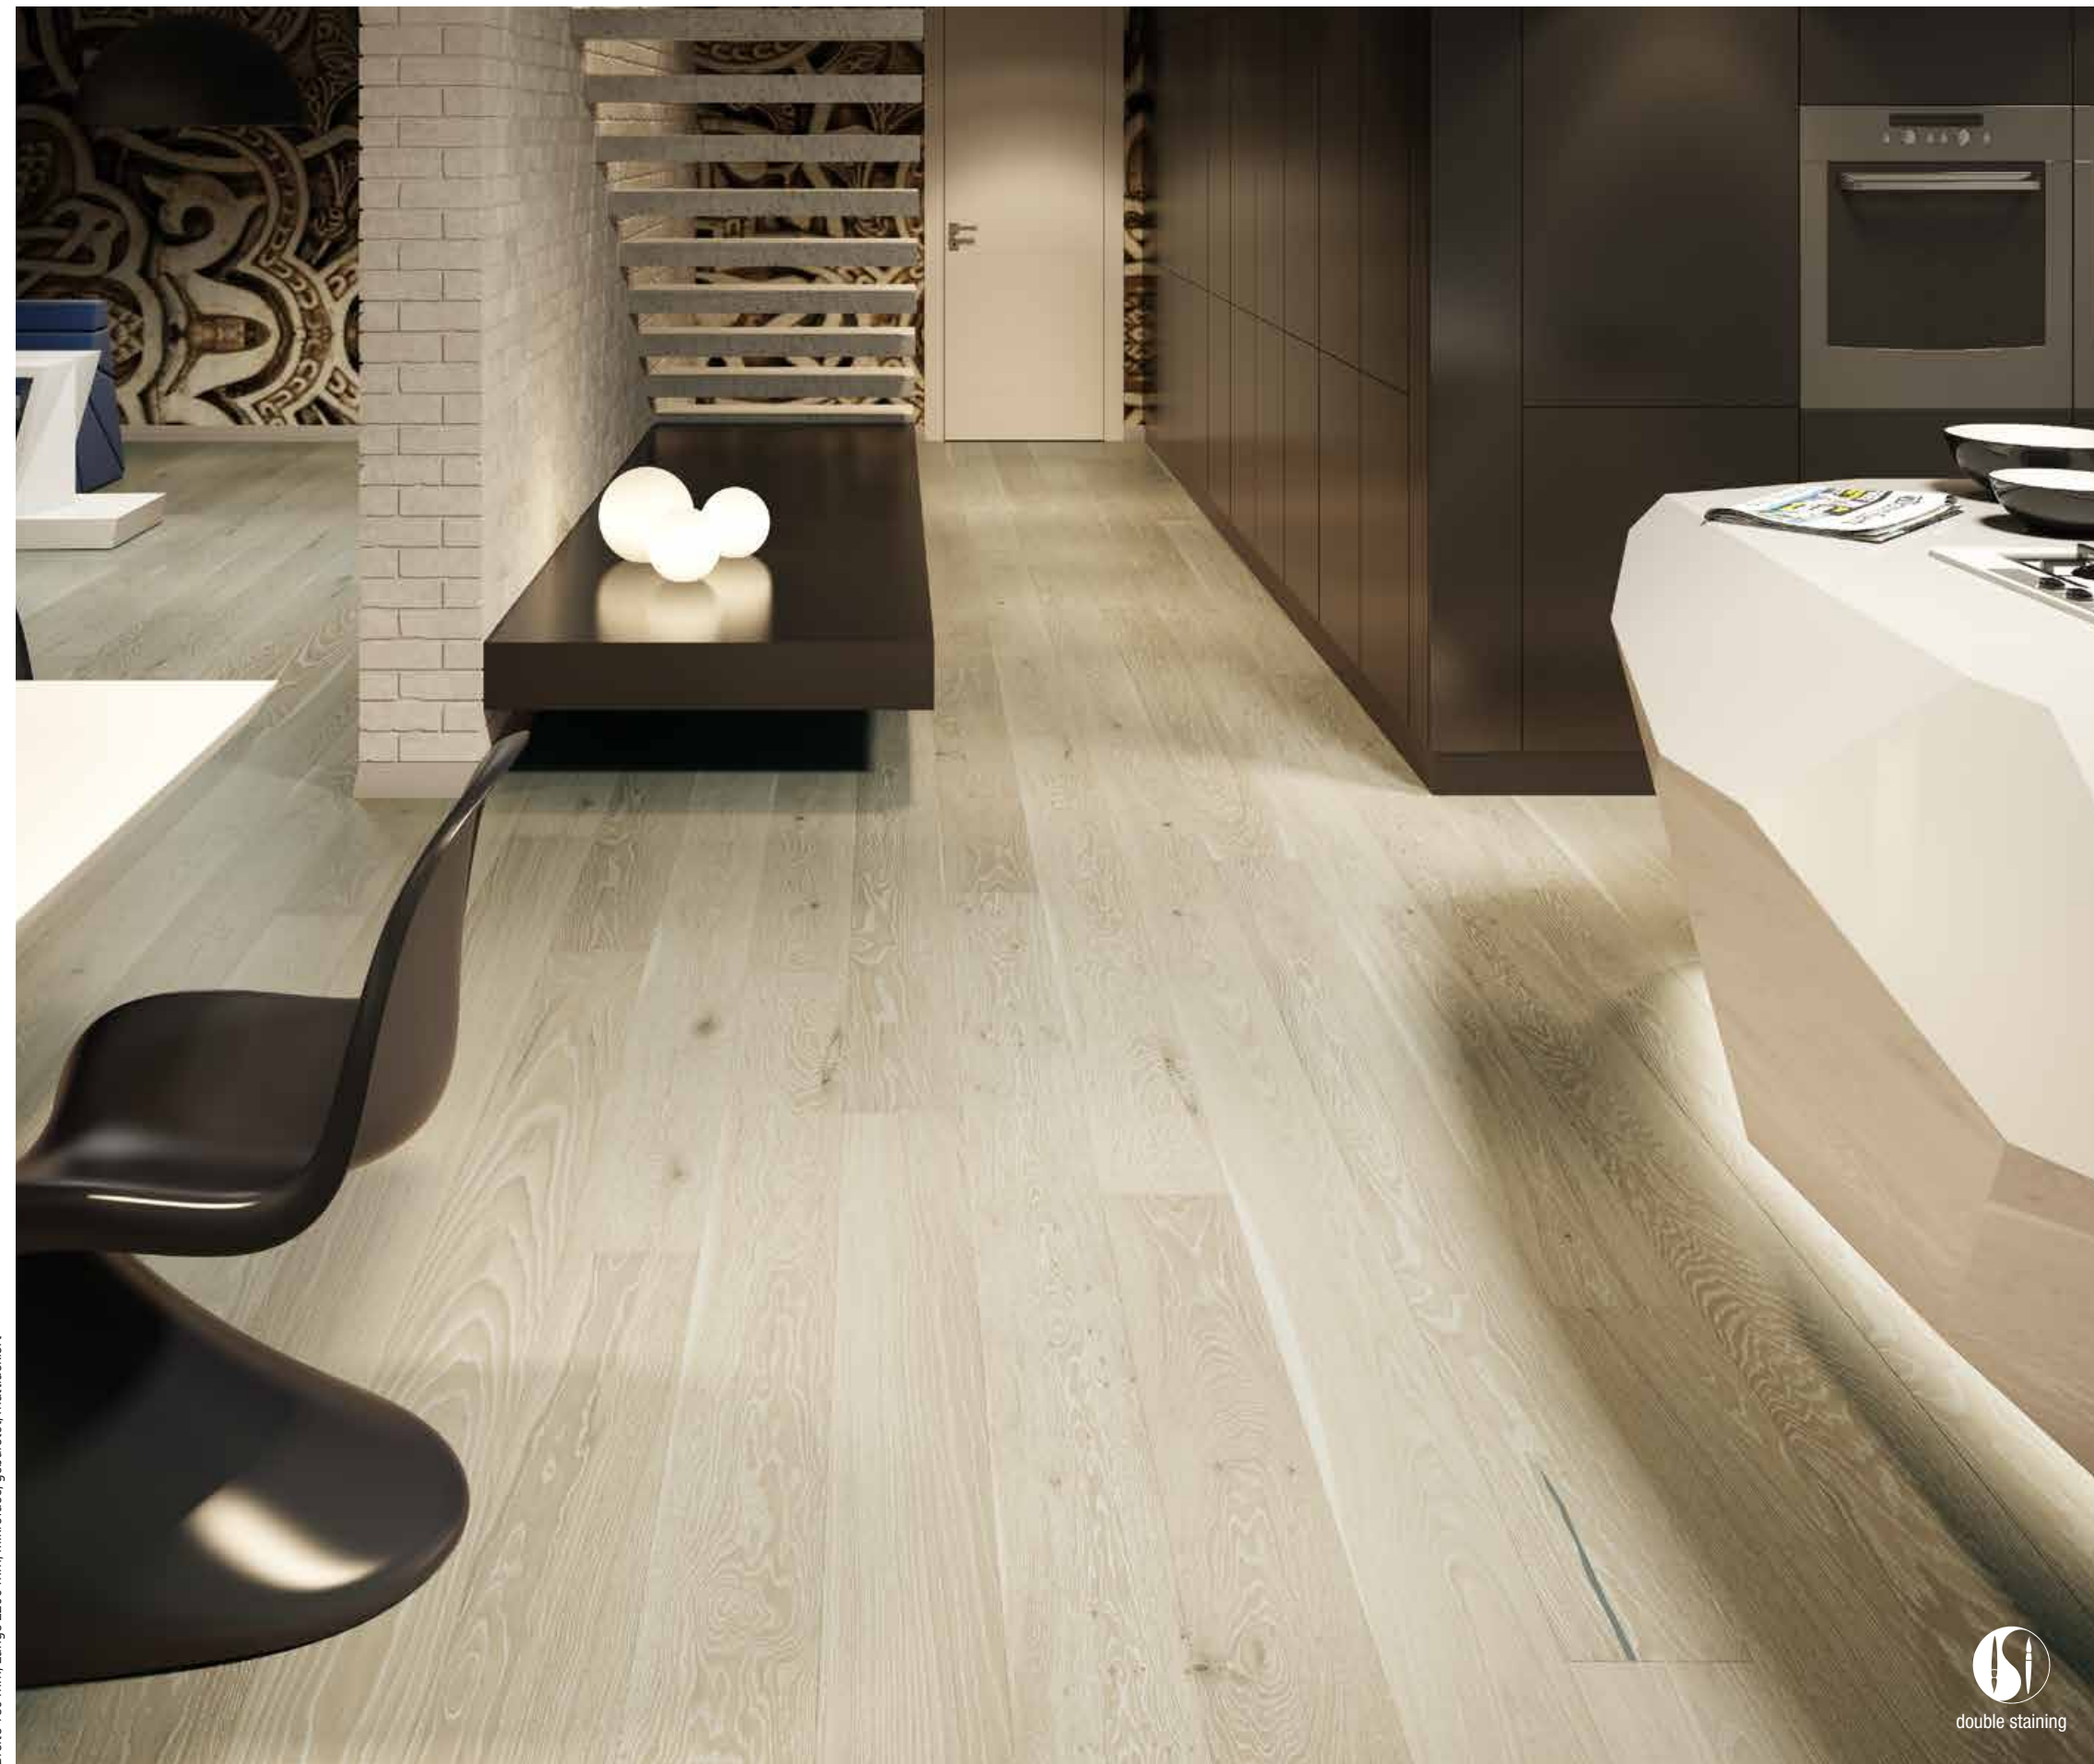

Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Doppelt gefärbte Eichendiele. Der neutrale Charakter des beigefarbenen Holzbildes wurde durch weißes Bürsten gebrochen und mit weißem Lack mattlackiert. Die Holzdielen gewinnen durch 4-seitige Mikrofasse an Raffinertheit. Das Parkett ist sowohl als Landhausdielen als auch als Schiffsboden erhältlich.



double staining




Eiche Grissini
Grande

1WG000663 |

Intensität der Holzeigenschaften



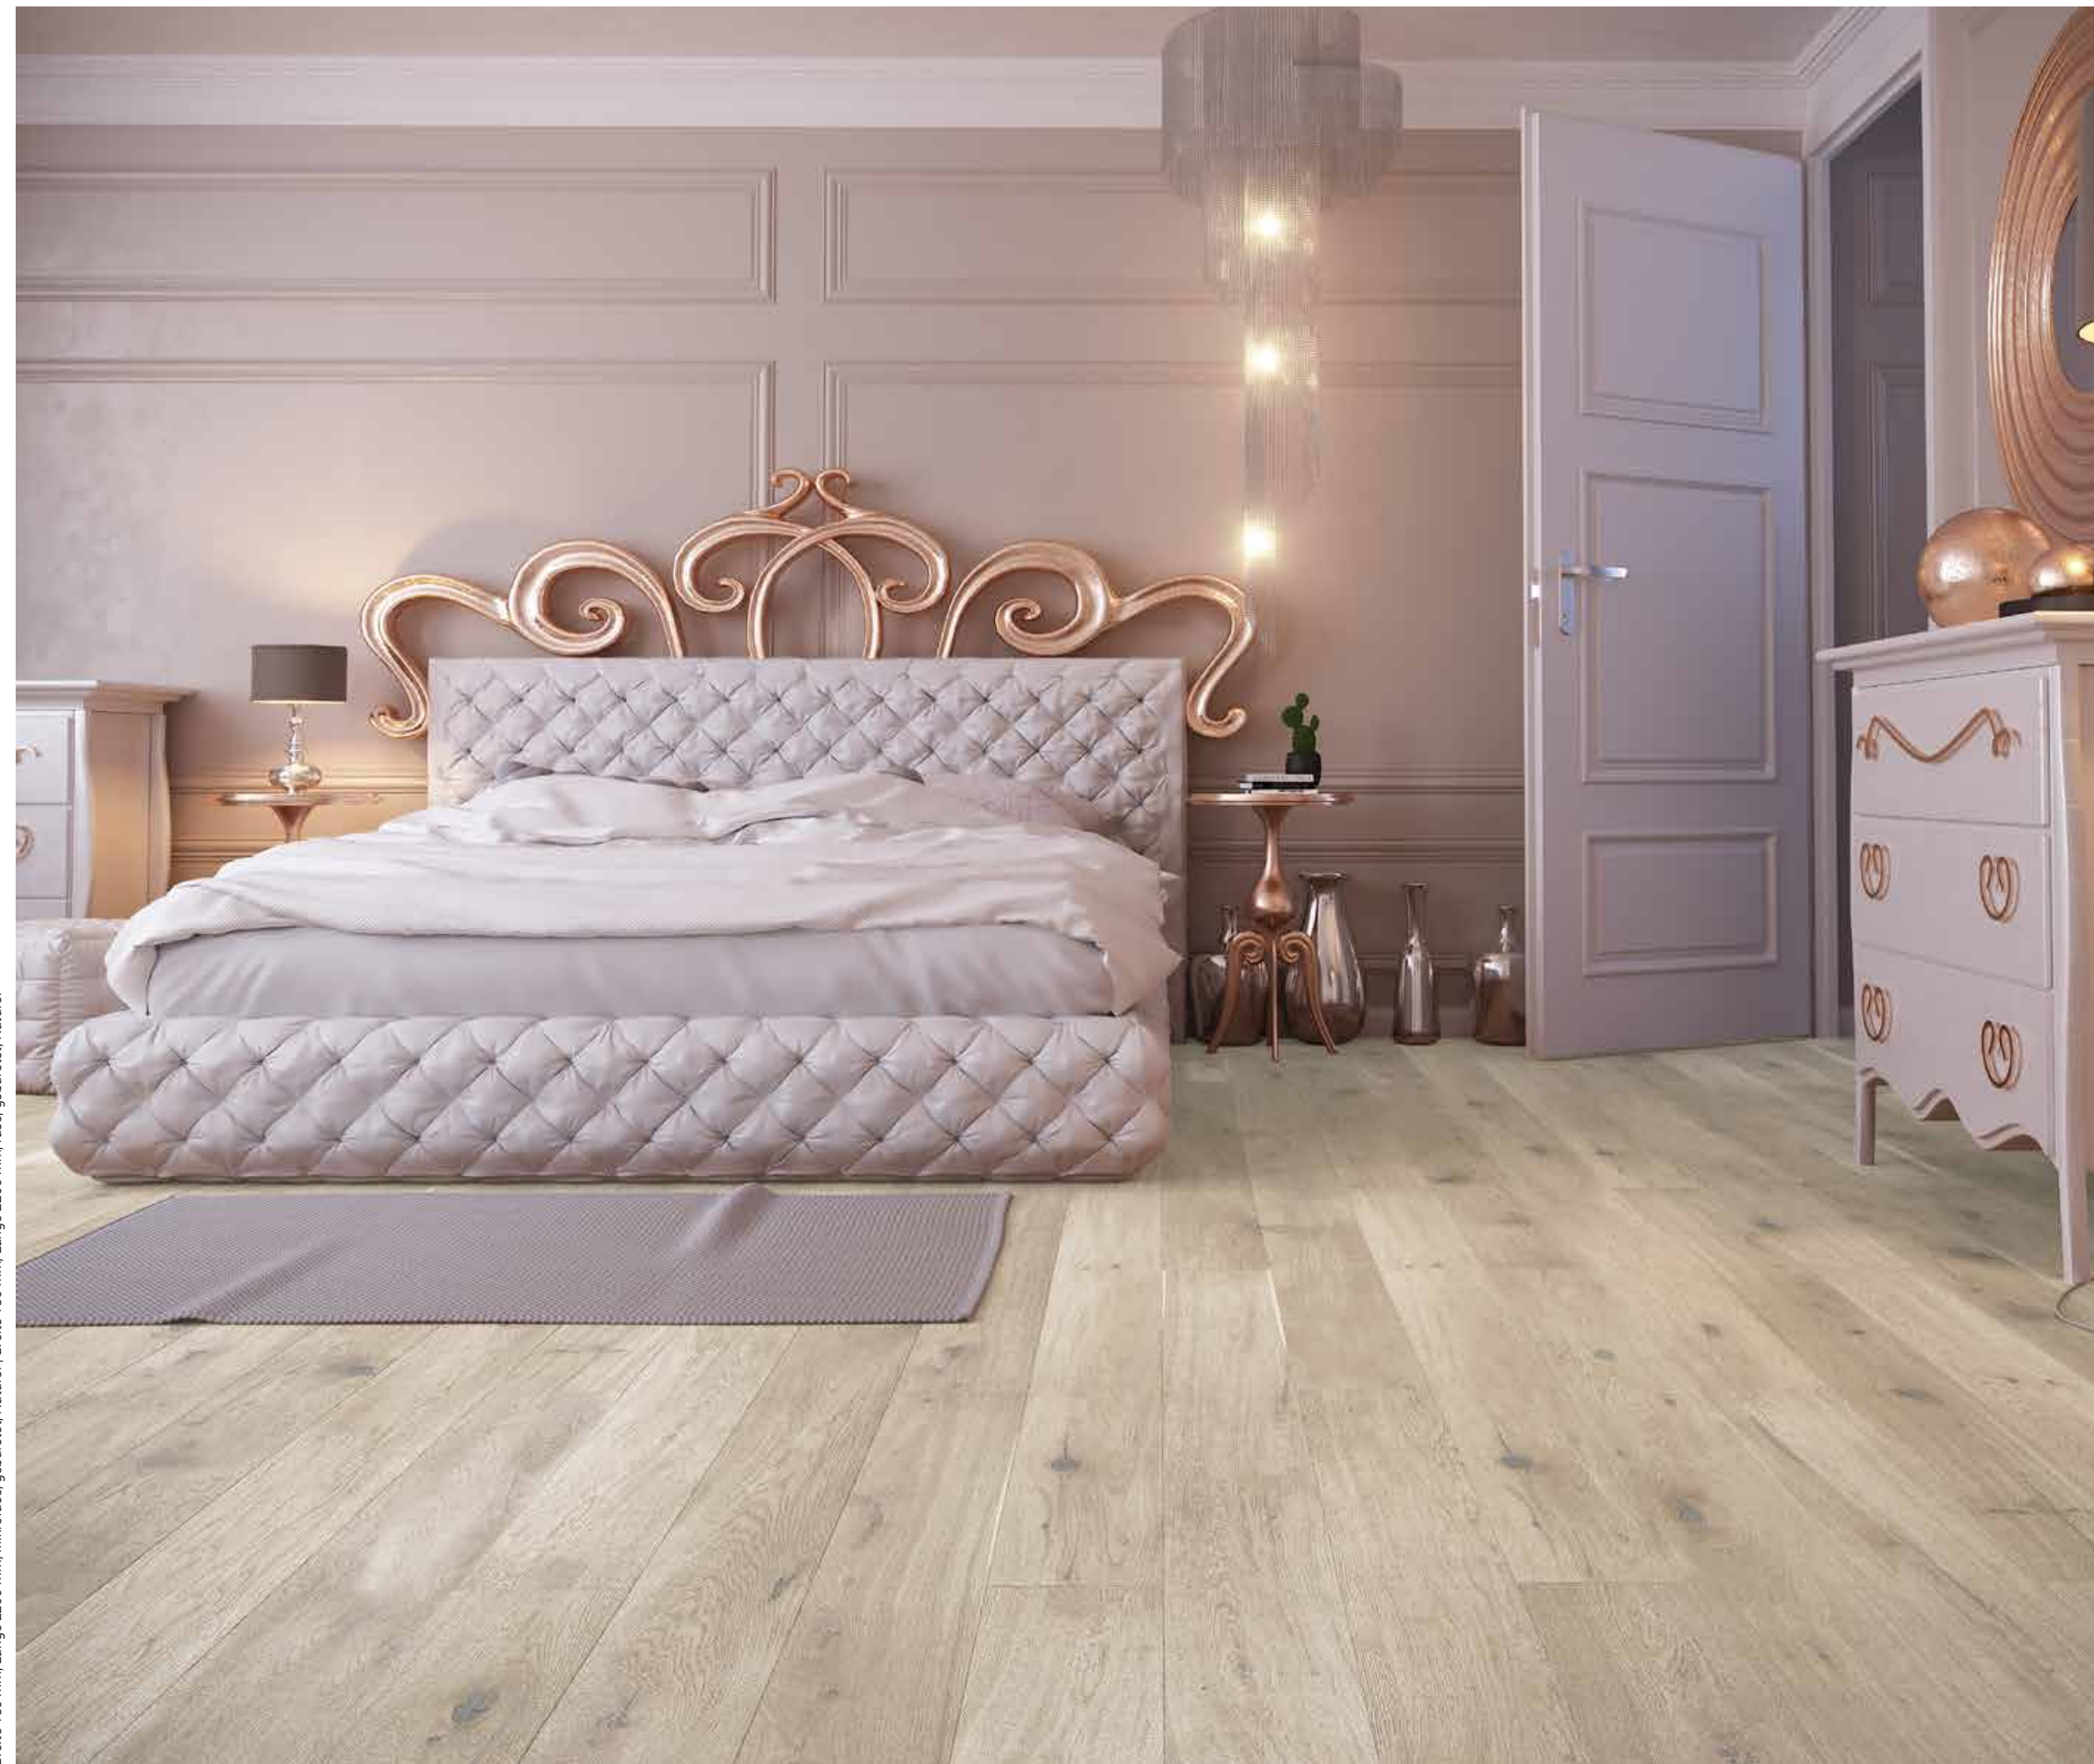

Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, Naturöl | Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Fase, gebürstet, Naturöl

Eichenfußboden weißgeölt, gebürstet, was die Holzzeichnung besonders zur Geltung bringt.




Heller Parkettboden

Eiche Dartmoor
Grande

Intensität der Holzeigenschaften

1WG000758 | 1WG000758



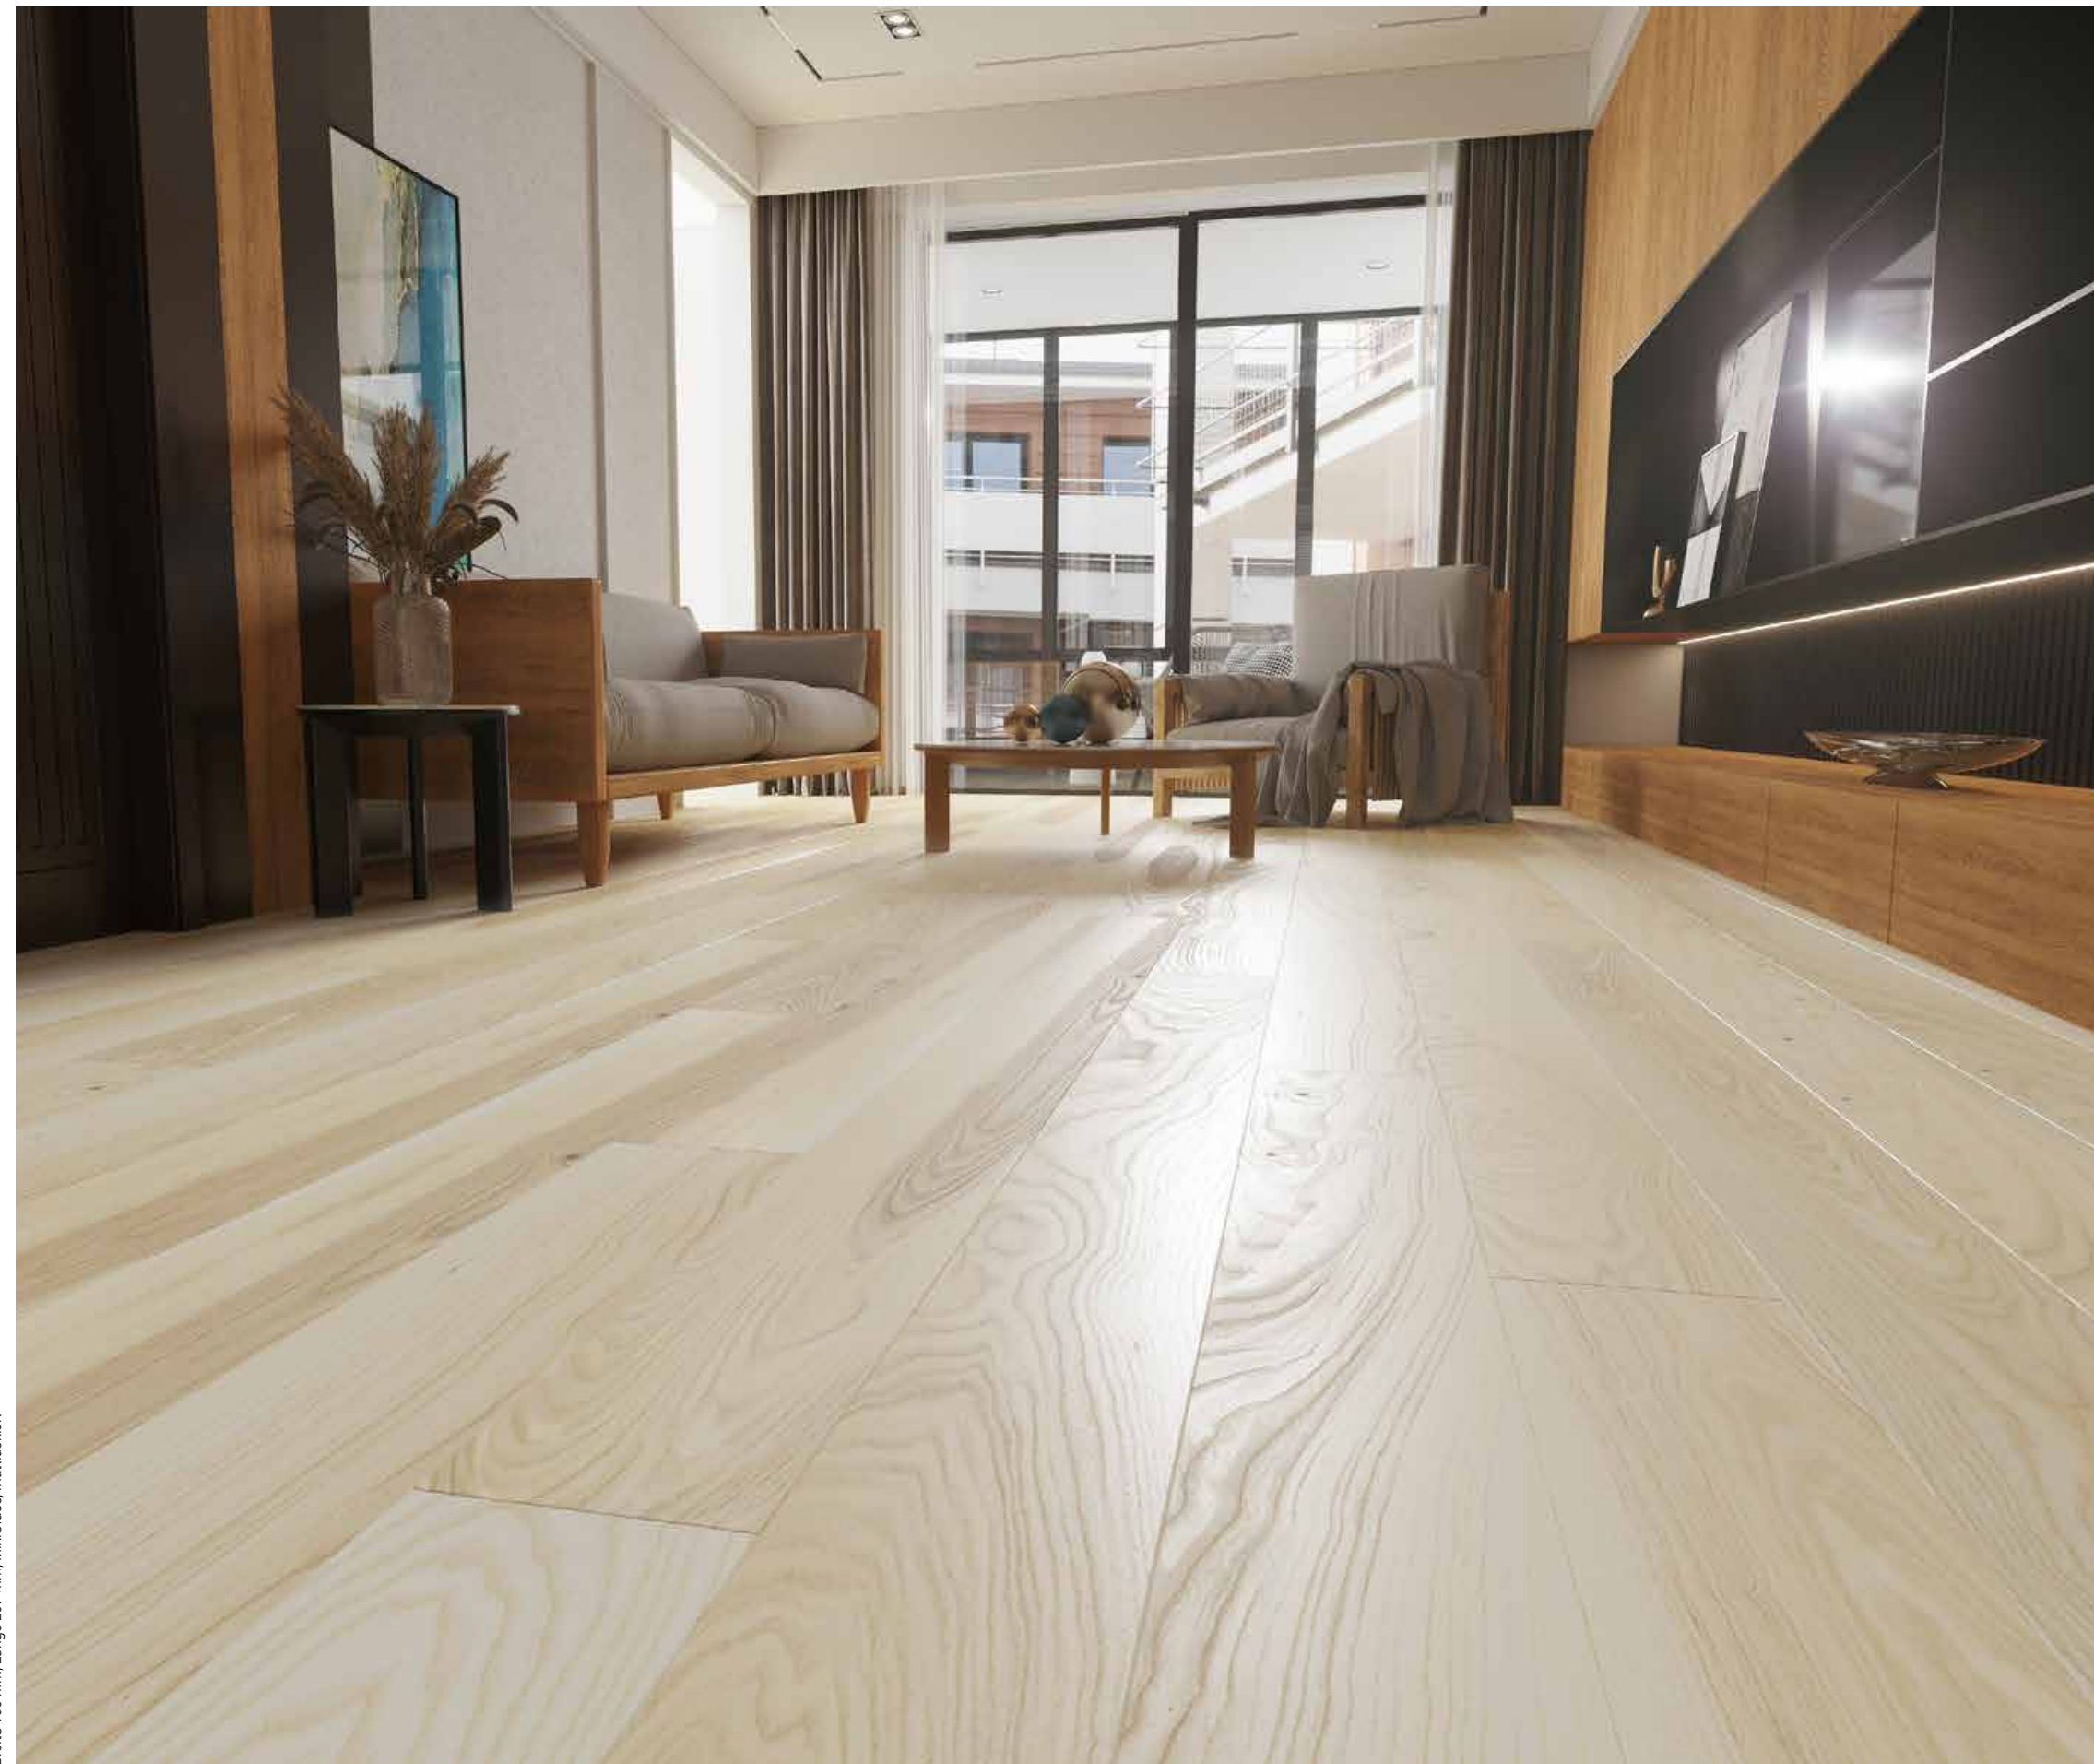

Breite 180 mm, Länge 207 mm, Mikrofaser, mattlackiert

Das Fertigparkett Milkshake Grande zeichnet sich durch hohe Holzstärke aus. Milchweiß gefärbt und zusätzlich mattlackiert.



Esche Milkshake
Grande

1WG000664

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 207 mm, Länge 2200 mm, mattlackiert

Die Esche garantiert durch ihre natürliche Härte und Widerstandsfähigkeit Holzböden höchster Qualität. Die Esche Milkshake Molti ist eine Parkettsorte aus 3-Stab-Dielen mit einer einmaligen milchweißen Farbe. Mattlackiert.



Esche Milkshake
Molti

3WG000651

Intensität der Holzeigenschaften





Harmonie

Verbindung zur Natur

Warme Brauntöne
erinnern an die
Farben der Natur.
Sie schaffen Ruhe,
Harmonie und
Gleichgewicht.



Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, Naturöl | Breite 155 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, matt lackiert

Fertigparkett mit stark betonten Merkmalen von Eichenholz. Der Dielencharakter wurde durch Fasen unterstrichen. Die Holzmaserung und die Farbentiefe wurden durch Bürsten und Veredelung mit Naturöl zur Geltung gebracht.



Eiche Calvados | Madeira
Grande | Medio

Intensität der Holzeigenschaften

1WG000622 | 1WG000811





Breite 130 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, UV-Öl | Breite 130 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Landhausdielen in Eiche mit traditionellem Charakter und deutlich betonten Rändern. Die Struktur wird durch Bürsten betont.



Transparenter Parketboden

Eiche Lager | Madeira
Piccolo

1WG000611 | 1WG000689

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200 mm, halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit*

7 000 Zyklen
Der widerstandsfähigste
Lack auf dem Markt
*Details auf der Seite 249

Dieses Fertigparkett entstand durch eine sorgfältige Auswahl des Holzes. Askania Grande ist ein Fertigparkett von höchster Qualität und Widerstandsfähigkeit - unter anderen durch den Einsatz eines Lacks mit erhöhter Abriebfestigkeit.




Transparenter Parketboden

Eiche Askania
Grande

1WG000675

Intensität der Holzeigenschaften



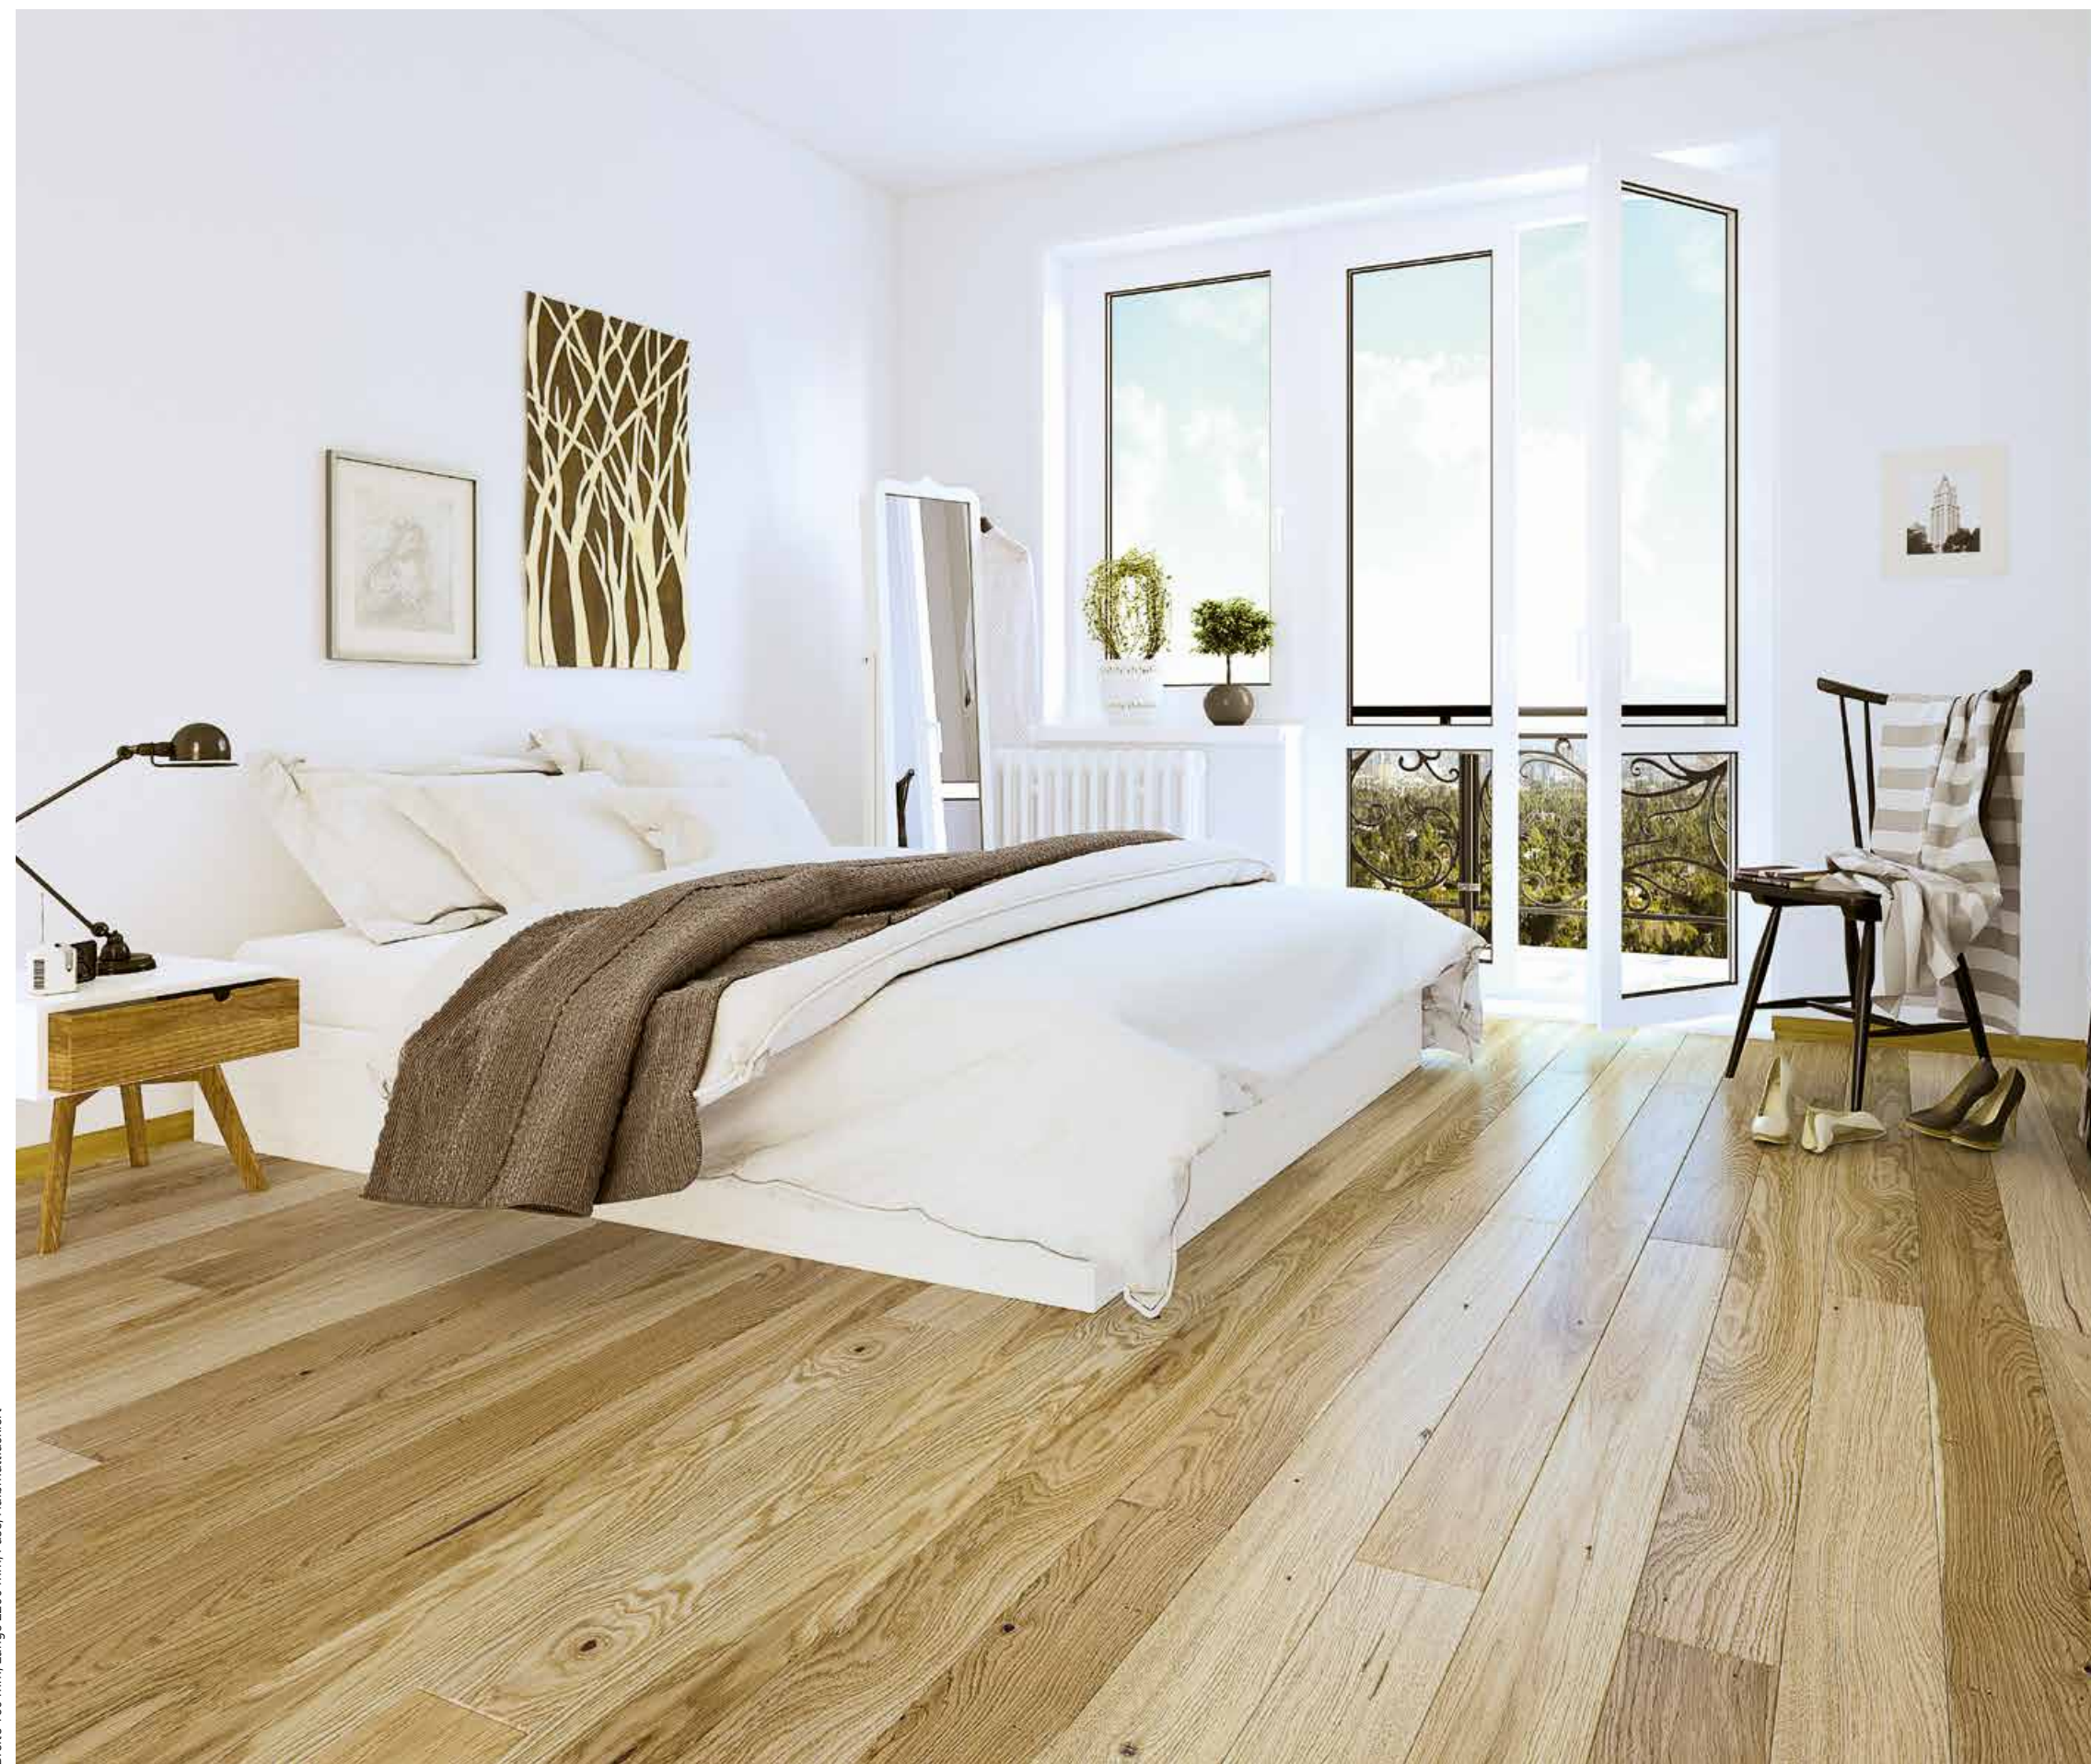

Breite 130 mm, Länge 2200 mm, Fase, Halbmattlackiert

Das Fertigparkett Askania Piccolo ist als ein Mix aus verschiedenen Längen, die an eine Komposition aus traditionellen Holzdielen erinnern, erhältlich. Halb mattlackiert.



Eiche Askania
Piccolo

1WG000608

Intensität der Holzeigenschaften





7 000 Umdrehungen
Der widerstandsfähigste
Lack auf dem Markt
Details auf der Seite 245

Breite 207 mm, Länge 2200 mm, halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit*

Die Widerstandsfähigkeit des Parketts Askania Molti wurde durch Behandlung mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit verbessert. Die Lamellen zeigen eine ganze Vielfalt an Farben und Tönen.

Transparenter Parketboden



Eiche Askania
Molti

3WG000311

Intensität der Holzeigenschaften



barlinek.com



Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, Naturöl | Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, UV-Öl

Grand Canyon Grande wirkt etwas rustikal, was durch Bürsten und Fasen der Holzdielen betont wurde. Dieses Parkett wurde mit Naturöl behandelt. Cinnamon ist mit UV-Öl veredelt.



Transparenter Parketboden


Eiche Grand Canyon | Cinnamon

Grande

Intensität der Holzeigenschaften

1WG000621 | 1WG000541



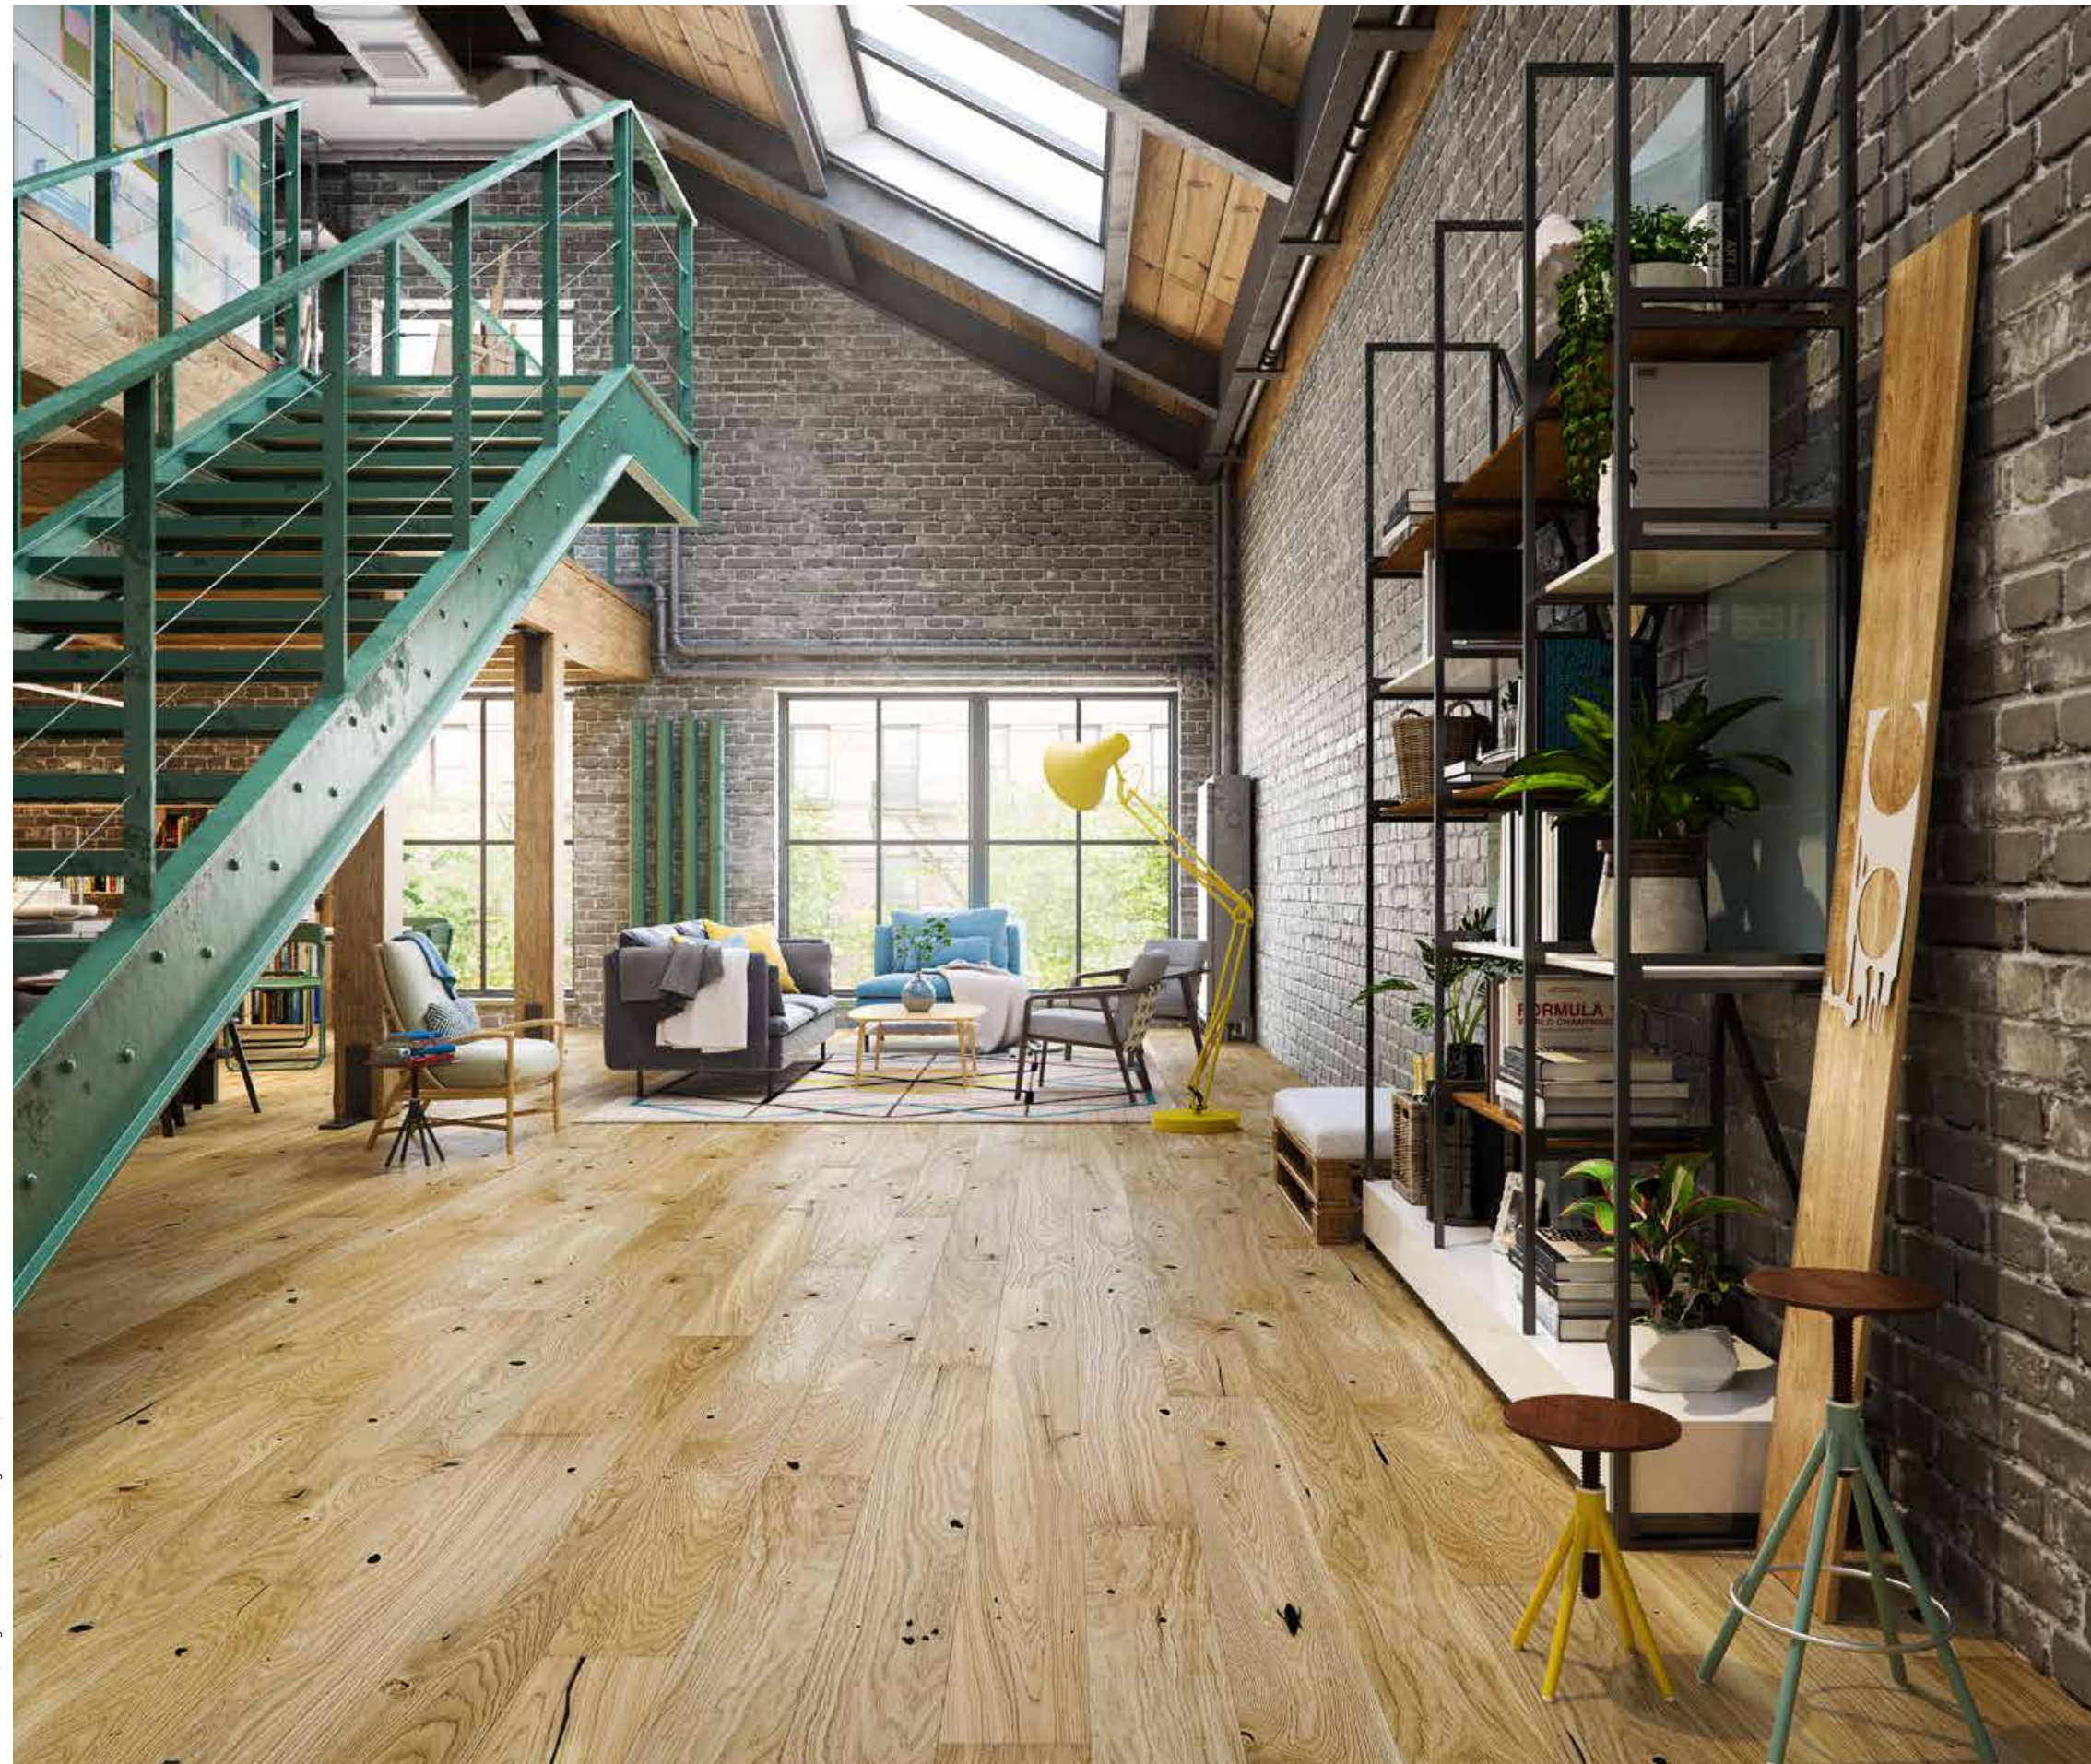

Breite 155 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, Naturöl



Eiche Grand Canyon
Medio

Intensität der Holzeigenschaften

1WG000760



Grand Canyon Grande wirkt etwas rustikal, was durch Bürsten und Fasen der Holzdielen betont wurde. Dieses Parkett wurde mit Naturöl behandelt.

barlinek.com



Breite 18 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Das Fertigparkett Raisins Grande zeichnet sich durch Maserung und Farbe von Eichenholz aus. Die 4-seitige Fasse sorgt für eine optische Verstärkung der Dielenoptik und durch Bürsten wird der natürliche Charakter des Holzes betont. Dieses Fertigparkett wurde mattlackiert.



Eiche Raisins
Grande

1WG000285

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 155 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert



Transparenter Parketboden

Eiche Raisins
Medio

1WG000774

Intensität der Holzeigenschaften



Raisins Medio wirkt etwas rustikal, was durch Bürsten und Fasen der Holzdielen betont wurde. Dieses Parkett wurde mattlackiert.

barlinek.com



Breite 130 mm, Länge 2200 mm, Fase, Halbmatlackiert | Breite 130 mm, Länge 2200 mm, Fase, mattlackiert

Durch die 4-seitige Fase wird der Dielencharakter von Conchi Piccolo betont. Die Eiche ist durch hervorragende Nutzungseigenschaften gekennzeichnet. Halbmatlackiert. Raisins ist mattlackiert.



Transparenter Parkettboden

Eiche Conchi, Raisins
Piccolo

1WG000609, 1WG000730

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 207 mm, Länge 2200 mm, Halbmattlackiert

3-Stab-Eichenparkett mit gut ausgeprägten Holzmerkmalen in einem warmen natürlichen Farbton. Halbmattlackiert.



Transparenter Parketboden

Eiche Conchi
Molti
3WG000671

Intensität der Holzeigenschaften



barlinek.com



Breite 180 mm, Länge 220 mm, Fasse gebürstet, mattlackiert

Caramel Grande besteht aus gebürsteten und gefassten Holzdielen, wodurch das Fertigparkett den Eindruck eines edlen, traditionellen Holzbodens erweckt. Die Oberfläche wurde mattlackiert.



Transparenter Parketboden

Eiche Caramel
Grande

1WG000284

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Medio ist ein ausdrucksstarker Parkettfußboden, mit einer 4-seitigen Fase veredelt, mattlackiert.



Eiche Caramel
Medio

1WG000773

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, Naturöl | Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse x 2, gebürstet, Naturöl

Bright und Sunny Grande wurde mit mehreren Schichten Naturöl behandelt.



Eiche Bright, Sunny
Grande

1WG000890, 1WG000815

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 2200 mm, Fasse, gebürstet, Naturöl

4-seitige gefaste Landhausdielen. Bright Piccolo wurde zusätzlich gebürstet und mit transparentem Naturöl veredelt.



Eiche Bright
Piccolo

1WG000888

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 207 mm, Länge 2200 mm, Naturöl

Sunny Molti wurde mit Naturöl behandelt, was bewirkt, dass das Parkett fußwarm, natürlich und angenehm ist sowie „atmet“ und dadurch das Mikroklima im Innenraum reguliert.



Eiche Sunny
Molti

3WG000640

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 207 mm, Länge 2200 mm, halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit*

Durch die Behandlung mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit bringt das Parkett Saimaa Multi nicht nur eine attraktive Ästhetik zur Geltung, sondern erweist sich als besonders widerstandsfähig und garantiert für eine jahrelange Nutzung.



Transparenter Parketboden

Esche Saimaa
Multi

3WG000650

Intensität der Holzeigenschaften



barlinek.com



width 155 mm, length 2200 mm, microbevelled, brushed, natural oil

Landhausdielen, deren Farbe an rohes Holz erinnert. Die Farbe entsteht durch Anwendung einer einzigartigen Färbung. Die Feinheit des Fußbodens ist auf die vierseitige Mikrofasen zurück zu führen und die Musterung wird durch Bürsten betont. Mit natürlichem Öl.




Eiche Mersey
Medio

1WG000772

Intensität der Holzeigenschaften



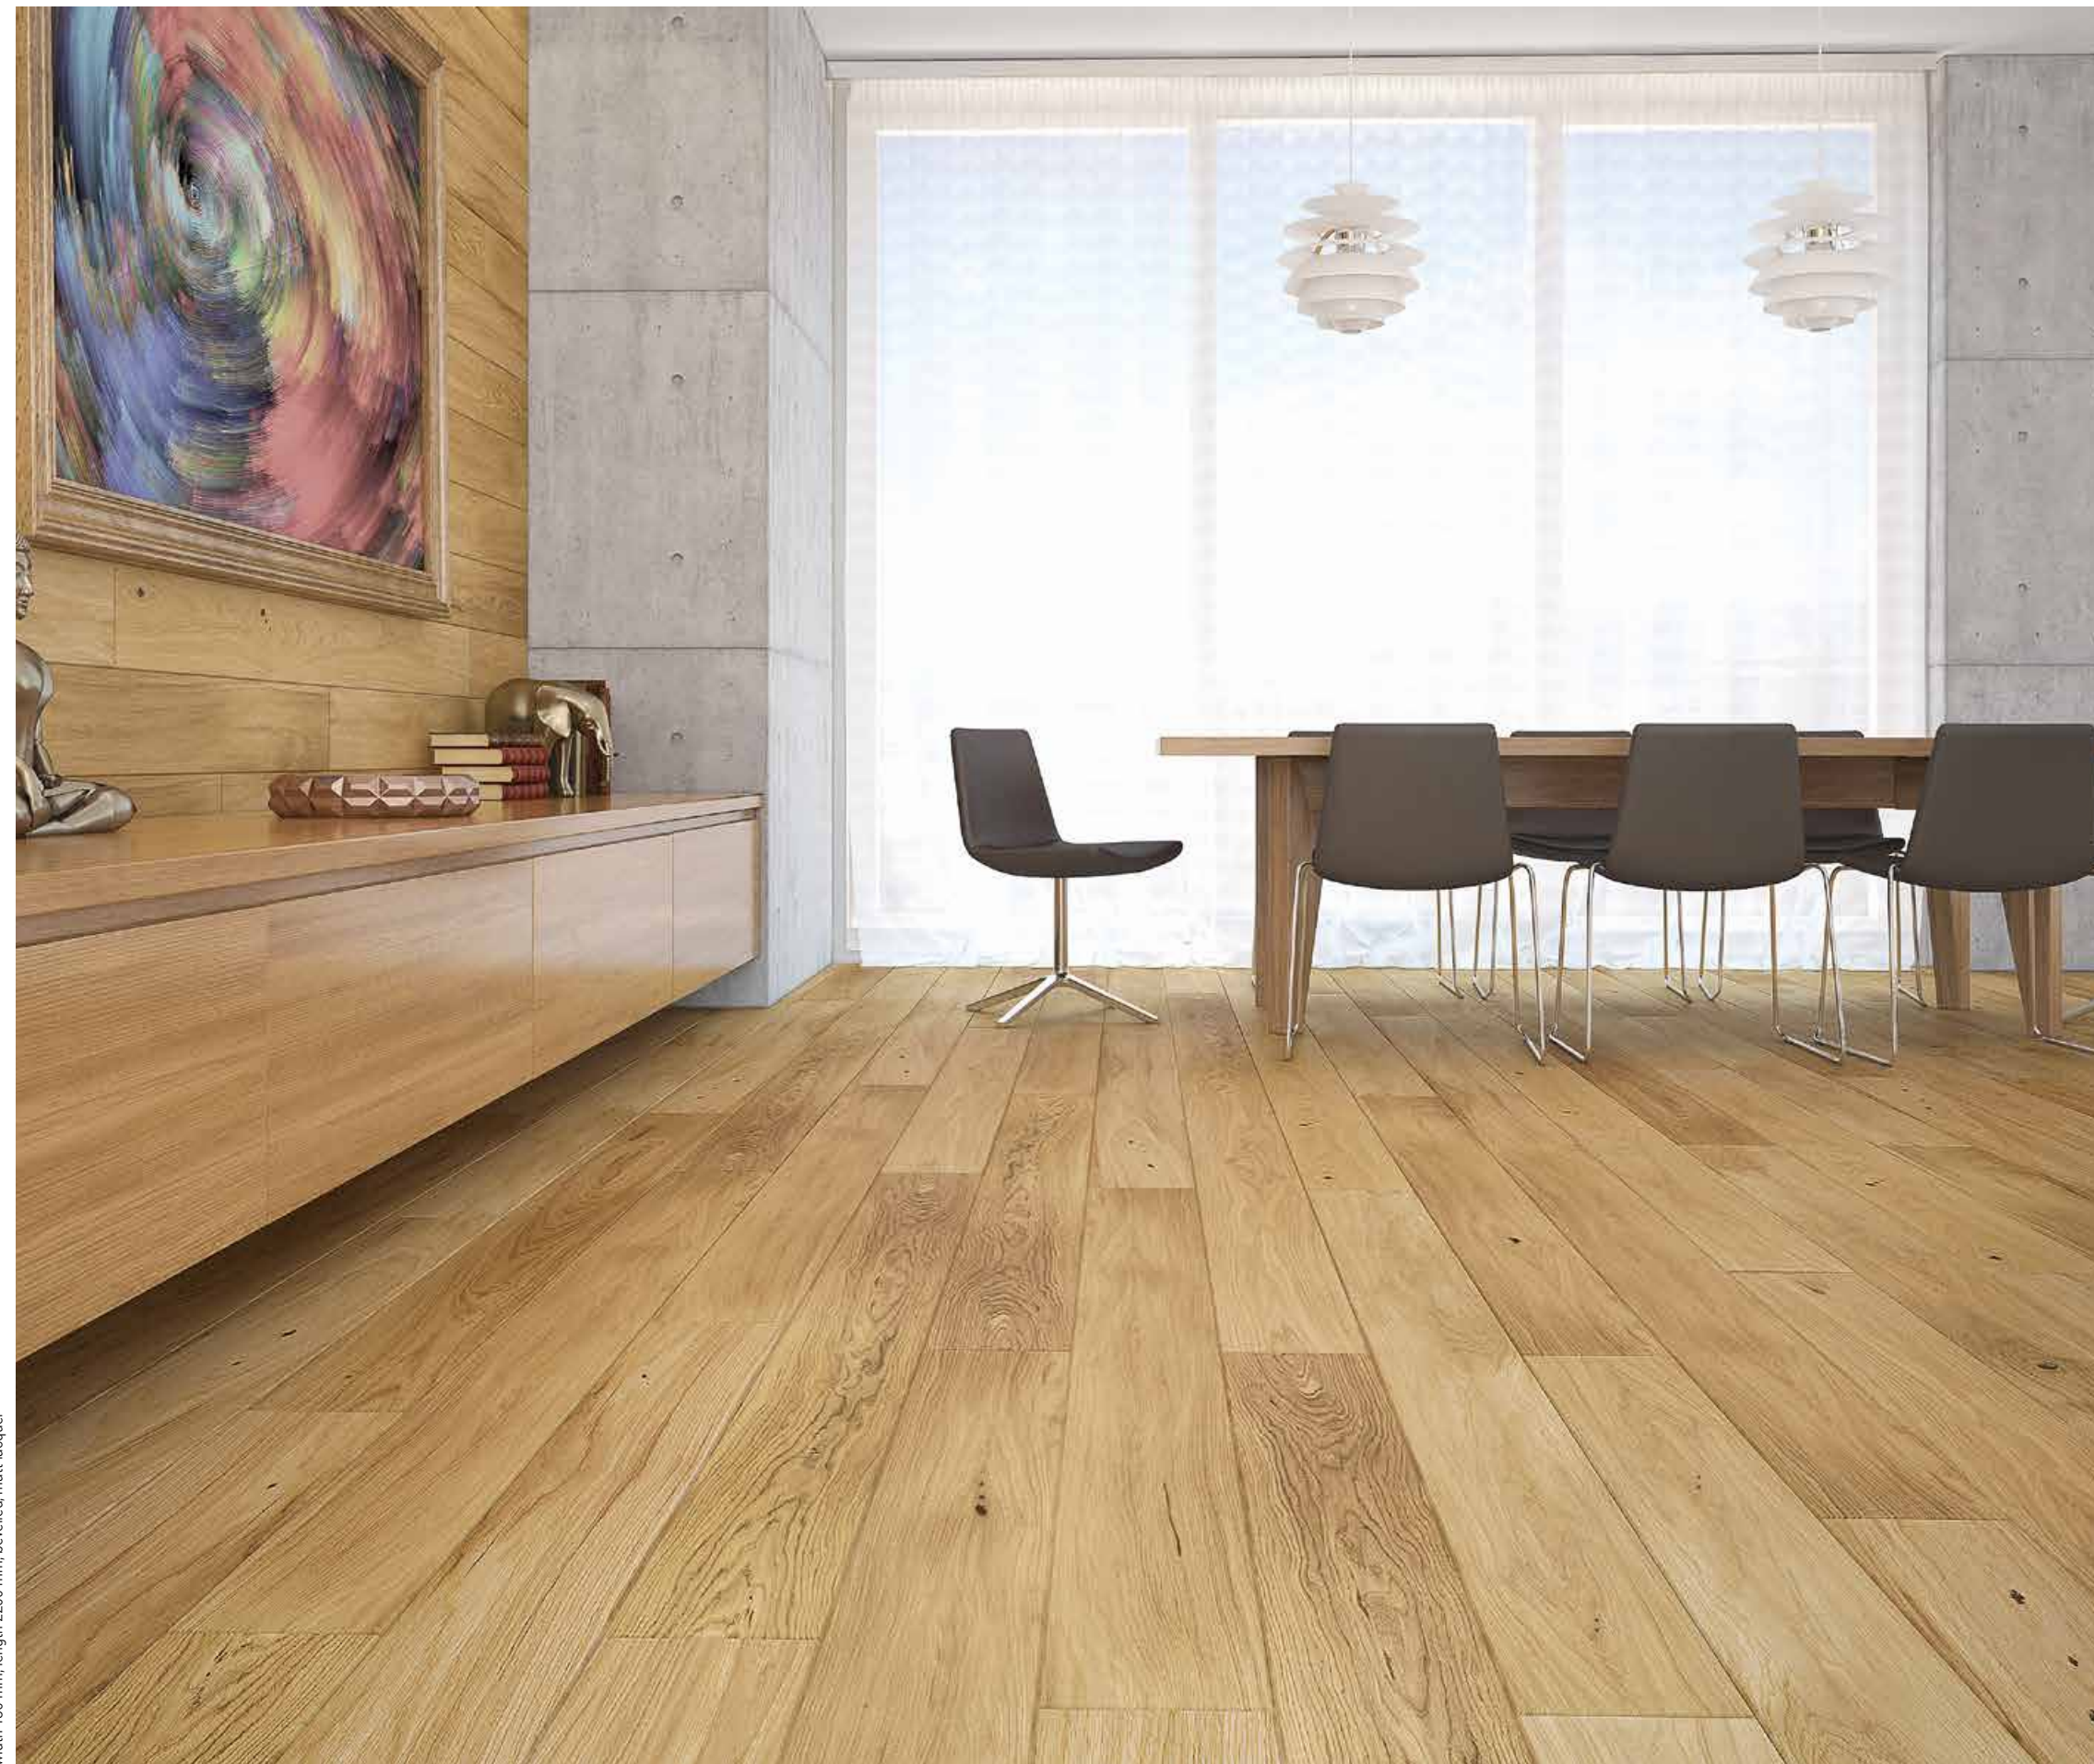

width 180 mm, length 2200 mm, bevelled, matt lacquer

Azure Window Grande erhält durch die Faser seine besondere Ausdruckskraft. Die natürliche Schönheit der Eiche wurde durch Behandlung mit mattem Lack hervorgehoben.



Eiche Azure Window
Grande

1WG000281

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 207 mm, Länge 2200 mm, mattlackiert

Das Parkett Azure Window Multi besteht aus 3-Stab-Dielen und ist durch hervorragende Gebrauchsparemeter gekennzeichnet. Durch die Behandlung mit mattem Lack werden die natürlichen Holzmerkmale nicht nur geschützt, sondern auch hervorgehoben.



Eiche Azure Window
Multi

3WG000639

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse x 2, gebürstet, mattlackiert

Landhausdielen mit warmer Eichenfärbung. Die Mattlackschicht schützt und betont auch die natürlichen Holzeigenschaften, die zusätzlich durch das Bürsten betont werden.




Eiche Sahara
Grande

1WG000741

Intensität der Holzeigenschaften



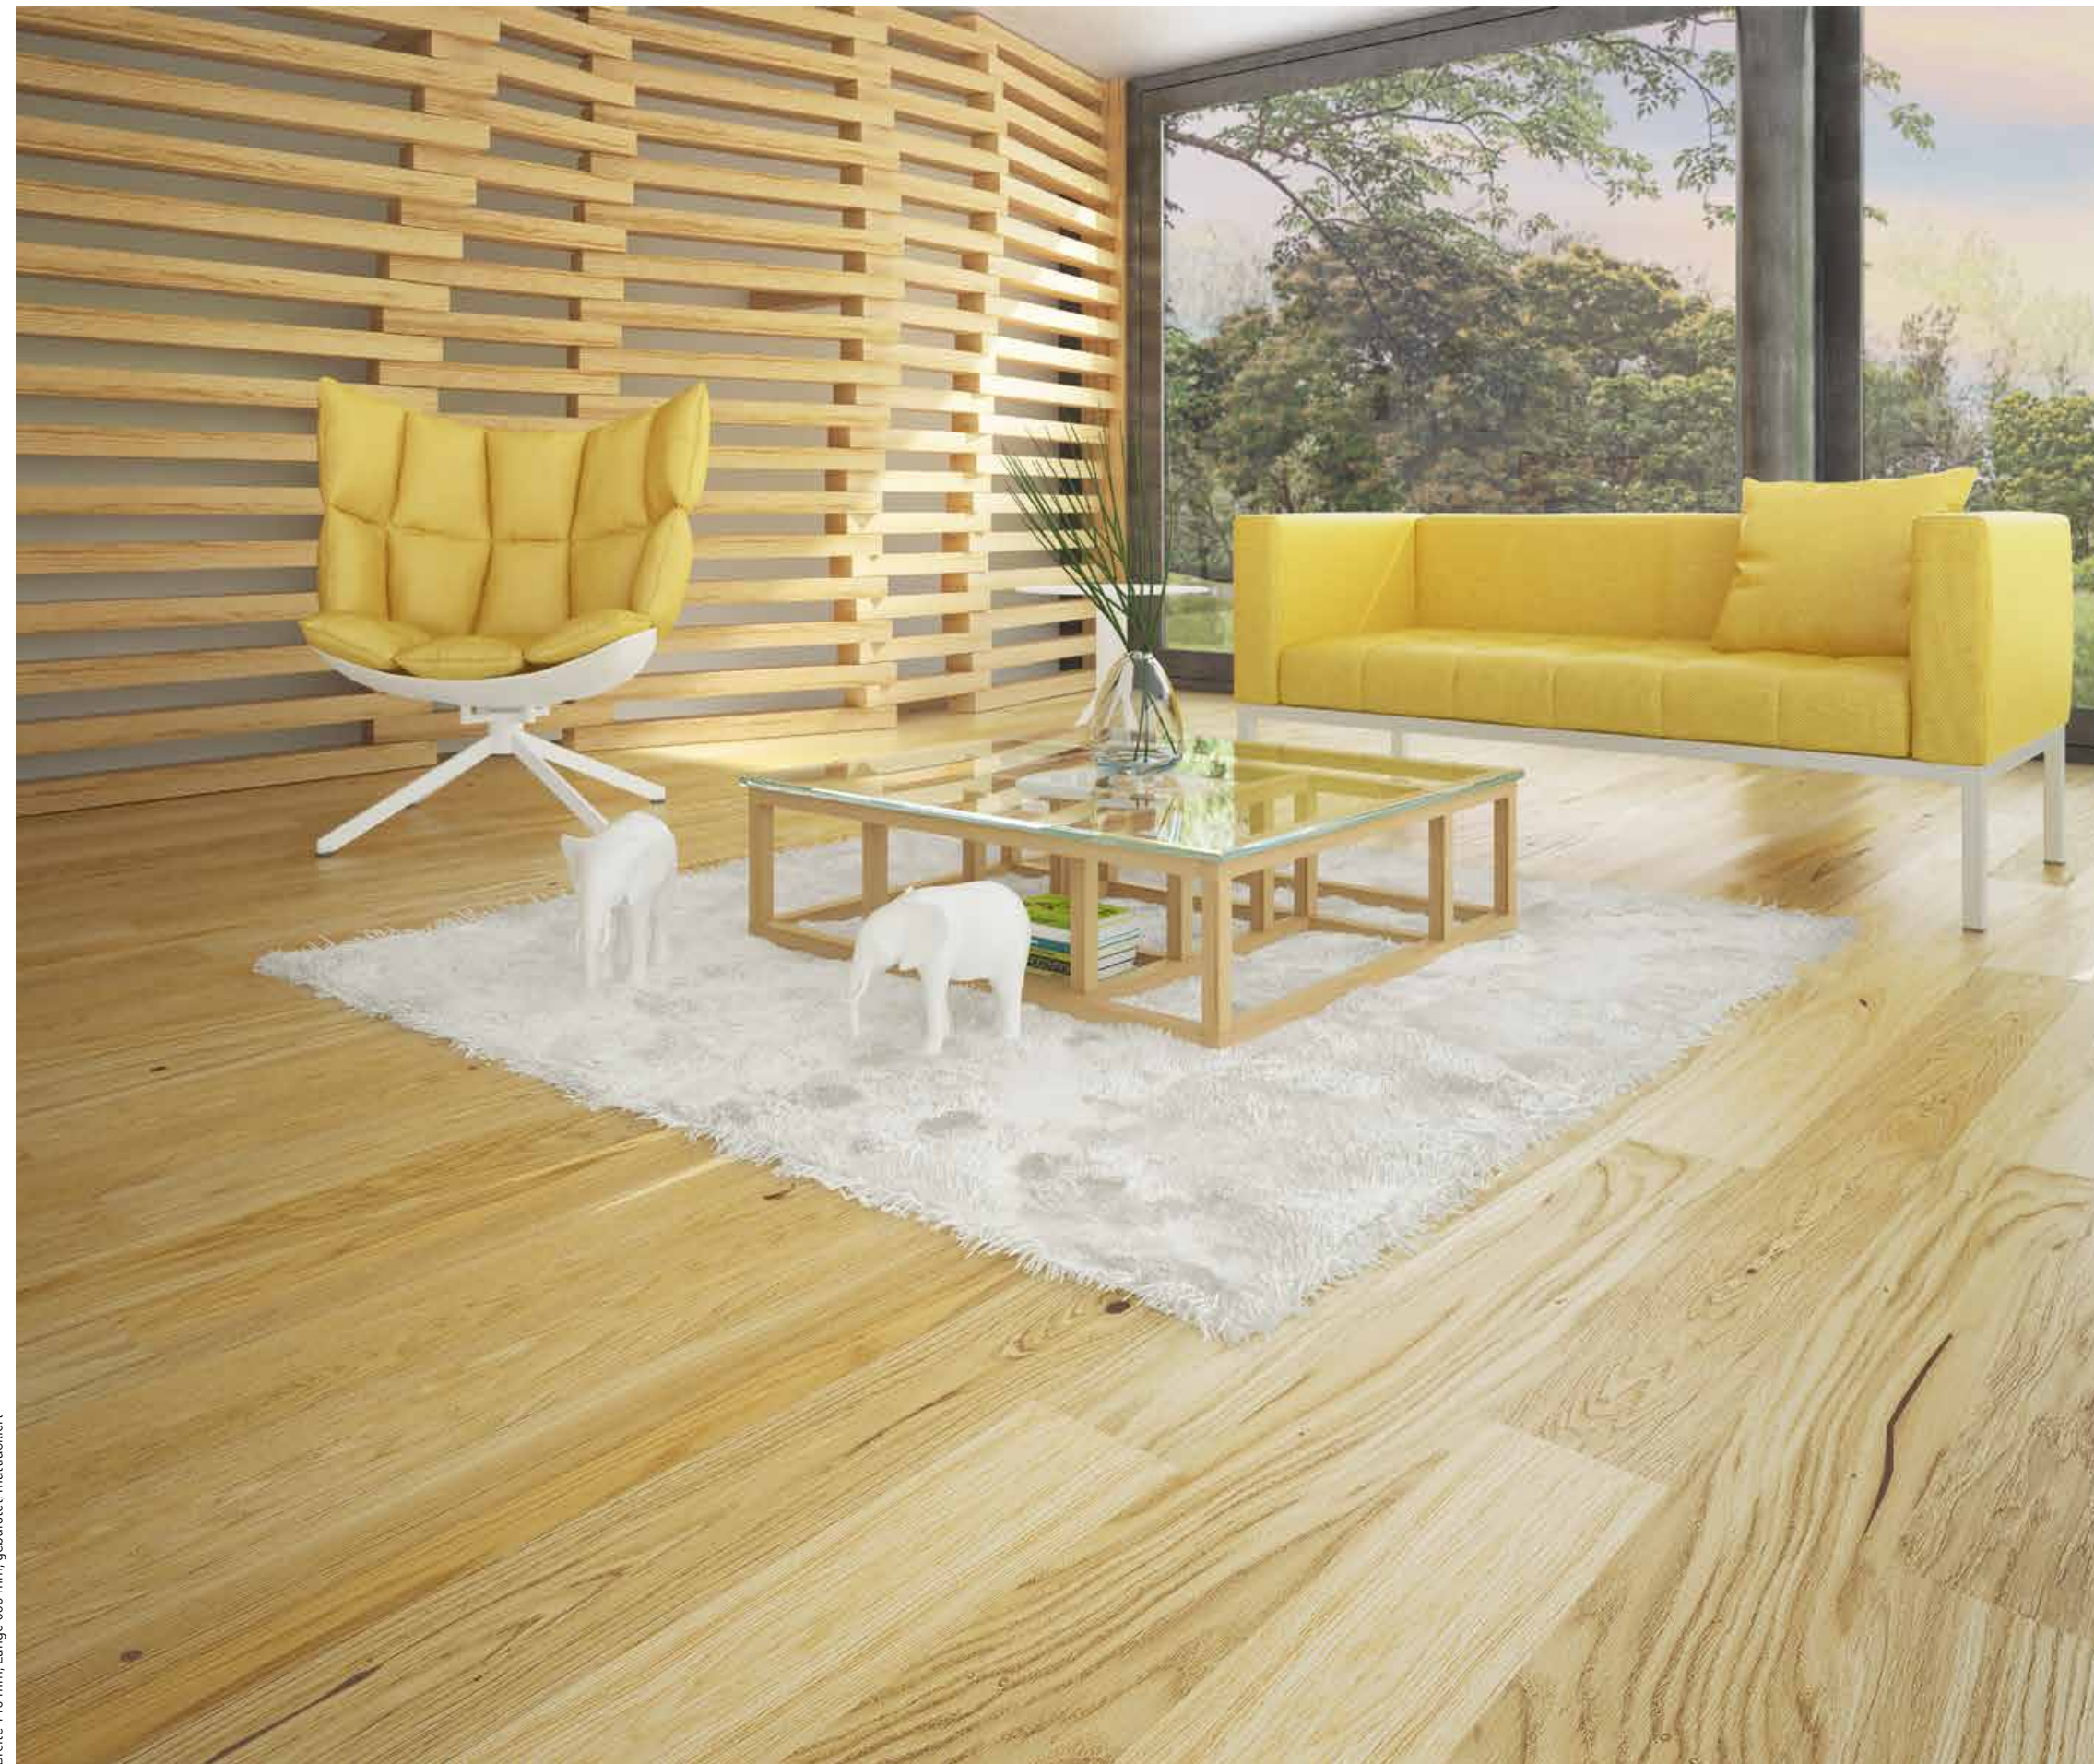

Breite 110 mm, Länge 660 mm, gebürstet, mattlackiert

1-Stab-Eichendielen mit einer natürlichen Holzfarbe mit einem Minimum an natürlichen Holzmerkmalen. Der natürliche Charakter des Bodens wurde durch Bürsten betont. Dieses Parkett wurde mattlackiert.



Eiche Sandwick
Piccolo

1WG000895

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, matlackiert

Helles, gefärbtes Eichenparkett, matlackiert. Durch zusätzliches Bürsten und Fassen wurde die natürliche Maserung hervorgehoben.

Transparenter Parketboden



Eiche Almond
Grande

1WG000283

Intensität der Holzeigenschaften



A close-up photograph of a tree trunk cross-section, showing concentric growth rings. The wood is dark brown with lighter, more textured rings. The word "Charakter" is written in white serif font, centered over the rings, with a short white horizontal line above it.

Charakter

Tiefe zum Vorschein bringen

Dunkle Böden lassen
hervorragende
Kontraste entstehen.
Und verbinden
sich sehr gut mit
hellen Wänden,
sowie farbenfrohen
Wohnaccessoires.



Breite 110 mm, Länge 660 mm, Fase gebürstet, mattlackiert

1-Stab-Parkett in der Optik angeräucherter Eiche. Das Charakter des Parketts wird durch das Bürsten betont. Die Oberfläche wurde mit Mattlack versiegelt.



Eiche Marsala
Grande

1WG000550

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 207 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, mattlackiert

Die Eiche Affogato Multi ist ein 3-Stab Fertigparkett. Das einmalige Aussehen wurde durch dunkle Färbung und Bürsten erzielt. Mattlackierte Oberfläche.




Dunkler Parkettboden

Eiche Affogato
Multi

3WG000649

Intensität der Holzeigenschaften



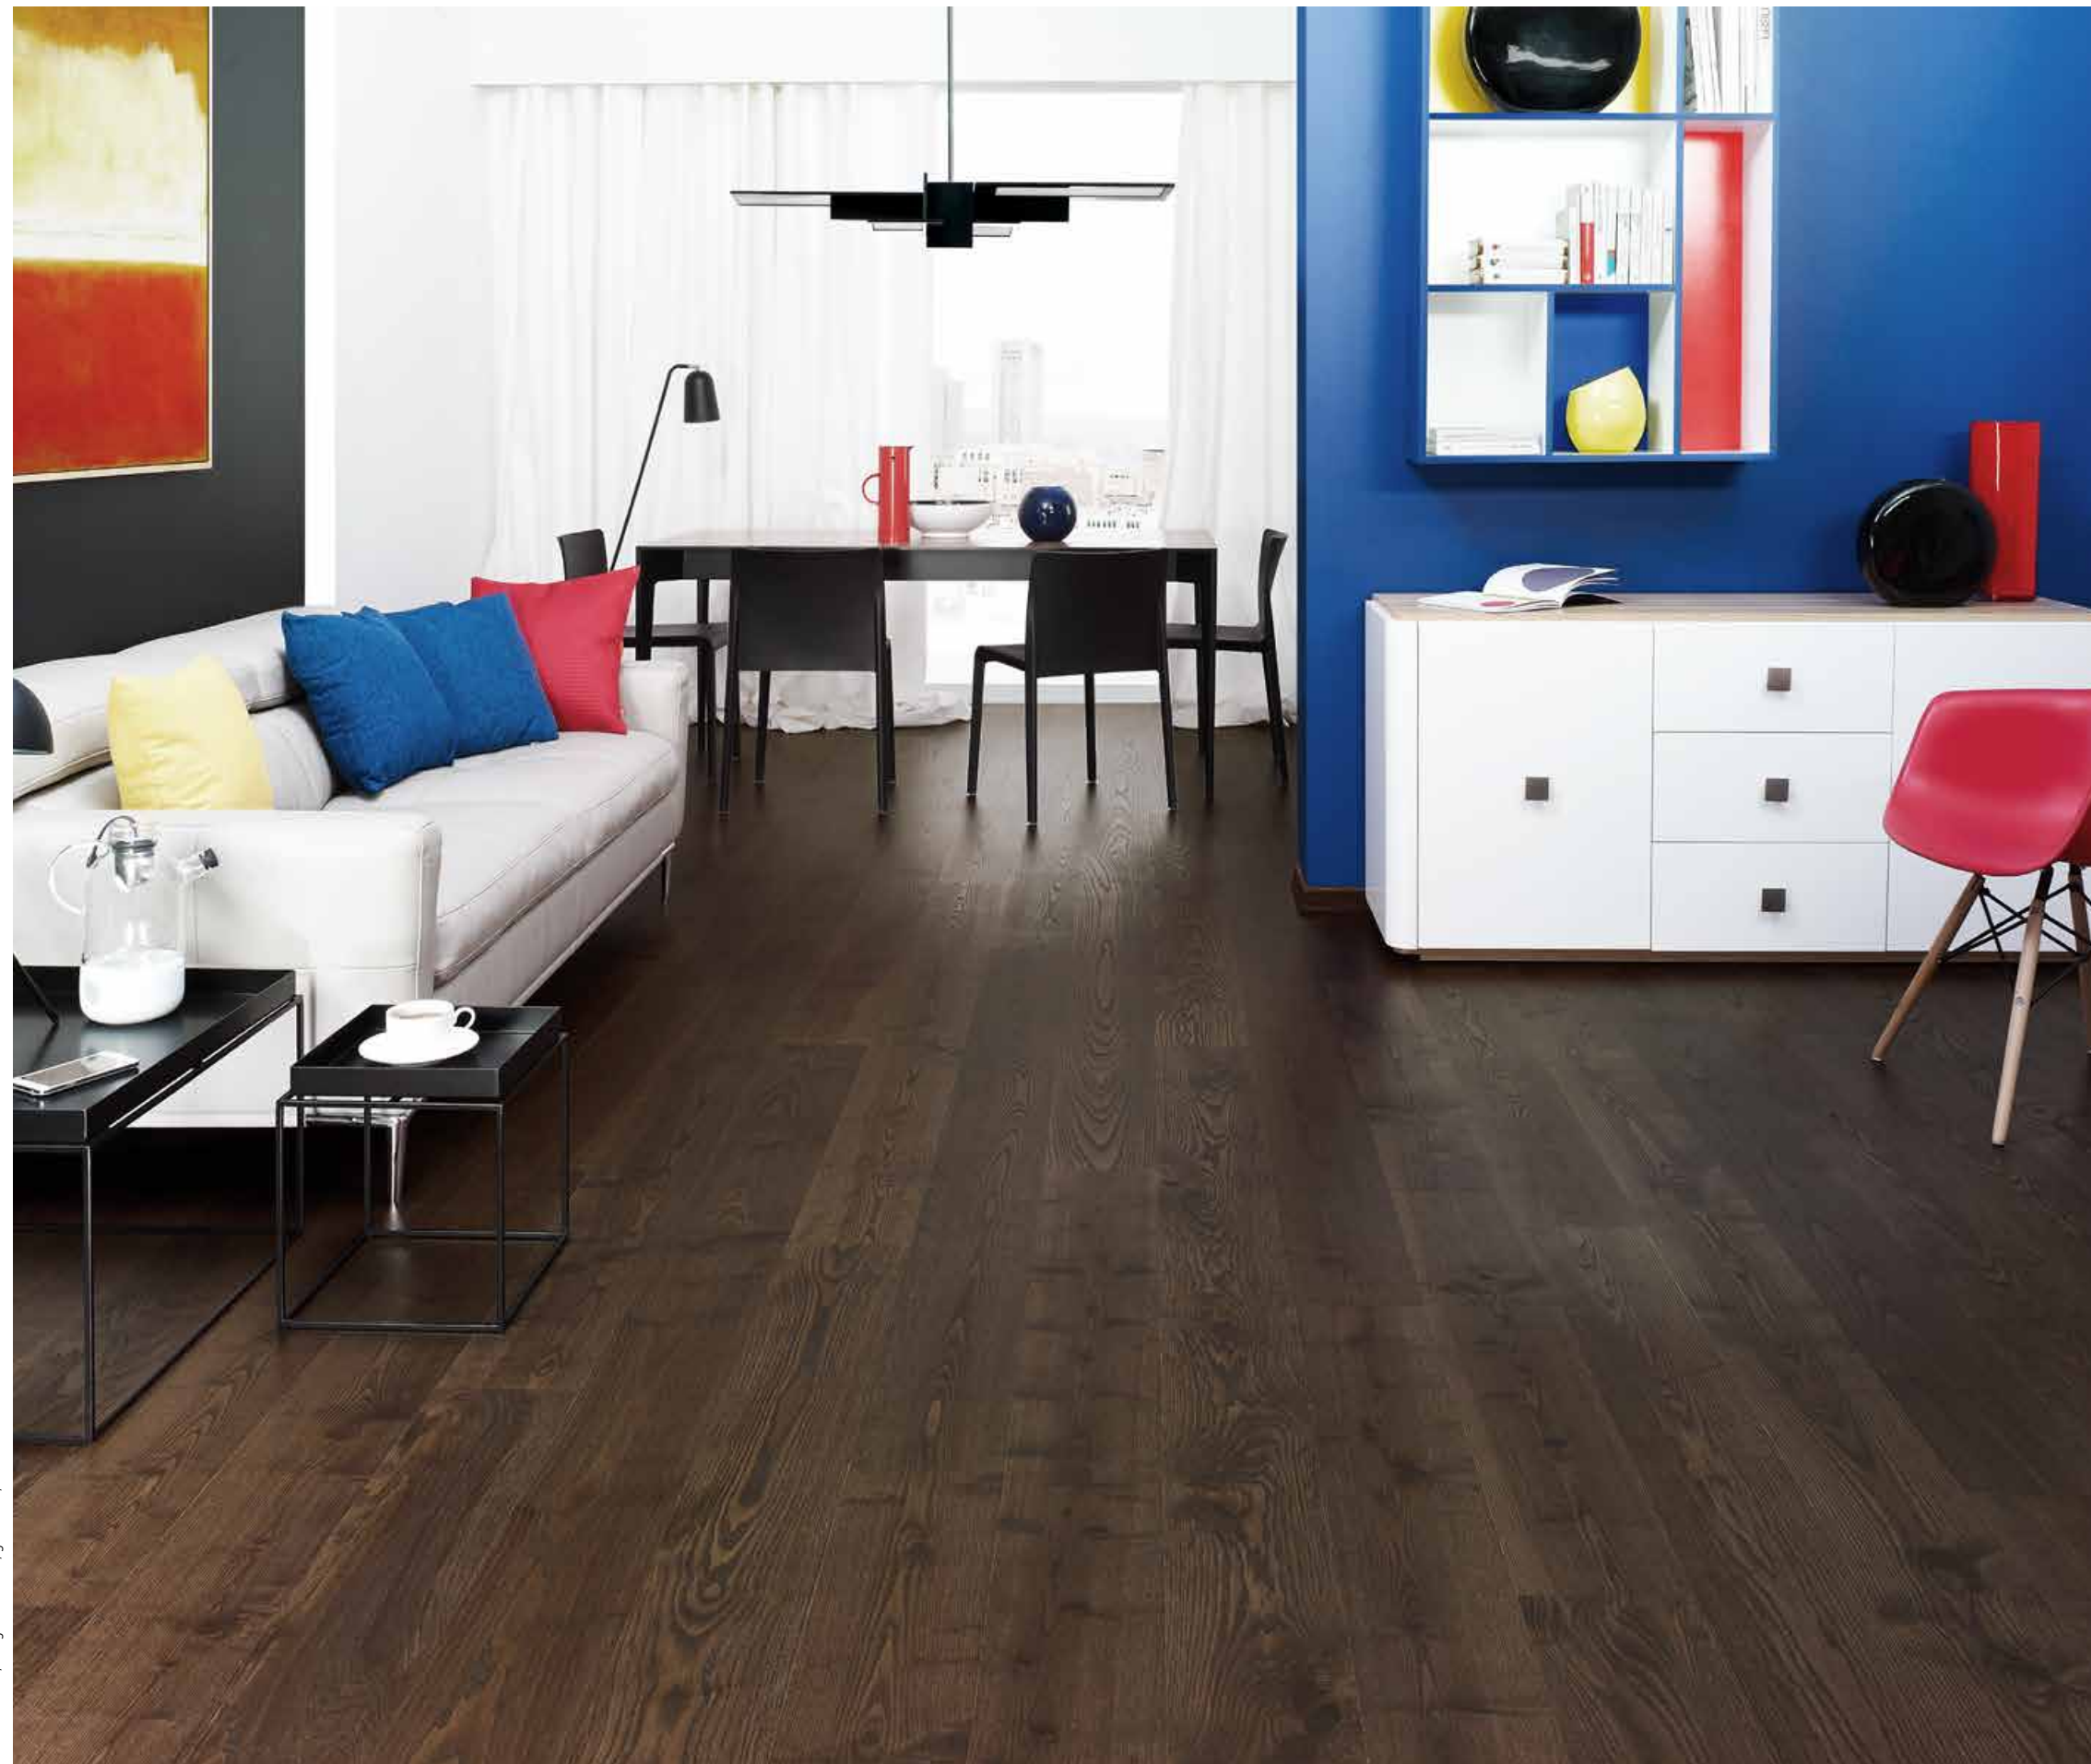

Breite 180 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, mattlackiert

Diese Holzdielen ist durch eine ausdrucksstarke Maserung und natürliche Farbtondifferenzen von Holz gekennzeichnet. Die Holzdielen sind dunkelbraun gefärbt und halbmattlackiert. Die Holzstruktur wurde durch Bürsten hervorgehoben.



Dunkler Parkettboden

Esche Coffee
Grande

1WG000676

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 207 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, mattlackiert



Dunkler Parkettboden

Esche Coffee
Molti

3WG000653

Intensität der Holzeigenschaften



Durch Bürsten gewann das Parkett Coffe Molti an Ausdruckskraft. Die Esche, die grundsätzlich hart ist, wurde hier zusätzlich halbmattlackiert.

barlinek.com



Breite 155 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Eichen Landhausdiele in dunkelbrauner Färbung, deren Charakter durch das Bürsten der Oberfläche betont wird. Die Brettränder werden durch die Abschrägung betont. Das Ganze wird mit Mattlack versiegelt.



Eiche Garda
Medio

1WG000793

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200mm, Fase, gebürstet, mattlackiert

Ein außergewöhnlicher Boden in dunkelbrauner Farbe. Die anspruchsvolle Formgebung wird durch eine moderne 4-seitige Mikrofase erreicht, die gut mit der Vielzahl natürlicher Eigenschaften des Holzes harmoniert. Der Boden ist mattlackiert.



Dunkler Parkettboden

Eiche Bonet
Grande

1WG000813

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattsackiert

Ein klassischer, kräftiger, hochwertiger und einzigartig geschmackvoller Eichenboden mit doppelter olivgrüner Färbung. Die weiß gebürstete Oberfläche kontrastiert faszinierend mit der starken Holzmaserung und ihren einzigartigen Eigenschaften. Der Boden ist mit dezentem mattem Lack beschichtet. Die 4-seitige Fasse sorgt für einen klassischen Touch.



double staining



Eiche Tartufo
Grande

Intensität der Holzeigenschaften

1WG000666





Breite 155 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Landhausdielen Bowfell, 155 mm breit, leicht aschgrau gefärbt, lebhaft. 4-seitig gefast, was die Dielen optisch schlanker wirken lässt, gebürstet, mattlackiert.



Dunkler Parkettboden

Eiche Bowfell
Medio

1WG000788

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 155 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Eleganter und geschmackvoller Eichenboden in warmem Grau. Sein einzigartiger Charakter zeigt sich in der abwechslungsreichen Zeichnung des Holzes. Die Verwendung einer 4-seitigen Mikrofasse gibt ihm sein modernes Aussehen und eine Ölbeschichtung unterstreicht seine Natürlichkeit.



Dunkler Parkettboden

Eiche Amaretti
Medio

1WG000789

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 130 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, mattlackiert

Durch dunkelbraune Farbe und 4-seitige Fase erinnert das Fertigparkett Eiche Nugat Piccolo an traditionelle Holzböden. Mattlackiert..



Dunkler Parkettboden

Eiche Nugat
Piccolo

1WG000729

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, Naturöl

Der Effekt der Alterung wurde durch natürliche Brüche, Bürsten und 4-seitige Fase erzielt. Das Holz wurde dunkel gefärbt und mit Naturöl behandelt.



Dunkler Parkettboden

Eiche Porto
Grande

1WG000624

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, Naturoil

Ein Eichenparkett in warmem Antikbraun mit differenzierten Holztönen. Die Maserung und Farbtiefe werden durch das Bürsten betont, und eine subtile Mikrohasse lässt den Boden schlanker wirken. Mattlackiert.



Eiche Chestnut
Grande

1WG000754

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 180 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, Naturöl

Eichenfußboden in Räuchereiche Optik, 4-seitige gefast, gebürstet, naturgeölt - wodurch die Holzzeichnung besonders zur Geltung kommt.



Dunkler Parkettboden

Eiche Casablanca
Grande

1WG000794

Intensität der Holzeigenschaften





width 207 mm, length 2200 mm, brushed, matt lacquer

Das gefärbte Parkett Honey Multi besteht aus 3-Stab Fertigparkett, wodurch eine einheitliche Oberfläche entsteht. Die natürliche Holzstruktur wurde durch Bürsten und Behandlung mit mattem Lack hervorgehoben.




Druckter Parkettboden

Eiche Honey
Multi

3WG000647

Intensität der Holzeigenschaften



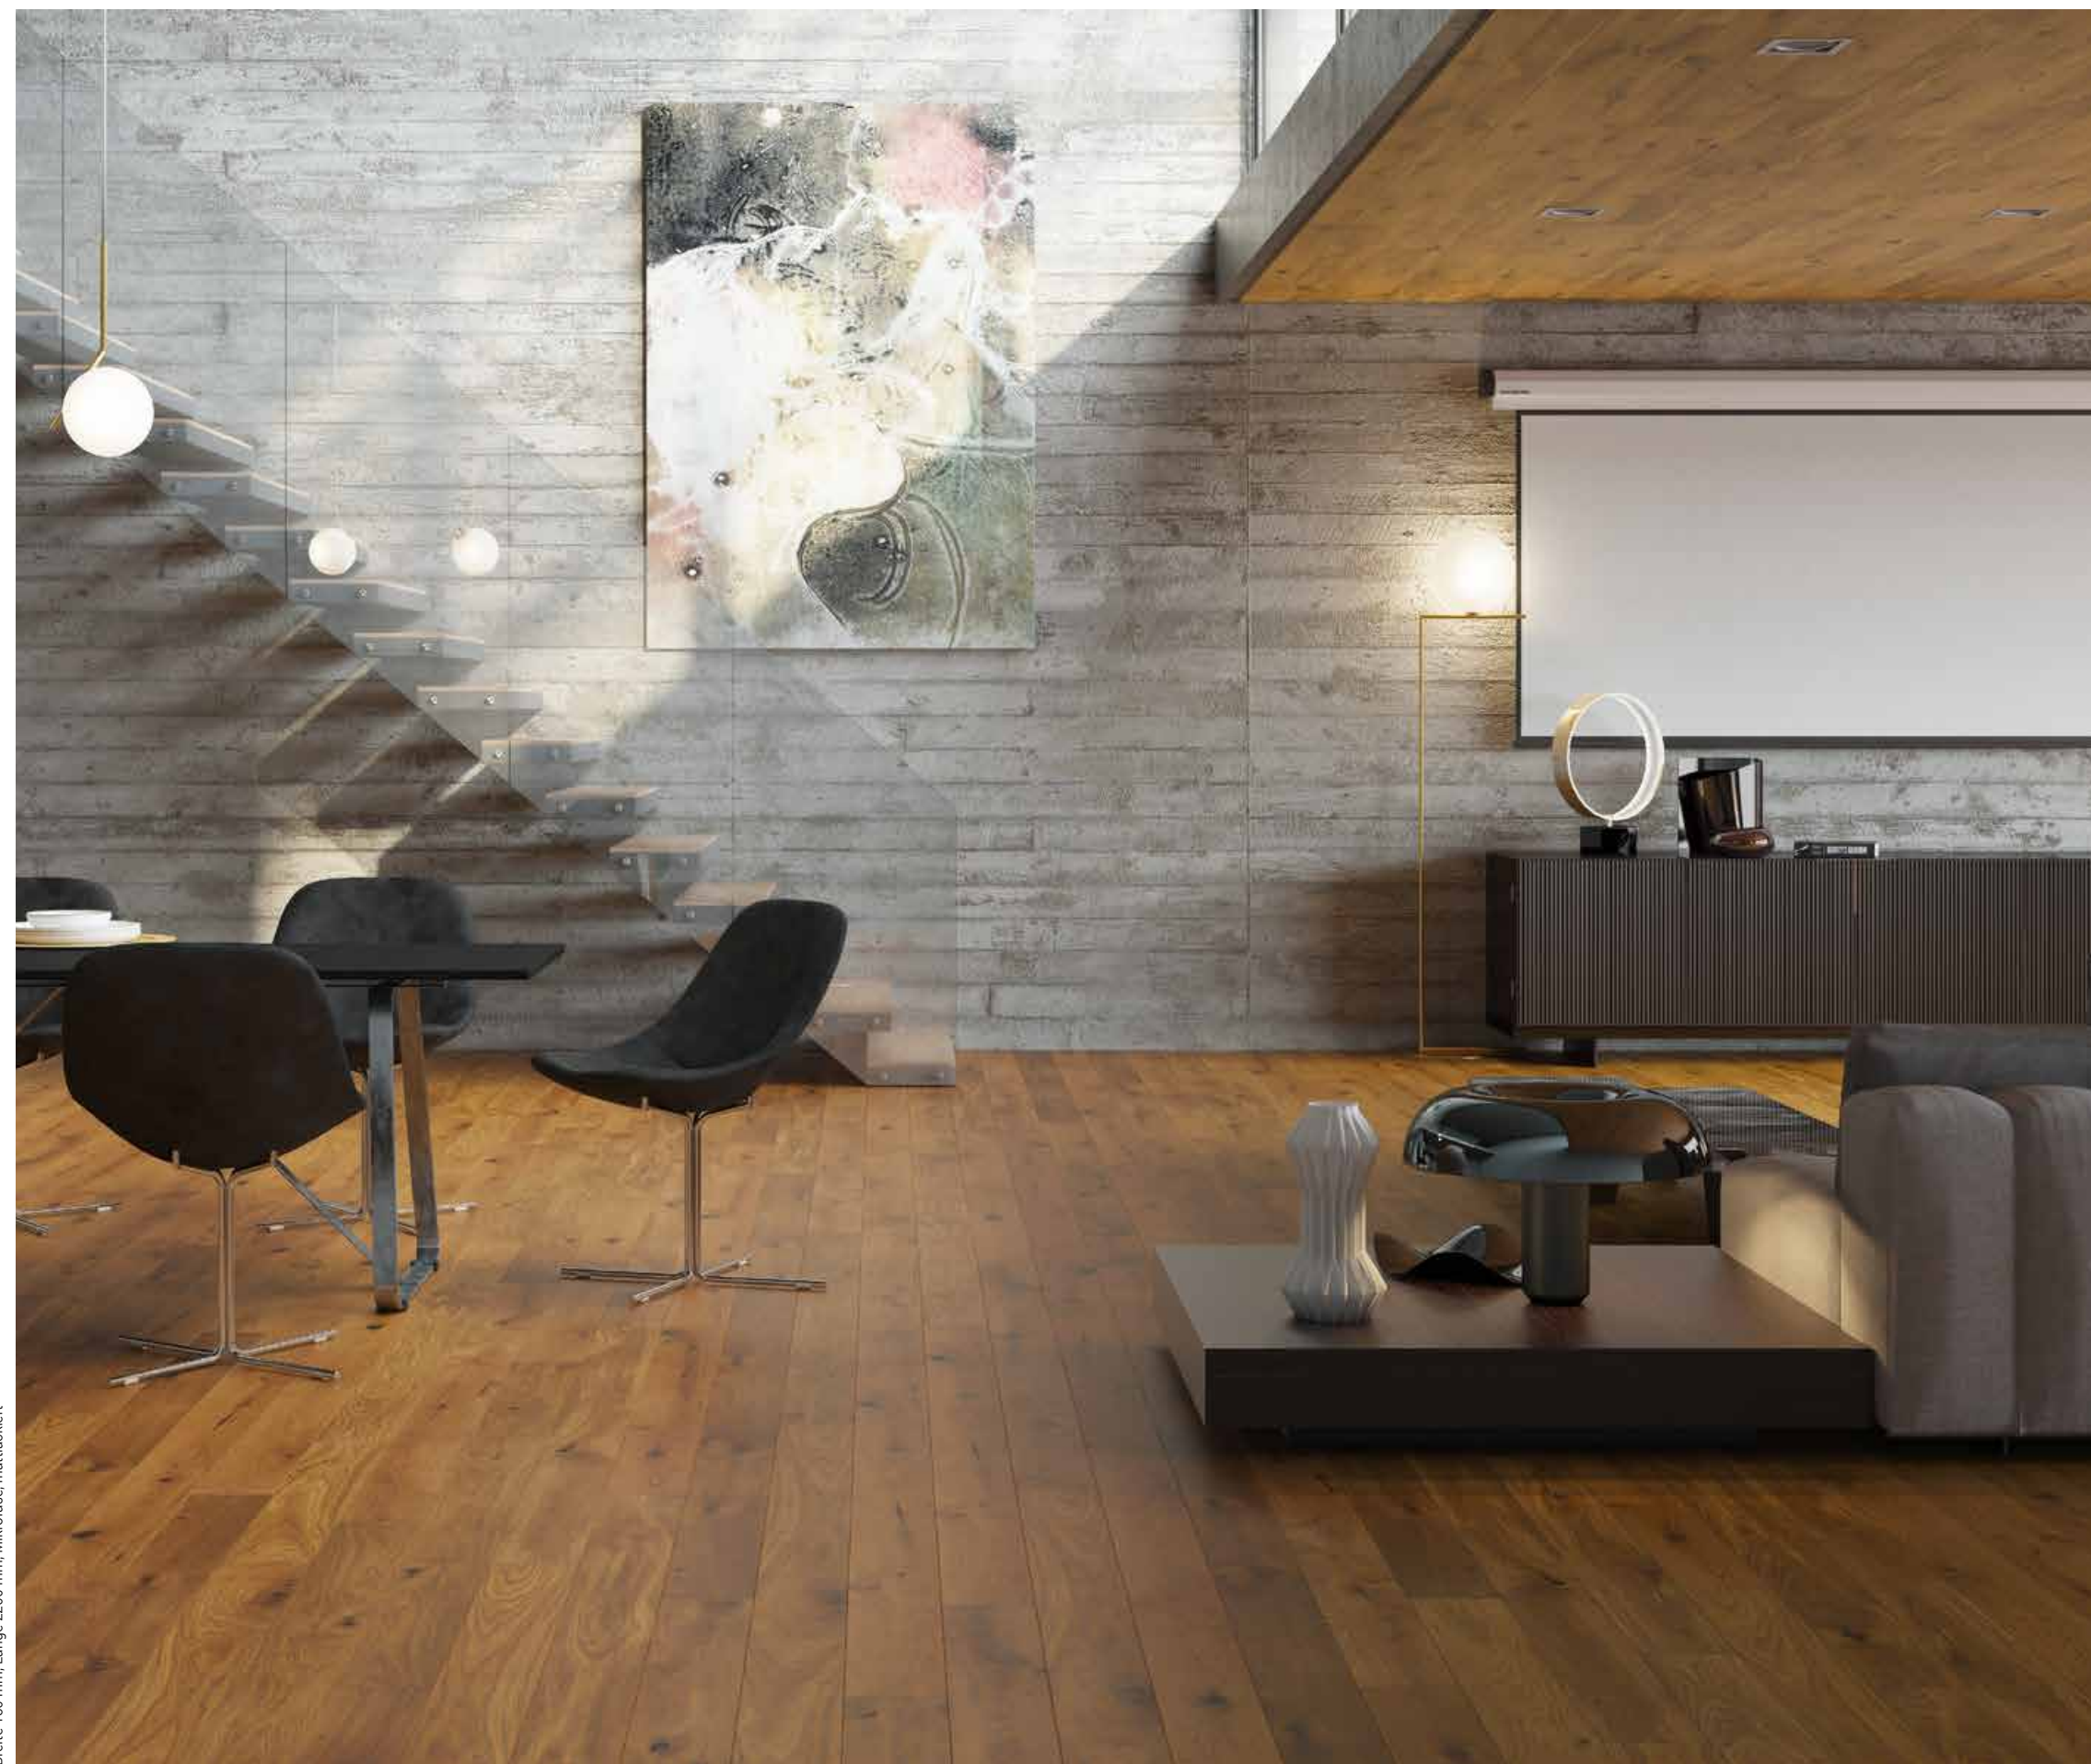

Breite 130 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, mattlackiert

Landhausdielen in Eiche, mit Mattlack versiegelt. Der goldene Farbton erinnert an alte Eichenbretter. Zusätzlich allseitig gefast.



Dunkler Parkettboden

Eiche Jaspis
Piccolo

1WG000269

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 207 mm, Länge 2200mm, Mikrofas, Halbmatlackiert

3-Stab-Eichendielen in einem warmen Goldfarbton. Ohne ausgeprägte natürliche Holzmerkmale. Halbmatlackiert.



Dunkler Parkettboden

Eiche Golden Spike
Molti

3WG000686

Intensität der Holzeigenschaften



barlinek.com



Breite 130 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Das Eiche-Fertigparkett in der warmen Farbe der antiken Bronze. Endbehandelt mit mattem Lack. Die Struktur des Holzes wird durch das Bürsten betont. Die Kanten des Fertigparketts werden durch eine Mikrofasse unterstrichen. Landhausdielen.



Dunkler Parkettboden

Eiche Brown Sugar
Piccolo

1WG000304

Intensität der Holzeigenschaften





Breite 155 mm, Länge 2200 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattsackiert

Rustikale Landhausdielen in Eiche, 4-seitig gefast. Die Holzzeichnung wurde durch Bürsten betont und mit Öl geschützt.



Dunkler Parkettboden

Eiche Azores
Medio

1WG000791

Intensität der Holzeigenschaften



barlinek.com



Vertikal, diagonal
oder horizontal



Wandclips aus Metall für eine schnelle, sichere und leichte Montage des 14 oder 15 mm starken Mehrschichtparketts von Barlinek an der Wand.

Barlinek Fertigparkett an der Wand

Ein Fußboden an der Decke: Ein hervorragendes Ergebnis – nach den modernsten Trends im Design. Gestaltungsfreiheit – an der ganzen Wand oder an einem beliebigen Teil der Wand.

Für die Montage der Mehrschichtdielen empfiehlt Barlinek Holzdielen mit Stirnverschlüssen 5Gc. Dieser Verschluss muss auf der Stirnkante mit dem Schlagholz nicht eingeschlagen werden, wodurch die Montage der Holzdielen viel einfacher erfolgt.





Classico line

Eine Klasse für sich.

Ein natürlicher Boden mit einem zeitlosen französischen und klassischen Tannenmuster, dem sog. französischen Fischgrät, passt zu jedem Innenraum. Chevron verleiht den Räumen einen eleganten Charakter. Dieser Boden ist für diejenigen gedacht, die die Tradition und modernes Design zu schätzen wissen.



PURE line

Holz in seiner reinsten Form.

Hochwertigste 1-Stab-Dielen mit Breiten von 180 mm und 155 mm, transparent lackiert und geölt. Das ist eine exklusive und effektive Form, die natürliche Schönheit des Rohmaterials zur Geltung zu bringen.



DECOR line



Aktuelle Farbtrends.

Für diejenigen, die modernes Design und Originalfarben zu schätzen wissen. Die Holzdielen mit einer Breite von 180 mm und 155 mm in modernsten Farbtönen sind eine perfekte Lösung für diejenigen, die nach avantgardistischen Lösungen suchen.



Life line

Schönheit von Holz, extrem beständiges Material
3-Stab-Dielen mit einer Breite von 207 mm, u.a. extrem beständig durch den Einsatz von hochbeständigem Lack – zweimaliger Gewinner beim internationalen Abrieb- und Fleckenbeständigkeitstest, sowie 130 mm breiten 1-Stab-Dielen.

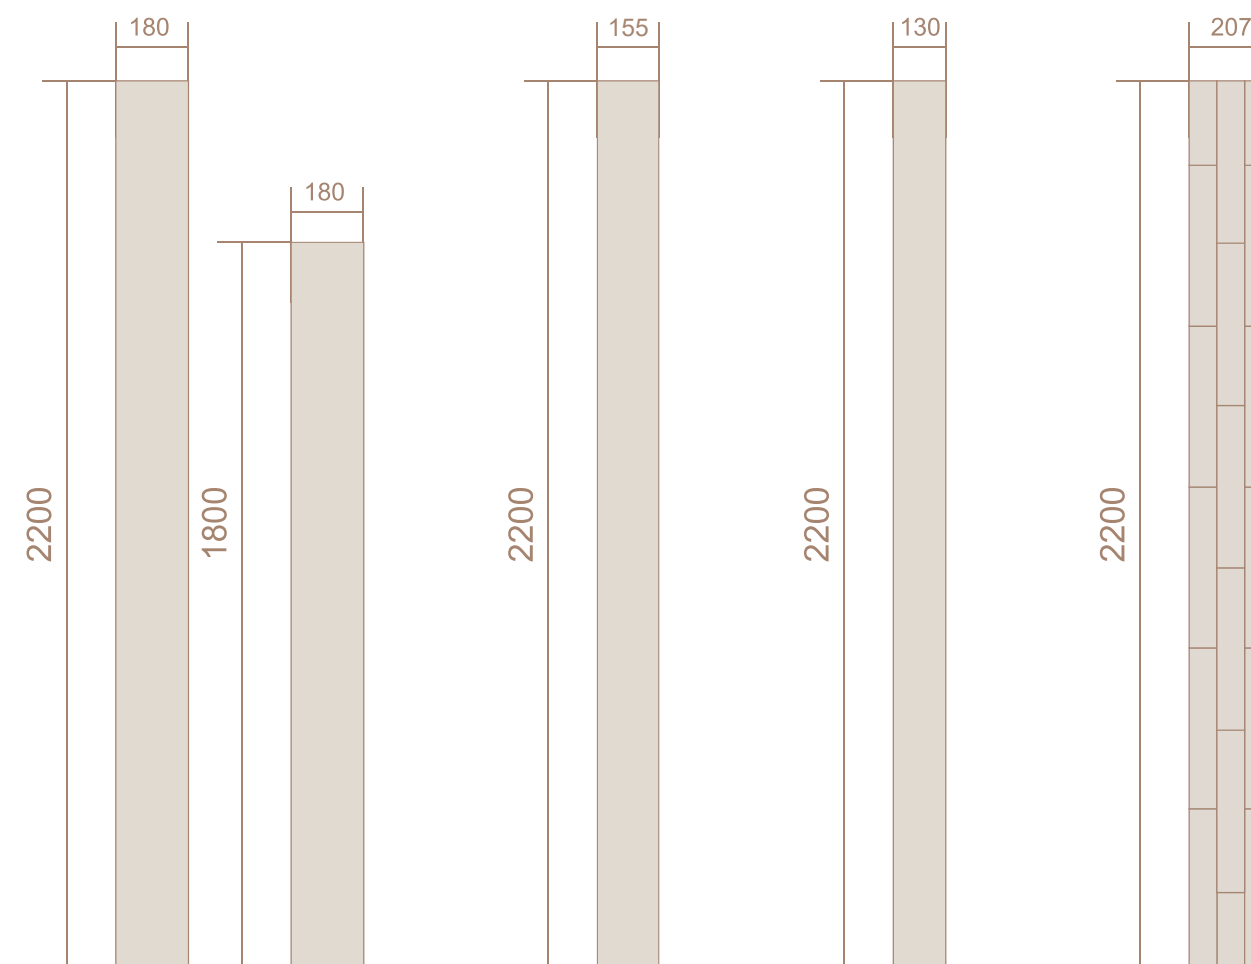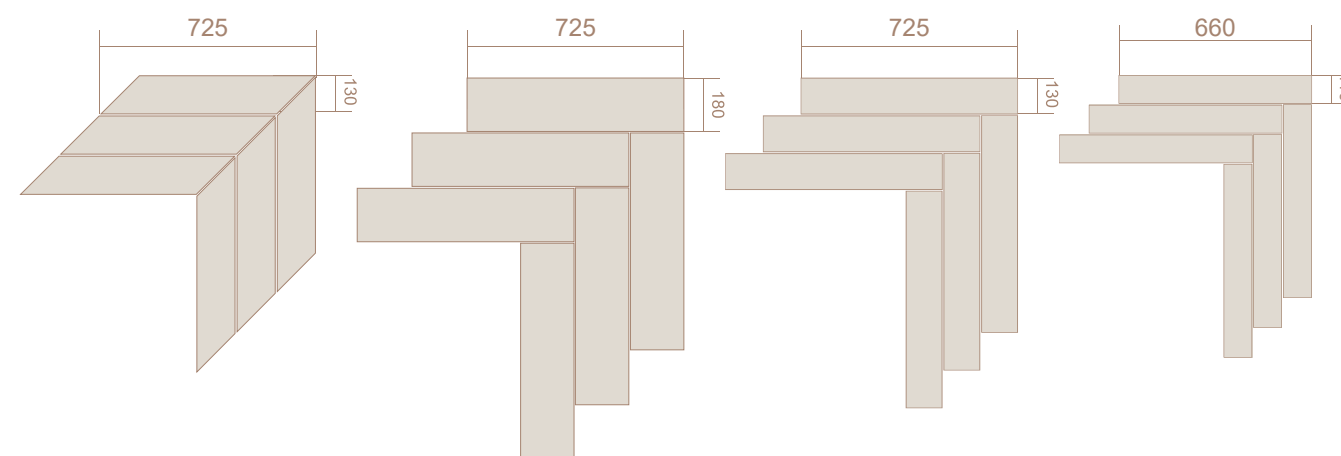

GRANDE 180

1-Stab-Dielen mit einer Breite von 180 mm und einer Länge von 2200 mm. Dielen in dieser Größe sind in der Serie PURE und Decor verfügbar.

MEDIO 155

1-Stab-Dielen mit einer Breite von 155 mm und einer Länge von 2200 mm. Dielen in dieser Größe sind in der Serie PURE und Decor verfügbar.

PICCOLO 130

1-Stab-Dielen mit einer Breite von 130 mm und einer Länge von 2200 mm. Dielen in dieser Größe sind in der Serie Life verfügbar.

MOLTI 207



3-Stab-Dielen mit einer Breite von 207 mm und einer Länge von 2200 mm. Dielen in dieser Größe sind in der Serie LIFE verfügbar.





Sortierung der Produkte

Sehr große Menge ●●●●●●●●
 Große Menge ●●●●●●●
 Mittlere Menge ●●●●●
 Kleine Menge ●●●●

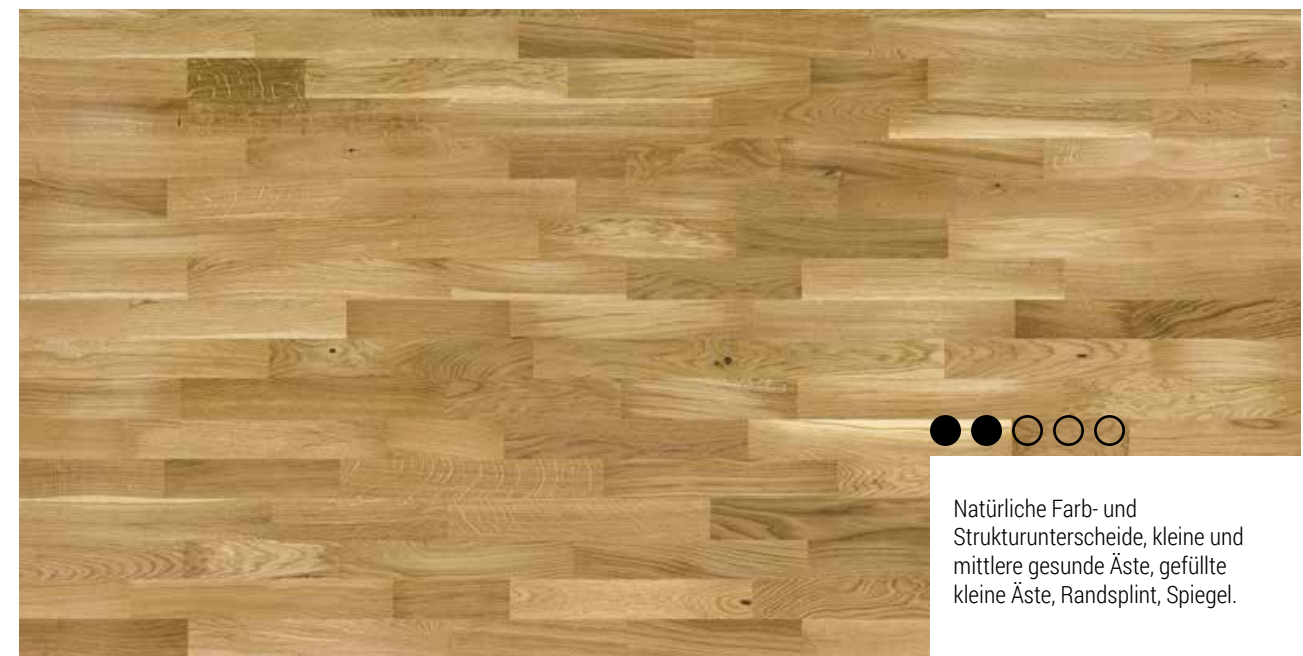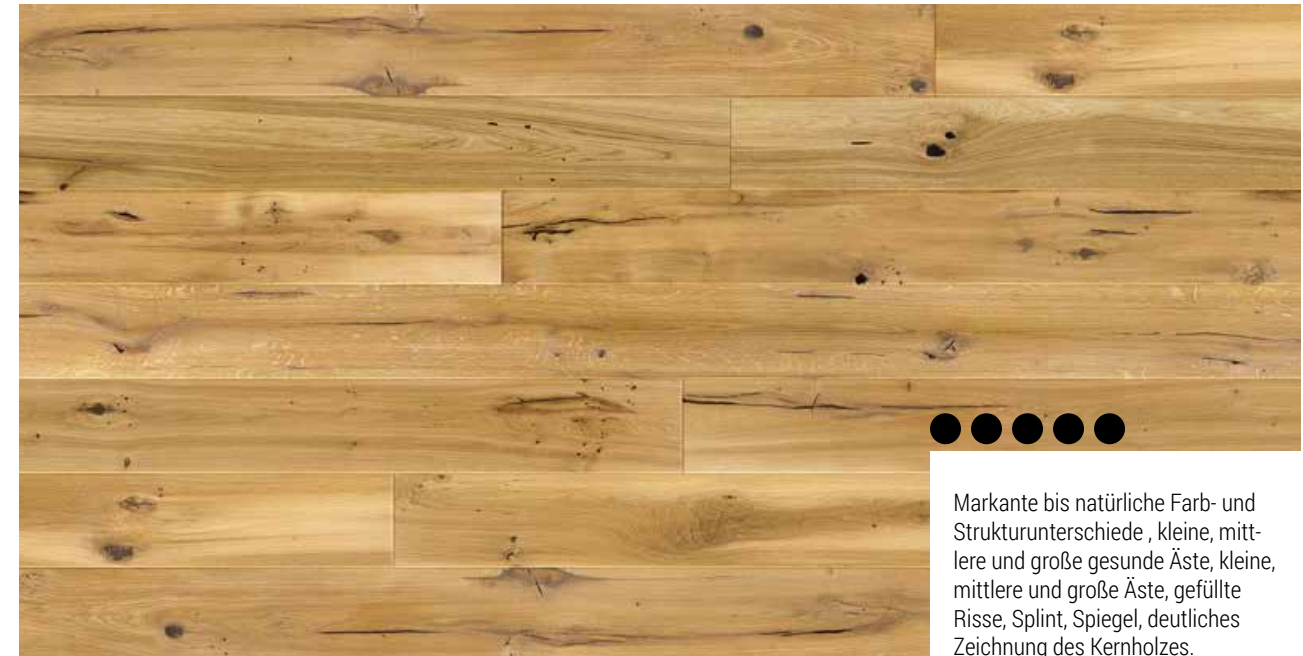

Geölte Böden




Naturöl

schützt vor Feuchtigkeit und bringt natürliche Holzmerkmale zur Geltung.



Struktur des natürlichen Öls

Prozess der Aufnahme des Öls in die Struktur. Das Öl härtet nach dem Kontakt mit Sauerstoff.

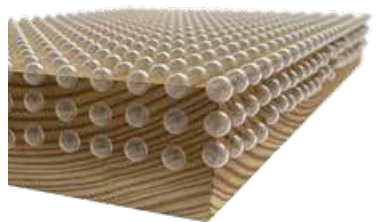


UV-Öl

Das UV-Öl lässt auf der Holzoberfläche eine Ölschicht entstehen und steigert die Widerstandsfähigkeit des Parketts gegen Schmutz.



Struktur des UV-Öls

Das Öl härtet unter dem Einfluss von UV-Strahlung.

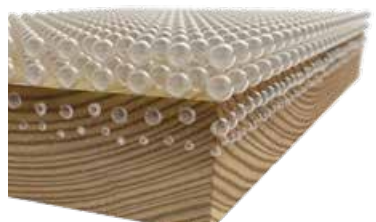

Lackierte Böden



Eine mehrschichtige Veredelung

mit dem UV-Lack schützt das Parkett, indem auf der Oberfläche eine Schicht entsteht, die vor Abrieb, Verschmutzung und Mikrorissen schützt.



Mattlack

Betont den natürlichen Charakter des Holzbodens und die Tiefe dessen Designs.



Halbmattlack

Verstärkt den Eindruck der Behaglichkeit und Wärme.



Hochglanzlack

Eine hervorragende Lösung für elegante und repräsentative Innenräume.

Oberflächen- behandlung

7 000 Zyklen*
Der widerstandsfähigste
Lack auf dem Markt

The Best in Test!
Im unabhängigen Qualitätstest für Holzböden des Technischen Forschungsinstituts Schweden haben allerdings nicht schwedische Holzdielen, sondern das polnische Fertigparkett von Barlinek gewonnen. Unser Parkett erwies sich widerstandsfähiger gegen Abrieb und Flecken als Produkte der führenden europäischen Hersteller!


Widerstandsfähiger Lack
Der super-widerstandsfähige Lack Professional ist sogar für stark beanspruchte Räume sehr gut geeignet. Sieger im schwedischen Test der Abriebfestigkeit. Die Testergebnisse bestätigen auch, dass es sich dabei um einen Lack handelt, der gegen Lebensmittelflecken wie z.B. Kaffee.

* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack. Die Prüfung erfolgte gemäß Norm EN 13696:2009 „Prüfverfahren zur Bestimmung der Elastizität und der Beständigkeit gegen Verschleiß und der Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung“. Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16.



Fasen

Durch das Fasen wird der Dielencharakter betont, indem die Kanten leicht abgeschrägt werden. Der Raum wirkt dadurch optisch größer,

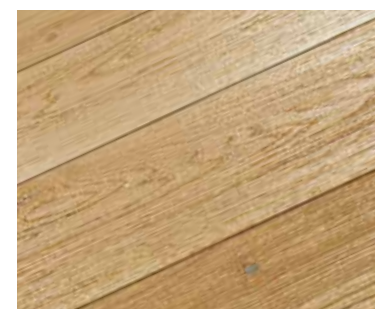

Bürsten

Das Bürsten ist eine moderne Methode, mit der die natürliche Schönheit der Maserung betont und die Holzstruktur hervorgehoben wird. Die Oberflächenstruktur des gebürsteten Parketts ist beim Anfassen zu spüren.



Färbung

Gefärbte Holzdielen entstehen durch die Beschichtung deren Oberfläche mit färbenden Lacken eingefärbten Ölen oder sowie mit veredelter und mit Lack gesicherter Beize.

Montage



Standard-Montage-Set

Im Montage-Set sind Werkzeuge enthalten, die für die Verlegung von Mehrschichtparkett erforderlich sind.

Im Set sind enthalten:

- Montageeisen
- Schlagholz

ZEM001001



Montage Schlagklotz

Montage Schlagklotz Für den Einsatz bei der Montage von Mehrschichtparkett mit jedem Schloss für die Stirn- und Längskante.

- Aus einem Kunststoff von hoher Widerstandsfähigkeit
- Dämpft die Hammerschläge gut ab

ZEM003002

Schwimmende Verlegung Unterlagen Fix Mat



FixMat SOUND 2,1SD

Ein beständige Unterlage aus PU und Mineralien mit integrierter Dampfsperre, Stärke 2,15 mm

- hervorragende Wärmeleitfähigkeit, dadurch besonders geeignet für Fußbodenheizungen
- ökologisch - bis zu 92% natürliche Bestandteile
- verbesserte Schalldämmung im Raum (Gehrschall) und benachbarten Räume (Trittschall)
- sehr hohe Belastungsfestigkeit / Druckfestigkeit – schützt die Verriegelung vor Beschädigung
- Brandklasse (schwer entflammbar – für den Objektbereich geeignet Bfl-s1)
- angeboten mit einem Alu-Band zum Binden

Verpackung 7,5 m² - POD007001



Extreme 1.5

professionelle, ökologische Unterlage mit einer Stärke von 1,5 mm

- Schützt die Parkettverbindungen (weist hohe Druckfestigkeit auf)
- Raumschalldämpfend
- Fußbodenheizung geeignet (trifft auf die Hybridfußböden nicht zu)
- Einsetzbar auch unter Hybridfußböden sowie schwimmend verlegten SPC-Bodenbeläge

Verpackung: 10 m² - POD007002



Korkmatte

- (Stärke 2mm) - aus natürlichem Kork hergestellt, beständig und elastisch
- gute Schalldämmung
- beständig gegen große Belastungen (hohe Dichte)
- leichte und schnelle Montage.

Verpackung: 10 m² - POD002001

Unterlegplatte EKO

(mit unterschiedlicher Stärke

- 3mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm) – Unterlagen aus natürlichen, gepressten -Holzfasern:
- hervorragend als Wärmedämmung (nicht für Fußbodenheizungen geeignet)
- gute Schalldämmung
- gleicht Unebenheiten des Untergrunds bis zu ca. 3mm aus [je nach Gesamtstärke]
- beständig gegen hohe Belastungen

Packaging/Verpackung: 9,32 m².
grey tile/Graue Platte 3,0 mm: POD001006
Packaging/Verpackung: 6,99 m².
grey tile/Graue Platte 4,0 mm: POD001003
grey tile/Graue Platte 5,5 mm: POD001001
grey tile/Graue Platte 7,0 mm: POD001002



Verkleben



Hybrid-Polymer-Kleber BARKIET 1K 950

Professioneller Einkomponenten- Klebstoff auf Basis silanmodifizierter Polymere: Hochelastische, starke Verbindung, breite Verwendung, wasserfrei, nach EC1 Plus als emissionsarm zertifiziert.

Bestimmt fürs Verkleben mit dem Untergrund aller Holzfußböden (darunter werksseitig oberflächenbehandelter Mehrschichtparkettelemente). Fußbodenheizung geeignet.

Verpackung: 15 kg - KLJ001006



Grundierung Barlinek 1K STP

1K-Grundierung auf Polyurethan-Basis für die Vorbereitung von Zement-, Anhydrit- und Betonuntergründen. Für den Einsatz vor dem Verkleben des Fertigparketts Barlinek mit dem Klebstoff Barlinek 1K STP. Lösemittelfrei.

Verpackung: 5L - KLJ001007

Montage der Holzdielen




Vorteile des schwimmenden Systems:

- Möglichkeit der Verlegung im eigenen Bereich, d.h. eine einfache, günstige und schnelle Montage.
- Möglichkeit der Verlegung auf altem Parkett und auf nicht erneuertem Untergrund.
- Das Parkett ist nach der Verlegung sofort begehbar.
- Möglichkeit einer einfachen Auswechslung beschädigter Holzdielen.
- Möglichkeit der Verlegung auf der Fußbodenheizung.

Vorteile beim Verkleben:

- Sehr gute Schalldämmung.
- Kein Knarren des Fußbodens.
- Möglichkeit der Verlegung auf großen Flächen, ohne dass Dehnungsfugen mitten im Raum ausgeführt werden müssen.
- Montagesystem, das für den Einsatz auf der Fußbodenheizung empfohlen wird.



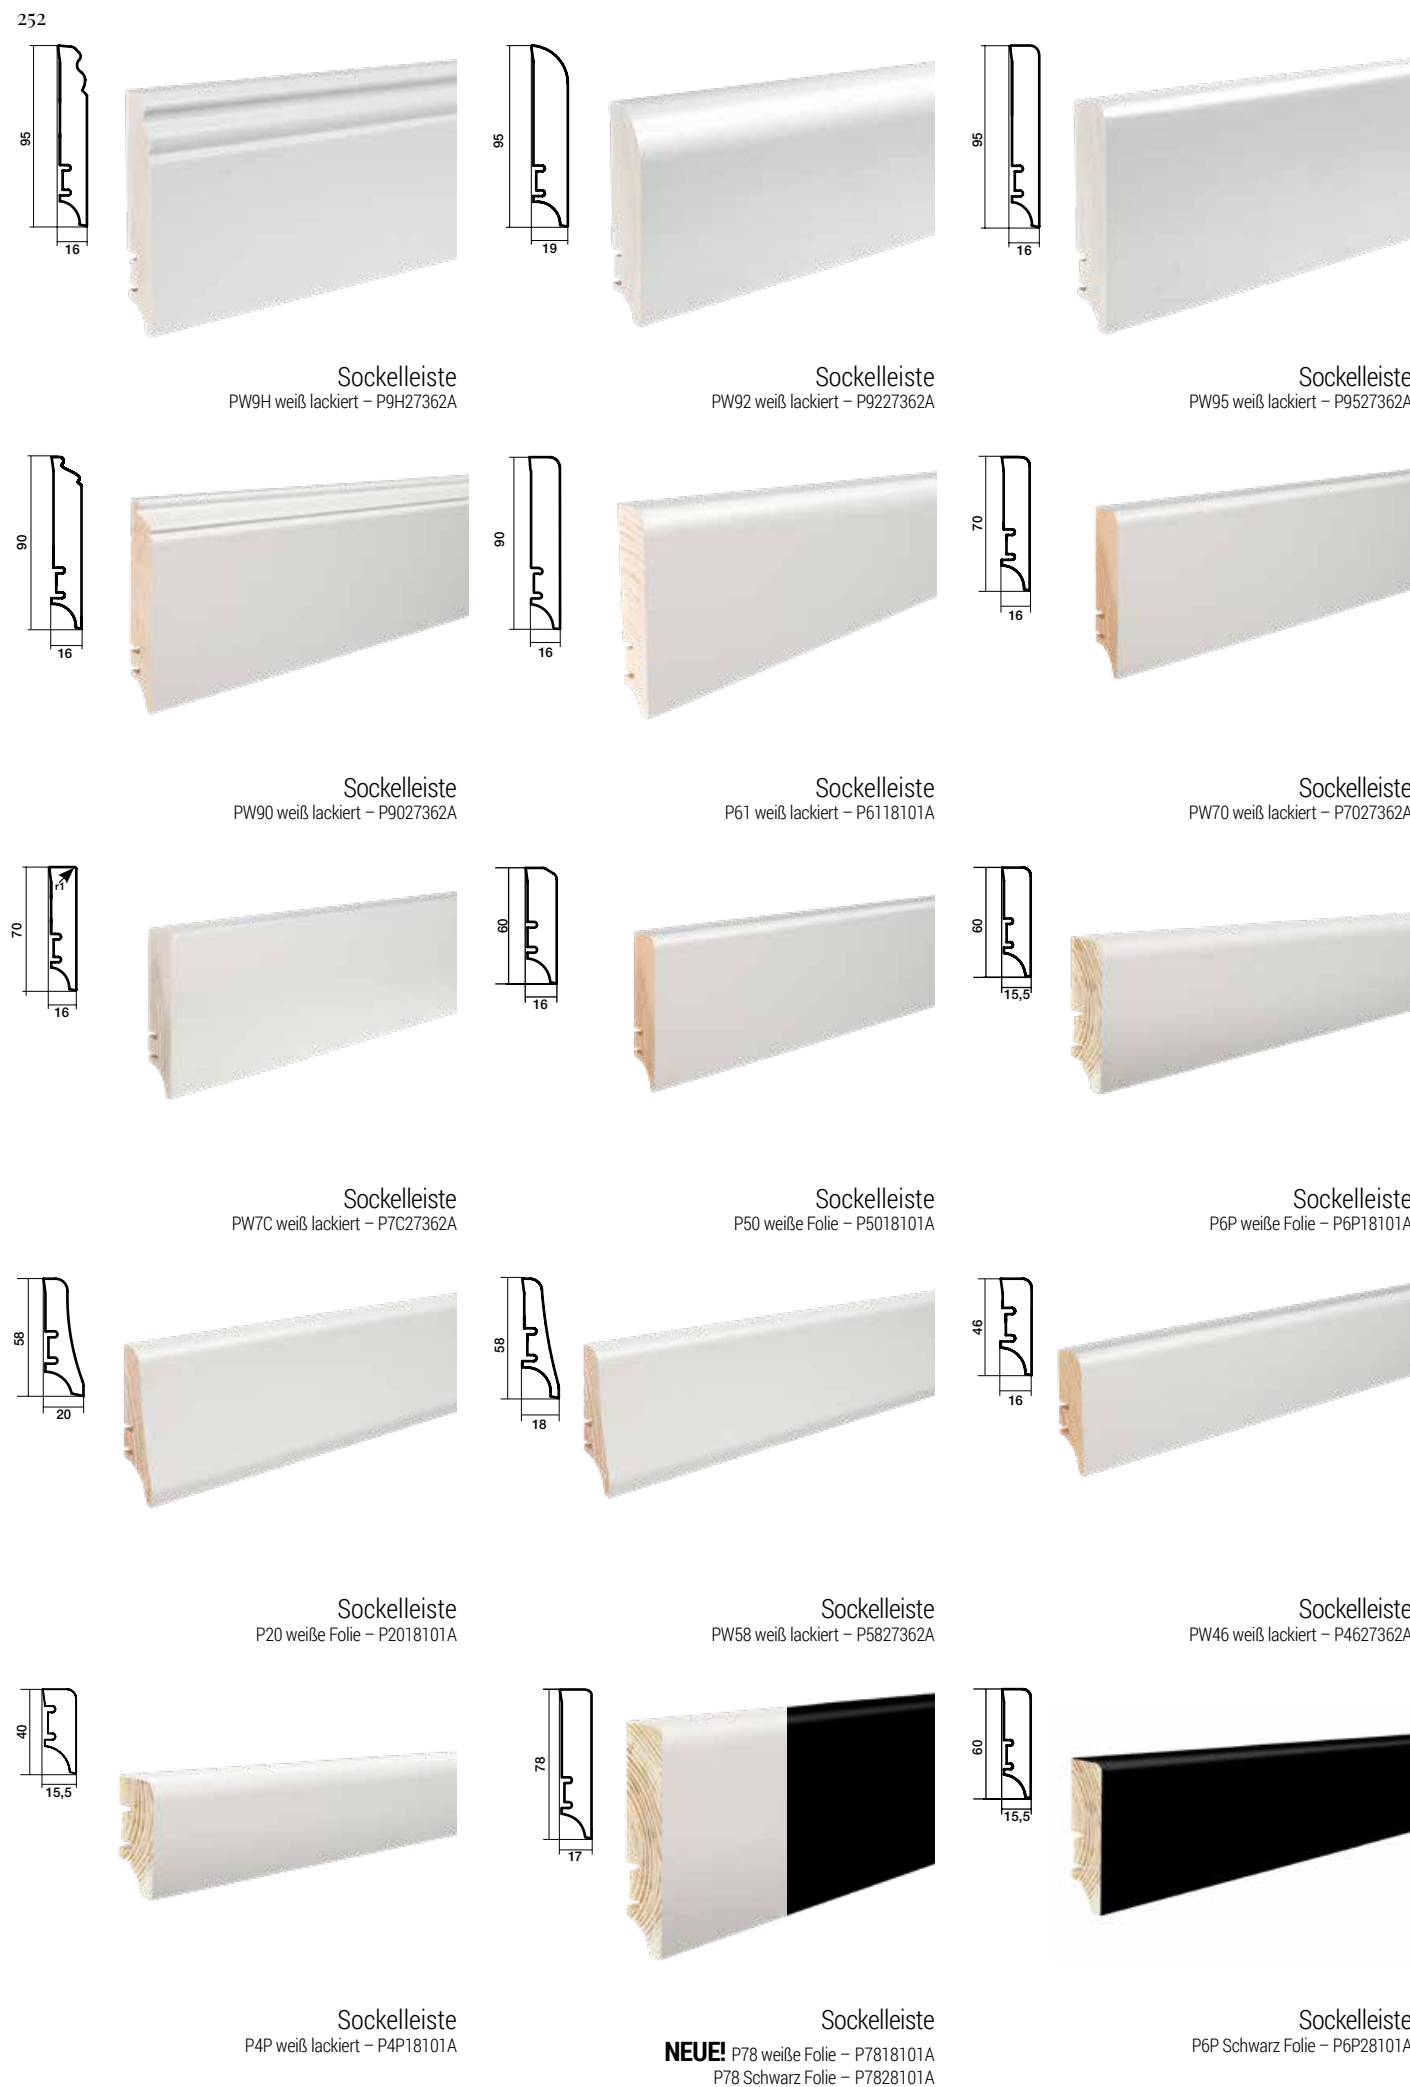


Sockelleisten Elite

Die Serie Elite


Auserlesenen Serie weiß und schwarz gefärbter Holzsockelleisten. Dieses Leisten ergänzen einzigartig jeden Fußboden. Weiße Leiste wird für jeden Fußbodentyp empfohlen.

Sie können
gestrichen
werden







Sockelleiste
Eiche lackiert P61 – P6101011A




Sockelleiste
Eiche lackiert P78 – P7801011A




Sockelleiste
Eiche lackiert P30 – P3001011A



Sockelleiste
Eiche lackiert P6P – P6P01011A




Sockelleiste
Eiche lackiert P50 – P5001011A




Sockelleiste
Eiche lackiert P20 – P2001011A



Sockelleiste
Eiche lackiert P70 – P7001011A
Eiche lackiert P71 – P7101011B



Sockelleiste
Eiche lackiert P10 – P1001011A



Sockelleiste
Eiche lackiert P4P – P4P01011A

 Weiß - ELITE Kollektion Schwarz - ELITE Kollektion	 Eiche Gentle P50: P5001312A, P61: P6101312A, P6P: P6P01312A	 Eiche Tender P50: P5001352A, P6P: P6P01351A	 Esche white lacquer P20: P2002031A, P50: P5002031A, P6P: P6P02031A	 Eiche Sense P50: P5001332A, P6P: P6P01331A	 Eiche Harmony P50: P5001342A, P61: P6101342A, P6P: P6P01342A
 Eiche weißes Öl P20: P2001041A, P50: P5001041A	 Eiche weiß lackiert P10: P1001031A, P20: P2001031A, P50: P5001031A, P61: P6101031A, P6P: P6P01031A	 Eiche Touch P20: P2001242A, P50: P5001242A, P61: P6101242A, P6P: P6P01242A	 Esche lackiert P10: P1002011A, P20: P2002011A, P50: P5002011A	 Esche Hochglanzlack P50: P5002081A	 Eiche rohe P20: P2001121A
 Eiche lackiert P10: P1001011A, P20: P2001011A, P30: P3001011A, P50: P5001011A, P61: P6101011A, P70: P7001011A, P78: P7801011A, P4P: P4P01011A, P6P: P6P01011A	 Eiche Kalambo P6P: P6P01492A	 Eiche dark P20: P2001072A, P6P: P6P01072A, P78: P7801072A	 Eiche Excite P50: P5001302A, P6P: P6P01301A	 Eiche Bigar P6P: P6P01472A	 Eiche Mackay P6P: P6P01482A
 Eiche Honey P20: P2001222A	 Iroco lackiert P20: P2012012A	 Tali lackiert P20: P2008012A, P50: P5008012A	 Eiche Olive P50: P5001252A	 Eiche Terra P20: P2001212A, P50: P5001212A, P6P: P6P01212A	 Eiche Antic P20: P2001052A, P50: P5001051A
 Esche Hazelnut P50: P5002382A	 Eiche Still P50: P5001422A, P6P: P6P01422A	 Sapella lackiert P50: P5003011A	 Esche Coffee P20: P2002062A	 Eiche Espresso P50: P5001022A	 Wenge lackiert P20: P2009012A


Barlinek Holz-Sockelleisten

Endbehandelte Oberflächen

- 100% Echtholz furnierleiste
- verfügbar in vielen Formen und Farben
- hervorragende Formstabilität
- Nachhaltigkeit durch den Einsatz von hochwertigem Holz
- permanente Verbindung des Furniers mit dem Kern der Leiste
- werkseitiger Oberflächenschutz

Clips

Clips aus Metall für eine schnelle, sichere und leichte Montage der Sockelleisten.

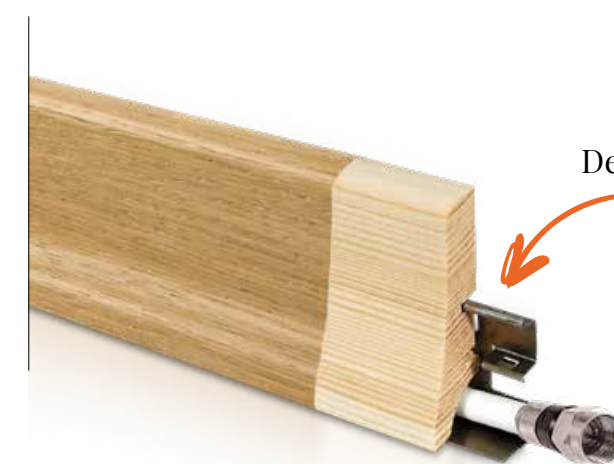


Denken Sie an Wandclips!


Clip 15 pcs: KLI001001
Clip 50 pcs: KLI001002





Massivholz




Abschlussleiste




Übergangsleiste für Dehnungsfugen



Schwellenleiste



Treppenleiste niedrig



Treppenleiste hoch

Hölzerne Barlinek Sonderleisten

Im Angebot von Barlinek befinden sich Spezialleisten zum Verdecken von Dehnungsfugen, Treppenleisten oder Schwellenleisten.



Mit Öl behandelte Holzböden

Laufende Pflege



WASH CARE

Konzentrat für laufende Reinigung der mit dem Naturöl behandelten Holzböden. Das Mittel frischt die Oberfläche auf und schützt sie vor erneuter Verschmutzung. Mit rutschhemmenden Eigenschaften.

PRT004003

Erste und regelmäßige Pflege



WAX CARE PLUS

Unverdünntes Mittel. Dient zur ersten und regelmäßigen Pflege der mit Naturölen behandelten Holzböden. Eine regelmäßige Behandlung mit dem Pflegemittel Wax Care Plus garantiert den Schutz der Oberfläche, deren Renovierung und Auffrischung. Das Produkt verfügt über hydrophobe Eigenschaften.

Ergiebigkeit ca. 100-110 m²/1L.

PRT004005

Gründliche Reinigung



MAGIC CLEANER

Konzentrat für stark verschmutzte und fettige Holzböden, die mit Naturöl veredelt wurden, sowie für Holzböden vor der Renovierung. Entfernt Fett und Schmutz. Das Produkt enthält keine Bleichmittel. Bioabbaubar.

PRT004004

Mit Lack veredelte Parkette



PROTEKTOR CONCENTRATE

Reinigungsmittel für alltägliche Pflege lackierter Holzböden. Enthält keine Wachse, was eine spätere Renovierung des Holzbodens erleichtert. Hinterlässt auf der Oberfläche weder Streifen noch Flecken. Hinterlässt auf der gereinigten Oberfläche einen dauerhaften, antistatischen Schutzfilm mit Antirutschfunktion. Ist auch für die Reinigung von Stein- und Keramikböden gut geeignet.

PRT001002



PROTEKTOR SHINE

Pflegemittel für regelmäßige Pflege lackierter Holzböden. Es lässt auf der Oberfläche einen beständigen Film entstehen, der bei der nächsten Verwendung des Mittels wiederhergestellt wird. Die alte verkratzte Oberfläche erhält wieder ihren alten Glanz, ohne dass sie lackiert werden muss. Gebrauchsfertig in unverdünnter Form. Ergiebigkeit ca. 100 m²/1L.

PRT001001



PROTEKTOR COMPLETE

Zur gründlichen, regelmäßigen Reinigung lackierter Holzböden. Entfernt wirksam Schmutz, Flecken und alte Schichten von Pflegepasten und anderen Pflegemitteln, darunter die alte Schicht Protektor Blask. Hervorragend für die Vorbehandlung vor dem erneuten Lackieren des Fertigparketts sowie vor der Auffrischung mit dem Pflegemittel Protektor Shine.

PRT001003

Pflege und Renovierung

Schön für viele Jahre!

Die größten Feinde von Holzböden sind Wasser und Sand. Reinigen Sie die Böden durch Fegen, Staubsaugen und regelmäßiges Wischen mit einem nebelfeuchten (aber nicht nassen!) Tuch. Es wird geraten, die von Herstellern für verschiedene Arten von Fußböden empfohlenen Reinigungsmittel (natürliches Öl, UV-Öl, Lack) zu verwenden. Zum Schutz gegen die zerstörerischen Auswirkungen von Sand und Wasser und im Winter auch von Salz, legen Sie Schutzmatten vor den Hauseingang.

Vermeiden Sie, den Fußboden in Schuhen mit hohen Absätzen zu betreten. Sockel, Beine oder andere Teile von Möbeln, die einen Druck auf den Fußboden ausüben, sollen mit Filzgleiter versehen werden (nicht mit Nägeln befestigen). Der Fußboden unter Bürosesseln mit Rollen sollte mit einer Bodenschutzmatte geschützt werden. Es wird nicht empfohlen, das Fertigparkett auf Untergründe mit erhöhter Feuchtigkeit oder auf Untergründe, die dem direkten Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind, zu verlegen.





Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com



Für eine Packung Dielen von Barlinek
pflanzen wir einen Baum.



Wir retten den Wanderfalken.



Das Naturdenkmal Eiche
„Bartek“ ist unter unserer Obhut.