

PARTNER

DES HANDWERKS



GSTANDN

A BOD'N VOM GEBHARDT

Do steh i drauf!

VINYLKOLLEKTION AB 03/2022

TÖLZ 24/3 | RAUBLING 30/2 | PASSAU XL

Tölz 24/3

Machen Sie keine Kompromisse beim Design und der Qualität, Ihr Zuhause verdient den Besten (Boden)!



Tölz 24/3 ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhause.

Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. **Tölz 24/3** gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look. **Alle 24 Dekore sind in 3 verschiedenen Ausführungen** erhältlich um alle Bedürfnisse zu erfüllen (Klebevinyl, klassisches Klickvinyl und Rigid Vinyl mit integriertem Trittschall). 3 Dekore sind zusätzlich als Fischgrätmuster erhältlich um Ihrem Zuhause eine exklusive Atmosphäre zu geben.

Tölz 24/3 ist das beste 3-in-1 Vinyl Konzept am Markt.



Designplanke

ECO30 (OFD)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Hochwertige Nutzschrift

Dekorschicht mit innovativen Designs


Hochwertige Fiberglas Mittellage

Stabilisierungsschicht

Gegenzugschicht

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau –

Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

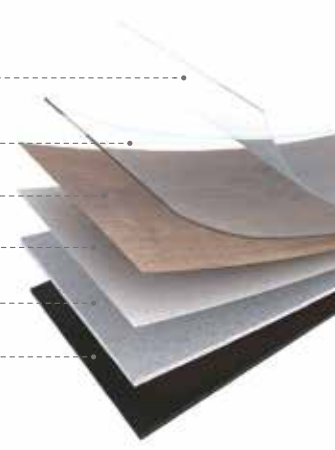

Designboden

ECOCLICK30 (OFC)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Hochwertige Nutzschrift

Dekorschicht mit innovativen Designs


Hochwertige Mittellage

Fiberglas

Stabilisierungsschicht

Gegenzugschicht

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

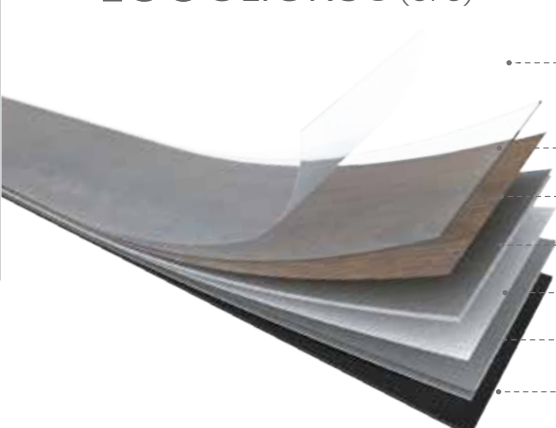

Designboden mit Trittschall

RIGID 30 (OFR)


ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

Hochwertige Nutzschrift

Dekorschicht mit innovativen Designs

Extrem stabile extrudierte Mittellage

IXPE Trittschalldämmung

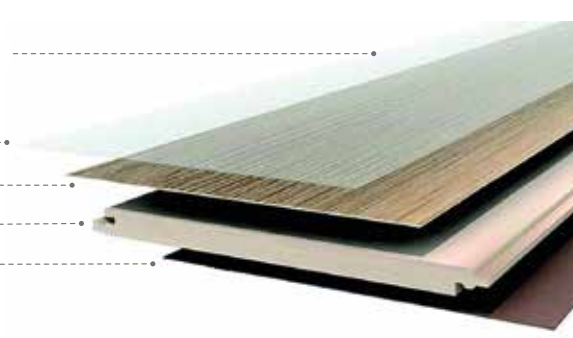



NOBLE OAK GREIGE

RIGID30 _____ **4400-C** | OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4400-A** | OFD-030-062 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4400-B** | OFC-030-062 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



ROYAL OAK NATURAL

RIGID30 _____ **4401-C** | OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4401-A** | OFD-030-063 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4401-B** | OFC-030-063 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



AUTHENTIC OAK NATURAL

RIGID30 _____ **4402-C** | OFR-030-006N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4402-A** | OFD-030-064 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4402-B** | OFC-030-064 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



PURE OAK GREY

RIGID30 _____ **4403-C** | OFR-030-008N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4403-A** | OFD-030-065 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4403-B** | OFC-030-065 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



PRESTIGE OAK NATURAL

RIGID30 _____ **4404-C** | OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4404-A** | OFD-030-066 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4404-B** | OFC-030-066 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



DOCKSIDE OAK NATURAL LIGHT

RIGID30 _____ **4405-C** | OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4405-A** | OFD-030-068 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4405-B** | OFC-030-068 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



SEA OAK WHITE

RIGID30 _____ **4406-C** | OFR-030-012N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4406-A** | OFD-030-069 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4406-B** | OFC-030-069 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



TRADITIONAL OAK GREIGE

RIGID30 _____ **4407-C** | OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4407-A** | OFD-030-070 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4407-B** | OFC-030-070 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



TRADITIONAL OAK NATURAL LIGHT

RIGID30 _____ **4408-C** | OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4408-A** | OFD-030-071 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4408-B** | OFC-030-071 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



WORN OAK GREIGE

RIGID30 _____ **4410-C** | OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4410-A** | OFD-030-072 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4410-B** | OFC-030-072 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



MANOR OAK NATURAL DARK

RIGID30 _____ **4409-C** | OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm


ECO30 _____ **4409-A** | OFD-030-067 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4409-B** | OFC-030-067 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE

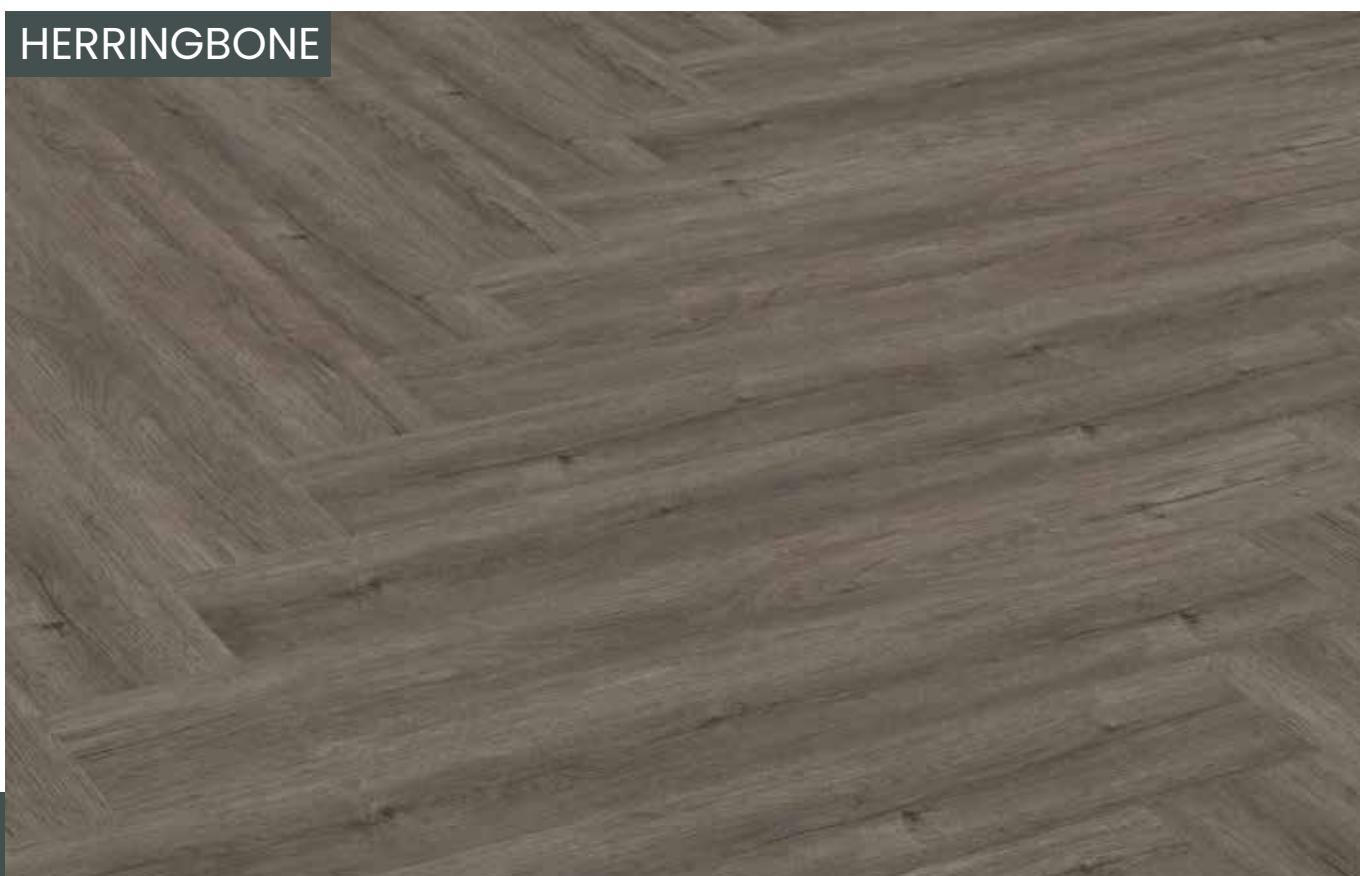

MANOR OAK NATURAL DARK (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

SOLIDE CLICK 30 — **HB 4409-E** | OFR-030-167 | 122 x 610 x 4,5 mm
ECO30 ————— **HB 4409-D** | OFD-030-167 | 122 x 610 x 2 mm



PAINTED WOOD NATURAL

RIGID30 _____ **4411-C** | OFR-030-016N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4411-A** | OFD-030-073 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4411-B** | OFC-030-073 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



SAWCUT OAK DARK

RIGID30 _____ **4414-C** | OFR-030-018N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4414-A** | OFD-030-075 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4414-B** | OFC-030-075 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



SAWCUT OAK NATURAL

RIGID30 _____ **4412-C** | OFR-030-017N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm


ECO30 _____ **4412-A** | OFD-030-074 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4412-B** | OFC-030-074 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE

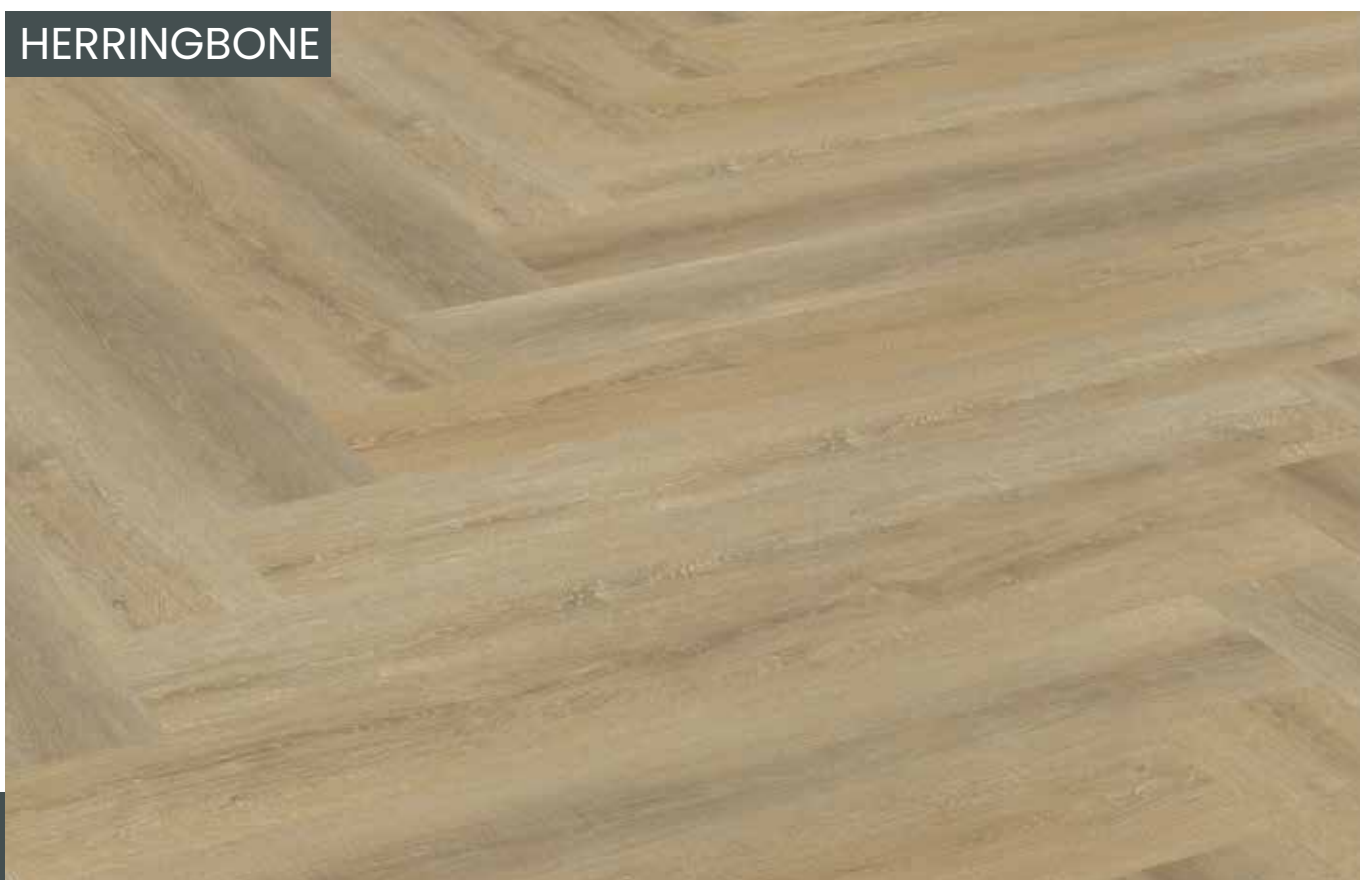

SAWCUT OAK NATURAL (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

SOLIDE CLICK 30 — **HB 4412-E** | OFR-030-174 | 122 x 610 x 4,5 mm
ECO30 — **HB 4412-D** | OFD-030-174 | 122 x 610 x 2 mm



SOFT OAK GREIGE

RIGID30 _____ **4413-C** | OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4413-A** | OFD-030-077 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4413-B** | OFC-030-077 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE



SOFT OAK GREIGE (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

SOLIDE CLICK 30 — **HB 4413-E** | OFR-030-177 | 122 x 610 x 4,5 mm
ECO30 — **HB 4413-D** | OFD-030-177 | 122 x 610 x 2 mm



SOFT OAK NATURAL

RIGID30 _____ **4415-C** | OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4415-A** | OFD-030-076 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4415-B** | OFC-030-076 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



FRENCH OAK NATURAL

RIGID30 _____ **4416-C** | OFR-030-021N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4416-A** | OFD-030-078 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4416-B** | OFC-030-078 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



GERMAN OAK NATURAL

RIGID30 _____ **4417-C** | OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4417-A** | OFD-030-079 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4417-B** | OFC-030-079 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



ORIGIN CONCRETE NATURAL

RIGID30 _____ **4418-C** | OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4418-A** | OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4418-B** | OFC-030-060 | 466 x 936 x 4 mm



ORIGIN CONCRETE DARK GREY

RIGID30 _____ **4419-C** | OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4419-A** | OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4419-B** | OFC-030-061 | 466 x 936 x 4 mm



OXYDE RUST

RIGID30 _____ **4420-C** | OFR-030-023N | 457,2 x 914,4 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4420-A** | OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4420-B** | OFC-030-080 | 466 x 936 x 4 mm



OXYDE GREY

RIGID30 _____ **4421-C** | OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4421-A** | OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4421-B** | OFC-030-081 | 466 x 936 x 4 mm



WAYSTONE PEARL

RIGID30 _____ **4422-C** | OFR-030-025N | 304,8 x 609,6 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4422-A** | OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4422-B** | OFC-030-082 | 304,8 x 609,6 x 4 mm



WAYSTONE GREY


RIGID30 _____ **4423-C** | OFR-030-026N | 304,8 x 609,6 x 4,5 mm

ECO30 _____ **4423-A** | OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 x 2 mm

ECOCLICK30 _____ **4423-B** | OFC-030-083 | 304,8 x 609,6 x 4 mm

Unser Webshop!

Alle Produkte zu tagesaktuellen Preisen!

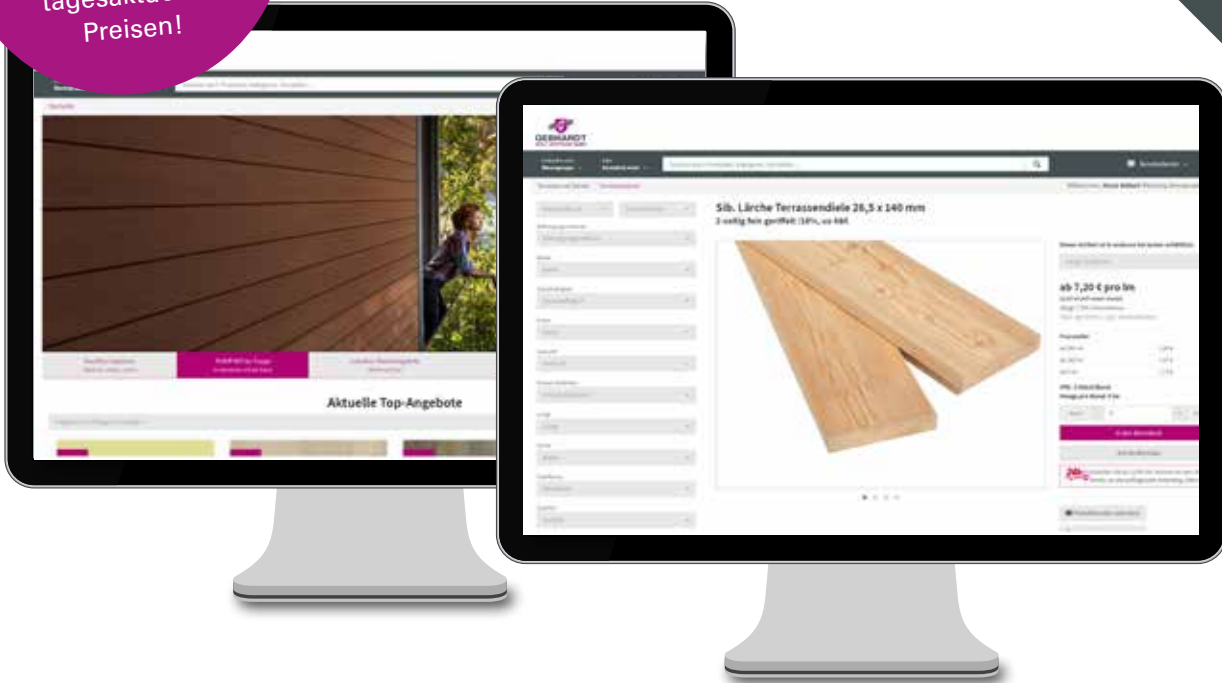

Gehen Sie auf Entdeckungstour

www.ghz-cham.de

Professionell beraten & erfolgreich präsentiert!
Sie profitieren von unseren umfangreichen Produktprogrammen:



Türen:
„AUF GEHT'S“
Türen vom Gebhardt



699 Böden:
„GSTANDN“
A Bod'n vom Gebhardt



Fassade:
„ZÜNFTIG“
Holzbau vom Gebhardt



Innenausbau:
„DAHOAM“
Innenausbau vom Gebhardt

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	STANDARD	RIGID 30 / RIGID 30 HB
Belagsart	-	EN ISO 10582
Belagsart	-	Heterogener elastischer Designbodenbelag
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm
Nutzungsstufe	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	6.450 g/m ² - 7.100 g/m ² (HB)
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dielengröße	EN ISO 24342	Dielen 177,8 x 1219,2 mm 12 Dielen/Paket = 2,60m ² 40 Pakete/Palette = 104,05m ²
		Dielen (HB) 122 x 610 mm 20 Dielen/Paket = 1,49m ² 112 Pakete/Palette = 166,88m ²
		Fliesen 457,2 x 914,4 mm 6 Dielen/Paket = 2,51m ² 52 Pakete/Palette = 130,44m ²
		Fliesen 304,8 x 609,6 mm 12 Dielen/Paket = 2,23m ² 60 Pakete/Palette = 133,80m ²
Oberflächenvergütung	-	PUR EcoprotectTM
Klick System	-	I4F
Gefaste Kanten	-	Ja

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	STANDARD	RIGID 30 / RIGID 30 HB
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden (Type W)
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Schäden
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Elektrostatistische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Bestanden
Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet - max. 27°C

UMGEBUNG	STANDARD	RIGID 30 / RIGID 30 HB
Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+
Raumluftqualität	ISO 16000-9	Bestanden
Weichmacher	-	Phthalatfrei
Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclingfähigkeit	-	100%

GARANTIE	STANDARD	RIGID 30 / RIGID 30 HB
Garantie im Wohnbereich	-	25 Jahre
Garantie im Objektbereich	-	5 Jahre

KENNZEICHNUNG	STANDARD	RIGID 30 / RIGID 30 HB
DoP Nummer	-	No. 17-6133-01



RIGID 30

ECO30

ECOLICK30

ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Heterogener elastischer Designbodenbelag		Heterogener elastischer Designbodenbelag	
2,0 mm		4,0 mm	
0,30 mm		0,30 mm	
Domestic: 23 / Commercial: 31		Domestic: 23 / Commercial: 31	
3.605 g/m ² - 3.600 g/m ² (HB)		7.630 g/m ²	
Typ I		Typ I	
Group T: ≤ 2,00 mm ³		Group T: ≤ 2,00 mm ³	
Dielen 185 x 1219,2 mm 21 Dielen/Paket = 4,74m ² 60 Pakete/Palette = 284,4m ²	Dielen 122 x 610 mm 36 Dielen/Paket = 2,68m ² 126 Pakete/Palette = 337,68m ²	Dielen (HB) 177,8 x 1219,2 mm 10 Dielen/Paket = 2,17m ² 60 Pakete/Palette = 130,2m ²	-
Fliesen 457,2 x 914,4 mm 12 Dielen/Paket = 5,02m ² 58 Pakete/Palette = 291,16m ²	Fliesen 304,8 x 609,6 mm 24 Dielen/Paket = 4,46m ² 68 Pakete/Palette = 294,36m ²	Fliesen 466 x 936 mm 6 Dielen/Paket = 2,62m ² 50 Pakete/Palette = 131m ²	Fliesen 304,8 x 609,6 mm 12 Dielen/Paket = 2,23m ² 60 Pakete/Palette = 133,8m ²
PUR EcoprotecTM		PUR EcoprotecTM	
Zum kleben		Unipush	
Ja		Ja	

ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
≤ 0,10 %		≤ 0,10 %	
Keine Schäden (Type W)		Keine Schäden (Type W)	
Keine Schäden		Keine Schäden	
≤ 0,25 mm		≤ 0,25 mm	
≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm	
ΔLw = 6 dB		ΔLw = 9 dB	
≥ 6		≥ 6	
R10 DS		R10 DS	
Nicht verändert		Nicht verändert	
0,02 m ² K/W		0,04 m ² K/W	
≤ 2 mm		≤ 2 mm	
Bfl-s1		Bfl-s1	
≤ 2kV		≤ 2kV	
Bestanden		Bestanden	
Geeignet - max. 27°C		Geeignet - max. 27°C	

ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
≤ 100µg/m ³		≤ 100µg/m ³	
A+		A+	
Bestanden		Bestanden	
Phthalatfrei		Phthalatfrei	
EI		EI	
100%		100%	

ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
25 Jahre		25 Jahre	
5 Jahre		5 Jahre	

ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
No. 001-520		No. 001-521	



Raubling 30/2

Bring die Schönheit der Natur an deinen Arbeitsplatz. Ob Ladenlokal, Büro, Hotel oder jeder andere Arbeitsraum, verändere dein Arbeitsumfeld in einen Wohlfühlbereich.

Produktvorteile

Beide Produktausführungen sind für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet. Alle Holzdekore haben eine perfekte und authentische synchrongeprägte Oberfläche.

Eine Auswahl von 5 Holzdekoren ist als klassisches Fischgrät und französisches Fischgrät erhältlich.

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.

Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (RIGID55).

Geeignet für Fußbodenheizung.

100% wasserbeständig.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (RIGID55).

Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.



Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (RIGID55).



Designplanke

ECO55 (OFD)



ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

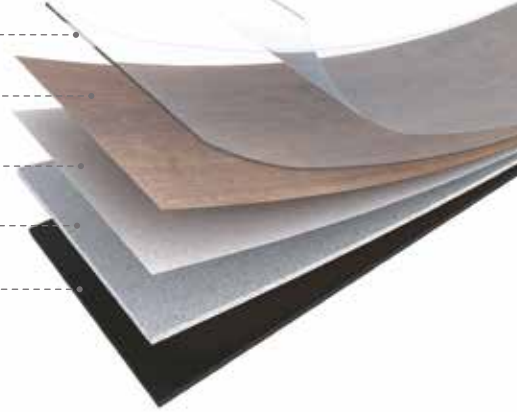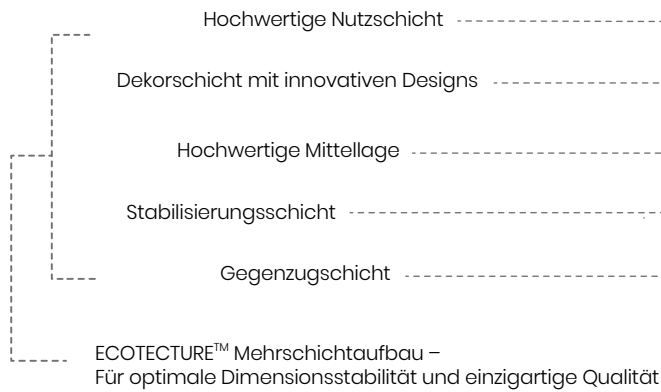

Designboden mit Trittschall

RIGID55 (OFR)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

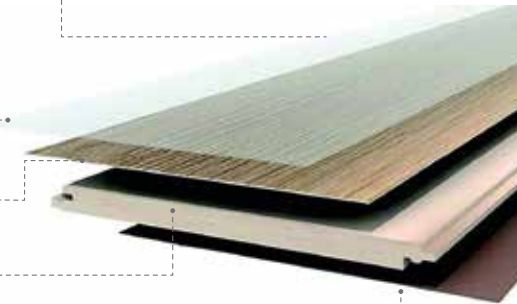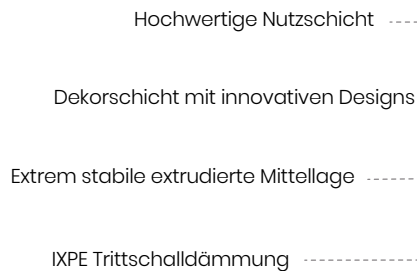

KLASSISCHES FISCHGRÄT & FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT

Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines klassischen Fischgrät & französischen Fischgrät Fußbodens ist einzigartig.

Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen.

Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

EIR

(Embossed in Register)

Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.



WALNUT DARK BROWN

RIGID55 ————— **4620-B** | OFR-055-050 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4620-A** | OFD-055-050 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

EIR



WALNUT NATURAL

EIR

RIGID55 ————— **4621-B** | OFR-055-051 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4621-A** | OFD-055-051 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



EIR

RAW OAK LIGHT NATURAL

RIGID55 ————— **4622-B** | OFR-055-052 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4622-A** | OFD-055-052 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE



RAW OAK LIGHT NATURAL (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

EIR

ECO55 _____ CH **4622-C** | OFD-055-252 | 120 x 600 x 2,5 mm

CHEVRON



CHEVRON



RAW OAK LIGHT NATURAL (FRANZÖSISCH FISCHGRÄT 45°)

EIR

ECO55 _____ CH 4622-D | OFD-055-152 | 152,4 x 1066,8 x 2,5 mm



EIR

FLEMISH OAK LIGHT NATURAL

RIGID55 ————— **4623-B** | OFR-055-053 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4623-A** | OFD-055-053 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



FLEMISH OAK GREY

EIR

RIGID55 ————— **4624-B** | OFR-055-054 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4624-A** | OFD-055-054 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



OLD OAK LIGHT BEIGE

RIGID55 ————— **4625-B** | OFR-055-055 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4625-A** | OFD-055-055 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

EIR



OLD OAK GREIGE

EIR

RIGID55 ————— **4626-B** | OFR-055-056 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4626-A** | OFD-055-056 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



PRESTIGE OAK WHITE

EIR

RIGID55 ————— **4627-B** | OFR-055-057 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4627-A** | OFD-055-057 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



EIR

PRESTIGE OAK LIGHT AMBER


RIGID55 ————— **4629-B** | OFR-055-059 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4629-A** | OFD-055-059 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE

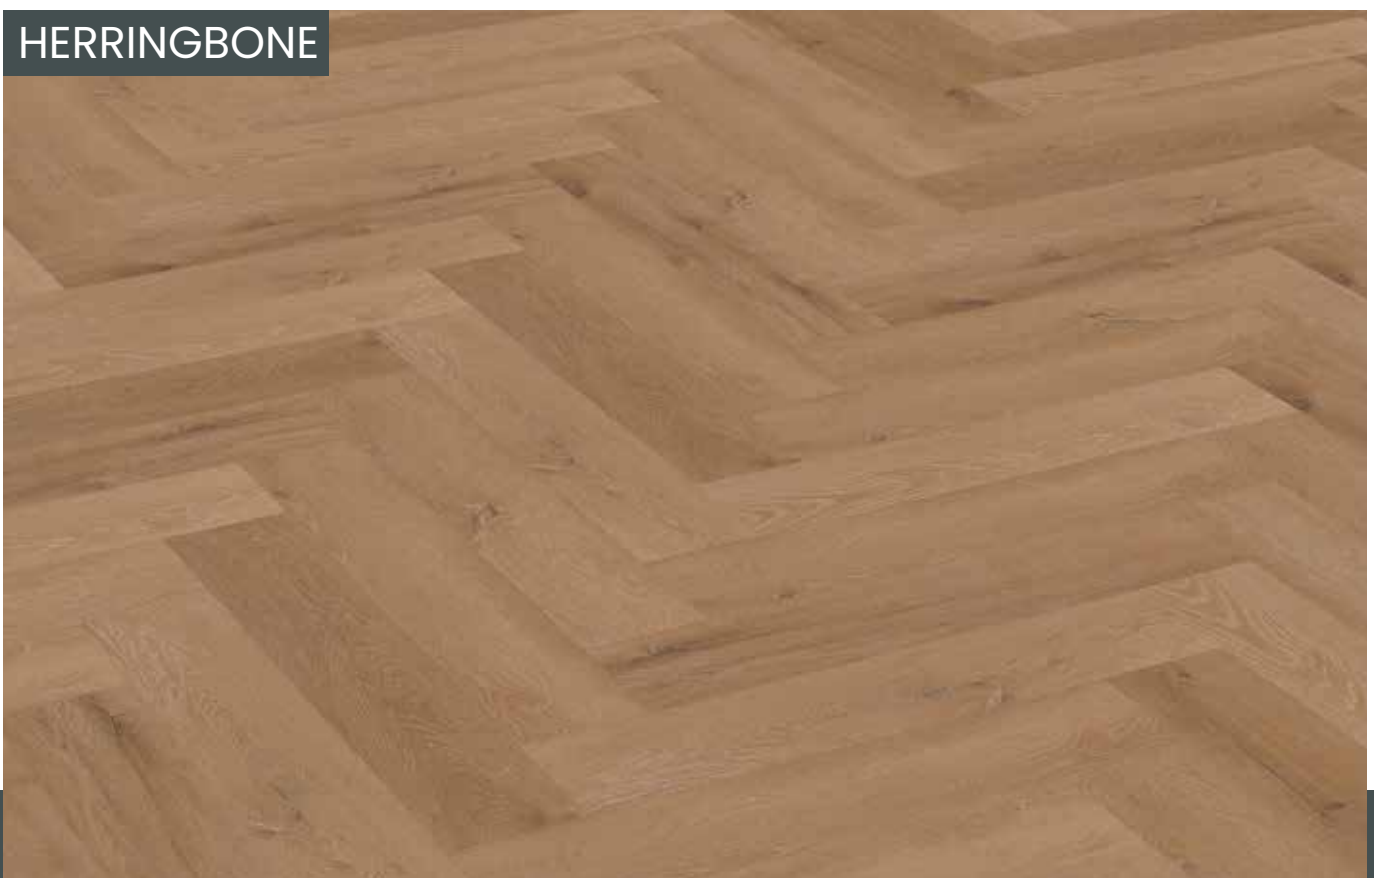

PRESTIGE OAK LIGHT AMBER (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

EIR

ECO55 ————— **HB** 4629-C | OFD-055-259 | 120 x 600 x 2,5 mm

CHEVRON



CHEVRON



PRESTIGE OAK LIGHT AMBER (FRANZÖSISCH FISCHGRÄT 45°)

EIR

ECO55 ————— CH **4629-D** | OFD-055-159 | 152,4 x 1066,8 x 2,5 mm



PRESTIGE OAK LIGHT NATURAL

EIR

RIGID55 ————— **4628-B** | OFR-055-058 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4628-A** | OFD-055-058 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



EIR

ENGLISH OAK TAUPE

RIGID55 ————— **4631-B** | OFR-055-061 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4631-A** | OFD-055-061 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE



ENGLISH OAK TAUPE (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

EIR

ECO55 ————— **HB 4631-C** | OFD-055-261 | 120 x 600 x 2,5 mm

CHEVRON



CHEVRON



ENGLISH OAK TAUPE (FRANZÖSISCH FISCHGRÄT 45°)

EIR

ECO55 _____ CH **4631-D** | OFD-055-161 | 152,4 x 1066,8 x 2,5 mm



ENGLISH OAK GREIGE

EIR

RIGID55 ————— **4630-B** | OFR-055-060 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4630-A** | OFD-055-060 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm




ENGLISH OAK NATURAL

EIR

RIGID55 ————— **4632-B** | OFR-055-062 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4632-A** | OFD-055-062 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

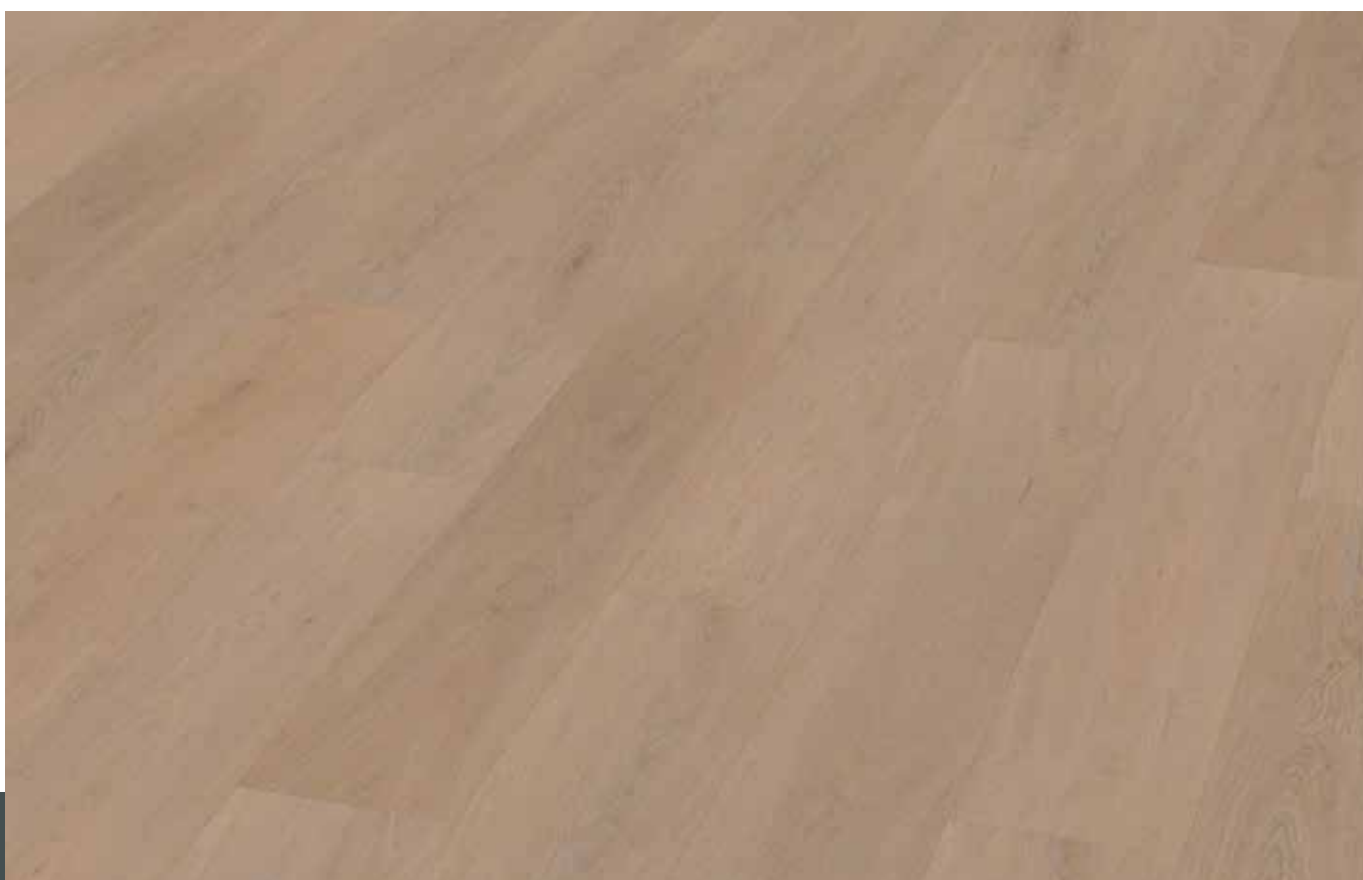


ENGLISH OAK WARM NATURAL

EIR

RIGID55 ————— **4633-B** | OFR-055-063 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4633-A** | OFD-055-063 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

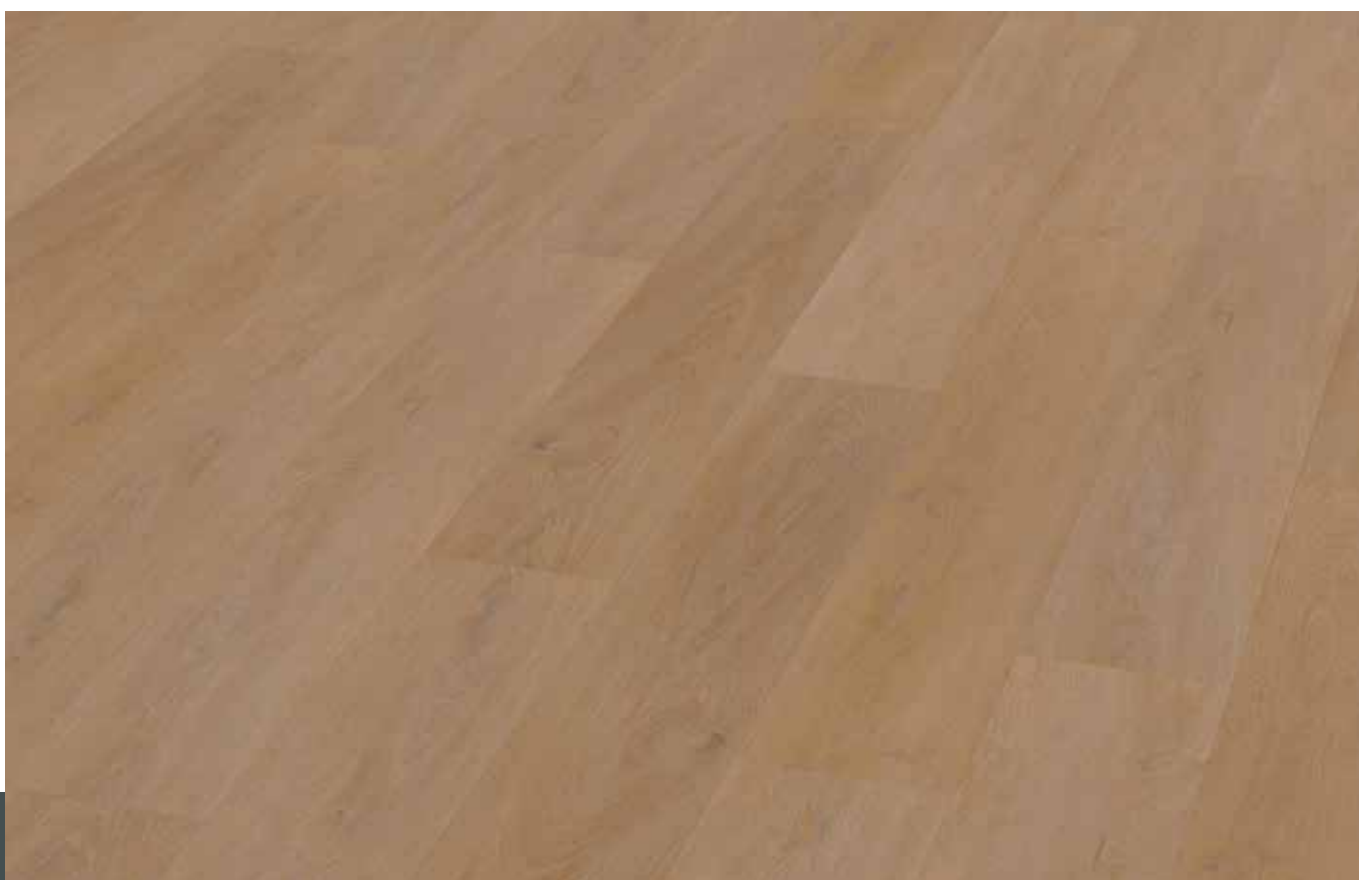

ENGLISH OAK HONEY

EIR

RIGID55 ————— **4634-B** | OFR-055-064 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4634-A** | OFD-055-064 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



EIR

CERUSED OAK DARK NATURAL


RIGID55 ————— **4635-B** | OFR-055-065 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4635-A** | OFD-055-065 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE

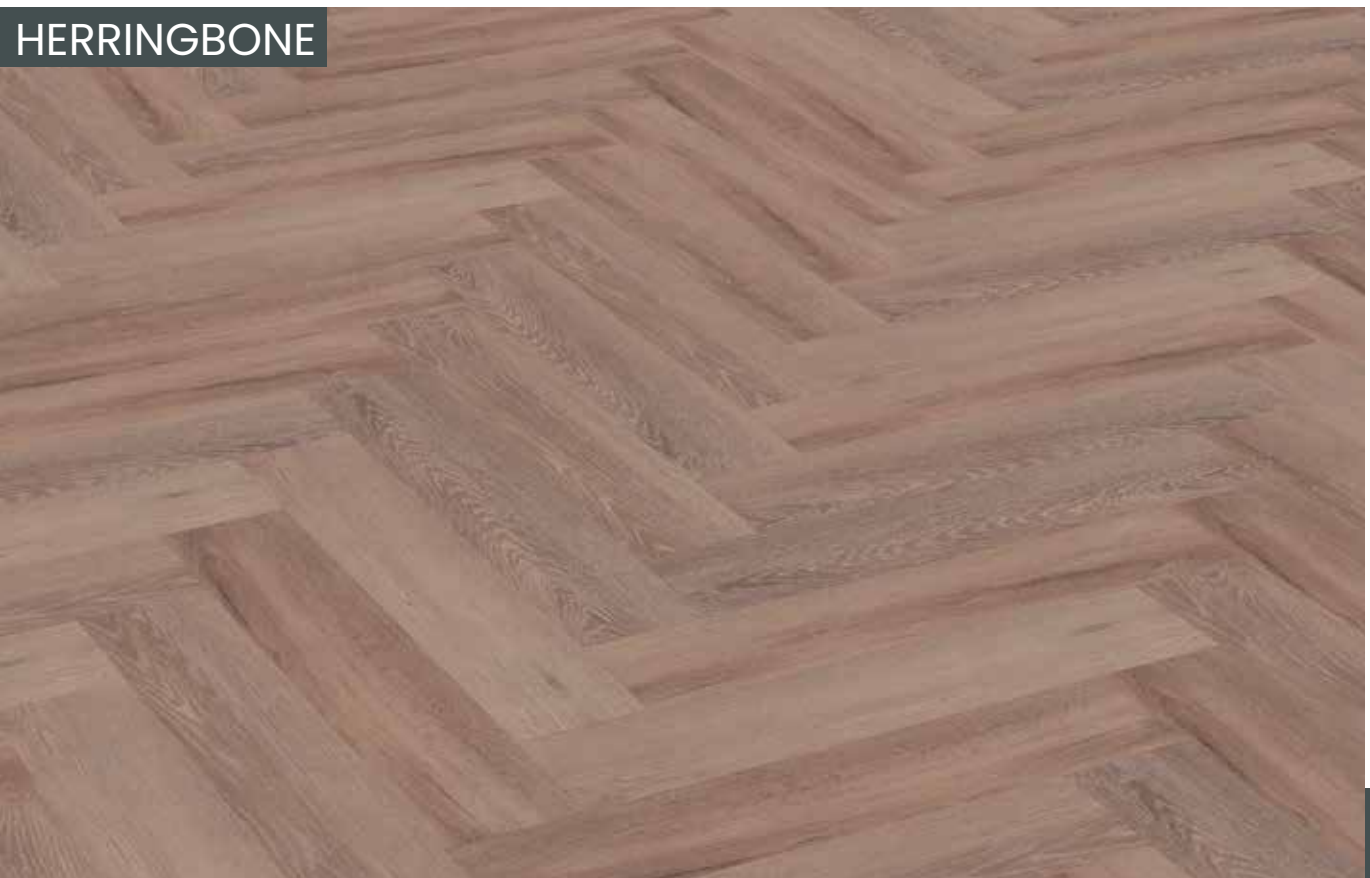

CERUSED OAK DARK NATURAL (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

EIR

ECO55 ————— **HB 4635-C** | OFD-055-265 | 120 x 600 x 2,5 mm

CHEVRON



CHEVRON



CERUSED OAK DARK NATURAL (FRANZÖSISCH FISCHGRÄT 45°)

EIR

ECO55 _____ CH 4635-D | OFD-055-165 | 152,4 x 1066,8 x 2,5 mm



CERUSED OAK LIGHT NATURAL

EIR

RIGID55 ————— **4636-B** | OFR-055-066 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4636-A** | OFD-055-066 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



EIR

CERUSED OAK DARK BROWN

RIGID55 ————— **4637-B** | OFR-055-067 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4637-A** | OFD-055-067 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm




EIR

SMOKED PINE BROWN

RIGID55 ————— **4638-B** | OFR-055-068 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4638-A** | OFD-055-068 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

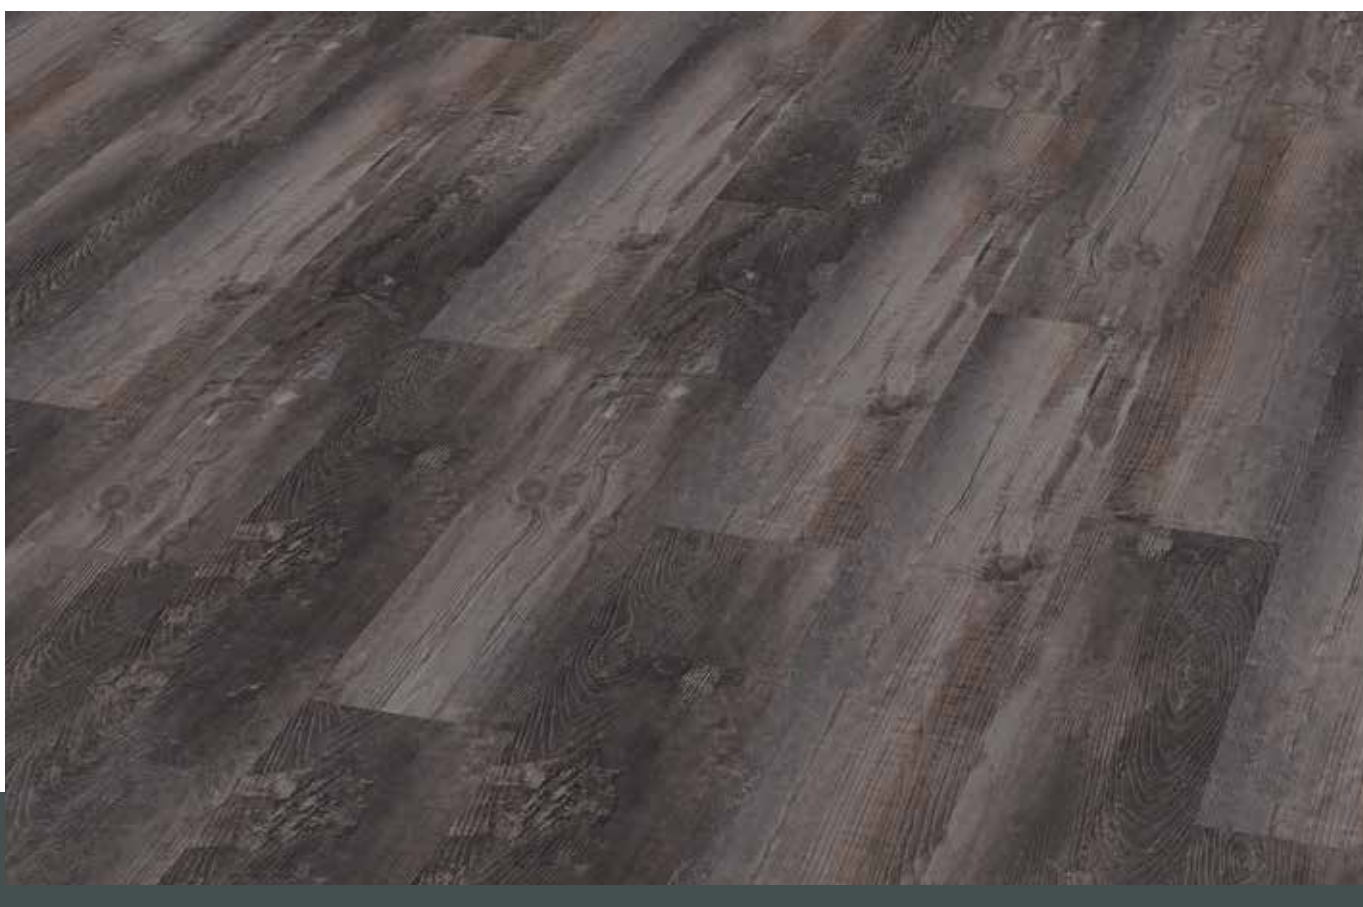

EIR

SMOKED PINE BLACK


RIGID55 ————— **4639-B** | OFR-055-069 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4639-A** | OFD-055-069 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE

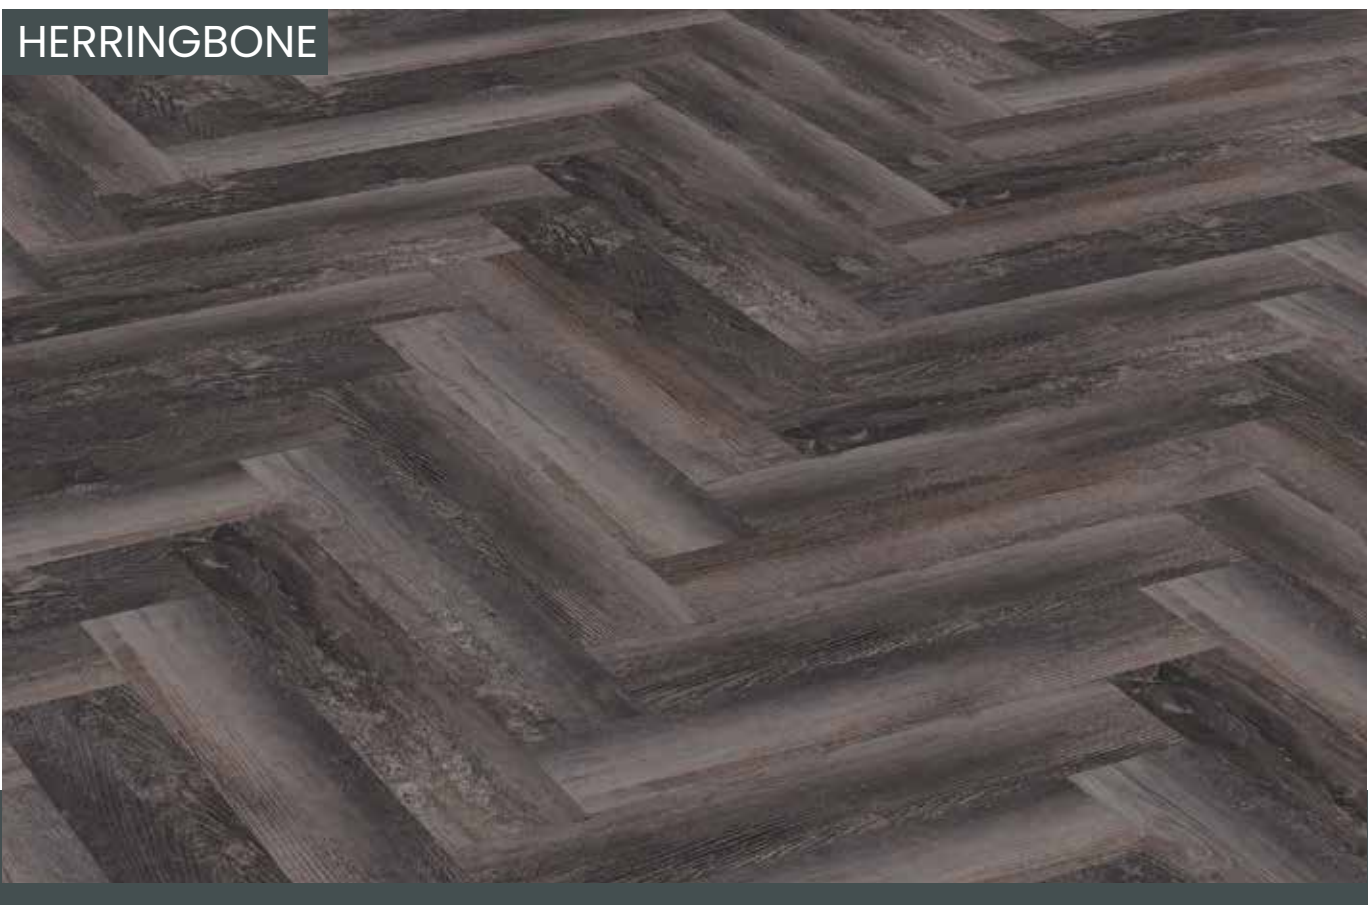

SMOKED PINE BLACK (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

EIR

ECO55 ————— HB 4639-C | OFD-055-269 | 120 x 600 x 2,5 mm

CHEVRON



CHEVRON



SMOKED PINE BLACK (FRANZÖSISCH FISCHGRÄT 45°)

EIR

ECO55 _____ CH 4639-D | OFD-055-169 | 152,4 x 1066,8 x 2,5 mm




CEMENT NATURAL

EIR

RIGID55 ————— **4640-B** | OFR-055-070 | 470 x 925 x 6 mm

ECO55 ————— **4640-A** | OFD-055-070 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm

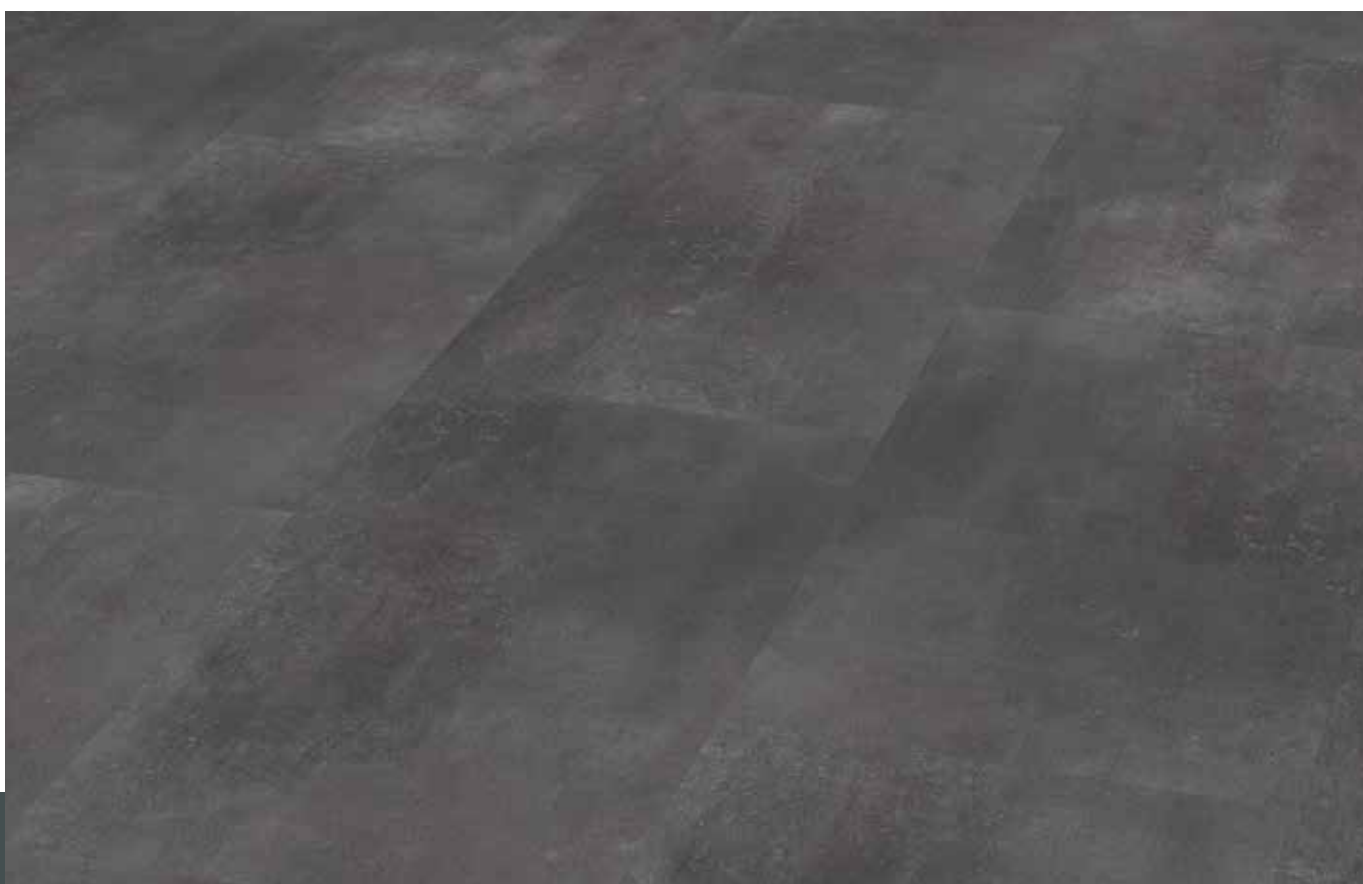

CEMENT DARK GREY

RIGID55 ————— **4641-B** | OFR-055-071 | 470 x 925 x 6 mm

ECO55 ————— **4641-A** | OFD-055-071 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm

EIR



URBAN LIGHT GREY

EIR

RIGID55 ————— **4642-B** | OFR-055-072 | 470 x 925 x 6 mm

ECO55 ————— **4642-A** | OFD-055-072 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm



URBAN BEIGE

RIGID55 ————— **4643-B** | OFR-055-073 | 470 x 925 x 6 mm

ECO55 ————— **4643-A** | OFD-055-073 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm

EIR



METAL CONCRETE GREY

EIR

RIGID55 ————— **4644-B** | OFR-055-074 | 470 x 925 x 6 mm

ECO55 ————— **4644-A** | OFD-055-074 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm



EIR

METAL CONCRETE BROWN

RIGID55 ————— **4645-B** | OFR-055-075 | 470 x 925 x 6 mm

ECO55 ————— **4645-A** | OFD-055-075 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm



OXYDE BRONZE RED

EIR

RIGID55 ————— **4646-B** | OFR-055-076 | 470 x 925 x 6 mm

ECO55 ————— **4646-A** | OFD-055-076 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm



OXYDE SILVER BLACK

EIR

RIGID55 ————— **4647-B** | OFR-055-077 | 470 x 925 x 6 mm

ECO55 ————— **4647-A** | OFD-055-077 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm



OXYDE LIGHT GREY

EIR

RIGID55 ————— **4648-B** | OFR-055-078 | 470 x 925 x 6 mm

ECO55 ————— **4648-A** | OFD-055-078 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm



OXYDE BROWN

RIGID55 ————— **4649-B** | OFR-055-079 | 470 x 925 x 6 mm

ECO55 ————— **4649-A** | OFD-055-079 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm

EIR

PRODUKTSPEZIFIKATION	STANDARD
Belagsart	-
Belagsart	-
Gesamtstärke	EN ISO 24346
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340
Nutzungsstufe	EN ISO 10874
Gesamtgewicht	EN ISO 23997
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582
Verschleißprüfung	EN 660-2
Dielengröße	EN ISO 24342
Oberflächenvergütung	-
Klick System	-
Gefaste Kanten	-

PRODUKTSPEZIFIKATION	STANDARD
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999
Schreibtischstuhl	ISO 4918
Möbelfüße	EN ISO 16581
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987
Wärmewiderstand	EN ISO 10456
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999
Brandverhalten	EN 13501-1
Elektrostatistische Eigenschaften	EN 1815
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987
Fußbodenheizung	EN 12524

UMGEBUNG	STANDARD
Raumluftqualität	ISO 16000-9
Raumluftqualität	ISO 16000-9
Raumluftqualität	ISO 16000-9
Weichmacher	-
Formaldehyd Gruppe	EN 717-1
Recyclingfähigkeit	-

GARANTIE	STANDARD
Garantie im Wohnbereich	-
Garantie im Objektbereich	-

KENNZEICHNUNG	STANDARD
DoP Nummer	-



ECO55

RIGID 55

RIGID 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
EN ISO 10582	EN ISO 10582	
Heterogener elastischer Designbodenbelag	Heterogener elastischer Designbodenbelag	
6,0 mm	2,5 mm	
0,55 mm	0,55 mm	
Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 <small>*Conçu pour usage en locaux classés U3P3</small>	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 <small>*Conçu pour usage en locaux classés U3P3</small>	
10.000 g/m ²	4.750 g/m ²	
Type I	Type I	
Group T: ≤ 2,00 mm ³	Group T: ≤ 2,00 mm ³	
Dielen 180 x 1210 mm 10 Dielen/Paket = 2,18m ² 40 Pakete/Palette = 87,20m ²	Dielen 184,1 x 1219,2 mm 20 Dielen/Paket = 4,49m ² 40 Pakete/Palette = 179,60m ²	Dielen(CH): 152,4 x 1066,8 mm 16 Dielen/Paket = 2,60m ² 66 Pakete/Palette = 171,60m ²
Fliesen 470 x 925 mm 5 Dielen/Paket = 2,17m ² 40 Pakete/Palette = 86,80m ²	Dielen 457,2 x 914,4 mm 10 Dielen/Paket = 4,18m ² 42 Pakete/Palette = 175,56m ²	Dielen (HB): 120 x 600 mm 32 Dielen/Paket = 2,30m ² 80 Pakete/Palette = 184m ²
PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™	
I4F	Dry back	
Ja	Ja (except Chevrons)	

RIGID 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Keine Schäden (Type W)	Keine Schäden (Type W)
Keine Schäden	Keine Schäden
≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB
≥ 6	≥ 6
R10 DS	R10 DS
Nicht verändert (0)	Nicht verändert (0)
0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W
≤ 2 mm	≤ 2 mm
BfI-sI	BfI-sI
≤ 2kV	≤ 2kV
Bestanden	Bestanden
Geeignet - max. 27°C	Geeignet - max. 27°C

RIGID 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³
A+	A+
Bestanden	Bestanden
Phthalatfrei	Phthalatfrei
EI	EI
100%	100%

RIGID 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
25 Jahre	25 Jahre
10 Jahre	10 Jahre

RIGID 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
No. 2I-KS-001	No. 2I-SW-001



Passau

RIGID **30 XL** (OFK)
 CLASSIC **30 XL** (OFE)

Wenn das XL Format auf die Technologie der Synchronoberfläche trifft.

Machen Sie Ihren Boden einzigartig mit einer der 8 Eichen im XL Format (152,4 cm) und mit authentischer synchrongeprägter Oberfläche. Alle Dekore sind als Klebevinyl und in der neuesten Generation Rigid Klickvinyl mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich.

Produktvorteile

Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (21 dB)*
 Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung*
 XL Planken (22,86 x 152,4 cm)
 Synchronprägung




Designboden mit Trittschall

RIGID30 XL (OFK)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

- Hochwertige Nutzschrift
- Dekorschicht mit innovativen Designs
- Extrem stabile extrudierte Mittellage
- IXPE Trittschalldämmung

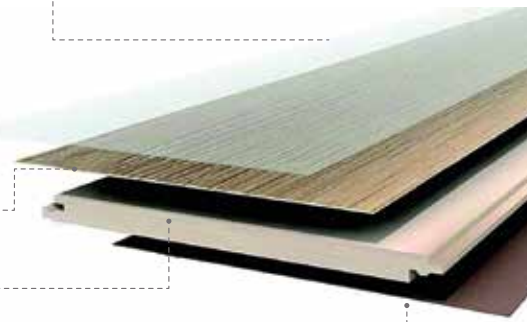


Designplanke

CLASSIC30 XL (OFE)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

- Hochwertige Nutzschrift
- Dekorschicht mit innovativen Designs
- Hochwertige Fiberglas Mittellage
- Stabilisierungsschicht
- Gegenzugschicht

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

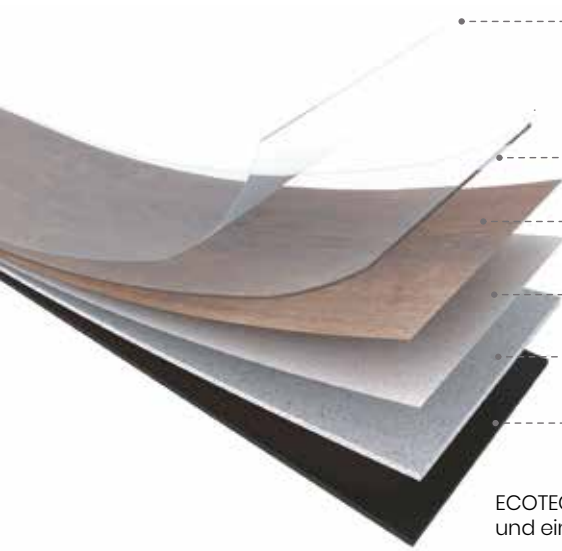



PRESTIGE OAK WHITE

RIGID 30 XL ——— **4600-B** | OFK-030-001 | 228,6 x 1524 x 5 mm

CLASSIC 30 XL ——— **4600-A** | OFE-030-001 | 228,6 x 1524 x 2 mm

EIR



PRESTIGE OAK NATURAL

RIGID 30 XL ——— **4602-B** | OFK-030-002 | 228,6 x 1524 x 5 mm

CLASSIC 30 XL ——— **4602-A** | OFE-030-002 | 228,6 x 1524 x 2 mm

EIR



PRESTIGE OAK BROWN

RIGID 30 XL ———— **4604-B** | OFK-030-003 | 228,6 x 1524 x 5 mm

CLASSIC 30 XL ——— **4604-A** | OFE-030-003 | 228,6 x 1524 x 2 mm

EIR



PRESTIGE OAK GREIGE

RIGID 30 XL ——— **4606-B** | OFK-030-004 | 228,6 x 1524 x 5 mm
CLASSIC 30 XL ——— **4606-A** | OFE-030-004 | 228,6 x 1524 x 2 mm

EIR



PRESTIGE OAK LIGHT NATURAL

RIGID 30 XL ——— **4605-B** | OFK-030-007 | 228,6 x 1524 x 5 mm

CLASSIC 30 XL ——— **4605-A** | OFE-030-007 | 228,6 x 1524 x 2 mm

EIR



PRESTIGE OAK HONEY

RIGID 30 XL ——— **4607-B** | OFK-030-008 | 228,6 x 1524 x 5 mm
CLASSIC 30 XL ——— **4607-A** | OFE-030-008 | 228,6 x 1524 x 2 mm

EIR



INFINITY OAK DARK GREY

RIGID 30 XL ———— **4601-B** | OFK-030-005 | 228,6 x 1524 x 5 mm

CLASSIC 30 XL ——— **4601-A** | OFE-030-005 | 228,6 x 1524 x 2 mm

EIR



EIR

INFINITY OAK NATURAL

RIGID 30 XL ——— **4603-B** | OFK-030-006 | 228,6 x 1524 x 5 mm

CLASSIC 30 XL ——— **4603-A** | OFE-030-006 | 228,6 x 1524 x 2 mm



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener elastischer Designbodenbelag	Heterogener elastischer Designbodenbelag
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Klassifizierung	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	Domestic: 23 / Commercial: 31
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m ²	4.000 g/m ²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	Typ I
Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dielengröße	EN ISO 24342	Dielen / Planken 228,6 x 1524 mm 8 Dielen/Paket = 2,78 m ² 48 Pakete/Palette = 133,44 m ²	Dielen / Planken 228,6 x 1524 mm 14 Dielen/Paket = 4,87m ² 48 Pakete/Palette = 233,76m ²
Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Klick System	-	I4F	Zum kleben
Füge	-	Ja	Ja

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden (Type W)	Keine Schäden (Type W)
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Schäden	Keine Schäden
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB
Lichteinheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)	Nicht verändert (0)
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Bestanden	Bestanden
Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet - max. 27°C	Geeignet - max. 27°C

UMGEBUNG	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³
Weichmacher	-	Phthalatfrei	Phthalatfrei
Recyclingfähigkeit	-	100%	100%

GARANTIE	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Garantie im Wohnbereich	-	25 Jahre	25 Jahre
Garantie im Objektbereich	-	5 Jahre	5 Jahre

CE KENNZEICHNUNG	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
DoP Nummer	-	No. 19-KS-001	No. 20-KS-001




EIR

(Embossed in Register)

Was ist **EIR** (eine Synchronoberfläche)?


Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.

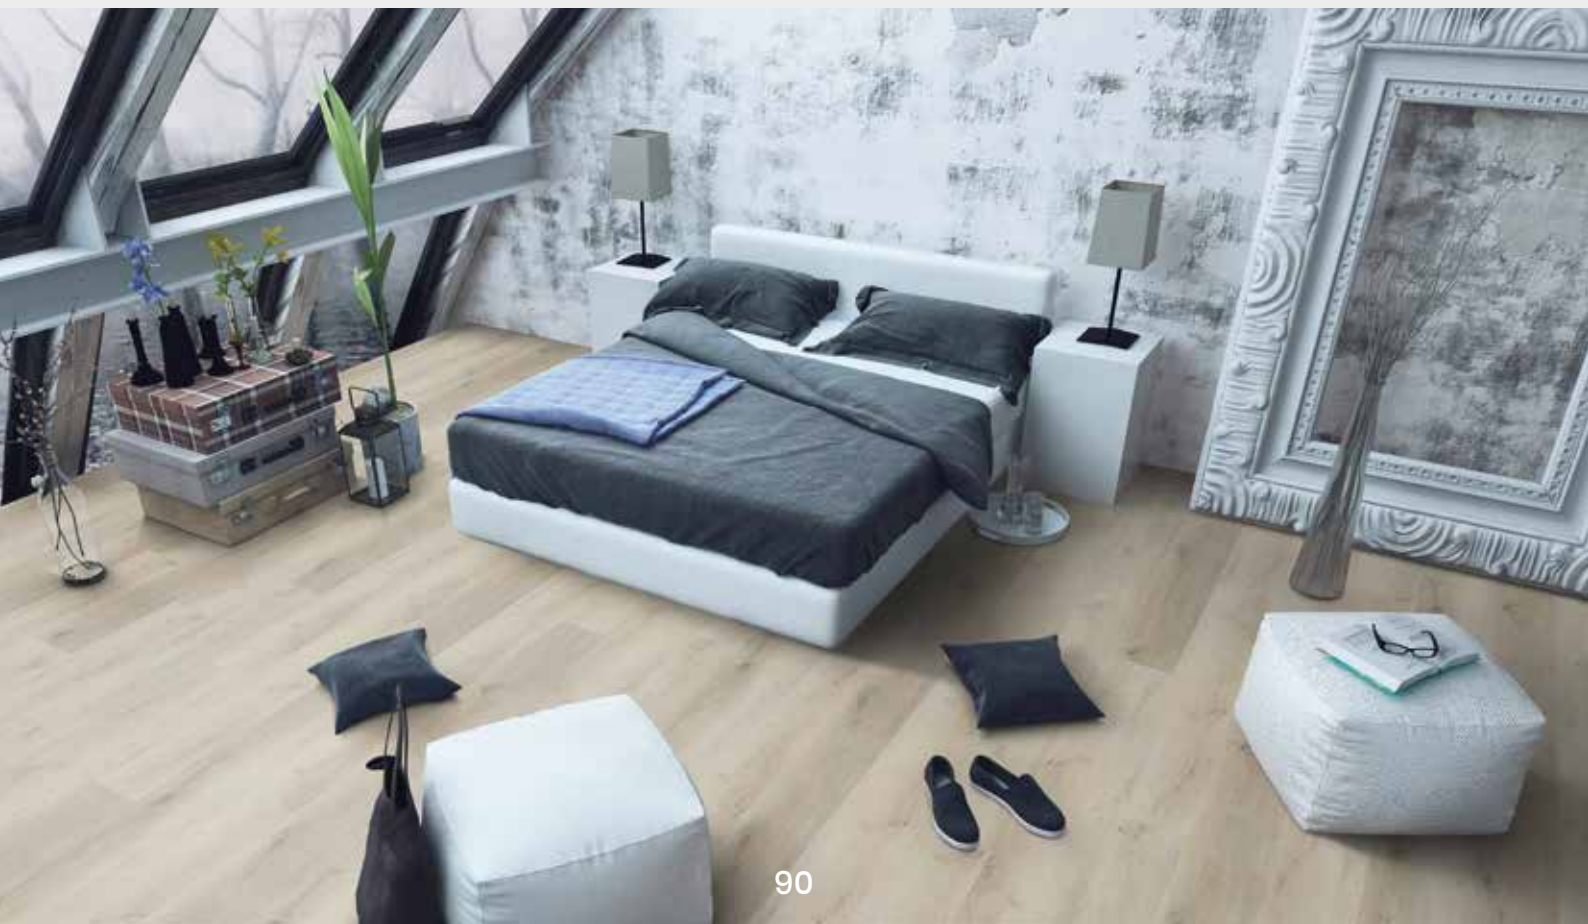



**GHZ in CHAM
& NEUMARKT
ZUSAMMEN
SIND WIR
STARK!**

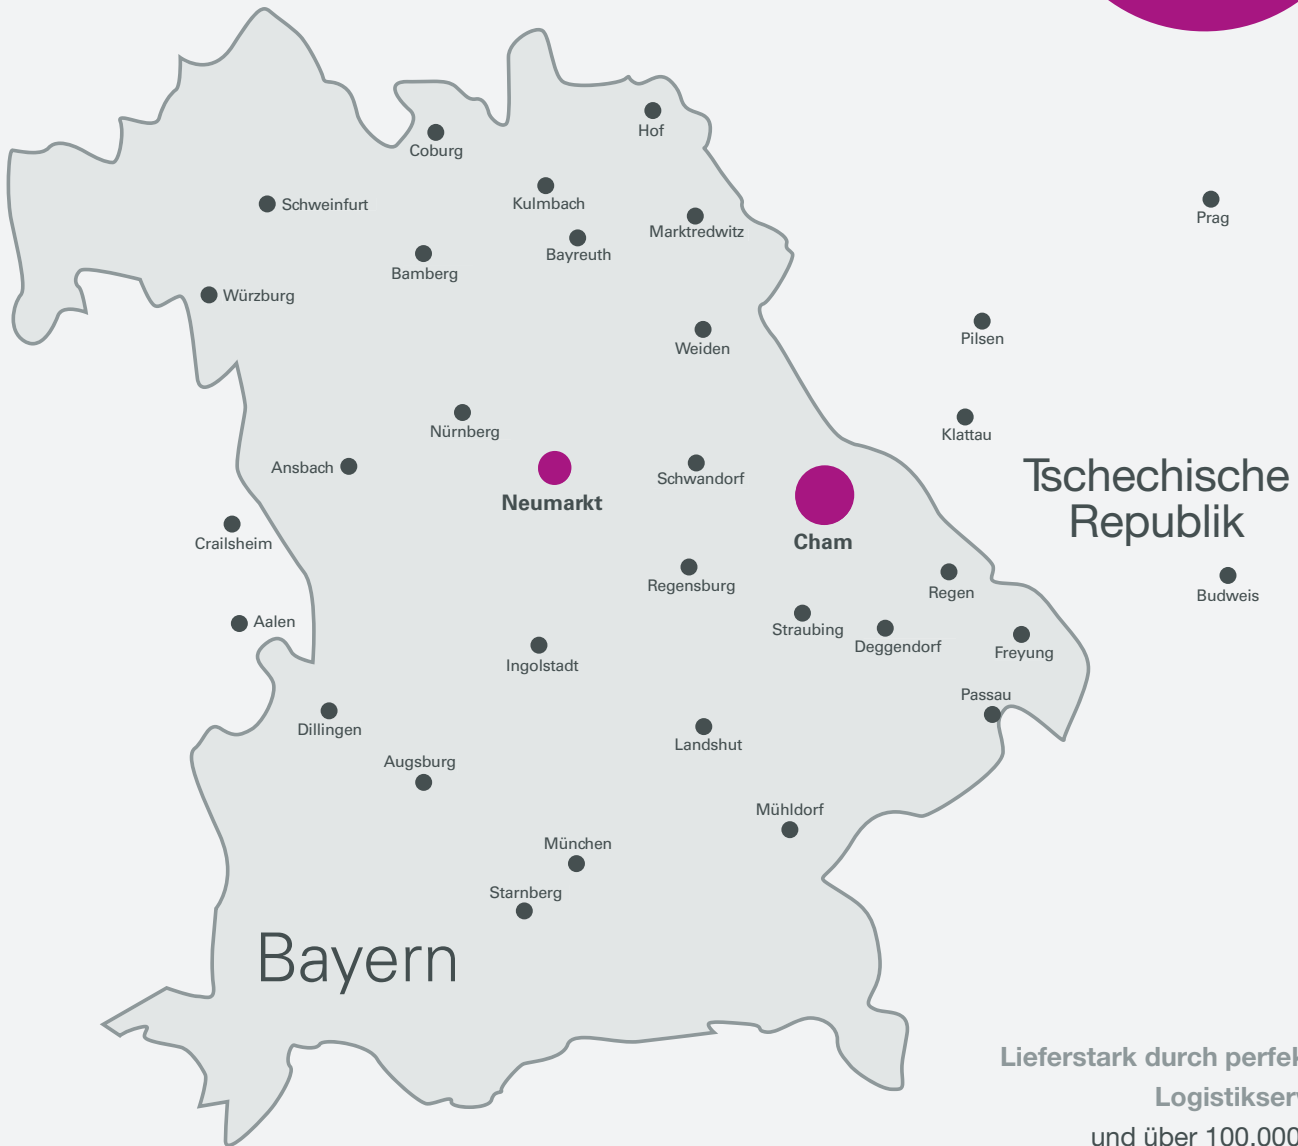

**Lieferstark durch perfekten
Logistikservice
und über 100.000 qm
Gesamtbetriebsfläche
in Cham & Neumarkt.**



GEBHARDT
HOLZ-ZENTRUM GMBH

Unternehmenssitz mit Zentrallager
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49 9971 881-0 | Fax: +49 9971 881-111
info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49 9181 2975-0 | Fax: +49 9181 2975-43
www.ghz-cham.de