


MEISTER

Holzboden Natureflex

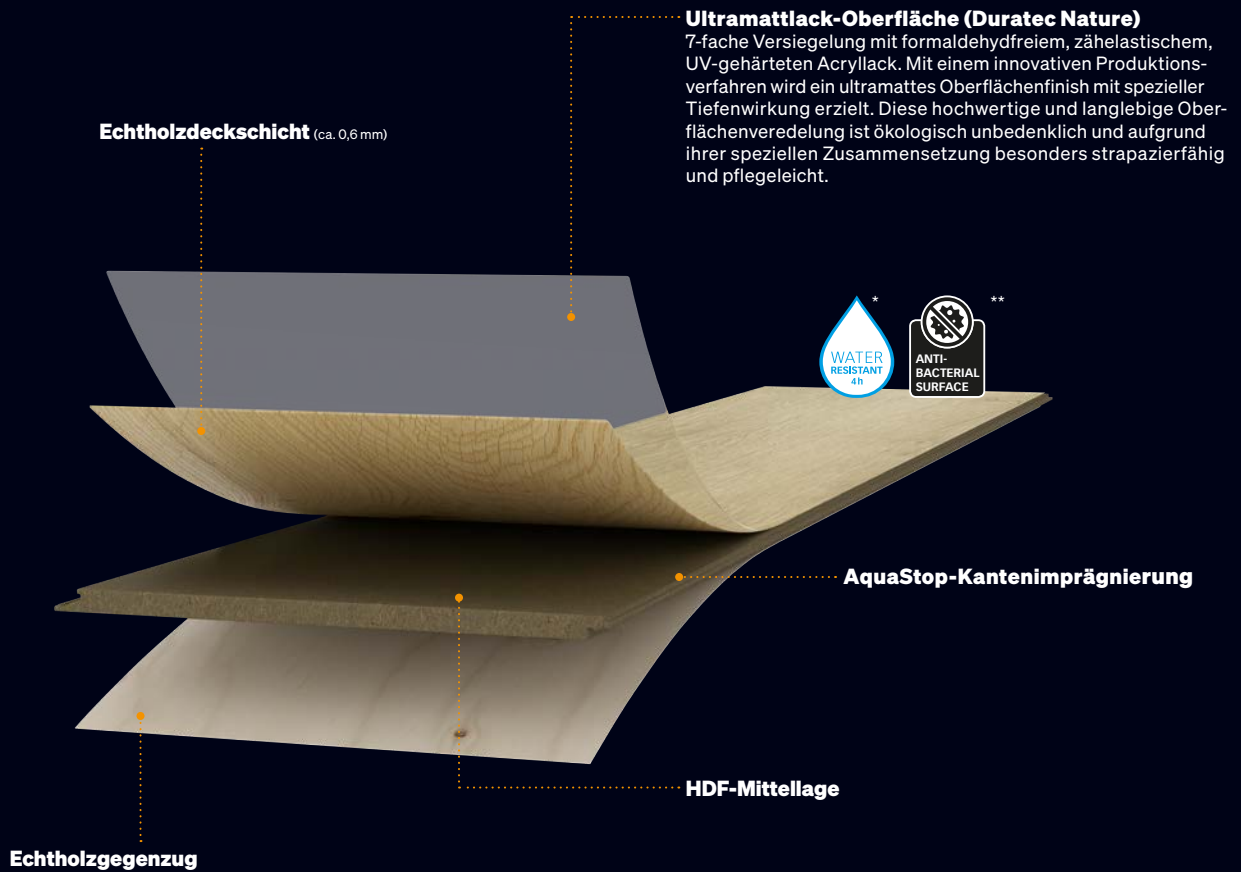

Ultramattlack-Oberfläche (Duratec Nature)

7-fache Versiegelung mit formaldehydfreiem, zähelastischem, UV-gehärteten Acryllack. Mit einem innovativen Produktionsverfahren wird ein ultramattes Oberflächenfinish mit spezieller Tiefenwirkung erzielt. Diese hochwertige und langlebige Oberflächenveredelung ist ökologisch unbedenklich und aufgrund ihrer speziellen Zusammensetzung besonders strapazierfähig und pflegeleicht.




* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.
 ** Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Holzboden Natureflex HD 100

- 1-Stab (Landhausdielen)
- Oberfläche ultramattlackiert
- umlaufende Microfuge
- Feuchtraumgeeignet / 4-Stunden wasserresistent
- Klicksystem: Multiclic
- MEISTER-Garantie*
15 Jahre im Wohnbereich,
3 Jahre im gewerblichen Bereich
- Stärke: 8 mm
- Deckmaß: 2200 x 210 mm

* Garantie gemäß MEISTERWERKE-Garantiebedingungen unter www.meister.com

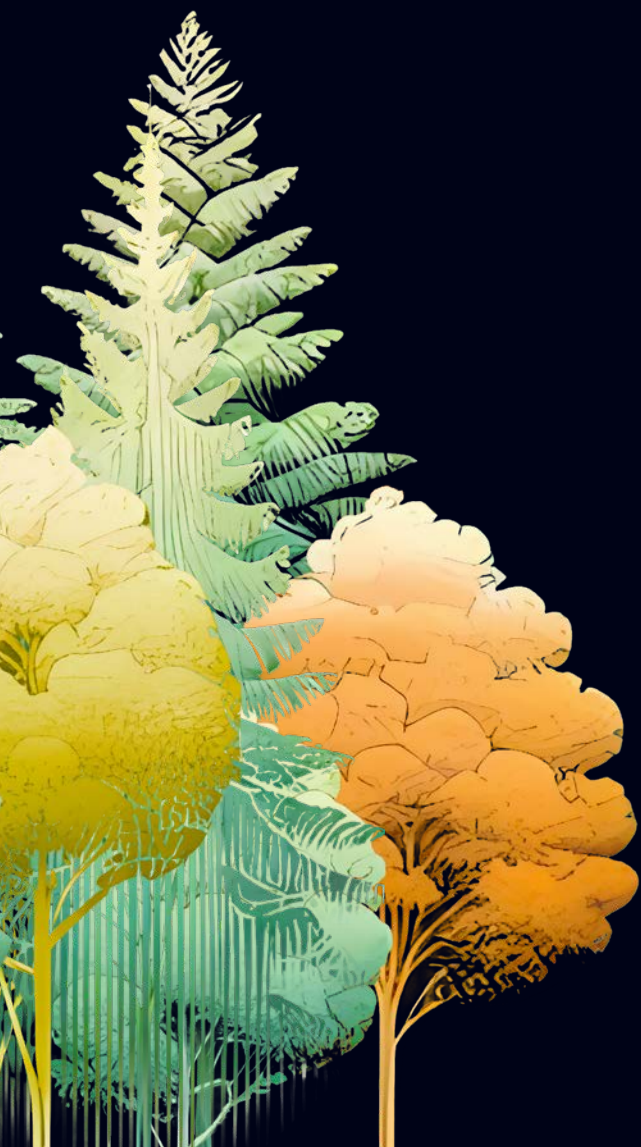

www.blauer-engel.de/uz176



DER NATÜRLICHE ECHTHOLZBODEN MADE IN GERMANY

Holzboden Natureflex

Nachhaltig, energieeffizient und unkompliziert – das ist unser Holzboden Natureflex HD 100. Der flexible Produktaufbau von nur 8 mm Stärke macht ihn nicht nur zum perfekten Boden für alle Renovierungen, sondern auch zu einer besonders ressourcenschonenden Alternative im Vergleich zu herkömmlichen Mehrschicht-Parkettböden. Wir benötigen für die Herstellung seiner Oberflächen ca. 85% weniger Holz, ohne Abstriche bei der Optik, Haptik oder den Produktmerkmalen. Im Gegenteil: Wir verbinden die Schönheit und Natürlichkeit des Holzes mit verbesserten Eigenschaften, die unseren Echtholzboden noch stabiler, pflegeleichter und alltagstauglicher machen. Von der Verlegung bis zur Pflege – einfach ein unkomplizierter, ökologischer Allroundboden. Und das Beste: Natureflex ist KfW-förderfähig.



**Deutlich
stabiler als
herkömmliches
Parkett**

Herkömmliches
Parkett




Holzboden
Natureflex

**Flexibel und
renovierungs-
freundlich**



Strapazierfähig,
pflegeleicht,
unkompliziert



Schnelle Raum-
aufheizung durch
geringen Wärme-
durchlasswider-
stand



Nachhaltig und
energieeffizient



* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.
** Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



Eiche lebhaft leichtweiß gekälkt 20016



Eiche lebhaft cremeweiß 20014



Eiche lebhaft creme 20015



Eiche lebhaft 20013



Eiche authentic 20017



Eiche authentic greige pure 20018



Passende Fußleiste Profil 15 F MK



© 2024 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rüthen-Meiste
Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

DE

962200-0025000 02/24

