



ONE  
FLOR  
EUROPE

HOME COLLECTION

2023 - 2024

*The everyday flooring*



## GLOSSARY / GLOSSAR / GLOSSAIRE / LEGENDE



Suitable for floor heating  
Für Fußbodenheizung geeignet  
Compatible avec le chauffage par le sol  
Geschikt voor vloerverwarming



Suitable for wet rooms  
Feuchtraumgeeignet  
Convient aux pièces humides  
Geschikt voor natte ruimtes



Superior dimensional stability  
Absolute Dimensionsstabilität  
Stabilité dimensionnelle exceptionnelle  
Supérieure dimensionale stabilité



Walking comfort  
Gelenkschonend  
Confort à la marche  
Wandelcomfort



Safe, Clean and Strong Anti-Bacterial Protection  
Sicher und sauber durch antibakterielle Oberfläche  
Traitement PU antibactérien  
Veilige, schone en sterke antibacteriële bescherming



100% Phthalate free - Low VOC  
100% Phthalatfrei - Sehr niedrige VOC Werte  
100% Sans phthalate - Faibles émissions  
100% Phthalate - vrij - lage VOC



Thermal comfort  
Fußwarm  
Confort thermique  
Thermisch comfort



The Easiest and Strongest click system  
Das verlegerechnlichste und stärkste Klick System  
Système d'assemblage facile et résistant  
Het eenvoudigste & sterkste kliksysteem



Durable  
Strapazierfähig  
Résistant  
Duurzaam



# HOME COLLECTION 2023 - 2024

The Everyday Flooring  
collection for your home

## #4

**HOME 30** CONCEPT  
RIGID / CLASSIC **30 XL**

## #22

**WORKSHOP55** CONCEPT  
RIGID / CLASSIC **55 XL**



Easy maintenance  
Pflegeleicht  
Entretien facile  
Onderhoudsvriendelijk



**Quick-Easy**

Easy to install, replace and remove  
Einfach zu verlegen, wiederaufnehmbar und schnell zu entfernen  
Facile à installer, à remplacer et à retirer  
Gemakkelijk te installeren, te vervangen en te verwijderen

**EIR\***

Embossed-in-register  
Synchro Prägung  
Grainage enregistré  
In relief gemaakt



Good sound insulation  
Geräuscharm  
Bonne isolation phonique  
Goede geluidsisolatie



**Inter-Locking**

Easy to install, replace and remove  
Einfach zu verlegen, wiederaufnehmbar und schnell zu entfernen  
Facile à installer, à remplacer et à retirer  
Gemakkelijk te installeren, te vervangen en te verwijderen

**HB**

Herringbones pattern  
Klassisches fischgrät  
Pose à bâtons rompus  
Visgraat



Anti Slip surface  
Rutschfest  
Antidérapant  
Anti-slip oppervlakte



Thin product - Ideal for renovation  
Geringe Aufbauhöhe - Idealer Renovierungsboden  
Produit fin - Idéal pour la rénovation  
Dun product - ideaal voor renovaties

**CH**

Chevrons pattern  
Französisches fischgrät  
Pose en point de Hongrie  
Chevron



# HOME30 CONCEPT



*Sawcut Oak Dark*



*Soft Oak Natural*



*Soft Oak Greige*



*French Oak Natural*



# HOME30 CONCEPT

**Make no compromise on design and quality, your home deserves the best (floor)!**

**Machen Sie keine Kompromisse beim Design und der Qualität, Ihr Zuhause verdient den Besten (Boden)!**

**Ne faites pas de compromis sur le design et la qualité de votre sol, votre maison mérite le meilleur !**

**Maak geen compromissen op het gebied van ontwerp & kwaliteit. Uw huis verdient de beste vloer!**

**EN HOME 30 is the ideal all-in-one flooring solution for your new interior decoration.**

With 24 exclusive and authentic natural colors, **HOME 30** brings the premium look your home deserves.

All 24 designs are available in 2 different product structures\* to meet all functional expectations (\*dry back and rigid click acoustic LVT).

3 colorways are also available in a herringbone pattern to bring a fashionable atmosphere into your home.

**HOME 30** is simply the best 2-in-1 LVT concept of the market!

**DE HOME 30 Concept ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhause.**

Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. **HOME 30 CONCEPT** gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look.

Alle 24 Dekore sind in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich um alle Bedürfnisse zu erfüllen (Klebevinyl und Rigid Vinyl mit integriertem Trittschall).

3 Dekore sind zusätzlich als Fischgrätmuster erhältlich um Ihrem Zuhause eine exklusive Atmosphäre zu geben.

**HOME 30 CONCEPT**, ist das beste 2-in-1 Vinyl Konzept am Markt.

**FR Le concept HOME 30 est la solution tout-en-un idéale pour tous vos projets de rénovation de sol.**

Avec ses 24 décors naturels ultraréalistes, **HOME 30 CONCEPT** sublime votre intérieur.

Tous les décors de la gamme sont disponibles dans 2 structures distinctes\* afin de répondre à tous les besoins (\*LVT à coller et LVT rigides acoustiques).

3 coloris sont également disponibles en format chevrons pour une décoration d'intérieur plus tendance.

**HOME 30 CONCEPT**, tout simplement le meilleur concept LVT 2-en-1 du marché !

**NL HOME 30 is de ideale 2-in-1 vloeroplossing voor uw nieuwe interieur.**

Met 24 exclusieve en authentieke natuurlijke kleuren, brengt **HOME 30 CONCEPT** de premium look die uw huis verdient.

Alle 24 ontwerpen zijn verkrijgbaar in 2 verschillende productstructuren\* om aan alle functionele verwachtingen te voldoen (\*dry back en rigid klik akoestische LVT).

3 kleuren zijn ook verkrijgbaar in een visgraatmotief om een modieuze sfeer in uw huis te brengen.

**HOME30 CONCEPT is simpelweg het beste 2-in-1 LVT-concept van de markt!**



OFR



Multi Layer



## Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

- EN** Best value for money.  
2 product structures suitable for residential and light commercial uses.  
Resistant to scuff, scratches and stains. PUR Ecoprotec™ surface treatment for an easy cleaning.  
Direct installation over most existing hard surface floors. Little or no subfloor preparation required (SOLIDE CLICK 30).  
Suitable for underfloor heating.  
Integrated acoustic pad for high sound reduction (SOLIDE CLICK 30).  
100% waterproof.  
Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system (SOLIDE CLICK 30).  
Very low VOC, phthalate free and 100% recyclable.  
Can be removed without leaving any residue (SOLIDE CLICK 30).
- DE** Bestes Preis- Leistungsverhältnis.  
In 2 Ausführungen für privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.  
Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.  
Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (SOLIDE CLICK 30).  
Geeignet für Fußbodenheizung.  
Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (SOLIDE CLICK 30).  
100% wasserbeständig.  
Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (SOLIDE CLICK 30).  
Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.  
Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (SOLIDE CLICK 30).
- FR** Excellent rapport qualité / prix (ECO30).  
2 structures produits, pour usages résidentiel et semi-commercial.  
Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Traitement de surface PUR Ecoprotec™ pour un entretien facilité.  
Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée (SOLIDE CLICK 30).  
Convient au chauffage par le sol.  
Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21 dB - SOLIDE CLICK 30).  
100% résistant à l'eau. Compatible pièces d'eau (salle de bain).  
Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer (SOLIDE CLICK 30).  
Faibles émissions de COV, produit sans phtalate et 100% recyclable.  
Facile et rapide à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support (SOLIDE CLICK 30).
- NL** 2 product structuren die geschikt zijn voor residentieel en licht commercieel gebruik.  
Bestand tegen slijtage, krassen en vlekken. PUR Ecoprotec™ oppervlaktebehandeling voor een eenvoudige reiniging.  
Directe installatie over de meeste bestaande harde vloeren. Weinig of geen voorbereiding van de ondervloer nodig (SOLIDE CLICK 30).  
Geschikt voor vloerverwarming.  
Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (21 dB - SOLIDE CLICK 30).  
100% waterdicht.  
Snel en eenvoudig te installeren dankzij het neerklapbare verticale kliksysteem (SOLIDE CLICK 30).  
Zeer lage VOC, phtalate-vrij en 100% recycleerbaar.  
Kan verwijderd worden zonder resten achter te laten (SOLIDE CLICK 30).



## ECO30 (OFD)

### ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures  
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

**Clear desing protection layer** / Hochwertige Nutzschrift  
Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

**HD design print layer** / Dekorschicht mit innovativen Designs  
Film imprimé haute définition / HD design printlaag


**Extra stabilization core layer** / Hochwertige Fiberglas Mittellage  
Feuille PVC calandree avec voile de verre / Extra stabilisatie kernlaag

**Stabilization core layer** / Stabilisierungsschicht  
Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

**Curling prevention balance layer** / Gegenzugschicht  
Couche de contre-balancement / Krul preventieve ondersteunende laag

### ECOTECTURE™ Multi-layer property technology

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität  
ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite  
ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

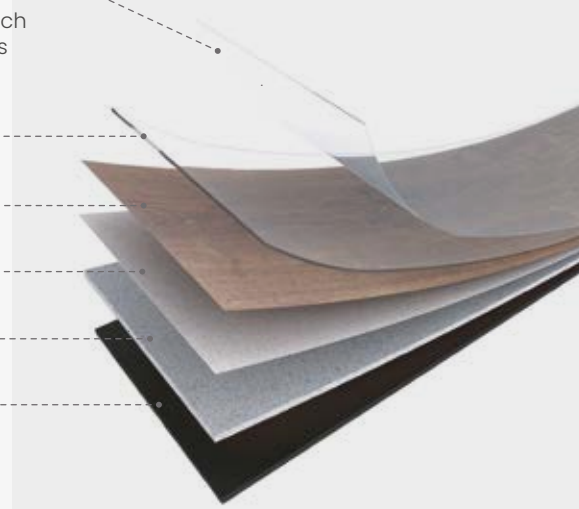

## SOLIDE CLICK 30 (OFR)

### ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)



ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ Antibactérien et résistant aux rayures  
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

**Clear design protection layer** / Hochwertige Nutzschrift  
Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

**HD design print layer** / Dekorschicht mit innovativen Designs  
Film imprimé haute définition / HD design printlaag

**Rigid Core Layer** / Extrem stabile extrudierte Mittellage  
Panneau rigide haute densité / Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

**IXPE acoustic backing** / IXPE Trittschalldämmung  
Sous-couche acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning

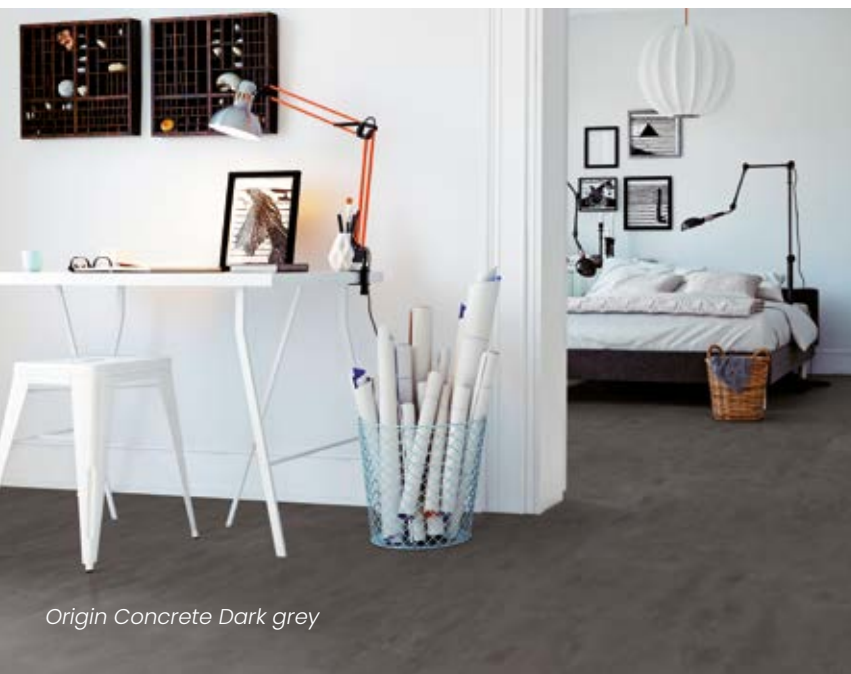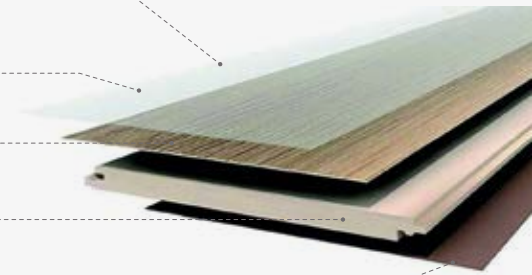

Origin Concrete Dark grey




Sea Oak white





Sawcut Oak Natural Herringbone

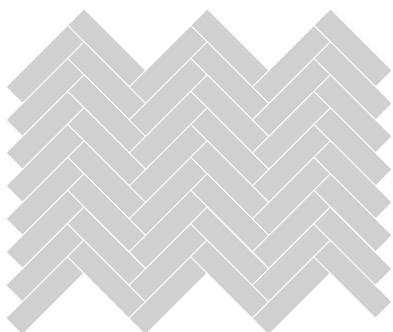

#### **VISGRAAT**

De esthetiek en tijdloze elegantie van een visgraatvloer is uniek.

Visgraatmotieven vertellen het verhaal van kastelen, klassieke herenhuisen en musea. De dag van vandaag spelen zij ook een grote rol in moderne en klassieke huizen.

#### **HERRINGBONES**

The aesthetics and timeless elegance of a herringbone floor is unique.

Herringbone patterns tell the story of castles, classical mansion houses and museums. They can also play a magnificent role in modern and classic homes.

#### **FISCHGRÄT**

Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines Fischgrät Fußbodens ist einzigartig.

Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

#### **CHEVRONS**

La pose en chevrons évoque l'élégance et l'intemporalité.

Le motif «parquet à bâtons rompus», fréquent dans les châteaux, les manoirs et les musées, peut aussi magnifier les maisons, modernes ou classiques.



Sawcut Oak Natural

# HOME 30 CONCEPT

**HOME 30 is the ideal all-in-one flooring solution for your new interior decoration.**

With 24 exclusive and authentic natural colors, HOME 30 brings the premium look your home deserves.

**HOME 30 CONCEPT ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhauses.**

Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. HOME 30 CONCEPT gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look.


**Le concept HOME 30 est la solution tout-en-un idéale pour tous vos projets de rénovation de sol.**

Avec ses 24 décors naturels ultraréalistes, HOME 30 CONCEPT sublime votre intérieur.

**HOME 30 is de ideale all-in-one vloeroplossing voor uw nieuwe interieur.**


Met 24 exclusieve en authentieke natuurlijke kleuren, brengt HOME30 CONCEPT de premium look die uw huis verdient.

OFR - SOLIDE CLICK 30 / OFD - ECO30

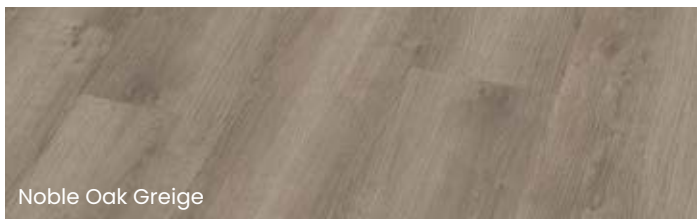

Noble Oak Greige

OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm

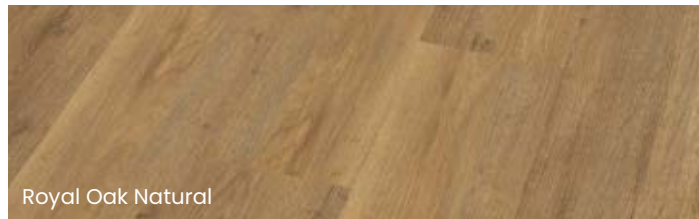

Royal Oak Natural

OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-063 | 185 x 1219,2 mm



Authentic Oak Natural

OFR-030-006N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-064 | 185 x 1219,2 mm



Pure Oak Grey

OFR-030-008N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-065 | 185 x 1219,2 mm



Prestige Oak Natural

OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm



Dockside Oak Natural light

OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-068 | 185 x 1219,2 mm




Sea Oak white

OFR-030-012N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-069 | 185 x 1219,2 mm



Traditional Oak Greige

OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm

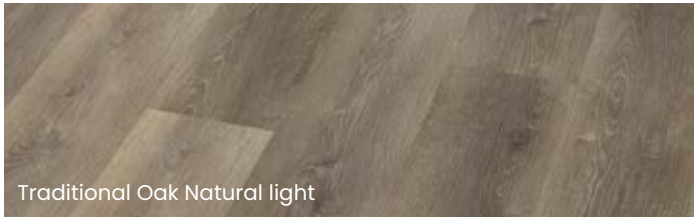

Traditional Oak Natural light

OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm



Manor Oak Natural dark

OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-067 | 185 x 1219,2 mm  
**HB OFR-030-167 | 122 x 610 mm**  
**HB OFR-030-167 | 122 x 610 mm**



Worn Oak Greige

OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-072 | 185 x 1219,2 mm



Painted Wood Natural

OFR-030-016N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-073 | 185 x 1219,2 mm



Sawcut Oak Natural

OFR-030-017N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-074 | 185 x 1219,2 mm  
**HB OFR-030-174 | 122 x 610 mm**  
**HB OFD-030-174 | 122 x 610 mm**



Soft Oak Greige

OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-077 | 185 x 1219,2 mm  
**HB OFR-030-177 | 122 x 610 mm**  
**HB OFD-030-177 | 122 x 610 mm**



Sawcut Oak Dark

OFR-030-018N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-075 | 185 x 1219,2 mm



Soft Oak Natural

OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-076 | 185 x 1219,2 mm



French Oak Natural

OFR-030-021N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-078 | 185 x 1219,2 mm



German Oak Natural

OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 mm  
OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm

## HOME 30 CONCEPT



Origin Concrete Natural

OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 mm



Origin Concrete Dark grey

OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 mm



Oxyde Rust

OFR-030-023N | 457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 mm



Oxyde Grey

OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 mm



Waystone Pearl

OFR-030-025N | 304,8 x 609,6 mm  
OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 mm



Waystone Grey

OFR-030-026N | 304,8 x 609,6 mm  
OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 mm





**PRODUCT SPECIFICATIONS**

**STANDARD**

Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346
Wear layer thickness / Nuttschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage* / Classificatie	EN ISO 10874
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem	-
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-

**PRODUCT PERFORMANCES**

**STANDARD**

Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Electrostatische eigenschappen	EN 1815
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524

**ENVIRONMENT**

**STANDARD**

TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-

**WARRANTIES**

**STANDARD**

Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-

**CE MARKING**

**STANDARD**

DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP Nummer	-
--	---



**SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB****ECO 30 / ECO 30 HB**

EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Heterogeneous resilient floorcovering / Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes / Heterogene veerkrachtige vloerbedekking			
4,5 mm		2,0 mm	
0,30 mm		0,30 mm	
Domestic: 23 / Commercial: 31		Domestic: 23 / Commercial: 31	
6.450 g/m <sup>2</sup> - 7.100 g/m <sup>2</sup> (HB)		3.605 g/m <sup>2</sup> - 3.600 g/m <sup>2</sup> (HB)	
Type I / Typ I / Type I		Type I / Typ I / Type I	
Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>		Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 104,05m <sup>2</sup>	Planks / Dielen / Lames (HB): 122 x 610 mm 20 planks/box = 1,49m <sup>2</sup> 112 boxes/pallet = 166,88m <sup>2</sup>	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1219,2 mm 21 planks/box = 4,74m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 284,4m <sup>2</sup>	Planks / Dielen / Lames: 122 x 610 mm 36 planks/box = 2,68m <sup>2</sup> 126 boxes/pallet = 337,68m <sup>2</sup>
Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m <sup>2</sup> 52 boxes/pallet = 130,44m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 133,80m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m <sup>2</sup> 58 boxes/pallet = 291,16m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 24 tiles/box = 4,46m <sup>2</sup> 68 boxes/pallet = 294,36m <sup>2</sup>
PUR Ecoprotect™		PUR Ecoprotect™	
I4F		Dry back / Zum kleben / A collar / Te lijmen	
Yes / Ja / Oui / Ja (Micro bevel)		Yes / Ja / Oui / Ja (Micro bevel)	

**SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB****ECO 30 / ECO 30 HB**

≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB
≥ 6	≥ 6
R10 DS	R10 DS
Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
0,04 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
≤ 2 mm	≤ 2 mm
Bfl-s1	Bfl-s1
≤ 2kV	≤ 2kV
Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C

**SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB****ECO 30 / ECO 30 HB**

≤ 100µg/m <sup>3</sup>	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
A+	A+
Phthalate-free / Phthalaatfrei / Sans phtalate / Phthalaat- vrij	Phthalate-free / Phthalaatfrei / Sans phtalate / Phthalaat- vrij
E1	E1
100%	100%

**SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB****ECO 30 / ECO 30 HB**

25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar
5 years / Jahre / ans / jaar	5 years / Jahre / ans / jaar

**SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB****ECO 30 / ECO 30 HB**

No. 17-6133-01	No. 001-520
----------------	-------------



**RIGID 30 XL**  
**CLASSIC 30 XL**



### **When XL format meets EIR technology.**

Make your flooring stand out with one of the 8 embossed-in-register XL oaks (152,4 cm), available in dryback and in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click.

### **Wenn das XL Format auf die Technologie der Synchronoberfläche trifft.**

Machen Sie Ihren Boden einzigartig mit einer der 8 Eichen im XL Format (152,4 cm) und mit authentischer synchrone geprägte Oberfläche. Alle Dekore sind als Klebevinyl und in der neuesten Generation Rigid Klickvinyl mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich.

### **En grand format, c'est encore plus beau.**

Sublimez votre sol avec l'un des 8 décors chênes de la gamme RIGID XL (152,4 cm), dernière génération de LVT Click rigides et acoustiques. Disponible également en version à coller.

### **Laat uw vloer opvallen met een XL - plank in reliëf.**

Laat uw vloer opvallen met 8 houtstructuren in reliëf. Deze XL eiken planken (152,4 cm) zijn beschikbaar in dryback en de nieuwste technologie rigid klik.



# RIGID 30 XL | CLASSIC 30 XL

(OFK) | (OFE)

## Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

- EN** Direct installation over ceramic possible\*  
 Integrated acoustic pad for high sound reduction (21 dB)\*  
 Quick and easy to install thanks to the new I4F click system\*  
 XL planks (22,86 x 152,4 cm)  
 Embossing-in-register\*\*
- DE** Verlegung direkt auf Fliesen möglich\*  
 Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (21 dB)\*  
 Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung\*  
 XL Planken (22,86 x 152,4 cm)  
 Synchronprägung\*\*
- FR** Installation directe sur carrelage possible\*  
 Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21 dB)\*  
 Nouveau click I4F extrêmement facile et rapide à installer\*  
 Lames XL (22,86 x 152,4 cm)  
 Grainage au registre\*\*
- NL** Directe plaatsing over de meeste bestaande harde vloeren (keramische tegels, ongelijkmatige betonvloeren)\*  
 Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (21 dB)\*  
 Snel en eenvoudig te installeren dankzij het nieuwe I4F kliksysteem.  
 XL-planken (22,86 x 152,4 cm)  
 In reliëf gemaakt\*\*



### EIR

#### EN What is EIR (Embossed in Register) Flooring ?

There are so many flooring options available today that it can be difficult to choose the perfect flooring for home or business. Technological advances have made it possible to have a floor with a beautiful look and feel of natural wood – but better – thanks to a perfect match between the design and the surface texture.

#### DE Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.

#### FR Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?

Parmi le large choix de revêtements de sols disponibles, il est parfois difficile de choisir la bonne solution. Les avancées technologiques en matière d'impression et de grainage de surface permettent désormais de donner aux lames vinyles un aspect ultraréaliste. Le grainage au registre (EIR) est la synchronisation parfaite entre le décor imprimé et la texture de surface. Cette technologie permet de restituer de façon très naturelle la structure du bois imité.

#### NL Wat is EIR (Embossed in Register)?

Er zijn vandaag de dag zoveel verschillende vloeren beschikbaar dat het moeilijk kan zijn om de perfecte vloer voor thuis of op het werk te kiezen.

De technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om een vloer te hebben met een mooie uitstraling en gevoel van natuurlijk hout – maar dan beter – dankzij een perfecte match tussen het ontwerp en de oppervlaktetextuur.



EIR

Prestige OAK White

OFK-030-001 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-001 | 228,6 x 1524 mm



EIR

Prestige OAK Natural

OFK-030-002 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-002 | 228,6 x 1524 mm



EIR

Prestige OAK Brown

OFK-030-003 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-003 | 228,6 x 1524 mm



EIR

Prestige OAK Greige


OFK-030-004 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-004 | 228,6 x 1524 mm



EIR

Infinity OAK Dark Grey


OFK-030-005 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-005 | 228,6 x 1524 mm

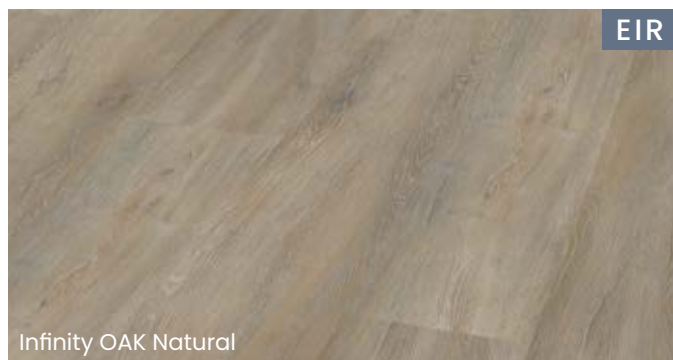

EIR

Infinity OAK Natural


OFK-030-006 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-006 | 228,6 x 1524 mm

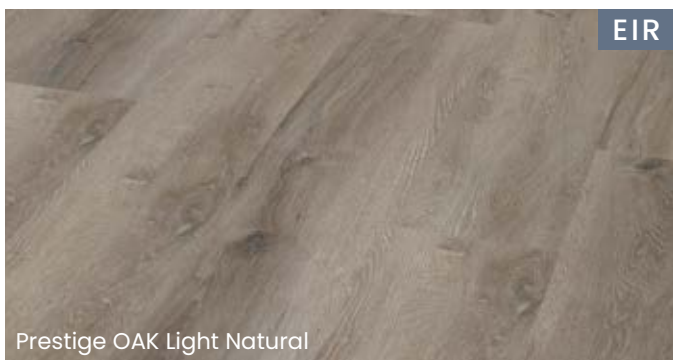

EIR

Prestige OAK Light Natural

OFK-030-007 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-007 | 228,6 x 1524 mm

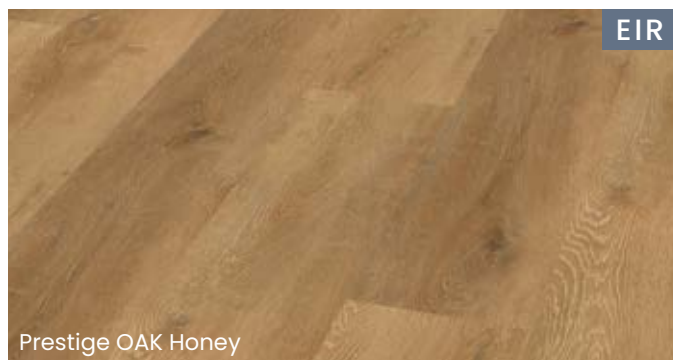

EIR

Prestige OAK Honey

OFK-030-008 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-008 | 228,6 x 1524 mm

**PRODUCT SPECIFICATIONS**
**STANDARD**

Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346
Wear layer thickness / Nutzschildicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem	-
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-

**PRODUCT PERFORMANCES**
**STANDARD**

Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Electrostatische eigenschappen	EN 1815
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524

**ENVIRONMENT**
**STANDARD**

TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-

**WARRANTIES**
**STANDARD**

Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-

**CE MARKING**
**STANDARD**

DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP Nummer	-
--	---



RIGID 30 XL

CLASSIC 30 XL

**RIGID30 XL****CLASSIC30 XL**

Heterogeneous resilient floorcovering / Heterogener elastischer Designbodenbelag  
 Revêtements de sol résilients hétérogènes / Heterogene veerkrachtige vloerbedekking

5,0 mm	2,0 mm
0,30 mm	0,30 mm
Résidentiel: 23 / Commercial: 31	Résidentiel: 23 / Commercial: 31
8.000 g/m <sup>2</sup>	4.000 g/m <sup>2</sup>
Type I / Typ I / Type I / Typ I	Type I / Typ I / Type I / Typ I
Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Planks / Dielen / Lames / Planken : 228,6 x 1524 mm 8 planks/box = 2,78 m <sup>2</sup> 48 boxes/pallet = 133,44 m <sup>2</sup>	Planks / Dielen / Lames / Planken : 228,6 x 1524 mm 14 planks/box = 4,87m <sup>2</sup> 48 boxes/pallet = 233,76m <sup>2</sup>
PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
I4F	Dry back / Zum kleben / A collar / Te lijmen
Yes / Ja Micro bevel / Oui / Ja Micro bevel	Yes / Ja Micro bevel / Oui / Ja Micro bevel

**RIGID30 XL****CLASSIC30 XL**

≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB
≥ 6	≥ 6
R10 DS	R10 DS
Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
0,04 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
≤ 2 mm	≤ 2 mm
Bfl-sl	Bfl-sl
≤ 2kV	≤ 2kV
Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C

**RIGID30 XL****CLASSIC30 XL**

≤ 100µg/m <sup>3</sup>	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate / Phthalaat- vrij	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate / Phthalaat- vrij
100%	100%

**RIGID30 XL****CLASSIC30 XL**

25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar
5 years / Jahre / ans / jaar	5 years / Jahre / ans / jaar

**RIGID30 XL****CLASSIC30 XL**

No. 19-KS-001	No. 20-KS-001
---------------	---------------



**WORKSHOP55**  
**CONCEPT**



*English Oak Honey*



*Raw Oak Light Natural - Chevrons*



*Flemish Oak Light Natural*



*Cerused Oak Dark Natural*

# WORKSHOP55 CONCEPT

**Bring nature's beauty indoor and transform your workplace, shop, hotel or any room of the house into a place where you feel comfortable!**

**Bring die Schönheit der Natur an deinen Arbeitsplatz. Ob Ladenlokal, Büro, Hotel oder jeder andere Arbeitsraum, verändere dein Arbeitsumfeld in einen Wohlfühlbereich.**

**Faites entrer la nature dans vos intérieurs et transformez votre lieu de travail, votre magasin, votre hôtel ou votre maison en un endroit où il fait bon vivre !**

**Breng de schoonheid van de natuur naar binnen en transformeer jouw kantoor, hotel, of eender welke plaats in huis, naar een omgeving waar je comfortabel voelt.**

## Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

EN

- 2 product structures suitable for residential and commercial uses.
- All wood decors embossed-in-register.
- A selection of 5 wood colors available in herringbones and in chevrons patterns (ECO55).
- Direct installation over most existing hard surface floors. Little or no subfloor preparation required (SOLIDE CLICK 55).
- Resistant to scuff, scratches and stains. PUR Ecoprotec™ surface treatment for an easy cleaning.
- Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB – SOLIDE CLICK 55).
- Suitable for underfloor heating.
- 100% waterproof.
- Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system (SOLIDE CLICK 55).
- Very low VOC, phthalate free and 100% recyclable.
- Can be removed without leaving any residue (SOLIDE CLICK 55).

DE

- Beide Produktausführungen sind für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.
- Alle Holzdekore haben eine perfekte und authentische synchroneprägte Oberfläche.
- Eine Auswahl von 5 Holzdekoren ist als klassisches Fischgrät und französisches Fischgrät erhältlich.
- Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (SOLIDE CLICK 55).
- Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.
- Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (SOLIDE CLICK 55).
- Geeignet für Fußbodenheizung.
- 100% wasserbeständig.
- Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (SOLIDE CLICK 55).
- Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.
- Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (SOLIDE CLICK 55).







FR

2 structures produits, pour usages résidentiel et commercial à fort trafic (locaux classés U3P3).

Tous les décors bois sont grainés au registre <sup>EIR</sup>.

Une sélection de 5 décors bois également disponibles en motif bâtons rompus (chevrons) et point de Hongrie.

Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée (SOLIDE CLICK 55).

Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Traitement de surface PUR Ecoprotec™ pour un entretien facilité.

Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22 dB - SOLIDE CLICK 55).

Convient au chauffage par le sol.

100% résistant à l'eau. Compatible pièces d'eau (salle de bain).

Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer (SOLIDE CLICK 55).

Facile et rapide à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support (SOLIDE CLICK 55).

Faibles émissions de COV, produit sans phtalate et 100% recyclable.

NL

2 product structuren die geschikt zijn voor residentieel en commercieel gebruik.

Alle hout decors zijn in register uitgevoerd.

Een selectie van 5 houtdecors beschikbaar in zowel visgraat als chevron motief (ECO55).

Directe installatie over de meeste bestaande harde vloeren. Weinig of geen voorbereiding van de ondervloer nodig (SOLIDE CLICK 55).

Bestand tegen slijtage, krassen en vlekken. PUR Ecoprotec™ oppervlaktebehandeling voor een eenvoudige reiniging.

Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (22 dB - SOLIDE CLICK 55).

Geschikt voor vloerverwarming.

100% waterdicht.

Snel en eenvoudig te installeren dankzij het neerklapbare verticale kliksysteem (SOLIDE CLICK 55).

Zeer lage VOC, phtalate-vrij en 100% recycleerbaar.

Kan verwijderd worden zonder resten achter te laten (SOLIDE CLICK 55).

Prestige Oak Light Amber - Chevrons

**ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)**

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures  
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

**Clear design protection layer** / Hochwertige Nutzschrift  
 Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

**HD design print layer** / Dekorschicht mit innovativen Designs  
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag


**Extra stabilization core layer** / Hochwertige Mittellage  
 Feuille PVC calandree / Extra stabilisatie kernlaag

**Stabilization core layer** / Stabilisierungsschicht  
 Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

**Curling prevention balance layer** / Gegenzugschicht  
 Couche de contre-balancement / krulpreventie ondersteunende laag

**ECOTECTURE™ Multi-layer property technology**

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität  
 ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite  
 ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

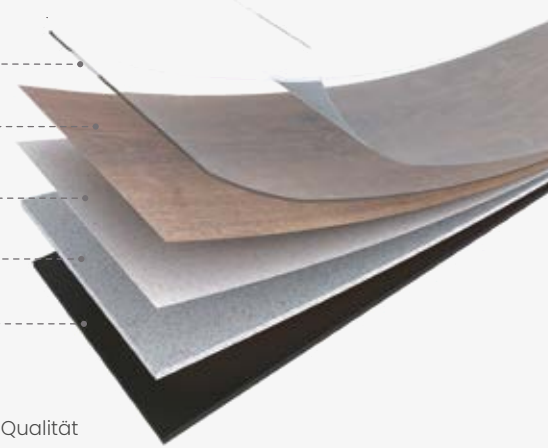

**SOLIDE CLICK 55 (OFR)**

**ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)**


ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures  
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

**Clear design protection layer** / Hochwertige Nutzschrift  
 Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

**HD design print layer** / Dekorschicht mit innovativen Designs  
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag


**Rigid Core Layer** / Extrem stabile extrudierte Mittellage  
 Panneau rigide extrudé / Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

**IXPE acoustic backing** / IXPE Trittschalldämmung  
 Envers acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning



**HB HERRINGBONES PATTERN**  
 KLASSISCHES FISCHGRÄT  
 POSE A BÂTONS ROMPUS - VISGRAAT

**EN HERRINGBONES & CHEVRONS**  
 The aesthetics and timeless elegance of herringbones and chevrons floors is unique.  
 Herringbones & Chevrons patterns tell the story of castles, classical mansion houses and museums. They can also play a magnificent role in modern and classic homes.



**CH CHEVRONS PATTERN**  
 FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT  
 POSE EN POINT DE HONGRIE - CHEVRON

**DE KLASSISCHES FISCHGRÄT & FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT**  
 Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines klassischen Fischgrät & französischen Fischgrät Fußbodens ist einzigartig.  
 Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

**FR BÂTONS ROMPUS & POINT DE HONGRIE**  
 La pose des décors parquet à bâtons rompus et en point de Hongrie évoque l'élégance et l'intemporalité.  
 Les motifs «parquet à bâtons rompus» et «point de Hongrie», fréquents dans les châteaux, les manoirs et les musées, peuvent aussi magnifier les maisons, modernes ou classiques.

**NL VISGRAAT & CHEVRON**  
 De esthetiek en tijdloze elegantie van een visgraat- en chevronvloeren is uniek. Visgraatmotieven vertellen het verhaal van kastelen, klassieke herenhuisen en musea.  
 De dag van vandaag spelen zij ook een grote rol in moderne en klassieke huizen.



# EIR

## EN What is EIR (Embossed in Register) Flooring ?

There are so many flooring options available today that it can be difficult to choose the perfect flooring for home or business. Technological advances have made it possible to have a floor with a beautiful look and feel of natural wood – but better – thanks to a perfect match between the design and the surface texture.

## DE Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.

## FR Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?

Parmi le large choix de revêtements de sols disponibles, il est parfois difficile de choisir la bonne solution. Les avancées technologiques en matière d'impression et de grainage de surface permettent désormais de donner aux lames vinyles un aspect ultraréaliste. Le grainage au registre (EIR) est la synchronisation parfaite entre le décor imprimé et la texture de surface. Cette technologie permet de restituer de façon très naturelle la structure du bois imité.

## NL Wat is EIR (Embossed in Register)?

Er zijn vandaag de dag zoveel verschillende vloeren beschikbaar dat het moeilijk kan zijn om de perfecte vloer voor thuis of op het werk te kiezen.

De technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om een vloer te hebben met een mooie uitstraling en gevoel van natuurlijk hout – maar dan beter – dankzij een perfecte match tussen het ontwerp en de oppervlaktetextuur.




# WORKSHOP 55 CONCEPT




OFR-055-050 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-050 | 184,1 x 1219,2 mm



OFR-055-051 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-051 | 184,1 x 1219,2 mm

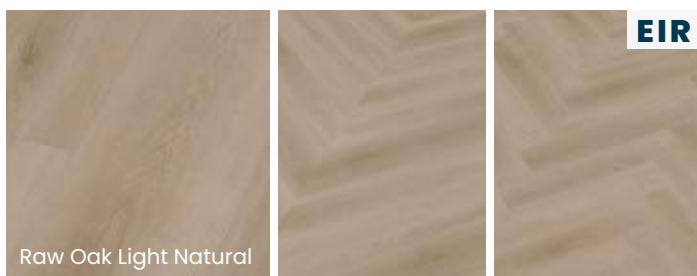

OFR-055-052 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-052 | 184,1 x 1219,2 mm  
CH OFD-055-152 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
HB OFD-055-252 | 120 x 600 mm

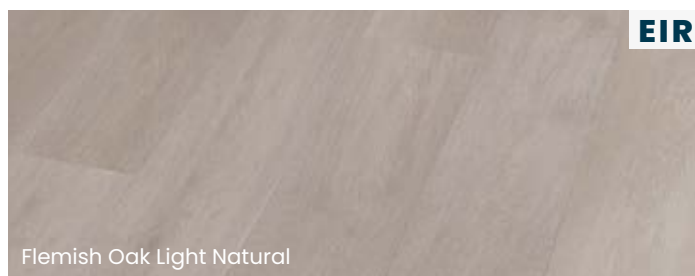

OFR-055-053 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-053 | 184,1 x 1219,2 mm



OFR-055-054 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-054 | 184,1 x 1219,2 mm



OFR-055-055 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-055 | 184,1 x 1219,2 mm




OFR-055-056 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-056 | 184,1 x 1219,2 mm



OFR-055-057 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-057 | 184,1 x 1219,2 mm



OFR-055-058 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-058 | 184,1 x 1219,2 mm

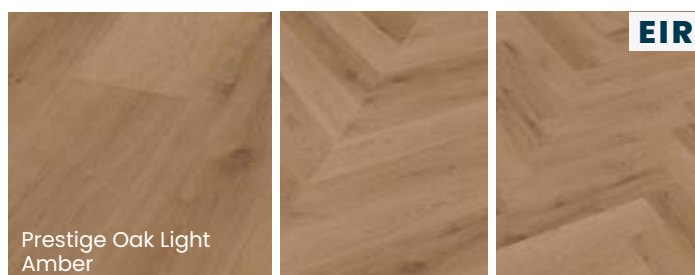

OFR-055-059 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-059 | 184,1 x 1219,2 mm  
CH OFD-055-159 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
HB OFD-055-259 | 120 x 600 mm



English Oak Greige

OFR-055-060 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-060 | 184,1 x 1219,2 mm




English Oak Taupe

OFR-055-061 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-061 | 184,1 x 1219,2 mm  
CH OFD-055-161 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
HB OFD-055-261 | 120 x 600 mm



English Oak Natural

OFR-055-062 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-062 | 184,1 x 1219,2 mm

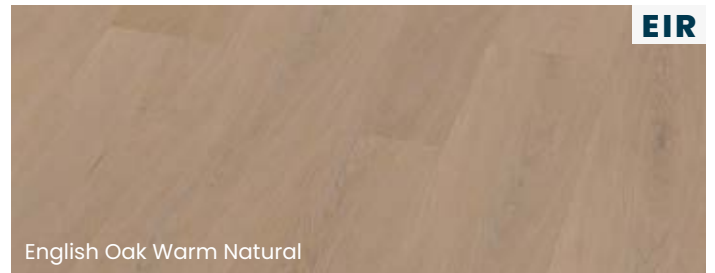

English Oak Warm Natural

OFR-055-063 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-063 | 184,1 x 1219,2 mm




English Oak Honey

OFR-055-064 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-064 | 184,1 x 1219,2 mm




Cerused Oak Dark Natural

OFR-055-065 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-065 | 184,1 x 1219,2 mm  
CH OFD-055-165 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
HB OFD-055-265 | 120 x 600 mm

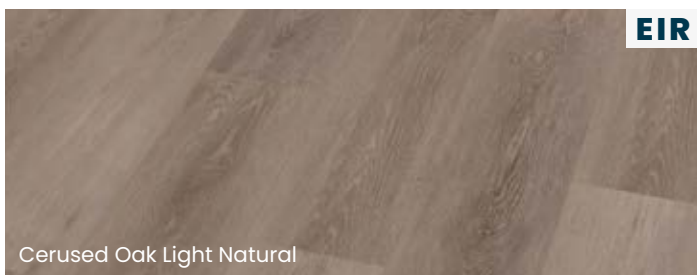

Cerused Oak Light Natural

OFR-055-066 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-066 | 184,1 x 1219,2 mm

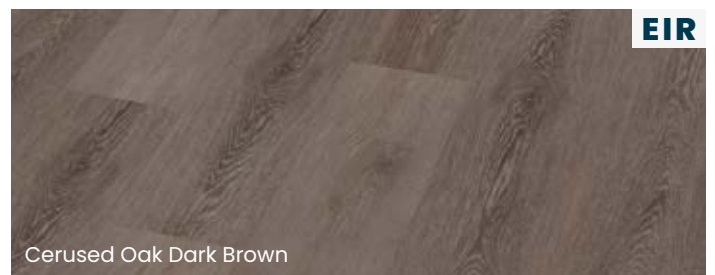


Cerused Oak Dark Brown

OFR-055-067 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-067 | 184,1 x 1219,2 mm



Smoked Pine Brown

OFR-055-068 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-068 | 184,1 x 1219,2 mm

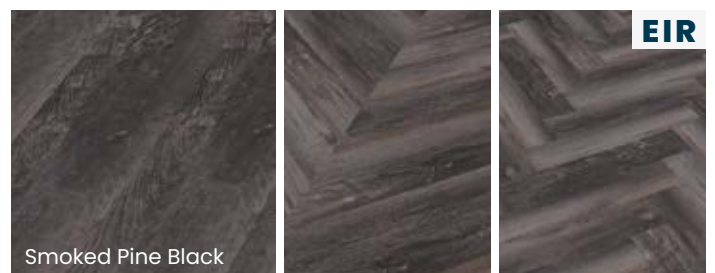

Smoked Pine Black

OFR-055-069 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-069 | 184,1 x 1219,2 mm  
CH OFD-055-169 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
HB OFD-055-269 | 120 x 600 mm

## WORKSHOP 55 CONCEPT



Cement Natural

OFR-055-070 | 470 x 925 mm  
OFD-055-070 | 457,2 x 914,4mm



Cement Dark Grey

OFR-055-071 | 470 x 925 mm  
OFD-055-071 | 457,2 x 914,4mm



Urban Light Grey

OFR-055-072 | 470 x 925 mm  
OFD-055-072 | 457,2 x 914,4mm



Urban Beige

OFR-055-073 | 470 x 925 mm  
OFD-055-073 | 457,2 x 914,4mm



Metal Concrete Grey

OFR-055-074 | 470 x 925 mm  
OFD-055-074 | 457,2 x 914,4mm



Metal Concrete Brown

OFR-055-075 | 470 x 925 mm  
OFD-055-075 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Bronze Red

OFR-055-076 | 470 x 925 mm  
OFD-055-076 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Silver Black

OFR-055-077 | 470 x 925 mm  
OFD-055-077 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Light Grey

OFR-055-078 | 470 x 925 mm  
OFD-055-078 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Brown

OFR-055-079 | 470 x 925 mm  
OFD-055-079 | 457,2 x 914,4mm



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346
Wear layer thickness / Nuttschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem	-
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 5113 EN 13893
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Electrostatische eigenschappen	EN 1815
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524

ENVIRONMENT	STANDARD
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-

WARRANTIES	STANDARD
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-

CE MARKING	STANDARD
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP Nummer	-



ECO55

SOLIDE CLICK 55



**SOLIDE CLICK 55**
**ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB**

EN ISO 10582	EN ISO 10582	
Heterogeneous resilient floorcovering / Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes / Heterogene veerkrachtige vloerbedekking		
6,0 mm	2,5 mm	
0,55 mm	0,55 mm	
Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3	
10.000 g/m <sup>2</sup>	4.750 g/m <sup>2</sup>	
Type I	Type I	
Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Planks / Dielen / Lames / Planken:: 180 x 1210 mm 10 planks/box = 2,18m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 87,20m <sup>2</sup>	Planks / Dielen / Lames / Planken:: 184,1 x 1219,2 mm 20 planks/box = 4,49m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 179,60m <sup>2</sup>	Planks / Dielen / Lames / Planken: (CH): 152,4 x 1066,8 mm 16 planks/box = 2,60m <sup>2</sup> 66 boxes/pallet = 171,60m <sup>2</sup>
Tiles: 470 x 925 mm 5 tiles/box = 2,17m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 86,80m <sup>2</sup>	Tiles: 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m <sup>2</sup> 42 boxes/pallet = 175,56m <sup>2</sup>	Planks / Dielen / Lames / Planken: (HB): 120 x 600 mm 32 planks/box = 2,30m <sup>2</sup> 80 boxes/pallet = 184m <sup>2</sup>
PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™	
I4F	Dry back / Zum kleben / A coller / Te lijmen	
Yes / Ja / Oui / Ja	Yes / Ja / Oui / Ja (except Chevrons)	

**SOLIDE CLICK 55**
**ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB**

≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB
≥ 6	≥ 6
R10 DS	R10 DS
Not affected / Nicht verändert / Non affecté / Niet aangetast (0)	Not affected / Nicht verändert / Non affecté / Niet aangetast (0)
0,04 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
≤ 2 mm	≤ 2 mm
Bfl-s1	Bfl-s1
≤ 2kV	≤ 2kV
Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C

**SOLIDE CLICK 55**
**ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB**

≤ 100µg/m <sup>3</sup>	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
A+	A+
Phthalate-free / Phthataalfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij	Phthalate-free / Phthataalfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij
E1	E1
100%	100%

**SOLIDE CLICK 55**
**ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB**

25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar
10 years / Jahre / ans / jaar	10 years / Jahre / ans / jaar

**SOLIDE CLICK 55**
**ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB**

No. 2I-KS-001	No. 2I-SW-001
---------------	---------------





**RIGID 55 XL**  
**CLASSIC 55 XL**

## When XL format meets EIR technology.

Make your flooring stand out with one of the 8 embossed-in-register XL oaks (152,4 cm), available in dryback and in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click.

## Wenn das XL Format auf die Technologie der Synchronoberfläche trifft.

Machen Sie Ihren Boden einzigartig mit einer der 8 Eichen im XL Format (152,4 cm) und mit authentischer synchrongeprägter Oberfläche. Alle Dekore sind als Klebevinyl und in der neuesten Generation Rigid Klickvinyl mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich.

## En grand format, c'est encore plus beau.

Sublimez votre sol avec l'un des 8 décors chênes de la gamme RIGID XL (152,4 cm), dernière génération de LVT Click rigides et acoustiques. Disponible également en version à coller.

## Laat uw vloer opvallen met een XL - plank in reliëf.

Laat uw vloer opvallen met 8 houtstructuren in reliëf. Deze XL eiken planken (152,4 cm) zijn beschikbaar in dryback en de nieuwste technologie rigid klik.

## Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

EN Direct installation over ceramic possible\*  
Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB)\*  
Quick and easy to install thanks to the 5G click system\*  
XL planks (22,86 x 152,4 cm)  
Embossing-in-register\*\*

DE Verlegung direkt auf Fliesen möglich\*  
Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (22 dB)\*  
Das 5G Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung\*  
XL Planken (22,86 x 152,4 cm)  
Synchronprägung\*\*

FR Installation directe sur carrelage possible\*  
Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22 dB)\*  
Click 5G extrêmement facile et rapide à installer\*  
Lames XL (22,86 x 152,4 cm)  
Grainage au registre\*\*

NL Directe plaatsing over de meeste bestaande harde vloeren (keramische tegels, ongelijkmatige betonvloeren)\*  
Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (22 dB)\*  
Snel en eenvoudig te installeren dankzij het 5G kliksysteem\*  
XL-planken (22,86 x 152,4 cm)  
In reliëf gemaakt\*\*



\*Only RIGID55 XL / Nur RIGID55 XL / RIGID55 XL seulement / enkel RIGID55 XL // \*\* Informations page 25



## RIGID 55 XL (OFK)


ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)  
 ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures  
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift  
 Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs  
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage  
 Panneau rigide extrudé / Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung  
 Envers acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning

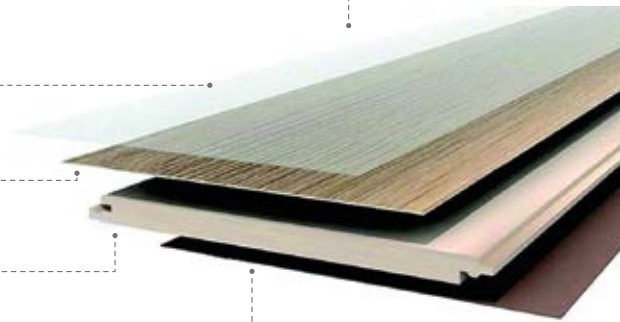

## CLASSIC 55 XL (OFE)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)  
 ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures  
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift  
 Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag


HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs  
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag


Extra stabilization core layer / Hochwertige Fiberglas Mittellage  
 Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht  
 Feuille PVC calandree / Extra stabilisatie kernlaag

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht  
 Couche de contre-balancement / Krul preventieve ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology  
 ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität  
 ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite  
 ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

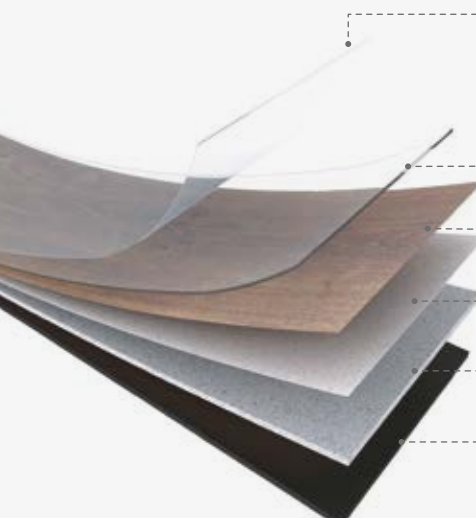

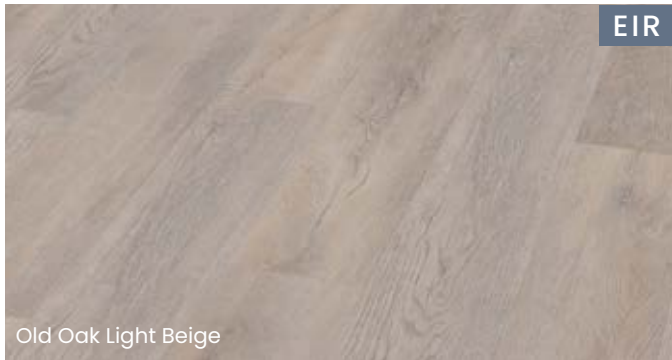


Old Oak Light Beige

OFK-055-001 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-055-001 | 228,6 x 1524 mm




Old Oak Greige

OFK-055-002 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-055-002 | 228,6 x 1524 mm

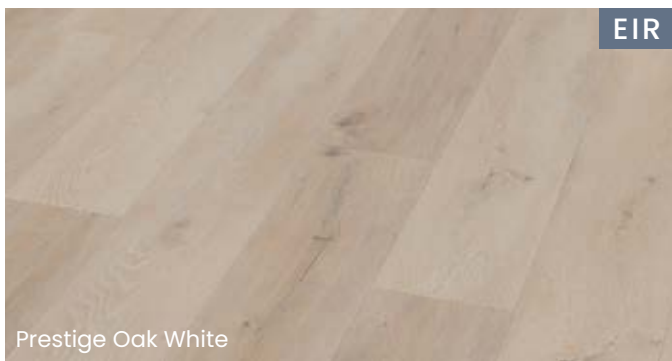


Prestige Oak White

OFK-055-003 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-055-003 | 228,6 x 1524 mm

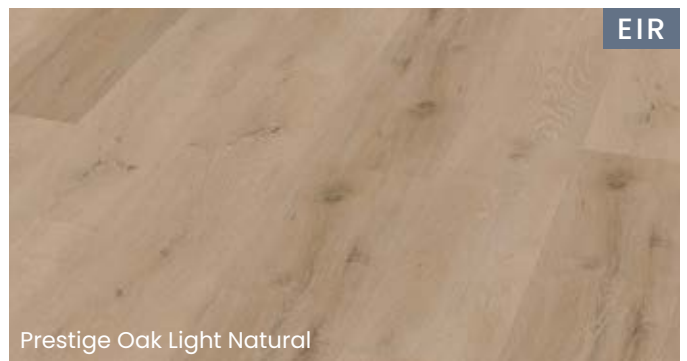


Prestige Oak Light Natural

OFK-055-004 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-055-004 | 228,6 x 1524 mm

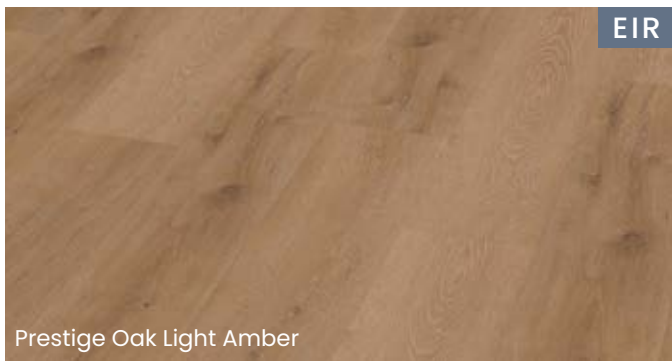


Prestige Oak Light Amber

OFK-055-005 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-055-005 | 228,6 x 1524 mm

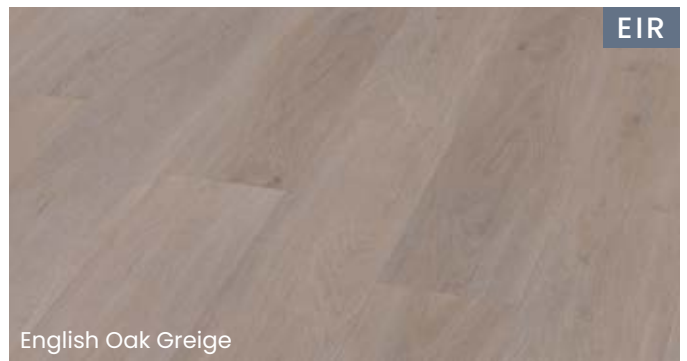


English Oak Greige

OFK-055-006 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-055-006 | 228,6 x 1524 mm

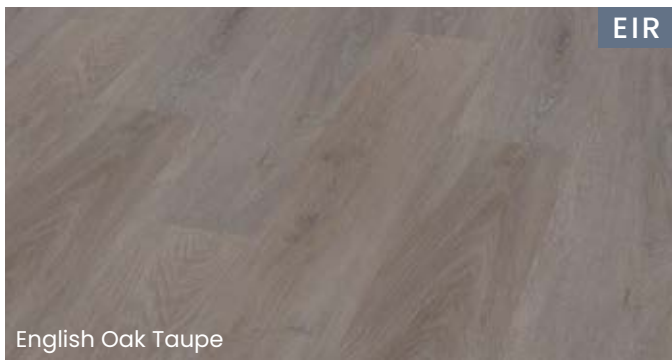

English Oak Taupe

OFK-055-007 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-055-007 | 228,6 x 1524 mm

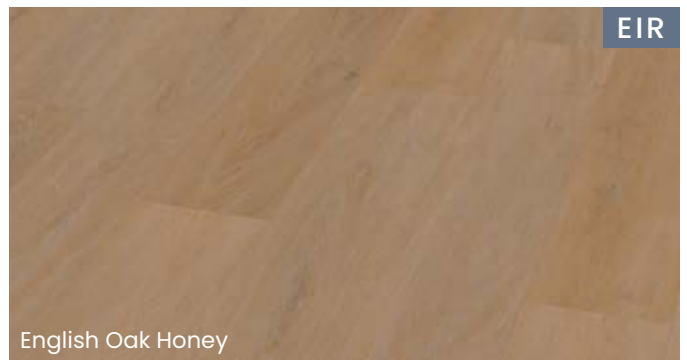

English Oak Honey

OFK-055-008 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-055-008 | 228,6 x 1524 mm


PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking	
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	7,0 mm	2,5 mm
Wear layer thickness / Nuttschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Wear layer thickness / Nuttschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 33 / Industrial : 42	Domestic : 23 / Commercial : 33 / Industrial : 42
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 23997	12.610 g/m <sup>2</sup>	4.750 g/m <sup>2</sup>
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I / Typ I	Type I / Typ I / Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames / Planken: 228,6 x 1524 mm 5 planks/box = 1,74m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 69,60m <sup>2</sup>	Planks / Dielen / Lames / Planken: 228,6 x 1524 mm 12 planks/box = 4,18m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 167,20m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingsysteem	-	Välinge 5G	Dry back / Zum kleben / A collar / Te lijmen
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-	Yes / Ja / Oui / Ja	Yes / Ja / Oui / Ja (Micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté / Niet aangetast (0)	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté / Niet aangetast (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+	A+
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-	Phthalate-free / Phthataalfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij	Phthalate-free / Phthataalfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100 %	100 %

WARRANTIES	STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 years / Jahre / ans / jaar	10 years / Jahre / ans / jaar

CE MARKING	STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
DoP number / DoP Nummer / Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 23-SW-001	No. 23-SW-002



RIGID 55 XL


RIGID 55 XL





# T-SQUARE

T-square for herringbones // Winkelschablone für Fischgrätmuster  
Equerre en T pour chevrons // T-square voor visgraatmotief

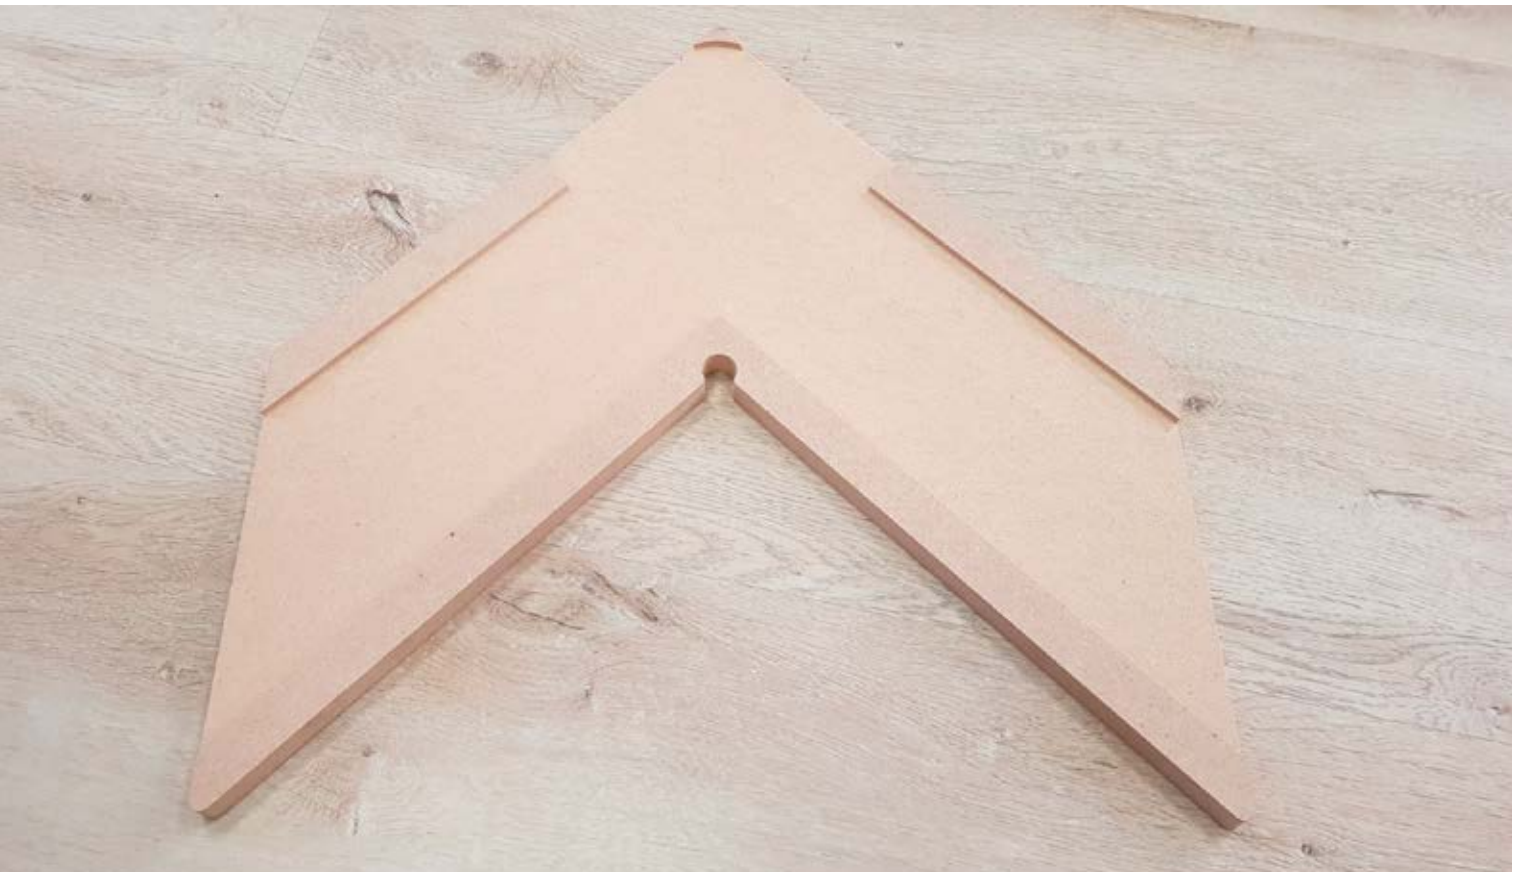





Simplify the cutting and fitting of herringbones planks with the use of a T-square.

Vereinfachen Sie die Verlegung eines Fischgrätmusters durch das zuschneiden der Dielen mit Hilfe einer Winkelschablone.



Simplifiez la découpe et l'installation des lames en chevron avec l'utilisation du T-Square.

Vereenvoudiging van het snijden en aanbrengen van visgraatplanken met behulp van een T-square.





ONE  
FLOR  
EUROPE

[WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM](http://WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM)

ONE  
FLOR  
UK

[WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK](http://WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK)

---

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM  
+32 56 41 06 04 / [INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM](mailto:INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM)

