



ONE
FLOR
EUROPE

CONTRACT COLLECTION

2023 - 2024

The everyday flooring



GLOSSARY / GLOSSAR / GLOSSAIRE / LEGENDE



Suitable for floor heating
Für Fußbodenheizung geeignet
Compatible avec le chauffage par le sol
Geschikt voor vloerverwarming



Suitable for wet rooms
Feuchtraumgeeignet
Convient aux pièces humides
Geschikt voor natte ruimtes



Multi Layer

Superior dimensional stability
Absolute Dimensionsstabilität
Stabilité dimensionnelle exceptionnelle
Supérieure dimensionnelle stabilité



Walking comfort
Gelenkschonend
Confort à la marche
Wandelcomfort



Safe, Clean and Strong Anti-Bacterial Protection
Sicher und sauber durch antibakterielle Oberfläche
Traitement PU antibactérien
Veilige, schone en sterke antibacteriële bescherming



Low VOCs
Phthalate-free

100% Phthalate free - Low VOC
100% Phthalatfrei - Sehr niedrige VOC Werte
100% Sans phthalate - Faibles émissions
100% Phthalate - vrij - lage VOC



Thermal comfort
Fußwarm
Confort thermique
Thermisch comfort



The Easiest and Strongest click system
Das verlegerechnlichste und stärkste Klick System
Système d'assemblage facile et résistant
Het eenvoudigste & sterkste kliksysteem



Durable
Strapazierfähig
Résistant
Duurzaam

CONTRACT COLLECTION 2023 - 2024

The Everyday Flooring
collection for all your projects

#4

WORKSHOP55 CONCEPT
RIGID / CLASSIC **55 XL**

#22

ECOLAY 70
ECOLOCK 70
LOOM +



Easy maintenance
Pflegeleicht
Entretien facile
Onderhoudsvriendelijk



Quick-Easy

Easy to install, replace and remove
Einfach zu verlegen, wiederaufnehmbar und schnell zu entfernen
Facile à installer, à remplacer et à retirer
Gemakkelijk te installeren, te vervangen en te verwijderen

EIR*

Embossed-in-register
Synchro Prägung
Grainage enregistré
In reliëf gemaakt



Good sound insulation
Geräuscharm
Bonne isolation phonique
Goede geluidsisolatie



Inter-Locking

Easy to install, replace and remove
Einfach zu verlegen, wiederaufnehmbar und schnell zu entfernen
Facile à installer, à remplacer et à retirer
Gemakkelijk te installeren, te vervangen en te verwijderen

HB

Herringbones pattern
Klassisches fischgrät
Pose à bâtons rompus
Visgraat



Anti Slip surface
Rutschfest
Antidérapant
Anti-slip oppervlakte



Thin product - Ideal for renovation
Geringe Aufbauhöhe - Idealer Renovierungsboden
Produit fin - Idéal pour la rénovation
Dun product - ideaal voor renovaties

CH

Chevrons pattern
Französisches fischgrät
Pose en point de Hongrie
Chevron



WORKSHOP55 CONCEPT



English Oak Honey



Raw Oak Light Natural - Chevrons



Flemish Oak Light Natural



Cerused Oak Dark Natural

WORKSHOP55 CONCEPT

Bring nature's beauty indoor and transform your workplace, shop, hotel or any room of the house into a place where you feel comfortable!

Bring die Schönheit der Natur an deinen Arbeitsplatz. Ob Ladenlokal, Büro, Hotel oder jeder andere Arbeitsraum, verändere dein Arbeitsumfeld in einen Wohlfühlbereich.

Faites entrer la nature dans vos intérieurs et transformez votre lieu de travail, votre magasin, votre hôtel ou votre maison en un endroit où il fait bon vivre !

Breng de schoonheid van de natuur naar binnen en transformeer jouw kantoor, hotel, of eender welke plaats in huis, naar een omgeving waar je je comfortabel voelt.

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

EN

- 2 product structures suitable for residential and commercial uses.
- All wood decors embossed-in-register.
- A selection of 5 wood colors available in herringbones and in chevrons patterns (ECO55).
- Direct installation over most existing hard surface floors. Little or no subfloor preparation required (SOLIDE CLICK 55).
- Resistant to scuff, scratches and stains. PUR Ecoprotec™ surface treatment for an easy cleaning.
- Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB – SOLIDE CLICK 55).
- Suitable for underfloor heating.
- 100% waterproof.
- Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system (SOLIDE CLICK 55).
- Very low VOC, phthalate free and 100% recyclable.
- Can be removed without leaving any residue (SOLIDE CLICK 55).

DE

- Beide Produktausführungen sind für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.
- Alle Holzdekore haben eine perfekte und authentische synchroneprägte Oberfläche.
- Eine Auswahl von 5 Holzdekoren ist als klassisches Fischgrät und französisches Fischgrät erhältlich.
- Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (SOLIDE CLICK 55).
- Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.
- Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (SOLIDE CLICK 55).
- Geeignet für Fußbodenheizung.
- 100% wasserbeständig.
- Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (SOLIDE CLICK 55).
- Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.
- Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (SOLIDE CLICK 55).





- FR
- 2 structures produits, pour usages résidentiel et commercial à fort trafic (locaux classés U3P3).
 - Tous les décors bois sont grainés au registre ^{EIR}.
 - Une sélection de 5 décors bois également disponibles en motif bâtons rompus (chevrons) et point de Hongrie.
 - Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée (SOLIDE CLICK 55).
 - Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Traitement de surface PUR Ecoprotec™ pour un entretien facilité.
 - Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22 dB - SOLIDE CLICK 55).
 - Convient au chauffage par le sol.
 - 100% résistant à l'eau. Compatible pièces d'eau (salle de bain).
 - Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer (SOLIDE CLICK 55).
 - Facile et rapide à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support (SOLIDE CLICK 55).
 - Faibles émissions de COV, produit sans phtalate et 100% recyclable.

- NL
- 2 product structuren die geschikt zijn voor residentieel en commercieel gebruik.
 - Alle hout decors zijn in register uitgevoerd.
 - Een selectie van 5 houtdecors beschikbaar in zowel visgraat als chevron motief (ECO55).
 - Directe installatie over de meeste bestaande harde vloeren. Weinig of geen voorbereiding van de ondervloer nodig (SOLIDE CLICK 55).
 - Bestand tegen slijtage, krassen en vlekken. PUR Ecoprotec™ oppervlaktebehandeling voor een eenvoudige reiniging.
 - Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (22 dB - SOLIDE CLICK 55).
 - Geschikt voor vloerverwarming.
 - 100% waterdicht.
 - Snel en eenvoudig te installeren dankzij het neerklapbare verticale kliksysteem (SOLIDE CLICK 55).
 - Zeer lage VOC, phtalate-vrij en 100% recycleerbaar.
 - Kan verwijderd worden zonder resten achter te laten (SOLIDE CLICK 55).

Prestige Oak Light Amber - Chevrons

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
 Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag


Extra stabilization core layer / Hochwertige Mittellage
 Feuille PVC calandree / Extra stabilisatie kernlaag

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht
 Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht
 Couche de contre-balancement / krulpreventie ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
 ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
 ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

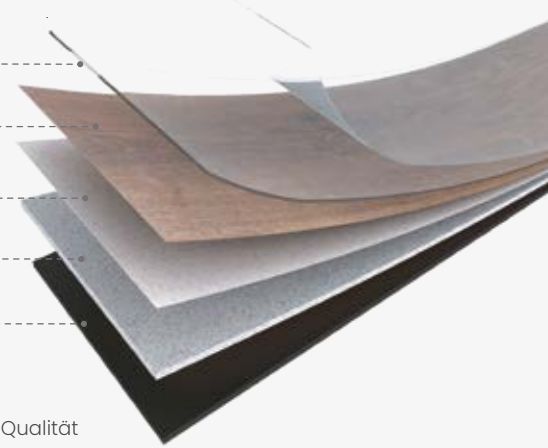

SOLIDE CLICK 55 (OFR)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)


ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
 Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag


Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage
 Panneau rigide extrudé / Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung
 Envers acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning



HB HERRINGBONES PATTERN
 KLASSISCHES FISCHGRÄT
 POSE A BÂTONS ROMPUS - VISGRAAT

EN HERRINGBONES & CHEVRONS
 The aesthetics and timeless elegance of herringbones and chevrons floors is unique.
 Herringbones & Chevrons patterns tell the story of castles, classical mansion houses and museums. They can also play a magnificent role in modern and classic homes.



CH CHEVRONS PATTERN
 FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT
 POSE EN POINT DE HONGRIE - CHEVRON

DE KLASSISCHES FISCHGRÄT & FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT
 Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines klassischen Fischgrät & französischen Fischgrät Fußbodens ist einzigartig.
 Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

FR BÂTONS ROMPUS & POINT DE HONGRIE
 La pose des décors parquet à bâtons rompus et en point de Hongrie évoque l'élégance et l'intemporalité.
 Les motifs «parquet à bâtons rompus» et «point de Hongrie», fréquents dans les châteaux, les manoirs et les musées, peuvent aussi magnifier les maisons, modernes ou classiques.

NL VISGRAAT & CHEVRON
 De esthetiek en tijdloze elegantie van een visgraat- en chevronvloeren is uniek. Visgraatmotieven vertellen het verhaal van kastelen, klassieke herenhuzen en musea.
 De dag van vandaag spelen zij ook een grote rol in moderne en klassieke huizen.



EIR

EN **What is EIR (Embossed in Register) Flooring ?**

There are so many flooring options available today that it can be difficult to choose the perfect flooring for home or business. Technological advances have made it possible to have a floor with a beautiful look and feel of natural wood – but better – thanks to a perfect match between the design and the surface texture.

DE **Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?**

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.

FR **Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?**

Parmi le large choix de revêtements de sols disponibles, il est parfois difficile de choisir la bonne solution. Les avancées technologiques en matière d'impression et de grainage de surface permettent désormais de donner aux lames vinyles un aspect ultraréaliste. Le grainage au registre (EIR) est la synchronisation parfaite entre le décor imprimé et la texture de surface. Cette technologie permet de restituer de façon très naturelle la structure du bois imité.

NL **Wat is EIR (Embossed in Register)?**

Er zijn vandaag de dag zoveel verschillende vloeren beschikbaar dat het moeilijk kan zijn om de perfecte vloer voor thuis of op het werk te kiezen.

De technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om een vloer te hebben met een mooie uitstraling en gevoel van natuurlijk hout – maar dan beter – dankzij een perfecte match tussen het ontwerp en de oppervlaktetextuur.



WORKSHOP 55 CONCEPT




Walnut Dark Brown

OFR-055-050 | 180 x 1210 mm
OFD-055-050 | 184,1 x 1219,2 mm




Walnut Natural

OFR-055-051 | 180 x 1210 mm
OFD-055-051 | 184,1 x 1219,2 mm

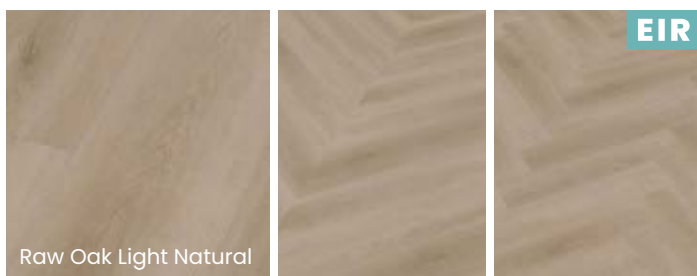

Raw Oak Light Natural

OFR-055-052 | 180 x 1210 mm
OFD-055-052 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-152 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-252 | 120 x 600 mm

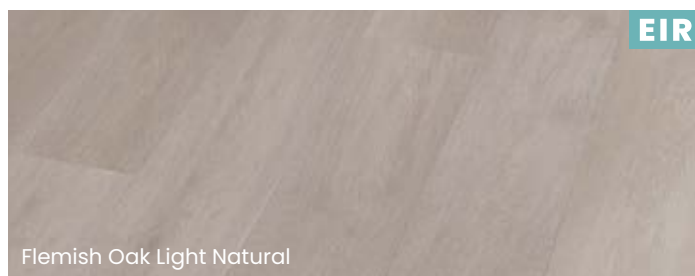

Flemish Oak Light Natural

OFR-055-053 | 180 x 1210 mm
OFD-055-053 | 184,1 x 1219,2 mm



Flemish Oak Grey

OFR-055-054 | 180 x 1210 mm
OFD-055-054 | 184,1 x 1219,2 mm



Old Oak Light Beige

OFR-055-055 | 180 x 1210 mm
OFD-055-055 | 184,1 x 1219,2 mm



Old Oak Greige

OFR-055-056 | 180 x 1210 mm
OFD-055-056 | 184,1 x 1219,2 mm




Prestige Oak White

OFR-055-057 | 180 x 1210 mm
OFD-055-057 | 184,1 x 1219,2 mm



Prestige Oak Light Natural

OFR-055-058 | 180 x 1210 mm
OFD-055-058 | 184,1 x 1219,2 mm

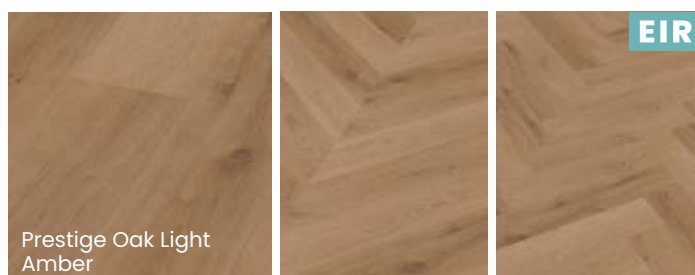

Prestige Oak Light Amber

OFR-055-059 | 180 x 1210 mm
OFD-055-059 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-159 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-259 | 120 x 600 mm



English Oak Greige

OFR-055-060 | 180 x 1210 mm
OFD-055-060 | 184,1 x 1219,2 mm



English Oak Taupe

OFR-055-061 | 180 x 1210 mm
OFD-055-061 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-161 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-261 | 120 x 600 mm



English Oak Natural

OFR-055-062 | 180 x 1210 mm
OFD-055-062 | 184,1 x 1219,2 mm



English Oak Warm Natural

OFR-055-063 | 180 x 1210 mm
OFD-055-063 | 184,1 x 1219,2 mm




English Oak Honey

OFR-055-064 | 180 x 1210 mm
OFD-055-064 | 184,1 x 1219,2 mm




Cerused Oak Dark Natural

OFR-055-065 | 180 x 1210 mm
OFD-055-065 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-165 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-265 | 120 x 600 mm

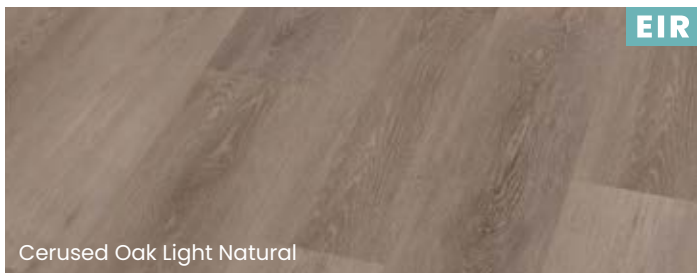

Cerused Oak Light Natural

OFR-055-066 | 180 x 1210 mm
OFD-055-066 | 184,1 x 1219,2 mm

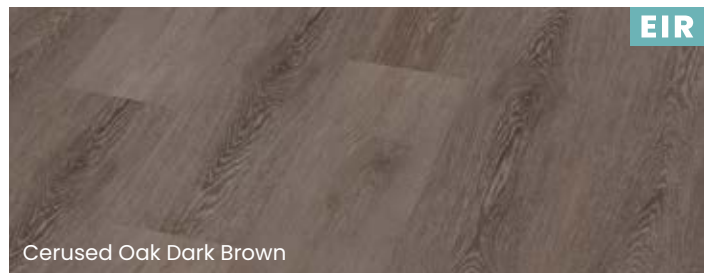


Cerused Oak Dark Brown

OFR-055-067 | 180 x 1210 mm
OFD-055-067 | 184,1 x 1219,2 mm



Smoked Pine Brown

OFR-055-068 | 180 x 1210 mm
OFD-055-068 | 184,1 x 1219,2 mm

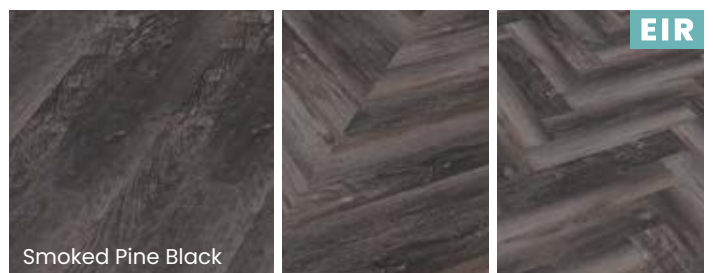

Smoked Pine Black

OFR-055-069 | 180 x 1210 mm
OFD-055-069 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-169 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-269 | 120 x 600 mm

WORKSHOP 55 CONCEPT



Cement Natural

OFR-055-070 | 470 x 925 mm
OFD-055-070 | 457,2 x 914,4mm




Cement Dark Grey

OFR-055-071 | 470 x 925 mm
OFD-055-071 | 457,2 x 914,4mm



Urban Light Grey

OFR-055-072 | 470 x 925 mm
OFD-055-072 | 457,2 x 914,4mm

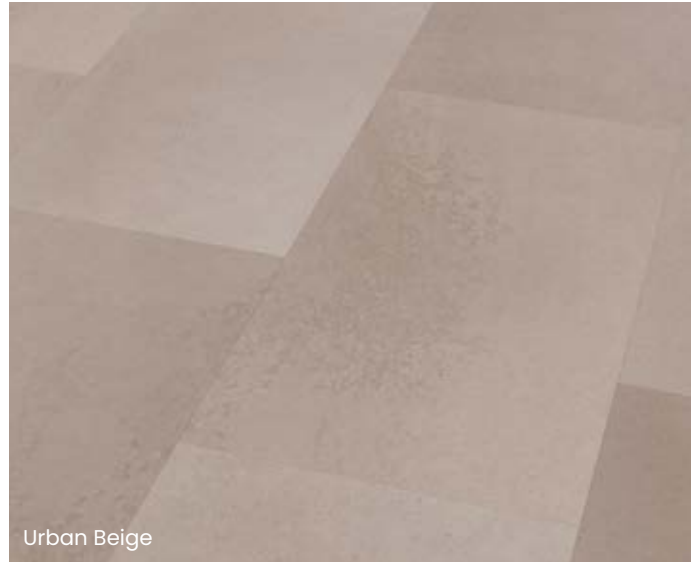

Urban Beige

OFR-055-073 | 470 x 925 mm
OFD-055-073 | 457,2 x 914,4mm



Metal Concrete Grey

OFR-055-074 | 470 x 925 mm
OFD-055-074 | 457,2 x 914,4mm



Metal Concrete Brown

OFR-055-075 | 470 x 925 mm
OFD-055-075 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Bronze Red

OFR-055-076 | 470 x 925 mm
OFD-055-076 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Silver Black

OFR-055-077 | 470 x 925 mm
OFD-055-077 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Light Grey

OFR-055-078 | 470 x 925 mm
OFD-055-078 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Brown

OFR-055-079 | 470 x 925 mm
OFD-055-079 | 457,2 x 914,4mm



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346
Wear layer thickness / Nuttschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem	-
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 5113 EN 13893
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Electrostatische eigenschappen	EN 1815
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524

ENVIRONMENT	STANDARD
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-

WARRANTIES	STANDARD
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-

CE MARKING	STANDARD
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP Nummer	-



ECO55

SOLIDE CLICK 55

SOLIDE CLICK 55
ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB

EN ISO 10582	EN ISO 10582	
Heterogeneous resilient floorcovering / Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes / Heterogene veerkrachtige vloerbedekking		
6,0 mm	2,5 mm	
0,55 mm	0,55 mm	
Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3	
10.000 g/m ²	4.750 g/m ²	
Type I	Type I	
Group T: ≤ 2,00 mm ³	Group T: ≤ 2,00 mm ³	
Planks / Dielen / Lames / Planken:: 180 x 1210 mm 10 planks/box = 2,18m ² 40 boxes/pallet = 87,20m ²	Planks / Dielen / Lames / Planken:: 184,1 x 1219,2 mm 20 planks/box = 4,49m ² 40 boxes/pallet = 179,60m ²	Planks / Dielen / Lames / Planken: (CH): 152,4 x 1066,8 mm 16 planks/box = 2,60m ² 66 boxes/pallet = 171,60m ²
Tiles: 470 x 925 mm 5 tiles/box = 2,17m ² 40 boxes/pallet = 86,80m ²	Tiles: 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m ² 42 boxes/pallet = 175,56m ²	Planks / Dielen / Lames / Planken: (HB): 120 x 600 mm 32 planks/box = 2,30m ² 80 boxes/pallet = 184m ²
PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™	
I4F	Dry back / Zum kleben / A coller / Te lijmen	
Yes / Ja / Oui / Ja	Yes / Ja / Oui / Ja (except Chevrons)	

SOLIDE CLICK 55
ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB

≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB
≥ 6	≥ 6
R10 DS	R10 DS
Not affected / Nicht verändert / Non affecté / Niet aangetast (0)	Not affected / Nicht verändert / Non affecté / Niet aangetast (0)
0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W
≤ 2 mm	≤ 2 mm
Bfl-s1	Bfl-s1
≤ 2kV	≤ 2kV
Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C

SOLIDE CLICK 55
ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB

≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³
A+	A+
Phthalate-free / Phthataalfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij	Phthalate-free / Phthataalfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij
E1	E1
100%	100%

SOLIDE CLICK 55
ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB

25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar
10 years / Jahre / ans / jaar	10 years / Jahre / ans / jaar

SOLIDE CLICK 55
ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB

No. 2I-KS-001	No. 2I-SW-001
---------------	---------------





RIGID 55 XL
CLASSIC 55 XL

When XL format meets EIR technology.

Make your flooring stand out with one of the 8 embossed-in-register XL oaks (152,4 cm), available in dryback and in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click.

Wenn das XL Format auf die Technologie der Synchronoberfläche trifft.

Machen Sie Ihren Boden einzigartig mit einer der 8 Eichen im XL Format (152,4 cm) und mit authentischer synchrongeprägter Oberfläche. Alle Dekore sind als Klebevinyl und in der neuesten Generation Rigid Klickvinyl mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich.

En grand format, c'est encore plus beau.

Sublimez votre sol avec l'un des 8 décors chênes de la gamme RIGID XL (152,4 cm), dernière génération de LVT Click rigides et acoustiques. Disponible également en version à coller.

Laat uw vloer opvallen met een XL - plank in reliëf.

Laat uw vloer opvallen met 8 houtstructuren in reliëf. Deze XL eiken planken (152,4 cm) zijn beschikbaar in dryback en de nieuwste technologie rigid klik.

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

- EN Direct installation over ceramic possible*
Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB)*
Quick and easy to install thanks to the 5G click system*
XL planks (22,86 x 152,4 cm)
Embossing-in-register**
- DE Verlegung direkt auf Fliesen möglich*
Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (22 dB)*
Das 5G Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung*
XL Planken (22,86 x 152,4 cm)
Synchronprägung**
- FR Installation directe sur carrelage possible*
Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22 dB)*
Click 5G extrêmement facile et rapide à installer*
Lames XL (22,86 x 152,4 cm)
Grainage au registre**
- NL Directe plaatsing over de meeste bestaande harde vloeren (keramische tegels, ongelijkmatige betonvloeren)*
Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (22 dB)*
Snel en eenvoudig te installeren dankzij het 5G kliksysteem*
XL-planken (22,86 x 152,4 cm)
In reliëf gemaakt**



*Only RIGID55 XL / Nur RIGID55 XL / RIGID55 XL seulement / enkel RIGID55 XL // ** Information page 9



Old Oak Light Beige

RIGID 55 XL (OFK)


ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
 ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
 Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage
 Panneau rigide extrudé / Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung
 Envers acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning

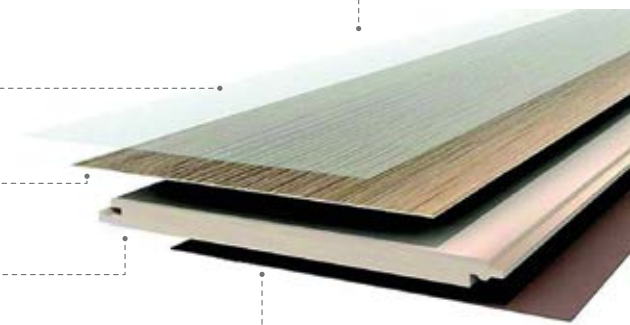

CLASSIC 55 XL (OFE)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
 ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
 Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag


HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag


Extra stabilization core layer / Hochwertige Fiberglas Mittellage
 Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht
 Feuille PVC calandree / Extra stabilisatie kernlaag

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht
 Couche de contre-balancement / Krul preventieve ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology
 ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
 ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
 ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

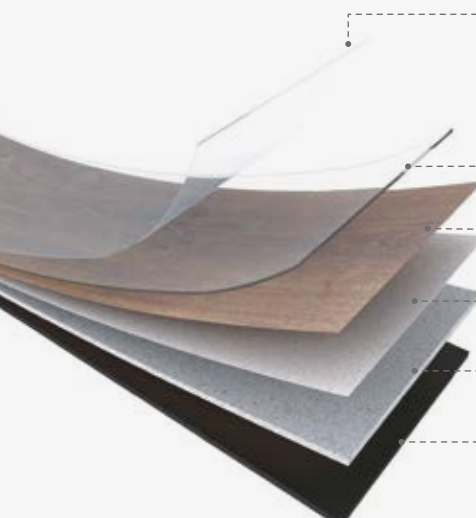

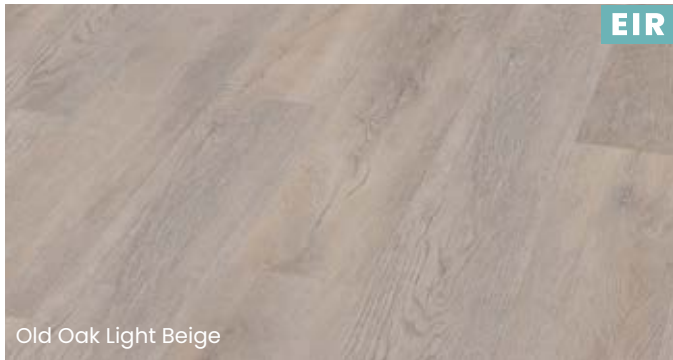


Old Oak Light Beige

OFK-055-001 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-001 | 228,6 x 1524 mm




Old Oak Greige

OFK-055-002 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-002 | 228,6 x 1524 mm

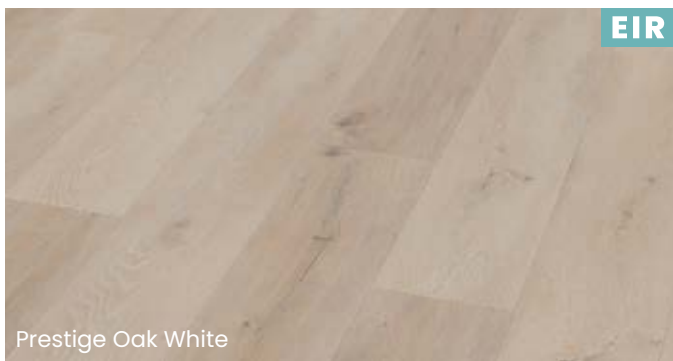


Prestige Oak White

OFK-055-003 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-003 | 228,6 x 1524 mm

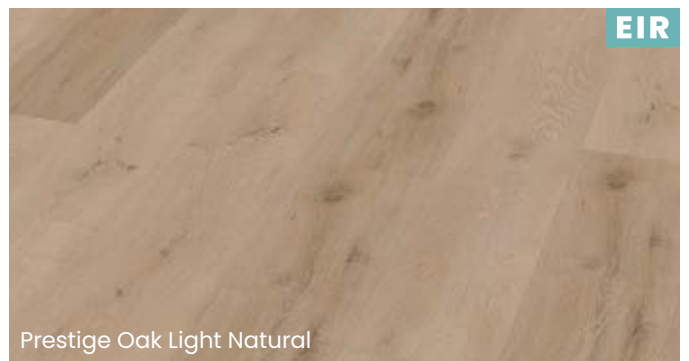


Prestige Oak Light Natural

OFK-055-004 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-004 | 228,6 x 1524 mm

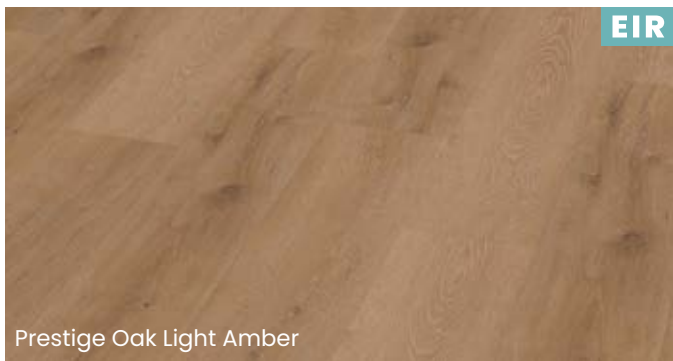


Prestige Oak Light Amber

OFK-055-005 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-005 | 228,6 x 1524 mm

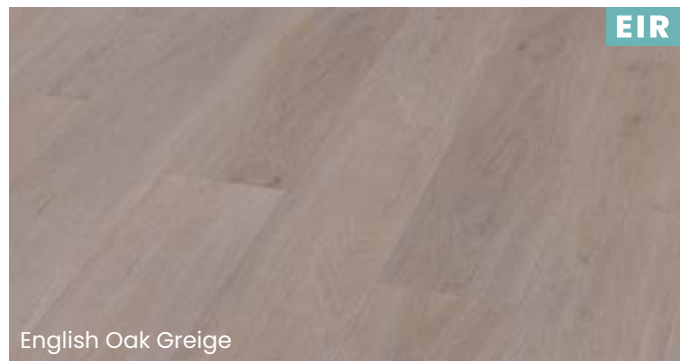


English Oak Greige

OFK-055-006 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-006 | 228,6 x 1524 mm

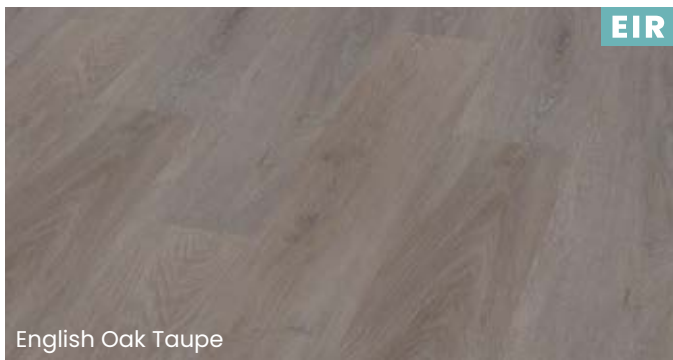

English Oak Taupe

OFK-055-007 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-007 | 228,6 x 1524 mm

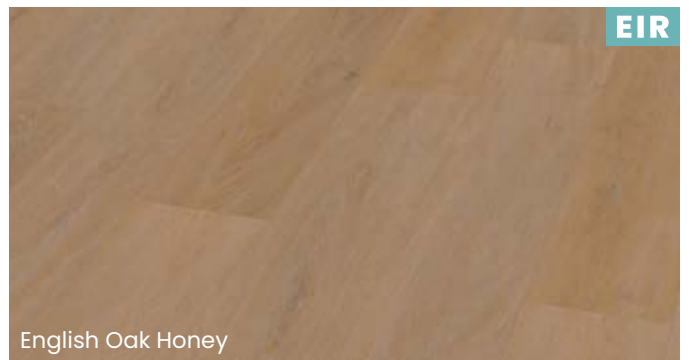

English Oak Honey

OFK-055-008 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-008 | 228,6 x 1524 mm


PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking	
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	7,0 mm	2,5 mm
Wear layer thickness / Nuttschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Wear layer thickness / Nuttschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 33 / Industrial : 42	Domestic : 23 / Commercial : 33 / Industrial : 42
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 23997	12.610 g/m ²	4.750 g/m ²
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I / Typ I	Type I / Typ I / Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames / Planken: 228,6 x 1524 mm 5 planks/box = 1,74m ² 40 boxes/pallet = 69,60m ²	Planks / Dielen / Lames / Planken: 228,6 x 1524 mm 12 planks/box = 4,18m ² 40 boxes/pallet = 167,20m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingsysteem	-	Välinge 5G	Dry back / Zum kleben / A collar / Te lijmen
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-	Yes / Ja / Oui / Ja	Yes / Ja / Oui / Ja (Micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté / Niet aangetast (0)	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté / Niet aangetast (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluchtqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluchtqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+	A+
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-	Phthalate-free / Phthalaalfrei / Sans phtalate / Phthalaal-vrij	Phthalate-free / Phthalaalfrei / Sans phtalate / Phthalaal-vrij
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100 %	100 %

WARRANTIES	STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 years / Jahre / ans / jaar	10 years / Jahre / ans / jaar

CE MARKING	STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
DoP number / DoP Nummer / Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 23-SW-001	No. 23-SW-002



RIGID 55 XL

CLASSIC 55 XL





ECOLAY 70

ECOLAY 70

Simply lay it and the job is done!

Express yourself through flooring with 22 exclusive colors, available in a unique loose-lay construction for fast, easy and cost-saving installations.

Einfach hinlegen und die Arbeit ist getan.

Verlegen Sie schneller mit 22 attraktiven Dekoren, erhältlich in einer einzigartigen Looselay Produktqualität für schnelles, einfaches und kostensparendes Verlegen.

Posez et le tour est joué !

Laissez libre cours à votre imagination avec 22 décors conçus pour être assemblés. Lames et dalles autoplombantes amovibles pour une pose facile, rapide et à moindre coût.

Leg het gewoon neer en de klus is geklaard!

Breng je zelf tot uiting door middel van vloeren met 22 exclusieve kleuren, verkrijgbaar in een unieke losliggende constructie voor snel, eenvoudige en kostenbesparende installaties.

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

- EN** Loose-lay product developed for high traffic commercial areas (0.70 mm wear-layer). Outstanding dimensional stability. As durable as glue-down LVTs. Adhesive free product. Quick and easy to install. Ideal for overnight installations without business disruption. Possibility to create stunning layouts with XL formats available (914,4 x 914,4 mm and 228,6 x 1524 mm). Can be removed without leaving any residue.
- DE** Ein Looselay Boden der für hoch beanspruchte gewerbliche Einsatzbereiche entwickelt wurde. Einzigartige Dimensionsstabilität. Vergleichbar mit einem verklebten Vinylbelag. Klebstofffreies Produkt. Schnell und einfach zu verlegen. Ideal für eine Verlegung über Nacht, ohne den täglichen Arbeitsbetrieb zu unterbrechen. Mit den XL Formaten sind tolle Gestaltungsmöglichkeiten gegeben (914,4 x 914,4 mm und 228,6 x 1524 mm). Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden.
- FR** LVT plombantes conçues pour les zones tertiaires et commerciales à trafic intense (couche d'usure de 0,70 mm). Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Très grande durabilité. Produit à installer sans colle. Idéal pour les projets de rénovation rapide sans interruption des activités commerciales. Possibilité de créer des décors stupéfiants avec les lames et dalles XL (914,4 x 914,4 mm et 228,6 x 1524 mm). Facile et rapide à installer et à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support.
- NL** Losliggend product ontwikkeld voor commerciële ruimtes met veel verkeer (0,70 mm slijtlaag). Uitstekende dimensionale stabiliteit. Net zo duurzaam als gelijmde LVT. Lijmvrij product. Snel en eenvoudig te installeren. Perfect voor installaties zonder bedrijfsunderbreking. Mogelijkheid om prachtige lay-outs te maken met beschikbare XL-formaten (914,4 x 914,4 mm en 228,6 x 1524 mm). Kan verwijderd worden zonder restanten achter te laten.



- EN Ecolay70 is a looselay luxury vinyl tiles collection, ideal for offices (raised access floors), retail, hospitality, catering, renovation projects, temporary locations and in occupied areas
- DE Ecolay70 ist eine Luxus-Vinylbodenkollektion zur schwimmenden Verlegung, ideal für Büros, Einzelhandel, Hotels, Restaurants, Renovierungsprojekte, befristet genutzte Standorte und in besetzten Räumen
- FR Ecolay70 est une collection de sols en vinyle haut de gamme à pose plombante, conçue pour les bureaux (planchers techniques), les commerces, l'hôtellerie, la restauration, les projets de rénovation et une solution idéale en milieu occupé.
- NL Ecolay70 is een los te leggen luxe vinylvloercollectie, ideaal voor kantoren, retail, horeca, renovatieprojecten, tijdelijke locaties and druk bezette ruimtes




- EN Perfect subfloor adherence and skid resistance in all directions thanks to an outstanding anti-skid backing
- DE Perfekte Rutschfestigkeit und Haftung am Unterboden dank einem robusten rutschfesten Rücken
- FR Adhérence parfaite au support et excellente stabilité grâce à l'envers anti-dérapant
- NL Perfecte hechting op de deklaag en antislip in alle richtingen dankzij een stevige antisliponderlaag





Weathered Oak Natural


ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
 ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

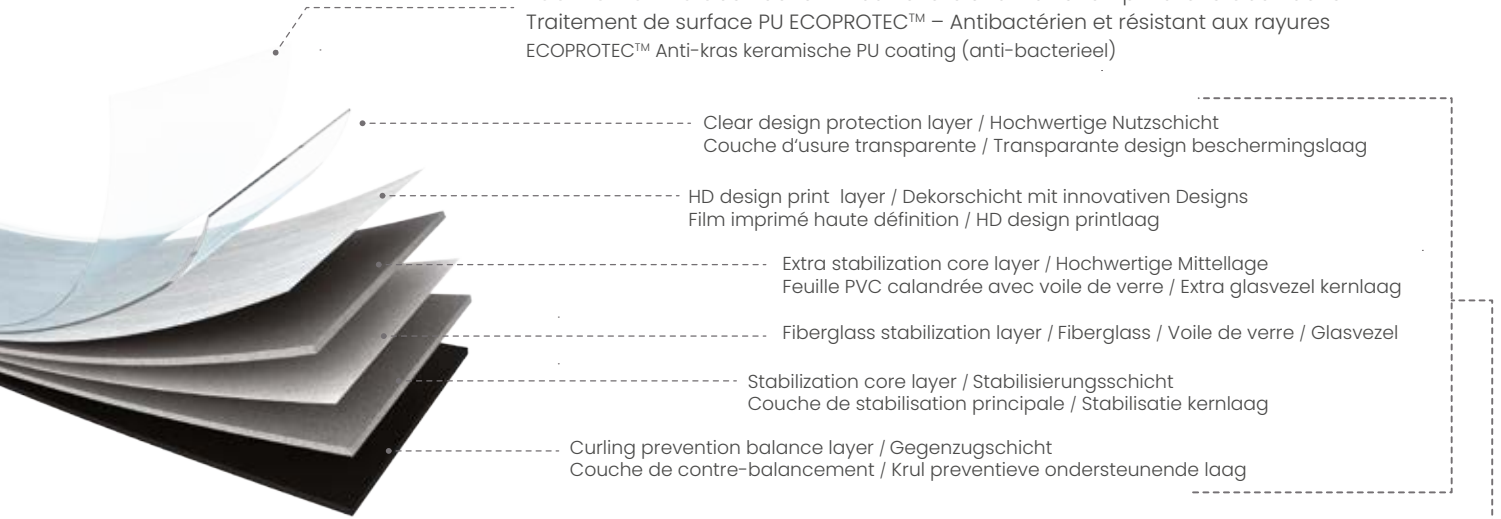

ECOTECHTURE™ Multi-layer property technology -----
 ECOTECHTURE™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
 ECOTECHTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
 ECOTECHTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

Installing tiles/planks with a full coverage tackifier is highly recommended. / Wir empfehlen die Benutzung einer Fixierung auf der gesamten Unterboden.
 L'utilisation d'un poissant sur l'ensemble de la surface est fortement conseillée. / Het gebruik van een tackifier op de gehele oppervlakte wordt sterk aangeraden.



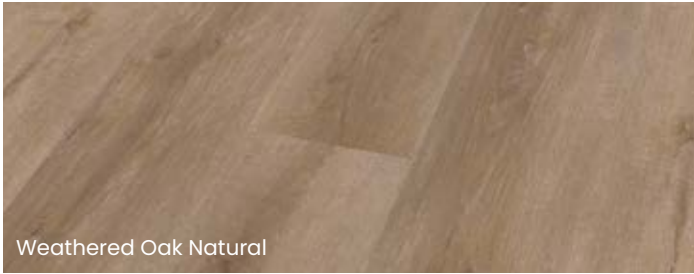

Weathered Oak Natural

OFL-070-014 | 228,6 x 1524 mm



Weathered Oak Charcoal

OFL-070-015 | 228,6 x 1524 mm



Select Oak Natural

OFL-070-016 | 228,6 x 1524 mm



Select Oak Greige

OFL-070-017 | 228,6 x 1524 mm



Brushed Oak Grey

OFL-070-019 | 177,8 x 1219,2 mm




Brushed Oak Natural

OFL-070-020 | 177,8 x 1219,2 mm



Brushed Oak Brown

OFL-070-021 | 177,8 x 1219,2 mm

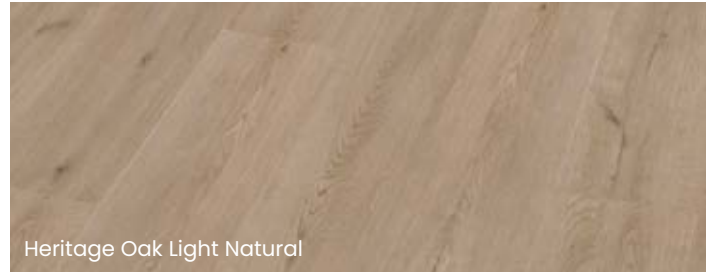

Heritage Oak Light Natural

OFL-070-022 | 177,8 x 1219,2 mm




Heritage Oak Natural

OFL-070-023 | 177,8 x 1219,2 mm



Heritage Oak Honey

OFL-070-024 | 177,8 x 1219,2 mm

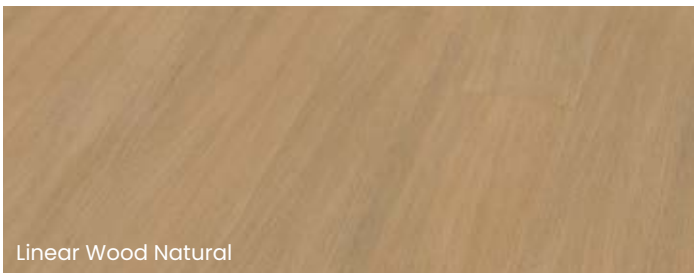

Linear Wood Natural

OFL-070-025 | 177,8 x 1219,2 mm



Linear Wood Amber

OFL-070-026 | 177,8 x 1219,2 mm



Fino Grey

OFL-070-027 | 600 x 600 mm



Fino Anthracite

OFL-070-028 | 600 x 600 mm




Cement Natural

OFL-070-031 | 914,4 x 914,4 mm



Cement Dark Grey

OFL-070-032 | 914,4 x 914,4 mm

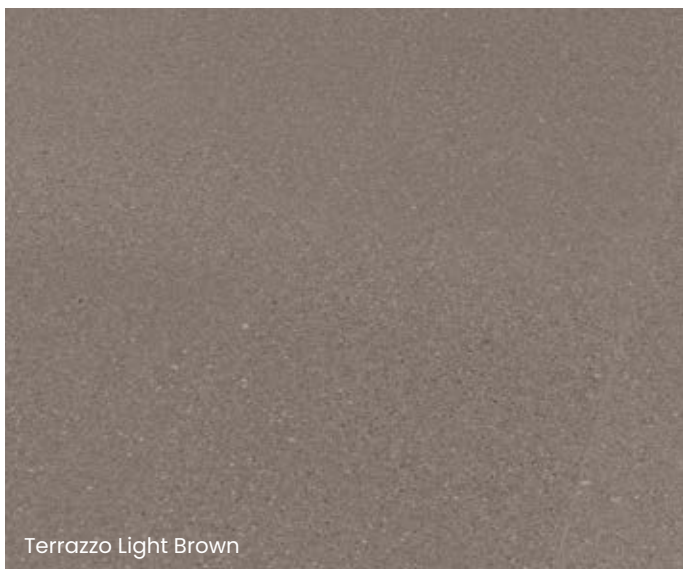

Terrazzo Light Brown

OFL-070-033 | 914,4 x 914,4 mm



Terrazzo Light Grey

OFL-070-034 | 914,4 x 914,4 mm



Haven Brown

OFL-070-035 | 914,4 x 914,4 mm



Haven Grey

OFL-070-036 | 914,4 x 914,4 mm



Scratched Concrete Pearl

OFL-070-037 | 914,4 x 914,4 mm




Scratched Concrete Ash

OFL-070-038 | 914,4 x 914,4 mm



Scratched Concrete Ash

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECOLAY 70
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Total thickness / Gesamtstärke / Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nuttschichtdicke / Couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 34 / Industrial: 43 Conçu pour usage en locaux classés U4P3
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	8.750 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames / Planken: 228,6 x 1524 mm 6 planks/box = 2,09 m ² 52 boxes/pallet = 108,68 m ²
		Planks / Dielen / Lames / Planken: 177,8 x 1219,2 mm 10 planks/box = 2,17 m ² 50 boxes/pallet = 108,50 m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels: 914,4 x 914,4 mm 3 tiles/box = 2,51m ² 40 boxes/pallet = 100,40m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels: 600 x 600 mm 6 tiles/box = 2,16m ² 40 boxes/pallet = 86,40m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem	-	Loose lay / Lose Verlegung / Pose libre / Losliggende
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-	Yes / Ja / Oui / Ja (micro bevel)
PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECOLAY 70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C
ENVIRONMENT	STANDARD	ECOLAY 70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-	Phthalate-free / Phthataalfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%
WARRANTIES	-	ECOLAY 70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	30 years / Jahre / ans / jaar
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	15 years / Jahre / ans / jaar
CE MARKING	-	ECOLAY 70
DoP number / DoP Nummer / Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 22-KD-001





ECOLOCK 70

CONTRACT 70 ECOLOCK (OFO)

Highly resistant solution to the daily wear and tear of the most demanding commercial area.

Die Lösung bei höchster Beanspruchung im täglichen Gebrauch.

La solution sans colle, haute résistance, pour les espaces commerciaux à trafic intense.

Zeer resistente oplossing voor de dagelijkse slijtage van de meest veeleisende commerciële ruimtes.


Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

EN Designed for heavy commercial and light industrial applications.
Quick and easy to install thanks to the intuitive interlocking connection. No glue required.
Great resistance and easy cleaning thanks to the PUR Ecoprotect™ surface treatment.
Easily removable with no damage to the existing floor.
A sustainable solution: low VOC, phthalate free and 100% recyclable.

DE Für hoch beanspruchten gewerblichen und leicht beanspruchte industrielle Einsatzbereiche entwickelt.
Schnelle und einfache Verlegung durch die innovative «Schwalbenschwanz Verbindung».
Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken.
Einfach zu entfernen ohne den Unterboden zu beschädigen.
Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.

FR Développé pour les utilisations commerciales intenses et industrielles légères.
Facile et rapide à installer grâce au système d'assemblage à queues d'aronde.
Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures.
Pas d'endommagement du support lors de la dépose.
Faibles émissions de COV, sans phthalate et 100% recyclable.

NL Ontworpen voor zware commerciële en licht industriële toepassingen.
Snel en eenvoudig te installeren dankzij de intuïtieve vergrendeling. Geen lijm nodig.
Grote weerstand en eenvoudige reiniging dankzij de PUR Ecoprotect™ oppervlaktebehandeling.
Gemakkelijk te verwijderen zonder de bestaande vloer te beschadigen.
Een duurzame oplossing: laag VOC-gehalte, phtalate-vrij en 100% recycleerbaar.

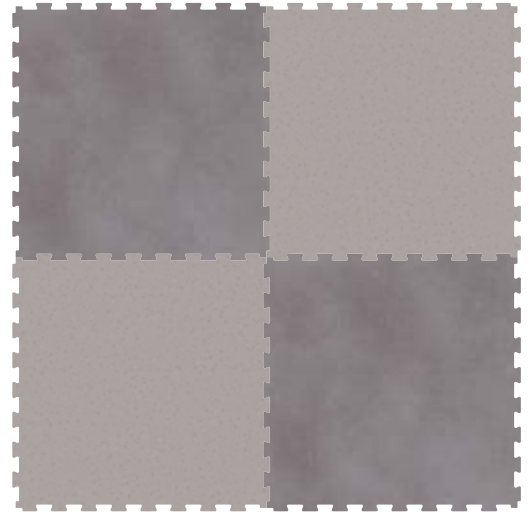

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
 Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag




Extra sound absorption layer/ Mit zusätzlicher Zwischenlage zur Schallreduzierung
 Couche supplémentaire pour un meilleur confort acoustique / extra laag voor een beter akoestisch comfort

Fiberglass stabilization layer / Hochwertige Fiberglas Mittellage
 Feuille PVC calandree avec voile de verre / Hoogwaardige glasvezel kernlaag

Stabilization core layer / Gegenzugschichtt Stabilisierungsschicht
 Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht
 Couche de contre-balancement / Krul preventieve ondersteunende laag

ECOPROTEC™ Multi-layer property technology
 ECOPROTEC™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
 ECOPROTEC™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
 ECOPROTEC™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

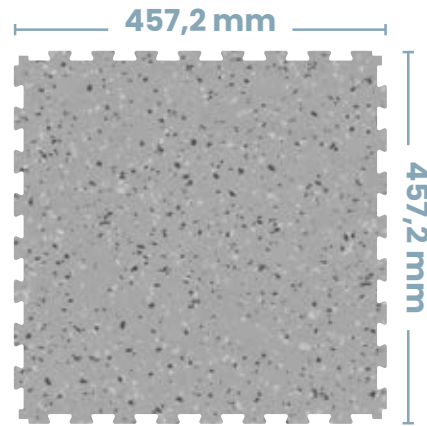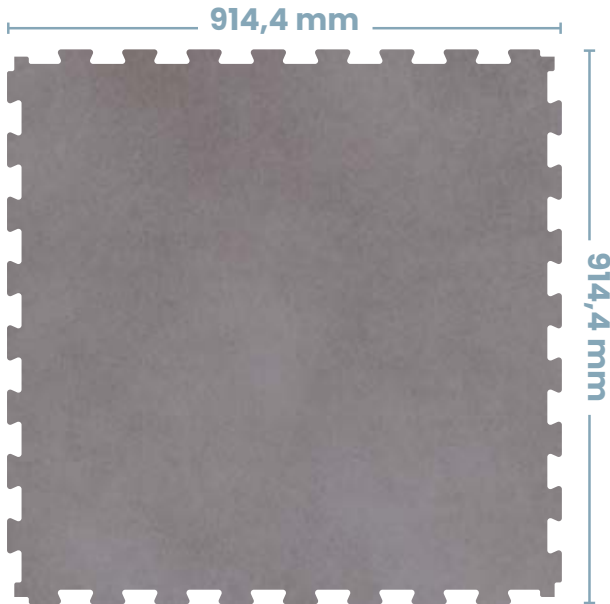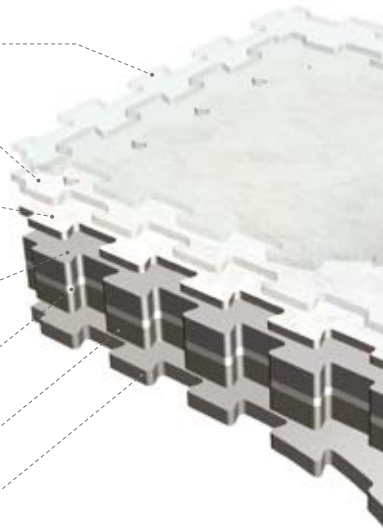


Mix Sand Grey & Sand Dark Grey






Mix Sand Grey & Sand Dark Grey

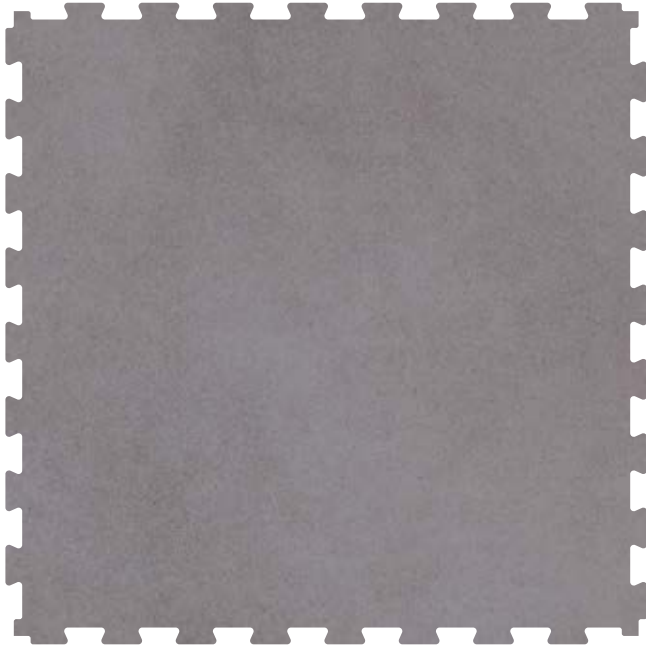

Sand Grey

OFO-070-015 | 914,4 x 914,4 mm

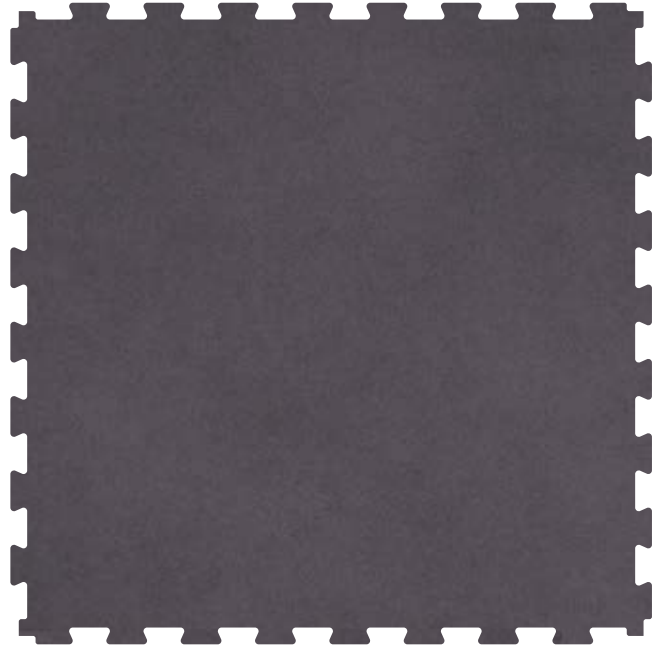


Sand Dark Grey

OFO-070-016 | 914,4 x 914,4 mm




Granito Beige

OFO-070-017 | 914,4 x 914,4 mm

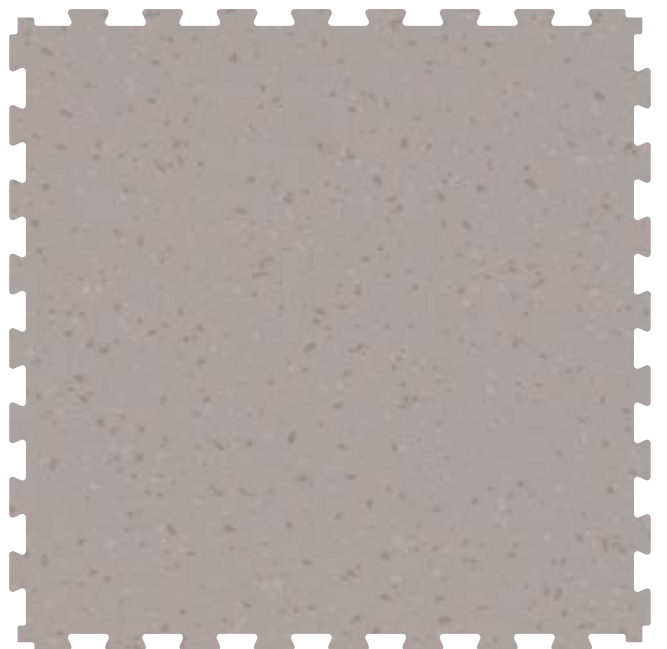


Granito Greige

OFO-070-018 | 914,4 x 914,4 mm

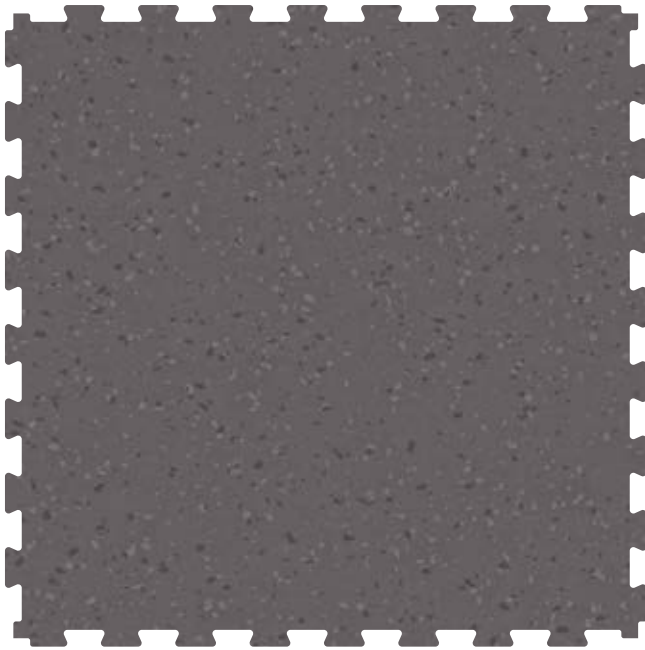


Granito Dark Grey

OFO-070-019 | 914,4 x 914,4 mm

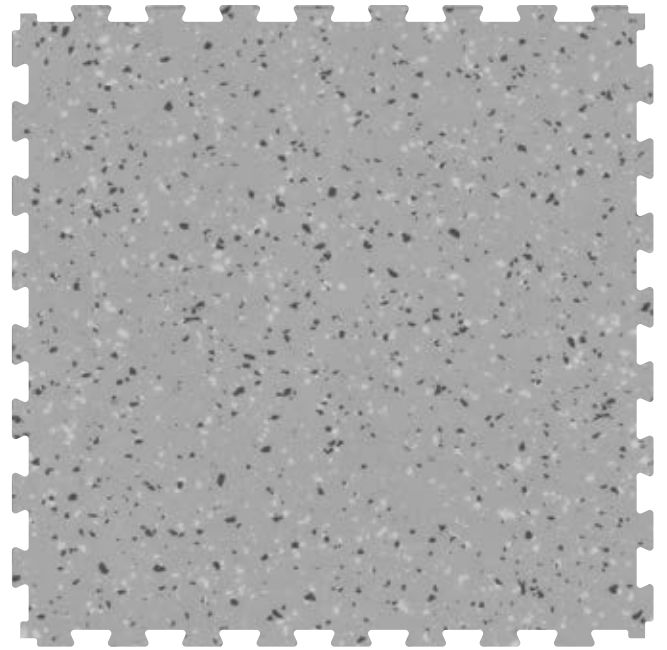

Venezia Medium Grey

OFO-070-020 | 457,2 x 457,2 mm

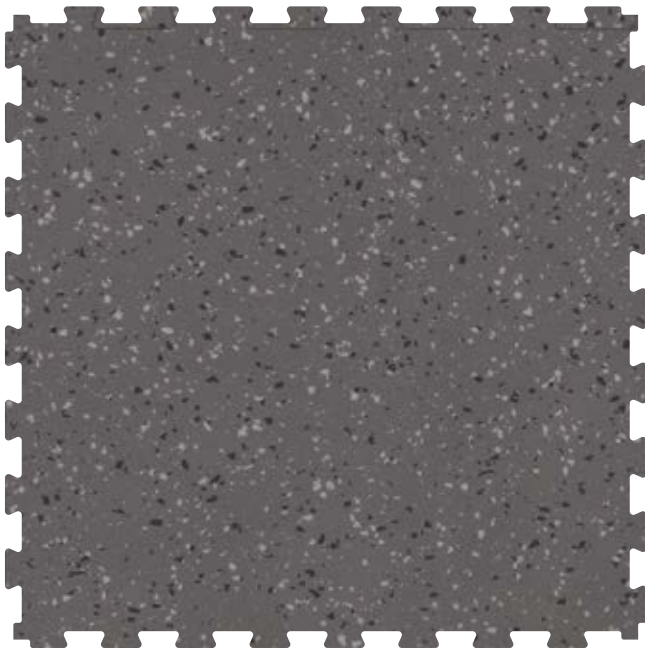

Venezia Dark Grey

OFO-070-021 | 457,2 x 457,2 mm



Venezia Light Grey

OFO-070-022 | 457,2 x 457,2 mm




PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECOLOCK 70
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Total thickness / Gesamtstärke / Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nuttschichtdicke / Couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 34 / Industrial: 43 Conçu pour usage en locaux classés U4P3
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels: 914,4 x 914,4 mm 3 tiles/box = 2,51m ² 37 boxes/pallet = 92,87m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels: 457,2 x 457,2 mm 10 tiles/box = 2,09m ² 52 boxes/pallet = 108,68m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotect™
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingsysteem	-	Loose lay / Lose Verlegung / Pose libre / Losliggende
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-	No / Nein / Non / Nee

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECOLOCK 70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	ECOLOCK 70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Passed / Bestanden / Passé / Geslaagd
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate / Phthalaat- vrij
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	ECOLOCK 70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	30 years / Jahre / ans / jaar
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	15 years / Jahre / ans / jaar

CE MARKING	STANDARD	ECOLOCK 70
DoP number / DoP Nummer / Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 510-003





Venezia Medium Grey



Sand Dark Grey



LOOM +



WOVEN DESIGN FLOORING

Design and technology are woven together.

Create your own decorative layout with 12 cozy and elegant colors designed for mix & match.

Design und Technologie sind miteinander verwoben.

Gestalten und kombinieren Sie Ihr eigenes Bodendesign mit 12 behaglichen und eleganten Farben.

Un tissage de design et de technologie.

Créez votre propre sol avec 12 coloris chics et élégants conçus pour être associés.

Design en technologie zijn met elkaar verweven.

Creëer uw eigen decoratieve lay-out met 12 gezellige en elegante kleuren ontworpen voor mix & match.

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

EN The comfort of textile flooring with all the benefits of luxury vinyl tiles.
Strong enough for heavy commercial use.
Clean-cut finishing. Fray-proof, even when cutting tiles during installation.
Outstanding dimensional stability. Possibility to mix & match the colors.

DE Komfortabel wie ein Teppichboden und mit allen Vorteilen eines Designbodens.
Stark genug für den Einsatz im hochbeanspruchten gewerblichen Bereich.
Schnittfest, kein Ausfransen beim bauseitigen Schneiden während der Verlegung.
Hervorragende Dimensionsstabilität. Alle Farben sind miteinander kombinierbar.

FR Le confort des revêtements de sols textiles avec tous les avantages des lames et dalles vinyles décoratives.
Produit adapté aux zones tertiaires et commerciales à trafic intense.
Finition parfaite. Pas d'effilochage, même pour les coupes sur chantier lors de l'installation.
Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Possibilité de créer des combinaisons de couleurs personnalisées.

NL Het comfort van textielvloeren met alle voordelen van luxe vinyltegels.
Sterk genoeg voor zwaar commercieel gebruik.
Strakke afwerking. Bestand tegen rafelen zelfs bij het snijden van tegels tijdens het leggen.
Uitstekende dimensionale stabiliteit. Mogelijkheid tot mixen & matchen van de kleuren



Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating
Sicher und sauber durch antibakterielle Oberfläche
Traitement PU antibactérien extra résistant
Anti-kras & anti-bacterieel keramische PU coating

Protective barrier against dirt, scuffs and stains
Perfekter Schutz gegen Schmutz, Verschleiß und Flecken
Protection contre la saleté, les marques et les taches
Bescherming tegen vuil, sporen & vlekken




Premium woven vinyl fabric / Hochwertige gewobene Vinyl Struktur
Vinyle tissé décoratif / Premium gewoven vinyl

Clear design protection layer / Transparente Schutzschicht
Feuille de protection transparente / Transparante design beschermingslaag

Extra sound absorption layer / Zusätzliche Dämmschicht zur Schallreduzierung
Couche acoustique pour une bonne isolation phonique / Extra geluidsdempende laag

Stabilization layer / Stabilisierungsschicht
Voile de verre pour une excellente stabilité dimensionnelle / Stabilisatielaag

Curling prevention balance layer / Ausgleichsschicht Gegenzug
Couche de contre-balancement / Krul preventieve balanslaag

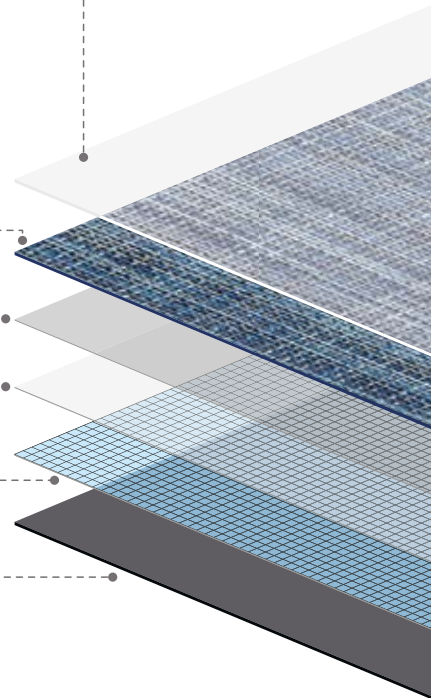

CLEAN & TOUGH



- + The first & only in woven flooring with ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
- + Der erste und einzige gewebte Designboden mit ECOPROTEC™ PU Oberfläche mit extremer Kratzbeständigkeit
- + Le seul revêtement de sols vinyle tissé avec traitement de surface antibactérien ECOPROTEC™
- + De eerste en enige geweven vloer met ECOPROTEC™ Anti kras keramische PU coating (anti bacterieel)
- + Strong enough for heavy commercial use
- + Geeignet für den Einsatz im hochbeanspruchten gewerblichen Bereich
- + Produit adapté aux zones commerciales à trafic intense
- + Sterk genoeg voor zwaar commercieel gebruik



DIMENSIONAL STABILITY & CONSISTENT THICKNESS



- + Outstanding dimensional stability thanks to the ECOTECTURE™ Multi-Layer construction
- + Hervorragende Dimensionsstabilität dank der einzigartigen ECOTECTURE™ Mehrschichtkonstruktion
- + Stabilité dimensionnelle exceptionnelle grâce à la construction multi-couches ECOTECTURE™
- + Uitstekende maatvastheid dankzij zijn ECOTECTURE™ meerlaagse constructie
- + Possibility to mix & match the colors
- + Alle Farben sind miteinander kombinierbar
- + Possibilité de créer des combinaisons de couleurs personnalisées
- + Mogelijkheid om kleuren te mixen en matchen

FRAY-PROOF



- + Clean-cut finishing. No fraying even when cutting tiles during installation
- + Schnittfest, kein Ausfransen beim bauseitigen Schneiden während der Verlegung
- + Finition parfaite. Pas d'effilochage, même pour les coupes sur chantier lors de l'installation
- + Strakke afwerking. Geen rafels, zelfs niet als je de tegels snijdt tijdens installatie



Loom+ KNIT



Loom+ Accents



Loom+ KNIT



ACCENTS



ACCENTS BROWN

FR-2104 | 500 x 500 mm



ACCENTS GREY

FR-2106 | 500 x 500 mm



KNIT




KNIT BLUE

FT-2203 | 500 x 500 mm




KNIT DARK GREY

FT-2209 | 500 x 500 mm

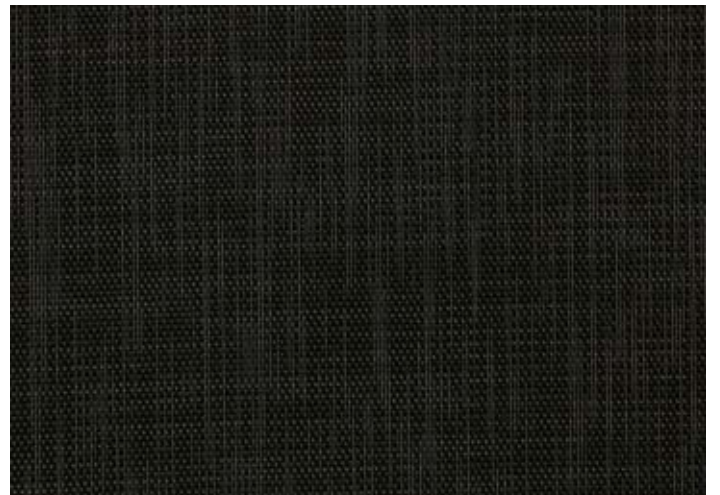


KNIT BLACK

FT-2212 | 500 x 500 mm

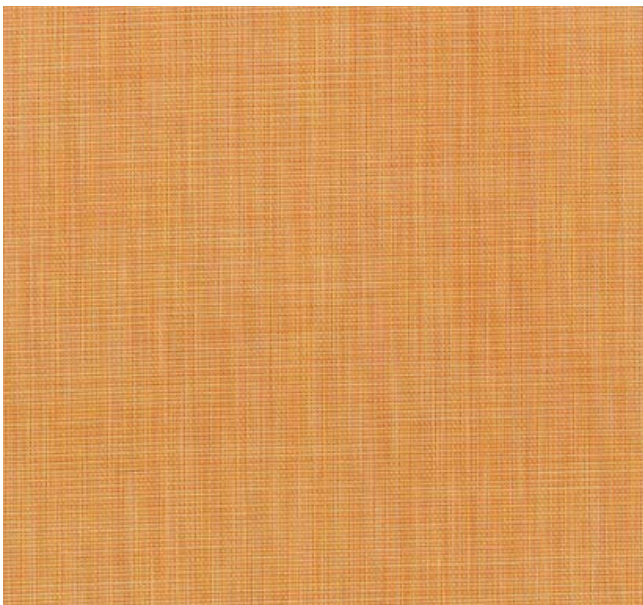


KNIT ORANGE

FT-2211 | 500 x 500 mm

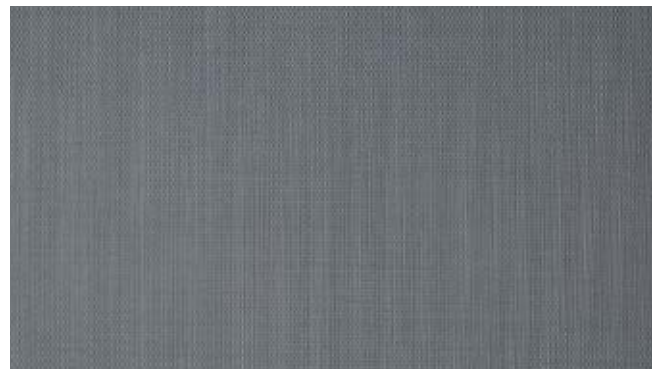

KNIT SLATE GREY

FT-2227 | 500 x 500 mm

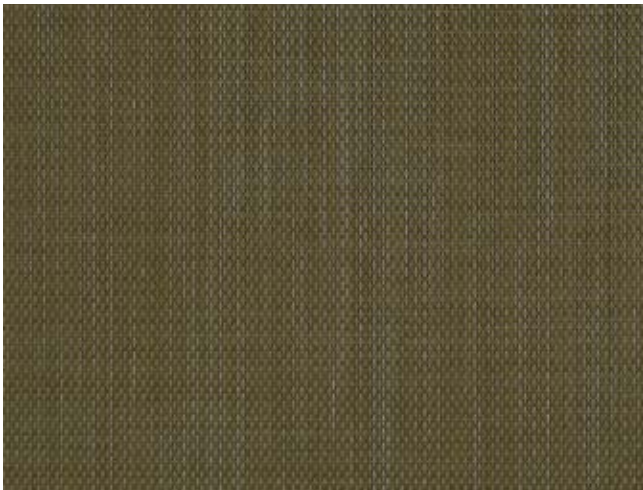

KNIT KHAKI GREEN

FT-2226 | 500 x 500 mm



KNIT BROWN

FT-2206 | 500 x 500 mm



KNIT BEIGE

FT-2201 | 500 x 500 mm



KNIT LIGHT GREY

FT-2208 | 500 x 500 mm



KNIT GREEN

FT-2204 | 500 x 500 mm

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	LOOM +
Product standard / Belagsart / Standard produit/ Product standaard	EN 15114	Woven vinyl flooring / Gewebter Vinylboden Revêtements de sol vinyles tissés / Geweven vinylvloeren
Total thickness / Gesamtstärke / Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	3,0 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	4.950 g/m ²
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen		Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels : 500 x 500 mm 16 tiles/box = 4,00m ² 52 boxes/pallet = 208m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge / Chanfrein / Schuine randen	-	No bevel / Frayproof (EN 1814) / Non / Nee

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	LOOM +
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	No deviation / DE manquante / Aucun écart / Geen verandering
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Suitable / Geeignet/Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	LOOM +
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-	Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate / Phthalaat- vrij
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	LOOM +
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	25 years / Jahre / ans / jaar
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 years / Jahre / ans / jaar

CE MARKING	STANDARD	LOOM +
DoP number / DoP Nummer / Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 001-523





COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	WEIGHT	SQM/ BOX	PCES/ BOX	BOXES/ PALLET	SQM/ PALLET
WORKSHOP 55 (ECO 55)	Dry back	OFD-055-050	8809487844273	Walnut Dark Brown	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-051	8809487844280	Walnut Natural	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-052	8809487844297	Raw Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-053	8809487844303	Flemish Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-054	8809487844310	Flemish Oak Grey	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-055	8809487844327	Old Oak Light Beige	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-056	8809487844334	Old Oak Greige	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-057	8809487844341	Prestige Oak White	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-058	8809487844358	Prestige Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-059	8809487844365	Prestige Oak Light Amber	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-060	8809487844372	English Oak Greige	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-061	8809487844389	English Oak Taupe	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-062	8809487844396	English Oak Natural	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-063	8809487844402	English Oak Warm Natural	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-064	8809487844419	English Oak Honey	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-065	8809487844426	Cerused Oak Dark Natural	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-066	8809487844433	Cerused Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-067	8809487844440	Cerused Oak Dark Brown	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-068	8809487844457	Smoked Pine Brown	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-069	8809487844464	Smoked Pine Black	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-070	8809487844471	Cement Natural	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
	Dry back	OFD-055-071	8809487844488	Cement Dark Grey	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
	Dry back	OFD-055-072	8809487844495	Urban Light Grey	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
	Dry back	OFD-055-073	8809487844501	Urban Beige	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
	Dry back	OFD-055-074	8809487844518	Metal Concrete Grey	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
	Dry back	OFD-055-075	8809487844525	Metal Concrete Brown	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
Dry back	OFD-055-076	8809487844532	Oxyde Bronze Red	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56	
Dry back	OFD-055-077	8809487844549	Oxyde Silver Black	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56	
Dry back	OFD-055-078	8809487844556	Oxyde Light Grey	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56	
Dry back	OFD-055-079	8809487844563	Oxyde Brown	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56	
WORKSHOP 55 (ECO 55 CHEV.)	Dry back	OFD-055-152	8809487844570	Raw Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	152,4 x 1066,8	4.750 g/m ²	2,60	16	66	171,60
	Dry back	OFD-055-159	8809487844587	Prestige Oak Light Amber	2,5mm	0,55mm	152,4 x 1066,8	4.750 g/m ²	2,60	16	66	171,60
	Dry back	OFD-055-161	8809487844594	English Oak Taupe	2,5mm	0,55mm	152,4 x 1066,8	4.750 g/m ²	2,60	16	66	171,60
	Dry back	OFD-055-165	8809487844600	Cerused Oak Dark Natural	2,5mm	0,55mm	152,4 x 1066,8	4.750 g/m ²	2,60	16	66	171,60
	Dry back	OFD-055-169	8809487844617	Smoked Pine Black	2,5mm	0,55mm	152,4 x 1066,8	4.750 g/m ²	2,60	16	66	171,60
WORKSHOP 55 (ECO 55 HB)	Dry back	OFD-055-252	8809487844723	Raw Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	120 x 600	4.750 g/m ²	2,30	32	80	184,00
	Dry back	OFD-055-259	8809487844730	Prestige Oak Light Amber	2,5mm	0,55mm	120 x 600	4.750 g/m ²	2,30	32	80	184,00
	Dry back	OFD-055-261	8809487844747	English Oak Taupe	2,5mm	0,55mm	120 x 600	4.750 g/m ²	2,30	32	80	184,00
	Dry back	OFD-055-265	8809487844754	Cerused Oak Dark Natural	2,5mm	0,55mm	120 x 600	4.750 g/m ²	2,30	32	80	184,00
	Dry back	OFD-055-269	8809487844761	Smoked Pine Black	2,5mm	0,55mm	120 x 600	4.750 g/m ²	2,30	32	80	184,00
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	OFR-055-050	8809487843979	Walnut Dark Brown	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-051	8809487843986	Walnut Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-052	8809487843993	Raw Oak Light Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-053	8809487844006	Flemish Oak Light Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-054	8809487844013	Flemish Oak Grey	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-055	8809487844020	Old Oak Light Beige	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-056	8809487844037	Old Oak Greige	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-057	8809487844044	Prestige Oak White	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-058	8809487844051	Prestige Oak Light Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-059	8809487844068	Prestige Oak Light Amber	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-060	8809487844075	English Oak Greige	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-061	8809487844082	English Oak Taupe	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-062	8809487844099	English Oak Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-063	8809487844105	English Oak Warm Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-064	8809487844112	English Oak Honey	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-065	8809487844129	Cerused Oak Dark Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-066	8809487844136	Cerused Oak Light Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-067	8809487844143	Cerused Oak Dark Brown	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-068	8809487844150	Smoked Pine Brown	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-069	8809487844167	Smoked Pine Black	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	OFR-055-070	8809487844174	Cement Natural	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	OFR-055-071	8809487844181	Cement Dark Grey	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	OFR-055-072	8809487844198	Urban Light Grey	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	OFR-055-073	8809487844204	Urban Beige	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	OFR-055-074	8809487844211	Metal Concrete Grey	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	WEIGHT	SQM/ BOX	PCES/ BOX	BOXES/ PALLET	SQM/ PALLET
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	OFR-055-075	8809487844228	Metal Concrete Brown	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	OFR-055-076	8809487844235	Oxyde Bronze Red	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	OFR-055-077	8809487844242	Oxyde Silver Black	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	OFR-055-078	8809487844259	Oxyde Light Grey	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	OFR-055-079	8809487844266	Oxyde Brown	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
CLASSIC 55 XL	Dry back	OFE-055-001	8809487845669	Old Oak Light Beige	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
	Dry back	OFE-055-002	8809487845676	Old Oak Greige	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
	Dry back	OFE-055-003	8809487845683	Prestige Oak White	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
	Dry back	OFE-055-004	8809487845690	Prestige Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
	Dry back	OFE-055-005	8809487845706	Prestige Oak Light Amber	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
	Dry back	OFE-055-006	8809487845713	English Oak Greige	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
	Dry back	OFE-055-007	8809487845720	English Oak Taupe	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
	Dry back	OFE-055-008	8809487845737	English Oak Honey	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
RIGID 55 XL	Rigid Click	OFK-055-001	8809487845584	Old Oak Light Beige	7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m ²	1,74	5	40	69,60
	Rigid Click	OFK-055-002	8809487845591	Old Oak Greige	7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m ²	1,74	5	40	69,60
	Rigid Click	OFK-055-003	8809487845607	Prestige Oak White	7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m ²	1,74	5	40	69,60
	Rigid Click	OFK-055-004	8809487845614	Prestige Oak Light Natural	7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m ²	1,74	5	40	69,60
	Rigid Click	OFK-055-005	8809487845621	Prestige Oak Light Amber	7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m ²	1,74	5	40	69,60
	Rigid Click	OFK-055-006	8809487845638	English Oak Greige	7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m ²	1,74	5	40	69,60
	Rigid Click	OFK-055-007	8809487845645	English Oak Taupe	7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m ²	1,74	5	40	69,60
	Rigid Click	OFK-055-008	8809487845652	English Oak Honey	7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m ²	1,74	5	40	69,60
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-014	8809487845089	Weathered Oak Natural	5mm	0,70mm	228,6 x 1524	8.750 g/m ²	2,09	6	52	108,68
	Looselay	OFL-070-015	8809487845096	Weathered Oak Charcoal	5mm	0,70mm	228,6 x 1524	8.750 g/m ²	2,09	6	52	108,68
	Looselay	OFL-070-016	8809487845102	Select Oak Natural	5mm	0,70mm	228,6 x 1524	8.750 g/m ²	2,09	6	52	108,68
	Looselay	OFL-070-017	8809487845119	Select Oak Greige	5mm	0,70mm	228,6 x 1524	8.750 g/m ²	2,09	6	52	108,68
	Looselay	OFL-070-019	8809487845133	Brushed Oak Grey	5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m ²	2,17	10	50	108,50
	Looselay	OFL-070-020	8809487845140	Brushed Oak Natural	5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m ²	2,17	10	50	108,50
	Looselay	OFL-070-021	8809487845157	Brushed Oak Brown	5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m ²	2,17	10	50	108,50
	Looselay	OFL-070-022	8809487845164	Heritage Oak Light Natural	5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m ²	2,17	10	50	108,50
	Looselay	OFL-070-023	8809487845171	Heritage Oak Natural	5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m ²	2,17	10	50	108,50
	Looselay	OFL-070-024	8809487845188	Heritage Oak Honey	5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m ²	2,17	10	50	108,50
	Looselay	OFL-070-025	8809487845195	Linear Wood Natural	5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m ²	2,17	10	50	108,50
	Looselay	OFL-070-026	8809487845201	Linear Wood Amber	5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m ²	2,17	10	50	108,50
	Looselay	OFL-070-027	8809487845218	Fino Grey	5mm	0,70mm	600 x 600	8.750 g/m ²	2,16	6	40	86,40
	Looselay	OFL-070-028	8809487845225	Fino Anthracite	5mm	0,70mm	600 x 600	8.750 g/m ²	2,16	6	40	86,40
	Looselay	OFL-070-031	8809487845256	Cement Natural	5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m ²	2,51	3	40	100,40
	Looselay	OFL-070-032	8809487845263	Cement Dark Grey	5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m ²	2,51	3	40	100,40
	Looselay	OFL-070-033	8809487845270	Terrazzo Light Brown	5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m ²	2,51	3	40	100,40
	Looselay	OFL-070-034	8809487845287	Terrazzo Light Grey	5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m ²	2,51	3	40	100,40
	Looselay	OFL-070-035	8809487845294	Haven Brown	5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m ²	2,51	3	40	100,40
	Looselay	OFL-070-036	8809487845300	Haven Grey	5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m ²	2,51	3	40	100,40
Looselay	OFL-070-037	8809487845317	Scratched Concrete Pearl	5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m ²	2,51	3	40	100,40	
Looselay	OFL-070-038	8809487845324	Scratched Concrete Ash	5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m ²	2,51	3	40	100,40	
ECOLOCK 70	Interlocking	OFO-070-015	8809487841975	Sand Grey	5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m ²	2,51	3	37	92,87
	Interlocking	OFO-070-016	8809487841982	Sand Dark Grey	5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m ²	2,51	3	37	92,87
	Interlocking	OFO-070-017	8809487845331	Granito Beige	5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m ²	2,51	3	37	92,87
	Interlocking	OFO-070-018	8809487845348	Granito Greige	5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m ²	2,51	3	37	92,87
	Interlocking	OFO-070-019	8809487845355	Granito Dark Grey	5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m ²	2,51	3	37	92,87
	Interlocking	OFO-070-020	8809487845362	Venezia Medium Grey	5mm	0,70mm	457,2 x 457,2	8.000 g/m ²	2,09	10	52	108,68
	Interlocking	OFO-070-021	8809487845379	Venezia Dark Grey	5mm	0,70mm	457,2 x 457,2	8.000 g/m ²	2,09	10	52	108,68
	Interlocking	OFO-070-022	8809487845386	Venezia Light Grey	5mm	0,70mm	457,2 x 457,2	8.000 g/m ²	2,09	10	52	108,68
LOOM+ (Woven Vinyl)	Dry back	FR-2104	8809487840640	Accents Brown	3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m ²	4,00	16	52	208,00
	Dry back	FR-2106	8809487840657	Accents Grey	3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m ²	4,00	16	52	208,00
	Dry back	FT-2201	8809487840664	Knit Beige	3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m ²	4,00	16	52	208,00
	Dry back	FT-2203	8809487841364	Knit Blue	3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m ²	4,00	16	52	208,00
	Dry back	FT-2204	8809487841371	Knit Green	3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m ²	4,00	16	52	208,00
	Dry back	FT-2206	8809487840671	Knit Brown	3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m ²	4,00	16	52	208,00
	Dry back	FT-2208	8809487840688	Knit Light Grey	3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m ²	4,00	16	52	208,00
	Dry back	FT-2209	8809487840695	Knit Dark Grey	3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m ²	4,00	16	52	208,00
	Dry back	FT-2211	8809487841838	Knit Orange	3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m ²	4,00	16	52	208,00
	Dry back	FT-2212	8809487840701	Knit Black	3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m ²	4,00	16	52	208,00
	Dry back	FT-2226	8809487841340	Knit Khaki Green	3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m ²	4,00	16	52	208,00

ONE
FLOR
EUROPE

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

ONE
FLOR
UK

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM

