



ONE
FLOR
EUROPE

HOME COLLECTION

2023 - 2024

The everyday flooring



GLOSSARY / GLOSSAR / GLOSSAIRE / LEGENDE



Suitable for floor heating
Für Fußbodenheizung geeignet
Compatible avec le chauffage par le sol
Geschikt voor vloerverwarming



Suitable for wet rooms
Feuchtraumgeeignet
Convenit aux pièces humides
Geschikt voor natte ruimtes



Superior dimensional stability
Absolute Dimensionalstabilität
Stabilité dimensionnelle exceptionnelle
Supérieure dimensionale stabilité



Walking comfort
Gelenkschonend
Confort à la marche
Wandelcomfort



Safe, Clean and Strong Anti-Bacterial Protection
Sicher und sauber durch antibakterielle Oberfläche
Traitement PU antibactérien
Veilige, schone en sterke antibacteriële bescherming



100% Phthalate free - Low VOC
100% Phthalatfrei - Sehr niedrige VOC Werte
100% Sans phthalate - Faibles émissions
100% Phthalate - vrij - lage VOC



Thermal comfort
Fußwarm
Confort thermique
Thermisch comfort



The Easiest and Strongest click system
Das verlegefreundlichste und stärkste Klick System
Système d'assemblage facile et résistant
Het eenvoudigste & sterkste kliksysteem



Durable
Strapazierfähig
Résistant
Duurzaam



HOME COLLECTION 2023 – 2024

The Everyday Flooring
collection for your home

#4

HOME 30 CONCEPT
RIGID / CLASSIC 30 XL

#22

WORKSHOP55 CONCEPT
RIGID / CLASSIC 55 XL



Easy maintenance
Pflegeleicht
Entretien facile
Onderhoudsvriendelijk



Easy to install, replace and remove
Einfach zu verlegen, wieder aufnehmbar und schnell zu entfernen
Facile à installer, à remplacer et à retirer
Gemakkelijk te installeren, te vervangen en te verwijderen



Embossed-in-register
Synchro Prägung
Grainage registré
In relief gemaakt



Good sound insulation
Geräuscharm
Bonne isolation phonique
Goede geluidsisolatie



Easy to install, replace and remove
Einfach zu verlegen, wieder aufnehmbar und schnell zu entfernen
Facile à installer, à remplacer et à retirer
Gemakkelijk te installeren, te vervangen en te verwijderen



Herringbones pattern
Klassisches fischgrät
Pose à bâtons rompus
Visgraat



Anti Slip surface
Rutschfest
Antidérivant
Anti-slip oppervlakte



Thin product - Ideal for renovation
Geringe Aufbauhöhe - Ideal for renovation
Produit fin - Idéal pour la rénovation
Dun product - Ideal voor renovaties



Chevrons pattern
Französisches fischgrät
Pose en point de Hongrie
Chevron



HOME30 CONCEPT





HOME30 CONCEPT

Make no compromise on design and quality, your home deserves the best (floor)!

Machen Sie keine Kompromisse beim Design und der Qualität, Ihr Zuhause verdient den Besten (Boden)!

Ne faites pas de compromis sur le design et la qualité de votre sol, votre maison mérite le meilleur !

Maak geen compromissen op het gebied van ontwerp & kwaliteit. Uw huis verdient de beste vloer!

EN

HOME 30 is the ideal all-in-one flooring solution for your new interior decoration.

With 24 exclusive and authentic natural colors, **HOME 30** brings the premium look your home deserves.

All 24 designs are available in 2 different product structures* to meet all functional expectations (*dry back and rigid click acoustic LVT).

3 colorways are also available in a herringbone pattern to bring a fashionable atmosphere into your home.

HOME 30 is simply the best 2-in-1 LVT concept of the market!

DE

HOME 30 Concept ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhause.

Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. **HOME 30 CONCEPT** gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look.

Alle 24 Dekore sind in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich um alle Bedürfnisse zu erfüllen (Klebevinyl und Rigid Vinyl mit integriertem Trittschall).

3 Dekore sind zusätzlich als Fischgrätmuster erhältlich um Ihrem Zuhause eine exklusive Atmosphäre zu geben.

HOME 30 CONCEPT, ist das beste 2-in-1 Vinyl Konzept am Markt.

FR

Le concept HOME 30 est la solution tout-en-un idéale pour tous vos projets de rénovation de sol.

Avec ses 24 décors naturels ultraréalistes, **HOME 30 CONCEPT** sublime votre intérieur.

Tous les décors de la gamme sont disponibles dans 2 structures distinctes* afin de répondre à tous les besoins (*LVT à coller et LVT rigides acoustiques).

3 coloris sont également disponibles en format chevrons pour une décoration d'intérieur plus tendance.

HOME 30 CONCEPT, tout simplement le meilleur concept LVT 2-en-1 du marché !

NL

HOME 30 is de ideale 2-in-1 vloeroplossing voor uw nieuwe interieur.

Met 24 exclusieve en authentieke natuurlijke kleuren, brengt **HOME 30 CONCEPT** de premium look die uw huis verdient.

Alle 24 ontwerpen zijn verkrijgbaar in 2 verschillende productstructuren* om aan alle functionele verwachtingen te voldoen (*dry back en rigid klik akoestische LVT).

3 kleuren zijn ook verkrijgbaar in een visgraatmotief om een modieuze sfeer in uw huis te brengen.

HOME30 CONCEPT is simpelweg het beste 2-in-1 LVT-concept van de markt!



Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

EN

Best value for money.
2 product structures suitable for residential and light commercial uses.
Resistant to scuff, scratches and stains. PUR Ecoprotec™ surface treatment for an easy cleaning.
Direct installation over most existing hard surface floors. Little or no subfloor preparation required (SOLIDE CLICK 30).
Suitable for underfloor heating.
Integrated acoustic pad for high sound reduction (SOLIDE CLICK 30).
100% waterproof.
Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system (SOLIDE CLICK 30).
Very low VOC, phthalate free and 100% recyclable.
Can be removed without leaving any residue (SOLIDE CLICK 30).

DE

Bestes Preis- Leistungsverhältnis.
In 2 Ausführungen für privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.
Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.
Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (SOLIDE CLICK 30).
Geeignet für Fußbodenheizung.
Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (SOLIDE CLICK 30).
100% wasserbeständig.
Das neue I4F Kicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (SOLIDE CLICK 30).
Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.
Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (SOLIDE CLICK 30).

FR

Excellent rapport qualité / prix (ECO30).
2 structures produits, pour usages résidentiel et semi-commercial.
Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Traitement de surface PUR Ecoprotec™ pour un entretien facilité.
Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée (SOLIDE CLICK 30).
Convient au chauffage par le sol.
Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21 dB - SOLIDE CLICK 30).
100% résistant à l'eau. Compatible pièces d'eau (salle de bain).
Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer (SOLIDE CLICK 30).
Faibles émissions de COV, produit sans phthalate et 100% recyclable.
Facile et rapide à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support (SOLIDE CLICK 30).

NL

2 product structuren die geschikt zijn voor residentieel en licht commercieel gebruik.
Bestand tegen slijtage, krassen en vlekken. PUR Ecoprotec™ oppervlaktebehandeling voor een eenvoudige reiniging.
Directe installatie over de meeste bestaande harde vloeren. Weinig of geen voorbereiding van de ondervloer nodig (SOLIDE CLICK 30).
Geschikt voor vloerverwarming.
Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (21 dB - SOLIDE CLICK 30).
100% waterdicht.
Snel en eenvoudig te installeren dankzij het neerklapbare verticale kliksysteem (SOLIDE CLICK 30).
Zeer lage VOC, phthalate-vrij en 100% recycleerbaar.
Kan verwijderd worden zonder resten achter te laten (SOLIDE CLICK 30).

Noble Oak Greige



ECO30 (OFR)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschicht
Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
Film imprimé haute définition / HD design printlaag


Extra stabilization core layer / Hochwertige Fiberglas Mittellage
Feuille PVC calandrée avec voile de verre / Extra stabilisatie kernlaag

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht
Couche de stabilisation principale/ Stabilisatie kernlaag

Curling prevention balance layer / Gegenzugsschicht
Couche de contre-balancement/ Krul preventieve ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

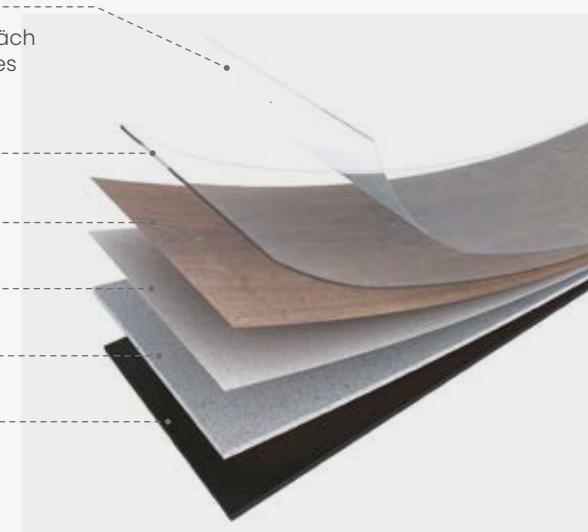

SOLIDE CLICK 30 (OFR)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)


ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ Antibactérien et résistant aux rayures
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschicht
Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage
Panneau rigide haute densité / Extrem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung
Sous-couche acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning

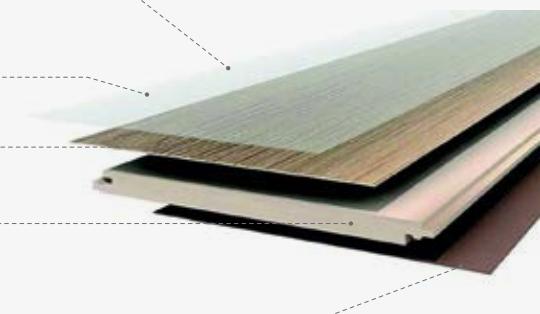


Origin Concrete Dark grey



Sea Oak white



Sawcut Oak Natural Herringbone

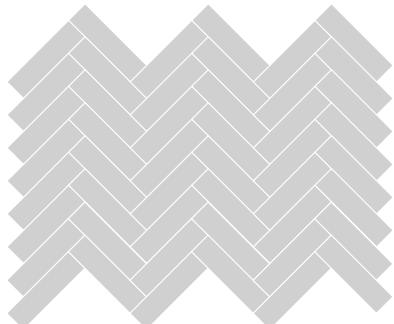

HERRINGBONES

The aesthetics and timeless elegance of a herringbone floor is unique. Herringbone patterns tell the story of castles, classical mansion houses and museums. They can also play a magnificent role in modern and classic homes.

FISCHGRÄT

Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines Fischgrät Fußbodens ist einzigartig. Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

CHEVRONS

La pose en chevrons évoque l'élégance et l'intemporalité. Le motif «parquet à bâtons rompus», fréquent dans les châteaux, les manoirs et les musées, peut aussi magnifier les maisons, modernes ou classiques.

VISGRAAT

De esthetiek en tijdloze elegante van een visgraatvloer is uniek. Visgraatmotieven vertellen het verhaal van kastelen, klassieke herenhuizen en musea. De dag van vandaag spelen zij ook een grote rol in moderne en klassieke huizen.

HOME 30 CONCEPT

HOME 30 is the ideal all-in-one flooring solution for your new interior decoration.

With 24 exclusive and authentic natural colors, HOME 30 brings the premium look your home deserves.

HOME 30 CONCEPT ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhause.

Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. HOME 30 CONCEPT gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look.

Le concept HOME 30 est la solution tout-en-un idéale pour tous vos projets de rénovation de sol.

Avec ses 24 décors naturels ultraréalistes, HOME 30 CONCEPT sublime votre intérieur.


HOME 30 is de ideale all-in-one vloeroplossing voor uw nieuwe interieur.

Met 24 exclusieve en authentieke natuurlijke kleuren, brengt HOME30 CONCEPT de premium look die uw huis verdient.

OFR – SOLIDE CLICK 30 / OFD – ECO30



Sawcut Oak Natural

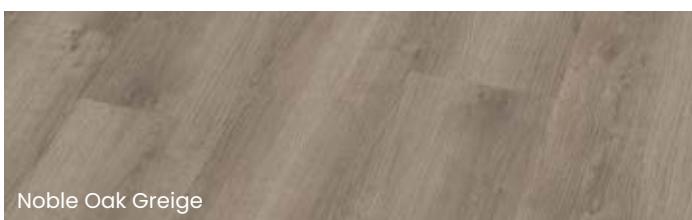

Noble Oak Greige

OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm



Royal Oak Natural

OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-063 | 185 x 1219,2 mm



Authentic Oak Natural

OFR-030-006N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-064 | 185 x 1219,2 mm



Pure Oak Grey

OFR-030-008N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-065 | 185 x 1219,2 mm



Prestige Oak Natural

OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm



Dockside Oak Natural light

OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-068 | 185 x 1219,2 mm



Sea Oak white

OFR-030-012N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-069 | 185 x 1219,2 mm



Traditional Oak Greige

OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm



Traditional Oak Natural light

OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm



Manor Oak Natural dark

OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-067 | 185 x 1219,2 mm
HB OFD-030-167 | 122 x 610 mm
HB OFR-030-167 | 122 x 610 mm



Worn Oak Greige

OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-072 | 185 x 1219,2 mm



Painted Wood Natural

OFR-030-016N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-073 | 185 x 1219,2 mm



Sawcut Oak Natural

OFR-030-017N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-074 | 185 x 1219,2 mm
HB OFR-030-174 | 122 x 610 mm
HB OFD-030-174 | 122 x 610 mm



HERRINGBONE



Soft Oak Greige

OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-077 | 185 x 1219,2 mm
HB OFR-030-177 | 122 x 610 mm
HB OFD-030-177 | 122 x 610 mm



Sawcut Oak Dark

OFR-030-018N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-075 | 185 x 1219,2 mm



Soft Oak Natural

OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-076 | 185 x 1219,2 mm



French Oak Natural

OFR-030-021N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-078 | 185 x 1219,2 mm



German Oak Natural

OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm

HOME 30 CONCEPT



Origin Concrete Natural

OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 mm



Origin Concrete Dark grey

OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 mm



Oxyde Rust

OFR-030-023N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 mm



Oxyde Grey

OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 mm



Waystone Pearl

OFR-030-025N | 304,8 x 609,6 mm
OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 mm



Waystone Grey

OFR-030-026N | 304,8 x 609,6 mm
OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 mm



PRODUCT SPECIFICATIONS

STANDARD

Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage* / Classificatie	EN ISO 10874
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem	-
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Fuge) / Chanfrein / Schuine randen	-

PRODUCT PERFORMANCES

STANDARD

Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabilité	EN ISO 23999
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2
Light fastness / Lichtechnik / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteverstand	EN ISO 10456
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incursion après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Electrostatiche eigenschappen	EN 1815
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524

ENVIRONMENT

STANDARD

TVOG after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-


WARRANTIES

STANDARD

Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-

CE MARKING

STANDARD

DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP Nummer	-
 23	
 31	
 EN 14041:2004	
 DOP:17-8139-01 Resilient Flooring to be used within a building.	
SOLIDE CLICK 30	
 EN 14041:2004	
 DOP:001-520 Resilient Flooring to be used within a building.	
ECO30	
 A+	
 A+ A B C	
 25 Years Residential Warranty	
 5 Years Commercial Warranty	

SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 / ECO 30 HB	
EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Heterogeneous resilient floorcovering / Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes / Heterogene veerkrachtige vloerbedekking			
4,5 mm		2,0 mm	
0,30 mm		0,30 mm	
Domestic: 23 / Commercial: 31		Domestic: 23 / Commercial: 31	
6.450 g/m ² - 7.100 g/m ² (HB)		3.605 g/m ² - 3.600 g/m ² (HB)	
Type I / Typ I / Type I		Type I / Typ I / Type I	
Group T: ≤ 2,00 mm ³		Group T: ≤ 2,00 mm ³	
Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m ² 40 boxes/pallet = 104,05m ²	Planks / Dielen / Lames (HB): 122 x 610 mm 20 planks/box = 1,49m ² 112 boxes/pallet = 166,88m ²	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1219,2 mm 21 planks/box = 4,74m ² 60 boxes/pallet = 284,4m ²	Planks / Dielen / Lames: 122 x 610 mm 36 planks/box = 2,68m ² 126 boxes/pallet = 337,68m ²
Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m ² 52 boxes/pallet = 130,44m ²	Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m ² 60 boxes/pallet = 133,80m ²	Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m ² 58 boxes/pallet = 291,16m ²	Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 24 tiles/box = 4,46m ² 68 boxes/pallet = 294,36m ²
PUR Ecoprotec™		PUR Ecoprotec™	
I4F		Dry back / Zum kleben / A coller / Te lijmen	
Yes / Ja / Oui / Ja (Micro bevel)		Yes / Ja / Oui / Ja (Micro bevel)	

SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 / ECO 30 HB	
≤ 0,06 %		≤ 0,10 %	
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)		No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade		No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	
≤ 0,25 mm		≤ 0,25 mm	
≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm	
ΔLw = 21 dB		ΔLw = 6 dB	
≥ 6		≥ 6	
R10 DS		R10 DS	
Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)		Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)	
0,04 m ² K/W		0,02 m ² K/W	
≤ 2 mm		≤ 2 mm	
Bfl-s1		Bfl-s1	
≤ 2kV		≤ 2kV	
Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd		Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	
Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C		Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C	

SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 / ECO 30 HB	
≤ 100µg/m ³		≤ 100µg/m ³	
A+		A+	
Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate / Phthalaat- vrij		Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate / Phthalaat- vrij	
E1		E1	
100%		100%	

SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 / ECO 30 HB	
25 years / Jahre / ans / jaar		25 years / Jahre / ans / jaar	
5 years / Jahre / ans / jaar		5 years / Jahre / ans / jaar	

SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 / ECO 30 HB	
No. 17-6133-01		No. 001-520	



**RIGID 30 XL
CLASSIC 30 XL**

When XL format meets EIR technology.

Make your flooring stand out with one of the 8 embossed-in-register XL oaks (152,4 cm), available in dryback and in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click.

Wenn das XL Format auf die Technologie der Synchronoberfläche trifft.

Machen Sie Ihren Boden einzigartig mit einer der 8 Eichen im XL Format (152,4 cm) und mit authentischer synchrongeprägter Oberfläche. Alle Dekore sind als Klebevinyl und in der neuesten Generation Rigid Klickvinyl mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich.

En grand format, c'est encore plus beau.

Sublmez votre sol avec l'un des 8 décors chênes de la gamme RIGID XL (152,4 cm), dernière génération de LVT Click rigides et acoustiques. Disponible également en version à coller.

Laat uw vloer opvallen met een XL - plank in reliëf.

Laat uw vloer opvallen met 8 houtstructuren in reliëf. Deze XL eiken planken (152,4 cm) zijn beschikbaar in dryback en de nieuwste technologie rigid klik.



RIGID 30 XL | CLASSIC 30 XL

(OFK) (OFE)

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

EN

- Direct installation over ceramic possible*
- Integrated acoustic pad for high sound reduction (21 dB)*
- Quick and easy to install thanks to the new I4F click system*
- XL planks (22,86 x 152,4 cm)
- Embossing-in-register**

DE

- Verlegung direkt auf Fliesen möglich*
- Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (21 dB)*
- Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung*
- XL Planken (22,86 x 152,4 cm)
- Synchronprägung**

FR

- Installation directe sur carrelage possible*
- Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21 dB)*
- Nouveau click I4F extrêmement facile et rapide à installer*
- Lames XL (22,86 x 152,4 cm)
- Grainage au registre**

NL

- Directe plaatsing over de meeste bestaande harde vloeren (keramische tegels, ongelijkmatige betonvloeren)*
- Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (21 dB)*
- Snel en eenvoudig te installeren dankzij het nieuwe I4F kliksysteem.
- XL-planken (22,86 x 152,4 cm)
- In reliëf gemaakt**



EIR

EN

What is EIR (Embossed in Register) Flooring ?

There are so many flooring options available today that it can be difficult to choose the perfect flooring for home or business. Technological advances have made it possible to have a floor with a beautiful look and feel of natural wood – but better – thanks to a perfect match between the design and the surface texture.

DE

Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.

FR

Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?

Parmi le large choix de revêtements de sols disponibles, il est parfois difficile de choisir la bonne solution. Les avancées technologiques en matière d'impression et de grainage de surface permettent désormais de donner aux lames vinyles un aspect ultraréaliste. Le grainage au registre (EIR) est la synchronisation parfaite entre le décor imprimé et la texture de surface. Cette technologie permet de restituer de façon très naturelle la structure du bois imité.

NL

Wat is EIR (Embossed in Register)?

Er zijn vandaag de dag zoveel verschillende vloeren beschikbaar dat het moeilijk kan zijn om de perfecte vloer voor thuis of op het werk te kiezen.

De technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om een vloer te hebben met een mooie uitstraling en gevoel van natuurlijk hout – maar dan beter – dankzij een perfecte match tussen het ontwerp en de oppervlaktestructuur.



Prestige OAK White

OFK-030-001 | 228,6 x 1524 mm
OFE-030-001 | 228,6 x 1524 mm

EIR



Prestige OAK Natural

OFK-030-002 | 228,6 x 1524 mm
OFE-030-002 | 228,6 x 1524 mm

EIR



Prestige OAK Brown

OFK-030-003 | 228,6 x 1524 mm
OFE-030-003 | 228,6 x 1524 mm

EIR



Prestige OAK Greige

OFK-030-004 | 228,6 x 1524 mm
OFE-030-004 | 228,6 x 1524 mm

EIR



Infinity OAK Dark Grey

OFK-030-005 | 228,6 x 1524 mm
OFE-030-005 | 228,6 x 1524 mm

EIR



Infinity OAK Natural

OFK-030-006 | 228,6 x 1524 mm
OFE-030-006 | 228,6 x 1524 mm


EIR



Prestige OAK Light Natural

OFK-030-007 | 228,6 x 1524 mm
OFE-030-007 | 228,6 x 1524 mm

EIR

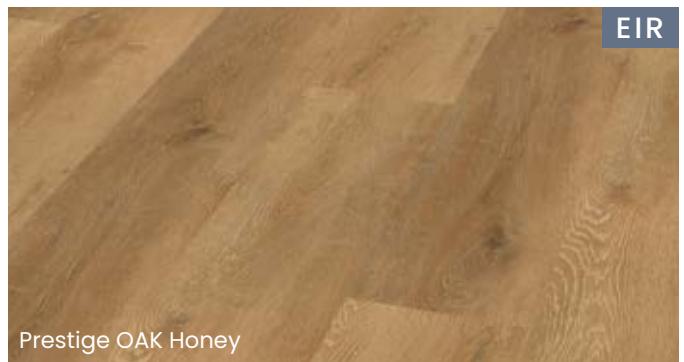

Prestige OAK Honey

OFK-030-008 | 228,6 x 1524 mm
OFE-030-008 | 228,6 x 1524 mm

EIR

PRODUCT SPECIFICATIONS

STANDARD

Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem	-
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-

PRODUCT PERFORMANCES

STANDARD

Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2
Light fastness / Lichtechnik / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteverstand	EN ISO 10456
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incrvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Electrostatiche eigenschappen	EN 1815
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524

ENVIRONMENT

STANDARD

TVOG after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-

WARRANTIES


STANDARD

Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-

CE MARKING

STANDARD

DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP Nummer	-
--	---



RIGID30 XL**CLASSIC30 XL**

Heterogeneous resilient floorcovering / Heterogener elastischer Designbodenbelag
 Revêtements de sol résilients hétérogènes / Heterogene veerkrachtige vloerbedekking

5,0 mm	2,0 mm
0,30 mm	0,30 mm
Résidentiel: 23 / Commercial: 31	Résidentiel: 23 / Commercial: 31
8.000 g/m ²	4.000 g/m ²
Type I / Typ I / Type I / Typ I	Type I / Typ I / Type I / Typ I
Group T: ≤ 2,00 mm ³	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Planks / Dielen / Lames / Planken : 228,6 x 1524 mm 8 planks/box = 2,78 m ² 48 boxes/pallet = 133,44 m ²	Planks / Dielen / Lames / Planken : 228,6 x 1524 mm 14 planks/box = 4,87m ² 48 boxes/pallet = 233,76m ²
PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
I4F	Dry back / Zum kleben / A coller / Te lijmen
Yes / Ja Micro bevel / Oui / Ja Micro bevel	Yes / Ja Micro bevel / Oui / Ja Micro bevel

RIGID30 XL**CLASSIC30 XL**

≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB
≥ 6	≥ 6
R10 DS	R10 DS
Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W
≤ 2 mm	≤ 2 mm
Bfl-s1	Bfl-s1
≤ 2kV	≤ 2kV
Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C

RIGID30 XL**CLASSIC30 XL**

≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³
Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate / Phthalaat- vrij 100%	Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate / Phthalaat- vrij 100%

RIGID30 XL**CLASSIC30 XL**

25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar
5 years / Jahre / ans / jaar	5 years / Jahre / ans / jaar

RIGID30 XL**CLASSIC30 XL**

No. 19-KS-001	No. 20-KS-001
---------------	---------------



WORKSHOP55 CONCEPT



WORKSHOP55 CONCEPT

Bring nature's beauty indoor and transform your workplace, shop, hotel or any room of the house into a place where you feel comfortable!

Bring die Schönheit der Natur an deinen Arbeitsplatz. Ob Ladenlokal, Büro, Hotel oder jeder andere Arbeitsraum, verändere dein Arbeitsumfeld in einen Wohlfühlbereich.

Faites entrer la nature dans vos intérieurs et transformez votre lieu de travail, votre magasin, votre hôtel ou votre maison en un endroit où il fait bon vivre !

Breng de schoonheid van de natuur naar binnen en transformeer jouw kantoor, hotel, of eender welke plaats in huis, naar een omgeving waar je je comfortabel voelt.

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

EN

2 product structures suitable for residential and commercial uses.

All wood decors embossed-in-register.

A selection of 5 wood colors available in herringbones and in chevrons patterns (ECO55).

Direct installation over most existing hard surface floors. Little or no subfloor preparation required (SOLIDE CLICK 55).

Resistant to scuff, scratches and stains. PUR Ecoprotec™ surface treatment for an easy cleaning.

Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB – SOLIDE CLICK 55).

Suitable for underfloor heating.

100% waterproof.

Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system (SOLIDE CLICK 55).

Very low VOC, phthalate free and 100% recyclable.

Can be removed without leaving any residue (SOLIDE CLICK 55).

DE

Beide Produktausführungen sind für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.

Alle Holzdekore haben eine perfekte und authentische synchroneprägte Oberfläche.

Eine Auswahl von 5 Holzdekoren ist als klassisches Fischgrät und französisches Fischgrät erhältlich.

Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (SOLIDE CLICK 55).

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.

Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (SOLIDE CLICK 55).

Geeignet für Fußbodenheizung.

100% wasserbeständig.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (SOLIDE CLICK 55).

Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.

Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (SOLIDE CLICK 55).





Raw Oak Light Natural - Herringbone

FR

2 structures produits, pour usages résidentiel et commercial à fort trafic (locaux classés U3P3).

Tous les décors bois sont grainés au registre EIR.

Une sélection de 5 décors bois également disponibles en motif bâtons rompus (chevrons) et point de Hongrie.

Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée (SOLIDE CLICK 55).

Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Traitement de surface PUR Ecoprotec™ pour un entretien facilité.

Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22 dB - SOLIDE CLICK 55).

Convient au chauffage par le sol.

100% résistant à l'eau. Compatible pièces d'eau (salle de bain).

Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer (SOLIDE CLICK 55).

Facile et rapide à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support (SOLIDE CLICK 55).

Faibles émissions de COV, produit sans phthalate et 100% recyclable.

NL

2 product structuren die geschikt zijn voor residentieel en commercieel gebruik.

Alle hout decors zijn in register uitgevoerd.

Een selectie van 5 houtdecors beschikbaar in zowel visgraat als chevron motief (ECO55).

Directe installatie over de meeste bestaande harde vloeren. Weinig of geen voorbereiding van de ondervloer nodig (SOLIDE CLICK 55).

Bestand tegen slijtage, krassen en vlekken. PUR Ecoprotec™ oppervlaktebehandeling voor een eenvoudige reiniging.

Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (22 dB - SOLIDE CLICK 55).

Geschikt voor vloerverwarming.

100% waterdicht.

Snel en eenvoudig te installeren dankzij het neerklapbare verticale kliksysteem (SOLIDE CLICK 55).

Zeer lage VOC, phthalate-vrij en 100% recycleerbaar.

Kan verwijderd worden zonder resten achter te laten (SOLIDE CLICK 55).

Prestige Oak Light Amber - Chevrons

ECO55 (OFD)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschicht
Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
Film imprimé haute définition / HD design printlaag


Extra stabilization core layer / Hochwertige Mittellage
Feuille PVC calandréée/ Extra stabilisatie kernlaag

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht
Couche de stabilisation principale/ Stabilisatie kernlaag

Curling prevention balance layer / Gegenzugsschicht
Couche de contre-balancement/ krulpreventie ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

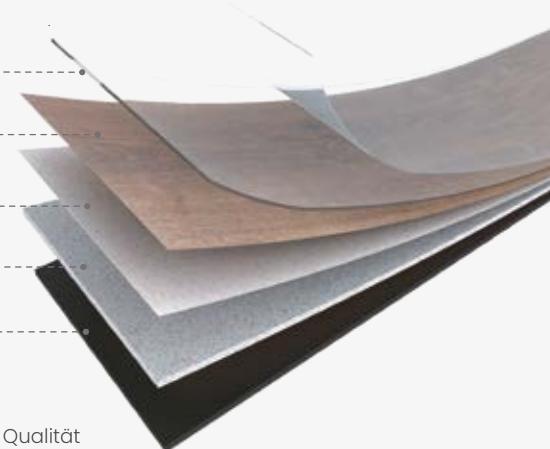

SOLIDE CLICK 55 (OFR)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)



ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschicht
Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage
Panneau rigide extrudé / Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung
Envers acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning

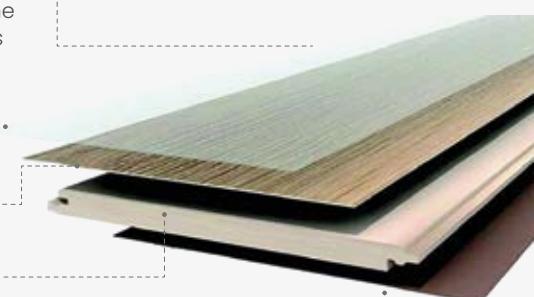

HERRINGBONES PATTERN
KLAASSISCHES FISCHGRÄT
POSE A BÂTONS ROMPUS – VISGRAAT

EN

HERRINGBONES & CHEVRONS

The aesthetics and timeless elegance of herringbones and chevrons floors is unique.

Herringbones & Chevrons patterns tell the story of castles, classical mansion houses and museums. They can also play a magnificent role in modern and classic homes.

DE

KLAASSISCHES FISCHGRÄT & FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT

Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines klassischen Fischgrät & französischen Fischgrät Fußbodens ist einzigartig.

Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

FR

BÂTONS ROMPUS & POINT DE HONGRIE

La pose des décors parquet à bâtons rompus et en point de Hongrie évoque l'élegance et l'intemporalité.


Les motifs «parquet à bâtons rompus» et «point de Hongrie», fréquents dans les châteaux, les manoirs et les musées, peuvent aussi magnifier les maisons, modernes ou classiques.

NL

VISGRAAT & CHEVRON

De esthetiek en tijdloze elegante van een visgraat- en chevronvloeren is uniek. Visgraatmotieven vertellen het verhaal van kastelen, klassieke herenhuizen en musea.

De dag van vandaag spelen zij ook een grote rol in moderne en klassieke huizen.



CHEVRONS PATTERN
FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT
POSE EN POINT DE HONGRIE – CHEVRON

EIR

EN

What is EIR (Embossed in Register) Flooring ?

There are so many flooring options available today that it can be difficult to choose the perfect flooring for home or business. Technological advances have made it possible to have a floor with a beautiful look and feel of natural wood – but better – thanks to a perfect match between the design and the surface texture.

DE

Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.

FR

Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?

Parmi le large choix de revêtements de sols disponibles, il est parfois difficile de choisir la bonne solution. Les avancées technologiques en matière d'impression et de grainage de surface permettent désormais de donner aux lames vinyles un aspect ultraréaliste. Le grainage au registre (EIR) est la synchronisation parfaite entre le décor imprimé et la texture de surface. Cette technologie permet de restituer de façon très naturelle la structure du bois imité.

NL

Wat is EIR (Embossed in Register)?

Er zijn vandaag de dag zoveel verschillende vloeren beschikbaar dat het moeilijk kan zijn om de perfecte vloer voor thuis of op het werk te kiezen.

De technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om een vloer te hebben met een mooie uitstraling en gevoel van natuurlijk hout – maar dan beter – dankzij een perfecte match tussen het ontwerp en de oppervlaktestructuur.



WORKSHOP 55 CONCEPT



Walnut Dark Brown

OFR-055-050 | 180 x 1210 mm
OFD-055-050 | 184,1 x 1219,2 mm

EIR



Walnut Natural

OFR-055-051 | 180 x 1210 mm
OFD-055-051 | 184,1 x 1219,2 mm

EIR



Raw Oak Light Natural

OFR-055-052 | 180 x 1210 mm
OFD-055-052 | 184,1 x 1219,2 mm
 OFD-055-152 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
 OFD-055-252 | 120 x 600 mm

EIR



Flemish Oak Light Natural

OFR-055-053 | 180 x 1210 mm
OFD-055-053 | 184,1 x 1219,2 mm


EIR



Flemish Oak Grey

OFR-055-054 | 180 x 1210 mm
OFD-055-054 | 184,1 x 1219,2 mm


EIR

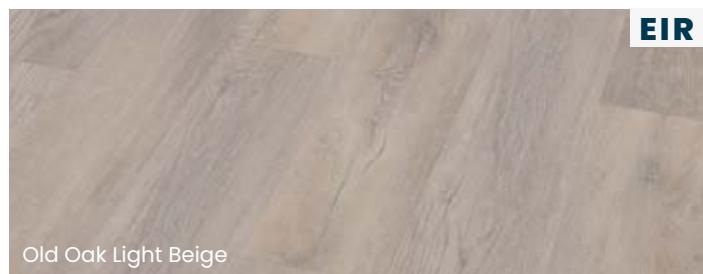

Old Oak Light Beige

OFR-055-055 | 180 x 1210 mm
OFD-055-055 | 184,1 x 1219,2 mm

EIR

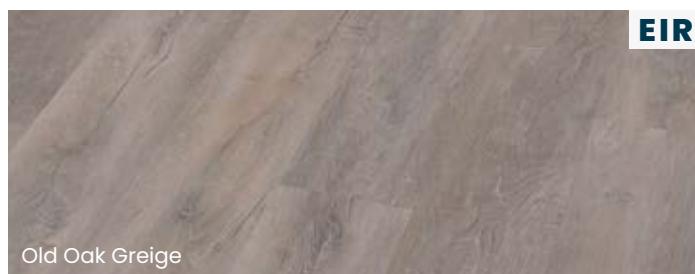

Old Oak Greige

OFR-055-056 | 180 x 1210 mm
OFD-055-056 | 184,1 x 1219,2 mm

EIR



Prestige Oak White

OFR-055-057 | 180 x 1210 mm
OFD-055-057 | 184,1 x 1219,2 mm

EIR



Prestige Oak Light Natural

OFR-055-058 | 180 x 1210 mm
OFD-055-058 | 184,1 x 1219,2 mm

EIR



Prestige Oak Light Amber

OFR-055-059 | 180 x 1210 mm
OFD-055-059 | 184,1 x 1219,2 mm
 OFD-055-159 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
 OFD-055-259 | 120 x 600 mm

EIR



English Oak Greige

OFR-055-060 | 180 x 1210 mm
OFD-055-060 | 184,1 x 1219,2 mm



English Oak Taupe

OFR-055-061 | 180 x 1210 mm
OFD-055-061 | 184,1 x 1219,2 mm
 OFD-055-161 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
 OFD-055-261 | 120 x 600 mm



English Oak Natural

OFR-055-062 | 180 x 1210 mm
OFD-055-062 | 184,1 x 1219,2 mm




English Oak Warm Natural

OFR-055-063 | 180 x 1210 mm
OFD-055-063 | 184,1 x 1219,2 mm



English Oak Honey

OFR-055-064 | 180 x 1210 mm
OFD-055-064 | 184,1 x 1219,2 mm




Cerused Oak Dark Natural

OFR-055-065 | 180 x 1210 mm
OFD-055-065 | 184,1 x 1219,2 mm
 OFD-055-165 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
 OFD-055-265 | 120 x 600 mm



Cerused Oak Light Natural

OFR-055-066 | 180 x 1210 mm
OFD-055-066 | 184,1 x 1219,2 mm




Cerused Oak Dark Brown

OFR-055-067 | 180 x 1210 mm
OFD-055-067 | 184,1 x 1219,2 mm



Smoked Pine Brown

OFR-055-068 | 180 x 1210 mm
OFD-055-068 | 184,1 x 1219,2 mm



Smoked Pine Black


OFR-055-069 | 180 x 1210 mm
OFD-055-069 | 184,1 x 1219,2 mm
 OFD-055-169 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
 OFD-055-269 | 120 x 600 mm

WORKSHOP 55 CONCEPT



Cement Natural

OFR-055-070 | 470 x 925 mm
OFD-055-070 | 457,2 x 914,4mm

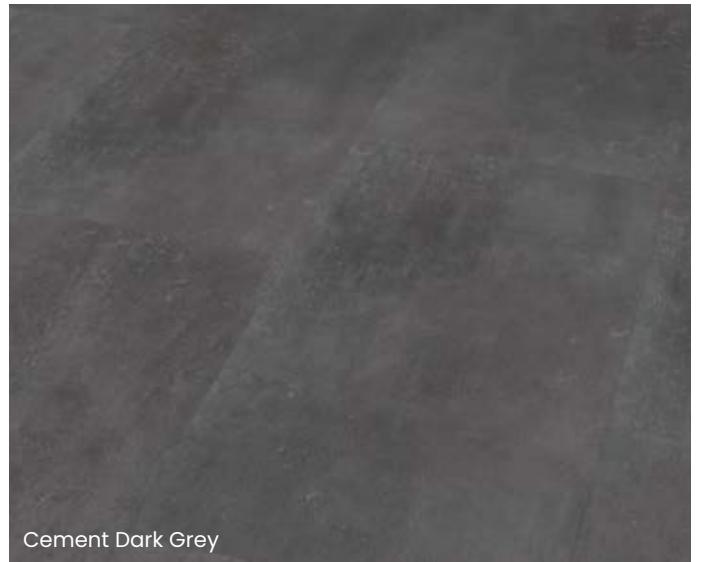

Cement Dark Grey

OFR-055-071 | 470 x 925 mm
OFD-055-071 | 457,2 x 914,4mm



Urban Light Grey

OFR-055-072 | 470 x 925 mm
OFD-055-072 | 457,2 x 914,4mm



Urban Beige

OFR-055-073 | 470 x 925 mm
OFD-055-073 | 457,2 x 914,4mm



Metal Concrete Grey

OFR-055-074 | 470 x 925 mm
OFD-055-074 | 457,2 x 914,4mm



Metal Concrete Brown

OFR-055-075 | 470 x 925 mm
OFD-055-075 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Bronze Red

OFR-055-076 | 470 x 925 mm
OFD-055-076 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Silver Black

OFR-055-077 | 470 x 925 mm
OFD-055-077 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Light Grey

OFR-055-078 | 470 x 925 mm
OFD-055-078 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Brown

OFR-055-079 | 470 x 925 mm
OFD-055-079 | 457,2 x 914,4mm



PRODUCT SPECIFICATIONS

STANDARD

Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem	-
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-

PRODUCT PERFORMANCES

STANDARD

Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geraadheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2
Light fastness / Lichtechnik / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 5113 EN 13893
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incursion après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN I3501-1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Electrostatiche eigenschappen	EN 1815
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524

ENVIRONMENT

STANDARD

TVOG after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-

WARRANTIES

STANDARD

Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-

CE MARKING

STANDARD

DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP Nummer	-
--	---



ECO55

SOLIDE CLICK 55

SOLIDE CLICK 55**ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB**

EN ISO 10582	EN ISO 10582	
Heterogeneous resilient floorcovering / Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes / Heterogene veerkrachtige vloerbedekking		
6,0 mm	2,5 mm	
0,55 mm	0,55 mm	
Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3		Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3
10.000 g/m ²	4.750 g/m ²	
Type I	Type I	
Group T: ≤ 2,00 mm ³	Group T: ≤ 2,00 mm ³	
Planks / Dielen / Lames / Planken:: 180 x 1210 mm 10 planks/box = 2,18m ² 40 boxes/pallet = 87,20m ²	Planks / Dielen / Lames / Planken: 184,1 x 1219,2 mm 20 planks/box = 4,49m ² 40 boxes/pallet = 179,60m ²	Planks / Dielen / Lames / Planken: (CH): 152,4 x 1066,8 mm 16 planks/box = 2,60m ² 66 boxes/pallet = 171,60m ²
Tiles: 470 x 925 mm 5 tiles/box = 2,17m ² 40 boxes/pallet = 86,80m ²	Tiles: 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m ² 42 boxes/pallet = 175,56m ²	Planks / Dielen / Lames / Planken: (HB): 120 x 600 mm 32 planks/box = 2,30m ² 80 boxes/pallet = 184m ²
PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™	
I4F	Dry back / Zum kleben / A coller / Te lijmen	
Yes / Ja / Oui / Ja	Yes / Ja / Oui / Ja (except Chevrons)	

SOLIDE CLICK 55**ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB**

≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB
≥ 6	≥ 6
R10 DS	R10 DS
Not affected / Nicht verändert / Non affecté / Niet aangetast (0)	Not affected / Nicht verändert / Non affecté / Niet aangetast (0)
0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W
≤ 2 mm	≤ 2 mm
Bfl-s1	Bfl-s1
≤ 2kV	≤ 2kV
Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C

SOLIDE CLICK 55**ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB**

≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³
A+	A+
Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij	Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij
E1	E1
100%	100%

SOLIDE CLICK 55**ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB**

25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar
10 years / Jahre / ans / jaar	10 years / Jahre / ans / jaar

SOLIDE CLICK 55**ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB**

No. 21-KS-001	No. 21-SW-001
---------------	---------------





**RIGID 55 XL
CLASSIC 55 XL**

When XL format meets EIR technology.

Make your flooring stand out with one of the 8 embossed-in-register XL oaks (152,4 cm), available in dryback and in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click.

Wenn das XL Format auf die Technologie der Synchronoberfläche trifft.

Machen Sie Ihren Boden einzigartig mit einer der 8 Eichen im XL Format (152,4 cm) und mit authentischer synchrongeprägter Oberfläche. Alle Dekore sind als Klebevinyl und in der neuesten Generation Rigid Klickvinyl mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich.

En grand format, c'est encore plus beau.

Sublmez votre sol avec l'un des 8 décors chênes de la gamme RIGID XL (152,4 cm), dernière génération de LVT Click rigides et acoustiques. Disponible également en version à coller.

Laat uw vloer opvallen met een XL - plank in reliëf.

Laat uw vloer opvallen met 8 houtstructuren in reliëf. Deze XL eiken planken (152,4 cm) zijn beschikbaar in dryback en de nieuwste technologie rigid klik.

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

EN Direct installation over ceramic possible*
Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB)*
Quick and easy to install thanks to the 5G click system*
XL planks (22,86 x 152,4 cm)
Embossing-in-register**

DE Verlegung direkt auf Fliesen möglich*
Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (22 dB)*
Das 5G Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung*
XL Planken (22,86 x 152,4 cm)
Synchronprägung**

FR Installation directe sur carrelage possible*
Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22 dB)*
Click 5G extrêmement facile et rapide à installer*
Lames XL (22,86 x 152,4 cm)
Grainage au registre**

NL Directe plaatsing over de meeste bestaande harde vloeren (keramische tegels, ongelijkmatige betonvloeren)*
Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (22 dB)*
Snel en eenvoudig te installeren dankzij het 5G kliksysteem*
XL-planken (22,86 x 152,4 cm)
In reliëf gemaakt**



*Only RIGID55 XL / Nur RIGID55 XL / RIGID55 XL seulement / enkel RIGID55 XL // ** Information page 25



RIGID 55 XL (OFK)


ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
 ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschicht
 Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage
 Panneau rigide extrudé / Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung
 Envers acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning

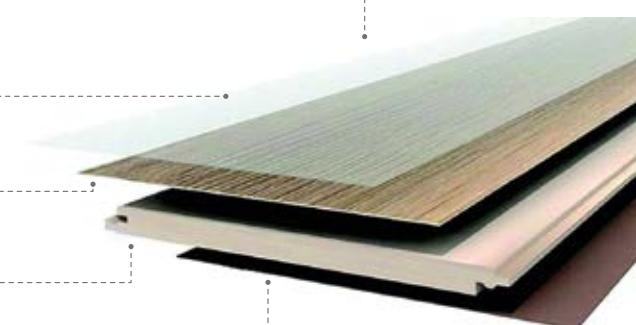

CLASSIC 55 XL (OFE)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
 ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschicht
 Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Extra stabilization core layer / Hochwertige Fiberglas Mittellage
 Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht
 Feuille PVC calandrée / Extra stabilisatie kernlaag

Curling prevention balance layer / Gegenzugsschicht
 Couche de contre-balancement / Krul preventieve ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
 ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
 ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität



Old Oak Light Beige

OFK-055-001 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-001 | 228,6 x 1524 mm


EIR



Old Oak Greige

OFK-055-002 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-002 | 228,6 x 1524 mm


EIR

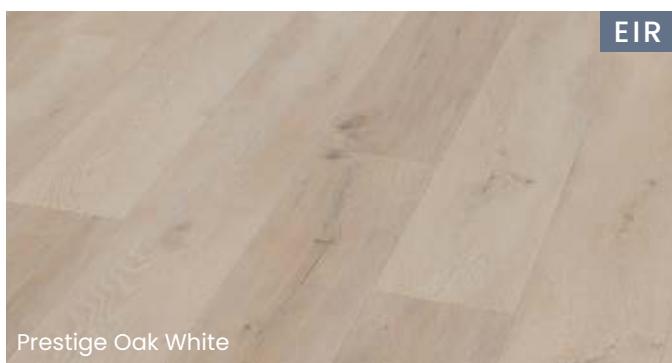

Prestige Oak White

OFK-055-003 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-003 | 228,6 x 1524 mm

EIR

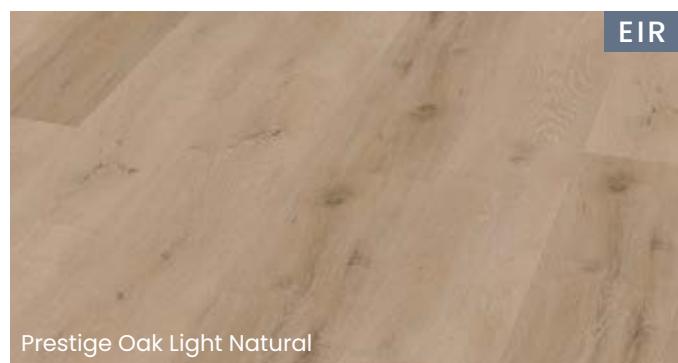

Prestige Oak Light Natural

OFK-055-004 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-004 | 228,6 x 1524 mm

EIR



Prestige Oak Light Amber

OFK-055-005 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-005 | 228,6 x 1524 mm

EIR



English Oak Greige

OFK-055-006 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-006 | 228,6 x 1524 mm

EIR



English Oak Taupe

OFK-055-007 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-007 | 228,6 x 1524 mm

EIR



English Oak Honey

OFK-055-008 | 228,6 x 1524 mm
OFE-055-008 | 228,6 x 1524 mm

EIR

PRODUCT SPECIFICATIONS		STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard		-	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard		-	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking	
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte		EN ISO 24346	7,0 mm	2,5 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtaaldikte		EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtaaldikte		EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 33 / Industrial : 42	Domestic : 23 / Commercial : 33 / Industrial : 42
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie		EN ISO 23997	12.610 g/m ²	4.750 g/m ²
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht		EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I / Typ I	Type I / Typ I / Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep		EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen		EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames / Planken: 228,6 x 1524 mm 5 planks/box = 1,74m ² 40 boxes/pallet = 69,60m ²	Planks / Dielen / Lames / Planken: 228,6 x 1524 mm 12 planks/box = 4,18m ² 40 boxes/pallet = 167,20m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling		-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem		-	Välinge 5G	Dry back / Zum kleben / A coller / Te lijmen
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen		-	Yes / Ja / Oui / Ja	Yes / Ja / Oui / Ja (Micro bevel)
PRODUCT PERFORMANCES		STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabilität		EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest		ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest		EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid		EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping		EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie		EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid		EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand		DIN 51130 EN 13893	RI0 DS	RI0 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien		EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté / Niet aangetast (0)	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté / Niet aangetast (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand		EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incursion après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte		EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid		EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Elektrische weerstand		EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken		EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming		EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C
ENVIRONMENT		STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis		ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis		ISO 16000-9	A+	A+
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker		-	Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij	Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep		EN 717-1	E1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid		-	100 %	100 %
WARRANTIES		STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie		-	25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie		-	10 years / Jahre / ans / jaar	10 years / Jahre / ans / jaar
CE MARKING		STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)	CLASSIC 55 XL (EIR)
DoP number / DoP Nummer / Numéro DoP / DoP nummer		-	No. 23-SW-001	No. 23-SW-002





Prestige Oak White



T-SQUARE


T-square for herringbones // Winkelschablone für Fischgrätmuster
Equerre en T pour chevrons // T-square voor visgraatmotief





Simplify the cutting and fitting of herringbone planks with the use of a T-square.

Vereinfachen Sie die Verlegung eines Fischgrätmusters durch das zuschneiden der Dielen mit Hilfe einer Winkelschablone.

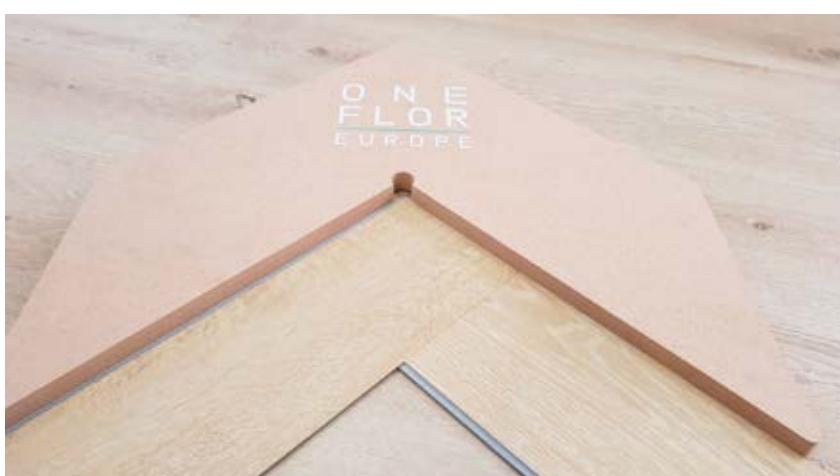

Simplifiez la découpe et l'installation des lames en chevron avec l'utilisation du T-Square.

Vereenvoudiging van het snijden en aanbrengen van visgraatplanken met behulp van een T-square.

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	WEIGHT	SQM / BOX	PCES / BOX	BOXES / PALLET	SQM / PALLET
HOME 30 (ECO 30)	Dry back	OFD-030-060	8809487843085	Origin Concrete Natural	2,0mm	0,30mm	457,2 x 914,4	3,605 g/m ²	5,02	12	58	291,16
	Dry back	OFD-030-061	8809487843092	Origin Concrete Dark grey	2,0mm	0,30mm	457,2 x 914,4	3,605 g/m ²	5,02	12	58	291,16
	Dry back	OFD-030-062	8809487843108	Noble Oak Greige	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-063	8809487843115	Royal Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-064	8809487843122	Authentic Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-065	8809487843139	Pure Oak Grey	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-066	8809487843146	Prestige Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-067	8809487843153	Manor Oak Natural dark	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-068	8809487843160	Dockside Oak Natural light	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-069	8809487843177	Sea Oak white	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-070	8809487843184	Traditional Oak Greige	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-071	8809487843191	Traditional Oak Natural light	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-072	8809487843207	Worn Oak Greige	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-073	8809487843214	Painted Wood Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-074	8809487843221	Sawcut Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-075	8809487843238	Sawcut Oak Dark	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-076	8809487843245	Soft Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-077	8809487843252	Soft Oak Greige	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-078	8809487843269	French Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-079	8809487843276	German Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
	Dry back	OFD-030-080	8809487843283	Oxyde Rust	2,0mm	0,30mm	457,2 x 914,4	3,605 g/m ²	5,02	12	58	291,16
	Dry back	OFD-030-081	8809487843290	Oxyde Grey	2,0mm	0,30mm	457,2 x 914,4	3,605 g/m ²	5,02	12	58	291,16
	Dry back	OFD-030-082	8809487843306	Waystone Pearl	2,0mm	0,30mm	304,8 x 609,6	3,605 g/m ²	4,46	24	66	294,36
	Dry back	OFD-030-083	8809487843313	Waystone Grey	2,0mm	0,30mm	304,8 x 609,6	3,605 g/m ²	4,46	24	66	294,36
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	ORF-030-001N	8809487841654	Origin Concrete Natural	4,5mm	0,30mm	457,2 x 914,4	6,450 g/m ²	2,51	6	52	130,44
	Rigid Click	ORF-030-002N	8809487841661	Origin Concrete Dark grey	4,5mm	0,30mm	457,2 x 914,4	6,450 g/m ²	2,51	6	52	130,44
	Rigid Click	ORF-030-004N	8809487841685	Noble Oak Greige	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-005N	8809487841692	Royal Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-006N	8809487841708	Authentic Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-008N	8809487841722	Pure Oak Grey	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-009N	8809487841739	Prestige Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-010N	8809487841746	Manor Oak Natural dark	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-011N	8809487841753	Dockside Oak Natural light	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-012N	8809487841760	Sea Oak white	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-013N	8809487841777	Traditional Oak Greige	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-014N	8809487841784	Traditional Oak Natural light	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-015N	8809487842934	Worn Oak Greige	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-016N	8809487842941	Painted Wood Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-017N	8809487842958	Sawcut Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-018N	8809487842965	Sawcut Oak Dark	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-019N	8809487842972	Soft Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-020N	8809487842989	Soft Oak Greige	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-021N	8809487842996	French Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-022N	8809487843009	German Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
	Rigid Click	ORF-030-023N	8809487843016	Oxyde Rust	4,5mm	0,30mm	457,2 x 914,4	6,450 g/m ²	2,51	6	52	130,44
	Rigid Click	ORF-030-024N	8809487843023	Oxyde Grey	4,5mm	0,30mm	457,2 x 914,4	6,450 g/m ²	2,51	6	52	130,44
	Rigid Click	ORF-030-025N	8809487843030	Waystone Pearl	4,5mm	0,30mm	304,8 x 609,6	6,450 g/m ²	2,23	12	60	133,80
	Rigid Click	ORF-030-026N	8809487843047	Waystone Grey	4,5mm	0,30mm	304,8 x 609,6	6,450 g/m ²	2,23	12	60	133,80
HOME 30 (ECO 30 HB)	Dry back	OFD-030-167	8809487843320	Manor Oak Natural dark	2,0mm	0,30mm	122 x 610	3,600 g/m ²	2,68	36	126	337,68
	Dry back	OFD-030-174	8809487843337	Sawcut Oak Natural	2,0mm	0,30mm	122 x 610	3,600 g/m ²	2,68	36	126	337,68
	Dry back	OFD-030-177	8809487843344	Soft Oak Greige	2,0mm	0,30mm	122 x 610	3,600 g/m ²	2,68	36	126	337,68
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30 HB)	Rigid Click	ORF-030-167N	8809487843054	Manor Oak Natural dark	4,5mm	0,30mm	122 x 610	7,100 g/m ²	1,49	20	112	166,88
	Rigid Click	ORF-030-174N	8809487843061	Sawcut Oak Natural	4,5mm	0,30mm	122 x 610	7,100 g/m ²	1,49	20	112	166,88
	Rigid Click	ORF-030-177N	8809487843078	Soft Oak Greige	4,5mm	0,30mm	122 x 610	7,100 g/m ²	1,49	20	112	166,88
CLASSIC 30 XL	Dry back	OFE-030-001	8809487843597	Prestige Oak White	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4,870 g/m ²	4,87	14	48	233,76
	Dry back	OFE-030-002	8809487843603	Prestige Oak Natural	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4,870 g/m ²	4,87	14	48	233,76
	Dry back	OFE-030-003	8809487843610	Prestige Oak Brown	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4,870 g/m ²	4,87	14	48	233,76
	Dry back	OFE-030-004	8809487843627	Prestige Oak Greige	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4,870 g/m ²	4,87	14	48	233,76
	Dry back	OFE-030-005	8809487843634	Infinity Oak Dark Grey	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4,870 g/m ²	4,87	14	48	233,76
	Dry back	OFE-030-006	8809487843641	Infinity Oak Natural	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4,870 g/m ²	4,87	14	48	233,76
	Dry back	OFE-030-007	8809487843658	Prestige Oak Light Natural	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4,870 g/m ²	4,87	14	48	233,76
	Dry back	OFE-030-008	8809487843856	Prestige Oak Honey	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4,870 g/m ²	4,87	14	48	233,76
RIGID 30 XL	Rigid Click	OKF-030-001	8809487842705	Prestige Oak White	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8,000 g/m ²	2,78	8	48	133,44
	Rigid Click	OKF-030-002	8809487842712	Prestige Oak Natural	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8,000 g/m ²	2,78	8	48	133,44
	Rigid Click	OKF-030-003	8809487842729	Prestige Oak Brown	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8,000 g/m ²	2,78	8	48	133,44
	Rigid Click	OKF-030-004	8809487842736	Prestige Oak Greige	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8,000 g/m ²	2,78	8	48	133,44
	Rigid Click	OKF-030-005	8809487842743	Infinity Oak Dark Grey	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8,000 g/m ²	2,78	8	48	133,44
	Rigid Click	OKF-030-006	8809487842750	Infinity Oak Natural	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8,000 g/m ²	2,78	8	48	133,44
	Rigid Click	OKF-030-007	8809487842767	Prestige Oak Light Natural	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8,000 g/m ²	2,78	8	48	133,44
	Rigid Click	OKF-030-008	8809487843849	Prestige Oak Honey	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8,000 g/m ²	2,78	8	48	133,44
WORKSHOP 55 (ECO 55)	Dry back	OFD-055-050	8809487844273	Walnut Dark Brown	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4,750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-051	8809487844280	Walnut Natural</								

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	WEIGHT	SQM / BOX	PCES / BOX	BOXES / PALLET	SQM / PALLET
WORKSHOP 55 (ECO 55)	Dry back	OFD-055-059	8809487844365	Prestige Oak Light Amber	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-060	8809487844372	English Oak Greige	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-061	8809487844389	English Oak Taupe	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-062	8809487844396	English Oak Natural	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-063	8809487844402	English Oak Warm Natural	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-064	8809487844419	English Oak Honey	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-065	8809487844426	Cerused Oak Dark Natural	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-066	8809487844433	Cerused Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-067	8809487844440	Cerused Oak Dark Brown	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-068	8809487844457	Smoked Pine Brown	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-069	8809487844464	Smoked Pine Black	2,5mm	0,55mm	184,1 x 1219,2	4.750 g/m ²	4,49	20	40	179,60
	Dry back	OFD-055-070	8809487844471	Cement Natural	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
	Dry back	OFD-055-071	8809487844488	Cement Dark Grey	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
	Dry back	OFD-055-072	8809487844495	Urban Light Grey	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
	Dry back	OFD-055-073	8809487844501	Urban Beige	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
	Dry back	OFD-055-074	8809487844518	Metal Concrete Grey	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
	Dry back	OFD-055-075	8809487844525	Metal Concrete Brown	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
	Dry back	OFD-055-076	8809487844532	Oxyde Bronze Red	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
	Dry back	OFD-055-077	8809487844549	Oxyde Silver Black	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
	Dry back	OFD-055-078	8809487844556	Oxyde Light Grey	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
	Dry back	OFD-055-079	8809487844563	Oxyde Brown	2,5mm	0,55mm	457,2 x 914,4	4.750 g/m ²	4,18	10	42	175,56
WORKSHOP 55 (ECO 55 CHEV.)	Dry back	OFD-055-152	8809487844570	Raw Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	152,4 x 1066,8	4.750 g/m ²	2,60	16	66	171,60
	Dry back	OFD-055-159	8809487844587	Prestige Oak Light Amber	2,5mm	0,55mm	152,4 x 1066,8	4.750 g/m ²	2,60	16	66	171,60
	Dry back	OFD-055-161	8809487844594	English Oak Taupe	2,5mm	0,55mm	152,4 x 1066,8	4.750 g/m ²	2,60	16	66	171,60
	Dry back	OFD-055-165	8809487844600	Cerused Oak Dark Natural	2,5mm	0,55mm	152,4 x 1066,8	4.750 g/m ²	2,60	16	66	171,60
	Dry back	OFD-055-169	8809487844617	Smoked Pine Black	2,5mm	0,55mm	152,4 x 1066,8	4.750 g/m ²	2,60	16	66	171,60
WORKSHOP 55 (ECO 55 HB)	Dry back	OFD-055-252	8809487844723	Raw Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	120 x 600	4.750 g/m ²	2,30	32	80	184,00
	Dry back	OFD-055-259	8809487844730	Prestige Oak Light Amber	2,5mm	0,55mm	120 x 600	4.750 g/m ²	2,30	32	80	184,00
	Dry back	OFD-055-261	8809487844747	English Oak Taupe	2,5mm	0,55mm	120 x 600	4.750 g/m ²	2,30	32	80	184,00
	Dry back	OFD-055-265	8809487844754	Cerused Oak Dark Natural	2,5mm	0,55mm	120 x 600	4.750 g/m ²	2,30	32	80	184,00
	Dry back	OFD-055-269	8809487844761	Smoked Pine Black	2,5mm	0,55mm	120 x 600	4.750 g/m ²	2,30	32	80	184,00
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	ORF-055-050	8809487843979	Walnut Dark Brown	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-051	8809487843986	Walnut Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-052	8809487843993	Raw Oak Light Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-053	8809487844006	Flemish Oak Light Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-054	8809487844013	Flemish Oak Grey	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-055	8809487844020	Old Oak Light Beige	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-056	8809487844037	Old Oak Greige	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-057	8809487844044	Prestige Oak White	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-058	8809487844051	Prestige Oak Light Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-059	8809487844068	Prestige Oak Light Amber	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-060	8809487844075	English Oak Greige	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-061	8809487844082	English Oak Taupe	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-062	8809487844099	English Oak Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-063	8809487844105	English Oak Warm Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-064	8809487844112	English Oak Honey	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-065	8809487844129	Cerused Oak Dark Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-066	8809487844136	Cerused Oak Light Natural	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-067	8809487844143	Cerused Oak Dark Brown	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-068	8809487844150	Smoked Pine Brown	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-069	8809487844167	Smoked Pine Black	6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m ²	2,18	10	40	87,20
	Rigid Click	ORF-055-070	8809487844174	Cement Natural	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	ORF-055-071	8809487844181	Cement Dark Grey	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	ORF-055-072	8809487844198	Urban Light Grey	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	ORF-055-073	8809487844204	Urban Beige	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	ORF-055-074	8809487844211	Metal Concrete Grey	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	ORF-055-075	8809487844228	Metal Concrete Brown	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	ORF-055-076	8809487844235	Oxyde Bronze Red	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	ORF-055-077	8809487844242	Oxyde Silver Black	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	ORF-055-078	8809487844259	Oxyde Light Grey	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
	Rigid Click	ORF-055-079	8809487844266	Oxyde Brown	6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m ²	2,17	5	40	86,80
CLASSIC 55 XL	Dry back	OFE-055-001	8809487845669	Old Oak Light Beige	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
	Dry back	OFE-055-002	8809487845676	Old Oak Greige	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
	Dry back	OFE-055-003	8809487845683	Prestige Oak White	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
	Dry back	OFE-055-004	8809487845690	Prestige Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
	Dry back	OFE-055-005	8809487845706	Prestige Oak Light Amber	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
	Dry back	OFE-055-006	8809487845713	English Oak Greige	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
	Dry back	OFE-055-007	8809487845720	English Oak Taupe	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
	Dry back	OFE-055-008	8809487845737	English Oak Honey	2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m ²	4,18	12	40	167,20
RIGID 55 XL	Rigid Click	OKF-055-001	8809487845584	Old Oak Light Beige	7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m ²	1,74	5	40	69,60
	Rigid Click	OKF-055-002	8809487845591	Old Oak Greige	7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m ²	1,74	5	40	69,60
	Rigid Click	OKF-055-003	8809487845607	Prestige Oak White	7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m ²	1,74	5	40	69,60
	Rigid Click	OKF-05										

ONE
FLOR
EUROPE

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

ONE
FLOR
UK

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK

WITTESTRAAT 10 – 8501 HEULE – BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM

