

ONE
FLOOR
EUROPE



THE **EVERYDAY** FLOORING

CONTRACT **70** ECOLOCK

CONTRACT 70 ECOLOCK (OFO)

Highly resistant solution to the daily wear and tear of the most demanding commercial area.

Die Lösung bei höchster Beanspruchung im täglichen Gebrauch.

La solution sans colle, haute résistance, pour les espaces commerciaux à trafic intense.

Zeer resistente oplossing voor de dagelijkse slijtage van de meest veeleisende commerciële ruimtes.


Products benefits / Produkt Vorteile / Bénéfices produits / Product voordelen

EN : Designed for heavy commercial and light industrial applications.
Quick and easy to install thanks to the intuitive interlocking connection. No glue required.
Great resistance and easy cleaning thanks to the PUR Ecoprotec™ surface treatment.
Easily removable with no damage to the existing floor.
A sustainable solution: low VOC, phthalate free and 100% recyclable.

DE : Für hoch beanspruchten gewerblichen und leicht beanspruchte industrielle Einsatzbereiche entwickelt.
Schnelle und einfache Verlegung durch die innovative «Schwalbenschwanz Verbindung».
Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken.
Einfach zu entfernen ohne den Unterboden zu beschädigen.
Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.

FR : Développé pour les utilisations commerciales intenses et industrielles légères .
Facile et rapide à installer grâce au système d'assemblage à queues d'aronde.
Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures.
Pas d'endommagement du support lors de la dépose.
Faibles émissions de COV, sans phthalate et 100% recyclable.

NL : Ontworpen voor zware commerciële en licht industriële toepassingen.
Snel en eenvoudig te installeren dankzij de intuïtieve vergrendeling. Geen lijm nodig.
Grote weerstand en eenvoudige reiniging dankzij de PUR Ecoprotec™ oppervlaktebehandeling
Gemakkelijk te verwijderen zonder de bestaande vloer te beschadigen.
Een duurzame oplossing: laag VOC-gehalte, phtalate-vrij en 100% recycleerbaar.

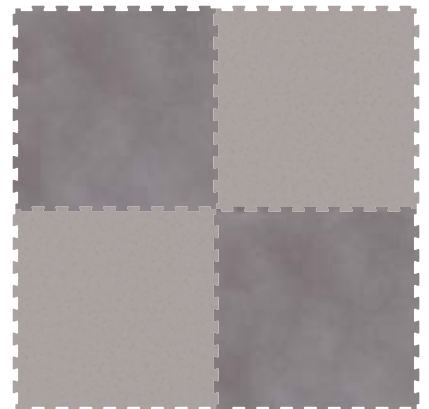



Mix Venezia Medium Grey & Venezia Dark Grey



Mix Sand Grey & Sand Dark Grey

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
 Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag




Extra sound absorption layer/ Mit zusätzlicher Zwischenlage zur Schallreduzierung
 Couche supplémentaire pour un meilleur confort acoustique / extra laag voor een beter akoestisch comfort

Fiberglass stabilization layer / Hochwertige Fiberglas Mittellage
 Feuille PVC calandree avec voile de verre / Hoogwaardige glasvezel kernlaag

Stabilization core layer / Gegenzugsschicht Stabilisierungsschicht
 Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Curling prevention balance layer / Gegenzugsschicht
 Couche de contre-balancement / Krul preventieve ondersteunende laag

ECOPROTEC™ Multi-layer property technology
 ECOPROTEC™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
 ECOPROTEC™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
 ECOPROTEC™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

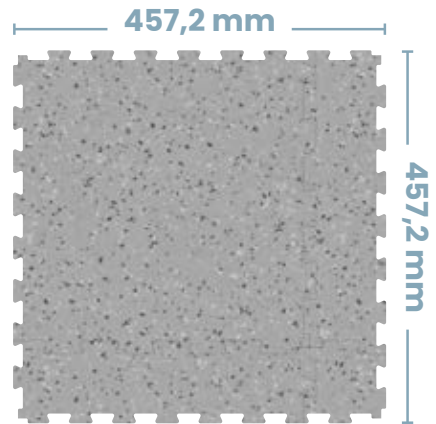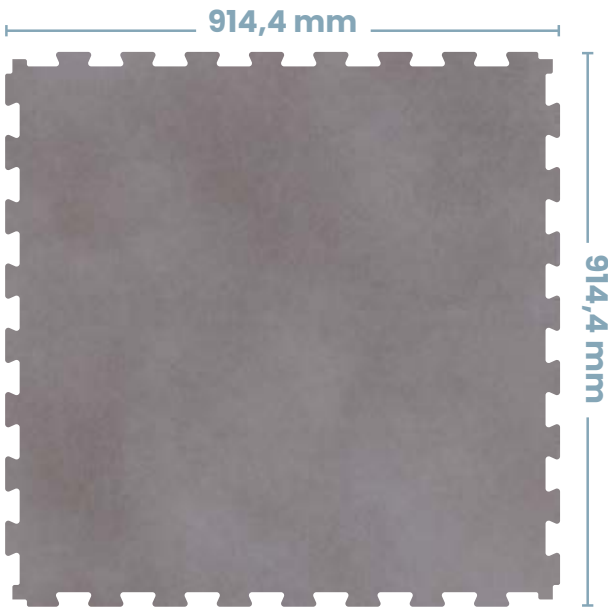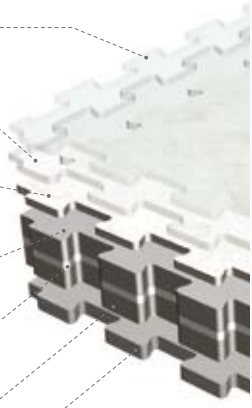

Granito Dark Grey



Mix Sand Grey & Sand Dark Grey



Sand Grey

SAND GREY





ECOLOCK 70 OFO-070-015 | 914,4 x 914,4 mm

SAND DARK GREY





ECOLOCK 70 OFO-070-016 | 914,4 x 914,4 mm

GRANITO BEIGE





ECOLOCK 70 OFO-070-017 | 914,4 x 914,4 mm

GRANITO GREIGE






ECOLOCK 70 OFO-070-018 | 914,4 x 914,4 mm

GRANITO DARK GREY




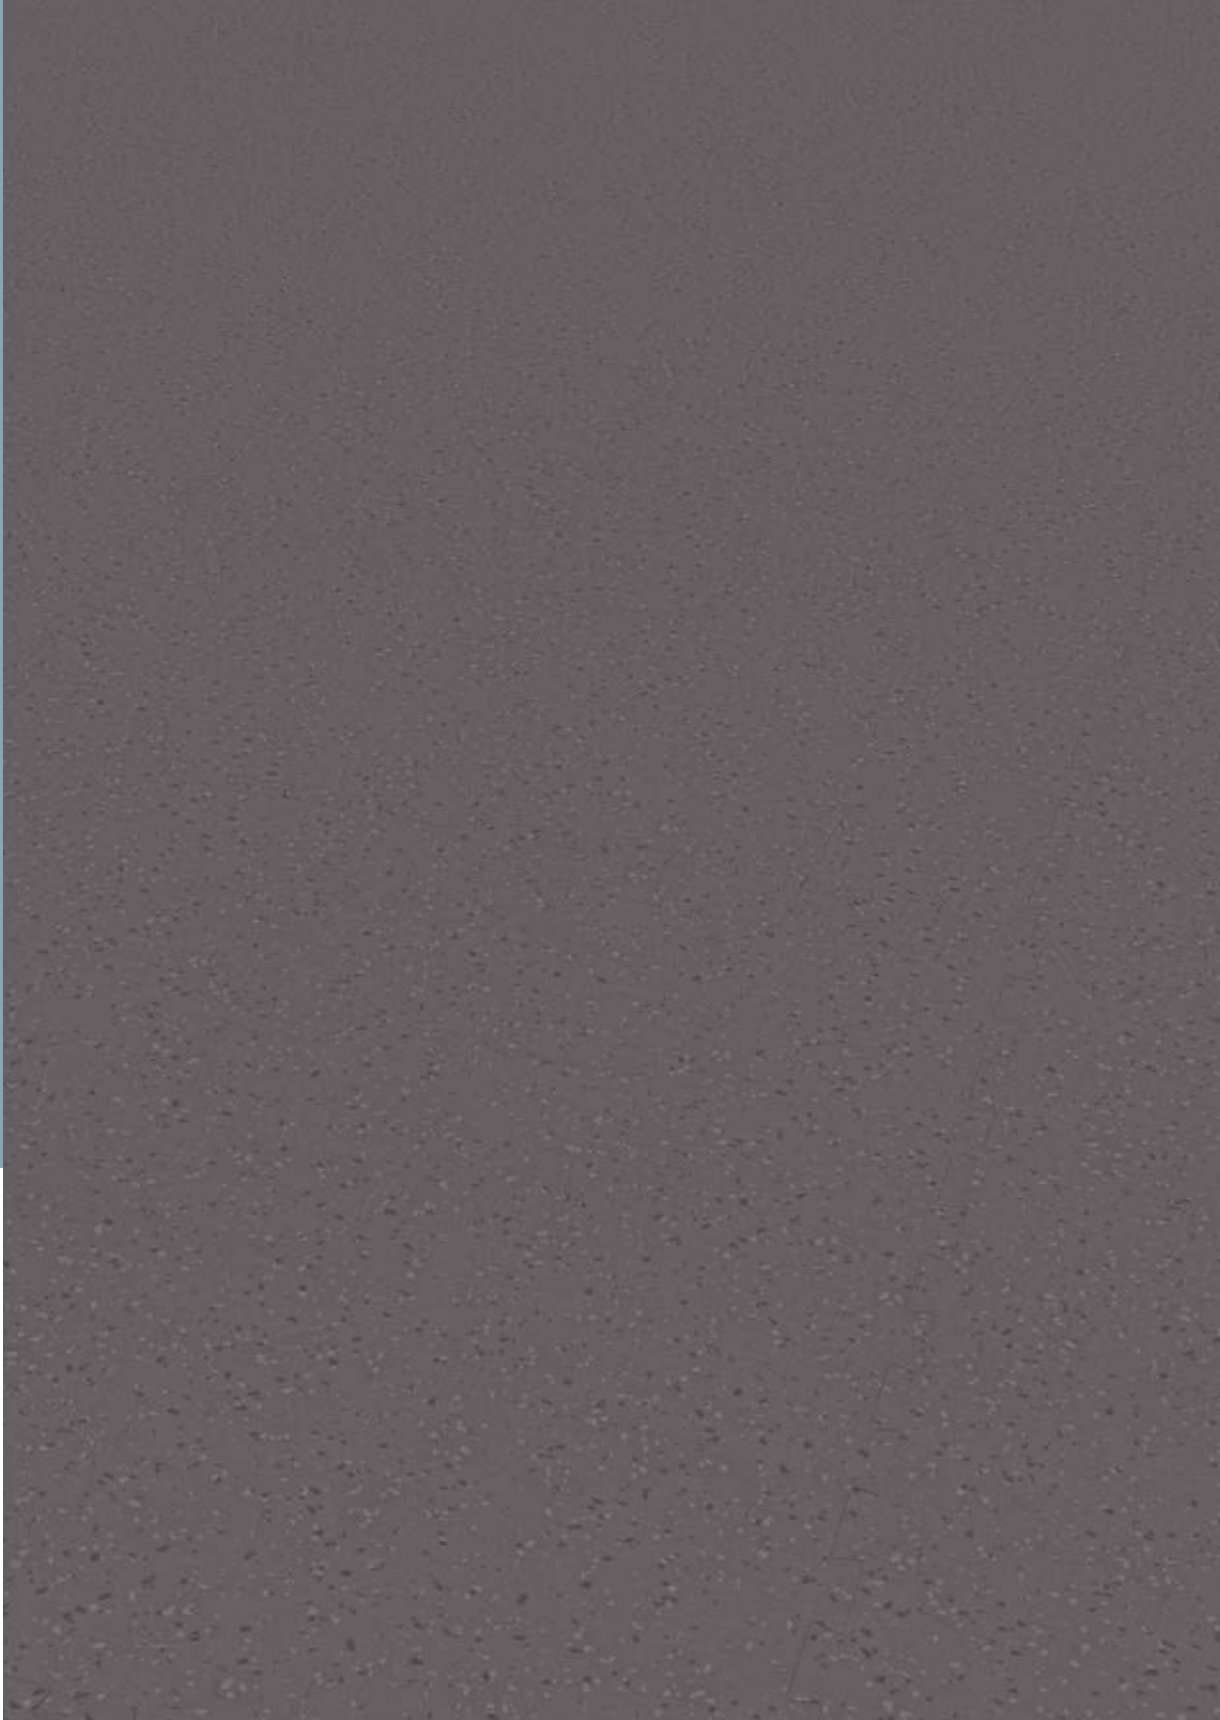

ECOLOCK 70 OFO-070-019 | 914,4 x 914,4 mm

VENEZIA MEDIUM GREY



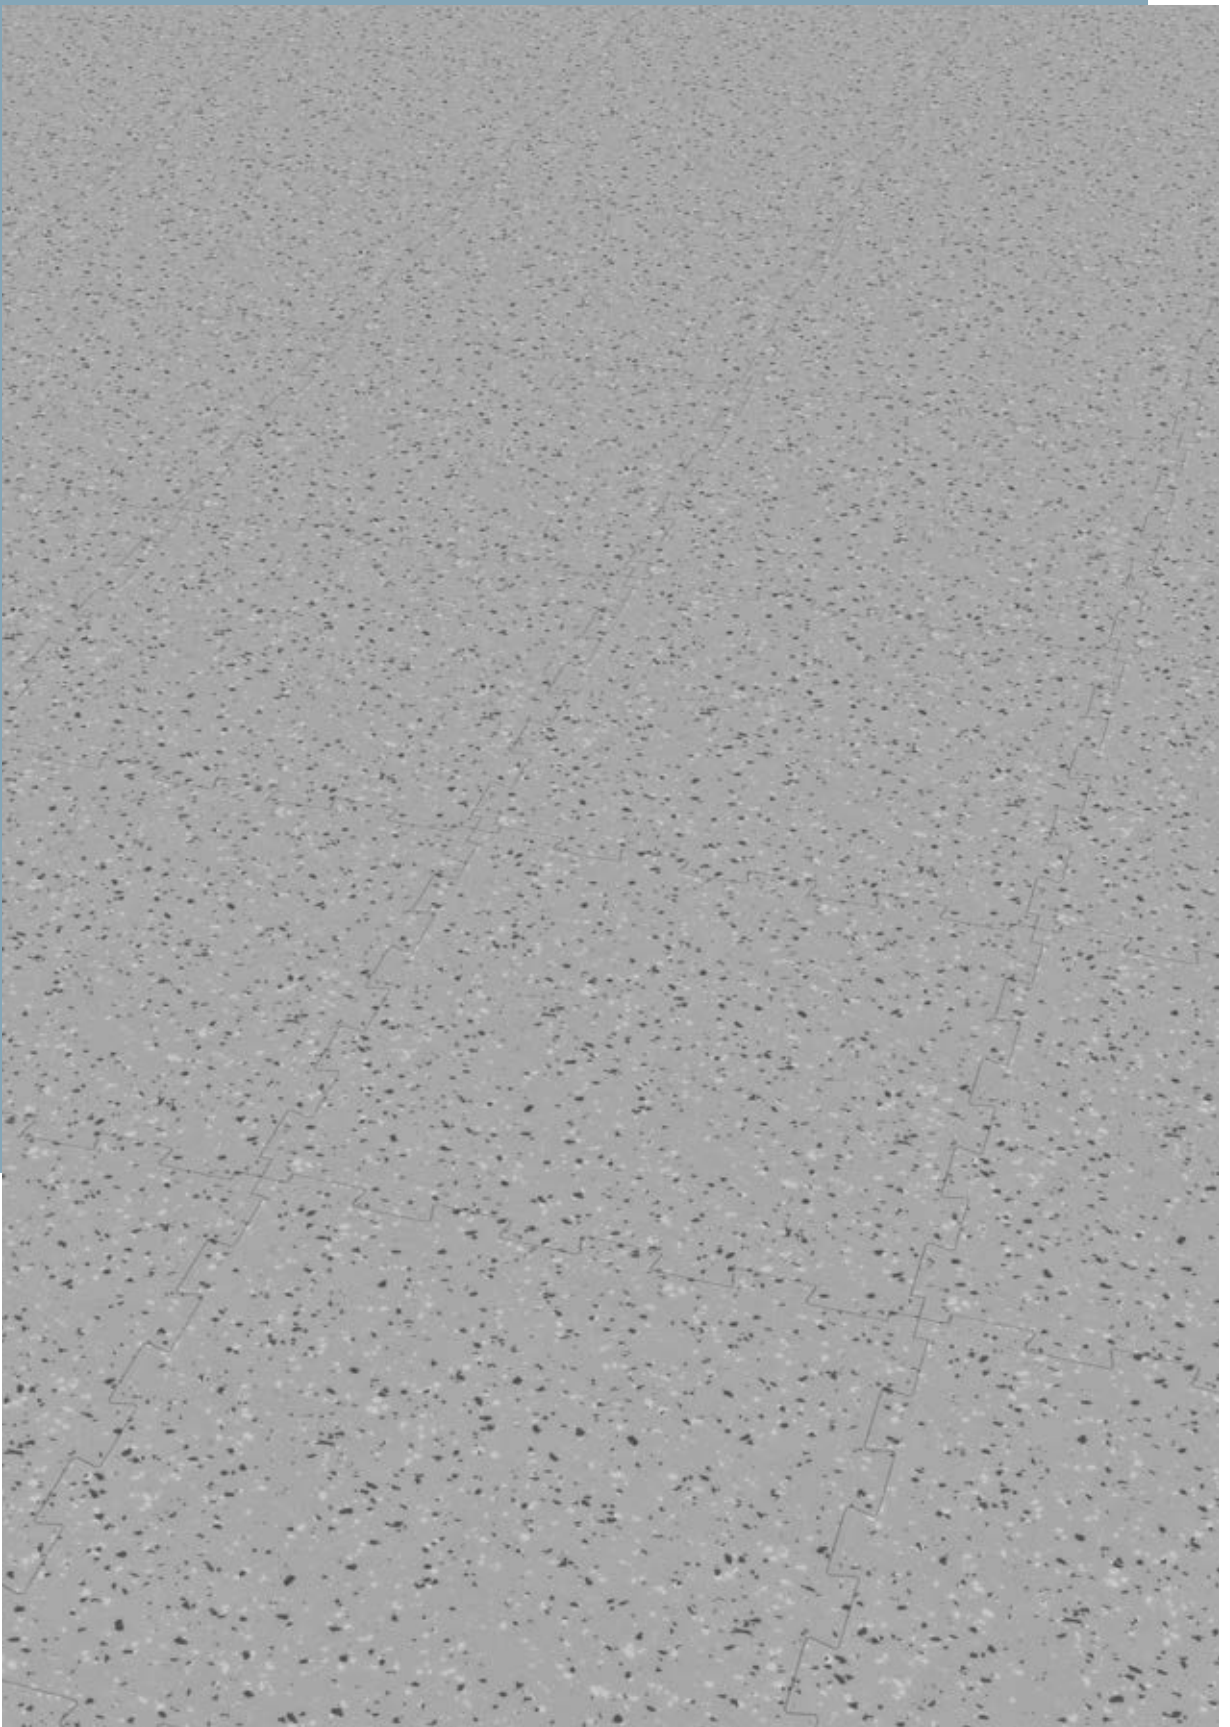

ECOLOCK 70 OFO-070-020 | 457,2 x 457,2 mm

VENEZIA DARK GREY





ECOLOCK 70 OFO-070-021 | 457,2 x 457,2 mm

VENEZIA LIGHT GREY





ECOLOCK 70 OFO-070-022 | 457,2 x 457,2 mm

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECOLOCK 70
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Total thickness / Gesamtstärke / Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nuttschichtdicke / Couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 34 / Industrial: 43 Conçu pour usage en locaux classés U4P3
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels: 914,4 x 914,4 mm 3 tiles/box = 2,51m ² 37 boxes/pallet = 92,87m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels: 457,2 x 457,2 mm 10 tiles/box = 2,09m ² 52 boxes/pallet = 108,68m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem	-	Loose lay / Lose Verlegung / Pose libre / Losliggende
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-	No / Nein / Non / Nee
PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECOLOCK 70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C
ENVIRONMENT	STANDARD	ECOLOCK 70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Passed / Bestanden / Passé / Geslaagd
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-	Phthalate-free / Phthalaalfrei / Sans phthalate / Phthalaat- vrij
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%
WARRANTIES	-	ECOLOCK 70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	30 years / Jahre / ans / jaar
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	15 years / Jahre / ans / jaar
CE MARKING	-	ECOLOCK 70
DoP number / DoP Nummer / Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 510-003





ONE
FLOR
EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



ONE
FLOR
UK

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK