


PARTNER
DES HANDWERKS

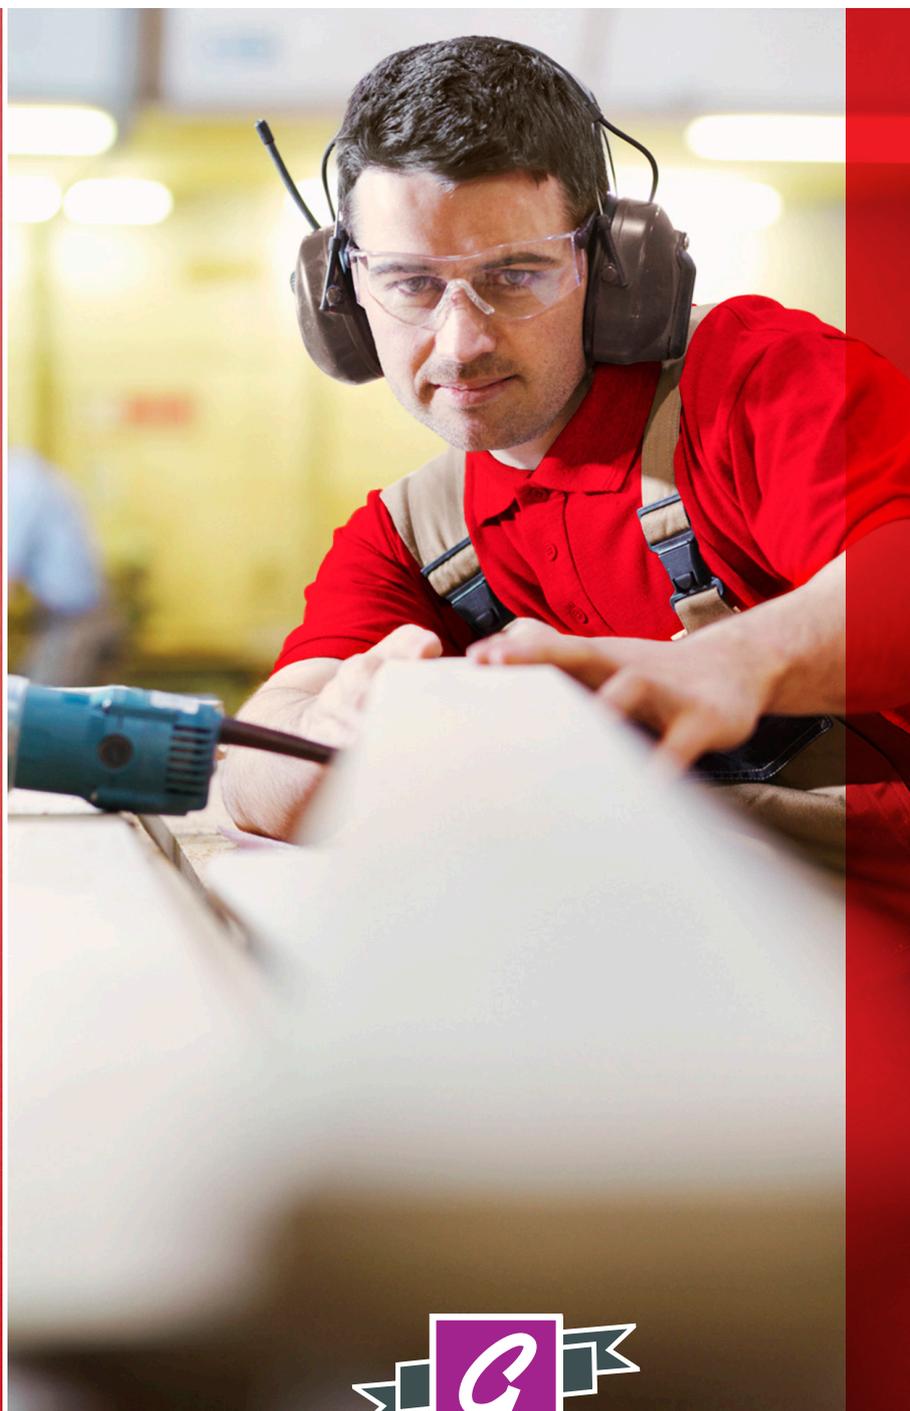

AUF GEHT'S

TÜRN VOM GEBHARDT
Do geht's durch!

 **Schörghuber**
Spezialtüren

SCHNELLSCHUSSPROGRAMM **SPEZIALTÜREN** AB 03/2016



Spezialtüren und Zargen. Extrem schnell, wir machen es möglich.

Seit über 50 Jahren gilt unsere **Leidenschaft den Funktionstüren aus Holz**. Auch unser Schnellschussprogramm steht für dauerhafte Qualität und profitiert von unserem gebündelten Fachwissen. In Kombination mit unserem nahezu unbegrenzten Lieferprogramm können Objekte nun von der einfachen Standardtüre bis hin zur **komplexen Mehrfachfunktionstüre** durchgängig mit den erstklassigen Türen von Schörghuber ausgestattet werden.

Mit Schörghuber gewinnen Sie wertvolle Zeit: Heutzutage stellt der Objektbau an Planer, Lieferanten und ausführende Fachbetriebe steigende **terminliche Herausforderungen**. Puffer werden geringer, Abhängigkeiten von anderen Projektbeteiligten immer größer – der Termindruck bleibt. Unsere Antwort darauf: **das Schörghuber Schnellschussprogramm**. Wählen Sie aus dem breitesten Schnelllieferprogramm am Markt. Plattentüren, Massivholz-Rahmentüren und Zargen mit Standard- oder Sonderausstattungen werden **auftragsbezogen** gefertigt und sind in kurzer Lieferzeit verfügbar.

Die Produktionszeiten für unser Schnellschussprogramm:

» 5 Arbeitstage.

Für folgende Produkte:

- Stahlumfassungszargen, Stahleckzargen, 2-geteilte Stahlzargen in Laschen-Klemm-Befestigung für nachträglichen Einbau in folgender Ausführung:
 - **1-flügelige** Stahlzargen
 - **Gefälzte** Ausführung
 - Normabmessungen:
 - BR Breiten **750, 875, 1000, 1125, 1250 mm**
 - BR Höhen **2000 + 2125 mm**
 - In Massivwand:
 - MW 145, 205, 270 mm**
 - In Leichtbauwand:
 - MW 100, 125, 150 mm**
 - **Zerlegte** Ausführung
- Gegen geringe Expressgebühr **innerhalb 48 Stunden** lieferbar

» 8 Arbeitstage.

Für folgende Produkte:

- Stahlumfassungszargen, Stahleckzargen, 2-geteilte Stahlzargen in Laschen-Klemm-Befestigung für nachträglichen Einbau in folgender Ausführung:
 - **Zwischenmaße**
 - **2-flügelige** Stahlzargen
 - **Stumpfe** Ausführung
 - **Zwischen-Maulweiten**
- **Schattennutzargen**
- **Stahlblockzargen** mit Propelleranker-Befestigung
- **2-geteilte Stahleckzarge** in Laschen-Klemm-Befestigung
- Stahlzargen mit gegengefälzter **Oberblende**
- Stahlzargen mit **Zusatzausstattungen**
- **Holzfutterzargen, Massivholzstockzargen** in Standard-Oberflächen
- **Türblätter** in allen Standard-/Lageroberflächen

» 15 Arbeitstage.

Für folgende Produkte:

- Stahlzargen in folgender Ausführung:
 - **Kämpfer** und **Glasoberlicht**
 - Mit **Schraubbefestigung**
 - Vorgerichtet für **Fluchttüröffner**
 - Vorgerichtet für **verdeckt liegende Bänder**
 - **Sanierungszargen** und **2-geteilte Stahlzargen** in Laschen-Klemm-Befestigung mit **Wanddickenausgleich**
 - **Pulverbeschichtet**
- Holzzargen-Elemente mit **Kämpfer** und **Glasoberlicht** oder **Oberblende**
- **Holzblockzargen** und **Faltstockzargen**
- **HPL** aus den **Türenkollektionen** von Resopal, Duropal, Egger und FunderMax
- Türblätter und Holzzargen **Premium-lackiert in 188 RAL-Farben**
- Türen mit **V-Fugen-Design**
- **Massivholz-Rahmentüren**
- **25 V Festverglasungen**
- **T30/Nassraumtüren**
- **Sonderlichtausschnitte**
- **RC 2-Element 2-flügelig**
- **Verdeckte Anleimer**
- **T90 Typ 3-90**
- **T90 und RC3 Holzfutterzargen Softline-Ausführung**

» Diese Zeitangaben gelten zzgl. Transport.

Das Schörghuber Schnellschussprogramm setzt die Standards neu!

Mit maximaler Vielfalt und Bandbreite – damit Sie flexibel bleiben!

Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten der Funktionen und vielfältige Maße, Ausstattungen und Oberflächen machen das Schörghuber Schnellschussprogramm zu einem der leistungsfähigsten und attraktivsten am Markt. Kürzere Lieferzeiten bei gewohnt **höchster Ausführung und Qualität** halten Sie länger flexibel und eröffnen Ihnen mehr Möglichkeiten, auf die Dynamik im Objektbau zu reagieren.

Unsere Vielfalt in der Auswahl und Bandbreite auf einen Blick:

» Vielfalt im Überblick	
	      
Funktionen:	Brand-schutz Rauch-schutz Schall-schutz Einbruch-schutz Nass-raum Feucht-raum Objekt
	T 30, T 90, F 30 RS SD 32, SD 37, SD 42 RC 2, RC 3 NT FT VT, RT, MT, OV
Standard-ausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> • Beanspruchungsgruppe 4 (E) „Extrem“ • PEFC-zertifizierte Holzwerkstoffe
Türblätter und Türelemente:	<ul style="list-style-type: none"> • 1- und 2-flügelig • Türen mit Türblattstärke: 40, 42, 50, 70 mm • Massivholz-Rahmentüren mit Türblattstärke: 73 mm • Mit gegengefälzter Oberblende • Mit Kämpfer und Glasoberlicht
Maße:	<ul style="list-style-type: none"> • Breiten: 1-flügelig: 625 – 1280 mm 2-flügelig: 1500 – 2515 mm • Höhen: Durchgängig: 1875 – 2515 mm Mit Oberteil: bis 3000 mm • Auch Zwischenmaße möglich
Lichtausschnitte:	Rechteckige Lichtausschnitte, Bullauge
Wände:	<ul style="list-style-type: none"> • Massivwand und Leichtbauwand • 25 V Festverglasung
Zargen:	<ul style="list-style-type: none"> • Stahlzargen, Holzzargen • Maulweiten: 100 – 450 mm • Auch Zwischenmaße möglich
Oberflächen:	Türen und Holzzargen: Furnier, HPL, CPL, Premium-Lackierung, Weißlack, Grundierfolie, V-Fugen Design, Strukturlack (Massivholz-Elemente) Stahlzargen: Verzinkt grundiert, pulverbeschichtet
Kanten:	Kunststoffkanten, Furnierkanten, Einleimer, verdeckte Anleimer, PU-Kanten, Kanten gerundet
Beschläge:	Umfangreiche Auswahl an Bändern, Schlössern, Schließern, Drückern
Zusatz-ausstattung:	Klimaklasse III, Sockelblech, Spion, Lüftungsgitter, Dreifachverriegelung, E-Öffner, Fluchttüröffner, Magnet-, Riegelkontakt, Sperrelement

Schörghuber ist PEFC- und FSC®-zertifiziert. Wir verarbeiten überwiegend heimische Hölzer aus der Region und liefern standardmäßig und ohne Aufpreis PEFC-zertifizierte Elemente.

Damit bedient Schörghuber keinen Trend, sondern denkt voraus und handelt verantwortungsbewusst unserer Umwelt und den nächsten Generationen verpflichtet.



PEFC-zertifizierte Holzwerkstoffe ohne Mehrpreis!

Produktübersicht.

Türblattkonstruktion (Bauart)		Röhrenspan		Vollspan		Vollspan		Vollspan	
Typ	RT-Light	1 N RT	1 N	2 N	3 N/13 N	4 N/14 N	5 N	6 N	
Ansichten									
Türblattstärke ca. (mm)	40	42	42	42	50	50	70	70	
Türblattkante	gefälzt, stumpf	gefälzt, stumpf mit Leibungsfalz							
Volltür	<input type="checkbox"/>								
Tür mit Lichtausschnitt	<input type="checkbox"/>								
Tür mit Oberblende	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tür mit Oberlicht	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Objekt OT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
Brandschutz T 30	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Brandschutz T 90	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	
Rauchschutz RS	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schallschutz Rw, P 32 dB	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
Schallschutz Rw, P 37 dB	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>						
Schallschutz Rw, P 42 dB	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Feuchtraum FT 7	<input type="checkbox"/>	-	-						
Nassraum NT 5,7	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
Einbruchschutz RC 2	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Einbruchschutz RC 3	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	
Klimaklasse I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	
Klimaklasse II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Klimaklasse III	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>						
Beanspruchungsgruppe E	-14	<input checked="" type="checkbox"/>							
Maße in mm	Breite	625 – 1125	625 – 1250	625 – 1280	1414 – 2250	625 – 1280 ¹⁰	1414 – 2500	625 – 1280	1414 – 2500
	Höhe	2000 – 2125	1875 – 2250	1875 – 2250	1875 – 2250	1875 – 2515 ¹¹	1875 – 2515	1875 – 2515 ¹³	1875 – 2515 ¹³
	Höhe mit Oberteil	-	-	3000	-	3000	3000	3000	3000
	Lichter Durchgang	Breite	561 – 1061	561 – 1186	561 – 1216	1350 – 2186	561 – 1216	1350 – 2436	561 – 1216
LD	Höhe	1968 – 2093	1843 – 2218	1843 – 2218	1843 – 2218	1843 – 2483	1843 – 2483	1843 – 2483 ¹²	1843 – 2483 ¹²
	Höhe mit Oberteil	-	-	2968	-	2968	2968	2968	2968
Zargen / Verglasungen	Stahlzargen	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	Holzfutterzargen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Holzblockzargen	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	Faltstockzargen	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Massivholzstockzargen	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verglasung Typ 25	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wände	Massivwand	<input type="checkbox"/>							
	Leichtbauwand	<input type="checkbox"/>							
	Holz-/Stahlbauteile	<input type="checkbox"/>							

Vollspan		Feuerbeständige Einlage			Massivholz		Massivholz	Türblattkonstruktion (Bauart)
1 N-ST	3 N-ST	3-90	8 N	24 N	25 N	27 N	25 V Verglasung	Typ
								Ansichten
Schiebetüren 								
Schiebefenster 								
42	50	50	70	70	73	73	73 (PA Verglasung)	Türblattdicke ca. (mm)
stumpf	stumpf	gefälzt, stumpf	gefälzt, stumpf	gefälzt, stumpf	stumpf mit Leibungsfalz			Türblattkante
○	○	●	○	○	-	-	-	Volltür
○	○	-	○	○	●	●	-	Tür mit Lichtausschnitt
-	-	-	-	-	-	-	-	Tür mit Oberblende
-	-	-	-	-	○	○	-	Tür mit Oberlicht
○	○	-	-	-	○	○	○	Objekt OT
-	-	-	-	-	○	○	○	Brandschutz T30
-	-	●	●	●	-	-	-	Brandschutz T90
-	-	○	○	○	○	○	○	Rauchschutz RS
-	-	○	○	○	○	○	○	Schallschutz Rw, P 32 dB
-	-	-	○	○	○	○	○	Schallschutz Rw, P 37 dB
-	-	-	-	-	-	-	○ ⁹	Schallschutz Rw, P 42 dB
○	○	-	-	-	-	-	-	Feuchtraum FT⁷
○	○	-	-	-	-	-	-	Nassraum NT^{5,7}
-	-	-	○ ⁵	-	-	-	-	Einbruchschutz RC2
-	-	-	○ ⁵	-	-	-	-	Einbruchschutz RC3
-	-	-	-	-	-	-	-	Klimaklasse I
●	●	●	●	●	●	●	-	Klimaklasse II
○	○	○	○	○	-	-	-	Klimaklasse III
-	-	●	●	●	●	●	-	Beanspruchungsgruppe E
625 – 1205	625 – 1280	625 – 1125	625 – 1280	1414 – 2500	875 – 1260	1510 – 2510	300-1400 ¹⁵ /unbegr. ¹⁶	Baurichtmaß BR Breite
625 – 2250	625 – 2515	1875 – 2250	1875 – 2515	1875 – 2515	1875 – 2250	1875 – 2250	300 – 3000	Höhe
-	-	-	-	-	3005	3005	-	Höhe mit Oberteil
561 – 1186	561 – 1261	561 – 1061	561 – 1216	1350 – 2436	725 – 1110	1360 – 2360	-	Lichter Durchgang LD Breite
561 – 2218	561 – 2483	1843 – 2218	1843 – 2483	1843 – 2483	1800 – 2175	1800 – 2175	-	Höhe
-	-	-	-	-	2930	2930	-	Höhe mit Oberteil
-	-	○	○	○	-	-	-	Stahlzargen
-	-	-	○	○	-	-	-	Holzfutterzargen
-	-	-	-	-	-	-	-	Holzblockzargen
-	-	-	-	-	-	-	-	Faltstockzargen
-	-	-	-	-	●	●	-	Massivholzstockzargen
-	-	-	-	-	○	○	●	Verglasung Typ 25
○	○	○	○	○	○	○	○	Massivwand
○	○	○	○	○	○	○	○	Leichtbauwand
○	○	○	○	○	○	○	○	Holz-/Stahlbauteile

Modelle

- Standard
- Optional
- Nicht möglich

Mehrfachfunktionen

- Nicht in Kombination mit Brand- und Rauchschutz
- Nur gefälzt, ohne Lichtausschnitt, ohne Oberteile
- Ohne Oberblende
- Bis SD32
- Nur als Volltüren
- Nicht mit Oberlicht
- Nur in Kombination mit Stahlzarge
- In Kombination mit Brandschutz nur als Volltür ohne Oberlicht
- Nicht in Kombination mit Brandschutz
- Bis BR-Breite 1250 mm bei RC
- Bis BR-Höhe 2250 mm bei RC
- Mindest LD 1881 mm bei Dreifachverriegelung
- Bis BR-Höhe 2500 mm bei RC
- Nur mit Beanspruchungsgruppe M lieferbar
- Massivwand
- Leichtbauwand

Maße in mm

Zargen/Verglasungen

Wände

» Hinweis: Kombinationsmöglichkeiten siehe FormCalc.

Glas-Details.


Tageslicht und Transparenz: zwei wesentliche Komponenten bei der Gestaltung im Objektbau. Im Schnellschussprogramm lieferbar sind: Brandschutzglas, ESG, VSG. Objektürblätter mit Lichtausschnitt sind auch für bauseitiges Glas erhältlich.



Lichtausschnitte (1- und 2-flügelig):

» Lichtausschnitte für Plattentüren

Schlitzglas



Schlitzglas 215/1015




Schlitzglas 215/1400




Schlitzglas 250/1600


Rechteckige Lichtaus-schnitte



Friese 220/500




Friese 160/400



Friese 120/220

Weitere Lichtaus-schnitte



Rechteckausschnitt frei wählbar



Bullauge \varnothing 350

» Lichtausschnitte für Massivholz-Rahmentüren







Rahmenbreite umlaufend 105



Rahmenbreite umlaufend 105 mit Sprosse



Glasleisten:



» Alu-Glasleisten für Bullauge

- Alu natur (blank)
- Alu F1 eloxiert
- Premium-lackiert

» Holz-Glasleisten

- Furnierummantelt
- Kunststoffummantelt
- Premium-lackiert
- Streichfähig

» Holz-Glasleisten für Massivholz-Elemente

- Furnierummantelt
- Premium-lackiert
- Strukturlack
- Streichfähig









» Holz-Glasleisten für RT-Light

- Kunststoffummantelt

Zargen.













5
In 8
oder 15
Arbeitstagen.

Stahlzargen:

Stahlumfassungszargen		Nagel-/ Dübelanker- Befestigung		Hutanker- Befestigung		Propelleranker- Befestigung		Schraub- Befestigung
2-geteilte Stahlzargen (für nachträglichen Einbau)		Laschen-Klemm- Befestigung ohne Wanddicken- ausgleich		Laschen-Klemm- Befestigung mit Wanddicken- ausgleich		Laschen-Klemm- Befestigung mit Wanddicken- ausgleich als Sanierungszarge		Laschen-Klemm- Befestigung als Stahleckzarge
Schattennutzargen		Stahlumfassungszargen und 2-geteilte Stahlzargen wahlweise als Schattennut-Ausführung (ein- oder beidseitig)						
Stahleckzargen		Doppel-Nagel-/ Dübelanker- Befestigung		Schraub- Befestigung		Doppel-Nagel-/ Dübelanker- Befestigung (PA ≥ 105 mm, T90)		Schraub- Befestigung (Doppelfalz)
Details	<ul style="list-style-type: none"> Mit/ohne Bodeneinstand Variable Sicken Blechdicke: 1,5 oder 2 mm Variable Spiegelbreiten Zerlegt Verschweißt 							

Holzzargen:

8
In 15
oder 15
Arbeitstagen.

Holzfutterzargen (eckige Ausführung)		Schraub- Befestigung, 3-geteilt		Kern- und Leibungszarge verleimt, 2-geteilt		Schraub- Befestigung (Holz-Eckzarge)		
Holzfutterzargen (Softline-Ausführung)		Schraub-Befestigung, 3-geteilt (wahlweise Kern- und Leibungszarge verleimt, 2-geteilt)						
Holzblockzargen		Schraub- Befestigung inkl. Füllstück		Schraub- Befestigung Alu-Schattennut				
Massivholzstockzargen (Blendrahmenmontage)		Schraub- Befestigung						
Massivholzstockzargen (Leibungsmontage)		Schraub- Befestigung (PA 73 mm)		Schraub- Befestigung (PA 54 mm)		Schraubanker- Befestigung (Lasche zur Gegenbandseite)		Schraubanker- Befestigung (Lasche zur Bandseite)
Faltstockzargen (Leibungsmontage)		Schraub- Befestigung						

» Hinweis: Kombinationsmöglichkeiten siehe FormCalc.

Oberflächen.

Die ganze Schörghuber Vielfalt zeigt sich auch bei unseren verfügbaren Oberflächen. Profitieren Sie von zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten und Ausführungen.



Türblätter und Holzzargen:

Furnier (transparent lackiert oder unbehandelt):



» Furniere für Plattentüren

Am. Eiche	Limba	Schweizer Birnbaum	Europ. Ahorn	Erle	Sapeli	Buche
Birke	Am. Eiche quer	Kiefer	Hard Maple (Kan. Ahorn)	Am. Kirschbaum	Am. Nussbaum	Fichte
Esche	Lärche	Eiche astig längs (geplankt)	Eiche astig quer (geplankt)			



HPL Lagerprogramm:

» HPL-Schichtstoffe Resopal:

4397-60 Macassar	0300-60 Infinity	D 90-60 North Sea	0760-60 Cobalt	10622-60 Ebony	4209-60 Ottawa Maple	4306-60 Global Beech
4452-60 Noce Praline	0135-60 Rain	0160-60 Silver Grey	0120-60 Transition	179-60 Arctic White	0105-60 Pearl White	HPL-streichfähig
9417-60 Snow White	140-60 Dawn					

» HPL-Schichtstoffe Getalit: » HPL-Schichtstoffe Duropal: » HPL-Schichtstoffe Egger: » HPL-Schichtstoff Schörghuber

A242 PEB Esche Blume	BU 77 F Buche natur	R 5184 VV Königsahorn	U 1188 VV Lichtgrau (RAL 7035)	W 1001 ST9 Solid Premium Weiß (durchgefärbt)	Schörghuber Diamantweiß (durchgefärbt)
A 402 PE Pergament Grau	A 242 PE Pergament Weiß	U 1026 VV Kristallweiß	U 1026 SM Kristallweiß	H 3309 ST28 Synchronpore Gladstone Oak sand	
		R 4223 ML Lindbergeiche			

» Hinweis: Kombinationsmöglichkeiten siehe FormCalc.

15
In
Arbeitstagen.

HPL Bestellprogramm:

 <p>Doors > 2018 Alle in der „Preisgruppe 02“ befindlichen Oberflächen in Struktur „60“. Bis Türblatthöhe 2110 mm.</p>	 <p>Pfleiderer Kollektion 2013 – 2016 Alle Dekore in den vorgegebenen Standard-Strukturen. Bis Türblatthöhe 2110 mm.</p>	 <p>Door Collection Alle Dekore in den dortigen Strukturen. Bis Türblatthöhe 2110 mm.</p>	 <p>Interior Türen-kollektion Alle Dekore bis Türblatthöhe 2110 mm.</p>
---	--	---	---

CPL Lagerprogramm:

Weiß Bütte	Grau Bütte (RAL 7035)	Glattweiß	Wi 011 weiß
Laval Ahorn	Eiche pur	Buche	

8
In
Arbeitstagen.

Lackierung und Anstriche:

» Premium-Lackierungen:	» Weißlack:	» Anstrich:
RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	RAL 7035 lichtgrau
RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	Grundierfolie

Premium-Lackierung
188 RAL Farben gemäß
Schörghuber-Farbpalette

15
In
Arbeitstagen.

8
In
Arbeitstagen.

8
In
oder **15**
Arbeitstagen.

Massivholz-Rahmentüren, Verglasungen, Massivholzstockzargen:

Am. Eiche	Buche	Hard Maple (Kan. Ahorn)	Kiefer	0105-60 Pearl White	Wi 011 weiß	Grundierfolie
Premium-Lackierung RAL 9010 reinweiß	Premium-Lackierung 188 RAL Farben gemäß Schörghuber-Farbpalette	Stukturlack 188 RAL Farben gemäß Schörghuber-Farbpalette				

Stahlzargen:




Pulverbeschichtung von 2-geteilten Stahlzargen in Laschen-Klemm Befestigung für nachträglichen Einbau

15
In
Arbeitstagen.

» Feinstruktur "Stone&Steel"					» RAL Farbe:
Matt-Feinstruktur, Farbton M905 "Graphit"	Matt-Feinstruktur, Farbton M716 "Basalt"	Feinstruktur, Farbton S703 "Eisenglimmer"	Matt-Feinstruktur, Farbton M702 "Pyrit"	Matt-Feinstruktur, Farbton M906 "Weißaluminium"	188 RAL Farben gemäß Schörghuber-Farbpalette

V-Fugen Design.

In 15 Arbeitstagen.
Oberflächen:
Premium-Lackierung in
188 RAL-Farben, CPL

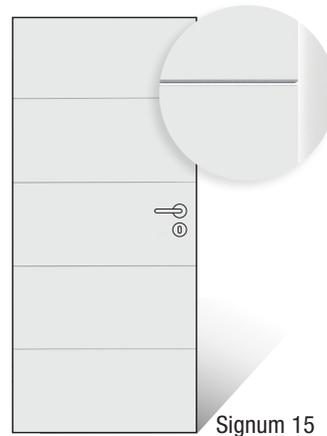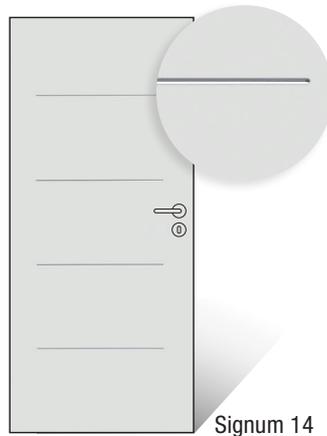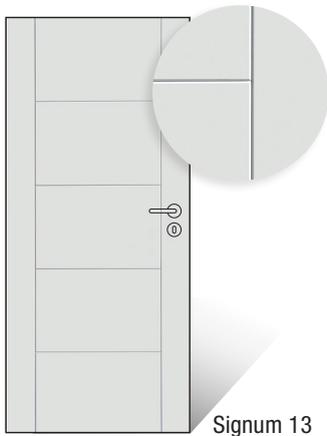


Kanten.

In 8 oder 15 Arbeitstagen.


» Kunststoff- und Furnierkanten:

- **Kunststoffkanten** passend zu Lager-HPL und CPL-Kollektion
- **Furnierkanten** passend zu den Furnier-Oberflächen



» Massivholz-Einleimer:

- **3-seitig:** in Rotbuche, Europ. Ahorn, Eiche, Esche, Hard Maple, Kiefer, Sapeli, Lärche, Cambara (Rotholz)




» PU-Kanten:




» Verdeckte Anleimer:

- **2-seitig:** in Rotbuche, Europ. Ahorn, Eiche, Esche, Hard Maple, Kiefer, Sapeli, Lärche, Cambara (Rotholz)




» Verdeckte Kunststoff-Anleimer:

- **3-seitig:** in weiß und grau




» PU-Anleimer:

- an Türblatt-Unterkante



» Kanten in Kita-/Schulen-Ausführung (gerundet):

- Kunststoffkanten
- Furnierkanten
- Einleimer
- Verdeckte Anleimer

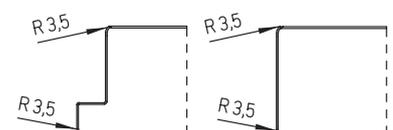

» Hinweis: Kombinationsmöglichkeiten siehe FormCalc.

Beschläge, Zusatzausstattung.

Bänder:



» Bänder für Objektürblätter für bauseitige Stahlzarge

- Bänder können mitgeliefert oder vorgerichtet werden
- Auf Wunsch ist ein drittes Band erhältlich

gefälzt:

- V 0026 WF
- V 0037 WF
- VS 8939/160
- VSX 7939/160, 3-d.
- VX 7939/100, 3-d.
- VX 7939/120, 3-d.
- VX 7939/160, 3-d.
- VLX 7939-160-18, 3-d.
- VLX 7939-160-18-FD, 3-d.
- VN 7939/160 FD, 3-d.
(nur vorgerichtet)
- VN 8939/100
- VN 8938/160
- VN 7939/160, 3-d.
(nur vorgerichtet)
- HEWI B 8107.160 VX, 3-d.
- Glutz 9660.01 GX, 3-d.
(nur vorgerichtet)

stumpf:

- V 0087 WF
- VS 8949/160
- VSX 7729/160, 3-d.
- VX 7729/100, 3-d.
- VX 7729/120, 3-d.
- VX 7729/160, 3-d.
- VLX 7728-160-18, 3-d.
- VLX 7729-160-18, 3-d.
- VN 8849/100
- VN 8948/160
- VN 7729/160, 3-d.
(nur vorgerichtet)
- HEWI B 9107.160 VX, 3-d.
- Glutz 9663.01 GX, 3-d.
(nur vorgerichtet)

» Rahmenteile für bauseitige Stahlzarge

- Rahmenteile können bauseitig beschafft oder mitgeliefert werden

» Bandoberflächen

- Verzinkt
- Vernickelt
- Edelstahl

HEWI-Bänder:

- Weiß (99)
- Grau (95)
- Schwarz (90)

» Bänder für Holzzarge

VHX-Bandunterkonstruktion, 3-d. verstellbar V 3604-Klemmblock bei Typ 1N/2N

- Auf Wunsch ist ein drittes Band erhältlich

gefälzt:

- V 4437 WF (1N/2N)
- V 4426 WF
(1N/2N nicht T30/RS)
- VSX 7939/160, 3-d.
- VX 7939/100, 3-d.
- VX 7939/120, 3-d.
- VX 7939/160, 3-d.
- VX 7939/160 FD, 3-d.
- VLX 7939-160-18, 3-d.
- VLX 7939-160-18-FD, 3-d.
- HEWI B 8107.160 VX, 3-d.

stumpf:

- V 4487 WF (1N/2N)
- VSX 7729/160, 3-d.
- VX 7729/100, 3-d.
- VX 7729/120, 3-d.
- VX 7729/160, 3-d.
- VLX 7728-160-18, 3-d.
- VLX 7729-160-18, 3-d.
- HEWI B 9107.160 VX, 3-d.
- BaSys PIVOTA DX 100 3-d.
(verdeckt liegend)
- BaSys PIVOTA DX 200 3-d.
(verdeckt liegend)
- BaSys PIVOTA DXS 100
„Steel“ 3-d. (verdeckt liegend)
- VX 7728/160
(stumpf mit Leibungsfalz,
50 mm Türblattstärke)

» Bänder für Stahlzarge

- Auf Wunsch ist ein drittes Band erhältlich

gefälzt:

- V 8037 WF (1N)
- V 8026 WF
(1N/2N nicht T30/RS)
- VN 8939/100 (1N)
- VS 8939/160 (3N/13N)
- VN 8938/160 (3N/13N)
- VSX 7939/160, 3-d.
- VX 7939/100, 3-d.
- VX 7939/120, 3-d.
- VX 7939/160, 3-d.
- VX 7939/160 FD, 3-d.
- VLX 7939-160-18, 3-d.
- VLX 7939-160-18-FD, 3-d.
- HEWI B 8107.160 VX, 3-d.

stumpf:

- V 8087 WF (1N)
- VN 8849/100 (1N)
- VS 8949/160 (3N/13N)
- VN 8948/160 (3N/13N)
- VSX 7729/160, 3-d.
- VX 7729/100, 3-d.
- VX 7729/120, 3-d.
- VX 7729/160, 3-d.
- VLX 7728-160-18, 3-d.
- VLX 7729-160-18, 3-d.
- HEWI B 9107.160 VX, 3-d.
- BaSys PIVOTA DX 100 3-d.
(verdeckt liegend)
- BaSys PIVOTA DX 200 3-d.
(verdeckt liegend)
- BaSys PIVOTA DXS 100
„Steel“ 3-d. (verdeckt liegend)

Schließer:



» Schließer für 1-flügelige Ausführung

Scherenschließer:

- GEZE TS 4000
- DORMA TS 89

Integrierter Türschließer:

- GEZE Boxer
- DORMA ITS 96

Gleitschienenschließer:

- TS FORM G
- GEZE TS 3000
- GEZE TS 5000
- Geze TS 5000 ECline
- DORMA TS 93
- GEZE TS 5000 L
- Dorma TS 93 G

» Schließer-Montagearten

- Normalmontage, bandseitig
- Leibungsmontage auf Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel (GEZE TS 5000 L, 1-flügelig)
- Kopfmontage Bandseite (GEZE TS 5000 L/Dorma TS 93 G)

» Schließer für 2-flügelige Ausführung

Gleitschienenschließer

mit durchgehender Schiene:

- GEZE TS 5000 ISM
- DORMA TS 93 GSR

Integrierter Türschließer:

- GEZE Boxer ISM
- DORMA ITS 96 GSR

» Schließer-Zusatzfunktionen

- Elektromechanische Feststellung (GEZE TS 5000 E, GEZE Boxer E, DORMA TS 93 EMF, DORMA ITS 96 EMF)
- Freilauffunktion (GEZE TS 5000 EFS, DORMA TS 99 FL)
- Integrierter Rauchmelder, bzw. Freilauf mit integriertem Rauchmelder (GEZE TS 5000 R, GEZE TS 5000 RFS, DORMA TS 93 EMR, DORMA TS 99 FLR/K)
- Unterbrechertaster GEZE AS 500, Dorma HT-UP
- Externe Rauchmeldezentrale GEZE RSZ 6, DORMA RMZ
- Externer Rauchmelder GEZE GC 152, DORMA RM-N (RAL 9016)

» Schließer-Oberflächen

- Silberfarbig
- Weiß
- Abdeckhaube silberfarbig, weiß oder Edelstahl matt (GEZE TS 3000/5000)

Schlösser:



» Schlösser für Objektürblätter für bauseitige Stahlzarge

- Mit vorgerichtetem Schloss
 - 40 mm Türstärke gefälzt und stumpf 20 mm Stulp
 - 42 mm Türstärke gefälzt 18, 20 mm Stulp
 - 50 mm Türstärke gefälzt 18, 20 oder 24 mm Stulp
 - Bei stumpfen Türblättern 20 oder 24 mm Stulp
 - Dornmaß 65 mm
 - Dornmaß 60 mm
 - Dornmaß 55 mm
 - Dornmaß 80 mm
- Mit eingebautem Schloss
 - PZ-Schloss DIN 18251, mit Metallfalle, Dornmaß 65 mm, Nuß 8 mm
 - Buntbart-Einsatz (NT/FT/VT)
 - BAD-Schloss, DIN 18251, mit Metallfalle, Dornmaß 65 mm, Nuß 8 mm, (SD/NT/FT/VT)
 - Nassraum-Spezialschloss korrosionsgeschützt
- Ohne PZ-Bohrung
- Drückerhöhe Standard (1050 mm ab OFF) oder nach Wunsch

» Stulp-Oberfläche

- Verzinkt und silberfarbig lackiert • Edelstahl

» Schlösser für 1-flügelige Ausführung

- PZ-Schloss Dornmaß 65 mm
 - Mit besonderer Sicherheitsausrüstung
- RZ-Schloss Dornmaß 60, 80 mm
- PZ-Rohrrahmen-Schloss Dornmaß 45 mm
- Geräuschkämpfende Schlösser SAG, Dornmaß 65, 80 mm (Klasse 3, 5, PZW, BAD)
- Buntbart-Einsatz (NT/FT/VT)
- BAD-Schloss (SD/NT/FT/VT)
- Nassraum-Spezialschloss korrosionsgeschützt
- Dreifachverriegelung
- Panikfunktionen
 - Einseitig feststehender Knopf
 - Beidseitig Drücker (nach außen oder innen öffnend)
- Ohne PZ-Bohrung
- Drückerhöhe Standard (1050 mm ab OFF) oder nach Wunsch

» Schlösser für 2-flügelige Ausführung

- PZ-Schloss Dornmaß 65 mm oder PZ-Rohrrahmen-Schloss Dornmaß 45 mm, Standflügel mit Falztreibriegelschloss
 - Standflügel mit Treibriegelschloss und Halbdrücker
 - Mit Panikfunktion am Gehflügel, Standflügel mit Falztreibriegelschloss
 - Einseitig feststehender Knopf
 - Beidseitig Drücker (nach außen oder innen öffnend)
 - Mit Panikfunktion an beiden Flügeln, Standflügel mit Paniktreibriegelschloss und Halbdrücker
 - Einseitig feststehender Knopf
 - Beidseitig Drücker
- RZ-Schloss Dornmaß 60, 80 mm, Standflügel mit Falztreibriegelschloss
- Nassraum-Spezialschloss korrosionsgeschützt
- Dreifachverriegelung, Standflügel Falztreibriegelschloss
- Ohne PZ-Bohrung

Drücker:



» Panikstangengriff nach DIN EN 1125 EPN 900 IV

- Edelstahl
- Alu F1 beschichtet

» Panikgarnitur (beidseitig Drücker)

- Polyamid (PA) mit Kurzschild, RAL 9005 schwarz
- Polyamid (PA) mit Rosette, RAL 9010 weiß, RAL 7038 grau, RAL 9005 schwarz
- Kurzschild Edelstahl oder Alu F1 elox.
- Rosette Edelstahl oder Alu F1 elox.

» RC 2 · RC 3 Sicherheitswechsellgarnitur mit Langschild

- ES 1, ohne PZ-Ziehenschutz, Edelstahl oder Alu F1 elox.
- ES 2, mit PZ-Ziehenschutz, Edelstahl oder Alu F1 elox.

» FS-Drücker Rundform

- Polyamid (PA) mit Kurzschild, RAL 9005 schwarz
- Polyamid (PA) mit Kurzschild, RAL 9010 weiß
- Polyamid (PA) mit Rosette, RAL 9010 weiß, RAL 7038 grau, RAL 9005 schwarz
- Edelstahl mit Kurzschild
- Edelstahl mit Rosette
- Alu F1 eloxiert mit Kurzschild
- Alu F1 eloxiert mit Rosette
- HEWI Drücker 111.23R mit Rosette, weiß (99), grau (95), schwarz (90)
- WC-Garnitur mit Schauscheibe, mit Rosette, Edelstahl oder Alu F1 elox.

» Wechsellgarnitur (feststehender Knopf/Drücker)

- Polyamid (PA) mit Kurzschild, RAL 9005 schwarz
- Edelstahl mit Kurzschild
- Edelstahl mit Rosette
- Alu F1 eloxiert mit Kurzschild
- Alu F1 eloxiert mit Rosette

» Griffmuschel für Schiebetüren (VT, FT, NT)

- Griffmuschel FSB 4211 Alu F1 elox. (ohne Lochung)
- Griffmuschel FSB 4211 Edelstahl (ohne Lochung)

Zusatzausstattung:

- **Bodendichtung** absenkbar
- **Elektrischer Türöffner** (12 bis 24 Volt, Zargenspiegel Bandseite 35 mm), 1-flügelige Ausführung

🔥 T30, T90

- DORMA Fire 448 Lucky, mit Diode
 - Mit Rückmelder
 - Zarge vorgerichtet für nachträgliche E-Öffner-Montage, inkl. Edelstahl-Schließblech

🔊 RS

- DORMA Smoke 448 Lucky, mit Diode
 - Mit Rückmelder
 - Zarge vorgerichtet für nachträgliche E-Öffner-Montage, inkl. Edelstahl-Schließblech

🔊 SD, OT

- DORMA Basic 448 Lucky, mit Diode
 - Mit Rückmelder
 - Zarge vorgerichtet für nachträgliche E-Öffner-Montage, inkl. Edelstahl-Schließblech

- **Magnetkontakt**
 - LINK Typ 100 01 28 A/B
- **Riegelkontakt** (für 1-flg. Türelemente)
 - LINK Typ 100 13 35 C
- **Sperrelement** (für 1-flg. Türelemente)
 - Vorrichtung für eff eff 019 030 (bauseitig beige stellt)
- **Fluchttüröffner**
 - eff eff 332.238 Profix 2 (RR AK RR), 24 Volt für 1-flg. Türelemente Lieferung inkl. Sonderschließblech und Gegenfallenschloss
- **Spion** ø 12 mm, vernickelt
 - Standard, ohne Klappe
 - Mit Klappe
- **Klimabeanspruchung** nach DIN EN 1121
 - Klimaklasse II
 - Klimaklasse III
- **Sicherungsbolzen** (verzinkt oder Edelstahl)
 - 1-5 Stück bandseitig
- **Sockelblech** 1,0 mm in Edelstahl (V2A), Korn 240 geschliffen
 - Aufgeklebt, Höhe von 75 bis 200 mm
- **Lüftungsgitter** nach DIN 68706, Ausschnittgröße 440 x 80 mm
 - Weiß
 - Alu F1 elox.
 - Grau
 - Nur Fräsung
- **Edelstahl-Schließblech** bei Stahlzarge
- **Verstellbares Edelstahlschließblech**

» Hinweis: Weitere Informationen zu Beschlägen und Zusatzausstattung siehe FormCalc.

PARTNER DES HANDWERKS GHZ | EHZ

Über
6.000 Artikel
ständig ab Lager
verfügbar!

Wir vom Gebhardt und Ehmann Holz-Zentrum sehen es als unsere Aufgabe, dem Holzhandwerk ein starker, aktiver Partner für die Zukunft zu sein. Längst haben wir erkannt: nur MIT unseren Kunden, den Holzhandwerkern, können wir nachhaltig wachsen. Deshalb geben wir auch Ihnen gerne die Chance, mit UNS zu wachsen – auch in schwierigen Zeiten!

Gerade jetzt – in Zeiten in denen das Angebot täglich wächst – sehen wir es als große Chance und Herausforderung, unseren Standpunkt weiter zu forcieren und für Sie immer besser zu werden.

Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen: ein hoch motiviertes kompetentes Team, ein enorm breites sowie tiefes Lagersortiment und dazu ein dynamisches Logistikkonzept, das schnellste Verfügbarkeit sichert. Dass wir dabei stets auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bedacht sind, ist selbstverständlich.

Mit starken Produkten und innovativen Dienstleistungen stehen wir fest an Ihrer Seite. Haben Sie jetzt Teil an dieser einzigartigen Partnerschaft! Nutzen Sie als treuer Gebhardt- und Ehmann-Kunde diese Synergie im Denken und Handeln – für Ihren Erfolg im Holzhandwerk!

Ihr GHZ- & EHZ-Team

Türen & Bauelemente



Bodenbeläge



Terrasse & Garten



Schnittholz



Konstruktionshölzer



Dekor & Holzwerkstoffe




www.ghz-cham.de | www.ehz-neumarkt.de

Druckbedingte Farbabweichungen vom Original sind möglich!
Tagesaktuelle Preise und unser aktuelles Sortiment finden Sie in unseren Online-Shops!

Alle Preise verstehen sich in € zuzüglich gesetzlicher MwSt. Bitte beachten Sie etwaig anfallende Frachtkosten.
Lieferung erfolgt an gewerbliche Kunden innerhalb unseres regionalen Einzugsgebietes solange Vorrat reicht.
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Zwischenverkauf und Irrtum bleiben vorbehalten.

BESSER. SCHNELLER. UMFANGREICHER.

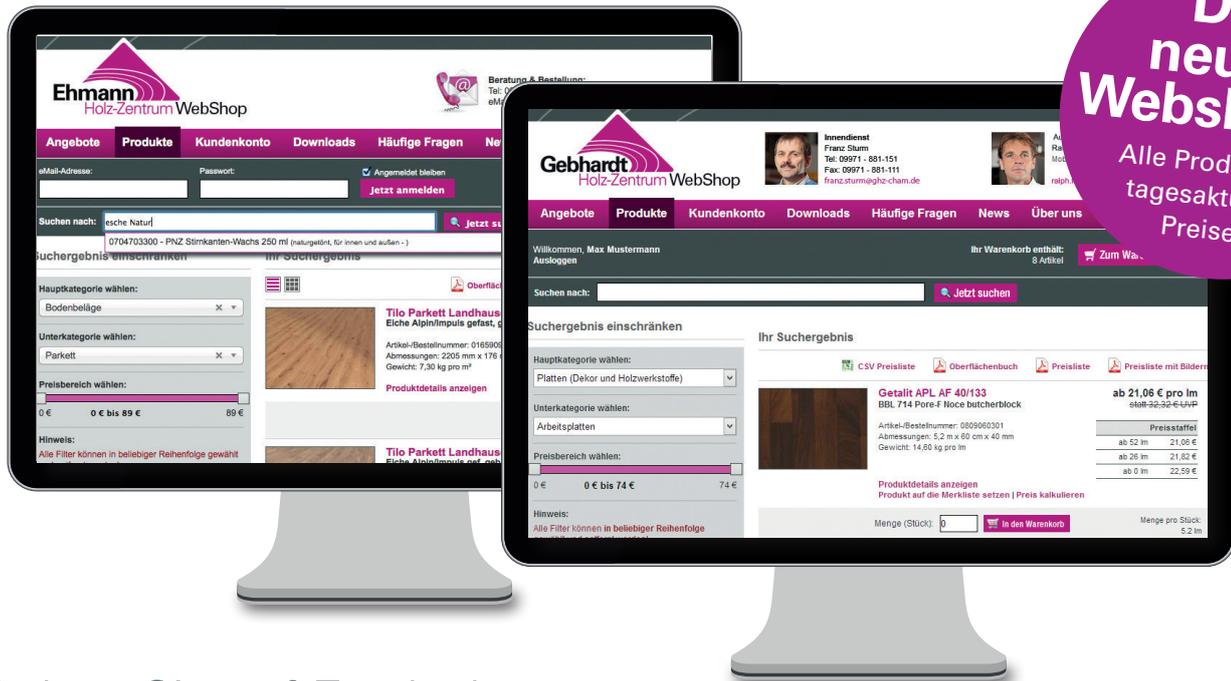

Die neuen Webshops!
Alle Produkte zu tagesaktuellen Preisen!

Gehen Sie auf Entdeckungstour

www.ghz-cham.de
www.ehz-neumarkt.de

Professionell beraten & erfolgreich präsentiert!

Sie profitieren von unseren umfangreichen Produktprogrammen:




Ergänzung Schnell-Lieferprogramm :
„Lichtspiel“

Glastüren
Glasschiebetüren
Glasschiebeanlagen:
„Lichtplus“

Unsere
Glaskompetenz:
„Lichtplus Twin
2.0 I 120 Prospekt“

Lieferprogramm:
„Astra CPL & HGM
Echtholz & Echtlack“

**GHZ & EHZ
ZUSAMMEN
SIND WIR
STARK!**

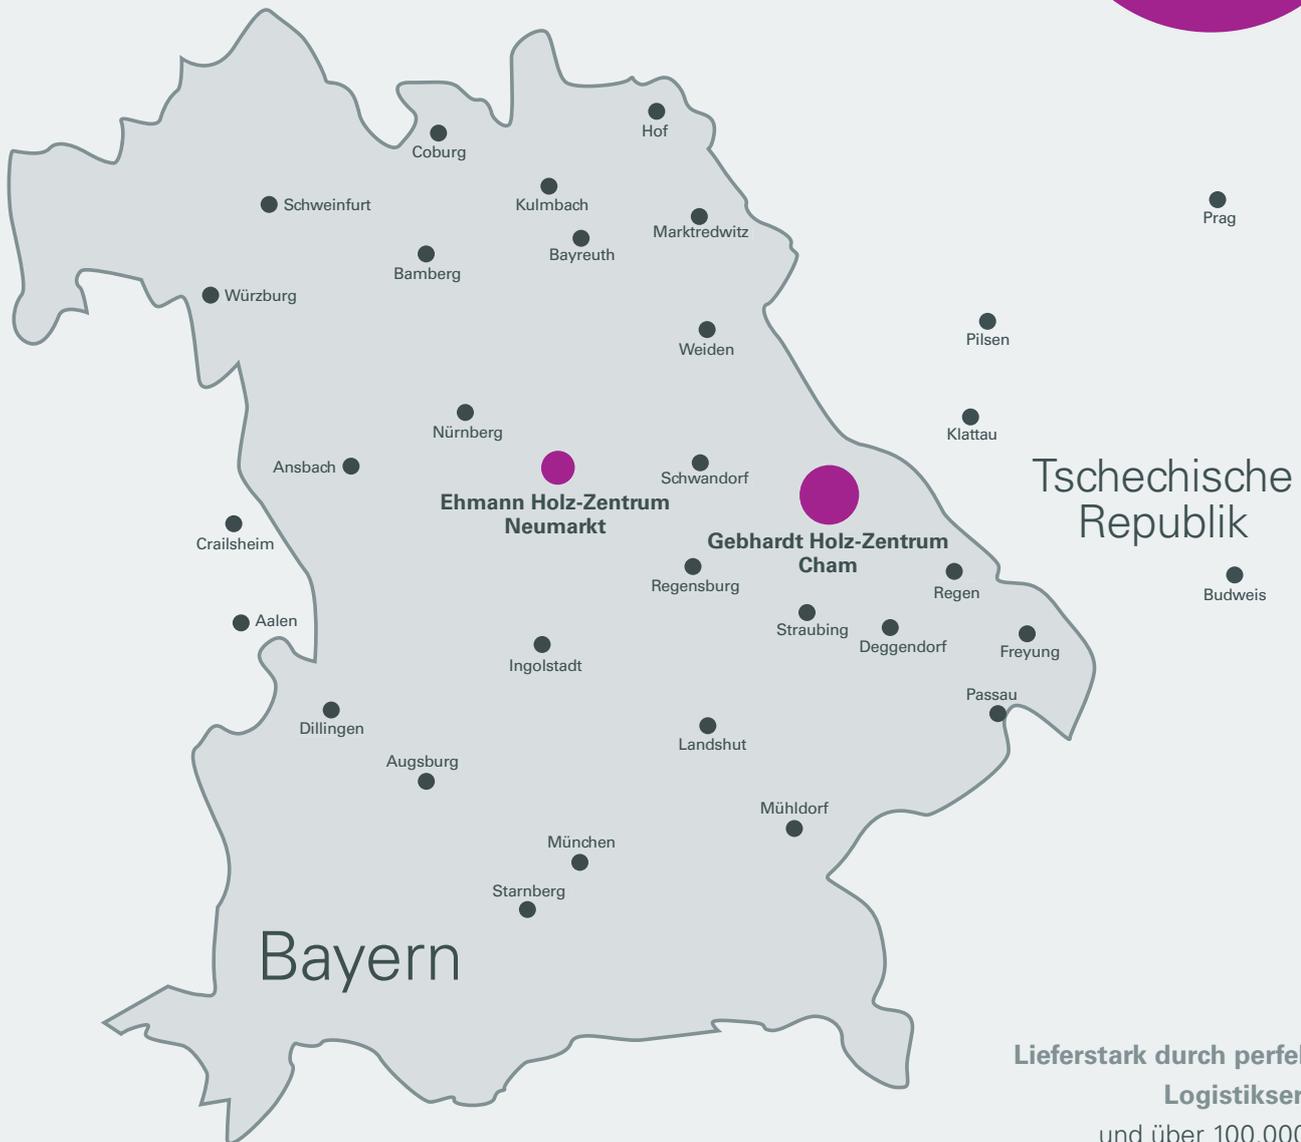

**Lieferstark durch perfekten
Logistikservice**
und über 100.000 qm
Gesamtbetriebsfläche
in Cham & Neumarkt.



GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM GMBH
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49. 9971 - 881 0 | Fax: +49. 9971 - 881 111
info@ghz-cham.de
www.ghz-cham.de



EHMANN HOLZ-ZENTRUM GMBH
Goldschmidtstraße 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49. 9181 - 2975 0 | Fax: +49. 9181 - 2975 43
info@ehz-neumarkt.de
www.ehz-neumarkt.de