

Wir machen Lieblingsplätze!

Gültig ab 1. Januar 2018



MADE in GERMANY



**Terrassendielen
Fassadenprofile
Sichtschutzzaun
Sicht- und Schallschutz**

Privatobjekt, DIE SMARTE • Braun



Herzlich willkommen in unserer NATURinFORM-WELT,

damit Sie sich auf Ihrem Lieblingsplatz draußen richtig wohl und rundum sicher fühlen, entwickeln wir seit über 20 Jahren hochwertigste Dielenböden aus Holzverbundwerkstoff. Das Besondere an unseren in Deutschland hergestellten Produkten ist die Verbindung von ca. 70% heimischem Holz mit einem umweltfreundlichen Polymer.

Sie haben die Auswahl! Mit 12 Modellen als Wabenprofil- oder Massivdielen und 23 Farbvarianten bieten wir das umfangreichste Angebot für hochwertige Terrassendielen und weitere Produkte aus dem Holzverbundwerkstoff *made in Germany*. Lassen Sie sich von der angenehmen Holzhaptik, den guten Eigenschaften des Materials und der einfachen Verlegetechnik überzeugen. In der Qualität steckt für Sie viel Freude, die spürbar und sichtbar bleibt.

Neu in diesem Jahr ist die **DIE BELIEBTE** ^{massiv} mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für mehr Planungssicherheit und erweiterte Anwendungsbereiche sowie die **Universallamelle**, die mit den Pfosten unserer beiden Sichtschutzzäune DER EFFEKTIVE und DER FLEXIBLE verwendet werden kann. Außerdem haben wir zahlreiches neues Zubehör in der Produktpalette, wie zum Beispiel den **Fassadenabschluss** aus Edelstahl, die **Einfügelhilfe** für unseren neuen Fugenprofilschlauch und das weiterentwickelte **Verbindungsstück** für die Unterkonstruktion.

Allein in den letzten sechs Jahren haben wir über 10 Millionen Meter Terrassendielen für Ihren Lieblingsplatz geliefert. Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V., Gießen, legen wir Wert auf kontinuierliche Qualitätskontrollen und Belastungstests.

Freuen Sie sich auf ein rundum gutes Gefühl und den Zuwachs an Zeit und Lebensqualität auf Ihrem Lieblingsplatz!

Mit den besten Grüßen

Horst Walther
Gründer und Geschäftsführer

UNSERE MARKENWERTE

Know-how und Kompetenz

Was genau ist der Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM und wie wird er hergestellt?

Der Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM ist eine Materialzusammensetzung, die seit mehr als 20 Jahren – speziell im Außenbereich - produziert und eingesetzt wird. Sie besteht aus einer Kombination von Holzfasern mit einem umweltfreundlichen, thermoplastischen Bindemittel. Produkte aus dem NATURinFORM Holzverbundwerkstoff werden extrudiert, d. h. es verschmelzen die beiden Komponenten (Holzfasern und thermoplastische Bindemittel) unter Druck und Temperatur und werden in einem Endlosstrang gezogen.

Welche sind die wichtigsten Vorteile gegenüber herkömmlichem Holz?

Mit seinen vielen guten Eigenschaften veredelt der Holzverbundwerkstoff unsere Produkte und so auch Ihren Außenbereich langfristig. Eine gleichmäßig schöne Holz-Optik, die sehr pflegeleicht ist, zeichnet ihn aus. Sie können sich sogar das Streichen sparen. Natürlich fertigen wir alle Profile und das Zubehör nur mit Holzfasern aus der nachhaltigen Forstwirtschaft (zertifizierte Holzlieferanten nach PEFC – www.pefc.de).

Komfort spüren mit unserem Holz-Verbund-Werkstoff:

- ☑ splitterfrei
- ☑ dauerhaft schön mit eleganter Holzoptik
- ☑ verlege- und pflegeleicht (ohne Streichen oder Ölen), das spart Zeit und Geld
- ☑ Holz aus der nachhaltigen Forstwirtschaft, tropenholzfremd (zertifizierte Holzlieferanten nach PEFC)



MADE in GERMANY

P.S. Schauen Sie auch auf unserer Homepage www.naturinform.com vorbei. Sie finden immer die aktuellsten Informationen und 9 Verlegefilme.



S. 18 DIE SMARTE



S. 30 DER FLEXIBLE



S. 26 DIE GESTALTENDE



S. 10 DIE BELIEBTE ^{massiv} mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

INHALT

TERRASSENDIELEN

- 6 DIE NATURLINIE *Massivdiele*
- 8 DIE KERNIGE *Massivdiele*
- 10 DIE BELIEBTE *massiv* *Massivdiele mit bauaufsichtlicher Zulassung*
- 12 DIE BELIEBTE *plus* *Wabenprofildiele*
- 12 DIE BELIEBTE *select* *Massivdiele*
- 14 DIE RATIONELLE *select* *Massivdiele*
- 16 DIE KOMPAKTE *Wabenprofildiele / Massivdiele*
- 16 DIE KOMPAKTE *plus* *Wabenprofildiele*
- 18 DIE SMARTE *Null-Grad-Diele*
- 20 DIE STARKE *Tragbohle/Massivdiele*

ZUBEHÖR

- 22 DIE NATURinFORM Farbedition
- 24 Das Zubehörsystem

FASSADE

- 26 DIE GESTALTENDE *xl / small* *Fassadenprofile*

SICHT- UND SCHALLSCHUTZZÄUNE

- 30 DER FLEXIBLE *Sicht- und Schallschutzzaun*
- 31 DER EFFEKTIVE *Sichtschutzzaun*
- 32 UNIVERSAL-LAMELLE *für verschiedene Anwendungszwecke*
- 34 WISSENSWERTES



Privatobjekt, DIE NATURLINIE, Bernsteinbraun

DIE NATURLINIE

Massive Mehrfarbendiele



DIE NATURLINIE, Graphitgrau


Zeitgemäßes Material. Lebendige Tradition. Die neuartige NATURLINIE übersetzt die ganze Schönheit von Holz und bietet ein optisches und haptisches Erlebnis. Ein innovativ neues Verfahren gibt der Oberfläche der Massivdiele aus dem Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM einen

natürlich anmutenden Farbverlauf sowie eine individuelle Maserung und Oberflächenstruktur. Jede Diele ist ein Unikat. NATURinFORM ist der erste deutsche Hersteller, der eine massiv extrudierte und völlig durchgefärbte Mehrfarbendiele dieser Premium-Qualität im Programm hat.

Format	Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 139 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung leicht gebürstet oder fein geriffelt
Standardlängen	ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,2 kg/m



Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun Graphitgrau





Schlosspark Moritzburg, DIE KERNIGE, Braun

DIE KERNIGE

Massivdielen



Privatobjekt, DIE KERNIGE, Grau

Edle Atmosphäre auf einer schönen Dielenfläche spüren. Der Stil dieser Dielen erinnert an die Romantik lauer Nächte und blinkender Sterne. DIE KERNIGE schenkt durch die Maserung eine besonders holzartige Anmutung, die zum Feiern auf einer stabilen und schönen Terrasse einlädt.

Leise Entspannung oder laute Fröhlichkeit. Ein Lieblingsplatz zum Genießen. Die Massivdielen ist genial einzusetzen, wenn Sie *Lieblingsplätze* mit gerundeten Flächenenden oder auch harmonischen Übergängen zum Garten planen. Splitter und Risse gibt es einfach nicht.

Format

Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 139 mm

Oberfläche

mit Holzmaserung, leicht gebürstet oder fein geriffelt

Standardlängen

ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m

Sonderlängen

von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis

Bedarf

1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Terrassendielen

Gewicht


ca. 3,2 kg/m



Braun

Grau

Anthrazit





GEPRÜFT & ZUGELASSEN

DIE BELIEBTE *massiv* mit
allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

Privatobjekt, DIE BELIEBTE *massiv*, Anthrazit

DIE BELIEBTE *massiv*


Massivdielen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung



Der Klassiker von NATURinFORM – DIE BELIEBTE *massiv* ist, wie der Name schon sagt, eine Massivdielen, die bereits seit vielen Jahren auf zahlreichen Terrassen und Balkonen für eine entspannte Freizeitstimmung sorgt. Dass sie jetzt auch als geregeltes Bauprodukt nach Zulassung verwendet werden kann, lässt ihre Beliebtheit sicher noch steigen. Als Spezialist für Holzverbundwerkstoffe *Made in Germany* haben wir die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Nummer Z-10.9-484) für unsere Terrassendielen DIE BELIEBTE *massiv* erhalten. Damit erteilt das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin (DIBt) erstmals einer Terrassendielen aus einem Holzverbundwerk-

stoff (auch als WPC bezeichnet) die Zulassung, ohne dass sich diese auf einen im Verbund verlegten Belag bezieht. Wir freuen uns sehr über die Erteilung des DIBt, denn unsere Terrassendielen kann dadurch ohne Einschränkungen als lastabtragender Boden im Außenbereich verlegt werden – auch in öffentlichen Gebäuden. Für unsere Kunden bedeutet das ein großes Stück an Planungssicherheit und erweitert die Anwendungsbereiche auf Balkone, Dachterrassen, Loggien, Treppen und Treppenpodeste, ohne dass es zusätzliche Maßnahmen zum Durchfallschutz bedarf. Für uns ist es zudem ein Beleg unserer hervorragenden Produktqualität.

Format	Höhe ca. 25 mm, Breite ca. 138 mm
Oberfläche	beidseitig gebürstet, fein oder grob geriffelt
Standardlängen	ca. 4 m / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,6 kg/m



Wichtig: Die Verlegung hat nach der Zulassungsvorschrift zu erfolgen! Details finden Sie auf www.naturinform.com



Gutshof Liepen, DIE BELIEBTE, Grau
Verschalung in Sonnengelb

DIE BELIEBTE

Wabenprofilziele ^{plus} und Massivziele ^{select}



DIE BELIEBTE ^{plus}, Braun

Sie wünschen sich eine Wohlfühl-Terrasse in ansprechender Optik? Dann empfehlen wir Ihnen die Diele DIE BELIEBTE ^{select}. Neu ist die „^{select} NATURLINIE-Edition“, die alle Farben der NATURLINIE für DIE BELIEBTE ^{select} ermöglicht. Zeitgemäßes Material. Lebendige Tradition. Die Farben der NATURLINIE übersetzen die ganze Schönheit von Holz und bieten ein optisches und haptisches Erlebnis. Die ^{select} NATURLINIE-Edition vereint die Farben der NATURLINIE in edler Holzoptik mit der elegant gewellten Oberfläche der ^{select}-Linien. Ein innovatives Verfahren sorgt für einen natürlich anmutenden Farbverlauf

sowie eine individuelle Maserung und Oberflächenstruktur der NATURLINIE, die in Kombination mit der Oberfläche der Terrassendiele DIE BELIEBTE ^{select} ein harmonisches Gesamtbild hervorbringt. Jede Diele ist ein Unikat. Belastbarkeit und edle Holzoptik treffen in der ^{select} NATURLINIE-Edition aufeinander. Diese Terrassendiele verleiht Ihrem Lieblingsplatz eine Atmosphäre von Eleganz und zugleich Gemütlichkeit, die zum Betreten und Verweilen einlädt. Sie können zwischen einer gewellten, leicht gebürsteten Oberfläche oder der fein geriffelten Struktur wählen.

Format Höhe ca. 26 / 27 mm, Breite ca. 138 mm
Oberfläche Wabenprofilziele ^{plus}

fein oder grob geriffelt, ungebürstet

Massivziele ^{select}

gewellte Struktur oder fein geriffelt, leicht gebürstet

Standardlängen ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m

Sonderlängen von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis

Bedarf 1 qm Fläche besteht aus

ca. 7 m Terrassendielen

Gewicht

Wabenprofilziele Massivziele

ca. 2,35 kg/m ca. 3,5 kg/m

DIE BELIEBTE ^{plus} Wabenprofilziele



Natur Braun Schwarzbraun Grau Steingrau Anthrazit

DIE BELIEBTE ^{select} Massivziele





Natur Braun Schwarzbraun Grau Steingrau Anthrazit

DIE BELIEBTE ^{select} NATURLINIE



Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun Graphitgrau





DIE RATIONELLE *select* ‚Titangrau

DIE RATIONELLE *select*

Massivdiele



DIE RATIONELLE *select* Bernsteinbraun

Suchen Sie nach einem hochwertigen Belag für ihre Freifläche? Dann ist DIE RATIONELLE *select* mit der gewellten und leicht gebürsteten Oberfläche ideal für Sie. Neu ist die „*select* NATURLINIE-Edition“, die alle Farben der NATURLINIE für DIE RATIONELLE *select* ermöglicht. Zeitgemäßes Material. Lebendige Tradition. Die Farben der NATURLINIE übersetzen die ganze Schönheit von Holz und bieten ein optisches und haptisches Erlebnis. Die *select* NATURLINIE-Edition vereint die Farben der NATURLINIE in edler Holzoptik mit der elegant gewellten Oberfläche der *select*-Linien. Ein innovatives Verfahren sorgt für einen natürlich anmutenden Farbverlauf sowie eine individuelle Maserung und Oberflächenstruktur der NATURLINIE, die in Kombination mit der Oberfläche der Ter-


rasse diele DIE RATIONELLE *select* ein harmonisches Gesamtbild hervorbringt. Jede Diele ist ein Unikat. Belastbarkeit und edle Holzoptik treffen in der *select* NATURLINIE-Edition aufeinander. Mit einer Breite von ca. 24,4 cm und einer Schnittlänge von 2 bis 13 Metern ist die Großformat-Diele wie geschaffen für größere Freiflächen, wie Terrassen, Dachgärten oder auch Pausenhöfe und Schwimmbadanlagen. Dank ihres reduzierten Fugenanteils entsteht ein geschlossenes und architektonisch anspruchsvolles Gesamtbild. DIE RATIONELLE *select* ist beidseitig einsetzbar, bei der Oberflächenwahl kann zwischen der neuen gewellten und leicht gebürsteten Oberfläche oder der bewährten Blockstreifenstruktur gewählt werden.

Format	Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 244 mm
Oberfläche	gewellte Struktur leicht gebürstet oder Blockstreifen gebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm Fläche besteht aus ca. 4 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 5,3 kg/m

DIE RATIONELLE *select*



DIE RATIONELLE *select* NATURLINIE





Schlosshotel Monrepos – Ludwigsburg, DIE KOMPAKTE, Grau

DIE KOMPAKTE

Wabenprofilziele, Wabenprofilziele *plus* und Massivziele



DIE KOMPAKTE, Braun

Unsere neu entwickelte Diele DIE KOMPAKTE *plus* verbindet Funktionalität mit einer stilvollen Holzdielenoptik, die zum Verweilen verführt. Sie ist klassisch fein geriffelt und leicht gebürstet auf der einen Seite und besitzt grobe Blockstreifen (leicht gebürstet und geprägt) auf der anderen Seite. Mit dieser Oberflächenstruktur in natürlicher Optik lädt DIE KOMPAKTE *plus* zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Wählen Sie zwischen den exklusiven Farbtönen Walnussbraun,

um eine gemütliche und warme Atmosphäre zu erzeugen und edlem Granitgrau für eine moderne Erscheinung. Die beiden ausgewählten Farben wurden speziell für DIE KOMPAKTE *plus* entwickelt. Die Verlegung ist, wie bei allen NATURinFORM Dielen, ohne sichtbare Schrauben möglich. DIE KOMPAKTE *plus* hat mit einer Dicke von circa 21 mm den Vorteil einer etwas geringeren Aufbauhöhe, wenn es zum Beispiel bei einer Sanierung um Millimeter geht.



Format	Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 139 mm
Oberfläche	DIE KOMPAKTE fein geriffelt oder Blockstreifen, gebürstet DIE KOMPAKTE <i>plus</i> fein geriffelt oder Blockstreifen geprägt, beidseitig leicht gebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Terrassendielen

Gewicht	Wabenprofildielen	Massivziele
	ca. 1,8 kg/m	ca. 3,2 kg/m

DIE KOMPAKTE Massiv- oder Wabenprofilziele



DIE KOMPAKTE *plus* Wabenprofilziele





DIE SMARTE, Grau

DIE SMARTE

Null-Grad-Diele





DIE SMARTE, Anthrazit

Eine smarte Lösung für mühelose Langlebigkeit. Mit unserer neuen Null-Grad-Massivdielen DIE SMARTE haben wir ein Produkt entwickelt, das besonders leicht zu pflegen ist. Durch eine leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen und die Terrasse ohne Gefälle verlegt werden. Die Oberfläche unterstützt diesen Effekt und verhindert so eine Stauung von witterungs- oder reinigungsbedingtem Wasser auf der Terrasse. Dank der Steinprägung ihrer Oberfläche ist auch

unsere Null-Grad-Diele DIE SMARTE, wie alle unsere Dielen, rutschfest und barfußfreundlich. DIE SMARTE verbindet ein geringes Gewicht mit den Vorteilen einer hochwertigen Massivdielen und sorgt so für eine hohe Stabilität. Erhältlich ist sie in unseren beliebten Farben Braun, Grau und Anthrazit. Schaffen Sie sich einen sorglosen Lieblingsplatz – es ist an der Zeit, sich einfach zurückzulehnen!

Format	Höhe ca. 19 mm, Breite ca. 140 mm
Oberfläche	geprägte Oberfläche, ungebürstet
Standardlängen	3 m / 4 m / 5 m / 6 m
Sonderlängen	von 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 2,7 kg/m

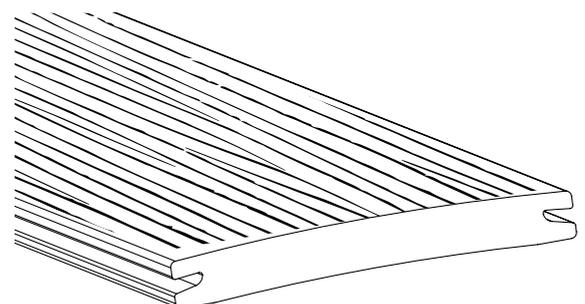




Flussüberquerung / Steg in Eschweiler, DIE STARKE, Braun

DIE STARKE

Tragbohle / Massivdielle

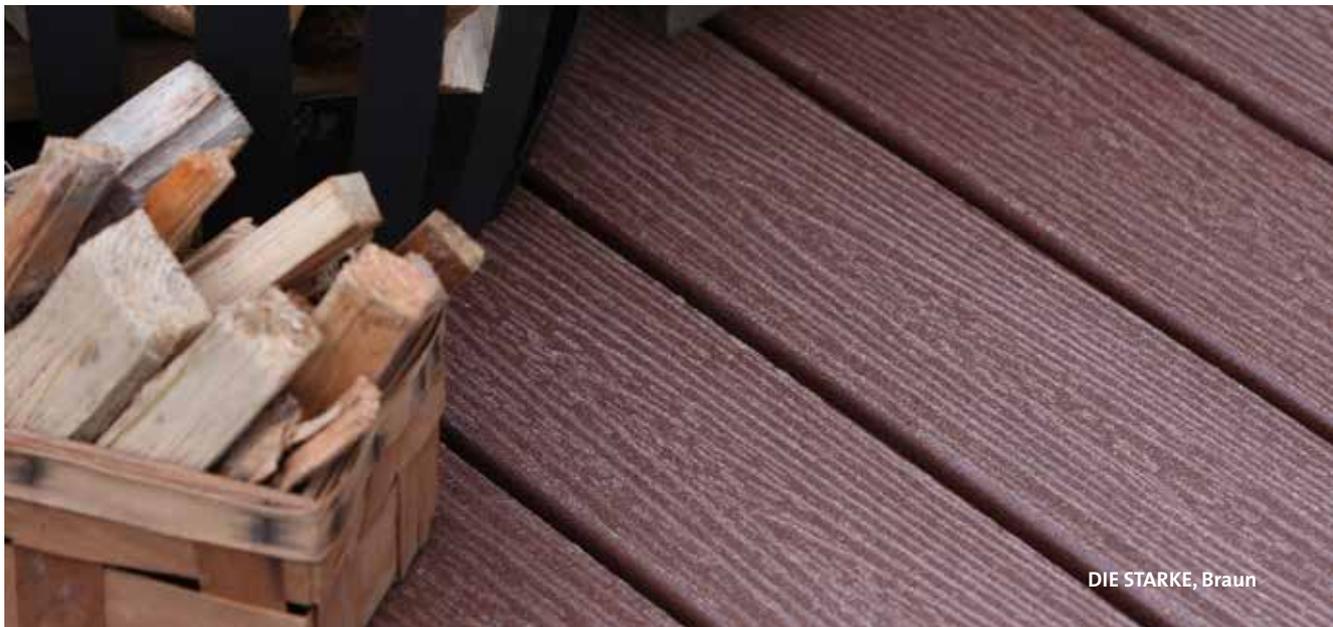

Suchen Sie nach einem hochstabilen Boden, der keinen aufwendigen Unterbau benötigt? Legen Sie dabei auch Wert auf eine natürliche Optik? Dann lassen Sie sich von unserer neuen Tragbohle DIE STARKE überzeugen. Mit ihrer Höhe von 38 mm ist diese Massivdielle außerordentlich belastbar und vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel als Bodenbelag für Treppen, Bootsstege, Laubengänge oder Terrassen. Damit bietet DIE STARKE eine Lösung für die Überspannung größerer Abstände. Und das ohne aufwendige Konstruktion eines lastabtragenden Unterbaus. Optisch besticht die Tragbohle mit ihrer natürlichen Holzmaserung und ist in den Farben

Braun, Grau und Anthrazit erhältlich. Ihre ansprechende Oberfläche ist entweder leicht gebürstet oder feinst geriffelt erhältlich und wirkt damit gleichzeitig natürlich wie auch äußerst hochwertig. Die Dielen werden gemäß der Anleitung zur "Verschraubung" geschraubt (zu verwenden ist Terasenschraube 5,5 x 80 mm edelstahlgehärtet). Der Abstand zwischen den Dielen beträgt zwischen 7 / 8 mm. Dank des verwendeten Holz-Verbund-Werkstoffs ist die Tragbohle nicht nur splitterfrei, sondern auch enorm pflegeleicht und eignet sich damit bestens für Ihren Lieblingsplatz im Freien.

Format	Höhe ca. 38mm, Breite ca. 140mm
Oberfläche	mit Holzmaserung leicht gebürstet oder feinst geriffelt
Standardlängen	4 m
Bedarf	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Tragbohlen / Massivdielen
Gewicht	ca. 6,2 kg/m





Kindergarten, DIE BELIEBTE, Meerblau

DIE NATURINFORM FARBEDITION

Wabenprofildielen und Massivdielen



Kindergarten, DIE BELIEBTE, Meerblau

Erhältlich für:

DIE BELIEBTE *plus / select*


DIE RATIONELLE *select*

DIE SMARTE

DIE GESTALTENDE (S. 26).

Manchmal muss man Farbe bekennen, um Akzente zu setzen oder einfach nur um Frühlings- und Sommerlaune zu verbreiten. Mit der Farbedition eröffnen wir vielfältige gestalterische Möglichkeiten für Terrassenflächen: Zum Beispiel können Farbakzente integriert, Laufwege gekennzeichnet oder Freiräume in das architektonische Farb- und bei gewerblichen Objekten in das Corporate-Design einbezogen werden. Und in Bildungseinrichtungen unterstützt eine farbige Freiraumgestaltung optimistisch und inspirierend die Lernumgebung.

Mit der FARBEDITION haben wir den Zeitgeist erfasst und das Thema Farbe in den Fokus gerückt. Je nach Vorliebe haben Sie aus 10 Farben ab 100 m² (pro Farbe) die Wahl. Sonderfarben und -lösungen sind auf Anfrage möglich. Entschlüsseln Sie Ihren persönlichen Farb-Code für Ihren Lieblingsplatz. Auch die Dielen der FARBEDITION und in Sonderfarben verhalten sich in der Bewitterung hinsichtlich der Farbentwicklung wie das Naturprodukt Holz.



Cremeweiß



Natur



Titangrau



Schwarzbraun



Zitronengelb



Sonnengelb



Ziegelrot



Moosgrün



Waldgrün



Meerblau

Terrassendielen
DIE KOMPAKTE / DIE KOMPAKTE^{plus} ca. 139x21 mm
DIE NATURLINIE/DIE KERNIGE ca. 139x21 mm
DIE BELIEBTE^{plus} / DIE BELIEBTE^{select} ca. 138x26/27 mm
DIE RATIONELLE^{select} ca. 244x21 mm
DIE STARKE ca. 140x38 mm
DIE SMARTE ca. 140x19 mm
 Abstände Dielen zu Dielen ca. 7-8 mm

Bedarf pro qm:
DIE KOMPAKTE / DIE KOMPAKTE^{plus}, DIE NATURLINIE, DIE KERNIGE, DIE BELIEBTE^{plus} / DIE BELIEBTE^{select}, DIE STARKE, DIE SMARTE:
 ca. 7 lfm Dielen, ca. 16 Klammern/Schrauben und mind. 2,5 m Basisprofil
DIE RATIONELLE^{select}: ca. 4 lfm Dielen, ca. 11 Klammern/Schrauben und mind. 2,5 m Basisprofil

Abstand zu festen Bauteilen (je Seite)
 je nach Dielen- und Rahmenlängen:
 bei 3,00 m \geq 1,0 cm
 bei 4,00 m \geq 1,5 cm
 bei 5,00 m \geq 2,0 cm
 bei 6,00 m \geq 2,5 cm

Hauswand
 immer von Hauswänden das Regenwasser wegführen mit einer Neigung von mind. 1,5% bis 2,0%
 Dielen in Gefälle-Richtung verlegen

Gefälle von 1,5% - 2,0% (Ausnahme: **DIE SMARTE** - hier ist auch 0% möglich)

Untergrund
 10 cm verdichtete Drainage (Kies/Splitt) oder fester Untergrund (z.B. vorhandene Terrassenplatten)

Überlappung der Basisprofile
 mind. 2 Dielenbreiten oder direkt verschraubt nur eine Dielenbreite

bei Überlappung Abstand zwischen den Basisprofilen max. 10 cm

Abstand zwischen den Basisprofilen
 für alle Wabenprofil- und Massivdielen max. 40 cm

Abstand zwischen den Höhenausgleichs-Drehfüßen oder Betonplatten mit Gummipads
 unter dem Basisprofil 40x60 mm ca. 50-65 cm

Abschlusswinkel - ALU
 35x30 mm
 Länge 2,70 m
 Oberseite gerillt
 versenkt gebohrt

Fugenprofil-schläuche und Einfügelhilfe zur gleichmäßigen Montage
 \varnothing 14 / 18,5 mm (gummiartig) passend zu den Dielen (mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten)

Höhenausgleichs-Drehfüße
 stufenlos verstellbar
 small 2,5-4 cm (Auflagefuß \varnothing 10 cm)
 medium mit Klickfunktion: 3,5-6 cm (Auflagefuß \varnothing 15 cm)
 large XL mit Klickfunktion: 7-17 cm (Auflagefuß \varnothing 21 cm)
 ca. 6 pro m²
 Adapter für Höhenausgleichs-Drehfuß large XL

Basisprofil - WPC
 40x60 mm / 20x40 mm*
 Länge 4 m
 pro m² mind. 2,5 m für die Unterkonstruktion max. 5 cm Überstand des freiliegenden Basisprofils über den Drehfuß hinaus (20x40 mm für Spezialanwendungen auf festem Untergrund mit Gummipads \dot{a} max. 15 cm)
 *nur für Sonderkonstruktionen

Gummipad
 60x60x3 mm
 60x60x10 mm
 EPDM schwarz
 mind. 6-8 pro m²

Kork-Pad
 70x70x3 mm
 70x70x10 mm
 Kork, selbstklebend
 mind. 6-8 pro m²
 BAK-frei, auf PVC direkt anwendbar, weichmacherfrei

Endkappe - WPC
 notwendig farblich passender Abschluss für die Wabenprofilen auch zum Schutz gegen Nässe

Kleber
 zur Befestigung der Abdeckkappen bei Wabenprofilen

Edelstahlklammer
 Edelstahl / V4A
 schwarz
 pro m² ca. 16 / 11 Stück
 Verleget (reicht für ca. 6 / 8-9 m²)
 bestehend aus:
 100 x Edelstahlklammern
 100 x Edelstahlschrauben
 1 x Bit
 1 x Verlegehilfe

System-Profil aus Aluminium mit Montageclip und ALU-Verbindungsstück
 30x39 mm Länge 4 m
 pro m² mind. 2,5 m
 hochwertiges Profil für die Unterkonstruktion - Überspannung bis max. 0,8 m
 Für Überspannung bis 3 m und saubere Verblendungen empfehlen wir das ALU-Trag-System

Kork-Unterlage
 für Drehfüße
 250x250x3 mm, Kork
 BAK-frei, auf PVC direkt anwendbar, weichmacherfrei


Spezialschraube
 5x60 mm, gehärteter Edelstahl V4A zum Befestigen von Massivdielen, Blenden oder der Anfangs-/Enddielen (Sie ist nicht für die komplette Terrassenverschraubung der Wabenprofilen gedacht)

Kantbrett
 68x15 mm, Länge 4 m für die Montage unter den Dielen zur Verblendung der Unterkonstruktion farblich passend zu den Terrassendielen
 Abstand Kantbrett zu letzter Dielen 1 cm

System-Profil aus Aluminium und Verbindungsstück
 22,5x40 mm Länge 120 mm

Pflanzenvlies
 1,6x10 m zum Schutz vor ungewolltem Bewuchs

Anfang-/Endklammer
 Edelstahl, schwarz zur Befestigung der ersten und letzten Dielen an das Basisprofil
 10er Set mit Edelstahlschrauben

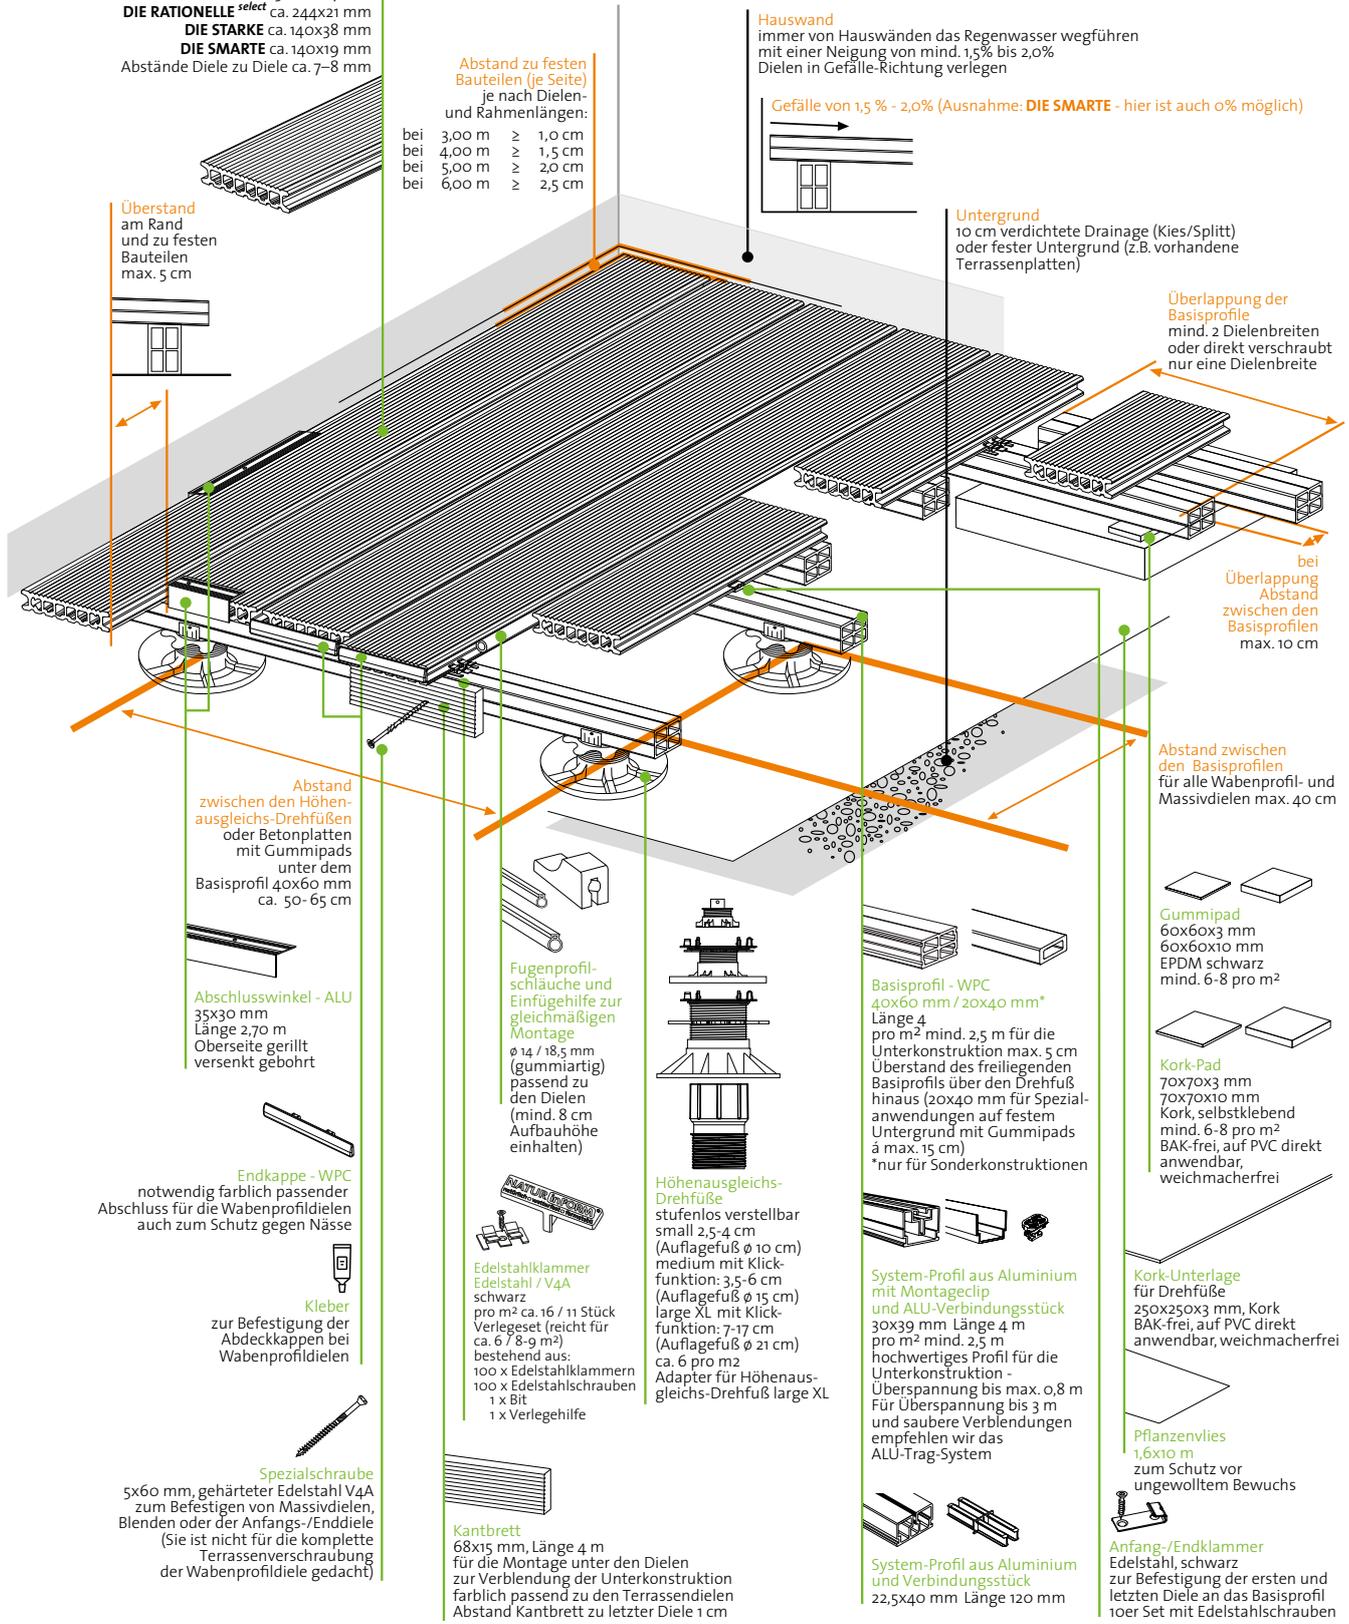

DAS ZUBEHÖRSYSTEM

für die schnelle und sichere Montage



Alle aktuellen Prospekte, Informationen, Objekte und Filme finden Sie auf www.naturinform.com

Ihre Fläche soll Sie langfristig erfreuen. Das beginnt mit der einfachen Montage. Wie bei einem Puzzle bieten wir alle wichtigen Detaillösungen als Zubehör mit Verarbeitungstipps an. Für eine langfristige Haltbarkeit ist die richtige, fachgerechte Verlegung nach der Herstellerverarbeitungsvorschrift mit unserem Zubehörsystem von größter Bedeutung. Die aktuell gültige Version finden Sie unter „WPC-Service/Downloads“ auf unserer Homepage www.naturinform.com genauso wie die Verlegevorschriften und 9 Verlegefilme.

Kommissionierungen und Lieferungen exakt zusammen gestellt für Ihre Baustelle oder Ihren Lieblingsplatz sind mit unserem Zubehörsystem aus einer Hand möglich.



36

Privatobjekt, DIE GESTALTENDE ^{AG} Graphitgrau

DIE GESTALTENDE *xl | small*

Fassadenprofile



Suchen Sie nach einem Fassadensystem, das langlebig, witterungsbeständig und pflegeleicht ist? Soll Ihre Fassade gleichzeitig natürlich wirken und gestalterisch ansprechen? Dann ist unser neues Produkt DIE GESTALTENDE das, wonach Sie suchen.

Diese massive Rhombusleiste aus unserem Qualitäts-Holzwerkstoff kommt bei Fassadensystemen für Neu- und Bestandsbauten zum Einsatz. Die im Deckmaß von ca. 99 mm oder 66 mm und mit einer Standardlänge von 4 oder 6 Metern erhältliche Fassadenleiste kann sowohl waagrecht, als


auch senkrecht verlegt werden. Sie ist in den Exklusivfarben Eichen-, Bernstein-, Kastanienbraun und Graphitgrau sowie auf Anfrage in allen unseren Sonderfarben erhältlich. Dabei besticht DIE GESTALTENDE nicht nur optisch dank ihrer patentierten, individuellen Holzmaserung mit natürlich anmutendem Farbverlauf. Ihre Oberfläche ist witterungsbeständig und dabei sehr pflegeleicht und wartungsarm. In Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung findet die Rhombusleiste für vorgehängte, hinterlüftete Fassadensysteme Verwendung.

Format	xl: sichtbare Höhe ca. 90mm, Gesamthöhe ca. 103,3mm, Dicke ca. 18mm
	small: sichtbare Höhe ca. 57 mm, Gesamthöhe ca. 70 mm, Dicke ca. 18 mm
Deckmaß	xl: ca. 99 mm
	small: ca. 66 mm
Abstand zwischen den Befestigungen	max. 60 cm
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet
Standardlängen	ca. 4 m / 6 m
Sonderlängen	gegen Aufpreis

Bedarf	xl: 1 qm Fläche besteht aus ca. 10 Laufmetern
	small: 1 qm Fläche besteht aus ca. 15 Laufmetern
Gewicht	xl: ca. 1,9 kg/m
	small: ca. 1,15 kg/m

Farben & Größen

Die Fassade DIE GESTALTENDE gibt es ab sofort auch in der Größe „small“ mit einem Deckmaß von 66 mm. Die neue schlanke Variante kann raffiniert mit der bisherigen Ausführung „xl“ kombiniert werden und bietet so vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.

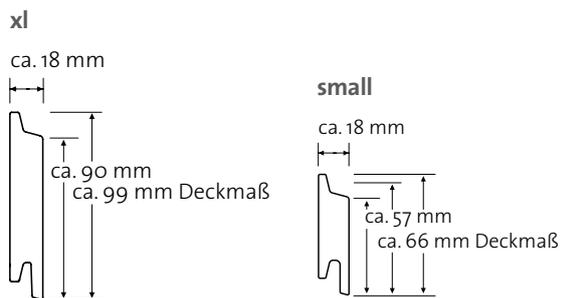

Sonderfarben auf Anfrage möglich (ab 30 qm).




Eckausbildungen

Für die Gestaltung der Ecken haben Sie grundsätzlich verschiedene Lösungen zur Auswahl:



Außenecken & Innenecken für variable Winkel

Fassadenecken mit Gehrungsschnitten:


Die Fassadenprofile können in jedem Winkel auf Gehrung geschnitten werden. Eine flexible Anpassung an jede Gebäudegeometrie ist somit möglich.



Außenecke (90 Grad)

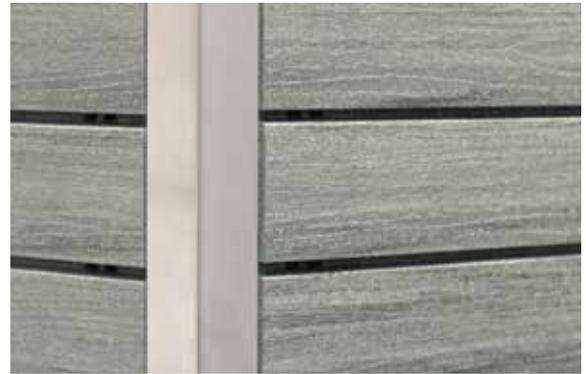


Fassadenecke



Fassadenabschluss

NEU



Innenecke (90 Grad)

DER FLEXIBLE

Sicht- und Schallschutzzaun



*R = 26 dB
entspricht Kategorie B3
der Luftschalldämmung
nach DIN EN 1793-2

DER FLEXIBLE, Titangrau

Sie wünschen sich einen Ort, an dem Sie einfach abschalten und sich vom Alltag zurückziehen können? Der neue Sichtschutz / Schallschutz DER FLEXIBLE schafft Lieblingsplätze, an denen Sie sich gänzlich fallen lassen können. Das bedeutet nicht nur, ungestört von Blicken zu sein, sondern auch akustische Ruhe zu genießen. Dank dem Sichtschutz / Schallschutz DER FLEXIBLE ist Lärmbelastung ein Stressfaktor von gestern. Eine besondere Dichtung sowie spezielle Lamellen sorgen für einen verbesserten Schallschutz, der lästige Umgebungsgeräusche nachweislich um 28 dB (nach DIN EN 10140-2) reduziert. DER FLEXIBLE besitzt eine geprüfte Luftschalldämmung der Kategorie B3 (entspricht

DIN EN 1793-2 DLR = 26 dB) – ein herausragender Vorteil, der unseren Sichtschutz / Schallschutz von anderen abhebt und ihn einzigartig macht.

DER FLEXIBLE besteht aus edlen Aluminiumpfosten in den Farben Braun oder Anthrazit und beidseitig geriffelten Lamellen, die ganz einfach übereinander gesteckt werden und in der Höhe variabel angepasst werden können. Das Pfostenset ist zum Aufdübeln oder als Erdanker erhältlich. DER FLEXIBLE kann auf Wunsch mit Fenstermodulen aus Acrylglas in 1-facher Größe oder aus Edelstahl ausgestattet werden. Erhältlich ist der neue Sichtschutz / Schallschutz in den Farben Braun, in modernem Titangrau und Anthrazit.

Format Innenelemente

Oberfläche

Farben

Pfosten

Breite ca. 175 cm, Höhe ca. 180 cm
ungebürstet mit Ziernuten
Braun, Titangrau, Anthrazit
aus Aluminium als Erdanker
oder Bodenanker zum Aufdübeln





Braun



Titangrau



Anthrazit

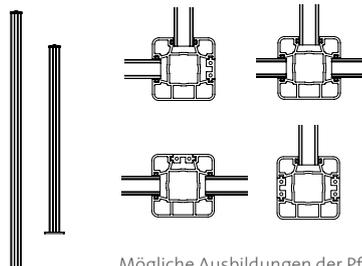

Mögliche Ausbildungen der Pfosten.

DER EFFEKTIVE



Sichtschutzzaun



DER EFFEKTIVE Sichtschutzzaun bringt eine preisgünstige Variante in unser Sortiment und bietet eine große Gestaltungsvielfalt. Durch den modularen Aufbau sind Höhen und Breiten frei wählbar. In den Farben Braun, Titangrau und Anthrazit in Verbindung mit dem Aluminiumpfosten als Erdanker oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln bietet er für alle anwendbaren Ausführungen Gestaltungsfreiheit. Eckausbildungen können mit dem neuen Eckpfosten des

EFFEKTIVEN sowie mit dem Pfosten des FLEXIBLEN kombiniert werden. DER EFFEKTIVE verwendet Nut-Feder-Profile, die einfach übereinander gesteckt werden und sowohl in der Höhe wie auch in der Breite variabel angepasst werden können. Mit den Dekoreinsätzen aus Edelstahl oder Acryl (einfache Größe einer Lamelle) passt sich DER EFFEKTIVE Ihren persönlichen Bedürfnissen an.

Format Innenelemente	Breite ca. 175 cm, Höhe ca. 180 cm
Oberfläche	ungebürstet mit Ziernuten
Farben	Braun, Titangrau, Anthrazit
Grundpfosten	aus Aluminium als Erdanker oder Bodenanker zum Aufdübeln
Eckpfosten	aus Aluminium als Erdanker



Eckpfosten und Grundpfosten

UNIVERSAL-LAMELLE


für verschiedene Anwendungszwecke

Universal-Lamelle, Braun

Unsere Universal-Lamelle in den Farben Braun, Titangrau und Anthrazit wurde speziell für verschiedene Anwendungszwecke entwickelt. Sie kann mit den Pfosten unserer beiden Sichtschutzzäune DER EFFEKTIVE und DER FLEXIBLE – auch miteinander kombiniert – verwendet werden. Als Schallschutz fungiert die Universal-Lamelle in Verbindung mit den Pfosten DES FLEXIBLEN (geprüfte Schalldämmung von 26 dB, das entspricht der Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2). Zur Auflockerung der Fläche können Fenstermodule

aus Acryl oder Edelstahl verwendet werden. Flexibel lässt sich die Universal-Lamelle auch dem Trend entsprechend mit Gabionen mithilfe einer separaten Seitenleiste aus Aluminium verbinden – lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Grundsätzlich muss die Universal-Lamelle in der Länge von 4 Meter zwei Mal unterstützt werden und darf keinen Erdkontakt haben. Als Abschlussprofil ist eine Lamelle ohne Feder erhältlich.

- ✔ Universallamelle lieferbar in den Farben Braun, Anthrazit, Titangrau
- ✔ Flexibel einsetzbar z. B. mit Gabionen
- ✔ Als Universallamelle und als Abschlussprofil ohne Feder erhältlich
- ✔ Dauerhaft mit eleganter Holzoptik, Oberfläche ungebürstet mit Ziernuten
- ✔ Kein Streichen, kein Ölen





NATUR IN FORM WÜNSCHT

... Ihnen viel Freude mit Ihrem Lieblingsplatz!

WISSENSWERTES

Was ist der Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM genau?

Der NATURinFORM Holzverbundwerkstoff ist eine Materialzusammensetzung aus 70 % Holzfasern aus Kiefer und Fichte, ca. 30 % lebensmittelechtem PE, UV-Stabilisatoren und Farbpadding. Aufgrund des hohen Holzanteils verhält sich das Produkt in der Bewitterung hinsichtlich der Farbveränderung ähnlich wie das Naturprodukt.

Was sind die Vorteile?

Unsere Dielen aus Holzverbundwerkstoff sind rutschhemmend und barfußfreundlich - ohne Splitter und Risse. Lebensqualität entsteht allein durch die leichte Pflege. Sie sparen Zeit, Arbeit und Geld, denn das jährliche Ölen oder Streichen ist überflüssig. Sonderlängen von 2 Metern bis zu 13 Metern sind möglich.

Farbentwicklung

Die Oberflächen von NATURinFORM-Produktionen werden bei bestimmten Produkten bewusst aufgeraut, um die Holzfasern sichtbar zu machen. Die beidseitig verwendbaren Oberflächen der Terrassendielen haben eine rutschhemmende Riffelung. Die Dielen sind entweder als Wabendielen oder als Massivdielen konstruiert.

Wie ein guter Wein, brauchen auch unsere Produkte eine Zeit der Reife, um die höchste Güte zu erreichen.

Generell durchlaufen alle unsere Produkte einen Reifeprozess, der durch Licht, Luft, Sonne und Feuchtigkeit hervorgerufen wird. Die Natur der Holzfasern verwandelt sich in der Patinabildung vom frischen Farbton durch die jeweils standortbezogene unterschiedliche Bewitterung hin zur gereiften Dielen. Diese Farbveränderung setzt sich je nach Wetterlage und Montageort fort. Durch den hohen Holzanteil verhält sich das Produkt hinsichtlich der Farbveränderung ähnlich wie das Naturprodukt. Dabei können unterschiedliche Bewitterungen, z. B. durch eine teilweise Überdachung der Fläche eine unterschiedliche Farbentwicklung nach sich ziehen.

Die NATURinFORM Produkte sind natürlich, wetterfest und formstabil - und das ohne Ölen, Streichen oder Abschleifen. NATURinFORM WPC ist ein Naturbaustoff und zeichnet sich durch einen hohen Holzfasergehalt aus. In der Produktion bedeutet das, dass wir darauf achten, eine möglichst gleichmäßige Güte zu verarbeiten. Schwankungen des hochwertigen Rohstoffes können dennoch bei der Verlegung unterschiedlicher Chargen Farbunterschiede zur Folge haben. Dies hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit und ist deshalb kein Grund zur Beanstandung. Wir weisen darauf hin, dass auch die durch spezielle Farbgebung charakterisierten Dielen unserer Farbbedingung sich Laufe der Zeit durch Bewitterung und natürlicher Reifung, aufgrund des hohen Holzanteils, wie das Naturprodukt Holz in Ihrer Farbgebung verändern können.

Bsp.: Patinabildung bei gebürsteten und voll bewitterten Dielen.



frisch verlegt

nach einigen Tagen

nach 3-6 Monaten

Bedarf pro Quadratmeter:

für DIE KERNIGE, DIE KOMPAKTE, DIE KOMPAKTE *plus*, DIE BELIEBTE *plus*, DIE BELIEBTE *select*, DIE BELIEBTE *massiv* DIE STARKE ca. 7 Dielen à 1 m, ca. 2,5 Meter Basisprofil sowie ca. 16 Edelstahlklammern mit Schrauben, für DIE RATIONELLE *select* ca. 4 Dielen à 1 m, ca. 2,5 Meter Basisprofil sowie ca. 11 Edelstahlklammern mit Schrauben Drehfüße: Je nach Belastungsanforderungen: max. 6 Stück pro qm.

Referenzen

Aribo Hotel, Erbdorf / Poolterrasse, SchlossStrand Erlangen / Besucherterrasse, Klinikum am Bruderwald, Bamberg / Viothek Michael Schroth, Grünstadt-Asselheim / Schlosspark Moritzburg, Zeitz / Wohnanlage Am Kavierlein, Fürth / Speedway-Racingbahn, St. Johann/Pongau in Österreich / Bootsteg, Finkenwerder bei Hamburg / PUMA Vision Headquarter, Herzogenaurach / Königsbad Erlebnis-, Freizeit- und Freibad, Forchheim / Hjorthøj Stibro-Bridge Fußgängerbrücke in Dänemark / Dachterrasse, Kino in Papenburg Parkhotel Residence, Bad Wörishofen im Allgäu / „Atrium“ Wohnanlage in Kelsterbach / Hotel Sonnenhof, Zell am Ziller in Österreich / Vineria Nürnberg / Schwimmteich in Nabburg / Schwimmbad Forchheim und viele weitere Objekte finden Sie auf unserer Homepage www.naturinform.com.

Recycling

Unsere Rücknahmegarantie

Wir sind stolz darauf, Ihnen ein rundweg umweltbewusst nachhaltiges Qualitätsprodukt anbieten zu können. In unseren Produktionsprozessen gehen ausschließlich Holzfasern aus Zulieferbetrieben ein, die mit dem PEFC-Siegel zertifiziert sind. Es handelt sich um Holzprodukte aus nachhaltiger Forstwirtschaft, die ökologischen Standards gerecht wird. Die mit der Erfüllung der hohen Qualitätsstandards der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe einhergehende Zertifizierung unserer NATURinFORM WPC Decking Profile bestätigt neben der technischen Sicherheit und der gesundheitlichen Unbedenklichkeit auch die Umweltverträglichkeit unserer Produkte. Im Rahmen unseres Fertigungsprozesses sind wir auch in der Lage, unsere WPC Produkte zu recyceln, unserem Fertigungsprozess wieder zuzuführen und diese dort umweltfreundlich und nachhaltig wieder zu verwerten. Gerne nehmen wir daher unsere original NATURinFORM WPC Produkte bei Anlieferung an unser Werk Redwitz an der Rodach, Flurstr. 7, nach Überprüfung der Produktsauberkeit kostenlos zurück. Da es sich bei dieser Rücknahme um keine schuldrechtlich klagbare Verpflichtung, sondern um eine freiwillige und freibleibende Rücknahmemöglichkeit handelt, empfehlen wir Ihnen für den Fall, dass Sie uns gebrauchte WPC Produkte zurückgeben wollen, dazu, die Rücknahmemöglichkeit vorab mit uns abzustimmen, um eine reibungslose Abwicklung zu ermöglichen. Mit der Rückgabe gebrauchter NATURinFORM WPC Produkte unterstützen Sie unseren Fertigungsprozess unter Einsatz nachhaltiger Materialien. Durch Ihr ökologisch bewusstes Handeln tragen Sie zu einem umweltverträglichen Produktkreislauf bei.



Die Bauteile-QGI/2009/Z11, PE

Gibt es geprüfte Eigenschaften?

Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. Gießen ist die NATURinFORM GmbH ein Treiber der gesicherten Qualitätsproduktion. Die sich daraus ergebenden hohen Anforderungen testen wir täglich intern und regelmäßig auch bei externen Prüfinstituten mit sehr guten Ergebnissen. So besteht unsere Holzverbundwerkstoff-Qualität zu 100 % aus deutschen Holzfasern mit der PEFC-Zertifizierung und das eingesetzte Bindemittel ist produktionsfrisches PE.

PEFC-Zertifiziert

Die HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V. bestätigt hiermit, dass NATURinFORM GmbH ein betriebliches Kontrollsystem unterhält, das mit den Chain-of-Custody-Anforderungen von PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification gemäß des deutschen Standards PEFC D 1003:2013 „Produktkettenachweis für Holzprodukte - Anforderungen“ Deutsche Übersetzung des Internationalen PEFC-Standards PEFC ST 2002:2013 in der aktuell gültigen Fassung (siehe hierzu auch www.pefc.org) übereinstimmt.

Resistenzprüfung gegen holzerstörende Pilze – Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) Im Bereich Verfahrenstechnik Holzwerkstoffe des Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, wurde im Februar 2012 die Resistenz unserer Holzverbundwerkstoff-Dielen in Anlehnung an DIN/TS 15534-1 (2007) bzw. DIN ENV 12038 (2002) geprüft. Die Bewertung erfolgte gemäß der Prüfung für Hölzer (DIN CEN/TS 15083-1) mit dem Ergebnis – Dauerhaftigkeitsklasse 1 – sehr dauerhaft.

Prüfung Rutschhemmung – DIN 51130 und DIN 51097

Unsere gebürsteten Dielenoberflächen sind besonders rutschhemmend – auch bei Nässe – und damit für öffentliche Bereiche (Schwimmbäder, Kindergärten, Hotelterrassen, etc.) sehr gut einsetzbar. Im Einzelnen sind bei dem TÜV Rheinland/LGA folgende Testergebnisse erreicht worden:

- ☑ **DIE KOMPAKTE** (Wabenprofil- und Massivdielen) nach DIN 51130 Blockstreifen R 13 (höchste Stufe) / fein geriffelt R 12;
- ☑ **DIE KERNIGE / DIE NATURLINIE** nach DIN 51130 fein geriffelt R 11 / Holzmaserung R 12;
- ☑ **DIE BELIEBTE** ^{select} nach DIN 51130 fein geriffelt R 10 / gewellte Holzmaserung R11;
- ☑ **DIE RATIONELLE** ^{select} nach DIN 51130 gewellte Holzmaserung R11 / Blockstreifen R 13;
- ☑ **DIE STARKE** nach DIN 51130 Holzmaserung / feinste Riffelung R 12

Prüfung „Sicherheit von Spielzeug Teil 3:

Migration bestimmter Elemente“ – DIN EN 71-3:1994 Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, hat **DIE KOMPAKTE** im Februar 2013 auf die „Sicherheit von Spielzeug“ geprüft. Der Prüfbericht bestätigt, dass das geprüfte Material die Grenzwerte nach DIN EN 71-3:1994 „Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente“ einhält.

Prüfung Brandverhalten – Klasse E

Die ift Rosenheim GmbH hat **DIE BELIEBTE** auf die Klassifizierung zum Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 mit dem Ergebnis Klasse E getestet. Das ist mit Holz durchaus vergleichbar.

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804

EPD vom Institut Bauern und Umwelt e.V. (IBU). „Gemeinsam mit dem VHI engagieren wir uns für das Nachhaltige Bauen über EPDs für WPC-Terrassendielen und WPC-Fassadenelemente beim IBU.“ (Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.)

Entsorgung, Zukunft, Umwelt

NATURinFORM produziert ausschließlich mit dem lebensmittelechten und frischem Kunststoff PE und mit einem PEFC zertifizierten Holzanteil von ca. 70 %. Gebrauchte Produkte aus Holzverbundwerkstoffen mit einem Holzanteil von über 50% werden in die Altholzkategorie All eingestuft (Altholzverordnung §2Nr. 3 – Stand Oktober 2012). Das bedeutet, dass sie mit dem Altholz angenommen und verwertet werden. Zuschnittreste können daher weiter unbedenklich mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Verlege- / Aufbauanleitung

Verlegefilme im Internet und eine ausführliche Anleitung zeigen wie wichtig eine vorschriftsmäßige Verlegung der Dielen ist. Wichtig: Die Verlegung der Beliebten^{massiv} hat nach der Zulassungsvorschrift zu erfolgen! Die Einhaltung der Montagevorschrift für den Sichtschutzzaun und die Verlegevorschrift für die Dielen sind Grundlage für die Garantie, die wir geben. Diese Verlegeanleitung und Montagevorschrift finden Sie auf www.naturinform.com zum downloaden.

Pflege und Reinigung

Die Reinigung von NATURinFORM-Produkten erfolgt völlig unkompliziert mit Wasser. Leichte Verschmutzungen lassen sich einfach mit dem Gartenschlauch und Besen oder Schrubber abbürsten. Bei stärkerem Schmutz kann zusätzlich ein Hochdruckreiniger (kein Dampfstrahler) mit maximal 80 bar, aus einer Distanz von mindestens 20 cm zur Bodendiele, eingesetzt werden. Durch den Polymer-Anteil sind unsere Holzverbundwerkstoff-Produkte pflegeleicht. Streichen oder Ölen ist zur Verlängerung der Haltbarkeit überflüssig. Bei hartnäckigen Haushaltsflecken, wie zum Beispiel Fett oder Ruß nutzen Sie unseren speziell für uns entwickelten biologisch abbaubaren Spezialreiniger.

Garantie

Eine 5-Jahres-Garantie auf die Materialeigenschaften der NATURinFORM Holzverbundwerkstoff-Produkte geben wir Ihnen schriftlich. Details der Garantie-Leistungen finden Sie auf unserer Homepage.



Wir machen Lieblingsplätze!



PUMA Vision Headquarter, Herzogenaurach,
DIE BELIEBTE, Anthrazit



Strandbad, Rodgau
DIE KOMPAKTE, Braun



Privatobjekt, Schnittger,
DIE GESTALTENDE ^{XL}, Graphitgrau



MADE in GERMANY

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie erstellt und wird ständig weiterentwickelt.
Aktuelle und gültige Version unter www.naturinform.com. Die Druckfarben können abweichen. Stand: 1. Mai 2018

NATUR inFORM[®]
natürlich • wetterfest • formstabil

NATURinFORM GmbH
Flurstraße 7
D-96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0
Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.com

