

PARTNER
DES HANDWERKS

alumiimpulse



Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. gesetzl. MwSt. an gewerbliche Kunden



AUF GEHT'S

TÜRN VOM GEBHARDT

Do geht's durch!

PREISLISTE **ALUMIN AFFAIRS** AB 09/2019
ZARGEN | BESCHLÄGE | TECHNIK


Bekleidungsbreite: 40 mm auf Türblattseite, 52 mm auf Futterseite

Band: verdeckt liegendes Band ai VB 80 (bis 80 kg/Flügel)
Oberfläche: Edelstahl, F1 oder optional Chrom Glanz (preisgleich)


Schließblech: einstellbares Edelstahlschließblech oder vorger. für Magnetschloss

Wandstärke in mm		
Weitere Wandstärken auf Anfrage.		
80 ⁻⁰ ₊₂₀	160 ⁻⁵ ₊₂₀	240 ⁻¹⁵ ₊₂₀
100 ⁻⁵ ₊₂₀	180 ⁻⁵ ₊₂₀	270 ⁻⁵ ₊₃₀
120 ⁻⁵ ₊₂₀	200 ⁻⁵ ₊₂₀	300 ⁻⁵ ₊₃₀
140 ⁻⁵ ₊₂₀		

Normmaße 1-flg.

Normmaße 1-flg.	Oberfläche	Wandstärke in mm		
		80 ⁻⁰ ₊₂₀	160 ⁻⁵ ₊₂₀	240 ⁻¹⁵ ₊₂₀
 vorger. für Türblattmaße: Breite: 584 709 834 959 1084 mm Höhe: 1972 2097 mm	Edelstahl F1	988,-	1.050,-	1.188,-
	Weiß 9016 Satin	1.075,-	1.150,-	1.300,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.163,-	1.238,-	1.400,-
vorger. für Türblattmaße: Breite: 584 709 834 959 1084 mm Höhe: 2222 mm	Edelstahl F1	1.150,-	1.213,-	1.350,-
	Weiß 9016 Satin	1.238,-	1.313,-	1.463,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.338,-	1.413,-	1.575,-

Sondermaße 1-flg.

 bis max. Maueröffnungsmaß: 1135 x 2260 mm	Edelstahl F1	1.200,-	1.263,-	1.400,-
	Weiß 9016 Satin	1.288,-	1.363,-	1.513,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.388,-	1.475,-	1.638,-
bis max. Maueröffnungsmaß: 1260 x 2510 mm	Edelstahl F1	1.263,-	1.325,-	1.463,-
	Weiß 9016 Satin	1.350,-	1.425,-	1.575,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.463,-	1.538,-	1.700,-
bis max. Maueröffnungsmaß: 1260 x 3010 mm	Edelstahl F1	1.325,-	1.388,-	1.525,-
	Weiß 9016 Satin	1.413,-	1.488,-	1.638,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.525,-	1.613,-	1.775,-

2-flg. Ausführung

 vorger. für 2-flg. Drehtür max. Abmessungen je Türblatt: 972 x 2222 mm	Edelstahl F1	1.463,-	1.525,-	1.663,-
	Weiß 9016 Satin	1.550,-	1.625,-	1.775,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.675,-	1.750,-	1.913,-

Anlage Typ 1 | 1-flg. Drehtür mit Oberlicht inkl. Kämpfer

 vorger. für 8 mm Glasoberlicht inkl. Glashalprofile max. Maueröffnungsmaß: 1260 x 2760 mm	Edelstahl F1	1.450,-	1.513,-	1.650,-
	Weiß 9016 Satin	1.538,-	1.613,-	1.763,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.663,-	1.738,-	1.900,-

Anlage Typ 2 | 1-flg. Drehtür mit festem Seitenteil inkl. Pfosten und Sockel

 vorger. für 8 mm Glasseitenteil inkl. Glashalprofile Türblatt an Zarge angeschlagen max. Maueröffnungsmaß: 1510 x 2260 mm	Edelstahl F1	1.550,-	1.613,-	1.750,-
	Weiß 9016 Satin	1.638,-	1.713,-	1.863,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.763,-	1.838,-	2.013,-


Anlage Typ 2 | 1-flg. Drehtür mit zwei festen Seitenteilen inkl. Pfosten und Sockel | nur mit ai VB 80 möglich

 vorger. für 8 mm Glasseitenteile inkl. Glashalprofile Türblatt an Pfosten angeschlagen max. Maueröffnungsmaß: 2010 x 2260 mm	Edelstahl F1	1.988,-	2.050,-	2.188,-
	Weiß 9016 Satin	2.075,-	2.150,-	2.300,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	2.225,-	2.300,-	2.463,-

Anlage Typ 3 | 1-flg. Drehtür mit festem Seitenteil und Oberlicht inkl. Pfosten, Kämpfer und Sockel

 vorger. für 8 mm Glasoberlicht/-seitenteil inkl. Glashalprofile Türblatt an Zarge angeschlagen max. Maueröffnungsmaß: 1510 x 2760 mm	Edelstahl F1	1.963,-	2.025,-	2.163,-
	Weiß 9016 Satin	2.050,-	2.125,-	2.275,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	2.213,-	2.300,-	2.450,-

Anlage Typ 3 | 1-flg. Drehtür mit zwei festen Seitenteilen und Oberlicht inkl. Pfosten, Kämpfer und Sockel | nur mit ai VB 80 möglich

 vorger. für 8 mm Glasoberlicht/-seitenteile inkl. Glashalprofile Türblatt an Pfosten angeschlagen max. Maueröffnungsmaß: 2010 x 2760 mm	Edelstahl F1	2.463,-	2.525,-	2.663,-
	Weiß 9016 Satin	2.550,-	2.625,-	2.775,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	2.738,-	2.813,-	2.975,-

Mehrpreis


	pro Türblatt
drittes ai VB 80, bei Flügelgewicht über 80 kg	+ 163,-
VX 7502 3D Bandaufnahme	- 38,-
dritte VX 7502 3D Bandaufnahme	+ 125,-

Umfassungszarge für 8–9 mm Ganzglastür oder gefälzte Holztür, ohne Rahmenteil


Bekleidungsbreite:	40 mm auf Türblattseite, 52 mm auf Futterseite
Bandaufnahme:	vorger. für alumin impulse 2.0 Beschlag oder vorger. für Rahmenteil an Stahlzarge, z. B. V8100 WF
Schließblech:	Edelstahlschließblech kurz optional: lang oder lang ohne Riegelloch

Wandstärke in mm Weitere Wandstärken auf Anfrage.		
80 ⁻⁰ ₊₂₀	160 ⁻⁵ ₊₂₀	240 ⁻¹⁵ ₊₂₀
100 ⁻⁵ ₊₂₀	180 ⁻⁵ ₊₂₀	270 ⁻⁵ ₊₃₀
120 ⁻⁵ ₊₂₀	200 ⁻⁵ ₊₂₀	300 ⁻⁵ ₊₃₀
140 ⁻⁵ ₊₂₀		

Normmaße 1-flg.

Normmaße 1-flg.	Oberfläche	Wandstärke in mm		
		80 ⁻⁰ ₊₂₀	160 ⁻⁵ ₊₂₀	240 ⁻¹⁵ ₊₂₀
 vorger. für Türblattmaße: Breite: 584 709 834 959 1084 mm Höhe: 1972 2097 mm	Edelstahl F1	850,-	913,-	1.050,-
	Weiß 9016 Satin	938,-	1.013,-	1.163,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.013,-	1.088,-	1.263,-
vorger. für Türblattmaße: Breite: 584 709 834 959 1084 mm Höhe: 2222 mm	Edelstahl F1	1.013,-	1.075,-	1.213,-
	Weiß 9016 Satin	1.100,-	1.175,-	1.325,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.188,-	1.275,-	1.438,-

Sondermaße 1-flg.

 bis max. Maueröffnungsmaß: 1135 x 2260 mm	Edelstahl F1	1.063,-	1.125,-	1.263,-
	Weiß 9016 Satin	1.150,-	1.225,-	1.375,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.238,-	1.325,-	1.488,-
bis max. Maueröffnungsmaß: 1260 x 2510 mm	Edelstahl F1	1.125,-	1.188,-	1.325,-
	Weiß 9016 Satin	1.213,-	1.288,-	1.438,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.313,-	1.388,-	1.550,-
bis max. Maueröffnungsmaß: 1260 x 3010 mm	Edelstahl F1	1.188,-	1.250,-	1.388,-
	Weiß 9016 Satin	1.275,-	1.350,-	1.500,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.375,-	1.463,-	1.625,-


2-flg. Ausführung

 vorger. für 2-flg. Drehtür inkl. flächenbündigen Keilschnäpper für Bedarfsflügel bei Ganzglastür max. Abmessungen je Türblatt: 959 x 2222 mm	Edelstahl F1	1.263,-	1.325,-	1.463,-
	Weiß 9016 Satin	1.350,-	1.425,-	1.575,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.463,-	1.538,-	1.700,-

Anlage Typ 1 | 1-flg. Drehtür mit Oberlicht inkl. Kämpfer

 vorger. für 8 mm Glasoberlicht inkl. Glshalteprofile max. Maueröffnungsmaß: 1260 x 2760 mm	Edelstahl F1	1.313,-	1.375,-	1.513,-
	Weiß 9016 Satin	1.400,-	1.475,-	1.625,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.513,-	1.600,-	1.750,-

Anlage Typ 2 | 1-flg. Drehtür mit festem Seitenteil inkl. Pfosten und Sockel

 vorger. für 8 mm Glasseitenteil inkl. Glshalteprofile Türblatt an Zarge angeschlagen max. Maueröffnungsmaß: 1510 x 2260 mm	Edelstahl F1	1.413,-	1.475,-	1.613,-
	Weiß 9016 Satin	1.500,-	1.575,-	1.725,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.625,-	1.700,-	1.863,-

Anlage Typ 2 | 1-flg. Drehtür mit zwei festen Seitenteilen inkl. Pfosten und Sockel | nur mit alumin impulse Band möglich

 vorger. für 8 mm Glasseitenteile inkl. Glshalteprofile Türblatt an Pfosten angeschlagen max. Maueröffnungsmaß: 2010 x 2260 mm	Edelstahl F1	1.850,-	1.913,-	2.050,-
	Weiß 9016 Satin	1.938,-	2.013,-	2.163,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	2.088,-	2.175,-	2.325,-

Anlage Typ 3 | 1-flg. Drehtür mit festem Seitenteil und Oberlicht inkl. Pfosten, Kämpfer und Sockel

 vorger. für 8 mm Glasoberlicht/-seitenteil inkl. Glshalteprofile Türblatt an Zarge angeschlagen max. Maueröffnungsmaß: 1510 x 2760 mm	Edelstahl F1	1.825,-	1.888,-	2.025,-
	Weiß 9016 Satin	1.913,-	1.988,-	2.138,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	2.063,-	2.150,-	2.313,-

Anlage Typ 3 | 1-flg. Drehtür mit zwei festen Seitenteilen und Oberlicht inkl. Pfosten, Kämpfer und Sockel | nur mit alumin impulse Band möglich

 vorger. für 8 mm Glasoberlicht/-seitenteile inkl. Glshalteprofile Türblatt an Pfosten angeschlagen max. Maueröffnungsmaß: 2010 x 2760 mm	Edelstahl F1	2.325,-	2.388,-	2.525,-
	Weiß 9016 Satin	2.413,-	2.488,-	2.638,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	2.600,-	2.675,-	2.838,-



Mehrpreis

	pro Türblatt
Nur alumin impulse Glastürband, ohne Schloss	+ 128,-
drittes alumin impulse Glastürband	+ 120,-
VX 7502 3D Bandaufnahme	+ 100,-
dritte VX 7502 3D Bandaufnahme	+ 125,-
Rollenschnäpper	+ 50,-




Bekleidungsbreite: 52 mm beidseitig

Wandstärke in mm		
Weitere Wandstärken auf Anfrage.		
80 ⁻⁰ ₊₂₀	160 ⁻⁵ ₊₂₀	240 ⁻¹⁵ ₊₂₀
100 ⁻⁵ ₊₂₀	180 ⁻⁵ ₊₂₀	270 ⁻⁵ ₊₁₀
120 ⁻⁵ ₊₂₀	200 ⁻⁵ ₊₁₀	300 ⁻²⁰ ₊₃₀
140 ⁻⁵ ₊₂₀		

Normmaße 1-flg.

	Oberfläche				
	vorger. für Bestellmaße:	Edelstahl F1	875,-	938,-	1.075,-
	Breite: 610 735 860 985 1110 mm	Weiß 9016 Satin	963,-	1.038,-	1.188,-
	Höhe: 1985 2110 mm	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.038,-	1.125,-	1.288,-
	vorger. für Bestellmaße:	Edelstahl F1	1.038,-	1.100,-	1.238,-
	Breite: 610 735 860 985 1110 mm	Weiß 9016 Satin	1.125,-	1.200,-	1.350,-
	Höhe: 2235 mm	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.213,-	1.300,-	1.463,-

Sondermaße 1-flg.

	bis max. Maueröffnungsmaß: 1135 x 2260 mm	Edelstahl F1	1.088,-	1.150,-	1.288,-
		Weiß 9016 Satin	1.175,-	1.250,-	1.400,-
		Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.275,-	1.350,-	1.513,-
	bis max. Maueröffnungsmaß: 1260 x 2510 mm	Edelstahl F1	1.150,-	1.213,-	1.350,-
		Weiß 9016 Satin	1.238,-	1.313,-	1.463,-
		Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.338,-	1.413,-	1.575,-
	bis max. Maueröffnungsmaß: 1260 x 3010 mm	Edelstahl F1	1.213,-	1.275,-	1.413,-
		Weiß 9016 Satin	1.300,-	1.375,-	1.525,-
		Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.400,-	1.488,-	1.650,-

Mehrpriß vorger. für Pendeltürband Swing 2.0

	1-flg., max. Türblattbreite: 1000 mm Pendelbandaufnahme ab Wandstärke 120 mm möglich	+ 138,-
--	---	---------

Durchgangszarge vorger. für Pendeltürband Swing 2.0

2-flg. Ausführung

	max. Abmessungen je Türblatt: 965 x 2209 mm Pendelbandaufnahme ab Wandstärke 120 mm möglich	Edelstahl F1	1.488,-	1.550,-	1.688,-
		Weiß 9016 Satin	1.575,-	1.650,-	1.800,-
		Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.700,-	1.788,-	1.950,-

Zarge für In-Wand-Schiebetür

vorger. für Ganzglas- oder 40 mm Holzschiebetür

Bekleidungsbreite: 52 mm beidseitig


Anlaufschleife: 20 mm bei Ganzglasschiebetür, 52 mm bei 40 mm Holzschiebetür

Info: 165er und 180er Wandstärke nur mit Glasflügel möglich


Schiebesystem: ohne Schiebesystem

Einzelzargentiefe: mind. 82 mm

Wandstärke in mm		
Weitere Wandstärken auf Anfrage.		
nur GGT	165 ⁻⁰ / ₊₂₀	240 ⁻³ / ₊₂₀
nur GGT	180 ⁻⁵ / ₊₂₀	270 ⁻¹⁰ / ₊₂₀
	200 ⁻⁵ / ₊₂₀	300 ⁻³ / ₊₃₀

Normmaße 1-flg.	Oberfläche		
 vorger. für Bestellmaße: Breite: 610 735 860 985 1110 mm Höhe: 1985 2110 mm	Edelstahl F1	1.050,-	1.125,-
	Weiß 9016 Satin	1.150,-	1.238,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.238,-	1.338,-
vorger. für Bestellmaße: Breite: 610 735 860 985 1110 mm Höhe: 2235 mm	Edelstahl F1	1.213,-	1.288,-
	Weiß 9016 Satin	1.313,-	1.400,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.413,-	1.513,-

Sondermaße 1-flg.	Oberfläche		
 bis max. Maueröffnungsmaß: 1135 x 2260 mm	Edelstahl F1	1.263,-	1.338,-
	Weiß 9016 Satin	1.363,-	1.450,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.475,-	1.563,-
bis max. Maueröffnungsmaß: 1260 x 2510 mm	Edelstahl F1	1.325,-	1.400,-
	Weiß 9016 Satin	1.425,-	1.513,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.538,-	1.638,-
bis max. Maueröffnungsmaß: 1260 x 3010 mm	Edelstahl F1	1.388,-	1.463,-
	Weiß 9016 Satin	1.488,-	1.575,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.613,-	1.700,-

2-flg. Ausführung	Oberfläche		
 vorger. für 2-flg. In-Wand-Schiebetür max. Abmessungen je Türblatt: 985 x 2235 mm	Edelstahl F1	1.388,-	1.463,-
	Weiß 9016 Satin	1.488,-	1.575,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	1.613,-	1.700,-

Sonderwandstärken Drehtürzargen

stumpfe Holztür

Wandstärke in mm			
Weitere Wandstärken auf Anfrage.			
	360 ⁻¹⁰ / ₊₁₅	410 ⁻¹⁰ / ₊₁₅	460 ⁻²⁰ / ₊₁₀

Band: verdeckt liegendes Band ai VB80 (bis 80 kg/Flügel) Oberfläche: Edelstahl, F1 oder optional Chrom Glanz (preisgleich)

Schließblech: einstellbares Edelstahlschließblech oder vorger. für Magnetschloss

bis max. Maueröffnungsmaß: 1135 x 2260 mm	Edelstahl F1	2.000,-	2.150,-	2.213,-
	Weiß 9016 Satin	2.175,-	2.350,-	2.438,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	2.350,-	2.538,-	2.650,-
bis max. Maueröffnungsmaß: 1260 x 2510 mm	Edelstahl F1	2.300,-	2.450,-	2.513,-
	Weiß 9016 Satin	2.475,-	2.650,-	2.738,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	2.675,-	2.863,-	2.963,-
bis max. Maueröffnungsmaß: 1260 x 3010 mm	Edelstahl F1	2.500,-	2.650,-	2.713,-
	Weiß 9016 Satin	2.675,-	2.850,-	2.938,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	2.888,-	3.075,-	3.175,-

gefälzte Holztür oder Ganzglastür

Bandaufnahme: vorger. für alumin impulse 2.0 Beschlag oder vorger. für Rahmenteil an Stahlzarge, z. B. VB100 WF

Schließblech: Edelstahlschließblech kurz | optional: lang oder lang ohne Riegelloch

bis max. Maueröffnungsmaß: 1135 x 2260 mm	Edelstahl F1	1.863,-	2.013,-	2.075,-
	Weiß 9016 Satin	2.038,-	2.213,-	2.300,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	2.213,-	2.400,-	2.513,-
bis max. Maueröffnungsmaß: 1260 x 2510 mm	Edelstahl F1	2.163,-	2.313,-	2.375,-
	Weiß 9016 Satin	2.338,-	2.513,-	2.600,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	2.538,-	2.725,-	2.825,-
bis max. Maueröffnungsmaß: 1260 x 3010 mm	Edelstahl F1	2.363,-	2.513,-	2.575,-
	Weiß 9016 Satin	2.538,-	2.713,-	2.800,-
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	2.750,-	2.938,-	3.038,-

Set für wandflächenbündige Montage der Zarge inkl. Montagematerial	+ 275,- / Zarge
Dichtung für 11 mm Ganzglasdrehtür optional anstatt der Standard-Dichtung erhältlich	ohne Aufpreis
Vorrichtung für 3-Punktverriegelung Edelstahlschließblech für Dorn und/ oder Schwenkhaken, 5-Punktverriegelung auf Anfrage	+ 300,- / Zarge
Zurückspringende Wanddichtung/Schallschutzpaket für versiegelbaren Wandanschluss bzw. Schallschutzgargen	+ 63,- / Zarge
Zargen Raumhoch ohne Querstück inkl. Vorrichtung für Laibungsverschraubung	Listenpreis - 10%
Sonderbeschichtungen nach RAL Aufpreis auf Weiß 9016 Satin	Listenpreis + 12%
RC2 Zarge Aufpreis auf gefälzte Holztürzarge mit VX 7502 3D Bandaufnahme	+ 238,- / Zarge
RC3 Zarge Aufpreis auf gefälzte Holztürzarge mit VX 7502 3D Bandaufnahme	+ 738,- / Zarge
LED-Türblattbeleuchtung RGB IP20 LED-Band 9,6 W/m – 180 LED/m mit Anschlussleitung und Verbinderklemmen vormontiert in der Zarge, inkl. LED-RGB-Controller mit Funkfernbedienung, 100 Watt 24V Netzteil mit Stecker für 220V Kupplung	DIN Maße + 738,- / Zarge Sondermaße + 988,- / Zarge
E-Öffner für Glanzglastür und gefälzte Holztür Aufpreis auf gefälzte Holztürzarge	+ 275,- / Zarge
E-Öffner für stumpfe Holztür Aufpreis auf stumpfe Holztürzarge	+ 473,- / Zarge

alumin impulse Sockelleisten


Passend zu allen Zargenausführungen

Sockelleisten eckig	Oberfläche	
Länge: 2400 mm, Höhe: 50 mm inkl. Montagematerial und Zargenadapter	Edelstahl F1	55,- / Stk.
	Weiß 9016 Satin	
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	63,- / Stk.
Sockelleisten wandflächenbündig	Oberfläche	
Länge: 2400 mm, Höhe: 50 mm inkl. Montagematerial	Edelstahl F1	55,- / Stk.
	Weiß 9016 Satin	
	Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	63,- / Stk.

Zubehör


Technische Zeichnungen/Ausführungsbeispiele

zurückspringende Wanddichtung/
Schallschutzpaket

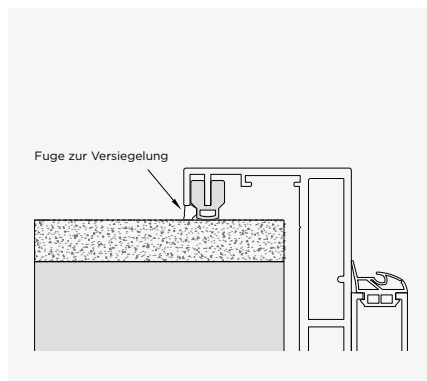


Detail: Zurückspringende Wanddichtung mit anschließender Versiegelung durch Dichtstoff/Silikon.

Sockelleiste eckig/aufgesetzt

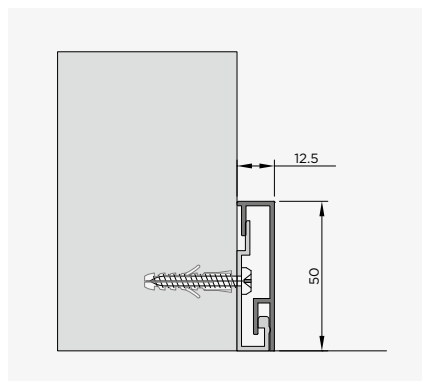

Länge: 2400 mm
Länge Halter: 50 mm

Sockelleiste wandflächenbündig

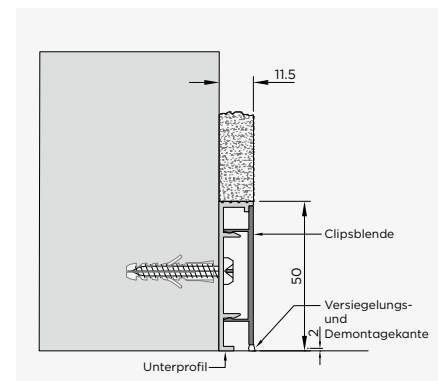

Länge: 2400 mm
Länge Unterprofil: 2400 mm



Abb. UV, Edelstahl 213,- + Drücker L-Form 20,- = 233,-

Beschlagset ohne Drücker Studio/Office

Oberfläche	UV/BB/PZ	WC Knauf Verriegelung*	2-flg. lang oder kurz**
F1			
Edelstahl		213,-	425,-
Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand		333,-	665,-

UV = Unverschleißbar BB = Buntbart PZ = für Profizylinder vorgeg. WC Knauf Verriegelung 2-flg. langer Gegenkasten 2-flg. kurzer Gegenkasten

Glastürbeschlagsets WC-Schlosskasten alumin impulse 2.1 Drücker vorne



Abb. Edelstahl 263,- + Drücker L-Form 20,- = 283,-

Beschlagset ohne Drücker Studio/Office

Oberfläche	WC Drücker vorne
F1	
Edelstahl	263,-
Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand	383,-

WC Drücker vorne

Office Glastürbeschlagsets alumin impulse 2.1




Abb. PZ, Edelstahl 258,- + Drücker L-Form 20,- = 278,-

Beschlagset ohne Drücker Office/Office

Oberfläche	UV/BB	PZ	WC Knauf Verriegelung*	2-flg.
F1				
Edelstahl		245,-	308,-	548,-
Anthrazit ai703 Sepia Bronze Quartz Sand		365,-	428,-	788,-

UV = Unverschleißbar BB = Buntbart PZ = für Profizylinder vorgeg. WC Knauf Verriegelung 2-flg. inkl. Gegenkasten

Bitte bei Bestellung die DIN-Richtung angeben.

Drücker L-Form

Glastürdrücker	Oberfläche	
F1 Aluminium		20,-
ähnl. Edelstahl matt		
Anthrazit 703 Sepia Bronze Quartz Sand		45,-


Holz Türdrücker	Oberfläche	
Anthrazit 703 Sepia Bronze Quartz Sand		153,-

* WC Knauf Verriegelung Standard: Tür öffnet ins Bad.

** kurzer Gegenkasten erfordert indiv. Bohrungen = Sondermaßtür


Für Türstärken von 9-11 mm ist eine Austauschfalle erhältlich.

Drehtürzargen für stumpfe Holztüren

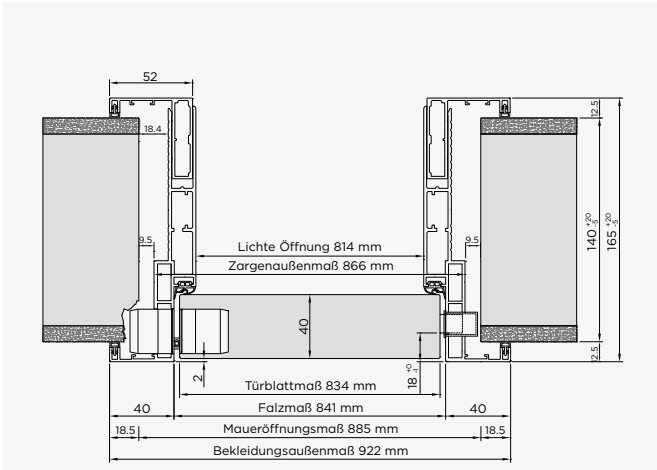


Türblatt: 40 mm
 Beschlag: verdeckt liegendes Holz Türband ai VB 80
 Schließblech: vorgerichtet für KfV Magnetschloss, mit Kunststoff-Einsatz in der Zarge


Drehtürzargen für Ganzglastüren

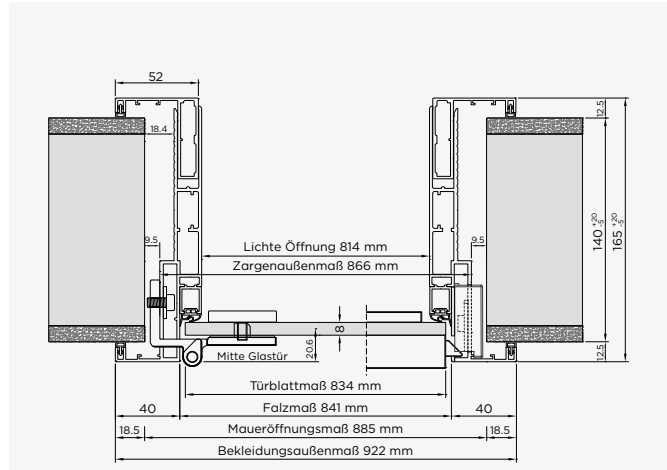


Türblatt: 8-9 mm Ganzglastür
 Beschlag: Glastürbeschlagset alumin impulse
 Schließblech: Edelstahl-Schließblech

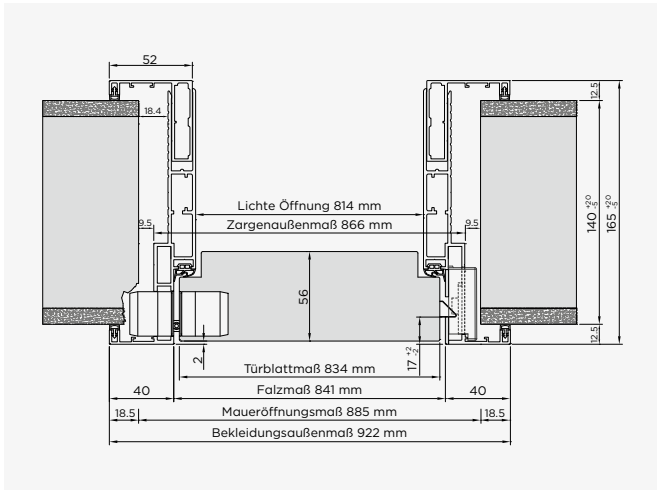


Türblatt: 56 mm
 Beschlag: verdeckt liegendes Holz Türband ai VB 80
 Schließblech: einstellbares Edelstahl-Schließblech

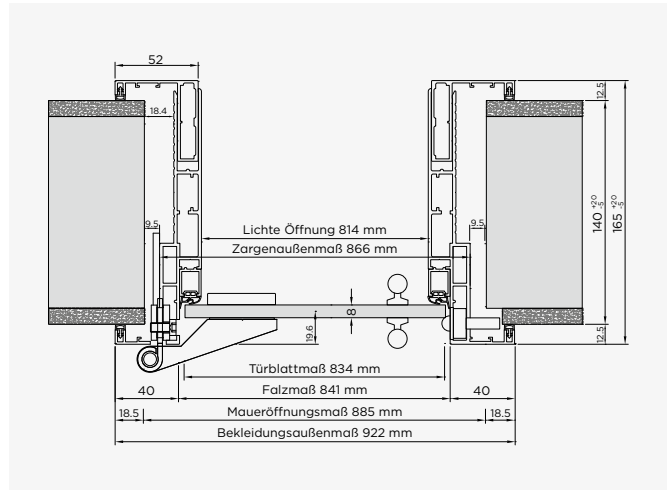

Türblatt: 8-9 mm Ganzglastür
 Beschlag: Glastürband licht & harmonie Square mit Griffstange
 Schließblech: Rollenschnäpper

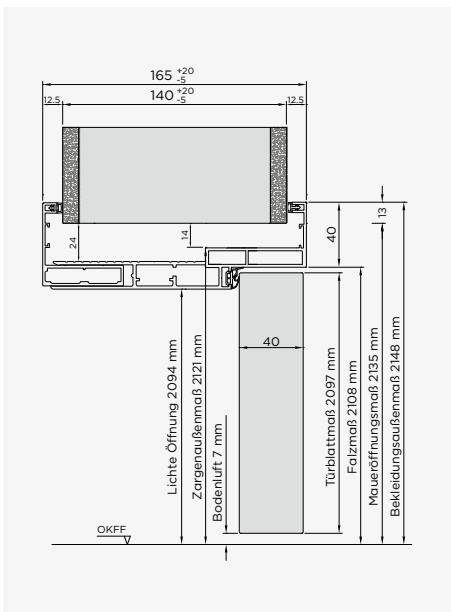


Höhenschnitt
 Türblatt: 40 mm

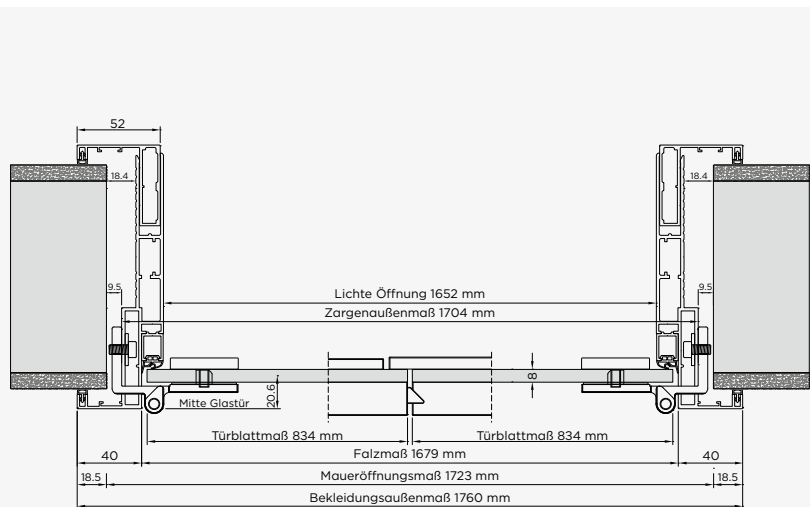


Türblatt 2-flg.: 8-9 mm Ganzglastüren
 Beschlag: Glastürbeschlagset alumin impulse mit Gegenkasten
 Schließblech: Keilschnäpper in der oberen Zargenfalz


Durchgangszargen

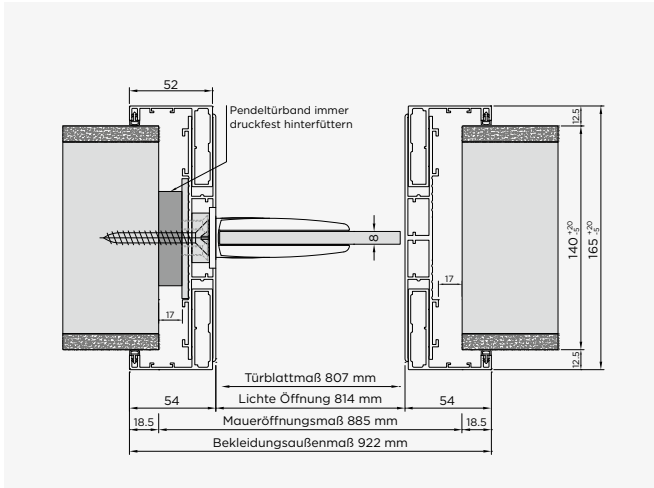

Türblatt: 8–9 mm Ganzglastür
 Beschlag: licht & harmonie Pendeltürband Swing 2.0

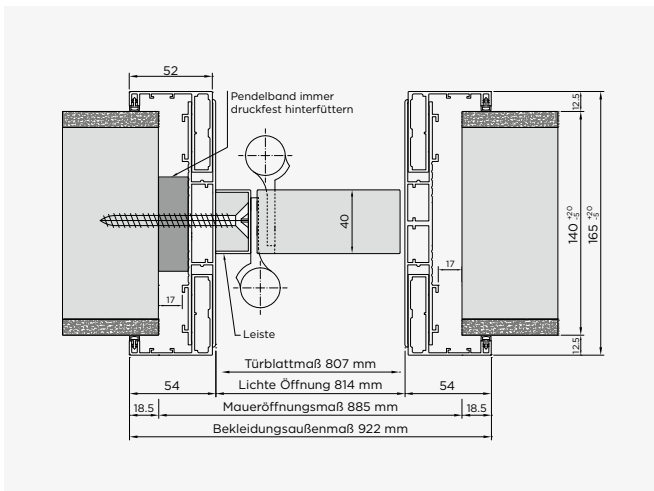


Türblatt: 40 mm Holztür
 Beschlag: Pendeltürband Fridavo 39

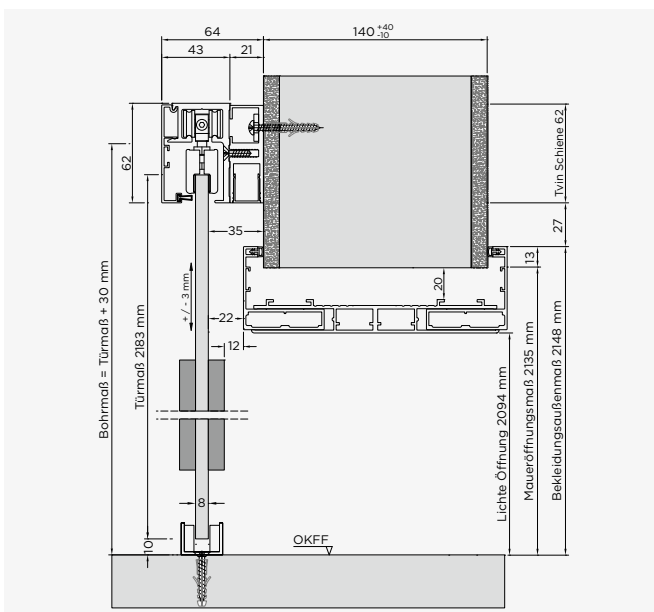


Höhenschnitt
 Türblatt: 8–9 mm Ganzglastür
 Beschlag: licht & harmonie Schiebetürsystem Tvin 2.0 vor Zarge


In-Wand laufende Schiebetürzargen

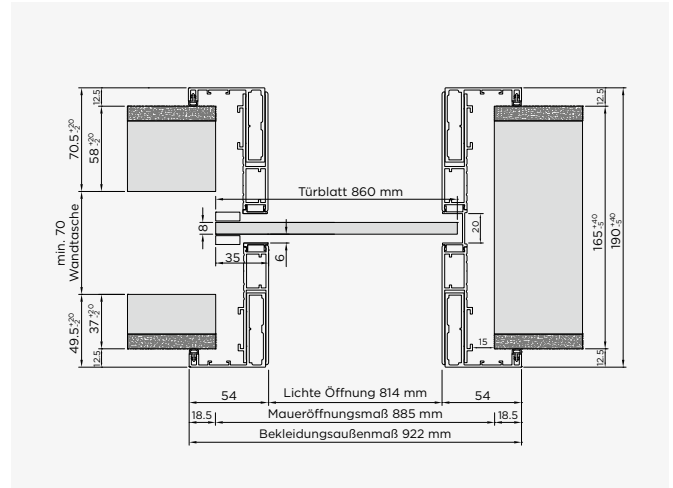

Türblatt: 8–9 mm Ganzglastür
 Beschlag: vorgel. für licht & harmonie Schiebetürsystem Tvin 2.0 | 120 In-Wand laufend

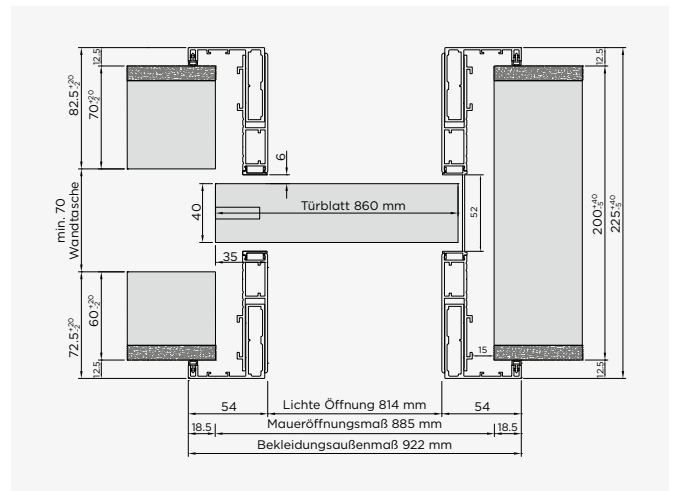


Türblatt: 40 mm Holztür
 Beschlag: vorgel. für licht & harmonie Schiebetürsystem Tvin 2.0 | 120 In-Wand laufend

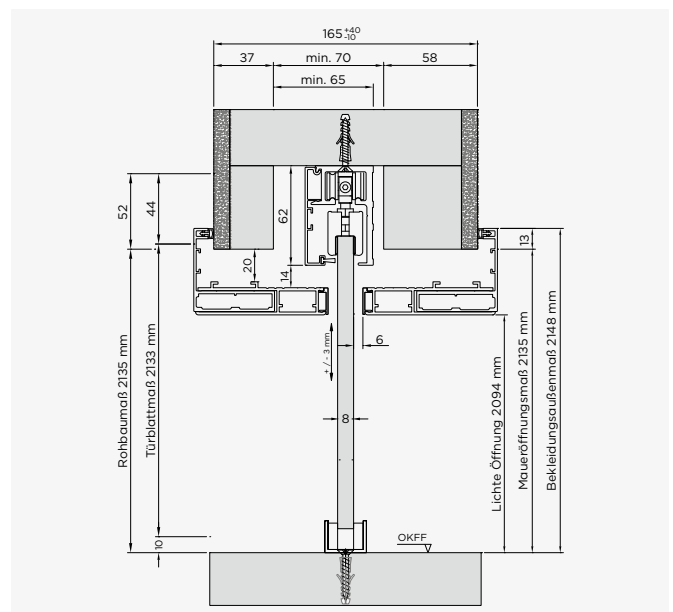


Höhenschnitt
 Türblatt: 8–9 mm Ganzglastür
 Beschlag: vorgel. für licht & harmonie Schiebetürsystem Tvin 2.0 | 120 In-Wand laufend

Drehtürzargen

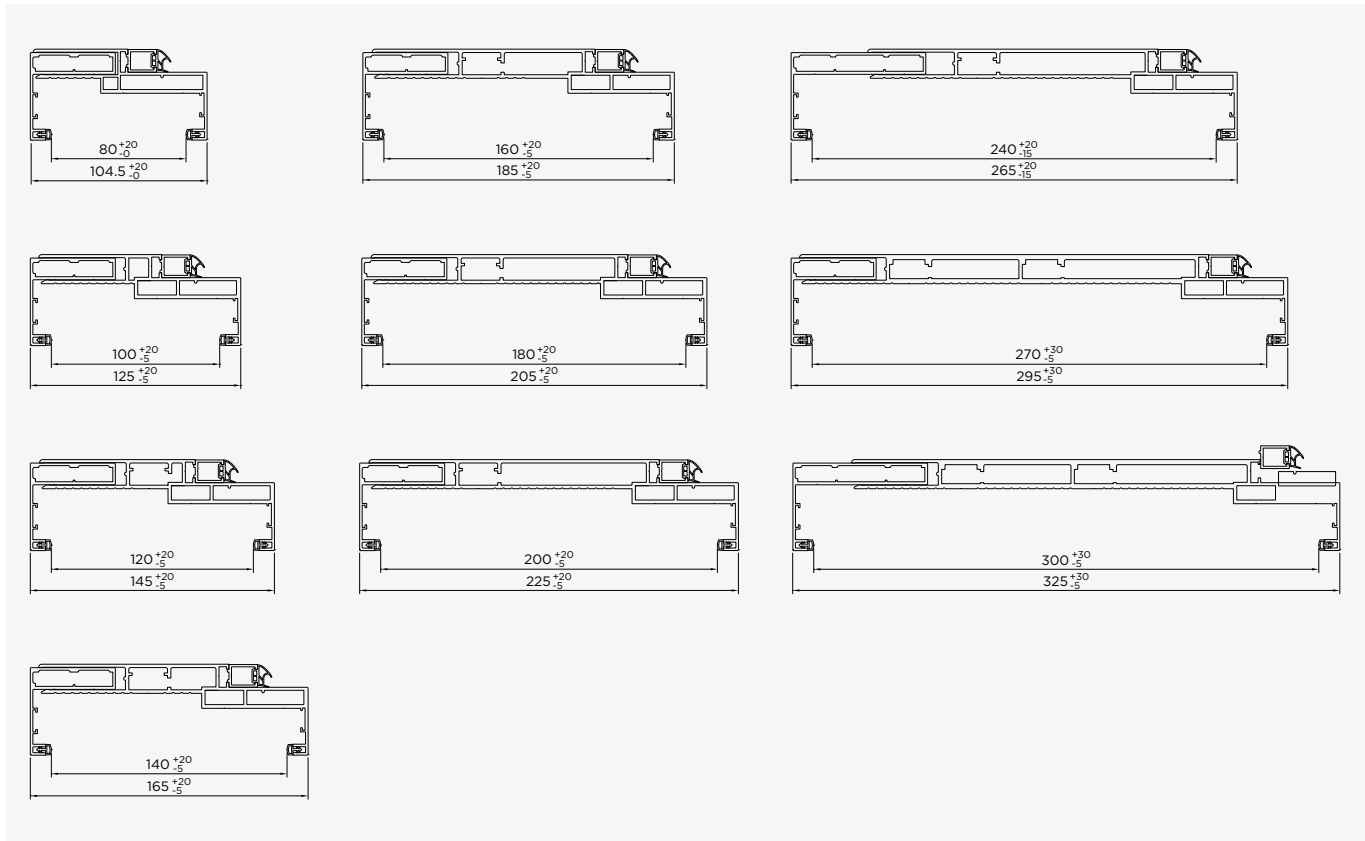

Durchgangszargen

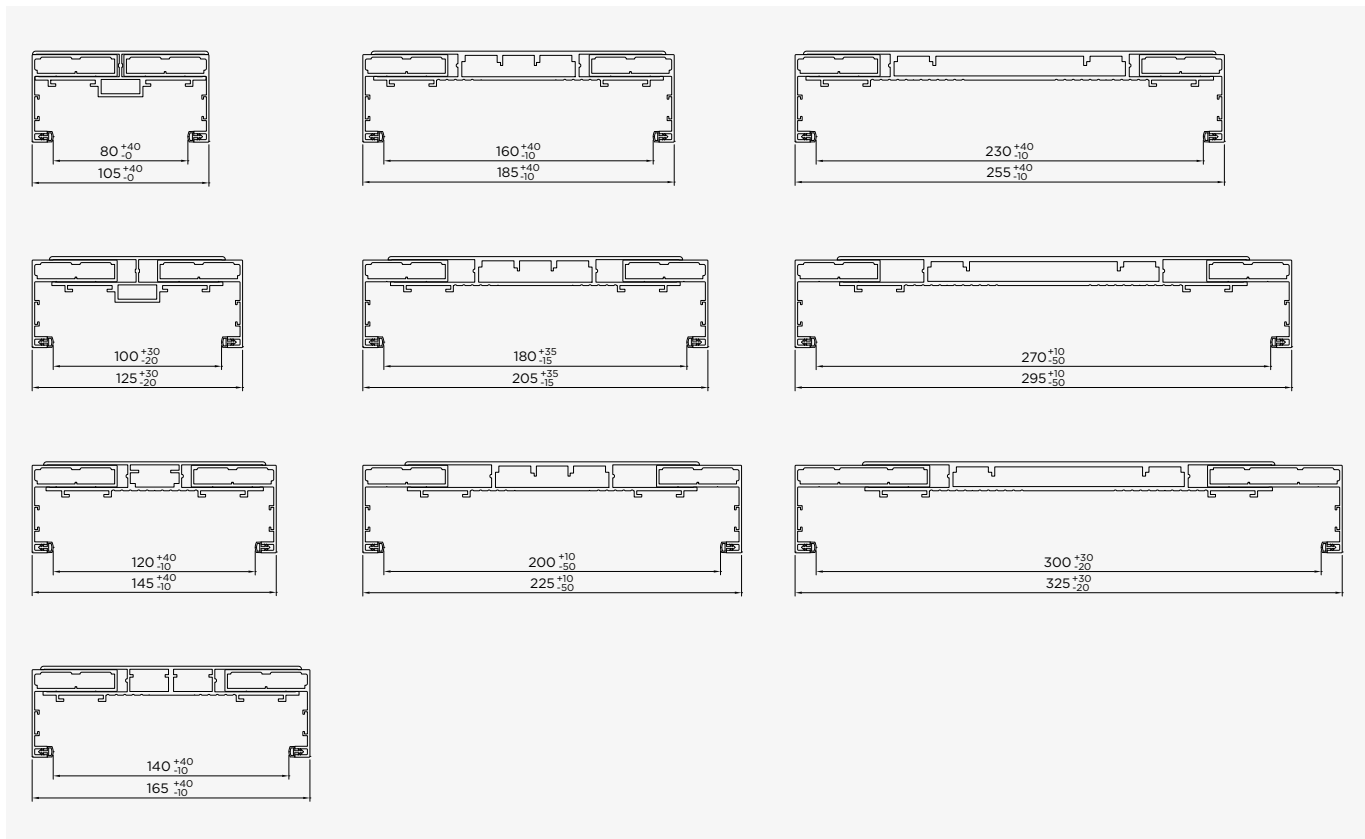

! Weitere Wandstärken finden Sie in der Broschüre »Technische Information« auf den Seiten 6–8.

Reinigung der Zarge

alumin impulse Produkte sind Premiumprodukte und somit sehr langlebig und robust, egal ob Zargen, Sockelleisten oder Beschläge. Für dauerhafte Freude an Ihrer Zarge möchten wir Sie mit ein paar wichtigen Tipps zur Reinigung informieren.

Grundreinigung

- Wir empfehlen für die Grundreinigung von Staub und Schmutz ein sauberes und feuchtes Putztuch, am besten ein Mikrofasertuch. Die zarten Mikrofasern nehmen schonend und ohne zu zerkratzen feinste Schmutzpartikel auf.
- Meistens reicht schon das Abwischen mit warmen Wasser. Auch Wasser mit einem pH-neutralen Haushaltsreiniger, oder das Säubern mit Glasreiniger nehmen dem Schmutz die Angriffsfläche.
- Bei starken Verschmutzungen können kunststoffverträgliche Haushaltsreiniger, wie z. B. Bref Power, schnell und einfach zum Wie-Neu-Effekt verhelfen.
- Bei Pulverbeschichtungen dürfen nur Lösemittelfreie Reiniger verwendet werden, ansonsten würde die Zargenoberfläche beschädigt.
- Bei Eloxal-Oberflächen kann bei hartnäckigen Verschmutzungen eine leichte Verdünnung Erfolge erzielen, am besten verwenden Sie einen handelsüblichen Eloxalreiniger.



Bitte verwenden Sie keine scheuernden oder alkalischen Reinigungsmittel, Polituren, sowie spitze, scharfe oder metallische Gegenstände (z. B. Klingen oder Messer), da diese die Oberfläche angreifen oder Kratzer verursachen können.

Beurteilung der visuellen Qualität der Zarge

Diese Richtlinie gilt für die visuelle Beurteilung einer beschichteten oder eloxierten Oberfläche auf Aluminium im einbaufertigen oder eingebauten Zustand. Eine Beurteilung der Oberfläche im Anlieferungszustand kann ggf. abweichende und/oder ergänzende Anforderungen erforderlich machen.

Prüfung

Bei der Prüfung auf Merkmale ist die visuelle Draufsicht auf die Sichtfläche maßgebend. Die Prüfung wird in der Regel im Abstand von 1,5 Metern vorgenommen. Oberflächen bei normaler (diffuser) Ausleuchtung unter einem Betrachtungswinkel senkrecht zur Oberfläche (Abweichung zur Senkrechten maximal $\pm 30^\circ$) zu prüfen. Im Schiedsfall ist die senkrechte Betrachtung maßgeblich.

Die Beurteilung ist nach fachgerechter Beseitigung von Gebrauchsspuren, Schmutzablagerungen und reinigungsbedingten Erscheinungen vorzunehmen. Dabei sind die Anforderungen an sichtbare Oberflächen höher als an verdeckte (z. B. im Falzraum). Geprüft werden sie in der Ansicht nach verschiedenen Merkmalen wie beispielsweise Kratzer und Blasen, Abplatzungen, Farbläufer, Farbabweichungen und Glanzunterschiede.

Tipps & Tricks


Kratzer/Beschädigung der Oberfläche

Sollten bei der Montage leichte Kratzer auf der Oberfläche entstanden sein, so können diese mit einem Schleifschwamm vorsichtig bearbeitet werden (z. B. Klingspor Schleifix, Korn 240, Herstellernr. 13803).



Dichtung ablängen




Um beim Ablängen der Dichtungen eine winkelige Schnittkante zu erreichen, empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Seitenschneiders. Dabei die Dichtung erst ca. 20 mm stauchen und dann exakt waagrecht abschneiden.



Videos zu Einbau, Montage & Co.







www.alumin-impulse.com/video

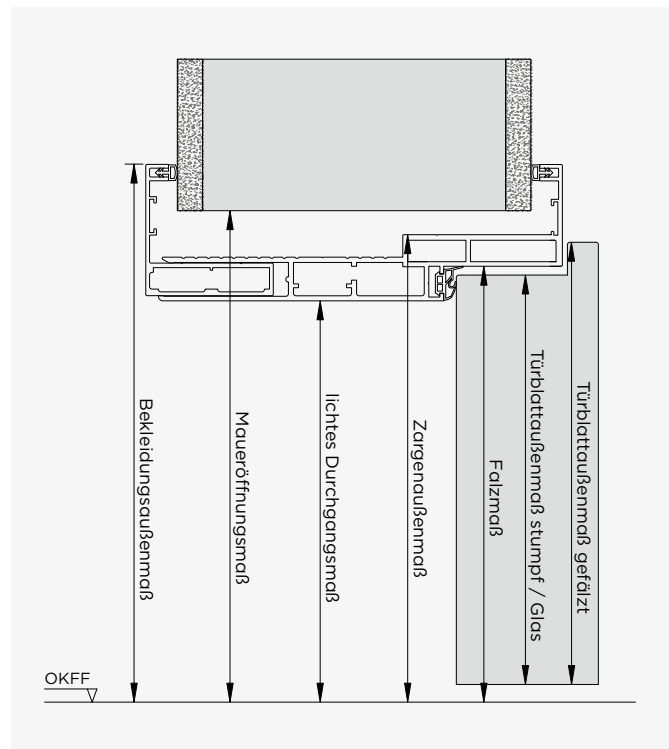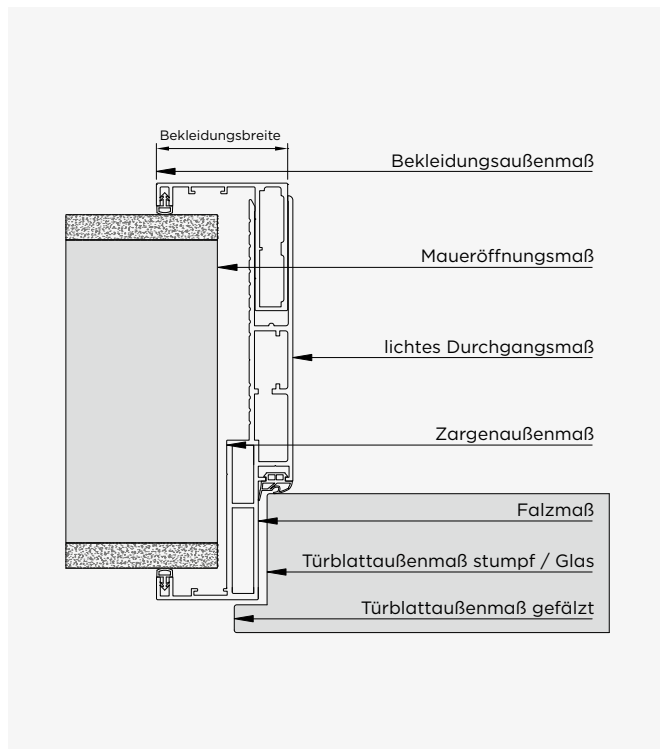

	Maueröffnungsmaß	Türblattmaß gefälzt	Türblattmaß stumpf / Glas	Falzmaß	lichtes Durchgangsmaß	Zargenaußenmaß ohne Beschläge	Bekleidungsaußenmaß	
 1-flg.	Breite	635	610	584	591	564	616	672
		760	735	709	716	689	741	797
		885	860	834	841	814	866	922
		1010	985	959	966	939	991	1047
		1135	1110	1084	1091	1064	1116	1172
		1260	1235	1209	1216	1189	1241	1297
 2-flg.	Höhe	2010	1985	1972	1983	1969	1996	2023
		2135	2110	2097	2108	2094	2121	2148
		2260	2235	2222	2233	2219	2246	2273
		2385	2360	2347	2358	2344	2371	2398
		2510	2485	2472	2483	2469	2496	2523
		1260	1235	1209	1216	1189	1241	1297
 2-flg.	Breite	1510	1485	1459	1466	1439	1491	1547
		1760	1735	1709	1716	1689	1741	1797
		2010	1985	1959	1966	1939	1991	2047
		2260	2235	2209	2216	2189	2241	2297
		2010	1985	1972	1983	1969	1996	2023
		2135	2110	2097	2108	2094	2121	2148
	Höhe	2260	2235	2222	2233	2219	2246	2273
		2385	2360	2347	2358	2344	2371	2398
	2510	2485	2472	2483	2469	2496	2523	

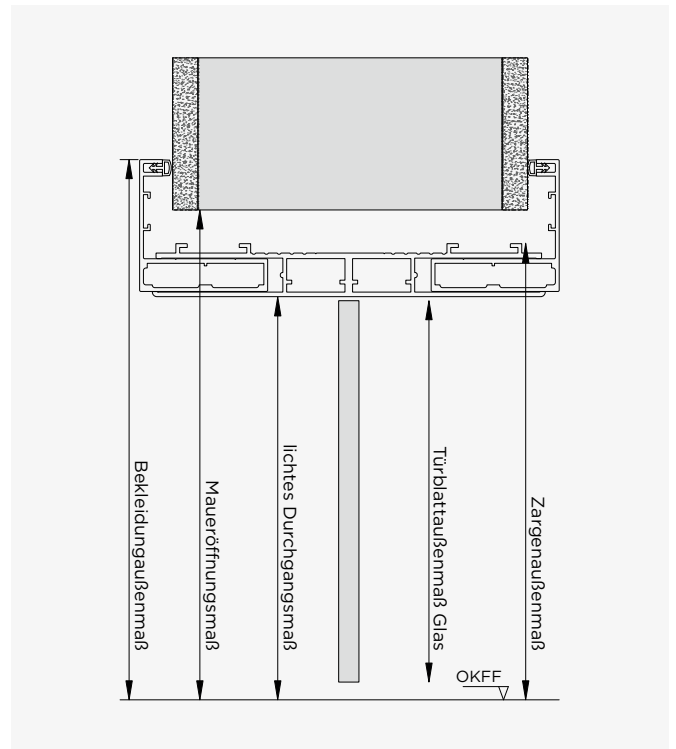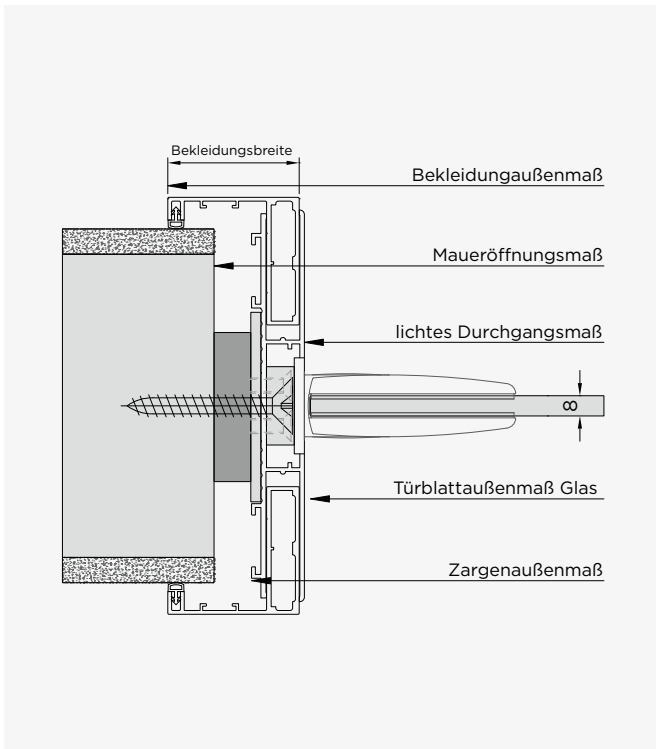

	Bestellmaß	Maueröffnungsmaß	Pendeltürblattmaß Glas	lichtes Durchgangsmaß	Zargenaußenmaß	Bekleidungsaußenmaß *
 1-flg.	610	635	558	564	606	672
	735	760	683	689	731	797
	860	885	808	814	856	922
	985	1010	933	939	981	1047
	1110	1135	-	1064	1106	1172
	1235	1260	-	1189	1231	1297
 2-flg.	1985	2010	1959	1969	1990	2023
	2110	2135	2084	2094	2115	2148
	2235	2260	2209	2219	2240	2273
	2360	2385	2334	2344	2365	2398
	2485	2510	2459	2469	2490	2523
		1235	1260	2 x 590	1189	1231
 2-flg.	1485	1510	2 x 715	1439	1481	1547
	1735	1760	2 x 840	1689	1731	1797
	1985	2010	2 x 965	1939	1981	2047
	1985	2010	1959	1969	1990	2023
	2110	2135	2084	2094	2115	2148
 2-flg.	2235	2260	2209	2219	2240	2273
	2360	2385	2334	2344	2365	2398
	2485	2510	2459	2469	2490	2523

* Bei 80er und 100er Wandstärke +12 mm in der Breite und +6 mm in der Höhe


Kommissionsdaten **Ihre Daten** (Ihr Firmenstempel)

Ihre Kommission: Firma:
 Ihre Kommissionsnummer: Ansprechpartner:
 Positionsnummer: Telefon:

Zargentyp

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Glasrehtür | <input type="checkbox"/> Durchgangszarge |
| <input type="checkbox"/> Holztür stumpf | <input type="checkbox"/> In-Wand-Schiebetür |
| <input type="checkbox"/> Holztür gefälzt | <input type="checkbox"/> Deckenhoch ohne Querstück |

Aufmaß (Bitte alle Maße in mm angeben)

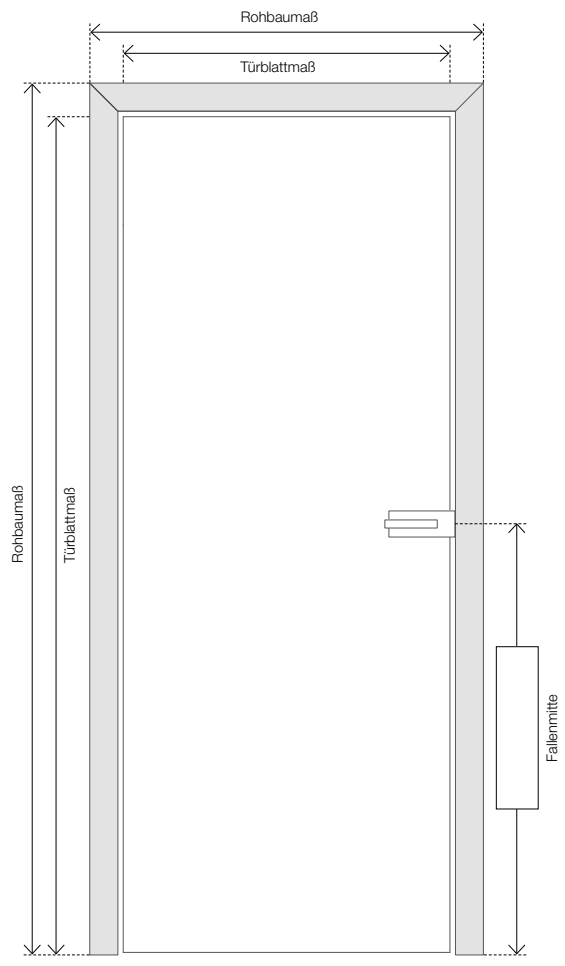

Zargenoberfläche

- ALUMIN EDELSTAHL FINISH
- ALUMIN F1 FINISH
- ALUMIN WEISS 9016 SATIN FINISH
- ALUMIN ANTHRAZIT AI703 FINISH
- ALUMIN SEPIA BRONCE FINISH
- ALUMIN QUARTZ SAND FINISH

DIN-Richtung

- DIN links
- DIN rechts

Schließtechnik

Band:
 Schließung:

Rohbaumaß: Breite Höhe.....
 Türblattmaß: Breite Höhe.....
 Wandstärke:

Anmerkungen/Besonderheiten

.....

Kommissionsdaten **Ihre Daten** (Ihr Firmenstempel)

Ihre Kommission: Firma:
 Ihre Kommissionsnummer: Ansprechpartner:
 Positionsnummer: Telefon:

Aufmaß (Bitte alle Maße in mm angeben)

Anlagetyp 1

Anlagetyp 2

Türblatt an Zarge Türblatt an Pfosten
 Zweites Seitenteil

Anlagetyp 3

Türblatt an Zarge Türblatt an Pfosten
 Zweites Seitenteil

Rohbaumaß: Breite Höhe Türblattmaß: Breite Höhe

Wandstärke:

Zargentyp **Zargenoberfläche**

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Glasdrehtür | <input type="checkbox"/> ALUMIN EDELSTAHL FINISH | <input type="checkbox"/> ALUMIN ANTHRAZIT A1703 FINISH |
| <input type="checkbox"/> Holztür stumpf | <input type="checkbox"/> ALUMIN F1 FINISH | <input type="checkbox"/> ALUMIN SEPIA BRONCE FINISH |
| <input type="checkbox"/> Holztür gefälzt | <input type="checkbox"/> ALUMIN WEISS 9016 SATIN FINISH | <input type="checkbox"/> ALUMIN QUARTZ SAND FINISH |

DIN-Richtung **Schließtechnik**

DIN links **Band:**

DIN rechts **Schließung:**

Anmerkungen/Besonderheiten

.....

**GHZ & EHZ
ZUSAMMEN
SIND WIR
STARK!**



**Lieferstark durch perfekten
Logistikservice**
und über 100.000 qm
Gesamtbetriebsfläche
in Cham & Neumarkt.

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt.



GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM GMBH
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49. 9971 - 881 0 | Fax: +49. 9971 - 881 111
info@ghz-cham.de
www.ghz-cham.de



EHMANN HOLZ-ZENTRUM GMBH
Goldschmidtstraße 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49. 9181 - 2975 0 | Fax: +49. 9181 - 2975 43
info@ehz-neumarkt.de
www.ehz-neumarkt.de