


## AGEPAN® DWD BLACK – DIE SCHWARZE



- Diffusionsoffene Holzfaserplatte des Typs MDF. RWH gemäß DIN EN 622-5
- Unterdeckplatte gemäß ZVDH-Regelwerk: UDP-A, gemäß EN 14964: Typ II
- UV- und feuchtebeständig

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Für Wandkonstruktionen bei hinterlüfteter Vorhangsfassade mit offener Leistenbekleidung (Rhombusschalung)
- Geeignet für Brandschutzkonstruktionen nach DIN 4102-4 (Rohdichte > 600 kg/m<sup>3</sup>)
- Zweite wasserableitende Schicht

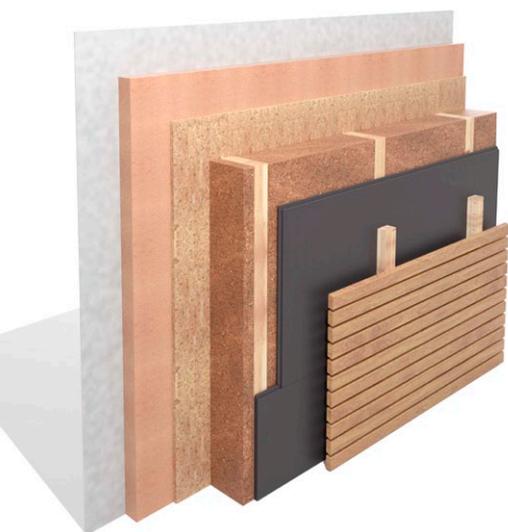

### KONSTRUKTIONSBEISPIEL BEI HINTERLÜFTETER FASSADE

PRODUKT	DICKE [mm]
AGEPAN® DWD black	16
KVH	60 x 140
AGEPAN® Flex	140
AGEPAN® OSB 3 PUR	15
AGEPAN® THD Install	60
GKB	12,5