


wineo 1000 wood XXL Multi-Layer zum Klicken			wineo	
Dauerelastischer Mehrschichtboden nach ISO 20326 zur schwimmenden Verlegung				
 	wineo 1000 wood XXL Multi-Layer zum Klicken			
Format	1845 x 237 mm			
Produktstärke	9 mm			
Gewicht	8,70 kg/m²			
Planken / m² pro Paket	5 / 2,19 m²			
Pakete / m² pro Palette	48 / 105,12 m²			
Garantieleistung	10 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de			
Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	2	Deckschicht Polyurethan
	R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	3	Dekor Dekorpapier
 	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	4	Grundschrift Polyurethan
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7	5	Trägerplatte Aqua-Protect®
	Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	6	Profilverbindung • LocTec® Technologie  • Fold-Down Verriegelung kurze Seite 
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W		
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m²K)W	7	Authentische Fugenoptik V4 
 	Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 15 dB	8	Dämmmatte Sound-Protect Eco
Gehrschallreduzierung		~ 29 %		
Entsorgung		<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		



- 18 -

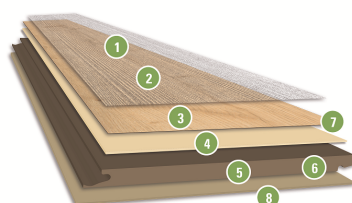

www.wineo.de



70 710 4061-5
www.proficert.com

 emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft

PREMIUM

Hinweise:

- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.