

ECO30 (OFD)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Hochwertige Nutzschiicht


Dekorschicht mit innovativen Designs

Hochwertige Mittellage

Stabilisierungsschiicht

Gegenzugschiicht

ECOTECHURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität



ECOCLICK30 (OFC)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche
Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Hochwertige Nutzschiicht

Dekorschicht mit innovativen Designs


Hochwertige Mittellage

Fiberglass

Stabilisierungsschiicht

Gegenzugschiicht

ECOTECHURE™ Mehrschichtaufbau
Für optimale Dimensionsstabilität
und einzigartige Qualität

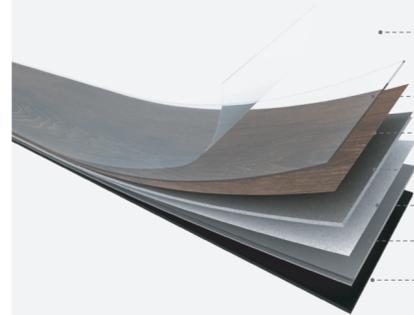

SOLIDE CLICK 30 (OFR)



ECOPROTEC™ PU Oberfläche
Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Hochwertige Nutzschiicht

Dekorschicht mit innovativen Designs

Extrem stabile extrudierte Mittellage

IXPE Trittschalldämmung

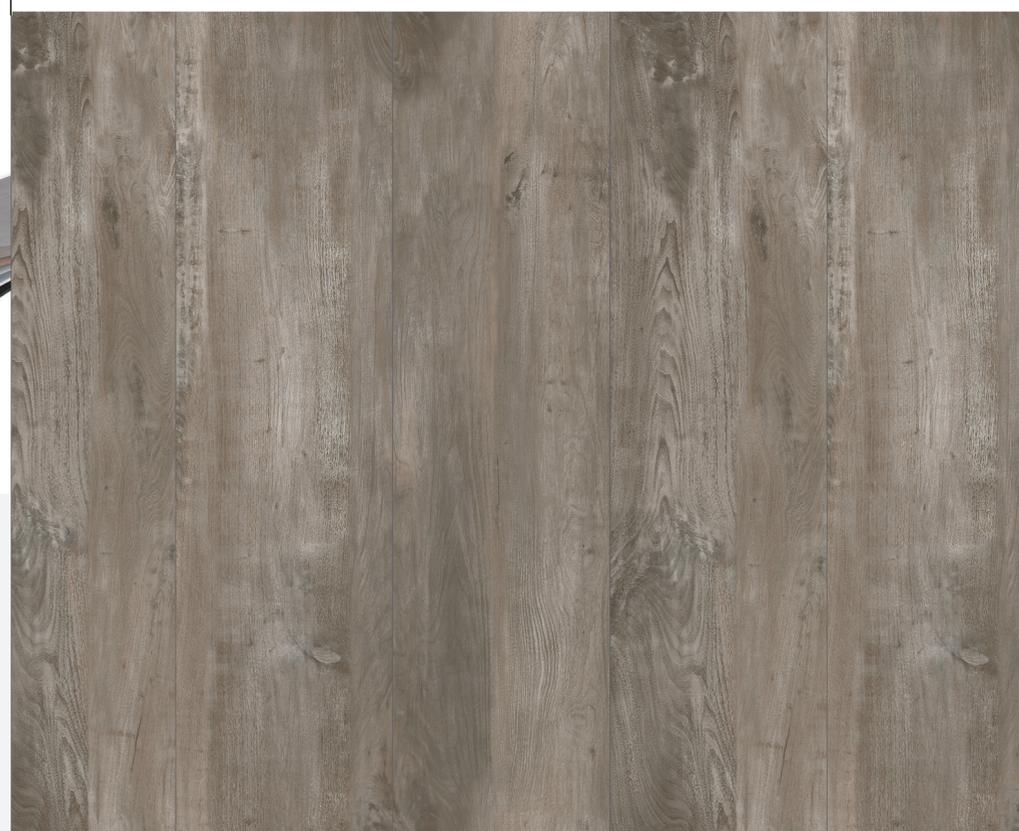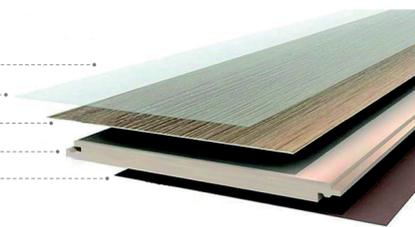

ONE FLOR EUROPE

WITTESTRAAT 10 – 8501 HEULE – BELGIUM

+32 56 41 06 04

INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM



ONE FLOR EUROPE



THE EVERYDAY FLOORING

HOME 30 CONCEPT



HOME 30 CONCEPT

Machen Sie keine Kompromisse beim Design und der Qualität, Ihr Zuhause verdient den Besten (Boden)!

HOME 30 Concept ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhauses.

Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. **HOME 30 CONCEPT** gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look.

Alle 24 Dekore sind in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich um alle Bedürfnisse zu erfüllen (Klebevinyl, klassisches Klickvinyl und Rigid Vinyl mit integriertem Trittschall).

3 Dekore sind zusätzlich als Fischgrätmuster erhältlich um Ihrem Zuhause eine exklusive Atmosphäre zu geben.

HOME 30 CONCEPT, ist das beste 3-in-1 Vinyl Konzept am Markt.



Produktvorteile

Bestes Preis- Leistungsverhältnis (eco30).

In 3 Ausführungen für privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.



Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (SOLIDE CLICK 30).

Geeignet für Fußbodenheizung.


Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (21 dB - SOLIDE CLICK 30).

100% wasserbeständig.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (ECOCLICK30 & SOLIDE CLICK 30).

Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.

Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (ECOCLICK30 & SOLIDE CLICK 30).

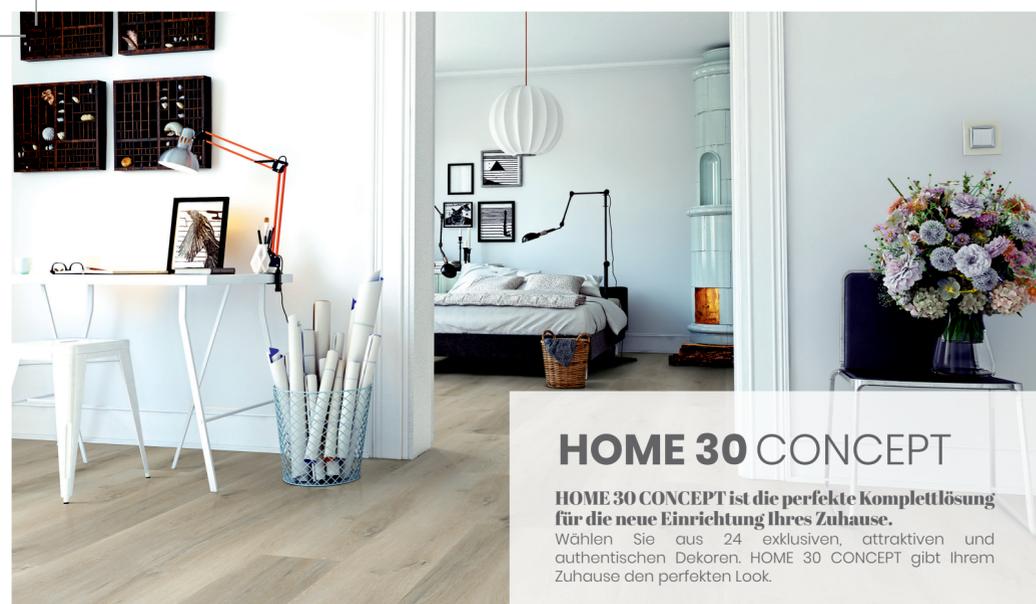

HOME 30 CONCEPT

HOME 30 CONCEPT ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhauses.

Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. HOME 30 CONCEPT gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look.



Noble Oak Greige

OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-062 | 177,8 x 1219,2 mm



Authentic Oak Natural

OFR-030-006N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-064 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-064 | 177,8 x 1219,2 mm



Prestige Oak Natural

OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-066 | 177,8 x 1219,2 mm



Sea Oak white

OFR-030-012N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-069 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-069 | 177,8 x 1219,2 mm



Royal Oak Natural

OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-063 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-063 | 177,8 x 1219,2 mm



Pure Oak Grey

OFR-030-008N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-065 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-065 | 177,8 x 1219,2 mm



Docksider Oak Natural light

OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-068 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-068 | 177,8 x 1219,2 mm



Traditional Oak Greige

OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-070 | 177,8 x 1219,2 mm



Traditional Oak Natural light

OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-071 | 177,8 x 1219,2 mm



Worn Oak Greige

OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-072 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-072 | 177,8 x 1219,2 mm



Sawcut Oak Natural

OFR-030-017N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-074 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-074 | 177,8 x 1219,2 mm
HB OFR-030-174 | 122 x 610 mm
HB OFD-030-174 | 122 x 610 mm



Sawcut Oak Dark

OFR-030-018N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-075 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-075 | 177,8 x 1219,2 mm



French Oak Natural

OFR-030-021N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-078 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-078 | 177,8 x 1219,2 mm



Manor Oak Natural dark

OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-067 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-067 | 177,8 x 1219,2 mm
HB OFD-030-167 | 122 x 610 mm
HB OFR-030-167 | 122 x 610 mm



Painted Wood Natural

OFR-030-016N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-073 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-073 | 177,8 x 1219,2 mm



Soft Oak Greige

OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-077 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-077 | 177,8 x 1219,2 mm
HB OFR-030-177 | 122 x 610 mm
HB OFD-030-177 | 122 x 610 mm




Soft Oak Natural

OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-076 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-076 | 177,8 x 1219,2 mm



German Oak Natural

OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-079 | 177,8 x 1219,2 mm

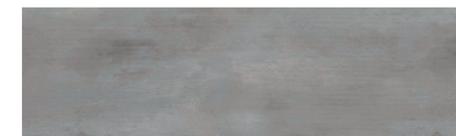

Origin Concrete Natural

OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 mm
OFC-030-060 | 466 x 936 mm



Oxyde Rust

OFR-030-023N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 mm
OFC-030-080 | 466 x 936 mm



Waystone Pearl

OFR-030-025N | 304,8 x 609,6 mm
OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 mm
OFC-030-082 | 304,8 x 609,6 mm



Origin Concrete Dark grey

OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 mm
OFC-030-061 | 466 x 936 mm



Oxyde Grey

OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 mm
OFC-030-081 | 466 x 936 mm



Waystone Grey

OFR-030-026N | 304,8 x 609,6 mm
OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 mm
OFC-030-083 | 304,8 x 609,6 mm



FISCHGRÄT

Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines Fischgrät Fußbodens ist einzigartig.

Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

KOLLEKTIONEN :
OFR - SOLIDE CLICK 30
OFD - ECO30
OFC - ECOCLICK30

PRODUKTSPEZIFIKATION	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	ECOCLICK 30		
Belagsart	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582		
Belagsart	-	Heterogener elastischer Designbodenbelag				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm	2,0 mm	4,0 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm	0,30 mm		
Nutzungsstufe	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	Domestic: 23 / Commercial: 31	Domestic: 23 / Commercial: 31		
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	6.450 g/m ² - 7.100 g/m ² (HB)	3.605 g/m ² - 3.600 g/m ² (HB)	7.630 g/m ²		
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I		
Verschleißprüfung	EN 680-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³	Group T: ≤ 2,00 mm ³	Group T: ≤ 2,00 mm ³		
Diellgröße	EN ISO 24342	Dielen: 177,8 x 1219,2 mm 12 Dielen/Paket = 2,60m ² 40 Pakete/Palette = 104,05m ²	Dielen (HB): 122 x 610 mm 20 Dielen/Paket = 1,49m ² 112 Pakete/Palette = 166,88m ²	Dielen: 185 x 1219,2 mm 21 Dielen/Paket = 4,74m ² 60 Pakete/Palette = 284,4m ²	Dielen: 122 x 610 mm 36 Dielen/Paket = 2,68m ² 126 Pakete/Palette = 337,68m ²	Dielen (HB): 177,8 x 1219,2 mm 10 Dielen/Paket = 2,17m ² 60 Pakete/Palette = 130,2m ²
		Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 6 Fliesen/Paket = 2,51m ² 52 Pakete/Palette = 130,44m ²	Fliesen: 304,8 x 609,6 mm 12 Fliesen/Paket = 2,23m ² 60 Pakete/Palette = 133,80m ²	Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 12 Fliesen/Paket = 5,02m ² 58 Pakete/Palette = 291,16m ²	Fliesen: 304,8 x 609,6 mm 24 Fliesen/Paket = 4,46m ² 68 Pakete/Palette = 294,36m ²	Fliesen: 466 x 936 mm 6 Fliesen/Paket = 2,62m ² 50 Pakete/Palette = 131m ²
Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™		
Klick System	-	I4F	Zum kleben	Unipush		
Gefaste Kanten (Füge)	-	Ja (Micro bevel)	Ja (Micro bevel)	Ja (Micro bevel)		

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	ECOCLICK 30
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden (Type W)	Keine Schäden (Type W)	Keine Schäden (Type W)
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Schäden	Keine Schäden	Keine Schäden
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 9 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS	R10 DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)	Nicht verändert (0)	Nicht verändert (0)
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W	0,04 m ² K/W
Curling nach Wärmeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet - max. 27°C	Geeignet - max. 27°C	Geeignet - max. 27°C

UMWELT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	ECOCLICK 30
TVOC nach 28 Tagen (AgBB test) - Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³
VOC Emissionsklasse (French regulation) - Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+	A+	A+
Floorscore VOC test - Raumluftqualität	ISO 16000-9	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Weichmacher	-	Phthatalfrei	Phthatalfrei	Phthatalfrei
Formaldehyd Gruppe	EN 717-1	E1	E1	E1
Recyclingfähigkeit	-	100%	100%	100%

GARANTIEN	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	ECOCLICK 30
Garantie im Wohnbereich	-	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
Garantie im Objektbereich	-	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

CE KENNZEICHNUNG	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	ECOCLICK 30
DoP Nummer	-	No. 17-6133-01	No. 001-520	No. 001-521

