





GSTANDN









A BOD'N VOM GEBHARDT
Do steh i drauf!


Technisches Datenblatt

Design Klickvinyl Kempten XL
OF-Nr. 6286-B, 6287-B, 6288-B, 6289-B, 6290-B

	wood XL	
Format	1507 x 232 mm	
Produktstärke	4,5 mm	
Planken, Fliesen / m² pro Paket	8 / 2,80	
Pakete / m² pro Palette	44 / 123,20	
Garantieleistung	2 Jahre bei privater Nutzung	



Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 31 ausgenommen ISO 4918 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung	2	Oberflächenstruktur Verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	Nutzschicht Dicke 0,3 mm
	R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	Design Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	Produktträger
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Profilverbindung LocTec 
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Unterlagsmatte noiseREDUCT
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,05 (m ² K)/W		Dielenfuge
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 19 dB		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

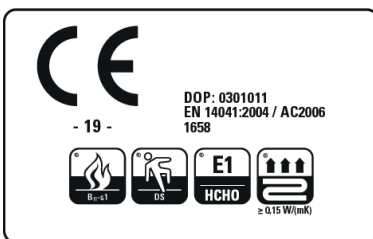

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben vorbehalten.