


## 2468 - SPALT

2450 x 1050 mm

Einseitig verprägt  
Kein Strukturrapport

### Reliefplatte

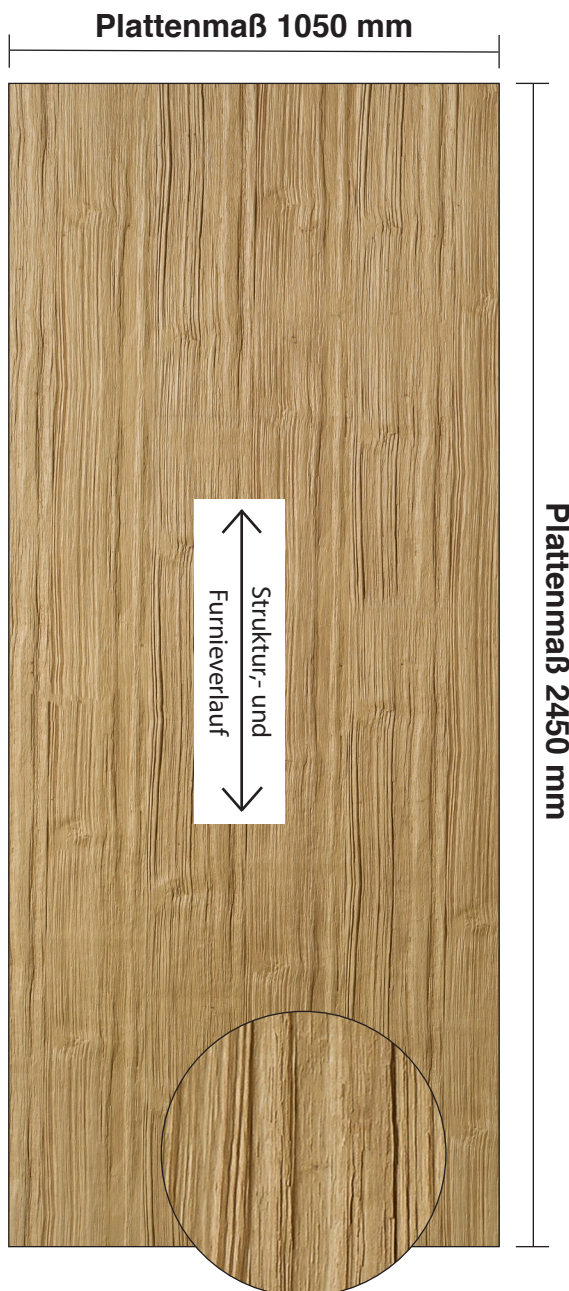

### Verfügbare Stärken



Neben der Toleranz von +/- 0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägertiefe von 0,2 - 0,7 mm auf.

### Toleranzen


Höhe, Breite	<600mm	+/- 0,5 mm
	>600mm	+/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm

## 2468 - SPALT

2450 x 635 mm

Einseitig verprägt  
Kein Strukturrapport

### Reliefplatte

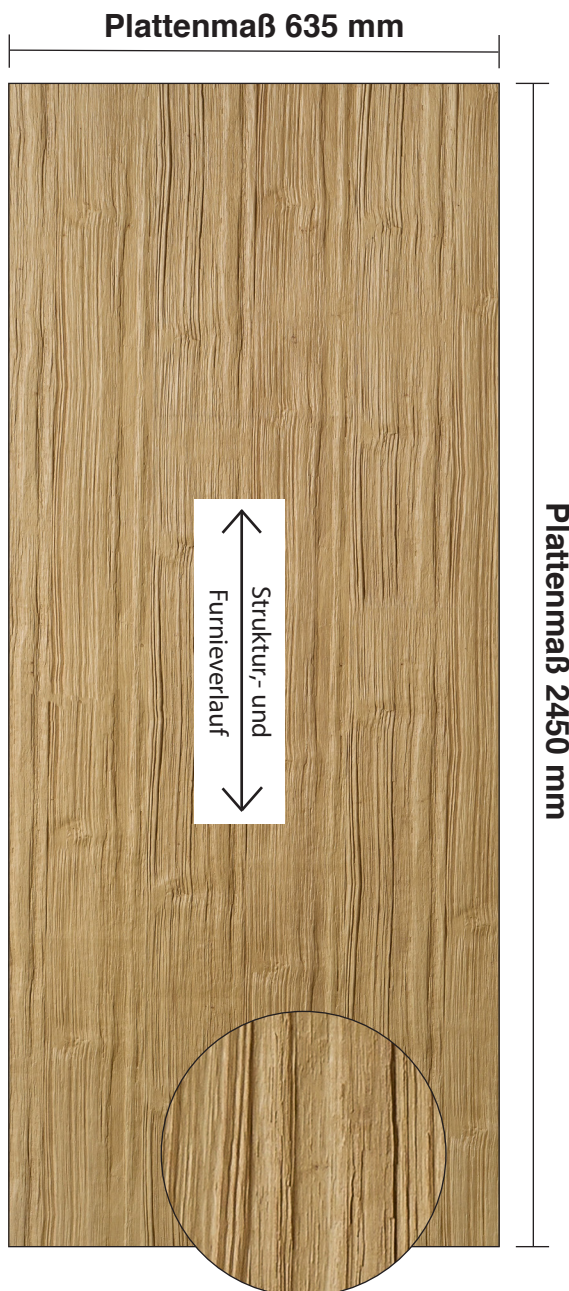

### Verfügbare Stärken



Neben der Toleranz von +/- 0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägertiefe von 0,2 - 0,7 mm auf.

### Toleranzen

Höhe, Breite	<600mm	+/- 0,5 mm
	>600mm	+/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm