

PARTNER
DES HANDWERKS

Hier geht's zum
Türenkonfigurator:



AUF GEHT'S

TÜRN VOM GEBHARDT
Do geht's durch!

SONDEREDITION **S95 ALUMINIUM-HAUSTÜREN**

ALUMINIUM-HAUSTÜREN NEU ENTDECKEN

INHALT

MODELLE S95	4
FARBEN S95	26
ORNAMENTGLAS S95	27
AUSSTATTUNG S95	28
LED-BELEUCHTUNG S95	34
SMART HOME S95	35
TECHNISCHE DATEN S95	36
VORTEILE IM ÜBERBLICK S95	37
MODELLÜBERSICHT S95	38





HT S 2001

Farbe HWF-RAL9006-FME Weißaluminium
Griff Edelstahl GR-e-1500
Alunox-Sockelblech*



HT S 2063

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Griffmulde waagerecht *
Nuten




* Alunox-Sockelblech gegen Mehrpreis
* Weitere Griffe wählbar bei HT S 2063

Stil zeigen



HT S 2069

Farbe HWF-7774-FME Vulkanasche
Griff Edelstahl GR-r-1500
Nuten

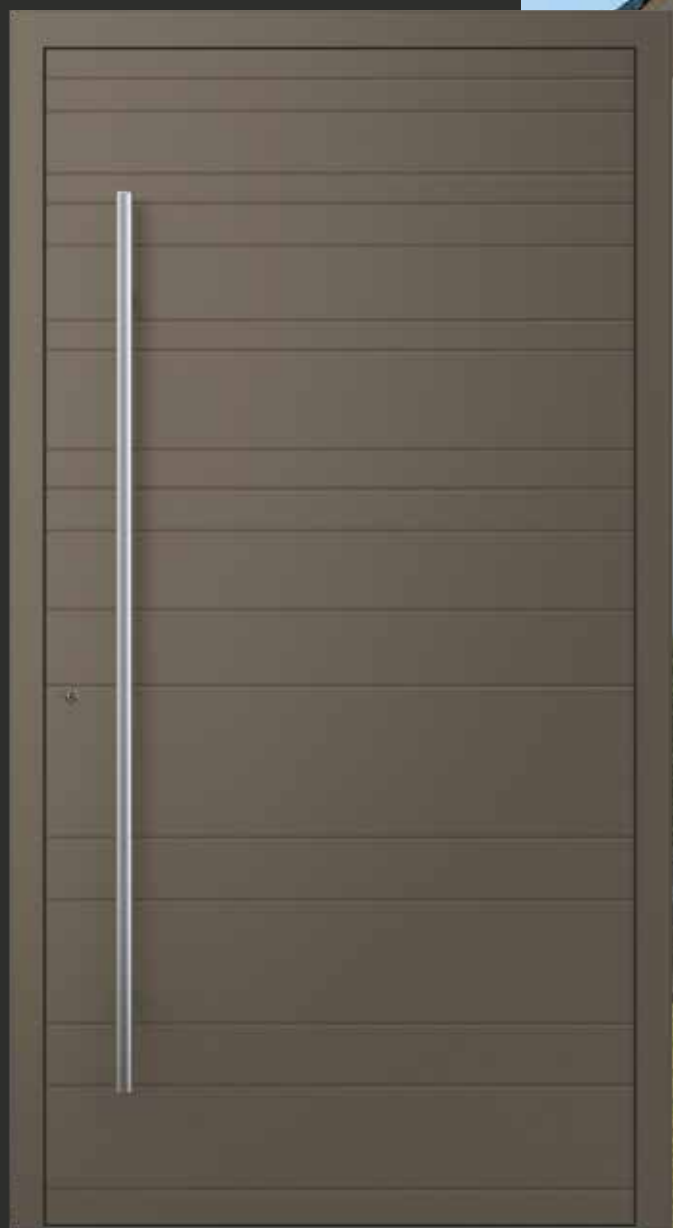

Außergewöhnlich



Einzigartig

Stilbewusst Akzente setzen. Klare Linien oder eine schräge Optik, Nuten verleihen der Haustür ein individuelles Design.

Das Modell mit den diagonalen Nuten kann so ausgeführt werden, dass bei einer rahmenüberdeckenden Füllung die Nuten über den Rahmen und das Seitenteil laufen. Bei einem verglasten Seitenteil werden die Streifen am Rahmen unterbrochen, laufen also nur über den Flügel und das Glas.



HT S 2068

Farbe HWF-6667-GMA Alu Dunkelbronze
Griff Edelstahl GR-r-1500
Nuten





HT S 2068

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Griff Edelstahl GR-r-1500
Nuten



HT S 2058 Farbe HWF-DB703-FME DB 703 | Griffmulde senkrecht



Vielversprechend

Griffmulden stellen eine moderne Alternative zu den bekannten Griffen dar. Griffmulden wirken durch ihre dezente, zurückhaltende Optik puristisch und edel. Mit LED-Leuchten ausgestattet, werten sie Ihren Eingang ungemein auf!



DETAIL GRIFFMULDE

HT S 2058

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
Griffmulde senkrecht (siehe Detailbild)
Alunox-Applikation



DETAIL GRIFFMULDE

HT S 2057

Farbe HWF-7774-FME Vulkanasche
Griffmulde senkrecht (siehe Detailbild)
Nuten



HT S 2050

Farbe HWF-RAL7037-FMA Staubgrau
Glas Satinato Weiß
Griff Edelstahl GR-r-1200
Alunox-Lisenen



HT S 2009

Farbe HWF-DB703-FME DB 703
Glas Satinato Weiß
Griff Edelstahl GR-r-800
Alunox-Lisenen




Hochwertig



Schlichte Perfektion

Eine Haustür sagt viel über ein Haus und seine Bewohner aus. Sie ist einladend und zieht Besucher förmlich an. Form, Farbe, Material und Deko ergeben unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten, immer mit dem Ziel Ihren Stil zu verwirklichen.

Sehr repräsentativ wirken großzügige, breite Eingangsbereiche durch mehrteilige Haustüren mit verglasten Seitenteilen für extra viel Tageslicht.

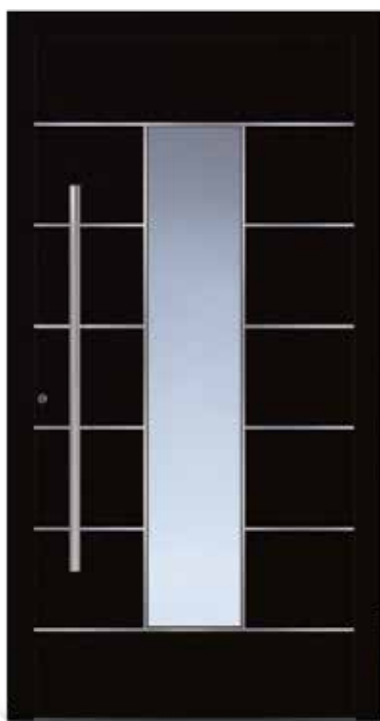

HT S 2007

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
Glas Satinato Weiß
Griff Edelstahl GR-r-1200
Alunox-Lisenen






HT S 2060

Farbe HWF-DB703-FME DB 703
Glas Satinato Weiß
Griff Edelstahl GR-r-800
Nuten
klare Streifen (Mehrpreis)

Modern

Eine neue Haustür muss zum Stil des Hauses und seiner Bewohner passen. Mögen Sie es modern? Dann wählen Sie eine zeitlose Grundfarbe passend zu den Fenstern oder der Umgebung.

Weitere entscheidende Kriterien sind aber auch die Stabilität, die Langlebigkeit, die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, Gebrauchstauglichkeit, die problemlose Pflege und nicht zuletzt: das Preis-Leistungs-Verhältnis.

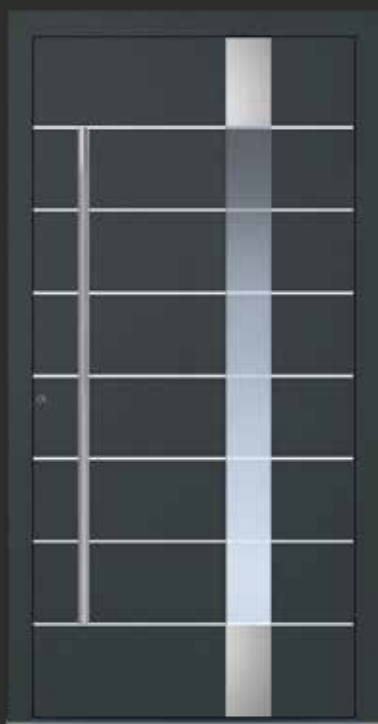

HT S 2008

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Glas Satinato Weiß
Griff Edelstahl GR-r-1500
Nuten & Alunox-Applikation





HT S 2052

Farbe HWF-7773-FME Gusseisen
Glas Satinato Weiß
Griff Tiefschwarz GR-rt-1200 *
Applikationen in Tiefschwarz *

* Tiefschwarze Ausführung
gegen Mehrpreis

HT S 2005

Farbe HWF-6667-GMA Alu Dunkelbronze
Glas Satinato Weiß
Griff Tiefschwarz GR-rt-1500
Applikationen in Tiefschwarz *

Unsere S95 Aluminium-Haustüren zeichnen sich durch Langlebigkeit aus und sind besonders robust gegen äußere Einwirkungen. Die eingebauten Sicherheits-Komponenten machen die Türen zu einem echten Bollwerk.




* Tiefschwarze Ausführung gegen Mehrpreis



HT S 2067

Farbe HWF-RAL7037-FMA Staubgrau
Glas Satinato Weiß
mit klaren Streifen (Mehrpreis)
Griff Edelstahl GR-r-800
Nutzen

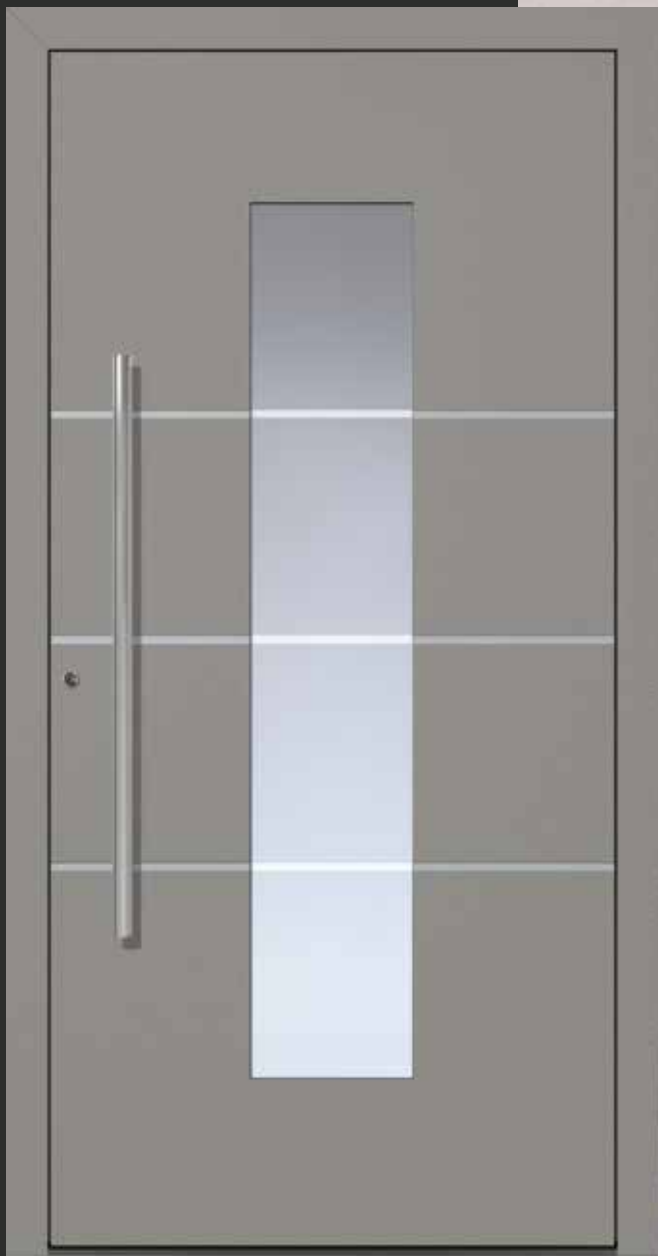





HT S 2062

Farbe HWF-7774-FME Vulkanasche
 Glas Satinato Weiß
 Griff Edelstahl GR-r-800
 Nuten



HT S 2054

Farbe HWF-RAL7040-FMA Fenstergrau
 Glas Satinato Weiß
 Griff Tiefschwarz GR-rt-800 *
 Applikationen in Tiefschwarz *
 Nuten

* Tiefschwarze Ausführung gegen Mehrpreis





HT S 2002

Farbe HWF-RAL7037-FMA Staubgrau
Glas Satinato Weiß
Griff Edelstahl GR-e-1200
Alunox-Lisenen



Gläserne Eleganz



HT S 2070

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Griffstange Edelstahl flügelhoch *



HT S 2071

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Griffstange Edelstahl flügelhoch *



HT S 2072

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Griffstange Edelstahl flügelhoch *



HT S 2073

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Griffstange Edelstahl flügelhoch *

Die hohe Kunst des Purismus perfekt umgesetzt: schnörkellose Haustüren sind zeitlos schön und erobern die Herzen vieler Bauherren. Sicherheit, Wärmeschutz und Stabilität sind für uns genauso selbstverständlich wie die perfekte Kombination von Funktion und Ästhetik.

* Griffstange Edelstahl flügelhoch nur in Verbindung mit den abgebildeten Modellen möglich.

FARBEN S95

Unsere Aluminium-Haustür S95 ist standardmäßig mit einer Feinstruktur-Oberfläche ausgestattet. Diese ist extrem pflegeleicht, Fettrückstände oder Fingerabdrücke haben keine Chance. Die hochwetterfeste Beschichtung ist weitaus widerstandsfähiger gegenüber Verwitterung und Kratzern. Klare Linien eignen sich hervorragend für frische Farben. Suchen Sie sich Ihren Lieblingsfarbton aus und freuen Sie sich jeden Tag auf 's nach Hause kommen.



HWF-RAL9016-FMA
Verkehrsweiß



HWF-RAL7040-FMA
Fenstergrau



HWF-RAL7037-FMA
Staubgrau



HWF-RAL7016-FMA
Anthrazitgrau



HWF-RAL8017-FMA
Schokoladenbraun



HWF-RAL9006-FME
Weißaluminium



HWF-RAL9007-FME
Graualuminium



HWF-7774-FME
Vulkanasche



HWF-DB703-FME
DB 703



HWF-7773-FME
Gusseisen



HWF-RAL8014-FMA
Sepiabraun



HWF-RAL8011-FMA
Nussbraun



HWF-RAL8003-FMA
Lehm Braun



HWF-RAL3004-FMA
Purpurrot



HWF-RAL6005-FMA
Moosgrün



HWF-6667-GMA
Alu Dunkelbronze *



HWF-6668-GMA
Alu Mittelbronze *



HWF-6669-GMA
Alu Natur *

Alle weiteren RAL-Töne gegen Mehrpreis möglich. (NCS, RAL-Design, DB-Farben und RAL-Perl-Farben auf Anfrage)
Alle Türen auch zweifarbig möglich.



VORTEILE FARBEN HOCHWETTERFEST

1 MODERNE OPTIK

- matte Oberfläche
- trendige Farbpalette
- innovativ

3 FEINSTRUKTUR

- stoßfest und kratzfest
- robust
- keine Fingerabdrücke

2 HOCHWETTERFEST

- UV-beständig
- korrosionsbeständig

ORNAMENTGLAS S95

Sie wünschen sich ein besonderes Glas? Kein Problem! Neben der Verglasung Iso hell, können Sie aus diesen Ornamenten wählen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Satinato Weiß mit klarem Rand auszuwählen.



SATINATO WEISS



SATINATO*
MIT KLAREM RAND



CHINCHILLA WEISS




MASTERCARRE WEISS



SILVIT WEISS

TEILSATINIERTES GLAS*

DETAIL

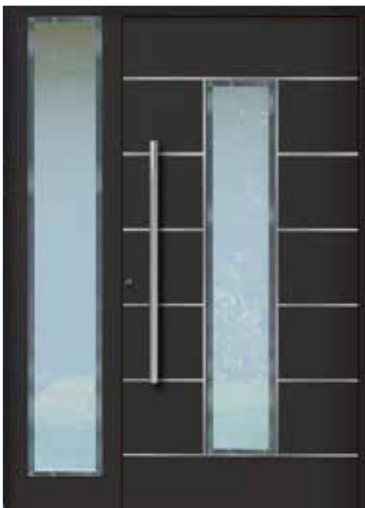

Das Glas ist vollflächig Satinato Weiß. Der Rand bzw. die Streifen werden ausgespart und bleiben Iso hell (Klarglas)

- ✓ Seitenteil und Haustür mit klaren Streifen
- ✓ Seitenteil und Haustür mit klarem Rand
- ✓ Seitenteil klare Streifen und Haustür mit klarem Rand oder umgekehrt
- ✓ Seitenteil klare Streifen und Haustür Vollflächig Satinato Weiß oder umgekehrt

AUSSTATTUNG S95

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

Die Aluminium-Haustür S95 ist mit einem beidseitig flügelüberdeckenden Türblatt ausgeführt. Im Vergleich zu einer einseitig flügelüberdeckenden Ausführung, entfällt auch auf der Innenseite der Versatz zwischen Flügel-Rahmen und Füllung. Dadurch entsteht eine völlig glatte und harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungskanten.



EINE BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE HAUSTÜRFÜLLUNG ÜBERZEUGT DURCH:

- ✓ Beste Isoliereigenschaften
- ✓ Pflegeleichtigkeit
- ✓ Erhöhte Einbruchssicherheit



Innenansicht S95 Haustür flügelüberdeckend



Innenansicht herkömmliche Tür nicht flügelüberdeckend

- ✓ Hochwertige Optik durch formschöne Rollentürbänder
- ✓ Kein Versatz von außen und innen zwischen Flügelrahmen und Paneel sichtbar
- ✓ Fingerprint möglich, siehe Rubrik Mehrpreise
- ✓ Ausführung in Sicherheitsklasse RC 2 möglich

GRIFFE UND INNENDRÜCKER

Bei allen Türmodellen können Sie die Griff-Form und die Grifflänge wählen.



GRIFSTANGE
ECKIG

Maße und Bezeichnung:
Länge 1500 mm | GR-e-1500
Länge 1200 mm | GR-e-1200
Länge 800 mm | GR-e-800



GRIFSTANGE
RUND

Maße und Bezeichnung:
Länge 1500 mm | GR-r-1500
Länge 1200 mm | GR-r-1200
Länge 800 mm | GR-r-800



GRIFSTANGE
HALBRUND

Maße und Bezeichnung:
Länge 1500 mm | GR-hr-1500
Länge 1200 mm | GR-hr-1200
Länge 800 mm | GR-hr-800



GRIFSTANGE
OVAL

Maße und Bezeichnung:
Länge 540 mm | GR-o-0540



SOCKELBLECH*



INNENDRÜCKER
L-FORM

aus Edelstahl

TIEFSCHWARZE AUSSTATTUNG*



GRIFSTANGE HALBRUND

Maße und Bezeichnung:
Länge 1500 mm | GR-hrt-1500
Länge 1200 mm | GR-hrt-1200
Länge 800 mm | GR-hrt-800



GRIFSTANGE RUND

Maße und Bezeichnung:
Länge 1500 mm | GR-rt-1500
Länge 1200 mm | GR-rt-1200
Länge 800 mm | GR-rt-800



AUBEN

ZYLINDERABDECKUNG
BEI AUFSATZFÜLLUNGEN

Innendrücker: Oval
Bezeichnung: BA 3505



FINGERPRINT



SOCKELBLECH



LISENEN

* gegen Mehrpreis

ZUGANGSVARIANTEN

Das Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner ist Standard bei allen Aluminium Haustüren! Durch Zuziehen der Tür fahren automatisch die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Tür um 20 mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Tür immer verriegelt. Eine „Tagesfalle“ auch Schnapper oder Schlossfalle genannt ist ebenfalls im Schloss integriert, zur Nutzung muss die Automatikverriegelung deaktiviert werden.

1 ELEKTRISCHER ÖFFNER

Türöffner mit elektrischer Entriegelung. Zur Nutzung muss die Automatik Verriegelung des Schlosses manuell deaktiviert werden. Somit liegt die Tür nur noch in der Falle und ist nicht verriegelt.

- ✓ Einfache Öffnung der Tür über Betätigung an z.B. der Haussprechanlage
- ✓ Gang zur Tür bleibt erspart

2 AUTOMATIK-SCHLOSS ALS MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTORISCHEM ÖFFNER

Türöffner mit motorischer Entriegelung – Durch Zuziehen der Tür tritt ohne abzuschließen die Mehrfachverriegelung in Kraft. Die Entriegelung erfolgt durch Betätigen des Drückers oder motorisch durch z.B. eine Haussprechanlage. Durch manuelles Nachschließen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Finger-Print oder Haussprechanlage außer Kraft gesetzt.

- ✓ Hohe Sicherheit ohne abzuschließen
- ✓ Die automatische Verriegelung und die motorische Entriegelung ergänzen sich
- ✓ Ideal für Zugangssysteme in Ein- und Mehrfamilienhäusern

FÜR EINE PERFEKTE INNENOPTIK



Detailverliebten bieten wir eine edle Variante der Bandausführung an. Das völlig verdeckt liegende Band liegt im Falz zwischen Rahmen und Flügel und ist deshalb bei geschlossener Tür nicht sichtbar – für eine perfekte Innenoptik.

FINGERPRINT INKL. MOTORISCHEM ÖFFNER



AUCH IN
TIEFSCHWARZ
MÖGLICH

Im Lieferumfang des Fingerprints ist der oben aufgeführte motorische Öffner enthalten. Die automatische Verriegelung und motorische Entriegelung ist somit gewährleistet, dadurch erhöht sich die Sicherheit. Durch manuelles Nachschließen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Fingerprint oder Haussprechanlage außer Kraft gesetzt.

- ✓ Komfortable Bedienung, Sie müssen keinen Schlüssel mehr bei sich tragen
- ✓ Der Zutritt von außen ist nicht nur über den Zylinder, sondern auch über den Fingerprint möglich – Sie haben die Wahl
- ✓ Die Tür ist immer verriegelt und gewährleistet hohe Sicherheit
- ✓ Ihr Fingerprint altert mit. Der Fingerlinienscanner erkennt die individuellen Wachstumsveränderungen, sie müssen also nicht neu registriert werden
- ✓ Den eingelernten Finger über den Scanner ziehen, das grüne Licht leuchtet und die Tür entriegelt sich motorisch



DETAIL

1 IM TÜRBLATT INTEGRIERT

Fingerprint auch in Tiefschwarz wählbar



DETAIL

2 IM GRIFF INTEGRIERT

Griffstange eckig mit Fingerprint. Einbauhöhe Fingerprint ca. zwischen 1200 mm und 1600 mm je nach Türhöhe und Türtyp. Griffstange nur in Edelstahl möglich.

Maße und Bezeichnung:

Länge 1500 mm | GR-e-1500

Länge 1200 mm | GR-e-1200

Länge 800 mm | GR-e-800

AUF WUNSCH EINZELPLATZVERWALTUNG

Mit dieser Variante haben Sie die Möglichkeit einzelne Finger zu löschen oder stillzulegen.

Die Verwaltung erfolgt nur über die App (Voraussetzung Smartphone mit Bluetooth-Funktion).

AUSSTATTUNG S95

SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT

Ihre neue Haustür soll einladend auf Besucher und abschreckend auf Einbrecher wirken. In erster Linie muss sie Sicherheit gewährleisten, da Diebe immer häufiger diesen Weg wählen. Die polizeiliche Empfehlung geht dahin, im Privatbereich mindestens Türen mit Widerstandsklasse RC 2 einzubauen. Bereits bei der Grundausstattung legen wir deshalb großen Wert auf eine solide Sicherheitsmechanik.



Den Status **RC 2 GEPRÜFT** erreichen folgende Haustüren durch die Standard Sicherheitskomponenten
HT S 2001 | HT S 2057 | HT S 2058 | HT S 2063 | HT S 2068 | HT S 2069



STANDARD SICHERHEITSKOMPONENTEN

- 1** Schloss in Sicherheitsklasse RC 2 geprüft:
Beim Schließen der Haustür fahren die Fallenriegel über einen magnetischen Impuls am oberen und unteren Ende der Haustür um 20 mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Haustür immer mehrfach verriegelt, ohne ein Nachschließen mit dem Schlüssel.
- 2** Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung verriegelt werden. Der Drücker blockiert zu Kontrollzwecken, als Kindersicherung und für maximale Sicherheit.
- 3** Durchgehende Schließleiste:
Schutz vor Aufhebeln auf Schlossseite.
- 4** Zylinder mit Bohrschutz.
- 5** Edelstahl-Innendrücker mit Zylinderabdeckung außen:
Dient als Ziehschutz für den Profilzylinder
- 6** Stabile Rollenbänder:
3-fach-Sicherung auf Bandseite
- 7** Aluminium Paneel stark und massiv:
entspricht RC 2-Anforderungen

AUF WUNSCH DAS **PLUS** AN SICHERHEIT

- 8** P4A-Schutzverglasung:
Eine Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Außerdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtauschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert.

Den Status **RC 2 GEPRÜFT** erreichen folgende Haustüren durch den Einsatz einer zusätzlichen P4A-Schutzverglasung [alle Modelle mit Glas](#)

LED-BELEUCHTUNG S95

AKZENTE SETZEN

Ein besonderer Eye-Catcher bei Dunkelheit ist die LED-Beleuchtung. Diese kann auf zwei Arten in der Tür integriert werden. Die Variante 1 ist Modell unabhängig, Variante 2 kann ausschließlich bei Modellen mit Griffmulde realisiert werden. Über einen Schalter im Flügelfalz kann man die Beleuchtung ein- und ausschalten. Im eingeschalteten Zustand reagiert ein Sensor auf die eintretende Dunkelheit und das LED-Band beginnt zu leuchten.



LED-BELEUCHTUNG



1 LED IN DER GRIFFMULDE

Bei den Modellen HT S 2057 und 2058 lässt sich die LED-Beleuchtung in der Griffmulde integrieren. Ein absolutes Highlight und Must-Have bei Modellen mit Griffmulde.

2 LED IM FLÜGEL UNTEN

Die LED-Beleuchtung ist im Flügel unten integriert und leuchtet zur Schwelle. Diese Variante ist bei allen Modellen möglich.

SICHERHEIT BEGINNT VOR DER TÜR

SmartConnect door ist eine moderne, smarte Video-Türsprechanlage die Ihnen neue Möglichkeiten eröffnet. Über Tablet oder Smartphone treten Sie immer und überall mit Ihren Besuchern in Kontakt, selbst wenn Sie nicht zu Hause sind. In dem kleinen und dezenten Türmodul steckt zudem ein Smart-Home-Server, mit dem neben der Türöffnung auch Benutzer und Zutrittsberechtigungen verwaltet werden können.



KOMFORTABLE BEDIENBARKEIT

- ✓ Intuitive Bedienung der Türsprechanlage mit dem Smartphone per App
- ✓ Ortsunabhängige Interaktion mit Besuchern – berechtigte Mobilgeräte erhalten eine Push-Mitteilung sobald geklingelt wird
- ✓ Individuelle Benutzerverwaltung mit Zeitprofilen



HOHE SICHERHEIT

- ✓ Hohe Systemsicherheit durch sichere Verschlüsselungen und Benutzerkonten
- ✓ Sie können Ihre Besucher sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen – eine Protokollierung sämtlicher Ereignisse vor Ihrer Haustür
- ✓ Zusätzliche Sicherheit: Dem Klingelnden wird eine Anwesenheit suggeriert und Sie sehen jederzeit, wer vor Ihrer Haustür steht

KAMERA

SPRACHMODUL

TOUCH-KLINGEL




HINWEIS

Für SmartConnect door muss sich die Tür im Bereich eines WLAN-Netzes befinden

SmartConnect door ist bei all unseren Modellen möglich bis auf die Modelle HT S 2070-2073

TECHNISCHE DATEN S95

Ausführung	beidseitig flügelüberdeckend
Bautiefe	95 mm (Rahmen und Flügel)
Anzahl Dichtungen	3
Verglasung Tür	4-fach-Isolierglas mit warmer Kante, Sicherheitsglas 6 mm VSG innen und außen
Verglasung Seitenteil	3-fach-Isolierglas mit warmer Kante, Sicherheitsglas 6 mm VSG innen und außen
Füllung	Aluminium beidseitig flügelüberdeckend 95 mm stark
Oberfläche	hochwetterfest „Feinstruktur“ oder „glatt matt“
Beschläge	Mehrfach-Verriegelung mit Automatikfunktion und Tagesentriegelung, ohne E-Öffner, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion mit 5 Schlüsseln 3 Stück Rollentürbänder
Größe	max. Abmessung 1150 x 2250 mm min. Abmessung 1010 x 2050 mm
Übergröße	bis 1200 x 2550 gegen Mehrpreis möglich
Wärmedämmwert U_d	bis 0,81 W/m ² K

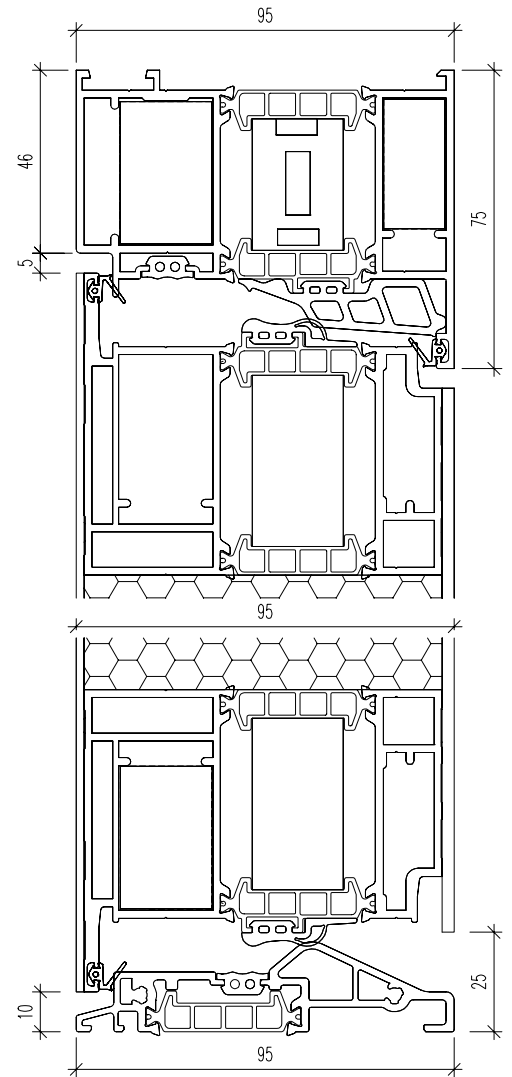

VERTIKALSCHNITT

WÄRMEDÄMMWERTE

MODELL	U_d -WERT	MODELL	U_d -WERT
HT S 2001	0,81 W/m ² K	HT S 2067	0,88 W/m ² K
HT S 2002	0,87 W/m ² K	HT S 2068	0,81 W/m ² K
HT S 2005	0,86 W/m ² K	HT S 2069	0,81 W/m ² K
HT S 2007	0,88 W/m ² K	HT S 2070	1,20 W/m ² K
HT S 2008	0,87 W/m ² K	HT S 2071	1,20 W/m ² K
HT S 2009	0,92 W/m ² K	HT S 2072	1,20 W/m ² K
HT S 2050	0,92 W/m ² K	HT S 2073	1,20 W/m ² K
HT S 2052	0,88 W/m ² K		
HT S 2054	0,88 W/m ² K		
HT S 2057	0,81 W/m ² K		
HT S 2058	0,81 W/m ² K		
HT S 2060	0,88 W/m ² K		
HT S 2062	0,87 W/m ² K		
HT S 2063	0,81 W/m ² K		

Berechnungsgrundlage U_d -Wert nach DIN-EN ISO 10077-1 (Tür 1230 x 2180 mm)

Irrtum und Änderungen vorbehalten

VORTEILE IM ÜBERBLICK S95



- ✓ 10 verschiedene Edelstahl Griffstangen frei wählbar
- ✓ Iso hell (Klarglas) und 5 Ornamentgläser frei wählbar
- ✓ Große Farbvielfalt (Auswahl, siehe Seite 26)
- ✓ Alle Oberflächen hochwetterfest (stoßfest, kratzfest, robust, keine Fingerabdrücke)
- ✓ Alle Türen mit Glas gegen geringen Mehrpreis RC 2 geprüft
- ✓ Kein Mehrpreis für innen weiß, außen farbig
- ✓ Profilzylinder mit 5 Schlüsseln (gegen Mehrpreis auch noch mehr Schlüssel möglich)
- ✓ Beidseitig flügelüberdeckende Ausführung
- ✓ Innen und außen Sicherheitsglas (VSG 6 mm)
- ✓ Alle Türen ohne Glas im Standard RC 2 geprüft

MODELLÜBERSICHT S95



HT S 2001
Seite 4



HT S 2063
Seite 4



HT S 2069
Seite 6



HT S 2068
Seite 8



HT S 2068
Seite 9



HT S 2058
Seite 10



HT S 2058
Seite 11




HT S 2057
Seite 11



HT S 2050
Seite 12



HT S 2009
Seite 12

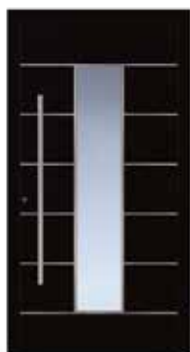

HT S 2007
Seite 14



HT S 2060
Seite 15



HT S 2008
Seite 16




HT S 2052
Seite 17



HT S 2005
Seite 18



HT S 2067
Seite 20

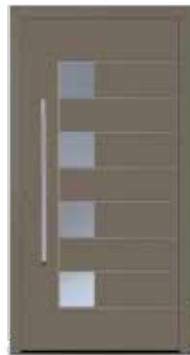

HT S 2062
Seite 22



HT S 2054
Seite 22



HT S 2002
Seite 23



HT S 2070
Seite 25



HT S 2071
Seite 25




HT S 2072
Seite 25



HT S 2073
Seite 25

**GHZ in CHAM
& NEUMARKT
ZUSAMMEN
SIND WIR
STARK!**

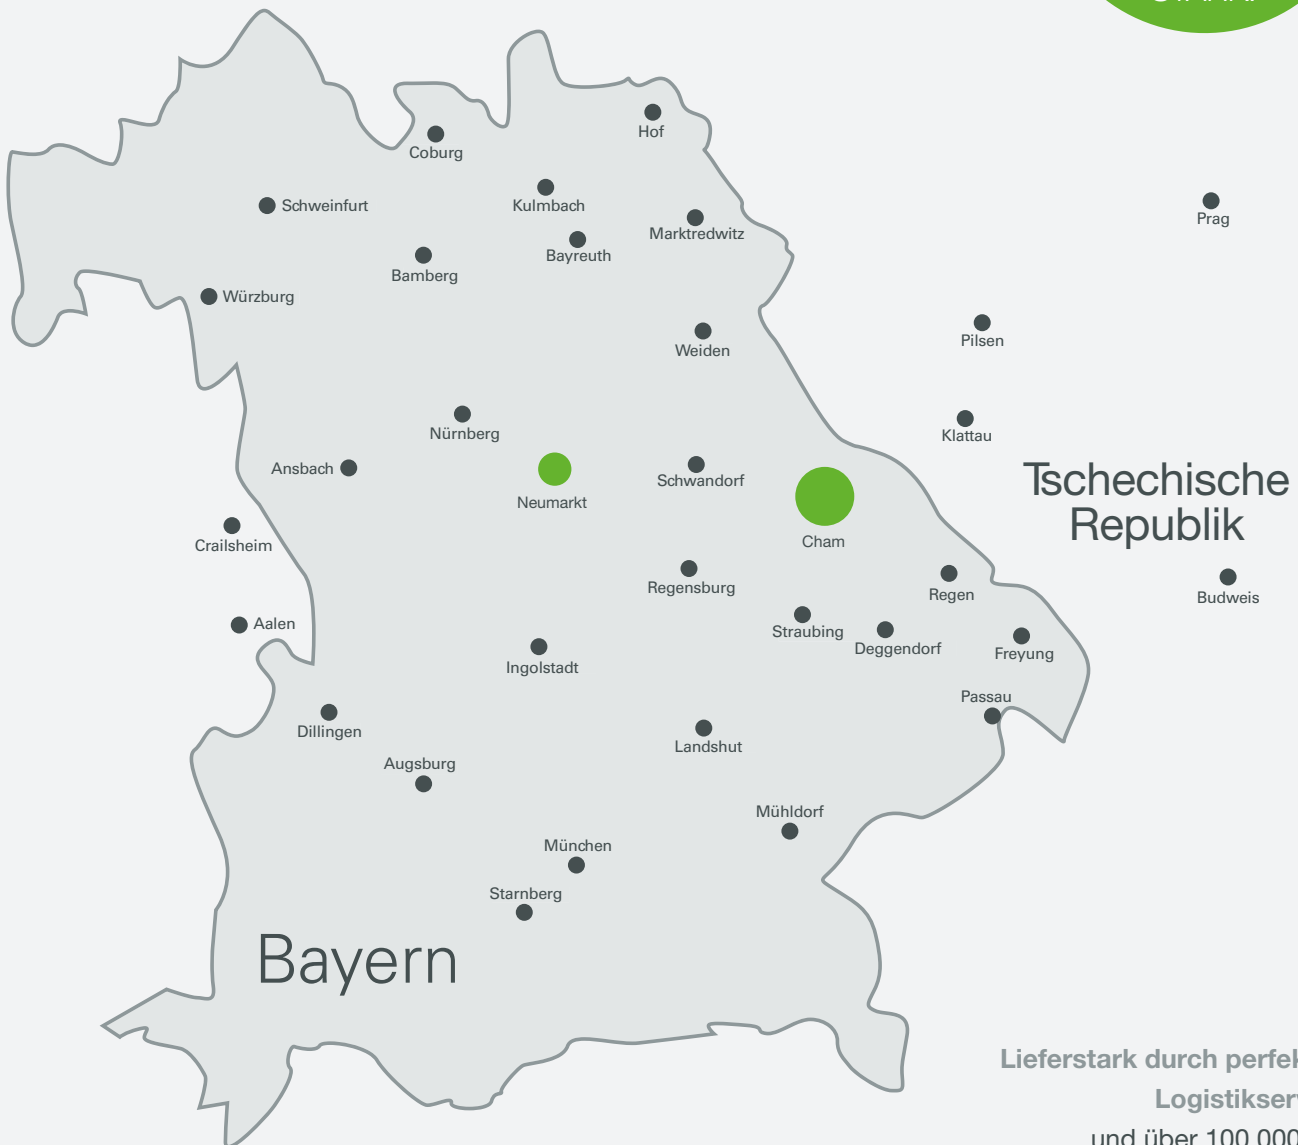

**Lieferstark durch perfekten
Logistikservice
und über 100.000 qm
Gesamtbetriebsfläche
in Cham & Neumarkt.**



GEBHARDT
HOLZ-ZENTRUM

Unternehmenssitz mit Zentrallager
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49 9971 881-0 | Fax: +49 9971 881-111

Vertriebsbüro mit Ausstellung
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49 9181 2975-0 | Fax: +49 9181 2975-43