

Hardie® VL Plank & Hardie® Plank – Verwirklichen Sie Ihr Traumhaus. It's Possible™.



15 Jahre
Garantie



Hardie® VL Plank
Kastanienbraun



JamesHardie™

Hardie® Plank

Hardie® VL Plank

Inhalt





- 06 Dauerhaft schön
- 08 Über Hardie® Plank und Hardie® VL Plank
- 10 Vollendetes Design, maximal flexibel
- 12 Farben, die Eindruck machen
- 14 Vollendeter Abschluss
- 16 Flexibles Design
- 20 Eine schützende Hülle
- 22 Inspiration & Information

Dauerhaft schön

Holen Sie das Beste aus der Architektur Ihres Hauses – mit Hardie® Fassadenplatten aus Faserzement. Unsere Produkte zeichnen sich durch Vielseitigkeit, geringen Wartungsaufwand und eine natürliche, hochwertige Oberfläche aus. Auf diese Vorteile bauen Verarbeiter, Architekten und Bauherren, die mit unseren Produkten Millionen Häuser weltweit schützen und verschönern.

- Natürliche Holzoptik
in moderner Farbauswahl
- Geringer Pflegeaufwand dank
ColourPlus™ Technologie
- Mindestens 20 %
schneller installiert

15 Jahre

Garantie





Hardie® VL Plank – Farbe: Schneeweiß



Über Hardie® Plank und Hardie® VL Plank

Die Hardie® Produkte umfassen zwei Arten von Fassadenplatten, die jeweils aus hochmodernem Faserzement hergestellt werden. Mit der Baustoffklasse A2-s1, d0 bieten sie den bestmöglichen Brandschutz für farbige Fassadenplatten.



Hardie® Plank





Abmessungen: 3.600 × 180 × 8 mm
Gewicht pro Platte: 7,4 kg
Anzahl pro m²: 1,85
Sichtbare Oberfläche: 150–180 mm
Farben: 21
Oberfläche: Holzstruktur oder glatt



Hardie® VL Plank



Abmessungen: 3.600 × 214 × 11 mm
Gewicht pro Platte: 10,5 kg
Anzahl pro m²: 1,52
Sichtbare Oberfläche: 182 mm
Farben: 8
Oberfläche: Holzstruktur

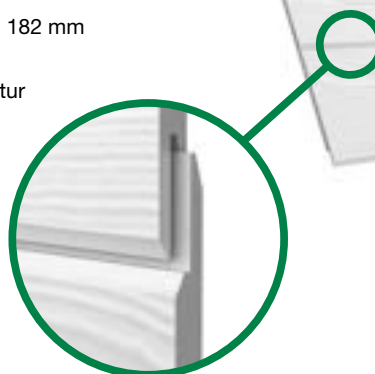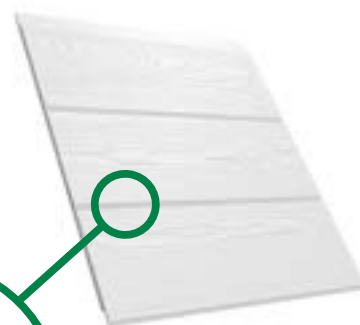

Innovatives Nut-Feder-System

Hardie® VL Plank Fassadenplatten werden verdeckt verschraubt oder vernagelt. Die Paneele greifen nahezu nahtlos ineinander, weiteres Zubehör zur Installation ist nicht erforderlich.

Vollendetes Design, maximal flexibel

Gestalten Sie Ihr Fassadenbild horizontal, vertikal, überlappend oder mit offener Fuge – die Installation ist einfach, schnell und bietet maximale Flexibilität.

Hardie® Plank

Geben Sie Ihrer Fassade den individuellen Touch mit Hardie® Plank Fassadenplatten als Boden-Deckel-Schalung, Stülpchalung oder mit offener Fuge.



Hardie® Plank Fassadenplatten –
Boden-Deckel-Schalung



Hardie® Plank Fassadenplatten –
Stülpchalung

Hardie® VL Plank

Die nahtlose Verbindung der Hardie® VL Plank Fassadenplatten schafft ein zeitloses architektonisches Design – sowohl horizontal als auch vertikal. Zudem ist die Installation mindestens 20 % schneller erledigt im Vergleich mit ähnlichen Systemen.



Hardie® VL Plank Fassadenplatten –
horizontale Installation



Hardie® VL Plank Fassadenplatten –
vertikale Installation




Farben, die Eindruck machen

Hardie® Plank und **Hardie® VL Plank** sind in zwei verschiedenen Texturen und einer Vielzahl moderner Farben mit **ColourPlus™** Technologie erhältlich. Für maximale Langlebigkeit und minimalen Pflegeaufwand.

- **Hardie® Plank** Fassadenplatten erhältlich in 21 Farben in Holzstruktur oder mit glatter Oberfläche
- **Hardie® VL Plank** Fassadenplatten erhältlich in 8 Farben mit Holzstruktur
- Einzigartige **ColourPlus™** Technologie

Oberflächen

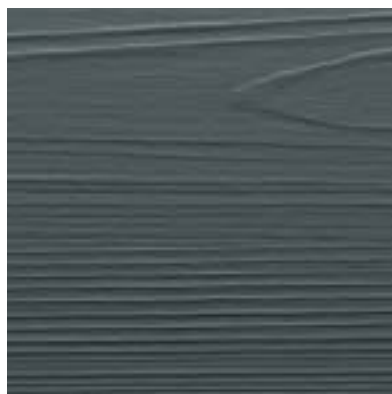

Cedar (Holzstruktur)



Smooth (Glatt)

Farben

■ Hardie® Plank Fassadenplatten

● Hardie® VL Plank Fassadenplatten



Schneeweiß ■ ●



Cashmere ■ ●



Nebelgrau ■ ●



Schiefergrau ■ ●



Anthrazitgrau ■ ●



Schwarz ■ ●



Khakibraun ■ ●



Kastanienbraun ■ ●



Kieselgrau ■



Cremeweiß ■



Zartgrün ■



Perlgrau ■



Monterey Taupe ■



Moosgrün ■




Salbeigrün ■



Stahlgrau ■



Abendblau ■



Skandinavisch Rot ■



Nussbraun ■



Espresso ■



Metallgrau ■

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und perfekt auf die Hardie® Produkte zugeschnitten.



Vollendeter Abschluss

Zierleisten – der perfekte Abschluss für Ihre Fassade. Betonen Sie Ecken, Säulen, Türen, Fenster und vieles mehr mit Zierleisten von James Hardie.



Hardie® NT3® Trim Faserzement-Profil
für Außenecken
Abmessungen: 3.655 × 90/140 × 25 mm



Hardie™ Plank MetalTrim™ Profil
für Außenecken
Länge: 3.000 mm



Hardie™ Plank MetalTrim™ Profil
für Innenecken
Länge: 3.000 mm



Hardie® VL Plank Profil
für Außenecken
Länge: 3.000 mm

Flexibles Design





Hardie® Plank Fassadenplatten in Stülpschalung in Kombination mit einer Putzfassade



Hardie® Plank Fassadenplatten als Kombination von Boden-Deckel-Schalung und Stülpschalung





Hardie® VL Plank Fassadenplatten horizontal installiert – Farbe: Nebelgrau



Hardie® VL Plank Fassadenplatten horizontal installiert – Farbe: Anthrazitgrau

Eine schützende Hülle

Fassade ist nicht gleich Fassade. Deswegen bietet James Hardie für jeden individuellen Geschmack in Bezug auf Oberfläche, Farbe, Größe, Ausführung und Installationsmethode die richtige Lösung. Die Wahl der Fassadenbekleidung sollte wohlüberlegt sein, und dafür gibt es einige gute Gründe.



Hardie® Plank Produkte



Holz

Haltbarkeit

Dank seiner speziellen, natürlichen Zusammensetzung kann Hardie® Faserzement den Witterungseinflüssen verschiedenster Klimazonen standhalten. Für eine langlebige, ästhetische Fassade.

Holzverkleidungen und PVC können mit der Zeit leichter verblassen, reißen und durchhängen.

Geringer Pflegeaufwand

Hardie® Plank Produkte sind mit der ColourPlus™ Technologie ausgestattet – mehrfach gebrannte Schichten, die lichtbeständig sind und kein regelmäßiges Lackieren erfordern.

Sonneneinstrahlung lässt Oberflächen verblassen, so muss lackiertes Holz alle fünf Jahre neu gestrichen und gebeiztes Holz alle drei Jahre behandelt werden. Auch PVC-Verkleidungen verblassen und verfärben und können nicht neu gestrichen werden.



Hardie® Plank Produkte



Holz

Brandschutz

Hardie® Plank Produkte entzünden sich weder bei extremer Hitze noch bei direkter Flammeneinwirkung – dank der Baustoffklasse A2-s1, d0 sichern wir den bestmöglichen Brandschutz für jede farbige Fassadenplatte.

Holz hingegen ist wesentlich schneller brennbar und erzeugt erheblich größere Mengen an Wärme und Rauch. PVC-Verkleidungen schmelzen und verziehen sich, sobald sie Feuer ausgesetzt werden.



Hardie® Plank Produkte



Holz



Hardie® Plank Produkte



Holz

Feuchtigkeitsschutz

Während bei Holzprodukten Feuchtigkeit und Niederschlag dazu führen können, dass Farbe reißt und abblättert, halten Hardie® Plank Fassaden jedem Wetter stand, da sich die Oberfläche weder ausdehnt noch zusammenzieht.

PVC-Verkleidungen neigen ebenfalls dazu, sich zu verändern. Sie werden spröde und im kalten Zustand können Risse entstehen.

Schädlings- und Schimmelresistenz

Hardie® Plank Produkte zeichnen sich durch optimale Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel und Schädlinge aus.

Holz- und Kunststofffassaden hingegen sind anfällig für Schädlingsbefall, was dazu führt, dass auf lange Sicht Material ersetzt werden muss.



Hardie® Plank Produkte



Holz

Inspiration & Information

Entdecken Sie weitere Produkt-
lösungen und -informationen:

Jameshardie.de

Sehen Sie sich heute schon an,
wie Ihre Fassade morgen
aussehen kann – mit unserem
Online-Fassaden-Tool:

Entdecke.Jameshardie.de

Es gilt die jeweils aktuelle Version dieser Broschüre, die Sie zum Download auf unserer Website finden. Technische Änderungen vorbehalten. Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Für alle Produkte mit ColourPlus™ Technologie gilt eine Garantie von 15 Jahren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Letzte Aktualisierung 08/2023.

© 2023 James Hardie Europe GmbH.

™ und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.

Individuelle Muster-Box

Einfach Code scannen und Muster nach Hause bestellen.



Materialrechner

Einfach Code scannen und Materialbedarf für Ihr Projekt ermitteln.



Installationshilfe

Einfach Code scannen und Installationshilfe downloaden.



Installationsvideo

Einfach Code scannen und Schritt-für-Schritt-Installationsvideo ansehen.



James Hardie Europe GmbH

Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
www.jameshardie.de

Technische Kundeninformation (Freecall)

Telefon 0800 3864001

E-Mail kontakt@jameshardie.com

www.jameshardie.de

har-200-00021/09.23/st

