



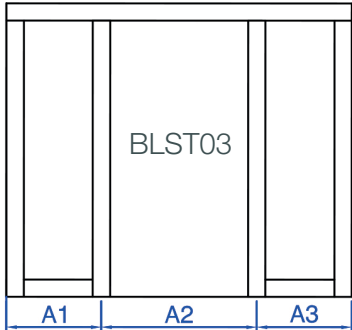
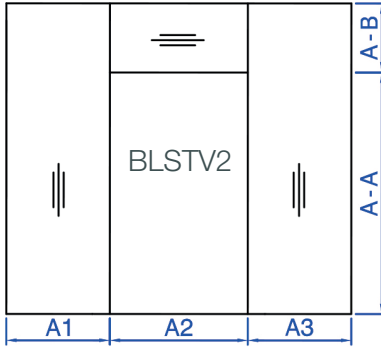



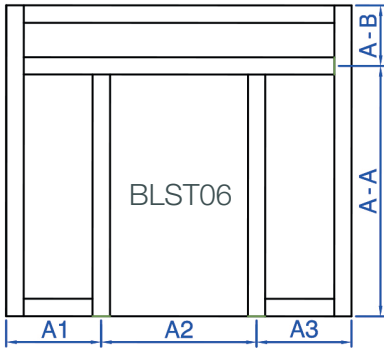
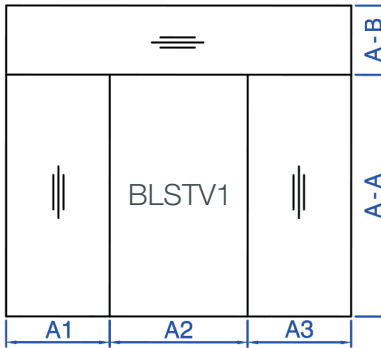






All-Inclusive Checkliste

Stellen Sie Ihren individuellen „All-Inclusive“ Bausatz zusammen!

☐		☐		☐		☐		☐	
☐		☐		☐		☐		☐	
☐		☐		☐		☐		☐	

Checkliste
digital ausfüllen



System:

- ☐ 55 mm (nur für Innenbereich geeignet)
- ☐ 68 mm
- ☐ 78 mm
- ☐ 85 mm
- ☐ 100 mm
- ☐ überfälzt
- ☐ beidseitig flächenbündig
- ☐ Nur außen flächenbündig (IV 85/64)

Blendrahmenaußenmaße:

- Stockhöhe: _____ mm
Stockbreite: _____ mm
- ☐ DIN links
 - ☐ DIN rechts
 - ☐ innen öffnend
 - ☐ außen öffnend

Achsmaße:

- A1: _____ mm
A2: _____ mm
A3: _____ mm
A-A: _____ mm
A-B: _____ mm
F1: _____ mm
F2: _____ mm
S1: _____ mm


Spezielle Anforderungen:

- ☐ Brandschutz (EI₂30-C5)
- ☐ Rauchschutz (Sa-C5, S200-C5)
- ☐ Rauch- & Brandschutz (EI₂30-C5-S200)
- ☐ Schallschutz _____ dB
- ☐ Ud-Wert: _____
- ☐ Einbruchschutz RC2
- ☐ Einbruchschutz RC3
- ☐ Holz-Alu (System Stemeseder)
- ☐ Tür in Flucht & Rettungsweg
- ☐ mit Fähigkeit zur Freigabe

Blendrahmenholzart:

- ☐ Rotholz
- ☐ Lärche
- ☐ Kiefer
- ☐ Eiche
- ☐ Fichte

Bodenanschlüsse:

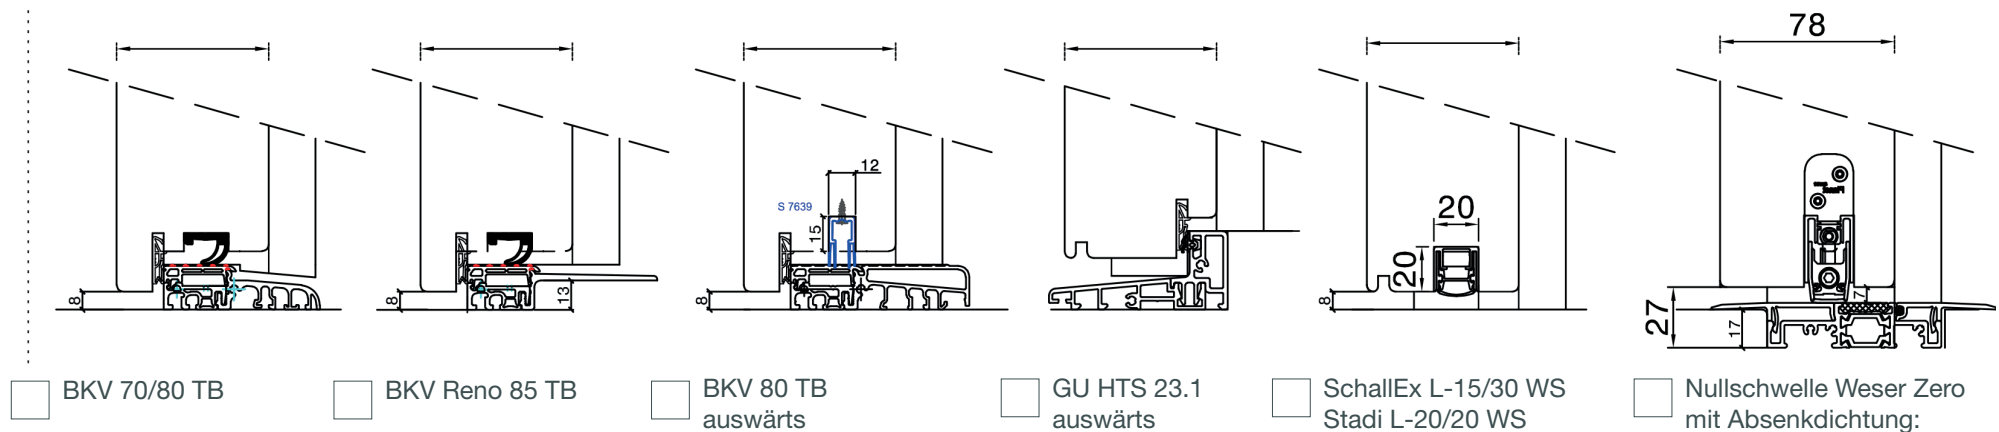

Achtung: Erfüllt nicht die Anforderung an Schlagregendichtheit für Außentüren!

- ☐ OKFF durchgehend
- ☐ mit Bodeneinstand _____ mm

Oberflächen/Holzarten

- ☐ MDF-Exterior
- ☐ Rotholz-Fineline
- ☐ Melamin
- ☐ Meranti Fineline
- ☐ Meranti (Okoume/Sapeli) MF
- ☐ Fichte Fineline
- ☐ Fichte MF

- ☐ Kiefer Fineline
- ☐ Kiefer MF
- ☐ Lärche Fineline
- ☐ Lärche MF
- ☐ Eiche MF
- ☐ _____
in längs + quer furniert lagernd

Rustikal

- ☐ astig: EI, FI, LA (längs + quer)
- ☐ sägerau: EI, LA (längs)
- ☐ Eiche Vintage (längs + quer)
- ☐ Eiche Antik (quer)
- ☐ Küsteneiche (quer)
- ☐ Wildeiche (quer)
- ☐ _____

Einleimer

- ☐ Rotholz
- ☐ Fichte
- ☐ Kiefer
- ☐ Lärche
- ☐ Eiche

Design

- ☐ längs furniert
 - ☐ quer furniert
 - ☐ für bauseitiges überfurnieren (diagonal furniert)
- Hinweis: Unterschiede in Farbe und Struktur zwischen Sperrholzoberflächen und Massivholz können auftreten und stellen keinen Beanstandungsgrund dar. Rustikale Furnieroberflächen entsprechend dem derzeitigen Trend. Beim Messern der Furniere können die Äste ausbrechen und somit die Mittellage freilegen was nicht zu vermeiden ist. In diesem Fall müssen die Fehlstellen nachgespachtelt werden, entsprechend dem jeweiligen Farbsystem und -ton.

Beschläge

Haustürband überfälzt

- ☐ BAKA protect 4010 3D FD Topzink
- ☐ BAKA protect 4010 3D FD Edelstahl
- ☐ BAKA protect 4010 3D FD Edelstahl schwarz RAL 9005

Objektband

- ☐ VX7939/160 3D FD MSTs Edelstahl

Haustürband flächenbündig

- ☐ VX 7859-160 FD Edelstahl (Band sichtbar)
- ☐ Tectus 640 3D (verdeckt liegend)
- ☐ VX 7729/160-4 HA (Holz-Alu, außen öffnend)

Bandseitensicherung

- ☐ KFV Typ 8042

Silikondichtung

- ☐ schwarz ☐ grau ☐ weiß

Verriegelungssysteme

- ☐ 65 mm ☐ 80 mm Dornmaß
- ☐ GU SECURY MR2 (manuelle 3-fach-Verriegelung)
 - ☐ mit Sperrbügel (Türspaltsicherung)
 - ☐ E-Öffner

Hinweis: wird keine Auswahl zum Dornmaß getroffen, wird Dornmaß 65 mm gefertigt!

- ☐ GU SECURY Automatic (automatische/mechanische Verriegelung)
 - ☐ A-Öffner (motorische Entriegelung)
 - ☐ Tagesentriegelung mit TE-Modul
- ☐ Verriegelungssysteme für Türen in Flucht & Rettungswegen nach DIN EN 179 und 1125
 - ☐ Panikfunktion E
 - ☐ Panikfunktion B

Drückerlochbohrung: ☐ nur innen ☐ durchgehend

Obentürschließer: ☐ aufgesetzt mit Gleitschiene
☐ integriert (erst ab 78 mm Dicke)


Verriegelung Standflügel

- ☐ Kantenriegel (2 x)
- ☐ Treibriegelschloß BKS 1899
- ☐ Treibriegelschloß BKS 2189 (Vollpanik bei 2-flgl.)

Stromüberträger


- ☐ Kabelübergang eff-eff, steckbar, 10-polig
- ☐ Secure Connect 200
- ☐ Secure Connect 50
- ☐ **ekey Set**
Fingerscanner ekey dLine mit GU-SECURY Automatik mit A-Öffner, Kabelübergang Connect 200 und Steuereinheit
- ☐ im Türblatt
- ☐ im Stangengriff (Fa. BEHLE)

Skizze (Lichtausschnitte, Designfräsungen)
(AUßENANSICHT)
ab Außenkante Türblatt

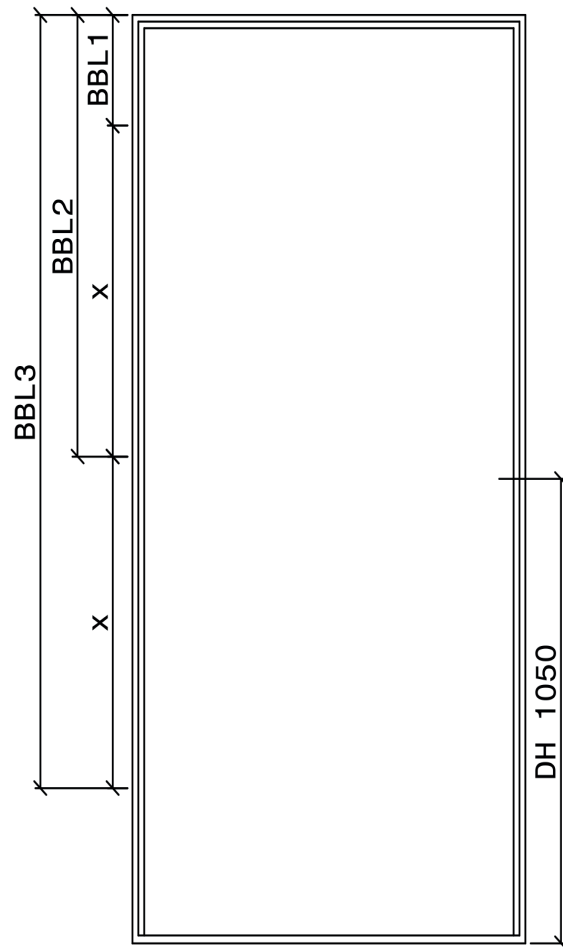

Lichtausschnitte


- ☐ 2-seitige Verleistung innen + außen ☐ 1-seitige Verleistung innen ☐ ohne Lichtausschnitt

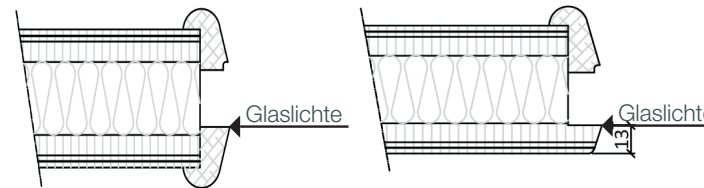

Mindestfriesenbreiten Türblatt:
 Lichtausschnitt stumpf: 145 mm
 Lichtausschnitt mit Stufenfalz: 163 mm

Glashalteleisten (Profil 39 lose Stangenware; ab Profil 40 gefügter Rahmen)

- ☐ Profil 39 ☐ Profil 40 ☐ Profil 41 ☐ Profil 42 ☐ Profil 43 ☐ Sprosse 40 ☐ Sprosse 42/43 ☐ Wetterschenkel

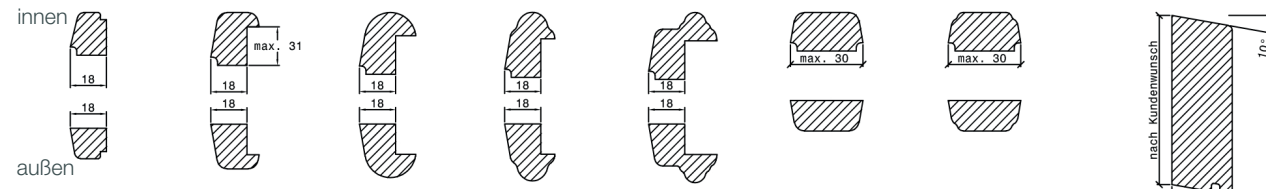

Glasdicke ____mm Holzart: ☐ Meranti ☐ Lärche ☐ Kiefer ☐ Fichte ☐ Eiche

Vorlegeband innen ____mm

außen ____mm

☐ Wetterschenkel 80 x 30 mm

☐ Sockelblech (Edelstahl 1,5 mm; eingelassen)

mit Silikonfalz ☐ Ja ☐ Nein


Höhe: ____

Designfräsungen ☐ außen ☐ innen

- ☐ Smartline 18 mm ☐ Smartline 8 mm ☐ V-FUGE 90° (Tiefe 2 mm) ☐ Abplattung Füllungsoptik ☐ Schattennut 10 mm

☐ mit Aufsatzleiste

☐ Spionlochbohrung Höhe: ____ (Normhöhe 1400 mm ab UKTB)

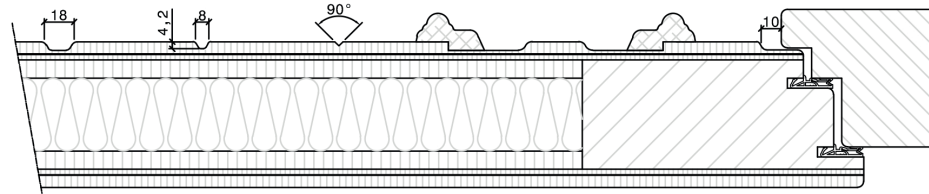

GEBHARDT
 HOLZ-ZENTRUM