

SYSTEM PINUFLEX



mocopinus

MOCOPINUS GmbH & Co. KG

Hauptverwaltung
Heuweg 3
D-89079 Ulm
Tel.: +49 731 165-0

Werk Karlsruhe
Südliche Uferstraße 3
D-76189 Karlsruhe
Tel.: +49 721 9595-0

Werk Ammelshain
Bauhofstraße 1
D-04683 Naunhof Ammelshain
Tel.: +49 34293 518-0

info@mocopinus.com
www.mocopinus.com

Art-Nr.: M-5087 | Stand 05/2025 | © Mocopinus | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können drucktechnisch etwas abweichen.





SYSTEM PINUFLEX

Für variable Fassaden

mocopinus





System Pinuflex

- Drei variabel kombinierbare Profile mit einer einheitlichen Profildimension
- Vertikale und horizontale Verlegung
- Verdeckte Verschraubungspunkte
- Rückseite als Sichtseite nutzbar

Optionen

- Stirnseitige Nut und Feder für endlose horizontale Verlegung
- Stirnseitige 15° oder 30° Tropfkante mit industrieller Beschichtung
- Werkseitig bedarfsoptimierter Längenzuschnitt

FÜR VARIABLE FASSADEN

SYSTEM PINUFLEX DIE EIGENSCHAFTEN

- Einsatz im Außenbereich als Holzfassade
- Variable Gestaltung
- Vertikal, horizontal verlegbar
- Rückseite auch als Sichtseite nutzbar
- Verdeckte Verschraubung

Standardfarbe:
V-1221 Silbergrau (Vorvergrauungslasur)
unterschiedliche weitere Farbtöne möglich

Oberflächen:

Nordische Fichte

~~~~~ feingesägt

Nordamerikanische Douglasie

~~~~~ microgeriffel



PRAKTISCHE OPTIONEN


Stirnseitige Nut und Feder
bei horizontaler Verlegung



Tropfkante 15° oder 30°
bei vertikaler Verlegung



- Projektoptimierter Längenzuschnitt
- Optional stirnseitige Nut und Feder für horizontale Endlosverlegung
- Optional mit werkseitiger 15° oder 30° Tropfkante

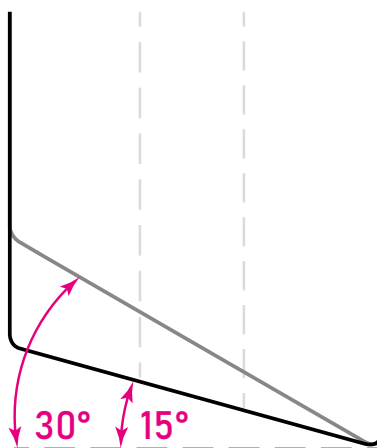




EINHEITLICHE DIMENSION – VARIABLE OPTIK

Mit drei unterschiedlich designten Grundprofilen lassen sich Fassaden variabel gestalten. Von homogener, gleichmäßiger Optik bis zur spannungsreichen Kombination der Profile, können Fassaden variabel belegt werden ohne auf unterschiedliche Profilbreiten achten zu müssen.

Durch die beim System Pinuflex mit 15° Neigung ge-
frästen Nuten gibt es keinerlei Einschränkungen bei der
Verlegerichtung. Ob horizontal, vertikal oder beides in

Kombination – alles nur mit einem Profilsystem. Selbst
die Rückseite kann als Sichtseite genutzt werden, was den
Einsatz als Carportprofil ermöglicht.

Die Profile sind so konzipiert, dass die Verschraubungs-
punkte verdeckt und somit nicht sichtbar sind. Zusätzlich
kann es mit stirnseitiger Nut und Feder für die horizontale
Endlosverlegung oder mit 15° bzw. 30° Tropfkante für
die vertikale Verlegung gefertigt werden. Dabei hat man
die Auswahl aus den Holzarten Nordische Fichte und
Nordamerikanische Douglasie und Oberflächenbehand-
lungen von Mocopinus und ausgewählten Farbpartnern,
die bereits werkseitig aufgebracht werden.

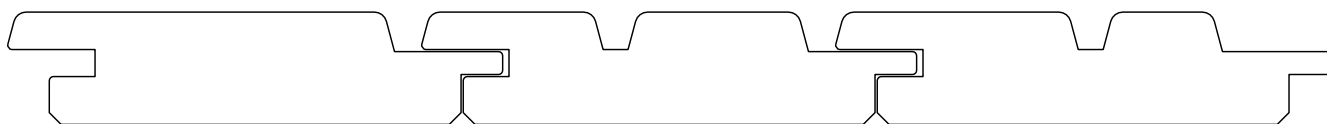

APF10



Nordische Fichte
27x119 mm

APF10 MN




Nordische Fichte
27x119 mm

APF10 MN D1 D2




Nordische Fichte
27x119 mm

APF90




Nordamerikanische Douglasie
27x116 mm

APF90 MN



Nordamerikanische Douglasie
27x116 mm

APF90 MN D1 D2



Nordamerikanische Douglasie
27x116 mm