

PARTNER DES HANDWERKS

Checkliste Türenbearbeitung

Bestellung Anfrage

Kunde	PLZ / Ort
Ansprechpartner	Strasse
Kommission Gebhardt Holz-Zentrum	Telefon
Händler Hackl Thomas	Fax

Ansprechpartner Händler

Türblattformat: (Überschlagseite)

Höhe _____ mm

Breite _____ mm

Dicke _____ mm

Deckschicht innen _____


Deckschicht außen _____

Schallschutz Anforderung
im eingebautem Zustand
dB _____

E-Mail

Öffnung nach: innen außen

DIN - Richtung

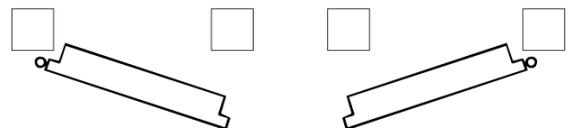


L

R

Stück _____

Stück _____

Lichtausschnitte: (Außenansicht)



① mm

② mm

③ mm


④ mm

Maß 3 und 4 von
Außenkante Türblatt gemessen!

Maß 1 und 2
=> **Glaslicht**
Checkliste CNC

Eckausbildung:

Standardecke:

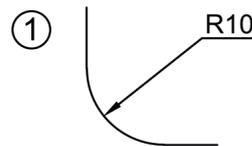

-HPL / CPL - Ecke

ausgeklinkt:




- ausgeklinkt bei >90° Winkel
- ab LA 100x100 möglich
- Türdicke bis 100mm möglich
- LA ohne Stufenfalz

① Ja

② Ja

Checkliste Türenbearbeitung

1.1 Stufenfalzformat für Lichtausschnitt

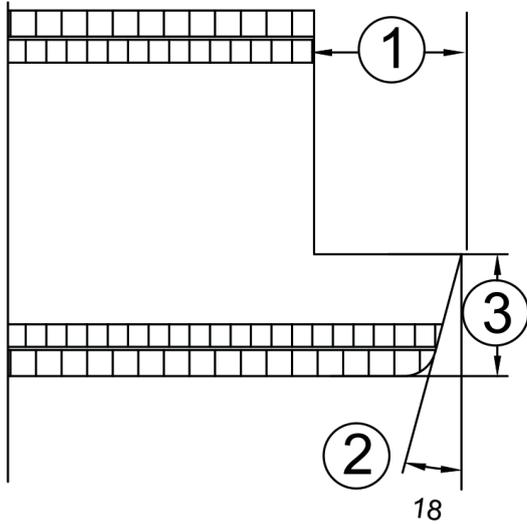


- ① _____ mm
- ① 18 mm Standard
- ① 25 mm Passivhaus Standard
- ② 18° geschrägt
- ② gerade
- ③ _____ mm max. 16 mm

1.2 Skizzen für Oberfläche, Lichtausschnitt, Design o. ähnliches

Checkliste Türenbearbeitung

2. Spionlochbohrung

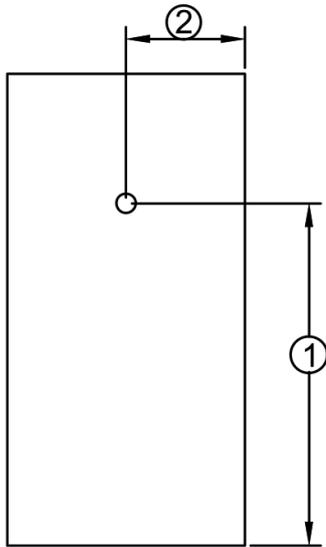

① mm


② mm

Spionlochdurchmesser

mm (min 12 mm)

Maß 1 und 2 von Überschlagseite gemessen!

3. Bandfräsungen

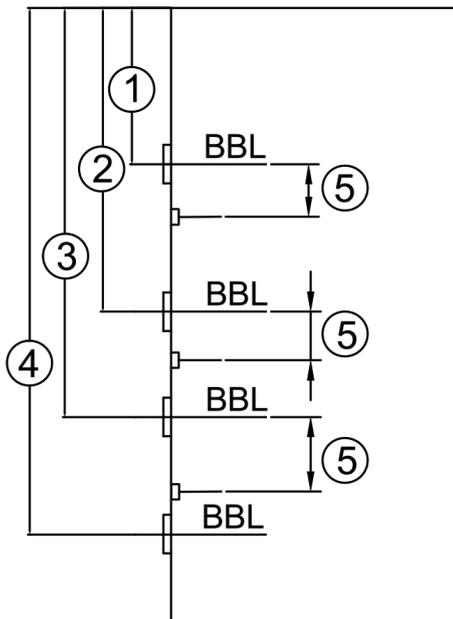

Abstandsmaße 1-4
von **Türblattaussenkante**
gemessen

① mm

② mm

③ mm

④ mm

⑤ mm

Band:

Hersteller _____

Typ _____

Bandseitensicherung:


Hersteller _____

Typ _____


Checkliste Türenbearbeitung

4. Türfalzfräsungen

Doppelfalz

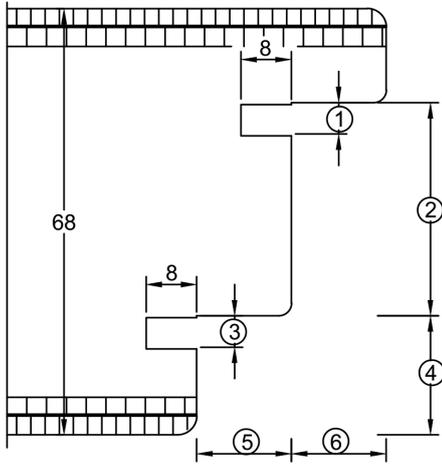

Einfachfalz

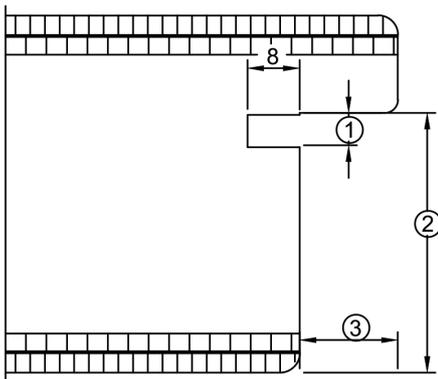

Angabe hier eintragen

Fälzung 3-seitig 4-seitig


Variotec-Normfalz ja nein

Maße bei Variotec-Normfalz

	Andere Maße		
①	5mm	5,0 mm	nein <input type="checkbox"/>
②	34mm	mm	
③	5mm	5,0 mm	nein <input type="checkbox"/>
④	18mm	mm	
⑤	15mm	mm	
⑥	15mm	mm	

①	5,0 mm	nein <input type="checkbox"/>
②	mm	
③	mm	

Falz unten

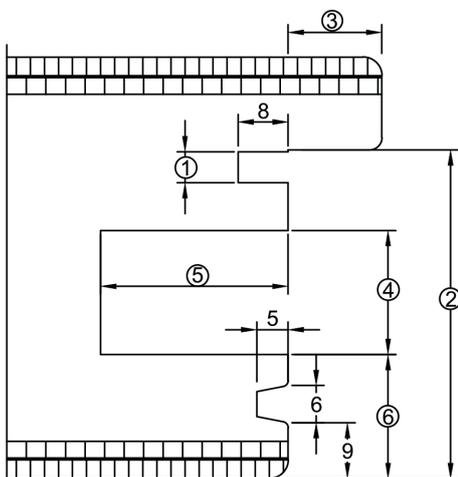

Angaben 4, 5, 6 nur bei Bodenabsenkündigung

Variotec-Normfalz ja nein

Maße bei Variotec-Normfalz

	Andere Maße		
①	5mm	mm	nein <input type="checkbox"/>
②	52mm	mm	nein <input type="checkbox"/>
③	19mm	mm	


Bodenabsenkündigung ja nein

④	mm	
⑤	mm	
⑥	mm	

Checkliste Türenbearbeitung


5. Schloßfräsungen

Angabe hier eintragen

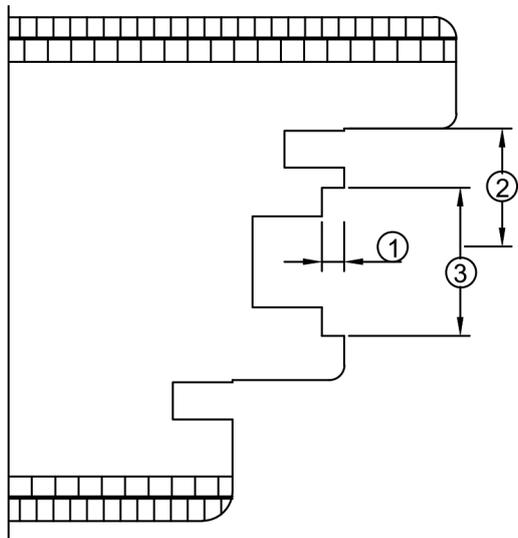

① mm
 ② mm
 ③ mm

② = Schlossachse

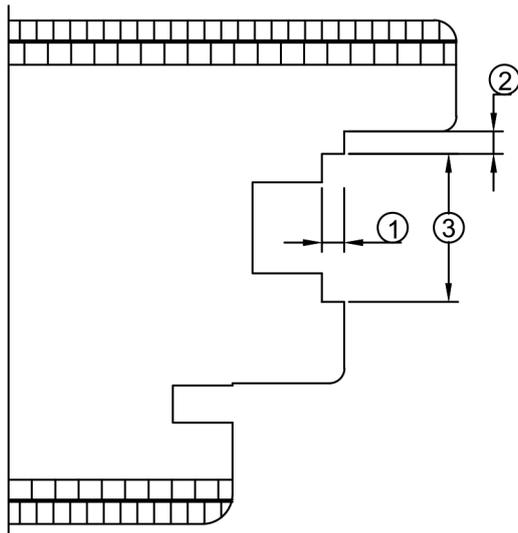

① mm
 ② mm
 ③ mm

5.1 Angabe zum Schloß:

Hersteller: _____

Bezeichnung: _____

Dornmaß: _____ mm

Entfernung: _____ mm

Drückerhöhe von
 Unterkante Türblatt: _____ mm

Stulpvarianten: Rundstulp


Eckstulp

Drückerbohrung: beidseitig
 innen
 nein

Zylinderbohrung: ja
 nein

Checkliste Türenbearbeitung

6. Oberflächenfräsungen

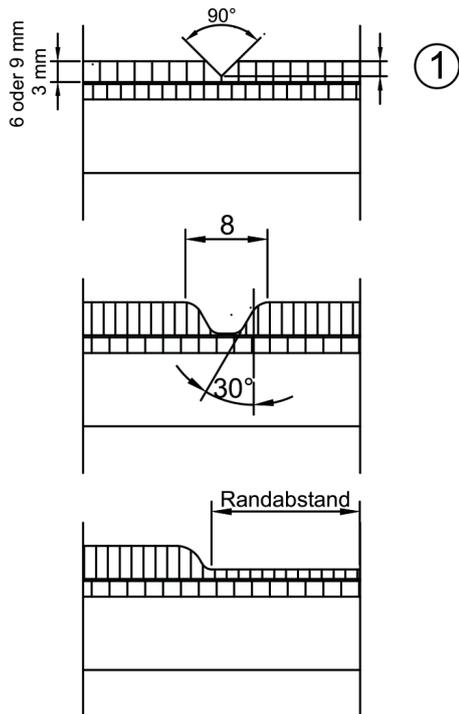

Angabe hier eintragen

V-Fuge

① _____ mm Nuttiefe


Nuttiefe max 2 mm bei
3 mm Standart Deck

Smartline doppelrund
Nuttiefe ca. 4 mm

Abplattung
Nuttiefe ca. 4 mm

Oberflächenfräsungen nach vermassten Kundenzeichnungen oder dxf Dateien

7. Fräsungen Edelstahlapplikationen

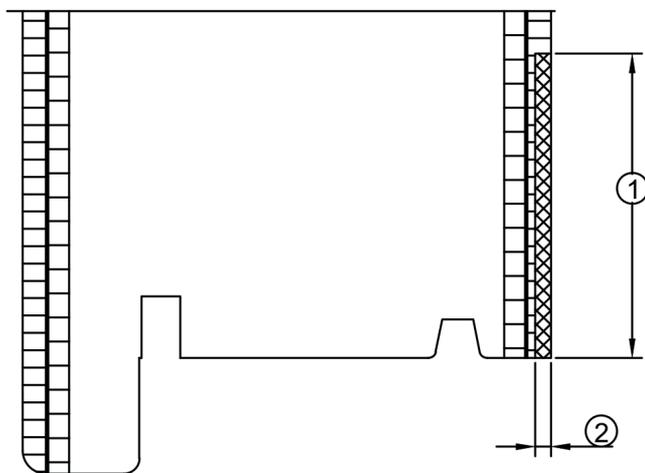

Angabe hier eintragen

① _____ mm


② _____ mm

Checkliste Türenbearbeitung

8. Formatierungen auf Endformate bei Sonderformen


Rundbogen:

Türblattbreite = _____ mm
Türblatthöhe = _____ mm
Radius (Tbb/2) = _____ mm

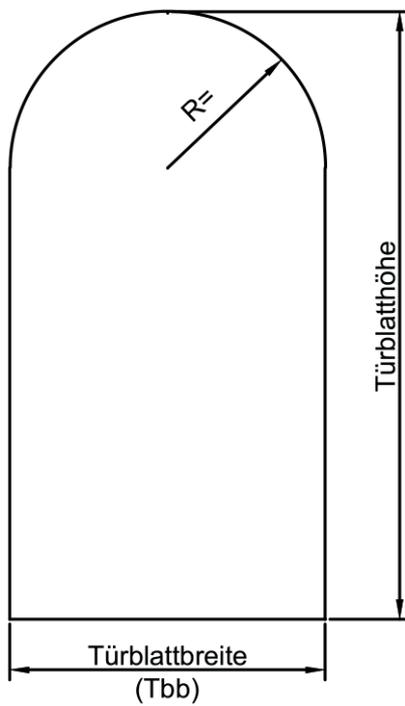

Stichbogen:

Türblattbreite = _____ mm
Türblatthöhe = _____ mm
Radius = _____ mm
Stichbogenhöhe = _____ mm

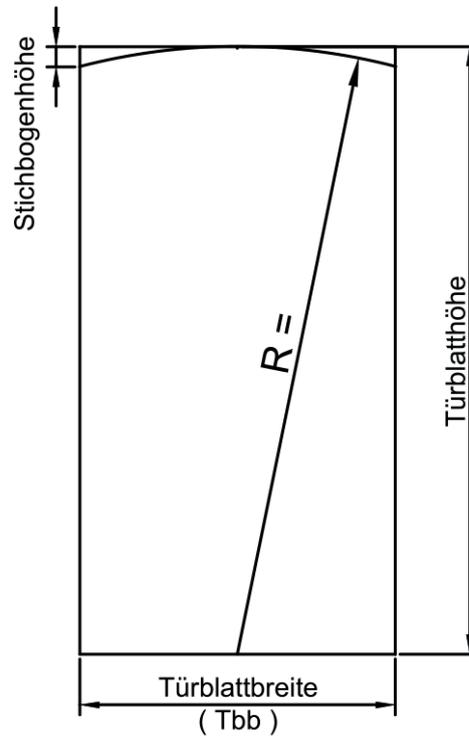

Checkliste Türenbearbeitung

9. Glasleisten

Angabe hier eintragen


Holzart

Lärche Eiche Kiefer / Fichte Meranti / Dark Red

Profilvarianten

Profil 39 Profil 40 Profil 41 Profil 42 Profil 43


Nur lose Leisten

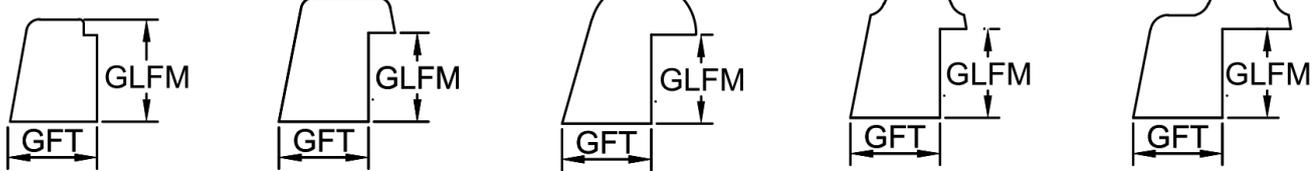

GLFM (Glasleistenfalzmaß) _____ mm


GFT (Glasfalztiefe) _____ mm

Beidseitig verleistet (gefälzt)

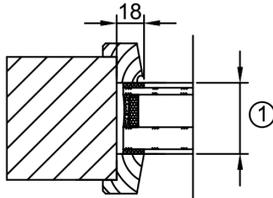


① Glasstärke +
Vorlegebandstärke _____ mm

Einseitig verleistet (gefälzt)

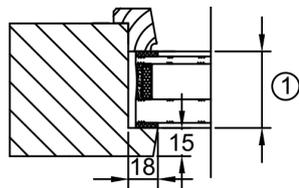


① Glasstärke +
Vorlegebandstärke _____ mm

Beidseitig verleistet (stumpf)



① Glasstärke +
Vorlegebandstärke _____ mm

Einseitig verleistet (stumpf)

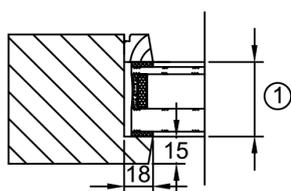

① Glasstärke +
Vorlegebandstärke _____ mm

