

ONE
FLOOR

EUROPE



THE **EVERYDAY** FLOORING

WORKSHOP 55 CONCEPT





WORKSHOP 55 ist eine von der Natur inspirierte Kollektion mit natürlich strukturierten Oberflächen und vielen synchroneprägten Oberflächen. Alle Dekore sind als Klebevinyl (Eco55) und als Rigid Click Variante mit integrierter Trittschallmatte (Solide Click 55) erhältlich.

Mit einer Nutzschicht von 0,55 mm ist **Workshop 55 speziell für viele gewerbliche Einsatzbereiche entwickelt worden.**

Diese Kollektion besteht aus **30 authentischen Dekoren**. Von außergewöhnlichen Eichen bis zu angeflamten Holzoptiken, von klassischen Betonoberflächen bis zu industriellen Metalldesigns wie Korrodiert und Oxidiert ist alles vorhanden.

Für Alle die die ästhetische und zeitlose **Eleganz von klassischem Fischgrät und französischem Fischgrät suchen**, bietet diese Kollektion 5 Holzdekore in diesen beiden Varianten an.

Mit seinen 70 Artikeln passt die Workshop 55 Konzeptkollektion immer.

WORKSHOP 55 CONCEPT

Bring die Schönheit der Natur an deinen Arbeitsplatz. Ob Ladenlokal, Büro, Hotel oder jeder andere Arbeitsraum, verändere dein Arbeitsumfeld in einen Wohlfühlbereich.



PRODUKT VORTEILE

Beide Produktausführungen sind für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.

Alle Holzdekore haben eine perfekte und authentische synchroneprägte Oberfläche.

Eine Auswahl von 5 Holzdekoren ist als klassisches Fischgrät und französisches Fischgrät erhältlich.

Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (SOLIDE CLICK 55).

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.

Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (SOLIDE CLICK 55).

Geeignet für Fußbodenheizung.

100% wasserbeständig.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (SOLIDE CLICK 55).

Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.

Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (SOLIDE CLICK 55).





EIR

Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?


Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.

ECO55 (OFD)

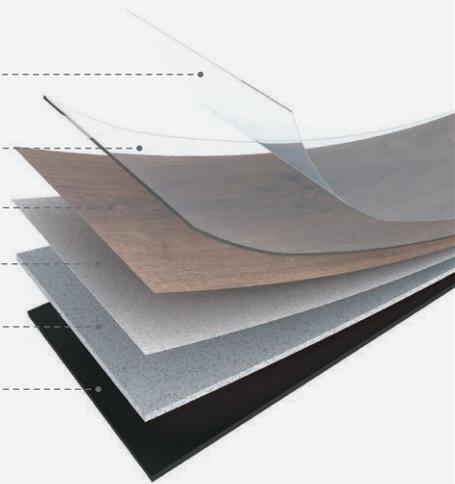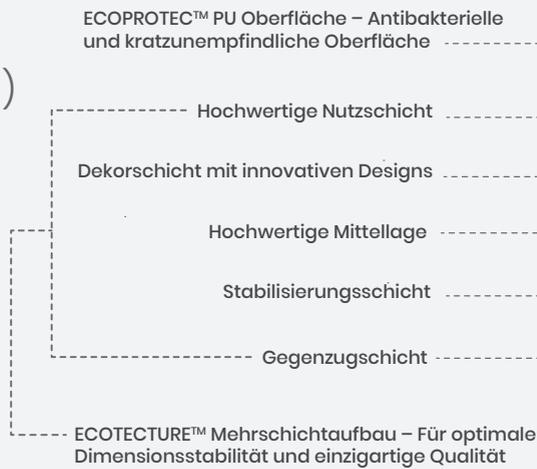

SOLIDE CLICK 55 (OFR)

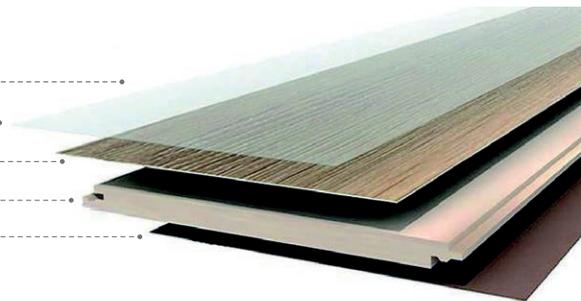



CONCEPT WORKSHOP55

Bring die Schönheit der Natur an deinen Arbeitsplatz. Ob Ladenlokal, Büro, Hotel oder jeder andere Arbeitsraum, verändere dein Arbeitsumfeld in einen Wohlfühlbereich.



Walnut Dark Brown

EIR

OFR-055-050 | 180 x 1210 mm
OFD-055-050 | 184,1 x 1219,2 mm



Walnut Natural

EIR

OFR-055-051 | 180 x 1210 mm
OFD-055-051 | 184,1 x 1219,2 mm



CHEVRONS//HERRINGBONES

Raw Oak Light Natural

EIR

OFR-055-052 | 180 x 1210 mm
OFD-055-052 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-152 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-252 | 120 x 600 mm



Flemish Oak Light Natural

EIR

OFR-055-053 | 180 x 1210 mm
OFD-055-053 | 184,1 x 1219,2 mm



Flemish Oak Grey

EIR

OFR-055-054 | 180 x 1210 mm
OFD-055-054 | 184,1 x 1219,2 mm



Old Oak Light Beige

EIR

OFR-055-055 | 180 x 1210 mm
OFD-055-055 | 184,1 x 1219,2 mm



Old Oak Greige

EIR

OFR-055-056 | 180 x 1210 mm
OFD-055-056 | 184,1 x 1219,2 mm



Prestige Oak White

EIR

OFR-055-057 | 180 x 1210 mm
OFD-055-057 | 184,1 x 1219,2 mm



Prestige Oak Light Natural

EIR

OFR-055-058 | 180 x 1210 mm
OFD-055-058 | 184,1 x 1219,2 mm



CHEVRONS//HERRINGBONES

Prestige Oak Light Amber

EIR

OFR-055-059 | 180 x 1210 mm
OFD-055-059 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-159 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-259 | 120 x 600 mm



English Oak Greige

EIR

OFR-055-060 | 180 x 1210 mm
OFD-055-060 | 184,1 x 1219,2 mm



English Oak Natural

EIR


OFR-055-062 | 180 x 1210 mm
OFD-055-062 | 184,1 x 1219,2 mm



English Oak Honey

EIR

OFR-055-064 | 180 x 1210 mm
OFD-055-064 | 184,1 x 1219,2 mm

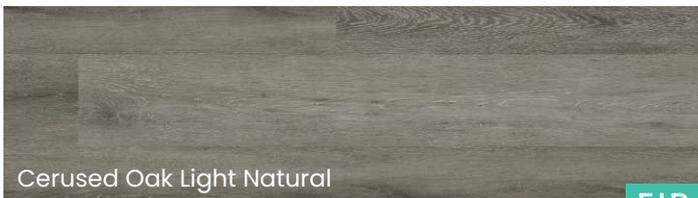

Cerused Oak Light Natural

EIR

OFR-055-066 | 180 x 1210 mm
OFD-055-066 | 184,1 x 1219,2 mm



Smoked Pine Brown

EIR

OFR-055-068 | 180 x 1210 mm
OFD-055-068 | 184,1 x 1219,2 mm



English Oak Taupe

EIR


OFR-055-061 | 180 x 1210 mm
OFD-055-061 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-161 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-261 | 120 x 600 mm



English Oak Warm Natural

EIR


OFR-055-063 | 180 x 1210 mm
OFD-055-063 | 184,1 x 1219,2 mm

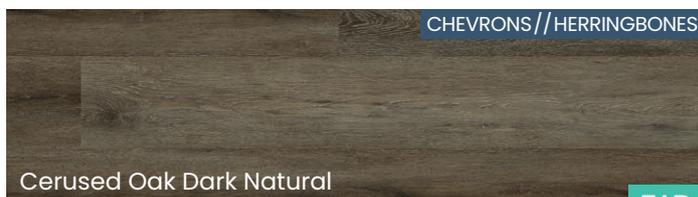

Cerused Oak Dark Natural

EIR


OFR-055-065 | 180 x 1210 mm
OFD-055-065 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-165 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-265 | 120 x 600 mm

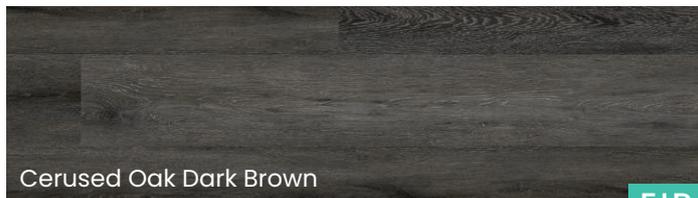

Cerused Oak Dark Brown

EIR

OFR-055-067 | 180 x 1210 mm
OFD-055-067 | 184,1 x 1219,2 mm

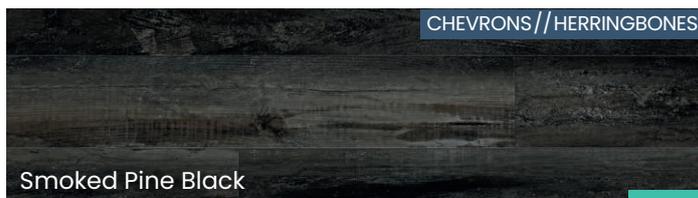


Smoked Pine Black

EIR

OFR-055-069 | 180 x 1210 mm
OFD-055-069 | 184,1 x 1219,2 mm
CH OFD-055-169 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB OFD-055-269 | 120 x 600 mm



KLASSISCHES FISCHGRÄT
(HERRINGBONES)

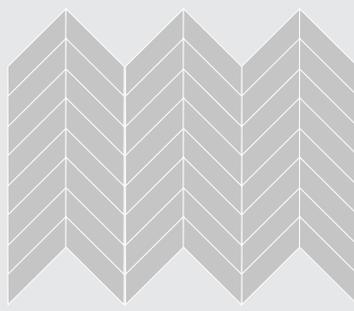

FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT
(CHEVRONS)

KLASSISCHES FISCHGRÄT & FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT

Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines klassischen Fischgrät & französischen Fischgrät Fußbodens ist einzigartig.

Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen.

Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

RÉFÉRENCES :

OFR - SOLIDE CLICK 55
OFD - ECO55

CH Chevrons

HB Herringbones



Cement Natural

OFR-055-070 | 470 x 925 mm
OFD-055-070 | 457,2 x 914,4mm



Cement Dark Grey

OFR-055-071 | 470 x 925 mm
OFD-055-071 | 457,2 x 914,4mm




Urban Light Grey

OFR-055-072 | 470 x 925 mm
OFD-055-072 | 457,2 x 914,4mm



Urban Beige

OFR-055-073 | 470 x 925 mm
OFD-055-073 | 457,2 x 914,4mm

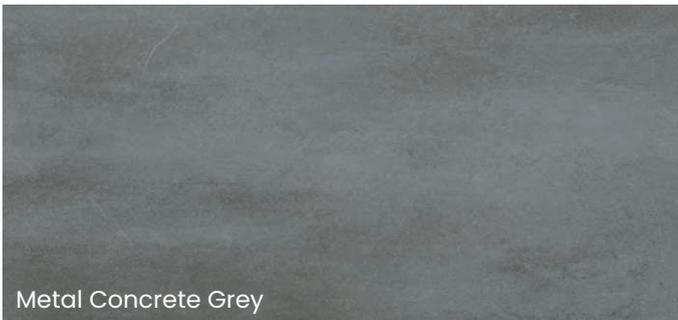

Metal Concrete Grey

OFR-055-074 | 470 x 925 mm
OFD-055-074 | 457,2 x 914,4mm




Metal Concrete Brown

OFR-055-075 | 470 x 925 mm
OFD-055-075 | 457,2 x 914,4mm




Oxyde Bronze Red

OFR-055-076 | 470 x 925 mm
OFD-055-076 | 457,2 x 914,4mm

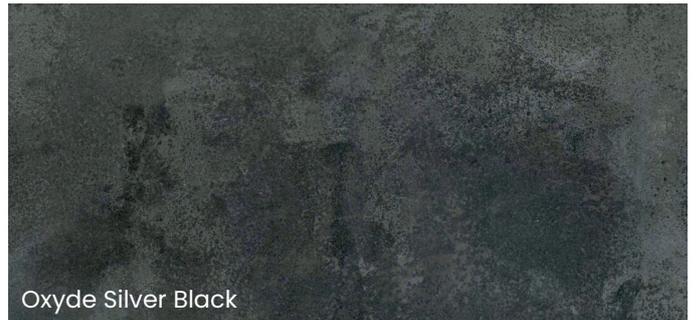

Oxyde Silver Black

OFR-055-077 | 470 x 925 mm
OFD-055-077 | 457,2 x 914,4mm

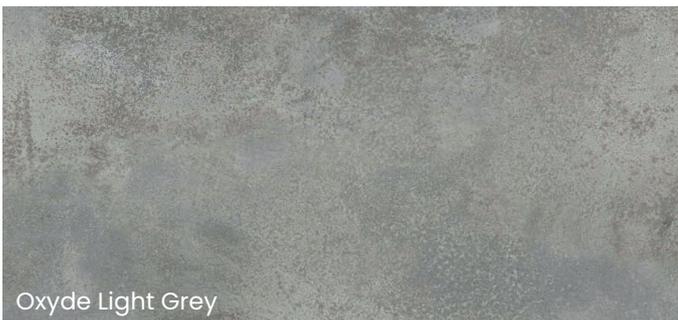

Oxyde Light Grey

OFR-055-078 | 470 x 925 mm
OFD-055-078 | 457,2 x 914,4mm



Oxyde Brown

OFR-055-079 | 470 x 925 mm
OFD-055-079 | 457,2 x 914,4mm


PRODUKTSPEZIFIKATION	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB		
Belagsart	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582		
Belagsart	-	Heterogener elastischer Designbodenbelag	Heterogener elastischer Designbodenbelag		
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,0 mm	2,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm		
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42		
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	10.000 g/m ²	4.750 g/m ²		
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	Typ I		
Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³	Group T: ≤ 2,00 mm ³		
Dielengröße	EN ISO 24342	Dielen: 180 x 1210 mm 10 Dielen/Paket = 2,18m ² 40 Pakete/palette = 87,20m ²	Dielen: 184,1 x 1219,2 mm 20 Dielen/Paket = 4,49m ² 40 Pakete/palette = 179,60m ²	Dielen (CH): 152,4 x 1066,8 mm 16 Dielen/Paket = 2,60m ² 66 Pakete/palette = 171,60m ²	Dielen (HB): 120 x 600 mm 32 Dielen/Paket = 2,30m ² 80 Pakete/palette = 184m ²
		Fliesen: 470 x 925 mm 5 Fliesen/Paket = 2,17m ² 40 Pakete/palette = 86,80m ²	Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 10 Fliesen/Paket = 4,18m ² 42 Pakete/palette = 175,56m ²	-	-
Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™		
Klick System	-	I4F	Zum kleben		
Gefaste Kanten (Füge)	-	Ja	Ja (außer Chevrons)		

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %		
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden (Type W)	Keine Schäden (Type W)		
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Schäden	Keine Schäden		
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm		
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm		
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB		
Lichteinheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6		
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS		
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)	Nicht verändert (0)		
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W		
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm		
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1		
Elektrostatistische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV		
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Bestanden	Bestanden		
Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet - max. 27°C	Geeignet - max. 27°C		

UMWELT	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB		
TVOC nach 28 Tagen (AgBB test) - Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³		
VOC Emissionsklasse (French regulation) - Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+	A+		
Floorscore VOC test - Raumluftqualität	ISO 16000-9	Bestanden	Bestanden		
Weichmacher	-	Phthatafrei	Phthatafrei		
Formaldehyd Gruppe	EN 717-1	E1	E1		
Recyclingfähigkeit	-	100%	100%		

GARANTIE	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB		
Garantie im Wohnbereich	-	25 Jahre	25 Jahre		
Garantie im Objektbereich	-	10 Jahre	10 Jahre		

CE KENNZEICHNUNG	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB		
DoP Nummer	-	No. 21-KS-001	No. 21-SW-001		



ECO55

SOLIDE CLICK 55

ONE
FLOR

EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



ONE
FLOR

UK

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK