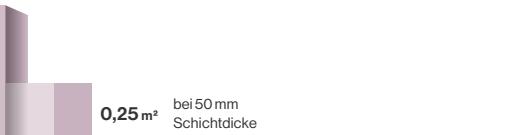


# PCI-SPACHTELMASSEN & PCI-SPEZIALMÖRTEL

Produkt	Schichtdicke in mm	Verbrauch in kg/m <sup>2</sup> je mm Schichtdicke	Grundierung	Richtwert pro Gebinde:
<b>PCI Periplan</b> 	2–30 2–10 <sup>(1)</sup>	<b>1,6</b>	PCI Gisogrund PCI Gisogrund Rapid PCI Gisogrund 404	 0,5 m <sup>2</sup> bei 30 mm Schichtdicke
<b>PCI Periplan Fein</b> 	0,5–15 15–30 <sup>(2)</sup> 0,5–5 <sup>(3)</sup>	<b>1,6</b>	PCI Gisogrund PCI Gisogrund Rapid PCI Gisogrund 404	 0,8 m <sup>2</sup> bei 20 mm Schichtdicke
<b>PCI Periplan Extra</b> 	3–60 10–60 <sup>(4)</sup>	<b>1,6</b>	PCI Gisogrund 404	 1,0 m <sup>2</sup> bei 15 mm Schichtdicke
<b>PCI Periplan Multi</b> 	3–40	<b>1,6</b>	PCI Gisogrund 404	 1,6 m <sup>2</sup> bei 10 mm Schichtdicke
<b>PCI Periplan Flow</b> 	0,5 1–5		Rapid 404	 3,2 m <sup>2</sup> bei 5 mm Schichtdicke
<b>PCI Zemtec 1K</b> 	3–30	<b>1,6</b>	PCI Gisogrund 404	 0,5 m <sup>2</sup> bei 30 mm Schichtdicke
<b>PCI Zemtec 180</b> 	15–80	<b>2,0</b>	PCI Gisogrund 404	 0,4 m <sup>2</sup> bei 30 mm Schichtdicke 0,6 m <sup>2</sup> bei 20 mm Schichtdicke
<b>PCI Repafast Fluid</b> 	10–150 <sup>(5)</sup>	<b>2,0</b>		 0,25 m <sup>2</sup> bei 50 mm Schichtdicke
<b>PCI Repafast Tixo</b> 	10–150 <sup>(6)</sup>	<b>2,0</b>		 0,6 m <sup>2</sup> bei 20 mm Schichtdicke

<sup>(1)</sup> Auf Gussasphaltestrichen der Festigkeitsklassen AS-IC 10, AS-IC 15

<sup>(2)</sup> Nur in Abmischung mit Quarzsand der Körnung 0,7–1,2 mm im Verhältnis bis ca. 1:1

<sup>(3)</sup> Auf Gussasphaltestrichen

<sup>(4)</sup> Auf Span-, OSB-Platten und Holzdielenböden

<sup>(5)</sup> 10–100 mm als Reparaturmörtel;  
100–150 mm bei Abmischung mit Kies;  
25–150 mm als Gießmörtel

<sup>(6)</sup> 10–100 mm als Reparaturmörtel;  
100–150 mm bei Abmischung mit Kies;

25–150 mm als Bettmörtel