



BODENTECHNIK

MASCHINEN UND WERKZEUGE



www.roll-gmbh.de

Katalog 26.45

ROLL GMBH - WIR STELLEN UNS VOR

Roll GmbH ist führender Spezialist in der Entwicklung und Herstellung von Maschinen und Werkzeugen für die Bearbeitung von Fußböden und bietet Ihren Partnern ein Komplettangebot zur Entfernung alter Bodenbeläge, zur Untergrundvorbereitung, sowie zur Verlegung neuer Bodenbeläge. Hinzu kommt ein umfangreiches Sortiment an Fußbodenprofilen für alle Einsatzspektren.

Roll GmbH ist auch die Familie Roll und sein engagiertes Team, das seit über 35 Jahren mit Leidenschaft Fußbodentechnik lebt. Seit Unternehmensgründung brachten Dieter und Rosmarie Roll nicht nur Bewegung in die Branche, es wurden auch Meilensteine gesetzt wie z.B. der Bullystripper. Das nun in 2. Generation geführte Familienunternehmen setzt in den letzten Jahren weitere Maßstäbe für die Branche.

Der Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsabteilung ermöglichte eine auf Technologieführerschaft ausgerichtete Innovationsfähigkeit, so begann 2013 mit der Einführung des ROLL-STRIPPERS RO-1 die Geschichte der selbstfahrenden Strippermaschinen mit alternativem Antriebskonzept und intelligenter Steuerungen. In der Zwischenzeit stellt die Roll GmbH nach der Einführung des ROLL-STRIPPERS RO-2 im Jahr 2015, des ROLL-STRIPPERS RO-3 im Jahr 2017 und des ROLL-STRIPPERS RO-5 im Jahr 2022 eine komplette Roll-Stripperfamilie.

Parallel wurde das Sortiment der Roll-Sanierungsfräsen aufgebaut, die die Möglichkeiten der Untergrundbearbeitung für den Bodenleger nachhaltig verbessern. Nach der Einführung der Sanierungsfräse RO-300 im Jahr 2016 wurde das Sortiment im Laufe der Jahre um die größere Sanierungsfräse RO-400 und die kleinere Sanierungsfräse RO-250 erweitert. Alle Maschinen werden auf der hausinternen Montagelinie gefertigt.

Abgerundet wird das Werkzeug- und Maschinensortiment durch ein System aus Fußbodenprofilen aus Aluminium. Somit bietet die Roll GmbH ein Gesamtkonzept für jeden Bodenleger.

Um der wachsenden Produktpalette Platz zu bieten, wurde am 01. Oktober 2023 im Gewerbegebiet Engstingen-Haid ein neues Logistikzentrum mit einem 3.000 Quadratmetern großen Lager-, Logistik- und Verwaltungsbereich eröffnet. Der Neubau bietet den 25 Mitarbeitern viel Platz und Wachstumspotenzial für neue Produkte und die nächste Generation.


„Wir wollen unsere Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern“ bringt das Geschwister-Trio Beatrice, Stephan und André deutlich zum Ausdruck. Das funktioniert am besten durch Produkte, die überzeugen, und mit einem Service, der Spaß macht; und genau dies macht die Roll GmbH weltweit erfolgreich.



André Roll
Geschäftsführer

Mobil: 0162/9166605
Telefon: 07128/92 80-24
E-Mail: andre.roll@roll-gmbh.de

André



Michael Dorow
Verkaufsleiter Deutschland
Außendienst Gebiet 1: Süd-West

Mobil: 0162/9166607
Telefon: 07128/92 80-16
E-Mail: michael.dorow@rollgmbh.de


Michael



Daniel Heinrich
Außendienst Gebiet 2: Süd / Süd-Ost

Mobil: 0151/15569291
Telefon: 07128/92 80-0
E-Mail: daniel.heinrich@roll-gmbh.de

Daniel



Armin-Georg Jaschik
Außendienst Gebiet 4: Ost

Mobil: 0151/15337427
Telefon: 07128/92 80-0
E-Mail: armin.jaschik@roll-gmbh.de

Armin



Maik Oliver Kolcan
Außendienst Gebiet 5: West

Mobil: 0162/1555113
Telefon: 07128/92 80-0
E-Mail: maik.kolcan@roll-gmbh.de

Maik



Alexander Berndt
Außendienst Gebiet 3: Mitte

Mobil: 0171/4747199
Telefon: 07128/92 80-0
E-Mail: alexander.berndt@roll-gmbh.de

Alexander



Julian Helchenberg
Außendienst Gebiet 8: Allgäu, Ostschwaben, Tirol und Vorarlberg

Mobil: 0162/5211199
Telefon: 07128/92 80-0
E-Mail: julian.helchenberg@roll-gmbh.de


Julian



Michael Wirges
Außendienst Gebiet 6: Nord-West

Mobil: 0151/22622667
Telefon: 07128/92 80-0
E-Mail: michael.wirges@roll-gmbh.de

Michael



Martin Bliesener
Außendienst Gebiet 7: Nord / Nord-Ost

Mobil: 0171/4747195
Telefon: 07128/92 80-0
E-Mail: martin.bliesener@roll-gmbh.de

Martin

INDEX

01	BODENBELAGSENTFERNUNG	02 - 10
	Strippermaschinen, Aufsitzstripper, selbstfahrende Stripper, Teppichstripper, Strippermesser, Parkettsäge, Treppensteiger, Handwerkzeug und Zubehör zur Bodenbelagsentfernung	
02	SANIERUNG VON UNTERGRÜNDEN	11 - 19
	Sanierungsfräsen, Bodenschleifmaschinen, Handschleifmaschinen, Schleifscheiben und Zubehör zur Sanierung von Untergründen	
03	UNTERGRUNDVORBEREITUNG	20 - 27
	Einscheibenmaschinen, Tellerschleifmaschinen, Staub-Absaugung, Teller für Einscheibenmaschinen, Schleifscheiben und Zubehör zur Untergrundvorbereitung	
04	PARKETTSCHLEIFTECHNIK	28 - 32
	Parketschleifmaschinen, Mehrscheibenmaschinen, Randschleifmaschinen, Schleifscheiben und Zubehör für Parketschleifmaschinen	
05	STAUB-ABSAUGTECHNIK	33 - 38
	Bausauger, Industriesauger, Staub-Vorabscheider, Luftreiniger, Zubehör für Bausauger	
06	HANDWERKZEUG ZUR UNTERGRUNDVORBEREITUNG	39
	Schaber, Spachtel, Randschleifklötze, Handschleifsteine	
07	VERLEGUNG VON BODENBELÄGEN	40 - 56
	Verlegewerkzeuge für Linoleum, Teppichböden, Parkett, Maschinen und Werkzeuge zur thermischen Verfugung von elasitschen Bodenbelägen, Fugenfräse, Heißluftschweißgeräte, Andrückrollen, Rakeln, gezahnte Spachteln	
08	FEUCHTEMESSGERÄTE	57 - 59
	CCM-Feuchtemessgeräte, Feuchteprüfgeräte, Lufttemperatur- und Luftfeuchtemessgeräte, Stahllineale	
09	SCHLEIFMITTEL	60 - 64
	Schleifscheiben für Einscheibenmaschinen, Schleifgitter, Schleifbänder und Schleifscheiben für Parkett- und Randschleifmaschinen, Reinigungs- und Schleifpads	
10	SCHNEIDEWERKZEUG	65 - 68
	Klingen, Messer, Scheren, Schneider	
11	RÜHRWERKE	69 - 70
	Rührgeräte, Rührer, Rührgeräthalterung, Rührstation	
12	BEFESTIGUNGSTECHNIK	71 - 72
	Kleber, Sprühkleber, Stahlstifte, Estrichklammern	
13	PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG	73
	Knieschoner, Kniepolster, Atemschutzmasken	
14	BODENSCHUTZMATTEN	74
	Bürostuhlunterlagen aus Polycarbonat	



STRIPPERMASCHINEN

ZUR ENTFERNUNG VON BODENBELÄGEN



STRIPPERMASCHINEN



Der ROLL-STRIPPER RO-1.1

Kompakter Aufsitzstripper zur professionellen Entfernung aller extrem verklebter Bodenbeläge.

Besondere Merkmale:

- Für mittlere und große Flächen
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung bis 37 m/min
- Maximale Ablöseleistung durch das Schlagwerk mit einer effizienten Schlagzahl von 2000 Schlägen pro Minute
- Stufenloser Arbeitswinkel bis 40° für optimalen Einsatz an unterschiedlichen Bodenbelägen und Untergründen
- Hoher Anpressdruck des Stripper-Werkzeugs durch zusätzlichen Antrieb (Hubmotor)
- Hohes Drehmoment (doppeltes Drehmoment des bewährten RO-2)
- Hohe Laufruhe durch große Antriebsräder (400mm)
- Ermüdfreies Arbeiten durch komfortable Joysticksteuerung, geringe Vibrationen und die optimale Sitzposition des Bedieners
- Intuitive Joystickbedienung li/re ermöglicht einen sehr kleinen Wendekreis
- Geräuscharmer Betrieb durch Industrie-Elektromotoren
- Sehr wendig und kompakt
- Variable Zusatzgewichte
- Querkompatibilität der Stripper-Werkzeuge der RO-2 und RO-3 Stripper

Einsatzgebiete:

- Entfernung von Parkett
- Entfernung von keramischen Fliesen
- Entfernung von elastischen Bodenbelägen
- Entfernung von textilen Bodenbelägen aller Art
- Entfernung von Kunststoffbelägen
- Entfernung von Sportbelägen

Im Lieferumfang enthalten:

- Stripper-Werkzeug 350mm glatt
- Stripper-Werkzeug 350mm U-Form
- 10m Industrie-Verlängerungskabel
- Werkzeug-Set
- Persönliche Schutzausrüstung

Technische Daten:

Antriebsmotor li/re: je 1,5 kW
Drehmoment: 654 Nm
Geschwindigkeit: stufenlos einstellbar bis 37 m/min
Schlagmotor: 1,1 kW, 230V
Schlaganzahl: 2000 Schläge pro Minute
Hubmotor: 8600 N Nominalkraft
Arbeitswinkel: stufenlos einstellbar bis ca. 40°
Arbeitsbreite: 120 / 250 / 300 / 350 mm
Abmessungen: 1050 x 600 x 1100 mm
Gewicht: 528 kg, modularer Aufbau



STRIPPER-WERKZEUG 250x80x2mm GLATT

17.18400

65,00

STRIPPER-WERKZEUG 350x80x2mm GLATT

17.18420

89,00

STRIPPER-WERKZEUG 350x80x2mm U-FORM A

17.18450

99,00

Fase oben

STRIPPER-WERKZEUG 350x80x2mm U-FORM B

17.18460

99,00

Fase unten



STRIPPER-WERKZEUG 250x150x6mm ZUR PARKETTENTFERNUNG

17.18588

275,00

Sonderwerkzeug adaptiv, steiler Eingriffswinkel

STRIPPER-WERKZEUG 250x180x6mm ZUR PARKETTENTFERNUNG

17.18589

275,00

Sonderwerkzeug in gehärteter Ausführung, mittlerer Eingriffswinkel



STRIPPER-WERKZEUG 60mm

17.18592

275,00

Zur Parkett- und Fliesenentfernung

STRIPPER-WERKZEUG 80mm

17.18594

275,00

Zur Parkett- und Fliesenentfernung

STRIPPER-WERKZEUG 100mm

17.18596

275,00

Zur Parkett- und Fliesenentfernung

STRIPPER-WERKZEUG 120mm

17.18598

275,00

Zur Parkett- und Fliesenentfernung

STRIPPERMASCHINEN



Der ROLL-STRIPPER RO-2

Der ROLL-STRIPPER RO-2 ist eine kompakte Strippermaschine mit Kettenantrieb zur professionellen Entfernung von verklebten Bodenbelägen wie Parkett, Teppichboden, Linoleum, PVC und Vinyl.

- Leistungsstarke Industrie-Elektromotoren
- Innovative Antriebstechnik
- Neuartige Werkzeugtechnik
- Joysticksteuerung
- Vibrations- und Geräuscharm
- Einfacher Transport

Technische Daten:

Antriebsmotor: 1,5 kW, 230 Volt mit Schneckengetriebe
Drehmoment: 327 Nm
Schlagmotor: 1,1 kW, 230 Volt
Schlagzahl: 2500 Schläge pro Minute
Arbeitsbreite: bis 350 mm
Abmessungen: 380 x 760 x 1100 mm
Gewicht: 195 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- Stripper-Werkzeug 250mm glatt
- Stripper-Werkzeug 250mm U-Form
- 10m Industrie-Verlängerungskabel
- Werkzeug-Set
- Tragegriffe
- Persönliche Schutzausrüstung
- Transporträder



STRIPPER-WERKZEUG 250x80x2mm GLATT

17.18400

65,00



STRIPPER-WERKZEUG 350x80x2mm GLATT

17.18420


89,00

STRIPPER-WERKZEUG 250x80x2mm U-FORM A

17.18430

89,00

Fase oben



STRIPPER-WERKZEUG 250x80x2mm U-FORM B

17.18440

89,00


Fase unten

STRIPPER-WERKZEUG 350x80x2mm U-FORM A

17.18450

99,00

Fase oben



STRIPPER-WERKZEUG 350x80x2mm U-FORM B

17.18460

99,00


Fase unten

STRIPPER-WERKZEUG 250x60x2mm U-FORM A

17.18520

79,00

Steilerer Eingriffswinkel



STRIPPER-WERKZEUG 250x80x1,5mm GLATT

17.22300

34,90

STRIPPER-WERKZEUG 250x50x1,5mm GLATT

17.22301

34,90

STRIPPER-WERKZEUG 250x80x1,5mm U-FORM A

17.22330

39,00

STRIPPER-WERKZEUG 250x50x1,5mm U-FORM A

17.22331

39,00

Fase oben



STRIPPER-WERKZEUG 250x80x1,5mm U-FORM B

17.22340

39,00

STRIPPER-WERKZEUG 250x50x1,5mm U-FORM B

17.22341

39,00

Fase unten



STRIPPER-WERKZEUG 250x70x2mm

17.18475

83,00

Arbeitsbreite 100mm



STRIPPER-WERKZEUG 250x150x6mm ZUR PARKETTENTFERNUNG

17.18588

275,00

Sonderwerkzeug adaptiv, steiler Eingriffswinkel



STRIPPER-WERKZEUG 250x180x6mm ZUR PARKETTENTFERNUNG

17.18589

275,00

Sonderwerkzeug in gehärteter Ausführung, mittlerer Eingriffswinkel



STRIPPERMASCHINEN



ZUSATZGEWICHT FÜR RO-2

11,5 kg. Inkl. Dämpfungsunterlage und Schraubenset.
Pro Maschine max. 4 Stück.

43.00303

244,94



TRAGEHILFE FÜR RO-2

Für ein vereinfachtes Ein- und Ausladen sowie Transport über Treppen.
Set á 2 Stück

43.00444

147,53



TRAGEGRIFF MIT GUMMIHANDGRIFF

Preis pro Stück

43.00436

35,92



FAHRHILFE FÜR RO-2 UND RO-3

Mit Lenkrollen für komfortablen Transport zur Baustelle

47.00580

133,54



AUFFAHRRAMPEN 240x2000mm

Zum Verladen von schweren Geräten. Mit rutschfester Profilierung.
Tragkraft: 1000 kg/Paar.
Set á 2 Stück

17.17750

628,56



AUFFAHRRAMPEN 250x2500mm KLAPPBAR

Zum Verladen von schweren Geräten. Mit rutschfester Profilierung.

Länge: 2,5 m (1,25 m geklappt)
Breite: 250 mm
Tragkraft: 550 kg/Paar

Set á 2 Stück

17.17760

957,74



VORSCHNEIDER RO-STREIFENMEISTER

Ideal zum Vorschneiden von Streifen bei elastischen und textilen Bodenbelägen als Vorarbeit der Belagsentfernung.

Einstellbarer Arbeitswinkel an der Klinge, sowie verstellbare Griffe ermöglichen ergonomisches Arbeiten im Stehen.

Verwendung mit einer Standard Hakenklinge.
Klingenwechsel ohne Werkzeug.

17.18900

222,48

STRIPPERMASCHINEN



Der ROLL-STRIPPER RO-3

Kompakte Strippermashine zur professionellen Entfernung von verklebten Bodenbelägen wie Teppichboden, Linoleum, PVC und Vinyl. Die großen Transporträder ermöglichen die Beförderung durch 1 Person. Damit wird der neue ROLL-STRIPPER RO-3 zum idealen Begleiter für alle Verlegebetriebe.

- Schneller und einfacher Transport zum Einsatzort mit Transporträdern
- Von 1 Person transportabel
- Ermüdungssarmes Arbeiten mit der stufenlosen Joysticksteuerung
- Einsatz in sensiblen Bereichen durch geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Kompakt und wendig
- Leistungsstark durch den Einsatz von Industriemotoren
- Effektiv bei unterschiedlichen Belägen mit stufenlos einstellbarem Arbeitswinkel

Technische Daten:

Antriebsmotor: 1,1 kW, 230 Volt mit Schneckengetriebe
Drehmoment: 200 Nm
Schlagmotor: 1,1 kW, 230 Volt
Schlagzahl: 2500 Schläge pro Minute
Hubgröße: in 3 Stufen einstellbar
Arbeitswinkel: stufenlos einstellbar von 18° bis 32°
Arbeitsbreite: bis 300 mm
Abmessungen: 315 x 670 x 1100 mm
Gewicht: 123 kg

Im Lieferumfang enthalten:
- Stripper-Werkzeug 200mm glatt
- StripperWerkzeug 200mm U-Form
- 10m IndustrieVerlängerungskabel
- Werkzeug- Set
- Tragegriffe
- Persönliche Schutzausrüstung
- Luftbereifung für den Transport



ZUSATZGEWICHT FÜR RO-3

7,5 kg. Inkl. Dämpfungsunterlage und Schraubenset.
Pro Maschine max. 3 Stück.



TRAGEHILFE FÜR RO-3

Für ein vereinfachtes Ein- und Ausladen sowie Transport über Treppen.
Set á 2 Stück

TRAGEGRIFF MIT GUMMIHANDGRIFF

Preis pro Stück



STRIPPER-WERKZEUG 200x80x2mm GLATT

17.19620

62,00



STRIPPER-WERKZEUG 150x80x2mm U- FORM A

17.19615

82,00

Fase oben



STRIPPER-WERKZEUG 150x80x2mm U- FORM B

17.19616

82,00

Fase unten



STRIPPER-WERKZEUG 200x80x2mm U- FORM A

17.19640

85,00

Fase oben



STRIPPER-WERKZEUG 200x80x2mm U- FORM B

17.19645

85,00

Fase unten



STRIPPER-WERKZEUG 250x80x1,5mm GLATT

17.22300

34,90



STRIPPER-WERKZEUG 250x50x1,5mm GLATT

17.22301

34,90



STRIPPER-WERKZEUG 250x80x1,5mm U-FORM A

17.22330

39,00



STRIPPER-WERKZEUG 250x50x1,5mm U-FORM A

17.22331

39,00

Fase oben

STRIPPERMASCHINEN



Der ROLL-STRIPPER RO-5

Der ROLL-STRIPPER RO-5 ist unsere kleinste und leichteste Strippermaschine mit Antrieb zur professionellen Entfernung von verklebten Bodenbelägen wie Teppichboden, Linoleum, PVC und Vinyl.

17.25000

6.790,00

Die großen Transporträder und einfache Zerlegbarkeit in zwei Teile ermöglichen die Beförderung durch 1 Person.

- Schneller und einfacher Transport zum Einsatzort mit Transporträdern
- Von 1 Person transportabel
- Ermüdungssarmes Arbeiten mit der stufenlosen Joysticksteuerung
- Einsatz in sensiblen Bereichen durch geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Kompakt und wendig
- Leistungsstark durch den Einsatz von Industriemotoren
- Effektiv bei unterschiedlichen Belägen mit stufenlos einstellbarem Arbeitswinkel

Technische Daten:

Antriebsmotor: 0,75 kW, 230 V mit Schneckengetriebe

Drehmoment: 145 Nm

Schlagmotor: 0,75 kW, 230 V

Schlagzahl: 2800 Schläge pro Minute

Arbeitswinkel: stufenlos einstellbar von 20° bis 40°

Arbeitsbreite: bis 300 mm

Abmessungen: 305 x 640 x 1080mm

Gewicht ohne Zusatzgewichten: 95 kg

Gewicht mit Zusatzgewichten: 107 kg

NEU Lieferung inklusive Zusatzgewichten und Tragegriffen

Im Lieferumfang enthalten:

- Stripper-Werkzeug 200mm glatt
- 2 Zusatzgewichte
- 2 Tragegriffe mit Gummihandgriff
- 10m Industrie-Verlängerungskabel
- Werkzeug-Set
- Persönliche Schutzausrüstung
- Transporträder

ZUSATZGEWICHT FÜR RO-5

17.25910

110,68

6 kg



STRIPPER-WERKZEUG 200x80x2mm GLATT

17.19620

62,00

STRIPPER-WERKZEUG 150x80x2mm U- FORM A

17.19615

82,00

Fase oben

STRIPPER-WERKZEUG 150x80x2mm U- FORM B

17.19616

82,00

Fase unten

STRIPPER-WERKZEUG 200x80x2mm U- FORM A

17.19640

85,00

Fase oben

STRIPPER-WERKZEUG 200x80x2mm U- FORM B

17.19645

85,00

Fase unten

TRAGEGRIFF MIT GUMMIHANDGRIFF

43.00436

35,92

Preis pro Stück



ANWENDUNGSMATRIX

Stripper-Werkzeuge	Teppich (Schlinge)	Teppich (Velour)	Nadelvlies	Teppich textiler Zweitrücken	Noppenbeläge	Linoleum	Designbelag	PVC	CV	Parkett massiv	Parkett 2-/3-Schicht Fichteträger	Parkett mit MDF / HDF	Fliesen
150mm Breite, U-Form, Fase oben / unten Art.nr.: 17.19615 / 17.19616	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
200mm Breite, glatt Art.nr.: 17.19620	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	***	**
200mm Breite, U-Form, Fase oben / unten Art.nr.: 17.19640 / 17.19645	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
250mm Breite, glatt Art.nr.: 17.1840 / 17.22300 / 17.22301	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*
250mm Breite, U-Form, Fase oben / unten Art.nr.: 17.18430 / 17.18440 / 17.22330 / 17.22340 / 17.22331 / 17.18510 / 17.18520	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
350mm Breite, glatt Art.nr.: 17.18420	***	**	**	***	***	**	***	***	***	***	***	***	*
350mm Breite, U-Form, Fase oben / unten Art.nr.: 17.18450 / 17.18460	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Parkettmesser steil, Arbeitsbreite 100mm Art.nr.: 17.18475										**	***	****	*
Parkettmesser, Arbeitsbreite 180mm Art.nr.: 17.18589 (nur RO-2 und RO-1.1)										***	****	****	*
Parkettmesser, Arbeitsbreite 150mm Art.nr.: 17.18588 (auch für RO-3)											****	****	**
Parkett und Fliesen, Arbeitsbreite 120mm Art.nr.: 17.18598 (nur RO-2 und RO-1.1)											****	****	***
Parkett und Fliesen, Arbeitsbreite 100mm Art.nr.: 17.18596 (nur RO-2 und RO-1.1)											****	****	***
Parkett und Fliesen, Arbeitsbreite 80mm Art.nr.: 17.18594 (nur RO-2 und RO-1.1)											****	****	***
Parkett und Fliesen, Arbeitsbreite 60mm Art.nr.: 17.18592 (nur RO-2 und RO-1.1)											****	****	***

Wichtige Hinweise

Vorgeschnittene Beläge sind in der Regel einfacher zu entfernen als mit selbstschneidenden Klingen
 Die Auswahl der Klingen, ob Fase unten oder Fase oben hängt von der Festigkeit des Untergrundes ab
 Parkett in größerem Format als Mosaik muss zwangsläufig vorgeschnitten werden (5-5cm)
 Je stärker die Verklebung, desto schmäler muss die Klinge gewählt werden

nicht zu empfehlen

* schlecht

** mäßig

*** geeignet

**** gut geeignet

***** sehr gut geeignet (ideallösung)

STRIPPERMASCHINEN



PARKETTSÄGE RO-4

Unverzichtbar für den Rückbau von Parkett!

Mit der Parkettsäge RO-4 wird das Parkett sehr schnell und in aufrechter Haltung vorgeschnitten. Sie optimieren die Vorarbeiten für den Rückbau, um mit den ROLL-STRIPPERN noch schneller und effektiver Parkett zu entfernen!

- Sehr ergonomisch durch den Einsatz in aufrechter Haltung
- Höchst effektiv mit dem speziellen Sägeblatt
- Einfaches und sicheres Handling mit dem Absenkmechanismus
- Einstellbare Schnitttiefe von 0 bis 22mm
- Staubarmes Arbeiten mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung

Technische Daten:

Antriebsmotor: 2200 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 4000 U/min
Sägeblatt: Ø 180 mm
Schnitttiefe: 0 mm bis 22 mm
Abmessungen: 500 x 280 x 950 mm
Gewicht: 31 kg

NEU Lieferung inklusive Diamant Sägeblatt.



DIAMANT-SÄGEBLATT FÜR PARKETTSÄGE

Ø 180 mm

43.40575

559,17

HARTMETALL-SÄGEBLATT FÜR PARKETTSÄGE

Ø 180 mm

43.40555

225,14

TREPPIENSTEIGER CARGOMASTER TYP CC160

Der Lastentreppensteiger CC160 ist die richtige Wahl, wenn es um mittelschwere oder sprerrige Lasten geht. Sein geringes Eigengewicht und seine einfache Handhabung machen den CargoMaster zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Sicherer Transport, bis zu 160 kg über Treppen
- Stufenkantenbremssystem
- Comfort-Step für sanftes steigen
- Einzelstufenschaltung
- mehrstufige Akkuanzeige

Technische Daten:

Hebeleistung: 160 kg
Gewicht mit Schnellwechselakkku: 28,9 kg
Höhe | Breite | Tiefe in mm: 1065-1490 | 446 | 300
Reichweite mit einer Akkuladung: 8-25 Stockwerke
Steiggeschwindigkeit: 12-25 Stufen pro Minute
(Steiggeschwindigkeit und Reichweite können sich mit zunehmendem Gewicht der Ladung verringern)

Lieferumfang:
Treppensteiger CargoMaster Typ CC160 , 1 Akku, 1 Automatic-Netzladegerät,
Schaufelgröße 400x440x8 mm, Spanngurt



TREPPIENSTEIGER CARGOMASTER TYP CC200

Technische Daten:

Hebeleistung: 200 kg
Gewicht mit Schnellwechselakkku: 30,5 kg
Höhe | Breite | Tiefe in mm: 1065-1490 | 446 | 300
Reichweite mit einer Akkuladung: ca. 30 Stockwerke
Steiggeschwindigkeit: 9-20 Stufen pro Minute
(Steiggeschwindigkeit und Reichweite können sich mit zunehmendem Gewicht der Ladung verringern)

Lieferumfang:
Treppensteiger CargoMaster Typ CC200 , 1 Akku, 1 Automatic-Netzladegerät,
Schaufelgröße 400x440x8 mm, Spanngurt



SCHNELLWECHSELAKKU

Für Treppensteiger CargoMaster

17.17910

339,00

STRIPPERMASCHINEN



Einsatz ohne Stiel, mit vibrationsgedämpften Handgriff

ROLL BULLYSTRIPPER MIT T-GRIFF

Teppichstripper zur Entfernung alter Bodenbeläge.

2 in 1: ein multifunktionelles Gerät für mittelgroße Flächen, sowie für schwer zugängliche Stellen (Treppen und Nischen). Der T- Griff garantiert angenehmes Arbeiten im Stehen, kann aber auch abgenommen werden um den Bullystripper als Handgerät einzusetzen.

Mit hochwertigen Anbauteilen für eine lange Lebensdauer. Lieferung inkl. Transportgestell und Strippermesser für universellen Einsatz.

Technische Daten:

Motorleistung: 2200 W, 230 V

Arbeitsgewicht: 14,5 kg

Arbeitsbreite: 210 mm

17.14575

1.280,00



MESSER FÜR BULLYSTRIPPER

Standardmesser 60x210mm für universellen Einsatz

17.14580

15,09

MESSER FÜR BULLYSTRIPPER

Standardmesser 60x210mm für universellen Einsatz

Pack à 10 Stück

17.14582

121,36

MESSER FÜR BULLYSTRIPPER "PLUS"

Spezialmesser 60x210mm gehärtet, 1,5mm dick,
mit höherer Verschleißfestigkeit



JUMBOMESSER FÜR BULLYSTRIPPER

Mit Antihafbeschichtung (Teflon) und Wellenschliff,
ideal für Filzrücken, PVC und Lino. Klingenbreite 210 mm.

17.14595

45,45

MESSER FÜR BULLYSTRIPPER

130x210mm für weichere Beläge



17.14590

22,37

MESSER FÜR HANDSTRIPPER

Standardmesser 145mm, trapezförmig für universellen Einsatz



17.14511

12,29

MESSER FÜR HANDSTRIPPER "PLUS"

Spezialmesser 108mm
mit höherer Verschleißfestigkeit



REISSKLAUE DE LUXE

Das Musthave, ergänzend zum Stripperprogramm!
Ergonomische Form. Aus einer Spezial-Aluminium-Legierung.

17.14630

44,20

ROLL-SANIERUNGSFRÄSEN

ZUR EFFIZIENTEN UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- HOHE FLÄCHENLEISTUNG**
durch hohe Drehzahl und Durchzugskraft

- STAUBARMES ARBEITEN**
mit dem integrierten Staub-Absaugsystem

- LEISE INDUSTRIE-ELEKTROMOTOREN**
ermöglichen den Einsatz in sensiblen Bereichen

- MADE IN GERMANY**
Entwicklung und Produktion am Standort Sonnenbühl



SANIERUNGSFRÄSEN



SANIERUNGSFRÄSE RO-400

Die ROLL Sanierungsfräse RO-400 wurde für die Untergrundvorbereitung im Industrie- und Objekteinsatz entwickelt. Mit dem leistungsstarken Drehstrommotor erledigen Sie mühelos jegliche Untergrundvorbereitungarbeiten.

- Hohe Flächenleistung durch einen 400mm Durchmesser
- Starker 4,4 kW Drehstrommotor
- Direktantrieb
- Betriebsstundenzähler
- Ermüdungssarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe und stufenlos einstellbare Deichsel
- Einfacher Transport durch kompakte Abmessungen und eine klappbare Deichsel
- Staubarmes Arbeiten mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung

Technische Daten:

Leistung: 4,4 kW / 400 V
Drehzahl: 1450 U/min
Gewicht: 79 kg
Arbeitsbreite: 400 mm

17.15840

5.590,00



SANIERUNGSFRÄSE RO-300

Die von ROLL entwickelte Sanierungsfräse setzt neue Maßstäbe in der Untergrundvorbereitung auf allen Flächen. Durch die hohe Flächenleistung, kompakte Abmessungen und geringes Gewicht ist die Maschine ein idealer Begleiter auf allen Baustellen. Innovative Komponenten setzen neue Maßstäbe in dieser Klasse!

- Sanftanlauf und geringe Stromaufnahme, dadurch kein Auslösen der Sicherungen auf schwach abgesicherten Baustellen
- Ermüdungssarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe der Maschine
- Staubarmes Arbeiten mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung
- Einfacher Transport durch kompakte Abmessungen und eine klappbare Deichsel
- Individuelle Leistungsabrechnung mit dem integrierten Betriebsstundenzähler
- Hohe Standzeit und Effektivität der Werkzeuge Made in Germany

Technische Daten:

Leistung: 2200 Watt / 230 V
Drehzahl: 1650 U/min
Gewicht: 63 kg
Arbeitsbreite: 300 mm

17.16800

4.820,00

SANIERUNGSFRÄSE RO-300 MIT DIREKTBETRIEB

Wie zuvor beschrieben, jedoch mit einem direkt angetriebenen 400 Volt Motor.

Technische Daten:

Leistung: 3.0 kW / 400V
Drehzahl: 1410 U/min
Gewicht: 61 kg

17.16900

4.190,00

SANIERUNGSFRÄSE RO-250

Zum Abfräsen von Klebstoffen, Spachtelmassen, Beschichtungen, Betonflächen, u.v.m.
Für kleine bis mittelgroße Flächen.

- Hohe Durchzugskraft und Flächenleistung
- Einfacher Transport durch die klappbare Deichsel
- Sehr gut im Randbereich einsetzbar durch Verstellmöglichkeiten der Deichsel
- Staubarmes Arbeiten mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung

Technische Daten:

Motorleistung: 1800 W, 230 V
Drehzahl: 1450 U/min
Gewicht: 49 kg
Arbeitsbreite: 250 mm

17.10250

3.520,00



SANIERUNGSFRÄSEN



DIAMANTSCHEIBE "V12"

Diamantscheibe für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen.
Zum Schleifen von Estrichen und Spachtelmassen, Abschleifen loser Spachtelmasse und dünnen, nicht schmierenden, Klebstoffschichten.

Ø 400mm KG 30/40	17.15875	1.051,23
Ø 400mm KG 30/40 (weiche Bindung)	17.15859	1.051,23
Ø 300mm KG 30/40 (rot)	17.16875	859,84
Ø 300mm KG 30/40 (harte Bindung)	17.16832	859,84
Ø 300mm KG 30/40 (weiche Bindung)	17.16859	859,84
Ø 300mm KG 60/80 (lachsrot)	17.16876	859,84
Ø 300mm KG 100/120 (weiß)	17.16877	859,84
Ø 250mm KG 30/40	17.10275	777,13
Ø 250mm KG 30/40 (harte Bindung)	17.10243	777,13
Ø 250mm KG 30/40 (weiche Bindung)	17.10254	777,13
Ø 160mm	17.16895	492,47



DIAMANTSCHEIBE "V10"

Diamantscheibe für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen.
Zum Schleifen von Estrichen und Spachtelmassen, Abschleifen loser Spachtelmasse und dünnen, nicht schmierenden, Klebstoffschichten.

Ø 300mm	17.16841	530,00
Ø 250mm	17.10241	490,00



PKD-SCHEIBE "PKD-TRAPEZ"

PKD-Frässcheibe mit trapezförmigen PKD-Segmenten und Diamant-Stützsegmenten zur Entfernung aller Arten von Klebstoffen, sowie zum Abfräsen von Spachtelmassen, Fliesenkleber und Beschichtungen. Durch die trapezförmigen, scharfen Kanten der PKD-Segmente effektiv zum Abfräsen von kunststoffvergüteten Spachtelmassen.

Ø 400mm	17.15894	1.179,43
Ø 300mm	17.16868	1.107,19
Ø 250mm	17.10268	982,65



PKD-SCHEIBE "PRO+TRAPEZ"

PKD-Frässcheibe mit halbrunden PKD-Segmenten, trapezförmigen PKD-Segmenten und Stützsegmenten zur Entfernung aller Arten von Klebstoffen, sowie zum Abfräsen von Spachtelmassen, Fliesenkleber und Beschichtungen.
Kombination aus PKD-Scheibe Trapez- und PKD-Scheibe PRO.
Hohe Effektivität kombiniert mit Aggressivität und Langlebigkeit.

Ø 400mm	17.15895	1.161,34
Ø 300mm	17.16865	1.143,92



PKD-SCHEIBE "PRO"

PKD-Frässcheibe mit PKD-Segmenten und Stützsegmenten zur Entfernung aller Arten von Klebstoffen, sowie zum Abfräsen von Spachtelmassen, Fliesenkleber und Beschichtungen. Durch die Größe und Anordnung der PKD-Segmente besonders aggressiv und langlebig.

Ø 400mm	17.15880	1.220,56
Ø 300mm	17.16880	1.039,94
Ø 250mm	17.10292	921,61
Ø 160mm	17.16896	704,10



PKD-SCHEIBE "K8"

PKD-Schleifscheibe mit PKD-Splitt-Segmenten für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen und zur Entfernung dünner Klebstofffilmen und Beschichtungen.

Ø 300mm	17.16844	620,00
Ø 250mm	17.10244	565,00

SANIERUNGSFRÄSEN



PKD-SCHEIBE "CR9"

PKD-Schleifscheibe mit PKD-Splitt-Segmenten für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen und zur Entfernung dünner Klebstofffilmen und Beschichtungen.

Ø 400mm
Ø 300mm
Ø 250mm
Ø 160mm

17.15889	1.121,82
17.16889	951,69
17.10289	859,34
17.16897	550,31



POLIERTELLER

Polierteller mit 6 Klett punkten 75mm zur Aufnahme von kunststoff gebundenen Diamant Polierscheiben 75mm für Trockenpolitur von Beton, Estrich, Terrazzo, Naturstein, Feinsteinzeug, Granit und Marmor.

Ø 400mm
Ø 300mm

17.15950	718,48
17.16950	550,34

ERSATZKLETT SELBSTKLEBEND

Für Polierteller



DIAMANT POLIERSCHEIBEN Ø 75mm MIT KLETT

Kunstharzgebundene Diamant-Polierscheiben für universellen Einsatz zur Trockenpolitur und perfekten Feinschliff. Lange Standzeit durch hohen Diamantanteil.

KG 60
KG 120
KG 220
KG 400
KG 800
KG 1500

17.16960	40,54
17.16962	40,54
17.16964	40,54
17.16966	40,54
17.16968	40,54
17.16970	40,54

SCHLAUCH- UND KABELHALTERUNG

27.20526 131,91

Die schwenkbare Schlauch- und Kabelhalterung ist ein nützliches Zubehör für unsere Sanierungsfräsen RO-300 und RO-400, um den Saugschlauch und Anschlusskabel an der Deichsel der Maschine zu fixieren.



ANWENDUNGSMATRIX

Schleif- und Frässcheiben 250mm, 300mm, 400mm



	Diamantscheibe V12	Diamantscheibe V12 hart	Diamantscheibe V10	PKD-Scheibe Splitt K8	PKD-Scheibe Splitt CR9	PKD PRO (sehr aggressiv)	PKD Pro Trapez (extrem aggressiv)
Reingungsschliff	****	***	***	*	*	*****	*****
Sinterschicht	****	***	**	**	***	***	****
Estrich egalisieren	****	**	**	*	***	***	****

Lose Spachtelmasse abtragen	**	*	*	**	**	*****	*****
Vollflächige Spachtelmasse abtragen				**	*	***	****
Kunststoffvergütete, vollflächige Spachtelmasse entfernen					***	***	*****
Entfernung Spachtelmasse und Klebstoff					***	***	****
Entfernung Spachtelmasse, Klebstoff und Belagsrückstände					***	***	****

Entfernung von textilen Rückständen, Filzpappe, Texback	*	*	*	**	*	***	***
Entfernung von schmierenden Klebstoffen, z.B. Dispersionsklebstoff	*	*	*	**	*	***	***
Entfernung von nicht schmierenden Klebstoffen, z.B. Kunstharklebstoff	***	**	**	***	***	****	****
Ansleifen von Beschichtungen	***	**	**	***	**	*	**
Entfernung von Beschichtungen					***	***	****

Entfernung von Fliesenkleber				*	*****	*****	*****
Anschleifen von keramischen Fliesen		****	***	****	****	*	*

- nicht zu empfehlen
- * schlecht
- ** mäßig
- *** geeignet
- **** gut geeignet
- ***** sehr gut geeignet (ideallösung)

HANDSCHLEIFMASCHINEN



HANDSCHLEIFMASCHINE RO-125

19.14781

1.067,36

Einsatzgebiete: universell einsetzbar, ideal für den Randbereich und auf Treppen.
Für alle Untergrundarbeiten mit umfangreichen Zubehör.
Inkl. Absaugvorrichtung für den Anschluss eines Bausaugers.

Technische Daten:

Motorleistung: 1530 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 3400-8000 U/min stufenlos
Gewicht: 4,5 kg
Arbeitsbreite: 125 mm

Lieferung im Koffer.
Lieferung ohne Diamantscheibe.



DIAMANTSCHEIBE "GESCHMIEDET"

19.14333

156,35

Ø 125 mm mit speziellen Schmiedesegmenten, induktiv verschweißt.
Anwendungsgebiete: für Beton, Beton abrasiv, Estrich und Spachtelmasse.



DIAMANTSCHEIBE "Z-SEGMENT GESCHMIEDET"

19.14336

190,51

Ø 125 mm mit speziellen Schmiedesegmenten in Z-Form, induktiv verschweißt.
Anwendungsgebiete: für Beton, Beton abrasiv, Estrich, Spachtelmasse.



DIAMANTSCHEIBE "R-SEGMENT"

19.14337

132,87

Ø 125 mm mit speziellen Segmenten in R-Form, induktiv verschweißt.
Anwendungsgebiete: für Beton, Beton abrasiv, Estrich, Spachtelmasse.



Made in Germany

HYBRIDSCHIEBE

17.16469

265,77

Ø 125 mm mit Poly-Kristallinen Diamantschneiden (PKD) und Diamantsegmenten.
Universelle Scheibe zum Entfernen von Bodenbeschichtungen, Anstrichen, allen Arten von Klebstoffen und Versiegelungen sowie zum Abfräsen von Ausgleichsmassen und Fliesenkleber.



Made in Germany

PKD-SCHEIBE "PRO"

17.16485

509,04

Ø 125 mm mit Poly-Kristallinen Diamantschneiden (PKD) und PKD-Stützelementen.
Zum Entfernen von dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, allen Arten von Klebstoffen und Versiegelungen (wie z.B. Epoxydharz, Polyurethan und Acryl).
Die PKD-Stützelemente verhindern ein zu tiefes Eintauchen des Werkzeugs.

Kein Zuschnieren der PKD Schneiden!
Äußerst hohe Standzeit durch sehr hohen PKD-Anteil!



Made in Germany

DIAMANTSCHEIBE FÜR HOLZBEARBEITUNG

17.16486

253,45

Ø 125 mm zur Entfernung von sehr harten und schmierenden Lacken auf Holzböden.



DIAMANTSCHEIBE 130mm x 25mm

17.16484

159,00

Sondergröße 130mm x 25mm Aufnahmebohrung für Festool Sanierungsschleifer.
Inklusive Reduzierring auf 22,2mm Aufnahmebohrung für gängige Winkelschleifer.

Anwendungsgebiete: für Beton, Beton abrasiv, Estrich, Spachtelmasse.



FAHRGESTELL FÜR RO-125

24.70410

118,45

Für besseres Handling und dauerhaft entspanntes Arbeiten. Der korrekte Arbeitswinkel wird mit 2 höhenverstellbaren Lenkrollen eingestellt.

HOLZSCHLEIFSET FÜR RO-125

24.70400

144,16

Einsatz wie ein Randschleifer. Im Holzschieflset sind enthalten: Schleifteller Ø 125mm für Scheiben, sowie ein Fahrgestell mit 2 höhenverstellbaren Lenkrollen.

HANDSCHLEIFMASCHINEN



HANDSCHLEIFMASCHINE RO-180

19.14870

1.311,66

Einsatzgebiete: universell einsetzbar, für alle Untergrundarbeiten mit umfangreichem Zubehör. Inkl. Absaugvorrichtung für den Anschluss eines Bausaugers.

Technische Daten:

Motorleistung: 2600 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 6500 U/min
Gewicht: 9,3 kg
Arbeitsbreite: 180 mm

Lieferung im Koffer.
Lieferung ohne Diamantscheibe.



DIAMANTSCHEIBE "GESCHMIEDET"

19.14814

319,76

Ø 180 mm mit speziellen Schmiedesegmenten, induktiv verschweißt.
Anwendungsgebiete: für Beton, Beton abrasiv, Estrich und Spachtelmasse.




DIAMANTSCHEIBE "Z-SEGMENT GESCHMIEDET"

19.14835

380,99

Ø 180 mm mit speziellen Schmiedesegmenten in Z-Form, induktiv verschweißt.
Anwendungsgebiete: für Beton, Beton abrasiv, Estrich, Spachtelmasse.



Made in Germany

HYBRIDSCHIEBE

19.14815

393,70

Ø 180 mm mit Poly-Kristallinen Diamantschneiden (PKD) und Diamantsegmenten.
Universelle Scheibe zum Entfernen von Bodenbeschichtungen, Anstrichen, allen Arten von Klebstoffen und Versiegelungen sowie zum Abfräsen von Ausgleichsmassen und Fliesenkleber.



Made in Germany

PKD-SCHEIBE "PRO"

19.14803

673,00

Ø 180 mm mit Poly-Kristallinen Diamantschneiden (PKD) und PKD-Stützelementen.
Zum Entfernen von dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, allen Arten von Klebstoffen und Versiegelungen (wie z.B. Epoxydharz, Polyurethan und Acryl).
Die PKD-Stützelemente verhindern ein zu tiefes Eintauchen des Werkzeugs.

Kein Zuschmieren der PKD Schneiden!
Äußerst hohe Standzeit durch sehr hohen PKD-Anteil!



Made in Germany

DIAMANTSCHIEBE FÜR HOLZBEARBEITUNG

19.14816

512,22

Ø 180 mm zur Entfernung von sehr harten und schmierenden Lacken auf Holzböden.



FAHRGESTELL FÜR RO-180

24.70265

180,29

Fahrgestell für Handschleifmaschine RO-180 (19.14870) für besseres Handling und dauerhaft entspanntes Arbeiten.

Der korrekte Arbeitswinkel wird mit 2 höhenverstellbaren Lenkrollen eingestellt.

HANDSCHLEIFMASCHINEN



RAND- UND TREPPENSCHLEIFER ROMO-125

24.70300

1.178,57

Einsatzgebiete: zum Schleifen von Holz, Parkett- und Korkböden.
Ideal für den Randbereich und auf Treppen.
Inkl. Absaugvorrichtung für den Anschluss eines Bausaugers.

Technische Daten:

Motorleistung: 1530 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 3400-8000 U/min stufenlos
Gewicht: 4,7 kg
Arbeitsbreite: 125 mm

Lieferung inkl. Schleifteller Ø 125mm für Schleifscheiben,
sowie Fahrgestell mit 2 höhenverstellbaren Lenkrollen.

Lieferung im Koffer.



KLETTSCHEIFTELLER Ø 125mm

27.00393

25,71

Für Handschleifmaschine RO-125 | ROMO-125 und Winkelschleifer.
Zum Einsatz mit Klettschleifscheiben 125 mm.



SCHLEIFTELLER Ø 125mm

27.00394/1

22,76

Für Handschleifmaschine RO-125 | ROMO-125 und Winkelschleifer.
Zum Einsatz mit Schleifscheiben 125 mm mit Mittelloch.
Inkl. Spannmutter M14



FAHRGESTELL FÜR ROMO-125

24.70410

118,45

Für besseres Handling und dauerhaft entspanntes Arbeiten. Der korrekte Arbeitswinkel wird mit 2 höhenverstellbaren Lenkrollen eingestellt.

HOLZSCHEIFSET FÜR ROMO-125

24.70400

144,16

Einsatz wie ein Randschleifer. Im Holzscheifset sind enthalten: Schleifteller Ø 125mm
für Scheiben, sowie ein Fahrgestell mit 2 höhenverstellbaren Lenkrollen.

HANDSCHLEIFMASCHINEN



MINISCHLEIFER

Für individuelle Parkettbearbeitung im Rand- und Eckenbereich, bei schwer zugänglichen Stellen und auf Treppen.

Einsatz als Fliesen Schneider mit der Diamant Trennscheibe.

Im Set inkl. Schleifteller 50mm und Schleifscheiben

- 1000 Watt Leistung
- variable Geschwindigkeit bis 18000 U/min über Riemenantrieb garantiert hohe Arbeitsleistung
- Gummischleifteller 50 mm
- Staubabsaugadapter
- Transporttasche

19.14970

396,39



FLEXIBLER GUMMISCHLEIFTELLER

mit Befestigungsschraube

19.14972

20,39



SCHLEIFSCHEIBEN Ø 50mm MIT MITTELLOCH 8mm

Hochwertige Qualität für den Profi

Pack á 25 Stück

KG 40

19.14990

22,57

KG 60

19.14992

22,57

KG 80

19.14994

22,57



HARTMETALL FRÄSSCHEIBE FÜR MINISCHLEIFER

Für Parkettreparaturen.

19.14974

50,04

- Profilscheibe mit 2 Hartmetallzähnen
- 10mm Schnitttiefe
- 4mm Schnittbreite



DIAMANT TRENNSCHEIBE FÜR MINISCHLEIFER

Für Fliesen- und Estrichbearbeitung

19.14975

53,87



SCHRUPPSCHEIBE FÜR MINISCHLEIFER

Aus Siliziumkarbid

Pack á 3 Stück

19.14976

50,04

EINSCHEIBENMASCHINEN



EINSCHEIBENMASCHINE RO-2200 2.0

19.16205

2.564,70

Robuste und leistungsstarke Tellerschleifmaschine für alle Untergrund-Vorbereitungsarbeiten vom Reinigungsschliff bis effektiver Entfernung von Kleber- und Bodenbelagsrückständen, Spachtelmasse, Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund sowie zur Reinigung und Pflege von Fußböden.

Technische Daten:

Arbeitsleistung: 2200 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 150 U/Min
Gewicht: 41 kg
Arbeitsbreite: 400 mm

Inkl. Vorrüstung für Roll-Absaugsystem



EINSCHEIBENMASCHINE RO-1800 2.0

19.16200

2.161,97

Universell einsetzbare Tellerschleifmaschine für Untergrund-Vorbereitungsarbeiten sowie zur Reinigung und Pflege von Fußböden.

Technische Daten:

Arbeitsleistung: 1800 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 150 U/Min
Gewicht: 37 kg
Arbeitsbreite: 400 mm

Inkl. Vorrüstung für Roll-Absaugsystem



EINSCHEIBENMASCHINE RO-2000

19.14180

1.428,00

Die Einscheibenmaschine RO-2000 ist eine kräftige Tellerschleifmaschine für alle Untergrund-Vorbereitungsarbeiten sowie zur Reinigung und Pflege von Fußböden.

Technische Daten:

Arbeitsleistung: 2000 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 190 U/Min
Gewicht: 40 kg
Arbeitsbreite: 400 mm

Inkl. Vorrüstung für Roll-Absaugsystem

FLÜSSIGKEITSTANK

54.00541

131,77

Für Einscheibenmaschine RO-2000.

Wird auf der Deichsel der Maschine montiert, zum Aufbringen von Reinigungsmittel oder Emulsion während des Arbeitens.

Bis zu 13 Liter Fassungsvermögen.

EINSCHEIBENMASCHINEN



ROLL STAUB-ABSAUGSYSTEM

Passend für alle ROLL Einscheibenmaschinen und Fremdfabrikate*.

Das universelle Staub-Absaugsystem ermöglicht die effektive Staubabsaugung bei Schleifarbeiten mit Einscheibenmaschinen – für ein sauberes und sicheres Arbeitsumfeld.

Es ist universell einsetzbar und passt auf nahezu alle gängigen Einscheibenmaschinen.

*Voraussetzung ist eine Bohrung mit 34 mm Durchmesser im Maschinengehäuse zur Aufnahme des Absaugstutzens. Diese kann problemlos nachgerüstet werden. Ein passender Spezialbohrer ist optional erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten sind: Absaughaube mit Bürstenleiste, Stoßgummiring, Saugschlauch, Absaugstutzen, Muffe für den Anschluß an einen Industriestaubsauger.



ABSAUGHAUBE MIT BÜRSTENLEISTE

Ersatzhaube für das Staub-Absaugsystem 19.14405

53.50060

153,47



SPEZIALBOHRER 34MM

Mit Zentrierhilfe. Zur Bohrung 34 mm Durchmesser im Maschinengehäuse zur Aufnahme des Absaugstutzens.



ROLL STAUB-ABSAUGSYSTEM

Universelles Absaugsystem zum absolut staubfreien Arbeiten!
Vermeidet Wirbelstaub zu 100%.

Das Absaugsystem wird auf die bereits vorgerüstete Maschine montiert;
der Saugschlauch inkl. Adapter wird an einen Bausauber angeschlossen.

Die Maschinen (RO-3000, RO-2200, RO-1800 sind zur Montage des Absaugsystems vorgerüstet. Auch für Vorgängermodelle mit mittig sitzendem Motor geeignet (auf Anfrage).



HOLDER "SMART"

Für Einscheibenmaschinen RO-1800 2.0 / RO-2200 2.0 (Seite 20)
Zur Befestigung des Absaugschlauches und des Innensechskantschlüssels an der Deichsel der Maschine.

54.00155

44,02



ZUSATZGEWICHT

Für Einscheibenmaschinen RO-1800 2.0 / RO-2200 2.0 (Seite 20)
Gewicht 5,5 kg

53.40110

153,47



SPEZIALTELLER FÜR EINSCHEIBENMASCHINEN



ROLL DIAMANTSCHLEIFTELLER

19.14430

369,77

Universeller Grundteller für Einscheibenmaschinen zur Montage von unterschiedlichen Schleif- und Frässegmenten.

Je nach Anforderung lassen sich Diamantsegmente zum Schleifen von Estrich und allen mineralischen Untergründen oder PKD-Frässsegmente zur Entfernung von Bodenbelagsresten Klebstoffresten und Spachtelmassen schnell und unkompliziert montieren.

Hinweis: Die Schleif- und Frässsegmente sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Made in Germany



Made in Germany



Made in Germany



Made in Germany

DIAMANT-SCHLEIFSEGMENT GRAU KORN 30/40

19.14440

112,27

Diamantsegment für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen.

Zum Schleifen von Estrichen, abtragen von dünnen Spachtelmassen sowie nicht schmierenden, Klebstoffsichten.

DIAMANT-SCHLEIFSEGMENT BRAUN KORN 60/80

19.14450

96,82

Diamantsegment für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen.

Zum anschleifen von Spachtelmassen.

PKD-FRÄSSEGMENT "TRAPEZ"

19.14460

149,35

PKD-Frässsegment mit 3 trapezförmigen PKD-Segmenten und einem Diamant-Stützsegment zur Entfernung aller Arten von Klebstoffen, sowie zum Abfräsen von loser Spachtelmasse, bzw. Spachtelmassefelder, Fliesenkleber und Beschichtungen.

Durch die trapezförmigen, scharfen Kanten der PKD-Segmente sehr effektiv.

Einsatz auf harten Untergründen, festen Estrichen.

PKD-FRÄSSEGMENT "3ER-STAB"

19.14490

149,35

PKD-Frässsegment mit 3 PKD-Segmenten und einem Diamant-Stützsegment zur Entfernung aller Arten von Klebstoffen, sowie zum Abfräsen von loser Spachtelmasse, Fliesenkleber und Beschichtungen.

Einsatz auf harten und weichen Untergründen, festen sowie sandigen Estrichen.

ROLL DIAMANTROTIERTELLER "GESCHMIEDET"

19.14330

1.252,11

Zum Schleifen von mineralischen Untergründen; Spachtelmasse, Estrichen, Sinterschichten, Beschichtungen und kleineren Unebenheiten z.B. Kellenschläge. Zum Anschleifen von keramischen Fliesen. Auch für weichere und abrasive Untergründe geeignet.

Mit 5 drehbar gelagerten Diamantscheiben Ø 125 mm, auf Stahlgrundteller, 13kg. Durch ein patentiertes Verfahren sind bei diesen Diamantscheiben die Diamantsegmente geschmiedet, dadurch werden besonders hohe Standzeiten bei aggressivem Schleifeffekt erreicht.

DIAMANTSCHIEBE Ø 125mm "GESCHMIEDET"

19.14333

156,35

mit 6 speziellen Schmiedesegmenten, induktiv verschweißt.

ROLL DIAMANTROTIERTELLER "Z-SEGMENT GESCHMIEDET"

19.14338

1.408,25

Zum Schleifen von mineralischen Untergründen; Spachtelmasse, Estrichen, Sinterschichten, Beschichtungen und kleineren Unebenheiten z.B. Kellenschläge. Zum Anschleifen von keramischen Fliesen. Auch für weichere und abrasive Untergründe geeignet.

Mit 5 drehbar gelagerten Diamantscheiben Ø 125 mm in Z-Form, auf Stahlgrundteller.

DIAMANTSCHIEBE Ø 125mm "Z-SEGMENT GESCHMIEDET"

19.14336

190,51

Mit 8 speziellen Schmiedesegmenten in Z-Form, induktiv verschweißt.

ROLL DIAMANTROTIERTELLER

19.14320

1.024,85

Zum Schleifen von mineralischen Untergründen; Spachtelmasse, Estrichen, Sinterschichten, Beschichtungen und kleineren Unebenheiten z.B. Kellenschläge. Zum Anschleifen von keramischen Fliesen.

Sehr aggressiver Schleifeffekt mit hoher Standzeit. Je härter der Untergrund desto effektiver der Diamantsteller. Mit 5 drehbar gelagerten 2-reihigen Diamantscheiben Ø 125 mm, auf Stahlgrundteller, 12,5kg.

DIAMANTSCHIEBE Ø 125mm "ZWEIREIHIG"

19.14321

122,57

2-reihig, mit hohem Diamantanteil.

SPEZIALTELLER FÜR EINSCHEIBENMASCHINEN



WOLFRAMCARBID-SCHLEIFRINGTELLER KG 14

Für universellen Einsatz! Für grobe Schleifarbeiten auf zementären Untergründen. Zum Abschleifen von Farbresten und Beschichtungen. Zur Entfernung von dünnen Klebstoffschichten. Hoher Anpressdruck durch geringe Auflagefläche. Zum Abschleifen von leichten Überständen und Unebenheiten.

19.17180

470,71

Stahlgrundteller Ø 400mm, 14 kg.



WOLFRAMCARBID-SCHLEIFRINGTELLER KG 10

Für grobe Schleifarbeiten auf zementären Untergründen und versinterten Estrichflächen. Zur Entfernung von Klebstoffresten und Beschichtungen. Zum Aufrauen von harten Untergründen. Zum Abschleifen von Überständen und Unebenheiten. Hoher Anpressdruck durch geringe Auflagefläche.

19.17182

470,71

Stahlgrundteller Ø 400mm, 14 kg.



WOLFRAMCARBID-SPLITTRING Ø 400mm

Lieferung inkl. Schrauben und Muttern.

KG 14
KG 10

19.17185
19.17188

256,47
256,47



WOLFRAMCARBIDSPLITTSCHEIBE

Zum Schleifen von Spachtelmasse und Estrichen. Zur Entfernung von dünnen Klebstofffilmen. Effektiver als Schleifscheiben. Doppelseitig. Wird mit Schleifteller 19.14211/12 eingesetzt.

KG 10
KG 14
KG 24
KG 36

19.17125
19.17130
19.17135
19.17140

112,69
104,86
104,86
104,86

RANDSCHLEIFKLOTZ 200mm

Mit Wolframcarbidbeschichtung und seitlicher Kantung für effektives Arbeiten im Randbereich. Größe 195x125x25 mm.

KG 24
KG 36

19.13485
19.13486

57,78
57,78



SPEZIALTELLER FÜR EINSCHEIBENMASCHINEN



4-FACH HOLZSCHLEIFTELLER

Für feine Schleifarbeiten auf Holz, Parkett und Kork konzipiert, wird der Teller insbesondere im Finish eingesetzt, um eine hochwertige, gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.

19.14500

973,53

4 kugelgelagerte Schleifköpfe Ø 150 mm mit Klettauflage und Softunterlage drehen mit der Rotation der Maschine.

Auf Stahlgrundteller Ø 400 mm, 21 kg.

Wir empfehlen den Einsatz mit dem Roll-Absaugsystem!



STEINSCHLEIFSCHEIBE VOLLFLÄCHIG

Zum An- und Abschleifen von rauen Beton- und Estrichflächen sowie Spachtelmasse.
Aluminiumgrundteller Ø 400 mm, 8,5 kg.

19.14308

303,06

SCHLEIFSTEIN Ø 400mm

19.14309

136,28



ESTRICHGLÄTTETELLER 600mm

Zum Glätten von frischem Beton und Estrich.
Stahlsteller 600 mm mit aufgebördeltem Rand, 10 kg.

19.14183

219,12

SPEZIALTELLER FÜR EINSCHEIBENMASCHINEN



ROLL SCHLEIFTELLER AUS ALUMINIUM

zur Aufnahme von Schleifscheiben und Wolframcarbidsplittscheiben.
Mit auswechselbarem Moosgummibelag. Inkl. Schlüssel und Flanschschraube.

Ø 380 mm
Ø 400 mm

19.14211	303,85
19.14212	303,85




SCHLEIFSCHEIBEN Ø 380mm

für Einscheibenmaschinen. Doppelseitig, in Verbindung mit Schleifteller 19.14211.
Hochwertige Qualität für den Profi. Siliciumcarbid auf Gewebe/Papier.
Pack à 10 Stück

KG 16
KG 24
KG 36
KG 40
KG 60
KG 80
KG 100
KG 120

19.14220	97,85
19.14230	74,16
19.14235	64,89
19.14240	55,62
19.14250	53,56
19.14260	50,47
19.14270	45,32
19.14267	45,32

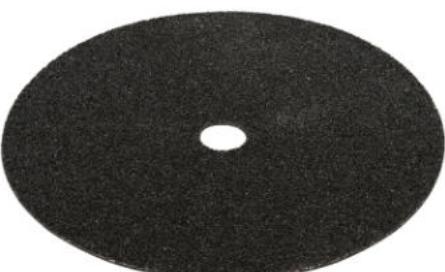

SCHLEIFSCHEIBEN Ø 400mm

für Einscheibenmaschinen. Doppelseitig, in Verbindung mit Schleifteller 19.14211/12.
Hochwertige Qualität für den Profi. Siliciumcarbid auf Gewebe/Papier.
Pack à 10 Stück

KG 16
KG 24
KG 36
KG 40
KG 60
KG 80

19.14271	108,15
19.14272	95,79
19.14263	77,25
19.14273	63,86
19.14274	57,68
19.14275	50,47



PADTREIBTELLER Ø 380mm

Mit auswechselbarer Igelplatte zur Aufnahme von Pads.



SUPERPADS 20mm Ø 406mm

Wird mit Padreibteller 1915340 eingesetzt.
Von "schwarz" bis "weiß" abnehmender Härtegrad. Pack à 5 Stück.

Schwarz zur Grobreinigung
Grün zur Reinigung stärkerer Verschmutzungen (Grundreinigung)
Rot für die mittlere Reinigung, für empfindliche Beläge
Beige zum Ölen, Polieren, für die sanfte Reinigung
Weiß zum Polieren

19.15350	38,95
19.15360	38,95
19.15370	38,95
19.15380	38,95
19.15390	38,95

NORMALPADS 8mm Ø 406mm

Wird mit Padreibteller 1915340 eingesetzt.
Von "schwarz" bis "weiß" abnehmender Härtegrad. Pack à 10 Stück.

Schwarz zur Grobreinigung
Grün zur Reinigung stärkerer Verschmutzungen (Grundreinigung)
Rot für die mittlere Reinigung, für empfindliche Beläge
Beige zum Ölen, Polieren, für die sanfte Reinigung
Weiß zum Polieren

19.15351	32,32
19.15361	32,32
19.15371	32,32
19.15381	32,32
19.15391	32,32

ZUBEHÖR FÜR EINSCHEIBENMASCHINEN



EINSCHALTSTROMBEGRENZER MIT SANFTANLAUF

19.14925

250,41

Wartungsfrei, mit langer Lebensdauer. Das Auslösen der Sicherung und die damit verbundene Arbeitszeitunterbrechung wird vermieden!

Durch ruckfreien Sanftanlauf wird mehr Sicherheit und eine Schonung der Maschine gewährleistet. Bis 3500 Watt.

EINSCHALTSTROMBEGRENZER SEV MIT SANFTANLAUF

19.14926

288,07

Ausführung für CH



INDUSTRIE-VERLÄNGERUNGSKABEL 10m

82.00112

146,93

3 x 2,5 mm² inkl. Schuko-Stecker und Kupplung

Kennzeichen Industriekabel:

- VDE-geprüft und zugelassen
- für hohe mechanische Belastungen
- mit hochbelastbarem Tragorgan
- VDE-Leitungstyp H07RNF
- Temperaturbereich: 25°C bis +60°C
- auffallende Farbe



VERLÄNGERUNGSKABEL 10m

82.00118

62,18

3 x 2,5 mm² inkl. Schuko- Stecker und Kupplung



KABELTROMMEL 25m

82.00125

179,00

Robuste Kabeltrommel mit Kabel aus Spezialgummi für den Betrieb in Industrie, Baugewerbe und Handwerk.

Kennzeichen Kabeltrommel:

- Kompakter Wickelkörper
- Unzerbrechlich, Säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig
- 3 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen 16 A/250V mit selbstschließenden Klappdeckel
- Sicherheit durch Tehrmo-Überlastschutz nach VDE 0620
- Temperaturbereich: 20°C bis +55°C
- VDE-geprüft und zugelassen



PERSONENSCHUTZSCHAALTER PRCD-S+

82.00200

329,03

Mobiler Schutz vor Elektrounfällen auf der Baustelle.

Bei jedem Einschaltvorgang und während des Betriebes findet vollautomatisch die Überprüfung der korrekten Anschlussbedingungen statt.
Inkl. optischer Fehlermeldung.

Sicherheitsleitung IP44, 16A 250V~ 30mA mit montiertem Vollgummistecker+Kupplung

Personenschutzschaalter gemäß DIN VDE 0661
DGUV Information 203-006 (bisher BGI/GUV-I 608)



DREHSTROM-PRÜFSTECKER 400V / 16 A 5polig

82.00122

52,73

Zum Prüfen und Messen des richtigen Anschlusses von Steckdosen, Verlängerungen, Stromverteilern etc.

- Anschluss- und Drehfeld Prüfgerät
- 16 Ampere / 400 V, 5polig, 6 H Kraftstrom
- Kontrolllampen sind sehr hell und auch bei schlechten Lichtverhältnissen einwandfrei zu erkennen
- Schutzklasse IP 44 geeignet für Gewerbe / Baustelle

SPEZIALTELLER FÜR EINSCHEIBENMASCHINEN



SCHLEIFBÜRSTE 400mm

Zur Reinigung von stark verschmutzten Industrieböden.
Nylonfaser mit eingearbeiteten Schleifpartikeln.

19.15305

316,95



SCHRUBBBÜRSTE WEISS HART 400mm

Universelle Reinigungsbürste für Ladengeschäfte. Eingangsbereiche etc.
Für Fliesen und Kunststoffbeläge. Polypropylenfasern 0,7 mm.

19.15310

151,82



POLIERBÜRSTE BRAUN (UNION) 400mm

Zum Polieren von Wachsen, Emulsionen usw. sowie zum Aufbringen des Glanzes.
Zur Reinigung von Kunststoffbelägen und zum Absäubern von Fliesen, Naturborste

19 15330

159,65



FLÜSSIGKEITSTANK FÜR RO-1800 2.0 und RO-2200 2.0

Für Einscheibenmaschine BO-1800 2.0 und BO-2200 2.0

53.80120

206,65

Wird auf der Deichsel der Maschine montiert, zum Aufbringen von Reinigungsmitteln oder Emulsion während des Arbeitens.

Bis zu 12 Liter Fassungsvermögen.

FLÜSSIGKEITSTANK FÜR RO-2000

Für Einscheibenmaschine RO-2000.

54.00541

131,77

Wird auf der Deichsel der Maschine montiert, zum Aufbringen von Reinigungsmittel oder Emulsion während des Arbeitens.

Bis zu 13 Liter Fassungsvermögen.



ROLL

PARKETTSCHLEIFMASCHINEN



PARKETTSCHLEIFMASCHINE WOODY "JUNIOR"

24.70101

8.435,70

Professionelle Parkettschleifmaschine mit Vertikalschliff – das Original!

Hohe Motorleistung und Drehmoment, notwendiges Gewicht, randnahes Schleifen und staubfreie Arbeit zeichnen die Parkettschleifmaschine WOODY aus.

Diese Eigenschaften der WOODY ermöglichen es den Dielen- oder Parkettböden vom Grobschliff bis zum Feinschliff mit nur einer Maschine zu schleifen oder zu bürsten (strukturieren).

- Für Grobschliff bis Feinschliff mit nur einer Maschine
- Für Mehrschicht- und Massivparkett
- Erhebliche Zeiter spart durch weniger Schleifarbeiten im Randbereich
- Staubfrei für Ihre Gesundheit und zur Freude Ihres Auftraggebers
- Ersetzt die Bandschleifmaschine für den Grobschliff und eine Mehrscheibenmaschine für den Feinschliff

Technische Daten:

Motorleistung: 2200 Watt, 230 Volt

Schleifteller Ø: 3 x 140 mm

Drehzahl der Schleifteller: 680 U/min

Arbeitsbreite: 450 mm

Gewicht der Maschine: 52 kg

Arbeitsgewicht: 85 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- 6 Treibteller Ø 140 mm für Klettschleifscheiben
- Padtreibteller (Einsatz als Einscheibenmaschine)
- Staub-Absaugvorrichtung für Industriesauger mit Saugschlauch und Muffen
- Transporträder
- Kugelrollen



PARKETTSCHLEIFMASCHINEN



KLETTSCHEIFSCHIEBEN KERAMIK Ø 140mm

Entwickelt speziell für den Grobschliff mit der Parkettschleifmaschine Woody/RO-800.
Hochwertige Qualität für den Profi. Pack à 30 Stück.

KG 40	53.16040	83,43
KG 50	53.16050	76,22
KG 60	53.16060	63,86



WOLFRAMCARBIDSPLITSCHIEBEN Ø 140mm

Für den Grobschliff mit der Parkettschleifmaschine WOODY/RO-800 bei sehr harten oder schmierenden Oberflächen und stark verzahnten Parkettböden. Pack à 3 Stück.

KG 36	53.16100	66,42
KG 60	53.16110	66,42



KLETTSCHEIFSCHIEBEN ZIRKON Ø 140mm

für Parkettschleifmaschine Woody/RO-800. Zirkonkorundkörper und Vollkunstharzbindung. Hochwertige Qualität für den Profi. Pack à 30 Stück.

KG 24	53.14024	65,92
KG 36	53.14036	54,59
KG 40	53.14040	49,44
KG 60	53.14060	40,69
KG 80	53.14080	39,14
KG 100	53.14100	39,14



KLETTSCHEIFSCHIEBEN EDELKORUND Ø 140mm

Für den Feinschliff mit der Parkettschleifmaschine Woody/RO-800.
Hochwertige Qualität für den Profi. Pack à 30 Stück.

KG 60	53.13060	32,96
KG 80	53.13080	28,84
KG 100	53.13100	28,84



SPEZIAL-KLETTSCHEIFSCHIEBEN Ø 140mm

Präzisionsgeformtes Keramikschleifkorn für den Feinschliff auf Holz für eine gleichmäßige Oberfläche mit der Parkettschleifmaschine WOODY/RO-800.
Pack à 25 Stück.

KG 60	53.17060	50,47
KG 80	53.17080	50,47
KG 120	53.17120	50,47



DIAMANTSCHIEBEN Ø 140mm FÜR HOLZBEARBEITUNG

Für den Grobschliff mit der Parkettschleifmaschine Woody/RO-800.
Entwickelt zur Entfernung von allen Arten von Lacken und Ölen,
auch bei schmierenden Oberflächen (z.B.: Ochsenblut)

KG 40	53.16146	328,99
KG 60	53.16156	328,99
KG 100	53.16166	328,99



PKD-SCHEIBE Ø 140mm PKD-TRAPEZ

53.16174 493,37

Für Parkettschleifmaschine Woody/RO-800
PKD-Frässcheibe mit trapezförmigen PKD-Segmenten und Diamant-Stützsegmenten
zur Entfernung aller Arten von Klebstoffen, sowie zum Abfräsen von Spachtelmassen,
Fliesenkleber und Beschichtungen. Durch die trapezförmigen, scharfen Kanten der
PKD-Segmente effektiv zum Abfräsen von kunststoffvergüteten Spachtelmassen.



PKD-SCHEIBE Ø 140mm R6

53.16172 410,97

Für Parkettschleifmaschine Woody/RO-800
Für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen.
Zum Schleifen von Estrichen und Spachtelmassen, Abschleifen loser Spachtelmasse
und dünnen, nicht schmierenden, Klebstoffschichten.

PARKETTSCHLEIFMASCHINEN



ABSAUGMANSCHETTE 115mm FÜR WOODY

Für den Einsatz mit dem Schleifaggregat.

53.10605

183,06

ABSAUGMANSCHETTE 90mm FÜR WOODY

Für den Einsatz mit dem Padreibteller.

53.10610

167,73

ABSAUGMANSCHETTE MIT STÜZRING FÜR WOODY

Für den Einsatz mit den Holz-Strukturierbürsten.

53.10621

461,17

PADREIBTELLER Ø 430mm FÜR WOODY

24.70120

225,37




SCHLEIFTELLER Ø 140mm FÜR WOODY

Mit Klettbelag

53.00300

58,37

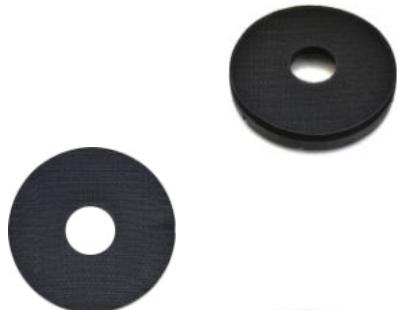

ZWISCHENSCHEIBEN FÜR SCHLEIFTELLER Ø 140mm

Für Parkettschleifmaschine Woody/RO-800

Flexible Unterlage zum Schutz der Schleifteller.

Pack à 12 Stück.

53.00315

83,24

SOFTPAD Ø 140mm FÜR RO-800SA UND WOODY

Flexible und weiche Zwischenscheibe für die Parkettschleifmaschine RO-800SA
6mm

53.00320

19,47

TURBO FIBERPAD

Ø 406mm für Einscheibenmaschinen

Ø 180mm mit Klett für Randschleifmaschinen

Ø 150mm mit Klett für Randschleifmaschinen

19.15560

60,76

19.15575

25,22

19.15570

16,40

Das einzigartige Fiberpad wurde für den Endschliff von Parkettböden und die Tiefeinreinigung verschiedener Oberflächen wie Holz und Stein entwickelt.

Für den Feinschliff von Parkettböden ersetzt das Fiberpad die klassischen Schleifscheiben Korn 80 und 100.

Dank der offenen Faserstruktur bietet das Fiberpad eine sehr hohe Schleifleistung und hervorragende Staubabsaugung und sorgt zugleich für eine kratzfreies Finish.

SUPERFINISHING PAD Ø 140mm

Für den letzten Schliff und Finish mit perfektem Ergebnis auf allen Holz- und Parkettböden mit der Parkettschleifmaschine WOODY/RO-800. Pack à 30 Stück.

KG 60

53.15060

41,20

KG 80

53.15080

39,14

KG 100

53.15100

39,14

KG 120

53.15120

37,08

HOLZ-STRUKTURIERBÜRSTEN Ø 140mm

Zur Strukturierung der Oberfläche.

Stahlbürsten

24.70205

196,14

Nylonbürsten KG 36

24.70210

117,73

Nylonbürsten KG 46

24.70220

117,73

Nylonbürsten KG 70

24.70230

117,73

Nylonbürsten KG 120

24.70240

117,73



PARKETTSCHLEIFMASCHINEN



PARKETTSCHLEIFMASCHINE RO-800SA

19.16550

6.684,70

Die Parkettschleifmaschine RO-800SA ist eine universelle Bodenschleifmaschine für alle Schleifarbeiten vom Untergrund bis zum Parkett.

Lieferung inklusive 4-Scheiben Schleifaggregat zum richtungsfreien Schleifen von Holz- und Parketträumen vom Grobschliff bis zum Feinschliff.

Durch den Standard-Aufnahmeflansch und die flexible Staub-Absaugmanschette können alle ROLL Teller wie Schleifteller oder Diamantrotierteller zur Untergrundvorbereitung, sowie Padreibteller zum Reinigen, Ölen oder Polieren eingesetzt werden.

Bei Bedarf können mehrere Zusatzgewichte für mehr Anpressdruck montiert werden.

Einfacher Transport mit dem höhenverstellbaren Transportgestell mit großen Rädern und den vorderen Tragegriff.

Dies macht die Parkettschleifmaschine RO-800SA zu einer universellen Bodenschleifmaschine für alle Untergründe.

- Grobschliff bis Feinschliff auf Holz- und Parketträumen mit nur einer Maschine
- Untergrundvorbereitung mit ROLL Schleiftellern
- Staubfrei mit der Staub-Absaugmanschette bei Anschluss an einen Bausauger
- Einfacher Transport mit großen Transporträdern
- Zusatzgewichte für mehr Anpressdruck

Technische Daten:

Motorleistung: 2100 Watt, 230 Volt, 50Hz

Abtriebs Drehzahl: 140 U/min

Arbeitsbreite: 400 mm

Gewicht der Maschine: 50 kg

Drehzahl vom Schleifaggregat: 800 U/min

Schleifteller Ø: 4 x 140 mm

Gewicht vom Schleifaggregat: 7 kg

Arbeitsgewicht: 57 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- 4 Schleifteller Ø 140mm für Klettschleifscheiben
- 4 Zwischenscheiben Ø 140mm
- Staub-Absaugmanschette
- Höhenverstellbares Transportgestell

ZUSATZGEWICHT FÜR RO-800SA

53.50010

288,40

Gewicht: 7 kg

Inklusive Montageschrauben

*Maximal 2 Gewichte pro Maschine

ZUSATZGEWICHT FÜR RO-800SA

53.50015

169,95

Gewicht: 7 kg

Ohne Montageschrauben

*Maximal 2 Gewichte pro Maschine

ABSAUGMANSCHETTE FÜR RO-800SA

53.50020

257,50

Textilmanschette mit Bürstenleiste zum staubarmen Schleifen von Fußböden.

SCHLEIFTELLER Ø 140mm FÜR RO-800SA

53.50031

76,22

Mit Klettbelag

SOFTPAD Ø 140mm FÜR RO-800SA UND WOODY

53.00320

19,47

Flexible und weiche Zwischenscheibe für die Parkettschleifmaschine RO-800SA
6mm

STAUB-ABSAUGTECHNIK

BAUSAUGER UND STAUB-VORABSCHIEDER



STAUBSAUGER



BAUSAUGER 2400, LONGOPAC, FILTERKLASSE H

19.16950

4.109,70

Leistungsstarker Industriesauger, 2-motorig, mit Filterklasse H, inkl. Filterabreinigungssystem, inkl. Zubehör.

Der Bausauger 2400 verfügt über zwei einzeln zuschaltbare 1200 Watt Saugmotoren in einem robusten Metallgehäuse.

Longopac Ausführung: Die Staubentsorgung über das Longopac System im 20 Meter langen Endlosschlauch bietet viele Vorteile gegenüber konventioneller Entsorgung im Kessel:

- Staubfrei da der Staub direkt im Schlauch verschlossen wird
- Schneller Wechsel reduziert den Stillstand der Maschine
- Höhere Kapazität des Saugers

Ein Unterdruckanzeiger erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und der möglichen Filterbelegung.

Der Bausauger verfügt über einen Primären PTFE Filter mit 3,2m² Filterfläche und zwei HEPA Filter der Filterklasse H. Mit effektivem Filterreinigungssystem über das „Jet Pulse System“, d.h. mittels Unterdruck und Druckluftimpuls wird der Filter effektiv gereinigt und garantiert so eine lange Standzeit des Filters und eine gleichbleibende Saugleistung.

Technische Daten:

Leistung: 2400 W (2x1200 W), 230V 50Hz

Aufnahmefähigkeit: 400 m³/h

Saugleistung max.: 220 mbar

Schallpegel: 70 dB(a)

Gewicht: 50,5 kg

Abmessungen: 65x57,5x126 cm

Filterklasse: 2 Hepa-Filter H13

Zubehör (inkl.):

Saugschlauch 50mm Nennweite, Länge: 5m, Saugrohre, Bodensaugschlauch



VORFILTER FÜR BAUSAUGER 2400

19.16955

298,70

H-FILTER FÜR BAUSAUGER 2400 / 1700

19.16956

216,30

Filterklasse H, 2 Filter im Sauger (je 1 pro Motor)



BAUSAUGER 1700, LONGOPAC, FILTERKLASSE H

19.16940

3.079,70

Leistungsstarker Industriesauger, 1-motorig, mit Filterklasse H, inkl. Filterabreinigungssystem, inkl. Zubehör.

Der Bausauger 1700 verfügt über einen 1700 Watt Saugmotor in einem robusten Metallgehäuse.

Longopac Ausführung: Die Staubentsorgung über das Longopac System im 20 Meter langen Endlosschlauch bietet viele Vorteile gegenüber konventioneller Entsorgung im Kessel:

- Staubfrei da der Staub direkt im Schlauch verschlossen wird
- Schneller Wechsel reduziert den Stillstand der Maschine
- Höhere Kapazität des Saugers

Ein Unterdruckanzeiger erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und der möglichen Filterbelegung.

Der Bausauger verfügt über einen Primären PTFE Filter mit 1,5m² Filterfläche und einen HEPA Filter der Filterklasse H. Mit effektivem Filterreinigungssystem über das „Jet Pulse System“, d.h. mittels Unterdruck und Druckluftimpuls wird der Filter effektiv gereinigt und garantiert so eine lange Standzeit des Filters und eine gleichbleibende Saugleistung.

Technische Daten:

Leistung: 1700 W, 230V 50Hz

Aufnahmefähigkeit: 300 m³/h

Saugleistung max.: 345 mbar

Gewicht: 40,5 kg

Abmessungen: 65x42x107 cm

Filterklasse: 1 Hepa-Filter H13



VORFILTER FÜR BAUSAUGER 1700

19.16945

284,80

H-FILTER FÜR BAUSAUGER 2400 / 1700

19.16956

216,30

Filterklasse H

STAUBSAUGER



BAUSAUGER 1450MF

19.15131

1.027,94

Professionelles Gerät für den industriellen Einsatz. Der Multifilter verbessert die Luftfiltration und hält auch schwierige Stäube (Zement, Gips, Rußpartikel etc.) zurück. Mit Edelstahlbehälter und gummierten Laufrollen.

NEU: Mit zusätzlichem Motorschutzfilter

- sehr kompakt
- extrem leistungsstark
- Zusatzsteckdose mit Einschaltautomatik

Technische Daten:

Leistung: 1450 W (230V 50Hz)
Luftmenge: 245 m³/h
Unterdruck: 40 kPa
Kesselvolumen: 30 l
Gewicht: 13,3 kg
Abmessungen: 45x45x76 cm
Filterklasse: M

Zubehör (inkl.):

Saugschlauch 38 mm Nennweite, Länge: 5 m, Saugdüse und Saugrohre

MULTIFILTER FÜR BAUSAUGER 1450MF

79.40000

199,00

Filterklasse M

KARTUSCHENFILTER FÜR BAUSAUGER 1450MF

79.40005

62,57

Motorschutzfilter im Saugerkopf

VLIESBEUTEL FÜR BAUSAUGER 1450MF

19.15134

55,49

Pack à 10 Stück

ADAPTER FÜR VLIESBEUTEL FÜR BAUSAUGER 1450MF

79.40027

11,33

VORABSCHIEDER FÜR BAUSAUGER 1450MF

19.15037

319,00

Zwischenring mit Zyklon-Vorabscheider, Multifilter und Abdeckstopfen.
Der Vorabscheider separiert mit Zyklon-Technologie Schmutz- und Staubpartikel bereits vor dem Filtersystem und entlastet so den Hauptfilter.

MULTIFILTER FÜR VORABSCHIEDER

79.40007

153,00

Filterklasse M

BAUSAUGER 2300

19.15206

1.860,04

Leistungsstarker und dennoch leiser Industriesauger, 2-motorig, mit Filterklasse M, inkl. Filterabreinigungssystem, inkl. Zubehör.

Der Bausauger 2300 verfügt über zwei einzeln zuschaltbare 1150 Watt Bypass-Saugmotoren in einem robusten Metallgehäuse, isoliert zur Reduzierung der Lautstärke. Zwei an den Seiten platzierte Griffe ermöglichen ein leichtes Anheben des Motorkopfes.

Der Bausauger verfügt über einen Sternfilter mit 2m² Filterfläche und Teflonbeschichtung. Durch die außen liegende Filterrüttlung kann der Filter vertikal bewegt und so gereinigt werden um eine lange Standzeit des Filters und eine gleichbleibende Saugleistung zu garantieren.

Der fahrbare Sammelbehälter lässt sich absenken und sich so schnell und sicher entleeren. Der Sauger ist auf einem robusten Stahlrahmen, spurfreien drehbaren Rädern und Standbremse montiert.

Technische Daten:

Leistung: 2300 W (2 Motoren 230V 50Hz)
Luftmenge: 360 m³/h
Unterdruck: 25 kPa
Kesselvolumen: 45 l
Filterfläche: 20.000 cm²
Gewicht: 48 kg
Abmessungen: 53 x 60 x 120 cm
Filterklasse: M

Zubehör (inkl.):

Saugschlauch 50mm Nennweite Länge: 5m, Saugrohre, Bodensaugsäuse

STERNFILTER FÜR BAUSAUGER 2300

19.15207

287,61

Filterklasse M mit Teflonbeschichtung



STAUBSAUGER



H-FILTER SET FÜR BAUSAUGER 2300

und Kartuschenfilter der Klasse H

19.15217

505,41



H-FILTER FÜR BAUSAUGER 2300

Ersatz-Kartuschenfilter der Klasse H für H-Filter Set für Bausauger 2300

19.15218

409,68



STAUBSACK LONGOPAC

20 Meter Endlosschlauch, einzeln

20 Meter Endlosschlauch, Pack à 4 Stück

19.15123

19.15123/1

40,62

143,56



OBJEKTDÜSE MIT ROLLEN 37cm

inkl. Bürsten- und Gummileiste

38mm Anschluss

19.15057

112,31

OBJEKTDÜSE MIT ROLLEN 45cm

inkl. Bürsten- und Gummileiste

38mm Anschluss

19.15044/1

112,31

OBJEKTDÜSE MIT ROLLEN 50cm

inkl. Bürsten- und Gummileiste

50mm Anschluss

19.15082

185,40

SATZ BÜRSTENLEISTEN FÜR OBJEKTDÜSE 45cm

83.00900

20,60

SATZ GUMMILIPPEN FÜR OBJEKTDÜSE 45cm

83.00950

23,79

SAUGSCHLAUCH-SET Ø 50mm

19.15036

158,56

Zur Optimierung der Absaugung an den Sanierungsfräsen
in Verbindung mit 2-motorigem Bausauger.

Länge: 5 Meter, mit Anschlussmuffen



KONUSADAPTER

für den Anschluss unterschiedlicher Saugmuffen

Anschluss mit 4 konischen Stufen: 27 mm, 32 mm, 35 mm, 37 mm

86.00059

27,37



REDUZIERMUFFE 52,2mm - 38,2mm

Zum Anschluss des Standard 38 mm Saugrohres an den 50mm Schlauch

83.02023

17,39

Y-VERBINDUNGSSET FÜR 38mm SCHLAUCH

19.15039

51,46

inkl. Muffe und Schlauch.

Zum Anschluss von zwei Bausaugern an die Maschine oder Vorabscheider.



STAUBSAUGER



ROLL STAUB-VORABSCHIEDER

Maximieren Sie die Effizienz Ihres Industriesaugers!

19.15032

551,59

Der ROLL Vorabscheider filtert bis zu 99% der in der angesaugten Luft enthaltenen Schmutz- und Staubpartikel sodass nur ca. 1% sich im Filter des Saugers absetzen können. Somit wird die Haltbarkeit des Filters und des Staubsaugers erheblich verlängert. Leicht in der Handhabung, effektiv im Ergebnis.

- schützt den Staubsaugerfilter
- garantiert konstante Saugleistung
- 5-Lenkrollen-Konstruktion verhindert kippen des Vorabscheidlers
- Stahlbehälter mit Innenbeschichtung

Lieferung inkl. Zyklon, 45 l Stahlbehälter, fahrbarem Untersatz, Muffen, Schlauch und Auffangsack.

AUFFANGSACK FÜR STAUB-VORABSCHIEDER

80.10055

14,43

Pack à 10 Stück.

Aus LDPE, echte 140my. 610x800 mm.

ERSATZTONNE 45L

Ideal bei größerem Staubvolumen.

80.10040

117,43

ROLL STAUB-VORABSCHIEDER - ANTISTATIC

Antistatische Ausführung. Mit antistatischem Zyklon, antistatischen Saugschlüchen, Fahrgestell mit Antistatikband und 10 Auffangsäcken.

19.15034

755,57

Der ROLL Vorabscheider filtert bis zu 99% der in der angesaugten Luft enthaltenen Schmutz- und Staubpartikel sodass nur ca. 1% sich im Filter des Saugers absetzen können. Somit wird die Haltbarkeit des Filters und des Staubsaugers erheblich verlängert. Leicht in der Handhabung, effektiv im Ergebnis.

- schützt den Staubsaugerfilter
- garantiert konstante Saugleistung
- 5-Lenkrollen-Konstruktion verhindert kippen des Vorabscheidlers
- Stahlbehälter mit Innenbeschichtung



ROLL STAUB-VORABSCHIEDER - LONGOPAC

19.15033

956,87

Longopac Ausführung des populären ROLL Staub-Vorabscheidlers.

Konzipiert für die Aufnahme von großen Mengen Schleif- und Fräsgut.

Die Staubentsorgung über das Longopac System im 20 Meter langen Endlosschlauch bietet viele Vorteile gegenüber konventioneller Entsorgung im Kessel:

- Staubfrei da der Staub direkt im Schlauch verschlossen wird
- Schneller Wechsel reduziert den Stillstand der Maschine
- Höhere Kapazität des Saugers

Lieferung inkl. Zyklon, fahrbarem Untersatz, Muffen, Schlauch und 20 m Endlossack.



STAUBSACK LONGOPAC

20 Meter Endlosschlauch, einzeln

20 Meter Endlosschlauch, Pack à 4 Stück

19.15123

19.15123/1

40,62

143,56

STAUBSAUGER



**GEFÖRDERT
VON BG BAU**

LUFTREINIGER 1800

19.15235

2.039,62

Der Luftreiniger erzeugt Unterdruck in dem zu sanierendem Raum und saugt die Staubpartikel in der Luft ein, somit wird ein staubarmes Sanieren gewährleistet.

Es kann sich kein Staub mehr in den Nebenräumen ausbreiten und reduziert somit die Reinigungsarbeiten nach der Sanierung.

Die Verwendung eines Luftreiniger 1800 steht für professionelles Auftreten und einen Mehrwert bei ihrem Kunden.

Der Luftreiniger 1800 lässt sich schnell und einfach ohne großen Aufwand aufstellen. Der Luftreiniger 1800 verfügt über eine zwei Filtertechnik mit einem Vorfilter G4 und einem HEPA Filter.

Solide, robuste Qualität für den Bau!

NEU: Inklusive 3m Abluftschlauch

Besondere Merkmale:

- kompakt und leistungsstark
- filtert bis zu 99,995% aus der Raumluft
- maximale Luftleistung 1800 m³/h
- regelbarer Lüftermotor
- leiser Betrieb
- ergonomischer Tragegriff
- empfohlen und gefördert von der BG BAU

Technische Daten:

Arbeitsleistung: 420 Watt, 230 Volt

Luftvolumen: 1800 m³/h

Fläche Vorfilter: 0,5 m²

Fläche Mikrofilter: 5,0 m²

Filterklasse: M (H optional erhältlich)

Auslass Ø: 300 mm

Einlass Ø: 165 mm

Abmessungen: 40 x 40 x 40 cm

Gewicht: 20 kg



MIKROFILTER "H" FÜR LUFTREINIGER 1800

79.00200

278,10

5,0 m² Filterfläche

VORFILTER "G4" FÜR LUFTREINIGER 1800

79.00201

24,38

5,0 m² Filterfläche

FLEXIBLER PVC SPIRAL SCHLAUCH Ø 254mm, 5m

79.00210

138,74

für Luftreiniger

ABLUFTSCHLAUCH Ø 175mm, 3m

79.00215

125,52

für Luftreiniger



SCHABER UND SCHLEIFSTEINE



FUSSBODENSCHABER MIT TELESKOPSTIEL

15.12655

59,64

Inklusive Teleskopstiel in stabiler Ausführung.

Länge von 97–175 cm, Klingenbreite 210mm.

Leichte Schrägstellung der Klinge für effektiven Einsatz!

ERSATZKLINGEN FÜR FUSSBODENSCHABER

15.12657

23,71

210 mm, Pack à 10 Stück



SCHABER ALLWAY LANG 500mm

15.12645

24,48

Klingenbreite 100 mm.

Eine einzige Umdrehung am Schaberkopf genügt, um die Klinge sicher zu arretieren oder zu lösen.

SCHABER ALLWAY

15.12650

19,63

Klingenbreite 100 mm.

SCHABER 250mm

15.12641

22,08

Klingenbreite 100 mm. Gesamtlänge 310 mm.

Schaber für den universellen Einsatz.

Mit Hammerschlag-Ende.

SCHABERKLINGEN 100mm

15.12600

48,89

Pack à 100 Stück



STOSSSPACHTEL 80mm

15.13328

20,55

Extrem starkes Blatt mit breiter Fase und Hammerschlag-Ende.

ABSTOSSSPACHTEL 70mm

15.13330

4,87

Angeschliffenes Blatt.

RANDSCHLEIFKLOTZ 200mm

Mit Wolframacidbeschichtung und seitlicher Kantung für effektives Arbeiten im Randbereich. Größe 195x125x25 mm.

KG 24

19.13485

57,78

KG 36

19.13486

57,78

SCHLEIFBLITZ 200mm

Schleiffläche aus Siliziumcarbid mit Löchern, dadurch besonders aggressiv. Größe 200x100x35 mm.

KG 36

19.13481

36,99



LINOLEUM- UND PVC-VERLEGEWERKZEUG



LINO-STREIFENSCHNEIDER VARIO 110

Vielseitiges Profiwerkzeug zur Verlegung von Linoleum, PVC, Gummibelägen und Vinyl (Designbelag). Zum Schneiden von Streifen von 0 bis 110mm und zum Abnehmen der Produktionskanten (Kantenschneider). Stufenlos einstellbar! Mit ergonomischer Griffführung.

15.12421

253,57

Mit dem einzigartigen ROLL-3-Klingensystem durch die 3 Grad leichte Schrägstellung der 3 Spezialklingen ist ein besonders leichtes Schneiden gewährleistet – Klinge 1 schneidet vor, Klinge 2 schneidet gegen, Klinge 3 schneidet durch.

Umrüstbar auf Verlängerungsschiene bis 355 mm!

LINO-STREIFENSCHNEIDER VARIO 355

Vgl. Vario 110. Zum Schneiden von Streifen von 0 bis 355 mm.

15.12425

360,71

SCHNEIDESCHIENE 110MM

für Streifenschneider Vario, für Streifen bis 110 mm Breite.
Arbeitet auch mit dem ROLL-3-Klingensystem.

15.12428

138,86

SCHNEIDESCHIENE 355MM

für Streifenschneider Vario, für Streifen bis 355 mm Breite.
Arbeitet auch mit dem ROLL-3-Klingensystem.

15.12424

172,03

ERSATZKLINGEN FÜR STREIFENSCHNEIDER VARIO

für Streifenschneider Vario 110 und 355.
Pack à 20 Klingen, 3-teilig.

15.12423

43,83

KANTENSCHNEIDER ROLLINO 12mm

Durch die spezielle Klingengenpositionierung ist deutlich weniger Kraftaufwand erforderlich. Mit ergonomischer Griffform.
Klingenwechsel und Klingenzustellung ist einfach und schnell.

15.12434

63,39

KANTENSCHNEIDER ROLLINO 22mm

Für den breiteren Schnitt von 22 mm. Durch die spezielle Klingengenpositionierung ebenfalls mit wenig Kraftaufwand.

15.12436

74,72

ERSATZKLINGEN FÜR KANTENSCHNEIDER ROLLINO

Für Kantenschneider 15.12434 und 15.12436.
Pack à 10 Stück

15.12435

14,50

KANTEN-FASENTRIMMER MIT HANDGRIFF

Zum säubern und anfasen der Bruchkante bei der Verlegung von Vinyl-Designbelag Planken oder Fliesen. Das stellt sicher, dass die Planken passgenau zusammengesetzt werden.

15.12448

35,33

Mit ergonomischer Griffform und drehbarer Klinge. Klingenwechsel ohne Werkzeug.



LEISTER FUGENHOBEL GROOVY

Zur Fugenvorbereitung ohne Fräse. Garantiert einen sauberen Abschluss zur maschinell gefrästen Fuge bis zur Wand.

16.13940

223,47

Inklusive Fugenklinge 3,5 mm.
Mit Rollenführung und verstellbarer Fugentiefe.



FUGENKLINGE FÜR LEISTER FUGENHOBEL GROOVY

3,5 mm
2,5 mm

16.13941

59,46

16.13942

70,02

FUGENHOBEL EASY

Zum Aushobeln der Schweißfuge vor dem Verschweißen elastischer Bodenbeläge.
Ergonomisch, schnell und exakt in der Anwendung mit seitlichen Stützrollen,
Führungsnahe vorne und Führungsrolle hinten.
In der Tiefe verstellbare Fugenklinge 3,5mm vorne und hinten für den perfekten
Schnitt bis zur Wand.

16.13946

247,00

FUGENKLINGE FÜR FUGENHOBEL EASY

3,5 mm vorne
3,5 mm hinten

16.13947

33,34

16.13948

30,54

LINOLEUM- UND PVC-VERLEGEWERKZEUG



BODENBELAGSANREISSER

Kombianreißer. Auch als kurzer Gegenanreißer für Sockelelemente einsetzbar.
Inkl. Spitzklinge und Anreißstift.

16.14060

50,36

SPITZKLINGE FÜR BODENBELAGSANREISSER

Pack à 5 Stück

16.14061

22,19

ANREISSSTIFT FÜR BODENBELAGSANREISSER

Pack à 10 Stück

16.14062

2,99



HÖHENANREISSER

Zum Anzeichnen einer fixen Höhe, z. B. für Sockelleisten.
Für Höhen von 10 bis 150mm.
Stabile Stahlauflösung.
Inklusive Zimmermannsbleistift.
In praktischer Kunststoffbox.

16.14051

85,80

ANREISSER 385mm

mit Anreißstift (Wandschmiege)

16.14067

104,38

ECKENSCHNEIDER

Auswechselbare Spezialklingen ermöglichen individuelle Arbeiten
z.B. Ausfügen, Abstoßen in Ecken, Wölbungen, Wandarbeiten.
(Griff ohne Klinge)

16.13984

18,92



Ersatzklinge Nr. 1, Pack à 2 Stück
Ersatzklinge Nr. 2, Pack à 2 Stück
Ersatzklinge Nr. 3, Pack à 2 Stück
Ersatzklinge Nr. 4, Pack à 2 Stück

16.13988
16.13986

8,74
8,74

16.13987
16.13985

8,74
8,74



FUGENHOBEL

Mit 5 Klingen im Griff

16.13950

23,06



ERSATZKLINGEN FÜR FUGENHOBEL

Pack à 10 Stück

16.13960

11,25

FUGENHOBEL FÜR SICHERHEITSBELÄGE

16.13981

44,40

ERSATZKLINGE FÜR FUGENHOBEL FÜR SICHERHEITSBELÄGE

16.13982

11,76



FUGENZIEHER FÜR GUMMI UND PVC

mit U-Klinge

16.13970

28,76



ERSATZKLINGEN U-FORM FÜR FUGENZIEHER

Pack à 10 Stück

16.13980

16,36

DREIKANTSCHABER AUS HARTMETALL

Fugenzieher für Sicherheitsbeläge. Inkl. Dreikantklinge.

16.13968

45,97

ERSATZKLINGE FÜR DREIKANTSCHABER

16.13969

16,36

LINOLEUM- UND PVC-VERLEGEWERKZEUG



LINOCUTTER ROLLINO

Nahtschneider für Linoleum, PVC, CV, Gummi und Vinyl (Designbelag).

15.12639

271,37

Bei der Verlegung ist der Linocutter ein Musthave.

Die einzelnen Belagsbahnen werden dabei überlappend verlegt und mittels Linocutter passgenau zueinander zugeschnitten.

Vorteile:

- schonend zum Bodenbelag: die stabile und kugelgelagerte Grundplatte wird reibungsarm über den Bodenbelag geführt – besonders wichtig bei PU-beschichteten Belägen
- um ein vielfaches leichteres Anritzen durch die leichte Schrägstellung der Klingen
- stufenlose Schnittbreiten- und Schnitttiefeneinstellung
- leichtere Führung entlang der Materialbahn durch die Aussparung in der Grundplatte
- der Linocutter ROLLino arbeitet mit handelsüblichen Klingen
- neben Trapezklingen können auch Hakenklingen eingesetzt werden:
besonderer Vorteil: dünne Beläge können so in einem Arbeitsschritt komplett durchgeschnitten werden (das Anritzen vorab entfällt)
- Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug



FUGENFRÄSE EASY 1200

Zum Fräsen von allen Kunststoffbelägen, Linoleum und Gummi.

16.13640

1.009,40

Besonders handliche Fugenfräse mit stufenloser Frästiefeneinstellung, sowie verstellbarem Seitenrad für Sicherheitsnoppenbeläge.

Lieferung im Metallkoffer, inkl. Hartmetallfrässtahl und Spänesack mit Haltestange.
Für spänefreies Arbeiten empfehlen wir den Anschluss eines Staubsaugers.

Technische Daten:

Motorleistung: 1200 Watt, 230 Volt

Drehzahl: 13 000 U/min

Gewicht: 8,5 kg

Frässtahl: Hartmetall, Ø 110 mm, 12 Zähne

Frästiefe: 0 - 4,5 mm stufenlos



HARTMETALLBLATT FÜR FUGENFRÄSE EASY 1200

Ø 110 mm, 12 Zähne

16.13641

175,10

LINOLEUM- UND PVC-VERLEGEWERKZEUG



LEISTER SCHWEISSAUTOMAT UNIFLOOR 500

16.13891

4.736,97

Der praktische Leister-Boden-Schweißautomat UNIFLOOR 500 ist eine Weiterentwicklung der weltweit bewährten UNIFLOOR-Generationen E/S.

Eignet sich zum Verschweißen der Fugen in elastischen Bodenbelägen aus Kunststoff wie PVC, CV, PUR, antistatischen ESD-Böden sowie zum Verschließen der Fugen in Naturbelägen aus Linoleum und Kautschuk. Aufgrund seines durchdachten Designs und dem von Leister entwickelten Automatic Nozzle Positioning (ANP) lässt sich das Heissluftgebläse per Druck auf den Startknopf automatisch ein- und auszuschwenken.

Technische Daten:

Leistung: 2300 W, 230 V , 50/60Hz
Temperatur: 100 - 560° C stufenlos
Luftmengenbereich: 45 - 100 %
Geschwindigkeit: 0,7 - 7,5 m/min
Düsenöffnung [mm]: schmal, 1,6
Abmessungen (LxBxH): 562 x 289 x 440mm
Gewicht: 15,5 kg



LEISTER SCHWEISSMOBIL EASYFLOOR

16.13787

195,70

Halterung für alle Leister Triac Heissluftschweißgeräte.

Zum Verschweißen von Linoleum, PVC und Gummi. Das Handschweißen von Fugen in Kunststoffbelag aus PVC sowie Naturbelag aus Linoleum und Kautschuk wird mit Hilfe der EASYFLOOR-Halterung zum Kinderspiel. Dank einstellbarem Winkel und präziser Führung des TRIAC-Heissluftgebläses erzielen Anwender beim Handschweißen eine konstante Vorwärmung der Schweisszone, was die Schweissqualität steigert.

Die Heissluftgebläse-Halterung EASYFLOOR gewährleistet beim Fugenschliessen das präzise und stabile Führen des Heissluftgebläses.

LEISTER HEISSLUFTSCHWEISSGERÄT TRIAC ST

16.13796

461,12

Der Nachfolger des legendären Leister Triac S zeichnet sich wie sein Vorgänger durch Handlichkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit aus.

Zum Verschweißen von PVC, Gummi, Polyolefin und Linoleum.
Ideal für den Einsatz im Schweißmobil 16.13795.
Lieferung inkl. Runddüse 16.13830, im Gerätekoffer.

Technische Daten:

Leistung: 1600 Watt, 220 Volt
Temperatur: 40–700 °C, stufenlos regelbar



LEISTER HEISSLUFTSCHWEISSGERÄT TRIAC AT

16.13794

606,46

Der neue TRIAC AT ist ein intelligentes, robustes Heissluft-Gerät zum Schweissen und Schrumpfen von Kunststoff. Mit großem digitalem Display, der bewährten «eDrive->Bedieneinheit.

Weitere Vorteile:

- die eingestellte Temperatur pendelt sich automatisch ein, Spannungsschwankungen werden ausgeglichen
- die Thermosonde vor dem Heizelement garantiert präzise Temperatur
- die Luftmenge kann unabhängig von der Temperatur verstellt werden

Lieferung inkl. Runddüse 16.13830, im Gerätekoffer.

Technische Daten:

Leistung: 1600 Watt, 220 Volt
Temperatur: 40-700°C, stufenlos regelbar
Luftmenge: 120-240 l/min



LEISTER MINIFLOOR - FAHREINHEIT

16.13885

1.684,62

Einzigster Schweißautomat der die Möglichkeit bietet auf einfachste Weise ein Heissluft Handgerät z.B. Triac ST oder Triac AT anzuschliessen. Die Handgeräte werden mittels einem Schnell-Klemmvorschluss montiert und demontiert. Der Einsatz lohnt sich ab Schweißnahtlängen von 1,2m. Randabfahrendes Schweissen ermöglicht nur noch einen Übergang entlang der Schweissnaht das spart Zeit. Der minimale Wandabstand von nur 51 mm sorgt für problemloses Verschweissen von gängigen Hohlkehlen. Mit 6,6 kg inkl. Triac AT mit Düsen ist der Minifloor ein Leichtgewicht und problemlos transportierbar. Perfekte Spurtreue dank Doppel-Achse-Antrieb.

Technische Daten:

Leistung Fahreinheit: 15 Watt, 230 V , 50/60 Hz
Geschwindigkeit: 0,5 - 5,0 m/min
Abmessungen Fahreinheit (LxBxH): 310 x 225 x 245 mm
Gewicht Fahreinheit: 5,3 kg



LINOLEUM- UND PVC-VERLEGEWERKZEUG



SCHWEISSKOFFER MIT LEISTER TRIAC ST UND ZUBEHÖR

16.13797

555,26

Koffer mit umfangreichem Zubehör für Heißverschweißungen:

- Leister Heißluftschweißgerät Triac ST (16.13796)
- Fugenhobel (16.13950)
- Schnellschweißdüse (16.13860)
- ViertelmondMESSER (16.14040)
- Schweißnahtschlitten (16.14050)
- Runddüse (16.13830)
- Diamant-Schleifblock 150x60 mm (16.13865)

SCHWEISSKOFFER MIT LEISTER TRIAC AT UND ZUBEHÖR

16.13798

704,59

Vgl. 16.13797 jedoch mit Leister Heißluftschweißgerät Triac AT mit digitalem Display



RUNDDÜSE

16.13830

42,68

zur Verwendung von Spezialdüsen.
Bei Schweißgeräten von ROLL inklusive.



UNTERHEIZKÖRPERRDÜSE

16.13785

50,36

Für Schweißnähte unter Heizkörpern und Treppen.
Durch die spezielle Biegung der Runddüse kann das Schweißgerät waagrecht geführt werden. In Verbindung mit einer Schnellschweißdüse.



SCHNELLSCHWEISSDÜSE STANDARD

16.13860

40,56

Für 5mm Schweißdraht
Inklusive Aufbewahrungsdose.



SCHNELLSCHWEISSDÜSE 5/2mm

16.13856

58,34

Für 5mm Schweißdraht
Für Schweißnähte bei glanzanfälligen Bodenbelägen und dünneren Wandbelägen.
Durch den verengten Luftkanal (2 mm) wird die Heißluft zielgerichtet in den Fräskanal geführt und bläst weniger breit über die Fuge hinweg, so dass Glanzstreifen vermieden werden. Inklusive Aufbewahrungsdose.



SCHNELLSCHWEISSDÜSE 5/1mm

16.13855

58,34

Für 5mm Schweißdraht
Polyurethandüse für Schweißnähte bei glanzanfälligen Bodenbelägen und dünneren Wandbelägen. Durch den verengten Luftkanal (1 mm) wird die Heißluft zielgerichtet in den Fräskanal geführt und bläst weniger breit über die Fuge hinweg, so dass Glanzstreifen vermieden werden. Inklusive Aufbewahrungsdose.



SCHWANENHALS-SCHWEISSDÜSE

16.13783

34,72

aufsteckbar auf Universal-Adapter zum Andrücken der Schweißnaht in Rundungen und Ecken.



BÜRSTE FÜR SCHWEISSDÜSEN

16.13872

7,24

Aus Messing, zur Innenreinigung von Schweißdüsen.
Maße 300 x 100 x 5 mm

LINOLEUM- UND PVC-VERLEGEWERKZEUG



MOZART ABSTOSSMESSER

Zum schnellen und sicheren Abstoßen der Schweißschnur.
Mit integriertem Schlitten und auswechselbarer Klinge. Inkl. 1 Klinge

16.14025

55,49

ERSATZKLINGEN FÜR MOZART ABSTOSSMESSER

Pack à 5 Stück

16.14026

17,80

DISTANZGABEL 0,5 FÜR MOZART ABSTOSSMESSER

Für PVC

16.14027

6,09

DISTANZGABEL 0,7 FÜR MOZART ABSTOSSMESSER

Für Linoleum

16.14028

6,09

VIERTELMONDMESSE

zum Abstoßen der Schweißschnur, beidseitig angeschliffen.

16.14040

28,88

VIERTELMONDMESSE ABGEKRÖPFT

zum Abstoßen der Schweißschnur, einseitig angeschliffen.

16.14041

33,72

LEDERETUI FÜR VIERTELMONDMESSE

16.14042

10,38

SCHWEISSNAHTSCHLITTEN

für Viertelmondmesse

16.14050

7,13

DIAMANT SCHLEIFBLOCK

Doppelseitig KG 400 und KG 600. Schleiffläche 150x60 mm
Zum Nachschleifen von Messern, Viertelmondmessern etc., beidseitig einsetzbar.
Mit Antirutschbeschichtung.

16.13865

54,78

RADIERGUMMI

80 x 50 x 20 mm. Empfohlen zum Entfernen von Brand- und Glanzstellen, die beim Schweißen von PVC und Lino entstehen können.

Aber auch zum Schleifen, Polieren, Mattieren und Reinigen für Metalle, Farben, Holz, Keramik und Kunststoff.

16.13861

23,64

HENKELLOCHEISEN

zur Reparatur von Belägen



Ø 30 mm
Ø 40 mm

15.12675

47,37

15.12676

71,01



LINOLEUM- UND PVC-VERLEGEWERKZEUG



LINOWALZE

Andrückwalze vollverzinkt

4-teilig, 50 kg, 500 mm breit
3-teilig, 34 kg, 370 mm breit

15.13620
15.13630

476,97
413,27

TRANSPORTGESTELL FÜR LINOWALZEN

Geeignet für Linowalzen 50 kg und 34 kg

Mit elastischen Rollen



ANDRÜCKROLLE RO-26

Zum komfortablen und effektiven Andrücken der Naht bei der Verlegung von Designbelägen, Linoleum, PVC, Teppich etc.

Durch das patentierte Konzept wird eine optimierte Kräfteverteilung und maximaler Anpressdruck erreicht, die Naht kann blasenfrei bis in den Randbereich angedrückt werden.

Andrückbreite 130mm mit insgesamt 26 Kugellagern.



ANDRÜCKROLLE MIT MASSIVEM GRIFF

Zum Andrücken der Naht bei der Verlegung von elastischen Bodenbelägen und Herunterdrücken der Nut bei Klick-Belägen.

Mit 2 Rollen 40 mm breit.
Länge 195 mm.

16.14033

181,41

15.13510

9,27

ANREIBKORK

300 x 120 x 25 mm



ANREIBHAMMER

aus einem Stück geschmiedete Ausführung mit polierter Finne

15.12840

23,64



ROSSHAARBESEN 60cm

ohne Stiel

15.14360

22,76

KUNSTHAARBESEN ARENGA 60cm

ohne Stiel

15.14361

13,67

STAHLROHRSTIEL FÜR BESEN UND RAKEL

15.14364

21,66

LINOLEUM- UND PVC-VERLEGEWERKZEUG



KALTSCHWEISSMITTEL 1 Liter

16.14100

42,97

Hochwertiges Kaltschweißmittel zur Kaltverschweißung von PVC und CV.
Wird mit Düse 1 verarbeitet, ergibt 300 – 400 m Naht.



ARBEITSGERÄT MIT DÜSE 1 (A)

16.14090

29,61

Für Kaltschweißmittel, für neue dichtgeschnittene Nähte (<1mm).
Flasche inkl. Nadeldüse zum Einfüllen von Kaltschweißmittel.



ARBEITSGERÄT MIT DÜSE 2 (C)

16.14120

28,18

Für Kaltschweißmittel, für schlecht geschnittene Nähte, Schrumpfungen und
PVC-Sockelverschweißungen (>1mm).
Flasche inkl. Rundlochdüse zum Einfüllen von Kaltschweißmittel oder Reparaturpaste.



ARBEITSGERÄT MIT DÜSE 2 (C) SPEZIAL

16.14150

28,18

Für Reparaturpaste, für PVC-Wandbeläge.
Flasche inkl. Schlitzdüse zum Einfüllen von Kaltschweißmittel oder Reparaturpaste.
Extra breite Düse.



REPARATURPASTE 1 Liter

16.14130

59,18

Wird mit Düse 2 und Düse 2 spezial verarbeitet,
ergibt bis 200 m Naht



REINIGUNGSBEHÄLTER

16.14160

10,38

mit Flüssigkeit zum Reinigen und Aufbewahren der Düsen.



PVC-PASTENENTFERNER 1 Liter

16.14170

32,59

Zum Reinigen und Mattieren von glänzenden Nähten.

KALTSCHWEISSMITTEL IN TUBEN

Hochwertiges Kaltschweißmittel zur Kaltverschweißung von PVC und CV.
50 g Tube für ca. 25 m Naht.



DÜSE 1 FÜR NEUE, DICHE NÄHTE

16.14180

10,38

Preis je Tube

DÜSE 2 FÜR BREITE NÄHTE

16.14190

10,38

Preis je Tube



TEPPICHVERLEGEWERKZEUG



KNIESPANNER DE LUXE

Unverzichtbares Werkzeug zum Verspannen von Teppichen auf Nagelleisten.
Mit Greifereinsatz, verstellbarer Bodenplatte und Stoßpolster.
Längenverstellbar.

13.11490

177,86




DOPPELKOPF-NAHTSPANNER (MINISTRETCHER)

Zum Verspannen von Teppichen, vor allem im Objektbereich.
Mit 2 Spannköpfen, jeweils mit Greifereinsätzen.

Lieferung inklusive zusätzlichem Zugarm für den Einsatz als rohrloser Hebelspanner.
Lieferung im Koffer.

13.11630

1.000,57

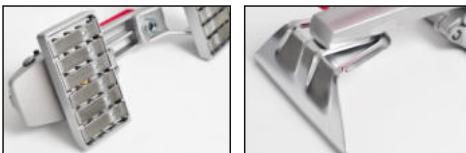

SUPER-GOLDEN KONFEKTIONSBAND 60g

Für Gewebe-Teppichböden, Juterücken und synthetische Doppelrücken z.B. Axminster
mit sehr groben Rücken.

14.11730

89,91

Rolle à 50 m



STREIFEN-SCHNEIDER

zum Schneiden von Teppichstreifen für Teppich-Sockelleisten.
Verstellbar von 45 – 100 mm.

15.12420

79,81

ERSATZKLINGEN FÜR STREIFEN-SCHNEIDER

Pack à 100 Stück

15.12560

35,02

TEPPICHVERLEGEWERKZEUG



NAHTKLAMMER

Zum Zusammenklammern der Teppichkopfnähte.

13.11650

19,63



KUHFUSS 250mm

15.12280

13,38



TREPPIENWERKZEUG 90mm

15.12290

22,13



NAHTWALZE 127mm

mit Sternräddchen.

15.11661

27,04



FLORBÜRSTE

für die Nahtnachbehandlung durch Klopfbewegungen beim Konfektionieren.
Maße: 18x5x4 cm

15.11660

10,10



AHLE

Teppichahle, rund

15.12300

13,09



REISSKLAUE DE LUXE

Das Musthave, ergänzend zum Stripperprogramm!
Ergonomische Form. Aus einer Spezial-Aluminium-Legierung.

17.14630

44,20

PARKETT- UND LAMINATVERLEGEWERKZEUG



PARKETT-VERLEGERING 150mm

Innovatives Werkzeug zur Verlegung vom vollflächig verklebten Parkett.
Die Parkettstäbe werden durch sanfte Schlagbewegung angedrückt
und im Kleberbett verschoben.

19.15714

101,97



PARKETTZUGEISEN 55cm

Schwere Ausführung, Amboss mit verstärkter Kunststoffkappe.
Mit angefester Spitze.

19.15701

59,88



PE-SCHLAGKLOTZ UNIVERSAL

Mit 2 Führungen an der Längs- und Außenkante. 300x70 mm.

19.15704

29,44



PE-SCHLAGKLOTZ 6mm

Mit Nut 6 mm x 400 mm für Laminat.

19.15705

36,99



PE-SCHLAGKLOTZ 11mm

Mit Nut 11 mm x 400 mm für Fertigparkett.

19.15706

36,99



PE-SCHLAGKLOTZ GLATT

400 mm für schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.

19.15707

34,06



GUMMIHAMMER WEISS 800g

15.12830

13,11



GUMMIHAMMER WEISS 1000g

Massiver Hammer, ummantelt mit weißem Gummi.

15.12832

32,66



SCHLOSSERHAMMER 500g

TÜV/GS geprüft

15.12870

17,09



SCHLOSSERHAMMER 300g

TÜV/GS geprüft

15.12860

12,82

PARKETT- UND LAMINATVERLEGEWERKZEUG



DESIGNSTANZE IS-333

Stanze zum schneiden von LVT-Designbelägen.

24.71135

225,48

- Leicht und handlich
- Mit Anschlag und Winkelskala
- Ausziehbare Platte für längere Planken
- Schneidet bis zu 6 mm Materialdicke

Einfache und leichte Variante zum Schneiden diverser Plattenformate wie LVT-Beläge und Kork bis zu 6 mm Stärke.



DESIGNSTANZE IS-645

Die schwere Ausführung der Designstanze IS-645 zum Schneiden von diverser Plattenformate wie LVT-Böden, Kork, Teppich oder Laminat bis zu 13 mm.

24.71138

619,00

Anwendungsbereiche:
Schnittbreite: 630mm
Max. Materialstärke: 13mm
Winkelschnitt: 0-45 Grad
Abmessungen: 630 x 440 x 350mm
Gewicht: 15kg



PARKETTZIEHKLINGEN

Blatt aus gehärtetem Stahl, blank angeschliffen mit Holzheft.

40 mm
60 mm
90 mm

19.15730
19.15740
19.15750

7,61
8,39
9,12



GUMMISPACHTEL 300mm

Für Vorstriche

15.13320

4,80



REINIGUNGSTÜCHER

Feuchte Reinigungstücher im Spendereimer

22.12980

24,38

- hohe Tuchqualität für individuellen Einsatz
- beidseitig weich und abrasiv
- schmutzlösend bei schweren Fetten, Schmieren, Kleber, Öl, Teer, Kohle etc.
- geeignet für nahezu alle Materialien und Untergründe in Industrie und Handwerk
- besonders hautfreundlich
- einfache Tuchentnahme durch Abrissperforation

Eimer à 72 Tücher



HÖHENAUSGLEICHSSPACHTEL

15.13086

24,03

VERLEGEWERKZEUG



FLEXSPACHTEL (DOPPELBLATTSPACHTEL)

Zum Aufbringen bzw. Aufziehen von Versiegelung und Spachtelung auf Parkett.
Mit klassischer Blattform, mit abgerundeten Außenkanten.

200 mm
270 mm
350 mm

15.13098	19,49
15.13099	21,94
15.13091	25,93



ENTLÜFTUNGSDRÖLLER

Mit integriertem Spritzschutz.
Ohne Stiel, passend auf Teleskopstiel 19.15815.

250 mm x 11 mm
250 mm x 31 mm

500 mm x 11 mm
500 mm x 22 mm
500 mm x 31 mm

750 mm x 11 mm

15.13475	45,53
15.13469	51,23
15.13480	68,29
15.13481	75,42
15.13483	78,27
15.13485	112,37



ENTLÜFTUNGSDRÖLLER MIT METALLSTACHELN

Mit integriertem Spritzschutz.
Ohne Stiel, passend auf Teleskopstiel 19.15815.

250 mm x 13 mm
500 mm x 13 mm

15.13477	101,33
15.13484	186,02



NAGELSOHLEN 25mm

mit 25 mm langen Nägeln und Befestigungsriemen

15.13460	25,93
----------	-------

NAGELSOHLEN 50mm

mit 50 mm langen Nägeln und Befestigungsriemen

15.13462	30,45
----------	-------



SPACHTELSCHUHE

Mit ca. 20 mm langen Nägeln.

Größe: L
Größe: XL

15.13463	131,84
15.13473	131,84



ERSATZNÄGEL FÜR SPACHTELSCHUHE

Set bestehend aus je 32 Nägeln (Spikes), Muttern, Scheiben und Montagewerkzeug

15.13474	45,32
----------	-------



GLÄTTEKELLE

mit gebogenem Heft, rostfreier Stahl, Blattgröße 280x135 mm

15.13350	10,66
----------	-------



AUSGLEICHSKELLE

Mit Holzgriff, Blatt aus hochwertigem, gehärtetem und poliertem Stahl.

300 mm
400 mm
500 mm

15.13360	15,38
15.13370	16,27
15.13380	18,66




FLÄCHENKELLE, TRAUFEL GLATT

Mit leicht geneigtem Holzgriff für eine günstige Arbeitsstellung.
Blatt aus hochwertigem, gehärtetem und polierten Stahl.

400 mm
500 mm

15.13390	17,37
15.13410	20,55

VERLEGEWERKZEUG

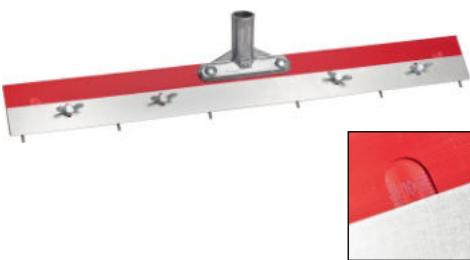

STIFTRAKEL MIT SKALA

Profiwerkzeug zum Aufziehen von Ausgleichsmasse und Beschichtungen auf großen Flächen in aufrechter Haltung. Grundprofil 600 mm breit, mit 6 austauschbaren Stahlstiften und einem rostfreien Abstandsblech zum Einstellen von unterschiedlichen Auftragshöhen bis 11 mm. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.

15.13466

105,06

ERSATZSTIFTE FÜR STIFTRAKEL BIS 11mm

Set mit 12 Stiften.

15.13457

25,43

RAKEL GLATT

Zum Aufziehen festerer Materialien, für den universellen Einsatz. Mit Holzrahmen und glattem rostfreiem Blech 600 mm. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.

15.13451

34,86

RAKEL MIT SPEZIALEINSATZ R1

Zum Aufziehen von Ausgleichsmassen. Holzrahmen mit Einklemmleiste für Spezialeinsatz 560 mm. Lieferung inkl. 1 Stück Spezialeinsatz R1 aus 15.13295. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.

15.13450

44,44

RAKEL MIT SPEZIALEINSATZ R2 UND 2 STIFten


Profiwerkzeug zum Aufziehen von Ausgleichsmasse auf großen Flächen in aufrechter Haltung. Inklusive gezahntem Einsatz R2 56 cm breit, sowie einem rostfreien Abstandsblech zum Einstellen von unterschiedlichen Auftragshöhen. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.

15.13453

58,72

GELENKRAKELKOPF INKL. TELESKOPSTIEL

Innovativer Gelenkraakelkopf zum Aufziehen von Ausgleichsmasse. Ergonomisches Arbeiten im Kreuz- und Quergang.

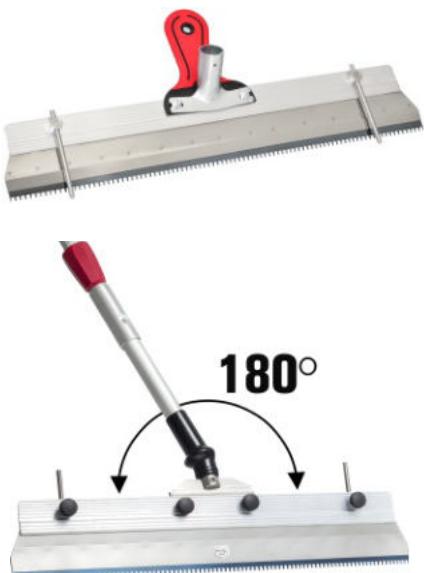

- 180° schwenbarer, 2-dimensionaler Edelstahl-Gelenkkopf
- Schaft aus Aluminium-Rohr
- Teleskopstange einstellbar auf die jeweilige Körpergröße des Anwenders

Passend zu Rakel R1, R2 und Stiftrakele.

15.13458

201,88

GELENKRAKELKOPF MIT TELESKOPSTIEL UND RAKEL R2

Inkl. Teleskopstiel und Rakel R2 Art. 15.13453

15.13454

278,10

GELENKRAKELKOPF OHNE TELESKOPSTIEL

15.13468

168,92

TELESKOPISTIEL FÜR GELENKRAKELKOPF

19.15818

60,77



R1-SPEZIALEINSATZ

560 mm 3,0x4,0x1,5 mm, Pack à 10 Stück

15.13295

23,74



R2-SPEZIALEINSATZ

560 mm 5,0x4,0x2,0 mm, Pack à 10 Stück

15.13281

23,74



R3-SPEZIALEINSATZ

560 mm 5,0x6,0x2,4 mm, Pack à 10 Stück

15.13315

23,74



KUPFERBAND 0,08 x 10mm SELBSTKLEBEND

Zur Ableitung der statischen Aufladung bei leitfähigem Verlegung von Bodenbelägen. Rolle à 50 m.

19.13944

34,43

VERLEGEWERKZEUG



GEZAHNTEN SPACHTELN 180mm

Blatt aus gehärtetem, poliertem Stahl.
Pack à 10 Stück

A1	15.13056	26,04
A2	15.13050	26,04
A3	15.13051	26,04
B1	15.13057	26,04
B2	15.13058	26,04
B3	15.13054	26,04
B5	15.13055	26,04
B6	15.13053	26,04
B7	15.13043	26,04
B10	15.13044	26,04
B11	15.13045	26,04
B13	15.13047	26,04
B15	15.13052	26,04
Spachtel glatt	15.13059	26,04



GEZAHNTEN SPACHTELN 210mm

Blatt aus gehärtetem, poliertem Stahl.
Pack à 10 Stück

A1	15.13060	32,58
A2	15.13062	32,58
A3	15.13063	32,58
B1	15.13070	32,58
B2	15.13080	32,58
B3	15.13072	32,58
B5	15.13071	32,58
B6	15.13073	32,58
B11	15.13066	32,58
B15	15.13068	32,58
Spachtel glatt	15.13061	32,58



GEZAHNTEN SPACHTELN 250mm

Blatt aus gehärtetem, poliertem Stahl.
Pack à 10 Stück

A1	15.13081	37,16
A2	15.13085	37,16
B1	15.13082	37,16
B2	15.13083	37,16
B3	15.13084	37,16
B13	15.13079	37,16



MUTTERSPACHTELN

Stahlblatt gehärtet und poliert.
Zum Einklemmen von Einsätzen (Zahnleisten).
Pack à 10 Stück

180 mm	15.13090	57,23
210 mm	15.13160	60,14
280 mm	15.13230	81,12



ALUQUICK

Spachtel für Einsätze (Zahnleisten) aus Aluminium

180 mm	15.13300	21,47
280 mm	15.13310	28,60



TÜRSCHWELLENLINEAL

Ausziehbar 75 - 110 cm,
rostfrei.

	15.13540	38,42
--	----------	-------

VERLEGEWERKZEUG



EINSÄTZE 180mm

Für Mutterspachteln und Aluquick
Hochverschleißfest, Pack à 10 Stück.



A1
A2
A3
A4
A5

B1
B2
B3
B5
B6
B11
B15
B16

15.13100	9,36
15.13140	9,36
15.13150	9,36
15.13151	9,36
15.13152	9,36



EINSÄTZE 210mm

Für Mutterspachteln und Aluquick
Hochverschleißfest, Pack à 10 Stück.



A1
A2
A3
A4
A5

B1
B2
B3
B5
B6
B11
B15



S1 (Non Statik K)
S2 (Non Statik TL)
S3

15.13170	10,35
15.13210	10,35
15.13220	10,35
15.13221	10,35
15.13222	10,35



EINSÄTZE 280mm

Für Mutterspachteln und Aluquick
Hochverschleißfest, Pack à 10 Stück.



A1
A2
A3
A4
A5

B1
B2
B3
B5
B6
B11
B15



C1
C2
C3
C4



S1 (Non Statik K)
S2 (Non Statik TL)



15.13240	12,09
15.13280	12,09
15.13290	12,09
15.13291	12,09
15.13292	12,09



15.13296	12,09
15.13297	12,09
15.13289	12,09
15.13298	12,09

15.13293	12,09
15.13294	12,09

Abbildungen Originalgröße nach Merkblatt TKB-6

VERLEGEWERKZEUG



ERSATZWALZE "MOHAIR"

Profi-Walze mit Bezug aus Velour, 4 mm Florhöhe, 250 mm breit, für 8 mm Bügel.
Geeignet zum Aufbringen von Lack und Öl.
Lieferung ohne Bügel.

19.15801

10,24



ERSATZWALZE "PACIFIC"

Profi-Walze mit einem speziellen Polyester-Mischbezug, 11 mm Florhöhe, 250 mm breit,
für 8 mm Bügel.

Geeignet für Beschichtung und Versiegelung von Böden mit wässrigen Systemen.
Lieferung ohne Bügel.

19.15803

13,38



ERSATZWALZE "INDUSTRIA"

Profi-Walze mit Nylonbezug, 12 mm Florhöhe, 250 mm breit, für 8 mm Bügel.
Sehr gut geeignet für Bodenbeschichtungen.
Lieferung ohne Bügel.

19.15810

10,38



SCHAUMWALZE

Profi-Walze aus geschäumten Material, beidseitig abgerundet, 80 mm
Außendurchmesser, 250 mm breit, für 8 mm Bügel.

Geeignet für Versiegelungen.
Lieferung ohne Bügel.

19.15811

10,38



VORSTRICH- UND KLEBEAUFTRAGSROLLE

250 mm für 8 mm Bügel.
Für einfache Beschichtungen, Klebeauftrag etc.

19.15806

3,79

BÜGEL 8mm

für 250 mm Rollen.

19.15813

3,71

BÜGEL 6mm

für 250 mm Rollen.

19.15809

2,46



TELESKOPSTIEL

Ausziehbar bis 2 m. Passend für Rakeln und Rollen.
Teleskopstange aus stabilem und profiliertem Aluminiumprofil.
Mit patentiertem Konus zur Befestigung des Zubehörs.
Längenverstellung über stabile Innenspannung.

19.15815

19,21



ABSTREIFER FÜR ROLLEN

Zur Abreinigung von Farb- und Lackrollen.
Überschüssige Flüssigkeiten werden von der Rolle zurück in den vorgesehenen Behälter
abgestreift.

19.15808

12,71

MESSGERÄTE



CCM FEUCHTEMESSGERÄT

Calcium-Carbide-Methode-Gerät zur Ermittlung der Estrichfeuchte. Vom Gutachter anerkannt. Mit stoßgeschütztem Manometer. Mit Direktauslesung der Feuchtigkeitsprozente inkl. 25 Ampullen, Digitale Waage, Zerkleinerungsschale sowie Hammer, Fäustel, Flachmeisel, Stahlkugeln und Klein Zubehör. Im Stahlkoffer. Digitales Manometer und Drucker auf Anfrage.

20.14396

669,96

CCM FEUCHTEMESSGERÄT ECO

Das Einsteigermodell: Für gelegentliche Messungen, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ausgerüstet mit dem mechanischen Manometer mit einem maximalen Druckbereich bis 1,6 bar und digitaler Waage, Lieferung in einem robusten Kunststoff Doppelbodenkoffer. (Ohne Abbildung)

20.14398

574,65



CARBIDAMPULLEN FÜR CCM FEUCHTEMESSGERÄT

Pack à 25 Stück
Pack à 100 Stück

20.14400
20.14410

51,31
105,87

PRÜFAMPULLEN FÜR CCM FEUCHTEMESSGERÄT

10 x 1 Gramm

20.14391

37,75



HYDROMETTE COMPACT B2

Die Hydromette COMPACT B2 ist ein elektronischer Baufeuchteindikator zum zerstörungsfreien Messen von Feuchtigkeit in Baustoffen. Die Hydromette arbeitet nach dem Dielektrizitätskonstante/Hochfrequenz-Messprinzip.

Die vielseitig einsetzbare Kugelsonde dient zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art, sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden.

Ein ideales Vorprüfgerät für alle CCM-Messungen.

Messbereich für Baufeuchte: 0-199,9 Digits (Scanbereich), 0,3-6,0 Gew.% bzw., 0,3-4,0 CM%

Eigenschaften:

- Kennlinien für 7 Baustoffsorten und 2 Dämm/Isolierstoffe sowie Tendenzanzeige für Hart- und Weichholz
- Akustische Alarmfunktion
- Automatische Kalibrierung
- Anzeige der Gerätetemperatur

20.14616

386,25



CAISSON FEUCHTIGKEITSPRÜFGERÄT GM-200

Für die Feuchtigkeitsmessung in Beton, Gips, Zement und Holz. Die Messung erfolgt über eine Messkugel und ist so zerstörungsfrei. Inkl. Hold-Funktion des zuletzt gemessenen Wertes.

Äußerst benutzerfreundlich durch kompakte Abmessungen und hohe Displayauflösung.

9 Messskalen für unterschiedliche Materialien: Relative Skala (%), Anhydritestrich (Gew%), Anhydritestrich (CM%), Zementestrich (Gew%), Zementestrich (CM%), Beton (Gew%), Gipsputz (Gew%), Hartholz (Gew%), Weichholz (Gew%).

Als Vorprüfgerät für CCM-Geräte empfohlen, zur Ermittlung der feuchtesten Stelle.

20.14425

185,40



CAISSON FEUCHTIGKEITSPRÜFGERÄT VI-D8

Messgerät für die zerstörungsfreie Bestimmung der Feuchtigkeit auf mineralischen Untergründen wie Beton und Estrich sowie zur Messung der Oberflächentemperatur.

Anwendung mit optionalem Zubehör möglich (KLR-Messung, Oberflächentemperatur, Holzfeuchte usw.)

Integrierter Li-Po-Akku 3,7 V / 3500 mAh, Mini-USB-Typ-B-Anschluss für Sonden, USB Typ-C zum Anschluss an PC und Ladegerät.

RGB-Touchscreen.

Lieferung im Kunststoffkoffer.

20.14427

458,35



MESSGERÄTE



CAISSON FEUCHTIGKEITSPRÜFGERÄT VI-D1

20.14420

226,24

Einfach zu handhabendes Prüfgerät – einschalten – auflegen – digitaler Wert ablesen und mit auf Messgerät abgebildeter Tabelle vergleichen.

Speziell für Beton, Estriche und Holzmessungen. Nicht destruktive Messmethode. Messtiefe bis zu 3cm. Messsensor auf der Unterseite. Digitale Sofortanzeige. Automatische Ausschaltung. Batteriegerät. Inklusive Tasche.

Als Vorprüfgerät für CCM-Geräte empfohlen, zur Ermittlung der feuchtesten Stelle.



CAISSON FEUCHTIGKEITSPRÜFGERÄT VI-D4


20.14421

413,07

Feuchtigkeitsmessgerät für Beton- und Estrichfeuchte.

Das Messgerät hat verschiedene Skalen zur Messung von Feuchtigkeit in verschiedenen Materialien. Die vergoldeten Feder-Elektroden messen über elektrischen Widerstand. Die 2 Sensorplatten messen mittels dielektrische Eigenschaften die Feuchte des Bodens bis zu einigen Zentimetern Tiefe. Das kombinierte Resultat der Messung wird über das Display ausgegeben. Das hochwertige transfektive Grafik Display garantiert perfekte Ablesbarkeit der Werte unter allen Beleuchtungs Umstände auch in grellem Tageslicht.

Als Vorprüfgerät für CCM-Geräte empfohlen, zur Ermittlung der feuchtesten Stelle.

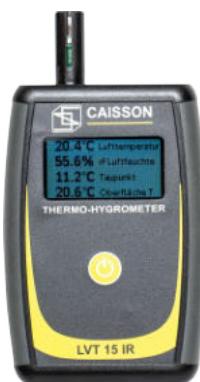

CAISSON LUFTTEMPERATUR- UND LUFTFEUCHTE MESSGERÄT

20.14426

237,31

inkl. Oberflächentemperatursensor

Einfach zu handhabendes Prüfgerät einschalten zwischen Temperatur oder Feuchte wählen Wert ablesen.

Zur schnellen und unkomplizierten Messung der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit in Grad C und F.

Mit Schutzzitter im Sensorbereich. Mit Taupunkttabelle auf der Rückseite. Automatische Ausschaltung. Batteriegerät. Inklusive Tasche. Kalibrationszertifikat mitgeliefert.

Lufttemperaturbereich von 10 bis +50°C
Luftfeuchtigkeitsbereich 5% bis 99%
Feuchtigkeitstoleranz +/-2%
Temperaturtoleranz +/-0,3 Grad Celsius



GANN THEROMO-HYGROMETER BL COMPACT TF-3

20.14626

222,62

Die BL Compact TF 3 ist ein präziser Thermo-Hygrometer zur Messung von Temperatur und Luftfeuchte.

Handliches und präzises Temperatur- und Feuchtemessgerät im Taschenformat für schnelle Einzel- und Reihenmessungen.

Anzeige von drei Messwerten über die LCD-Anzeige, Auflösung: 0,1 % bzw. 0,1 °C
Automatische Berechnung der Taupunktemperatur und des Holzfeuchtegleichgewichts (UGL)
Anzeige der absoluten Luftfeuchte in g/m³.
USB-Schnittstelle zur Übertragung der Messwerte an einen PC mit der optionalen Software DIALOG BL+ (für Langzeitmessungen oder zur Prozessüberwachung)
weitere TF-Sticks für besondere Anforderungen mit verschiedenen Filtertypen optional erhältlich
Min-, Max- und Hold-Funktion für die gemessenen Werte Speicherung der 5 zuletzt erfassten Messwerte Das Gerät wird mit 9V-Batterie und Kunststoff-Box ausgeliefert.

Luftfeuchte: 0 bis 100 % r.F.
Lufttemperatur: 20 bis 80 °C

KRL-MESSKAMMER

20.14412

59,74

Die KRL-Messmethode bestimmt den Feuchtigkeitsgehalt des Materials durch die Festlegung der entsprechenden relativen Luftfeuchtigkeit über dem mineralischen Estrich.

Verwendung in Verbindung mit dem Caisson Feuchtigkeitsprüfer VI-D8, VI-D4 oder LVT 15 IR und dem Klimasensor.

CAISSON KLIMASENSOR CS-10

20.14413

80,34

Verwendung in Verbindung mit dem Caisson Feuchtigkeitsprüfer VI-D8, VI-D4 oder LVT 15 IR zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes mittels der KRL-Messmethode.

MESSGERÄTE



OBERFLÄCHEN-HÄRTEPRÜFER RI-RI

16.14074

206,33

Zur Bestimmung der Estrichfestigkeit mit Gitterritzverfahren.
Bestehend aus 2 Teilen; rostfreies Ritzblech und einem gefederten Spezialstift.



MESSKEIL

Alu 0 - 20 mm

Zum Messen von Estrichunebenheiten.

15.12313

29,61



STAHLWINKEL

100 x 50 cm verzinkt, starre Ausführung.

15.13520

43,16



STAHLLINEAL

rostfrei, bombiert, gerollt, 8 cm breite Ausführung.

Einsatz mit Kreuzwinkel als 90° Anschlag (nicht im Liefereumfang enthalten).

205 cm

15.13590

37,73

405 cm

15.13600

69,43

505 cm

15.13610

82,38



KREUZWINKEL 50cm

Zum Erstellen von 90° Winkeln, für Bandstahllineal 8 cm.

15.13588

30,30



TREPPENSCHMIEGE (TREPPIENLEHRE)

16.14080

103,47

Die 6 verschiedenen langen Arme werden auf die Eckpunkte der Stufe ausgerichtet und fixiert. So lassen sich die Abmessungen einer Stufe schnell und genau auf den Bodenbelag übertragen. Je 2 Arme 600 mm, 800 mm, 1000 mm.
Im Holzkasten.



LASERDISTANZMESSER R40

20.14470

54,26

Inklusive der Basis-Funktionen für präzise Messungen: L/B/H, Volumen.
Modernes und kompaktes Gerät mit hochwertigem Display

- Alle Basis-Funktionen für präzise Messungen sind vorhanden (L/B/H, Volumen)
- Mit integrierter Wasserwaage
- Bis zu drei Messungen können gespeichert werden
- Stoßfest
- Laser: 0,05 bis 40m
- Genauigkeit: +/-2mm

SCHLEIFMITTEL



SCHLEIFSCHEIBEN Ø 380mm

für Einscheibenmaschinen. Doppelseitig, in Verbindung mit Schleifteller 19.14211.
Hochwertige Qualität für den Profi. Siliciumcarbid auf Gewebe/Papier.

Pack à 10 Stück

KG 16	19.14220	97,85
KG 24	19.14230	74,16
KG 36	19.14235	64,89
KG 40	19.14240	55,62
KG 60	19.14250	53,56
KG 80	19.14260	50,47
KG 100	19.14270	45,32
KG 120	19.14267	45,32



SCHLEIFSCHEIBEN Ø 400mm

für Einscheibenmaschinen. Doppelseitig, in Verbindung mit Schleifteller 19.14211/12.
Hochwertige Qualität für den Profi. Siliciumcarbid auf Gewebe/Papier.

Pack à 10 Stück

KG 16	19.14271	108,15
KG 24	19.14272	95,79
KG 36	19.14263	77,25
KG 40	19.14273	63,86
KG 60	19.14274	57,68
KG 80	19.14275	50,47



PADTREIBTELLER Ø 380mm

Mit auswechselbarer Igelplatte zur Aufnahme von Pads.



ERSATZIGELPLATTE

400mm für Padreibteller 19.15340

19.15340 170,61

52.00389 30,80



SUPERPADS 20mm Ø 406mm

Wird mit Padreibteller 19.15340 eingesetzt.
Von "schwarz" bis "weiß" abnehmender Härtegrad.
Pack à 5 Stück.

Schwarz	zur Grobreinigung	19.15350	38,95
Grün	zur Reinigung stärkerer Verschmutzungen (Grundreinigung)	19.15360	38,95
Rot	für die mittlere Reinigung, für empfindliche Beläge	19.15370	38,95
Beige	zum Ölen, Polieren, für die sanfte Reinigung	19.15380	38,95
Weiß	zum Polieren	19.15390	38,95



NORMALPADS 8mm Ø 406mm

Wird mit Padreibteller 19.15340 eingesetzt.
Von "schwarz" bis "weiß" abnehmender Härtegrad.
Pack à 10 Stück.

Schwarz	zur Grobreinigung	19.15351	32,32
Grün	zur Reinigung stärkerer Verschmutzungen (Grundreinigung)	19.15361	32,32
Rot	für die mittlere Reinigung, für empfindliche Beläge	19.15371	32,32
Beige	zum Ölen, Polieren, für die sanfte Reinigung	19.15381	32,32
Weiß	zum Polieren	19.15391	32,32

SCHLEIFMITTEL



SCHLEIFGITTER Ø 406mm

Wird mit Padreibsteller und Pad eingesetzt.
Pack à 10 Stück.

KG 60
KG 80
KG 100
KG 120
KG 150

19.15400	32,96
19.15410	32,96
19.15420	32,96
19.15430	32,96
19.15435	32,96



SUPERFINISHING-PADS Ø 406mm

Wird mit Padreibsteller und Pad eingesetzt. Pack à 10 Stück.

Für den letzten Schliff und Finish mit perfektem Ergebnis auf allen Holz, und Parkettböden mit der Parkettschleifmaschine WOODY und allen handelsüblichen Einscheibenmaschinen.

Patentierter Aufbau durch die ganzflächige Perforation wird effektiver abgesaugt und ein Zusetzen des Pads wird verhindert. Abtrag und Standzeit wird erhöht.

KG 60
KG 80
KG 100
KG 120
KG 150

19.15510	95,79
19.15515	92,70
19.15520	89,61
19.15525	87,55
19.15530	87,55



WOLLPAD Ø 410mm

Nicht abrasiv. Zum Aufsaugen, bzw. Abtragen, überschüssiger Öle & Wachse.
Stärke 5 mm. Pack à 10 Stück.

19.15550	49,00
----------	-------



TURBO FIBERPAD

Ø 406mm für Einscheibenmaschinen
Ø 180mm mit Klett für Randschleifmaschinen
Ø 150mm mit Klett für Randschleifmaschinen

19.15560	60,76
19.15575	25,22
19.15570	16,40

Das einzigartige Fiberpad wurde für den Endschliff von Parkettböden und die Tiefenreinigung verschiedener Oberflächen wie Holz und Stein entwickelt.

Für den Feinschliff von Parkettböden ersetzt das Fiberpad die klassischen Schleifscheiben Korn 80 und 100.

Dank der offenen Faserstruktur bietet das Fiberpad eine sehr hohe Schleifleistung und hervorragende Staubabsaugung und sorgt zugleich für eine kratzfreies Finish.

SCHLEIFMITTEL



KERAMIK-SCHLEIFBÄNDER 750x200mm

Keramikkorund für extrem hohe Schleifleistung und Standzeit durch spezielle Selbstschäfung des Keramikkorns.
Pack á 10 Stück.

KG 36
KG 50

24.60036	175,10
24.60060	159,65



ZIRKON-SCHLEIFBÄNDER 750x200mm

Zirkon für wesentlich höhere Schleifleistung und Standzeit. Schweres X-Baumwollgewebe, mit Vollkunstharzbindung, Wellenverbinder und dichter Zirkonkorundstreuung. Hochwertige Qualität für hohe Beanspruchung geeignet.
Pack á 10 Stück.

KG 24
KG 36
KG 40
KG 60
KG 80
KG 100
KG 120

24.50024	79,60
24.50036	74,16
24.50040	64,89
24.50060	63,86
24.50080	59,74
24.50100	57,68
24.50120	55,62



KORUND-SCHLEIFBÄNDER 750x200mm

Schweres X-Baumwollgewebe, mit Vollkunstharzbindung, Wellenverbinder und dichter Edelkorundstreuung. Hochwertige Qualität für hohe Beanspruchung geeignet.
Pack á 10 Stück.

KG 16
KG 24
KG 36
KG 40
KG 60
KG 80
KG 100
KG 120

24.00016	55,62
24.00024	50,47
24.00036	49,44
24.00040	47,38
24.00060	45,32
24.00080	45,32
24.00100	45,32
24.00120	45,32



ZIRKON-KLETTSCHLEIFSCHEIBEN Ø 178mm MIT MITTELLOCH

Zirkon für wesentlich höhere Schleifleistung und Standzeit.
Pack á 50 Stück.

KG 24
KG 36
KG 40
KG 60
KG 80
KG 100

24.22024	145,23
24.22036	69,01
24.22040	60,77
24.22060	55,62
24.22080	48,41
24.22100	47,38



KORUND-KLETTSCHLEIFSCHEIBEN Ø 178mm MIT MITTELLOCH

Hochwertige Qualität für den Profi.
Pack á 50 Stück.

KG 16
KG 24
KG 36
KG 40
KG 60
KG 80
KG 100

24.23016	75,19
24.23024	66,95
24.23036	61,80
24.23040	53,56
24.23060	50,47
24.23080	46,35
24.23100	45,32

SCHLEIFMITTEL



KERAMIK-KLETTSCHLEIFSCHEIBEN Ø 150mm

Keramikkorund für extrem hohe Schleifleistung und Standzeit durch spezielle Selbstschäfung des Keramikkorns.
Pack á 25 Stück.

KG 36	24.85036	82,40
KG 40	24.85040	78,28
KG 50	24.85050	73,13
KG 60	24.85060	65,92
KG 80	24.85080	64,89



ZIRKON-KLETTSCHLEIFSCHEIBEN Ø 150mm

Zirkon für wesentlich höhere Schleifleistung und Standzeit.
Pack á 50 Stück.

KG 24	24.84024	92,70
KG 36	24.84036	49,44
KG 40	24.84040	43,78
KG 60	24.84060	38,63
KG 80	24.84080	35,54
KG 100	24.84100	33,48



KORUND-KLETTSCHLEIFSCHEIBEN Ø 150mm

Hochwertige Qualität für den Profi.
Pack á 50 Stück.

KG 16	24.83016	48,93
KG 24	24.83024	43,78
KG 36	24.83036	41,20
KG 40	24.83040	35,54
KG 60	24.83060	32,96
KG 80	24.83080	31,42
KG 100	24.83100	31,42



KORUND-KLETTSCHLEIFSCHEIBEN Ø 150mm 9-LOCH

8 Absauglöcher 1 Mittelloch. Für marktübliche Exzenterorschleifer.
Hochwertige Qualität für den Profi. Edelkorund auf festem Träger.
Pack á 50 Stück.

KG 24	24.91024	43,26
KG 36	24.91036	43,26
KG 40	24.91040	32,96
KG 60	24.91060	32,96
KG 80	24.91080	32,96
KG 100	24.91100	32,96
KG 120	24.91120	32,96
KG 150	24.91150	32,96




KORUND-KLETTSCHLEIFSCHEIBEN Ø 125mm

Hochwertige Qualität für den Profi. Edelkorund auf festem Träger.
Für Randschleifer ROMO-125.
Pack á 50 Stück.

KG 40	24.70540	28,15
KG 60	24.70560	25,88
KG 80	24.70580	25,44
KG 120	24.70595	24,31

SCHLEIFMITTEL

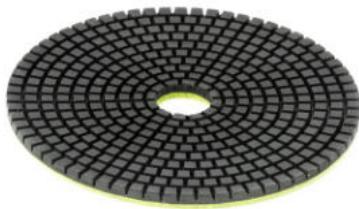

DIAMANTPAD Ø 125mm

mit dichtem Diamantgefüge, hoher Standzeit und hoher Flexibilität.
Auch mit ROMO- 125 bzw. RO-125 mit Holzschleifset einsetzbar.
Je Stück

KG 50	19.14605	22,65
KG 100	19.14610	22,65
KG 200	19.14615	22,65
KG 400	19.14620	22,65
KG 800	19.14625	22,65
KG 1500	19.14630	22,65
KG 3000	19.14635	22,65



DIAMANT-POLIERSCHEIBEN Ø 75mm

Kunstharzgebundene Diamant-Polierscheiben für universellen Einsatz zur Trockenpolitur und perfekten Feinschliff. Lange Standzeit durch hohen Diamantanteil.

KG 60	17.16960	40,54
KG 120	17.16962	40,54
KG 220	17.16964	40,54
KG 400	17.16966	40,54
KG 800	17.16968	40,54
KG 1500	17.16970	40,54



SCHLEIFBLATT-HALTER

Für Multimaster und Supercut, 2er Set



SCHLEIFBLÄTTER

Für Multimaster und Supercut (mit Adapter)
Pack à 50 Stück, ungelocht

KG 40	19.14931	23,51
KG 60	19.14932	23,51
KG 80	19.14933	23,51
KG 100	19.14934	23,51
KG 120	19.14935	23,51



QUALITÄTSKLINGEN - MADE IN SOLINGEN

Hochwertige Solinger Qualität, hochlegierter Werkzeugstahl 0,65 mm, eisgehärtet.
Pack à 10x10 Stück = 100 Stück. 10 Stück im Dispenser zur einfachen Entnahme der Klinge.

Trapezklinge
Trapezklinge groß
Hakenklinge
Hakenklinge groß

15.12450	23,97
15.12460	28,48
15.12470	43,54
15.12490	51,01



QUALITÄTSKLINGEN MIT TITAN BESCHICHTUNG

Hochwertige Solinger Qualität, hochlegierter Werkzeugstahl 0,65 mm, eisgehärtet.
Mit Titanbeschichtung für längere Standzeit. Pack à 10x10=100 Stück.
10 Stück im Dispenser zur einfachen Entnahme der Klinge.

Titan-Trapezklinge
Titan-Trapezklinge groß
Titan-Hakenklinge
Titan-Hakenklinge groß

15.12455	40,48
15.12465	46,49
15.12475	66,02
15.12495	79,44



DOPPELSCHLIFFKLINGEN

Haken- und Trapezklinge in einem, eisgehärtet 0,65 mm,
hochwertige Solinger Qualität.
Pack à 10x10 Stück=100 Stück.

15.12480	77,05
----------	-------



KONKAV-KLINGEN

Eisgehärtet 0,65 mm
Pack à 10x10 Stück=100 Stück.

15.12485	44,10
----------	-------



ABBRECHKLINGEN 18mm

Eisgehärtet, für Cuttermesser 15.12494, 15.12596
Pack à 10x10 Stück=100 Stück

15.12590	29,41
----------	-------



ABBRECHKLINGEN 18mm MIT TITAN BESCHICHTUNG

Eisgehärtet, mit Titanbeschichtung für längere Standzeit.
Für Cuttermesser 15.12494, 15.12596
Pack à 10x10 Stück=100 Stück

15.12591	56,56
----------	-------



MOZART KLINGEN

in hochwertiger Solinger Qualität, hochlegierter Werkzeugstahl 0,65 mm, eisgehärtet.
Pack à 10x10 Stück = 100 Stück. 10 Stück im Dispenser zur einfachen Entnahme der Klinge.

MOZART Trapezklinge
MOZART Hakenklinge
MOZART Hakenklinge groß

15.12452	32,96
15.12472	52,33
15.12491	59,86



MESSE



ROLL BODENLEGERMESSER MIT KÖCHER

Einfacher und schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug.
Mit Fixiermagnet für die Klinge.
Hochwertige Qualität für professionelle Bodenleger.

15.12548

24,33



DELPHIN-VERLEGEMESSER MIT KÖCHER

15.12550

28,96



SHARKMESSER MIT KÖCHER

15.12555

25,50



MESSERHALTER AUS LEDER FÜR DEN PROFI

für 2 Verlegemesser, inkl. Klingendispenser- und Stifthalter.
Ohne Inhalt

22.14471

35,55

MESSERHALTER AUS LEDER FÜR DEN PROFI IM SET

Im Set bestehend aus:

2x ROLL-Bodenlegermesser
2x Klingendispenser á 10 Klingen
1x Pica-Dry® Stift



MOZART UNIVERSALMESSER S2

inkl. Schutzhülle und Klinge.

15.12525

53,95

- kompaktes Design
- Beschichtung für angenehmen Grip
- Schnellverschluss und Magnet für einen einfachen Klingenwechsel
- transparente Schutzhülle für den sicheren Transport
- robuste Klemmung der Klinge
- gehärtete Klingenaufnahme für eine lange Lebensdauer
- Klingefach für bis zu 10 Universalmesserklingen



ROLL CUTTERMESER

Hochwertiges Cuttermesser mit Metallmagazin für 18mm Abbrechklingen.
Inkl. 6 Abbrechklingen.

15.12598

11,92



CUTTERMESER NT

Hochwertiges Messer aus Metall mit Blitzmagazin.
Inkl. 3 Abbrechklingen 15.12590.

15.12494

46,09



CUTTERMESER LEICHT

Inkl. Abbrechklinge.

15.12596

2,70



HANDGRIFF FÜR LINO-SPEZIALKLINGEN

ohne Klinge

15.12630

23,77



SPEZIALKLINGE NR. 22

für 15.12630
Pack à 10 Stück

15.12610

39,99

SCHEREN UND SCHNEIDER



GEHRUNGSSCHERE

für Kunststoffprofile, 2 x 45 Grad Anschläge. 60 mm Schnittlänge.

15.12800

25,72



GEHRUNGSSCHERE LANG

mit 45° Anschlägen und 75 mm Schnittlänge.

15.12795

73,98

Für Holz- und Kunststoffprofile. Geeignet für Gehrungsschnitte in breiteren Materialien.

GEHRUNGSSCHERE MIT TRAPEZKLINGE

45° Anschläge und 50 mm Schnittlänge.

15.12797

56,93

Für den besonders feinen und filigranen Schnitt.

GEHRUNGSSCHERE MIT HEBELÜBERSETZUNG

für den sauberen 90 °Schnitt von Leisten, Profilen, Kunststoff, Gummi- oder Holzmaterialien. Mit 90 °Anschlägen und 75mm Schnittlänge. Unentbehrlich für Bodenleger, Maler, Tischler und viele andere Gewerke.

15.12796

112,37

Durch die Hebelübersetzung mit bis zu 80% Kraftersparnis. Im Verlauf des Schneidevorganges nimmt die Effektivität der Hebelübersetzung exponentiell zu.

UNIVERSAL-SCHNEIDER BLAU

für Teppiche mit elastischer Rückseite, inklusive 10 Klingen

15.12410

21,20



ERSATZKLINGEN FÜR UNIVERSAL-SCHNEIDER BLAU

Pack à 100 Stück

15.12580

33,20



MITTAGSCHNEIDER-TEPPICHSCHEIDER SCHWARZ

Für alle textilen Beläge, außer Schaumrücken. Schneidet von oben nach unten.
Inkl. 10 Ersatzklingen

15.12441

45,80

ERSATZKLINGEN FÜR MITTAGSCHNEIDER

Pack à 100 Stück

15.12560

35,02

FLORGASSENSCHNEIDER

Für gewebte Teppichböden, mit Führungsschiene.
Schneidet alle Teppichböden exakt in der Florgasse.

15.12440

75,92



ERSATZKLINGEN FÜR FLORGASSENSCHNEIDER

Pack à 100 Stück

15.12570

81,31

SCHEREN



TEPPICHSCHERE 10 Zoll (25cm)

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenzgehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube.

15.12690

41,25



TEPPICHSCHERE 10 Zoll (25cm) FÜR LINKSHÄNDER

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenzgehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube.

15.12700

81,37



TEPPICHSCHERE 12 Zoll (30cm)

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenzgehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube.

15.12710

54,06



FLORSCHERE 6 Zoll (15cm) GEKRÖPFT

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenzgehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube.
Griffe mit PVC-Überzug.

15.12720

20,76

FLORSCHERE 7 Zoll (18cm) GEKRÖPFT

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenzgehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube.
Griffe mit PVC-Überzug.

15.12725

23,77



KETTELSCHERE 8 Zoll (20cm) GEKRÖPFT

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenzgehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube.
Griffe mit PVC-Überzug.

15.12715

31,30



UNIVERSALSCHERE 8 Zoll (20cm)

Rostfrei, mit bogenförmiger Schneidenform für den brillanten Schnitt und Leichtgängigkeit. Abgewinkelte, bruchfeste Kunststoffgriffe mit rutschfester Weichgummi-Einlage.
Solinger Qualität.

15.12735

21,34



SCHNEIDER- UND TEPPICHSCHERE 10 Zoll (25cm)

Rostfrei, mit bogenförmiger Schneidenform für den brillanten Schnitt und Leichtgängigkeit. Rutschfester Griff mit Weichgummi-Einlage.
Solinger Qualität.

15.12750

37,73

RÜHRWERKE UND RÜHRER



RÜHRGERÄT RO-1400

2-Gang Rührgerät mit hoher Durchzugskraft, universell einsetzbar bis 75 kg.

15.12378

303,08

Mit Softstart für spritzfreies Anrühren.
Mit ergonomischen Soft-Griff.
Inklusive Spindelrührer.

Technische Daten:

Motorleistung: 1400 Watt, 230 Volt
Drehzahl 1: 150-300 U/min
Drehzahl 2: 300-650 U/min
Werkzeuganschluss: M14
Gewicht: 8 kg
Max. Rührgutmenge: 75 kg



MÖRTELRÜHRER 140mm M 14

15.12393

29,61

Vielseitig einsetzbar für schwere und hochviskose Materialien z.B. für Fertigputz, Fertigmörtel, Klebemörtel, Fliesenkleber, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämmschutz, quarzgefüllte Epoxydharze.
Bis 50kg.



SPINDELRÜHRER 120mm M 14

15.12399

27,04

Vielseitig einsetzbar für zähe Materialien hoher Viskosität, z.B. Fertigputz und Fertigmörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Gips, Kalk, Zementputz, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Pasten, Granulate, quarzgefüllte Epoxydharze.
Bis 50kg.



KORBRÜHRER 120mm M 14

15.12396

27,04

Ideal zum Verrühren von Klebstoff, Dichtungsmasse, Spachtelmasse, Bitumenbeschichtungen, Kitt, Epoxydharzmischungen etc. Besonders effektiver Rührer durch die entstehende Sogwirkung von unten nach oben wodurch ein homogenes Ergebnis garantiert wird.
Bis 25kg.



2-FLÜGELRÜHRER 120mm M 14

15.12385

25,35

Spezieller Rührer für flüssige und verlaufende Materialien, sowie Kleber, Lacke, Lasuren und Grundierungen. Auch für den Einsatz in schnelllaufenden Rührgeräten.
Schnelle und homogene Durchmischung bei hoher Laufruhe, Spritzer werden vermieden.
Bis 50kg.

RÜHRWERKE UND RÜHRER



RÜHRGERÄTHALTERUNG RO-30

Neuentwicklung aus dem Hause ROLL

15.12365

220,35

Flexible und universell einsetzbare Halterung für die Befestigung von Handrührgeräten auf handelsüblichen 30 Liter Anrühreimern.

- zeitsparend
- rückenschonend
- universell einstellbar für unterschiedliche Handrührgerätaufnahmen, Rührerlängen und Eimerdurchmesser (35 - 39 cm)
- kompatibel mit Rührgerät RO1400

Lieferung ohne Handrührgerät und Anrühreimer.



MISCHSTATION

Mit dieser kompakten Mischstation können bis zu 75 kg Rührgut schnell und effizient angemischt werden.

15.12355

414,22

Einfacher und sicherer Transport durch das gut ausbalancierte und mehrfach verstellbare Fahrgestell.

Staubfreies abmischen mit der optionalen Schlauchhalterung zu Ihrem Sauger.

Im Lieferumfang enthalten:

- Fahrgestell für den Mischeimer
- 75 Liter Mischeimer
- Halterung für das Rührwerk



SCHLAUCHHALTERUNG

Zum staubfreien abmischen mit der Mischstation und Ihrem Sauger.

15.12356

36,19



TURBO RÜHRER M16/M14

Speziell entwickelt zum Abmischen von großen Mengen Mischgut.
Der Turbineneffekt sorgt dafür dass keine Klumpen entstehen.

15.12357

114,82




VERLÄNGERUNG FÜR RÜHRGERÄT RO-1400

Länge 50mm, M14 Innen/Außengewinde.

34.00550

18,52

ANTIRUTSCHBÄNDER

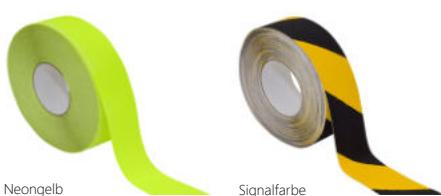

ROLL ANTIRUTSCHBÄNDER

Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffigkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, Sanitärräume, LKW und Busse.

Aus hochwertigen Materialien: spezielle, fein gemahlene Mineralpartikel in Verbindung mit synthetischem Kunststoff.

Für den Außenbereich mit Kantenversiegler 14.11173.

Schwarz	50mm x 18m	14.11160	74,50
Transparent	50mm x 18m	14.11161	74,50
Weiß	50mm x 18m	14.11162	74,50
Rot	50mm x 18m	14.11163	74,50
Grün	50mm x 18m	14.11164	74,50
Grau	50mm x 18m	14.11165	74,50
Fluoreszierend	50mm x 18m (Nachtleuchtend)	14.11166	216,56
Blau	50mm x 18m	14.11167	74,50
Braun	50mm x 18m	14.11168	74,50
Grau	50mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11169	74,50
Neongelb	50mm x 18m	14.11171	74,50
Signalfarbe	50mm x 18m (schwarz/gelb)	14.11172	74,50
Grau, grob	50mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11174	197,12
Transparent	50mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11175	74,50
Schwarz	14mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11200	24,85
Grau	14mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11201	24,85
Beige	14mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11202	24,85
Schwarz	28mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11205	37,92
Grau	28mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11206	37,92
Signalfarbe	28mm x 18m (schwarz/gelb)	14.11207	37,92

Weitere Breiten und Sondergrößen auf Anfrage.

Weitere fluoreszierende Bänder nach DIN 67510 auf Anfrage.

KANTENVERSIEGLER

Für die Verlegung des ROLL Antirutschbandes im Außenbereich.

Auf PVC-Basis.

Tube à 50g inkl. Düse.

14.11173

10,38

DOPPELSEITIGES KLEBEBAAND 50mm x 50m

14.12240

358,89

Pack á 24 Rollen.

Technische Daten:

Trägersystem: Spezialgewebe
 Haftklebstoff: Schmelzkleber aus Synthesekautschuk
 Schutzabdeckung: Silikonpapier, gelb
 Dicke (ohne Abdeckung): 0,22 – 0,24 mm
 Schälwiderstand: ≥ 30 N/25 mm (DIN EN 1939)*
 Scherwiderstand: 1000 g/625 mm² (DIN EN 1943)*
 Empfohlene Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
 Temperaturbeständigkeit: 30°C bis +80°C
 Kondenswasserbeständigkeit: sehr hoch
 Alterungsbeständigkeit: begrenzt
 Weichmacherbeständigkeit: begrenzt



KLEBERSPRITZE

15.12330

46,25

Mit Bajonettschluss und 2 austauschbaren Nadeln.



BEFESTIGUNGSTECHNIK



SPRÜHKLEBER

Sprühkleber ist ein vielfältig einsetzbarer Klebstoff auf Basis von synthetischem Kautschuk zum Verkleben von, Kork, Gummi, Schaumgummi, Plastik, Pappe, Textilien, Filz, Styropor usw. Für permanente und nichtpermanente Verklebungen.

Karton à 12 Dosen à 500 ml
Einzeldose

18.12960
18.12961

119,52
11,81



KARTUSCHENPISTOLE "PROFI"

Profi-Presse in stabiler Ausführung, geschlossene Form, auch für Dichtmassen in Schläuchen.

18.12994

41,25



ESTRICHKLAMMERN

Wellenverbinder zur kraftschlüssigen Verbindung bei der Sanierung von Estrichrissen in Verbindung mit Zwei – Komponentenkleber.

Pack à 1000 Stück
Pack à 100 Stück

18.12952
18.12953

56,75
14,52



ZWEI-KOMPONENTENKLEBER

Polyester-Reparaturkleber zur Estrichsanierung bei Rissen.
Speziell zum Verkleben von Rissen im Unterboden sowie zur Befestigung von Nagelleisten, Stein, Beton und Metall. Abbindezeit ca. 15 Min. I

Inhalt: 1000 g Harz, 30 g Härter.

18.12950

16,36



STAHLSTIFTE TEC BLANK 1,5mm

Pack à 1000 Stück
TEC-Stahlstifte

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm

21.12030
21.12040
21.12050
21.12060
21.12080

9,81
10,95
12,09
12,94
18,21

STAHLSTIFTE TEC VERZINKT 1,5mm

Pack à 1000 Stück
TEC-Stahlstifte

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm

21.12090
21.12100
21.12110
21.12120
21.12125

12,04
13,74
15,08
16,53
22,95

ARBEITSSCHUTZ



LEDER-KNIESCHONER

15.11707

65,43

Knieschoner mit robuster Kunstleder-Oberfläche und weichem Neopren-Polster.

Sehr bequem, da der breite Riemen unterhalb der Kniekehle fixiert wird.

Abmessungen: 22 x 18 x 7 cm



FENTO ORIGINAL KNIESCHONER

15.11731

108,15

Nur 250 Gramm leichte und besonders stabile Knieschoner mit optimaler Passform. Mit ergonomischer Einlage für die richtige Druckverteilung über das Schienbein, wodurch Knie- und Rückenbeschwerden vorgebeugt wird. Die breiten Elastikbänder sorgen dafür, dass es in der Kniekehle nicht drückt.

ERSATZRIEMEN FÜR FENTO KNIESCHONER

15.11732

16,48

ERSATZKISSEN FÜR FENTO KNIESCHONER

15.11733

43,26



KNIESCHONER "ERGO"

15.11720

35,59

ERSATZRIEMEN FÜR KNIESCHONER "ERGO"

15.11721

4,32



KNIESCHONER "WOHLPRO"

15.11678

101,33

Medizinischer Knieschoner von der BG empfohlen!

ERSATZRIEMEN FÜR KNIESCHONER "WOHLPRO"

15.11679

36,29



EINSTECKKNIEPOLSTER AUS MOOSGUMMI

15.11715

13,58

Hochwertige Qualität, zum Einsticken in Arbeitshosen.

Dauerhaft elastisch und durch die gitterförmigen Einschnitte angenehm zu tragen.

Per Kissen 75 g, Maße: 22,5 x 16 x 12 mm.

Paarweise



ATEMSCHUTZMASKE MIT KLIMAVENTIL FFP2

22.12966

21,04

Der FFP-Klassiker mit ActivForm®, DuraMesh® Außenstruktur und Klimaventil®.

Dank ActivForm® passt sich automatisch der Gesichtsform an.

Die DuraMesh® Außenstruktur gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit.

Die Rundumbebänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers an.

Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Norm: EN149:2001, Schutzstufe: FFP2 NR D gegen gesundheitsschädliche und

krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis.

Pack à 3 Stück



ATEMSCHUTZMASKE MIT KLIMAVENTIL FFP3

22.12967

16,64

Neben der ActivForm®, DuraMesh® Außenstruktur und dem Klimaventil® zeichnet sich diese FFP-Maske besonders durch eine abwaschbare Rundum-Dichtlippe und die Falzfilterkonstruktion aus und kann somit länger als 8 Stunden getragen werden.

Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Norm: EN149:2001 Schutzstufe: FFP3 R D gegen gesundheitsschädliche und

krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis.

Je Stück in Einzelverpackung



ATEMSCHUTZMASKE FFP2

22.12968

7,76

- geprüft und CE-zertifiziert nach EN 149:2001+A1:2009

- spezielles ultralight-Design

- für höchsten Tragekomfort

- flexibel und ergonomisch

- einzeln verpackt

- Filtration von Tröpfchen beim Einatmen

- Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Pack à 10 Stück

BODENSCHUTZMATTEN

ROLL BODENSCHUTZMATTEN

Aus hochwertigem Polycarbonat, ohne Recycleanteil. Geruchsneutral und vollkommen schadstofffrei – TÜV geprüft, 100 % recyclebar, UV-beständig, für Allergiker optimal geeignet, extrem strapazierfähig, auch für Fußbodenheizungen geeignet, minimaler Rollwiderstand für Bürostühle.



ROLL BODENSCHUTZMATTEN GLATT

mit Antirutschbeschichtung auf der Unterseite der Matte. Für Parkett, PVC, Linoleum und alle glatten Beläge, sowie kurzfloorigem Teppich. 100% Polycarbonat ohne Recyclinganteil. 2mm stark.

925x1200 mm
1000x1200 mm
1500x1200 mm
2000x1200 mm

12.11450	83,11
12.11451	87,53
12.11453	119,24
12.11455	149,41




ROLL BODENSCHUTZMATTEN MIT NOPPEN

für Teppichbeläge. 2,75mm stark. 100% Polycarbonat ohne Recyclinganteil.

930x1200 mm
1000x1200 mm
1500x1200 mm
2000x1200 mm
3000x1200 mm

12.11500	104,14
12.11505	111,70
12.11515	155,51
12.11525	206,60
12.11530	295,59

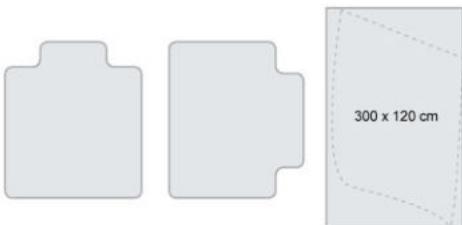

Alle rechteckigen Größen sind mit Zungenausschnitt längs- oder breitseits lieferbar. Innerhalb der Maße 3000x1200 mm ist jede beliebige Form nach Zeichnungsvorlage lieferbar.

ZUSCHNITT ZUNGENAUSSCHNITT PRO MATTE

Sondermaße (nach Aufwand) und Formen auf Anfrage!

10.00004	19,57
----------	-------

PLATZ FÜR IHRE NOTIZEN

STICHWORTVERZEICHNIS

A		I		R	
Absaugsystem	20 21	Industriesauger	34 38	Rührgeräthalterung	70
Ahle	49	K		Rührstation	70
Aluquick	54	Kabeltrommel	26	Rührwerk	69
Andrückrollen	46	Kaltschweißmittel	47	S	
Andrückwalzen	46	Kantenschneider	40	Sanierungsschleifer	16 - 18
Anreibhammer	46	Kartuschenpistole	72	Sanierungsfräsen	12 - 14
Anreibkork	46	Kellen	52	Schaber	39
Anreißer	41	Klebeband	71	Scheren	67 68
Antirutschbänder	71	Kleberspritz	71	Schlagklotz	50
Arbeitsschutz	73	Klettschleifteller	18	Schleißbänger	60 - 64
Atemschutzmasken	74	Klingen	65	Schleißblitz	39
Auffahrrampen	5	Kniepolster	74	Schleißblock	45
Ausgleichskelle	52	Knieschoner	74	Schleißbürste	27
B		Kniespanner	48	Schleißmittel	60 - 64
Bausauger	34 38	Konfektionsband	48	Schleifscheiben	60 - 64
Besen	46	Kreuzwinkel	59	Schleifteller	18
Bodenbelagsanreißer	41	Kuhfuß	49	Schnellschweißdüsen	44
Bodenlegermesser	66	Kupferband	53	Schrubbürste	27
Bodenschleifmaschinen	12 - 14	L		Schweißautomat	43
Bodenschutzmatten	75	Laser-Distanzmessgerät	58	Schweißdüsen	44
Bügel für Walzen	56	Leister Geräte	43	Schweißgerät	43
Bullystripper	10	Linocutter	42	Schweißkoffer	44
Bürostuhlunterlagen	75	Linoleum-Werkzeug	40	Schweißmobil	43
C		Linowalzen	46	Schweißnahtschlitten	45
Caisson Feuchtemessgeräte	58	Longopac-Sauger	34	Sharkmesser	66
CargoMaster	9	Longopac-Vorabscheider	37	Spachtel	39
CCM-Gerät	57	Luftreiniger	38	Spachtelschuhe	52
Cuttermesser	66	M		Splittscheiben	23
D		Messer	66	Sprühkleber	72
Designstanze	51	Messgeräte	57	Stahllineal	59
Diamantscheiben	13 14	Messkeil	59 58	Stahlstifte	72
Diamantschleifer	16	Minischleifer	19	Stahlwinkel	59
Diamantteller	22	Mischstation	70	Stanze	51
Distanzmessgerät	58	Mittagschneider	67	Staub-Absaugsystem	20 21
Doppelblattspachtel	52	Mnifloor	43	Staubsauger	34 38
Dreikantschaber	41	Mozart Abstoßmesser	45	Staub-Vorabscheider	37
E		Mozart Klingen	65	Steinschleifscheibe	24
Easy 5000	42	Mutterspachteln	54	Stiftrakel	53
Eckenschneider	41	N		Stoßspachtel	39
Einsätze	55	Nagelschuh	52	Streifenmeister	5
Einschaltstrombegrenzer	26	Nagelsohlen	52	Streifenschneider	40
Einscheibenmaschinen	20 - 27	Nahtklammer	49	Strippermaschinen	3 - 8
Entlüftungsroller	52	Nahtschneider	42	Strippermesser	3 - 8
Estrichklammern	72	Nahtspanner	48	Stripper-Werkzeug	3 - 8
F		Nahtwalze	49	Strukturierbürsten	30
Feuchtemessgeräte	57 58	Nutschneider	40	T	
Flächenkelle	52	O		Tank	27
Flexspachtel	52	Oberflächen-Härteprüfer	59	Teppichstripper	10
Florburste	49	P		Teppichverlegewerkzeug	48
Florgassenschneider	67	Pads	25	Topfscheiben	17
Flüssigkeitstank	27	Padtreibteller	25	Trapezklingen	65
Frässcheiben	13 14	Parkettäge	9	Treppenschmiege	59
Fugenfräse	42	Parkettschleifmaschinen	29	Treppensteiger	9
Fugenhobel	40 41	Parkettwerkzeug	50	Triac	43
Fugenzieher	41	Parkettziehklingen	51	Türschwellenlineal	54
Fußbodenschaber	39	Parkettzugeisen	50	U	
G		PKD-Scheiben	13	Universal-Schneider	67
Gann Feuchtemessgeräte	57	Polierbürste	27	Verlängerungskabel	26
Gehrungsscheren	67	Polierteller	14 14	V	
Gezähnte Spachteln	54	Polycarbonatmatten	75	Viertelmondmess	45
Glättekelle	52	R		Vorabscheider	37
Glättsteller	24	Radiergummi	45	Vorschneider	5
Gummihammer	50	Rakel	53	W	
Gummispachtel	51	Randschleifklotz	39	Walzen	56
H		Randschleifmaschinen	16	Wellenverbinder	72
Hakenklingen	65	Reinigungsbürsten	27	Widia Teller	23
Hammer	50	Reinigungsstäbe	25 - 18	Wolframcarbid Teller	23
Handschleifmaschinen	16 - 18	Reinigungstücher	51	Woody	29
Heißluftschweißgerät	43	Reißklaue	10	Z	
Henkellochesen	45	Ri-Ri	59	Zahnspachteln	54
Höhenanreißer	41	RO-800SA	32	Zahnungen	55
Holzsleifsteller	24	ROLL-STRIPPER	3	Zahnungseinsätze	55
Höhenausgleichsspachtel	51	Rührgerät	69	Ziehklingen	51
Hybridscheiben	17		- 8	Zugeisen	50
				Zwei-Komponentenkleber	72

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Alle Lieferungen erfolgen zu den nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen, insbesondere durch den Käufer, sind für uns nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Sind dem Käufer diese Bedingungen nicht mit dem Angebot zugegangen oder wurden sie ihm nicht bei anderer Gelegenheit übergeben, so finden sie im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung unter Kaufleuten Anwendung, wenn er sie aus einer früheren Geschäftsbeziehung kannte oder kennen musste und auch wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht ausdrücklich auf Ihre Einbeziehung hingewiesen hat. Mündliche oder telefonische Abmachungen durch unsere Mitarbeiter im Innen>dienst oder Außendienst werden erst durch schriftliche Bestätigung verbindlich. Handelsvertreter oder Reisende des Verkäufers sind nur als Vermittler tätig und zum rechtsgeschäftlichen Abschluss nicht berechtigt. Alle Angebote sind freibleibend. Die in den Katalogen und Prospekten enthaltenen Abbildungen, Beschreibungen etc. sind nur als Richtlinien zu betrachten.

Preise

Die im Katalog angegebenen Preise sind in Euro und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sowie zuzüglich Verpackung und Transportkosten. Preisänderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich, insbesondere bei Materialverteuerung und Lohnerhöhung. Die Berechnung erfolgt zum Preis am Tag der Lieferung. Ansprüche auf Skonto bestehen nur bei pünktlicher Zahlung. Mit diesem Katalog verlieren alle vorangegangenen Preise und Angebote ihre Gültigkeit.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, ab Werk Sonnenbühl. Ab Euro 500 Warenwert liefern wir im Inland frei Haus, unter Euro 500 ab Werk Sonnenbühl. Bei Aufträgen unter Euro 100 berechnen wir Euro 10 Mindermengen-zuschlag, ausgenommen hiervom sind Reparaturteile, jedoch zzgl. Transportkosten. Abholungen durch Hausfrachten werden nicht vergütet. Eine Lieferungsverpflichtung unsererseits besteht nicht. Zu Teillieferungen sind wir berechtigt. Angaben zur Lieferzeit bzw. zum Lieftermin sind als Richtwerte zu verstehen, die über- bzw. auch unterschritten werden können, dies gilt insbesondere bei auftretenden Störungen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen. Die mit dem Transport verbundenen Gefahren gehen zu Lasten des Bestellers, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Für Verluste oder Beschädigungen haften wir nicht. Der Käufer muss die angelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt überprüfen. Eventuelle Schäden an der Ware, auch an der Verpackung, müssen auf dem Frachtbrief notiert und vom Fahrer quittiert sein. Später gemeldete Schäden werden von der Speditionsversicherung nicht anerkannt und gehen deshalb zu Lasten des Käufers.

Verpackung

Die Verpackung wird selbstkostentragend berechnet. Verpackungen, mit Ausnahme von Paletten, werden nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nicht zurückgenommen. Der Besteller ist verpflichtet für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.

Zahlung

Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart und von uns bestätigt ist, sind Rechnungen zahlbar nach Rechnungsdatum innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto. Reparatur- und Ersatzteilrechnungen sofort rein netto. Erstaufträge bei Neukunden werden gegen Vorauszahlung abgewickelt. Bei Zielüberschreitung werden bankübliche Verzugszinse berechnet. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug oder werden Umstände bekannt, die uns an der Kreditwürdigkeit des Käufers zweifeln lassen, sind wir berechtigt sämtliche noch offene Forderungen zu stellen, sowie von noch offenen Lieferungen Abstand zu nehmen. Wechsel sind nur Zahlungs-versprechungen und keine Zahlungen. Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen und gelten erst nach vorbehaltloser Gutschrift als Zahlung. Sämtliche anfallenden Spesen gehen zu Lasten des Käufers.

Eigentumsvorbehalt

- Die Ware geht erst dann in Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung mit uns erfüllt hat, und zwar einschließlich aller Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechsel. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in einer laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
- Wir sind berechtigt ohne Nachfristsetzung und ohne Rücktritt vom Vertrag die Vorbehaltsware vom Käufer herauszuverlangen, falls dieser mit der Erfüllung seiner Verpflichtung uns gegenüber im Verzug ist. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor wenn wir das schriftlich erklären. Wir sind auch dann zum Herausverlangen der Vorbehaltsware berechtigt wenn die Firma des Käufers verkauft, übernommen oder geschlossen wurde.

- Verarbeitung oder Umbildung an der Vorbehaltsware wird stets für uns vorgenommen, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstandene Sache gilt das gleiche wie für die Vorbehaltsware.

- Unser Eigentum oder Miteigentum an der Vorbehaltsware verwahrt der Käufer oder Dritte für uns unentgeltlich.

- Der Käufer ist berechtigt die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf entstandenen Forderungen gegenüber Dritten tritt der Käufer bereits jetzt in vollem Umfang an uns ab und zwar gleichgültig ob die Vorbehaltsware vor oder nach Verarbeitung weiterverkauft wird. Diese Forderungsabtretung umfasst alle Ansprüche mit sämtlichen Neben- und Sicherungsrechten einschließlich Wechsel und Schecks. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Sachen zu einem Gesamtpreis veräußert, so beschränkt sich die Abtretung auf den anteiligen Betrag aus unserer Rechnung für die mitveräußerte Vorbehaltsware. Werden Waren veräußert, an denen wir gemäß vorausgehender Regelung ein Miteigentumsanteil haben, so beschränkt sich die Abtretung auf denjenigen Teil der Forderung, der dem Miteigentumsanteil der von uns gelieferten Ware entspricht.

- Erscheint uns die Verwirklichung unserer Ansprüche gefährdet, so hat der Käufer auf Verlangen die Abtretung Dritten mitzuteilen und uns alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Käufer uns dann unverzüglich mitzuteilen.

- Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherungen unsere zu sichernde Forderung gegenüber dem Auftraggeber um mehr als 20% so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet. Die Auswahl der freigebenden Sicherheiten erfolgt durch uns.

- Etwaige Schäden an der Vorbehaltsware, auch im Falle der Verarbeitung, trägt der Käufer. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem Schadensfall werden bereits in der Höhe des Warenwertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten.

Änderungen

Änderungen der Produkte im Sinne der Weiterentwicklung oder Änderung in Form und Farbe behalten wir uns vor.

Technische Beratung

Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für technische Beratung oder für die daraus herausführenden Resultate. Für die gesamte Beratung, die gegeben und vom Käufer angenommen wird, haftet der Käufer. Die Katalog- und Prospektangaben, sowie sonstige Unterlagen sind ohne Gewähr.

Gewährleistung

Für die Güte der von uns vertriebenen Erzeugnisse wird nur insoweit Gewähr übernommen, als unser Hersteller für innerhalb der gesetzlichen oder vertraglichen Frist auftretenden Herstellung- oder Materialfehler durch Instandsetzung oder Ersatzlieferung aufkommt. Ansonsten gewährleisten wir, dass die verkauft Ware zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften besitzt.

Bei einer Reklamation von Sachmängeln sind uns repräsentative Muster der reklamierten Ware zur Beurteilung einzusenden.

Der Käufer muss nach § 377, 378 HGB seinen Untersuchungs- und Rügenobligationen ordnungsgemäß nachkommen. Beanstandungen wegen offener oder versteckter Mängel müssen innerhalb von 8 Tagen nach Wareneingang geltend gemacht werden. Bei begründeter Mängelrüge steht uns das Recht der Nachbesserung oder der Ersatzlieferung zu. Wir haften dabei nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind, und nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers. Für Ware, die durch unsachgemäßen Einsatz unbrauchbar wurde, die verändert wurde, die betriebsbedingt verschlissen oder abgenutzt ist die Gewährleistung ausgeschlossen. Reklamationen können nur in Verbindung mit einem Kaufnachweis (Rechnungskopie) akzeptiert werden.

Garantie und Warenrücknahme

Für die von uns vertriebenen Erzeugnisse übernehmen wir Garantie für eine Frist von 12 Monaten ab Kaufdatum. Wir verpflichten uns das Gerät bei franko Einsendungen an uns kostenlos instand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Herstellungsfehler schadhaft geworden ist. Voraussetzung für die Garantiepflicht ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt wurde. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen, fallen nicht unter Garantie. Der Garantieanspruch erlischt bei Schäden infolge unsachgemäßer Bedienung und bei bestimmungswidriger Verwendung. Bei fehlerhafter Montage, Eingriffen von unbefugten Personen oder Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen, die keine original Lieferteile sind.

Rücksendung von Garantiefällen und Reparaturen müssen vorher mit uns vereinbart werden, die dadurch entstandenen Transport- und Verpackungskosten gehen grundsätzlich zu Lasten des Käufers, dies gilt insbesondere für Schäden an der Ware durch unsachgemäße Transportverpackung. Für Rücksendungen aufgrund von Falschbestellungen durch den Käufer werden 10% des Warenwertes, sowie anfallende Transport- und Verpackungskosten dem Käufer in Rechnung gestellt. Die Ware wird nur nach ausdrücklicher Zustimmung durch uns zurückgenommen. Die Ware muss sich in einwandfreiem Zustand befinden. Für Sonderbestellungen, sowie für Sonderanfertigungen besteht keine Rückgabemöglichkeit.

Weitergehende Verpflichtungen, d.h. Schadensersatzansprüche wie z.B. Kosten für Haftpflicht für Sach- und Personenschäden, Entschädigung für Arbeitsausfall oder sonstige Vermögensschäden sind ebenfalls ausgeschlossen.

EAN-Strichkodierung

Der Käufer ist verpflichtet, die Richtigkeit der auf der Ware angebrachten EAN-Strichkodierung oder eine andere, zu entsprechenden Zwecken angebrachte Codierung nach Empfang der Ware unverzüglich durch Stichproben zu überprüfen. Unsere Haftung für eine unrichtige oder fehlerhafte Codierung ist nur beschränkt.

Anwendbares Recht, Wirksamkeitsklausel

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des deutschen internationalen Privatrechts.

Sollten einzelne Klauseln dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile dieser Klauseln nicht. Eine unwirksame Regelung haben die Parteien durch eine solche Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt und wirksam ist.

Erfüllungsort

Erfüllungsort für Zahlung und Lieferung ist unser Geschäftssitz.

Gerichtsstand

Gerichtsstand für Kaufleute ist Reutlingen.

Die Angaben zu Preisen, Lieferumfang, technischen Daten, Konstruktion, Material und äußerem Erscheinungsbild beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung des Kataloges und sind daher unverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen kann es zu Farbabweichungen kommen. Änderungen vorbehalten.

Inkrafttreten

01/2010



Albstrasse 12
72820 Sonnenbühl
Deutschland

Besuchen Sie uns in den Sozialen Medien



Telefon +49 (0) 7128/9280-0
E-Mail info@roll-gmbh.de

www.roll-gmbh.de