



Profilierungsmöglichkeiten für Brettschichtholz

Profil 1: Falz

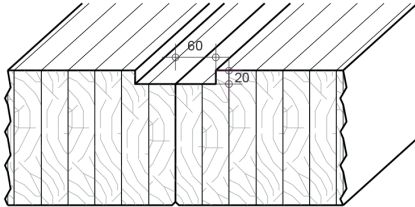


Falzbreite: 60 mm
 Falztiefe: 20 mm
 Kanten gefast
 Lamellenstärke: 40 mm
 Stoß- / Verbindungsbretter sind in der Lieferung nicht enthalten!

Profil 2: Falz und Nut

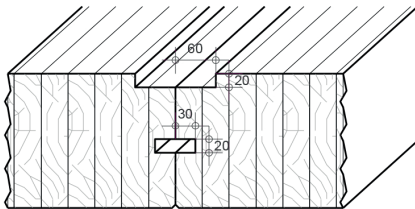


Falzbreite: 60 mm
 Falztiefe: 20 mm
 Nutbreite: 20 mm
 Nuttiefe: 30 mm
 Kanten gefast
 Lamellenstärke: 40 mm
 Stoß- / Verbindungsbretter sind in der Lieferung nicht enthalten!

Profil 3: Nut

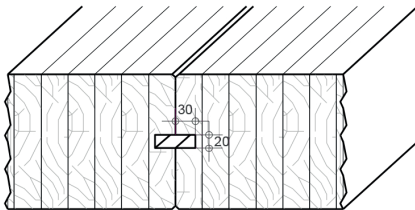


Nutbreite: 20 mm
 Nuttiefe: 30 mm
 Kanten gefast
 Lamellenstärke: 40 mm
 Stoß- / Verbindungsbretter sind in der Lieferung nicht enthalten!

Profil 4: Falz und N + F

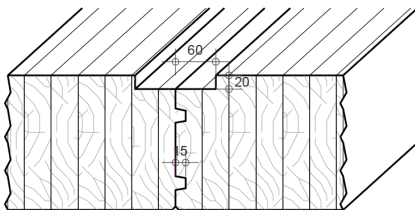

Falzbreite: 60 mm
 Falztiefe: 20 mm
 N + F - Deckmaßverlust 15 mm
 Kanten gefast
 Lamellenstärke: 40 mm
 Stoß- / Verbindungsbretter sind in der Lieferung nicht enthalten!

Profil 5: N + F

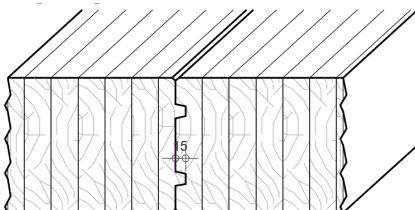

N + F - Deckmaßverlust 15 mm
 Kanten gefast
 Lamellenstärke: 40 mm

Alternative Profile sind auf Anfrage unter Angabe von Form und Abmessung möglich!

